SHARP

CODE : 00ZSF8870C/CM

SF-8570
MODEL SF-8870

CONTENTS

[1] AC POWER SUPPLY CIRCUIT FOR SF-8570 ---- 1
[1] AC POWER SUPPLY CIRCUIT PARTS LIST FOR SF-8570 ---- 2
[1] AC POWER SUPPLY P.W.B CIRCUIT FOR SF-8570 ---- 3
[1] AC POWER SUPPLY P.W.B FOR SF-8570 ---- 4
[1] AC POWER SUPPLY CIRCUIT FOR SF-8870 ---- 5
[1] AC POWER SUPPLY CIRCUIT PARTS LIST FOR SF-8870 ---- 6
[1] AC POWER SUPPLY P.W.B CIRCUIT FOR SF-8870 ---- 7
[1] AC POWER SUPPLY P.W.B FOR SF-8870 ---- 8
[2] MAIN CIRCUIT A FOR SF-8570-1(CPU SECTION) ---- 9
[2] MAIN CIRCUIT A FOR SF-8570-2(MEMORY PROTECT SECTION) ---- 10
[2] MAIN CIRCUIT A FOR SF-8570-3(INPUT/OUTPUT SECTION) ---- 11
[2] MAIT P.W.B A FOR SF-8570 ---- 12
[2] MAIN CIRCUIT A FOR SF-8870-1(CPU SECTION) ---- 13
[2] MAIN CIRCUIT A FOR SF-8870-2(MEMORY PROTECT SECTION) ---- 14
[2] MAIN CIRCUIT A FOR SF-8870-3(INPUT/OUTPUT SECTION) ---- 15
[2] MAIN CIRCUIT FOR SF-8870-4(OUTPUT SECTION) ---- 16
[2] MAIN P.W.B A FOR SF-8870 ---- 17
[3] MAIN CIRCUIT B FOR SF-8570-1(CPU SECTION) ---- 18
[3] MAIN CIRCUIT B FOR SF-8570-2(OUTPUT SECTION) ---- 19
[3] MAIN CIRCUIT B FOR SF-8570-3(INPUT SECTION) ---- 20
[3] MAIN P.W.B B FOR SF-8570 ---- 21
[3] MAIN CIRCUIT B FOR SF-8870-1(CPU SECTION) ---- 22
[3] MAIN CIRCUIT B FOR SF-8870-2(INPUT/OUTPUT SECTION) ---- 23
[3] MAIN P.W.B B FOR SF-8870 ---- 24
[4] CL CONTROL CIRCUIT ---- 25
[5] OPERATION CIRCUIT FOR SF-8570 ---- 26
[5] OPERATION P.W.B FOR SF-8570 ---- 27
[5] OPERATION CIRCUIT FOR SF-8870 ---- 28
[5] OPERATION P.W.B FOR SF-8870 ---- 29
[6] MIRROR MOTOR CIRCUIT FOR SF-8570 ---- 30
[6] MIRROR MOTOR P.W.B FOR SF-8570 ---- 31
[6] MIRROR MOTOR CIRCUIT FOR SF-8870 ---- 32
[6] MIRROR MOTOR P.W.B FOR SF-8870 ---- 33
[7] DOCUMENT SIZE SENSOR CIRCUIT ---- 34
[7] DOCUMENT SIZE SENSOR CIRCUIT ---- 35
[7] DOCUMENT SIZE SENSOR P.W.B ---- 36
[8] BLANK LAMP CIRCUIT ---- 37
[8] BLANK LMNP P.W.B ---- 38
[9] DISCHARGE LAMP CIRCUIT ---- 39
[9] DIPCAARGE LAMP P.W.B ---- 39
[10] DC POWER SUPPLY CIRCUIT(100V SERIES) FOR SF-8570 ---- 40
[10] DC POWER SUPPLY P.W.B (100V SERIES) FOR SF-8570 ---- 41
[10] DC POWER SUPPLY CIRCUIT (200V SERIES) FOR SF-8570 ---- 42
[10] DC POWER SUPPLY P.W.B (200V SERIES) FOR SF-8570 ---- 43
[10] DC POWER SUPPLY CIRCUIT (100V SERIES) FOR SF-8870 ---- 44
[10] DC POWER SUPPLY P.W.B (100V SERIES) FOR SF-8870 ---- 45
[10] DC POWER SUPPLY CIRCUIT (200V SERIES) FOR SF-8870 ---- 46
[10] DC POWER SUPPLY P.W.B (200V SERIES) FOR SF-8870 ---- 47
[11] TIME CHART-1 (Preliminary operation) FOR SF-8570 ---- 48
[11] TIME CHART-2 (A4, 8 1/2"×11" COPY-500-SHEET CASSETTE) FOR SF-8570 ---- 49
[11] TIME CHART-3 (A3, 11"×17" COPY, 250-SHEET CASSETTE) FOR SF-8870 ---- 50
[11] TIME CHART-4 (B4 COPY, MANUAL COPY) FOR SF-8570 ---- 51
[11] TIME CHART-5 (Preliminary Operation) FOR SF-8870 ---- 52
[11] TIME CHART-6 (A4, COPY 500-SHEET CASSETTE) FOR SF-8870 ---- 53
[11] TIME CHART-7 (A3, 11"×17" COPY, 250-SHEET CASSETE) FOR SF-8870 ---- 54
[11] TIME CAART-8 (B4, 8 1/2"×14" COPY, MANUAL COPY) FOR SF-8870 ---- 55
[12] ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8570-1 (PRIMARY SIDE, PROCESS LOWER) ---- 56
[12] ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8570-2 (PROCESS, UPPER) ---- 57
[12] ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8570-3 (OPTICAL SYSTEM) ---- 58
[12] ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8570-4 (OPERATION SECTION) ---- 59
[12] ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8570-5 (PAPER FEED SECTION) ---- 60
[12] ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8570-6 (COUNTER, AUDITOR) ---- 61
[12] ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8570-7 (OPTIONS) ---- 62
[12] ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8870-1 (PRIMARY SIDE, PROCESS LOWER) ---- 63
[12] ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8870-2 (PROCESS UPPER) ---- 64
[12] ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8870-3 (OPTICAL SYSTEM) ---- 65
[12] ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8870-4 (OPERATION SECTION COUNTER, AUDITOR) - 66
[12] ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8870-5 (PAPER FEED SECTION) ---- 67
[12] ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8870-6 (OPTIONS) ---- 68
[12] ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8870-7 (OPTIONS) ---- 69

SHARP CORPORATION

This document has been published to be used
for after sales service only.
The contents are subject to change without notic

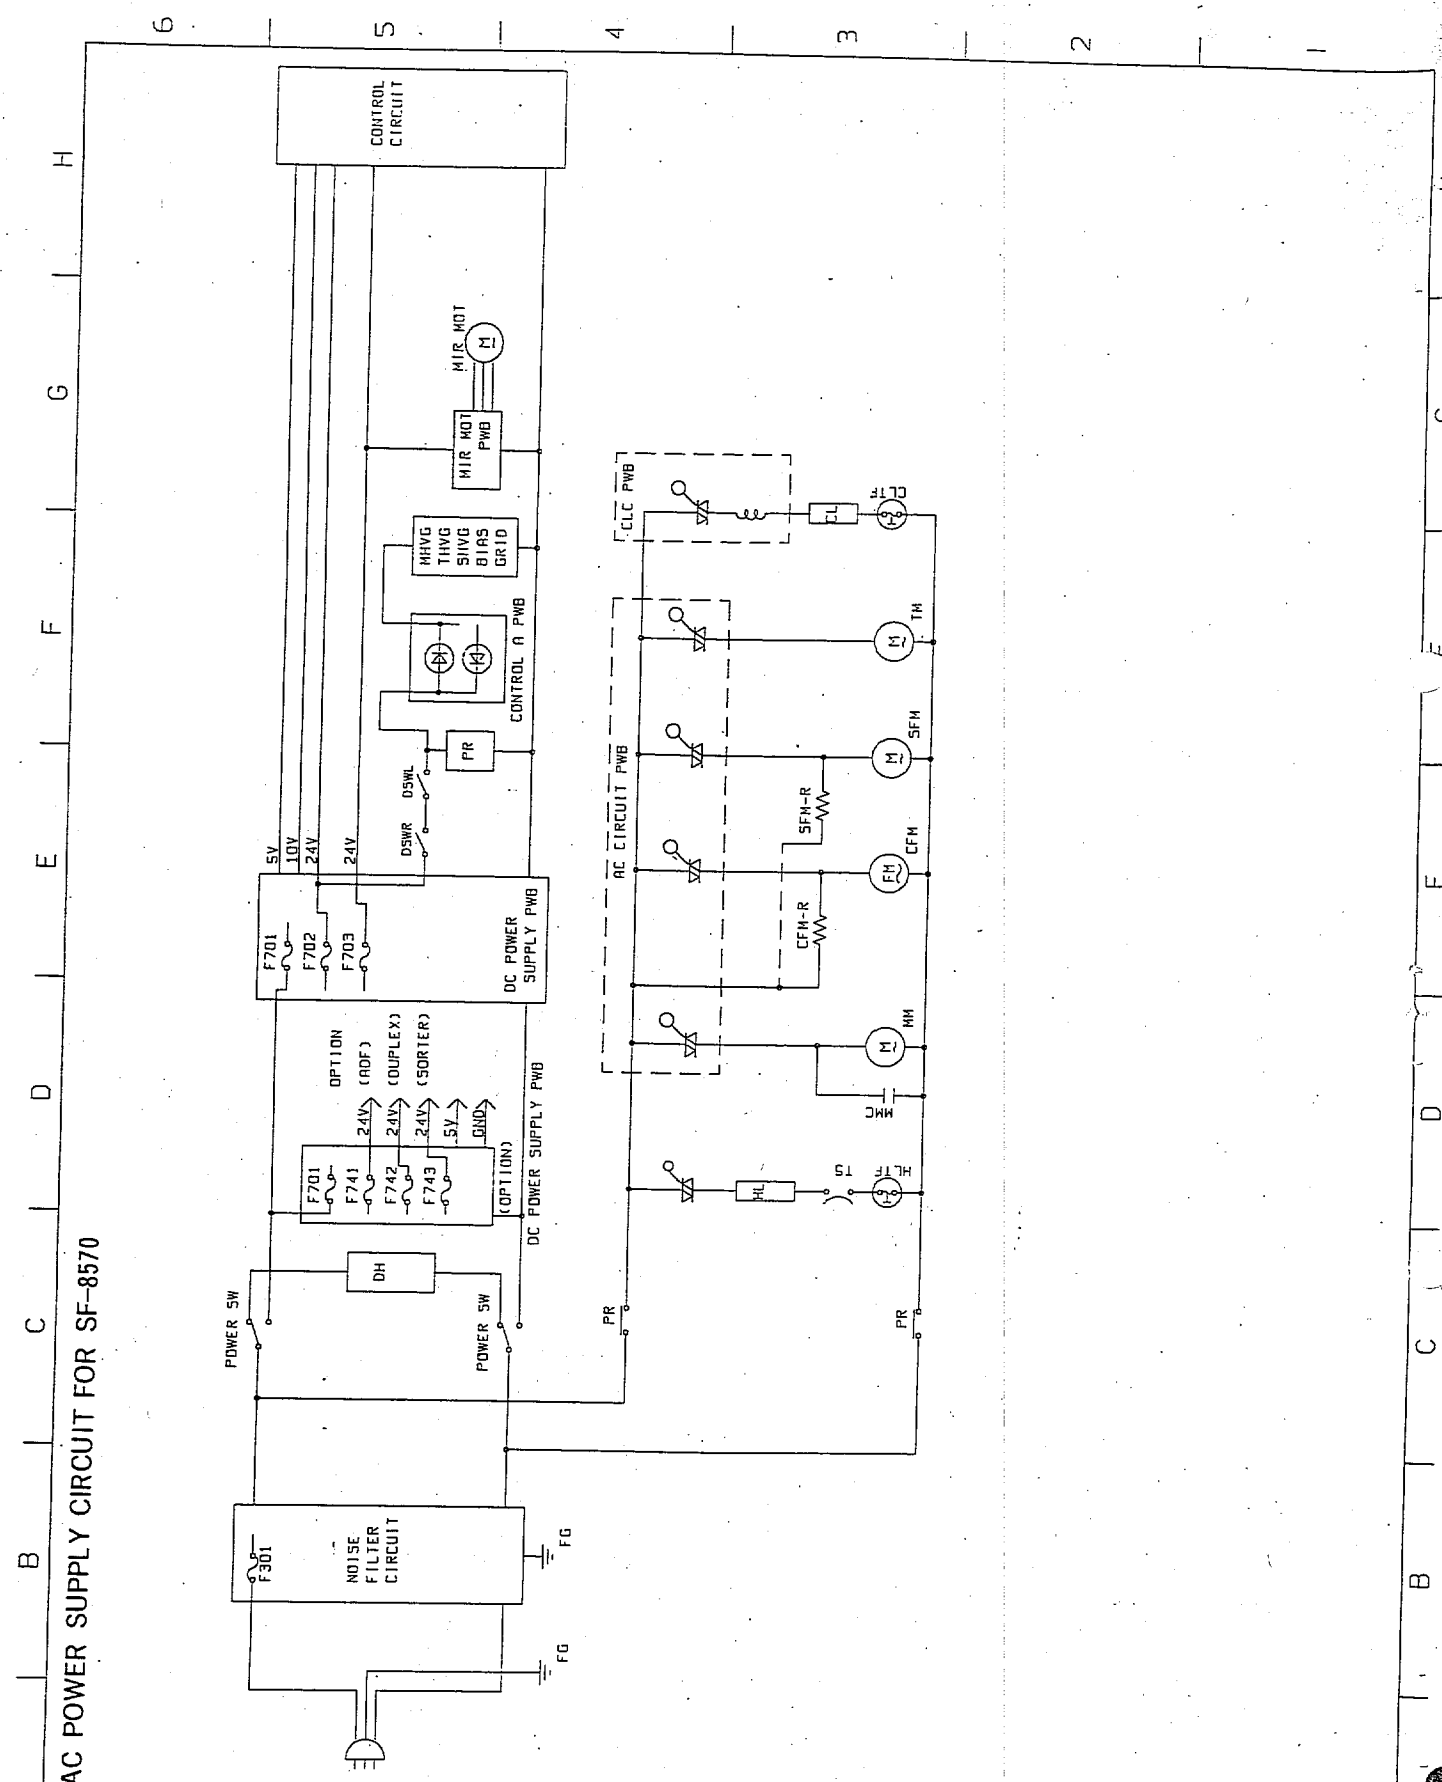

[1] AC POWER SUPPLY CIRCUIT FOR SF-8570

[1] AC POWER SUPPLY CIRCUIT PARTS LIST FOR SF-8570

VOLT/Hz		MM		MMC		TM		SFM(SUCTION FAN)		CFM(COOLING FAN)		F301		TS	
100	50	4GRCG −45A7	RMOTD0481FCZZ	220V 20μ	RC−FZ0293FCZZ	J205−147	RMOTE0507FCZZ	CB55D4−315	RMOTE0520FCZZ	N2530	RMOTE0526FCZZ	20A	QFS−A2700QCZZ	−	−
100	60	4GRCG −45A8	RMOTD0482FCZZ	220V 18μ	RC−FZ0294FCZZ	J205−148	RMOTE0508FCZZ	CB55D4−315	RMOTE0520FCZZ	N2530	RMOTE0527FCZZ	20A	QFS−A2700QCZZ	−	−
110	50	4GRCG −45AQ7	RMOTD0483FCZZ	250V 17μ	RC−FZ0298FCZZ	J205−149	RMOTE0509FCZZ	CB2D4−316	RMOTE0521FCZZ	N2530	RMOTE0526FCZZ	20A	QFS−A2700QCZZ	170℃	RTHM−0009FCZZ
110	60	4GRCG −45AQ8	RMOTD0484FCZZ	250V 15μ	RC−FZ0305FCZZ	J205−150	RMOTE0510FCZZ	CB2D4−316	RMOTE0521FCZZ	N2530	RMOTE0527FCZZ	20A	QFS−A2700QCZZ	170℃	RTHM−0009FCZZ
120	60	4GRCG −45AP8	RMOTD0560FCZZ	250V 12μ	RC−FZ0309FCZZ	J205−151	RMOTE0511FCZZ	CB2D4−316	RMOTE0521FCZZ	N2530	RMOTE0528FCZZ	15A	QFS−B0030FCZZ	170℃	RTHM−0009FCZZ
127	60	72WYEF0G −RKPPA	RMOTD0486FCZZ	220V 14μ	RC−FZ0295FCZZ	J205−152	RMOTE0512FCZZ	CB127D4−319	RMOTE0522FCZZ	N2530	RMOTE0528FCZZ	15A	QFS−B0030FCZZ	170℃	RTHM−0009FCZZ
200	50	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
220	50	4GRCG −45AW7	RMOTD0488FCZZ	430V 4.0μ	RC−FZ0296FCZZ	J205−154	RMOTE0514FCZZ	CB52D4−317	RMOTE0524FCZZ	N2530	RMOTE0530FCZZ	10A	QFS−B0012FCZZ	170℃	RTHM−0009FCZZ
220	60	4GRCG −45AW8	RMOTD0489FCZZ	480V 4.0μ	RC−FZ0306FCZZ	J205−155	RMOTE0515FCZZ	CB52D4−317	RMOTE0524FCZZ	N2530	RMOTE0529FCZZ	10A	QFS−B0012FCZZ	170℃	RTHM−0009FCZZ
240	50	4GRCG −45AU7	RMOTD0490FCZZ	480V 3.5μ	RC−FZ0297FCZZ	J205−156	RMOTE0516FCZZ	CB49D4−318	RMOTE0525FCZZ	N2530	RMOTE0530FCZZ	10A	QFS−B0012FCZZ	170℃	RTHM−0009FCZZ

VOLT/Hz		DH(Dry Heater)		R1(CFM Resistor)		HL		CL		HL TRIAC		HL TF		CL TF	
100	50	1K 20W	CR−WZ0242FC03	150 40W	CR−WZ0320FC01	Q1R100 −900SKA	RLMPU0441FCZZ	QR85− 250SKAF	RLMP0361FCZZ	BCR30GM−8	VHSBCR30GM8R1	182℃	QFS−T0069FCZZ	141℃	CFS−T0080FC31
100	60	1K 20W	CR−WZ0242CF03	110 40W	CR−WZ0318FC01	Q1R100 −900SKA	RLMPU0441FCZZ	QR85− 250SKAF	RLMP0361FCZZ	BCR30GM−8	VHSBCR30GM8R1	182℃	QFS−T0069FCZZ	141℃	CFS−T0080FC31
110	50	1.2K 20W	CR−WZ0243FC03	150 40W	CR−WZ0320FC01	Q1R110 −900SKA	RLMP0364FCZZ	QR85− 250SKAF	RLMP0361FCZZ	BCR30CM−8	VHSBCR30GM8R1	182℃	QFS−T0069FCZZ	119℃	CFS−T0081FC31
110	60	1.2K 20W	CR−WZ0243FC03	130 40W	CR−WZ0323FC01	Q1R110 −900SKA	RLMP0364FCZZ	QR85− 250SKAF	RLMP0361FCZZ	BCR30GM−8	VHSBCR30GM8R1	182℃	QFS−T0069FCZZ	119℃	CFS−T0081FC31
120	60	1.35K 20W	CR−WZ0244FC03	150 40W	CR−WZ0320FC01	Q1R120 −900SKA	RLMP0365FCZZ	QR85− 250SKAF	RLMP0361FCZZ	BCR16HM−12	VHSBCR16HM−12	182℃	QFS−T0069FCZZ	119℃	CFS−T0081FC31
127	60	1.6K 20W	CR−WZ0245FC03	130 40W	CR−WZ0323FC01	Q1R127 −900SKA	RLMP0366FCZZ	QR85− 250SKAF	RLMP0361FCZZ	BCR16HM−12	VHSBCR16HM−12	182℃	QFS−T0069FCZZ	119℃	CFS−T0081FC31
200	50	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
220	50	4.7K 20W	CR−WZ0247FC03	750 40W	CR−WZ0343FC01	Q1R220 −900SKA	RLMP0367FCZZ	QR170− 275SKAF	RLMP0362FCZZ	BCR16HM−12	VHSBCR16HM−08	182℃	QFS−T0069FCZZ	119℃	CFS−T0081FC31
220	60	4.7K 20W	CR−WZ0247FC03	600 40W	CR−WZ0327FC01	Q1R220 −900SKA	RLMP0368FCZZ	QR170− 275SKAF	RLMP0362FCZZ	BCR16HM−12	VHSBCR16HM−08	182℃	QFS−T0069FCZZ	119℃	CFS−T0081FC31
240	50	5.6K 20W	CR−WZ0248FC03	900 40W	CR−WZ0344FC01	Q1R240 −900SKA	RLMP0369FCZZ	QR170− 275SKAF	RLMP0362FCZZ	BCR16HM−12	VHSBCR16HM−08	182℃	QFS−T0069FCZZ	119℃	CFS−T0081FC31

VOLT/Hz		SFM Resistor	
100	50	330 20W	CR−WZ0388FC01
100	60	220 20W	CR−WZ0389FC01
110	50	270 20W	CR−WZ0390FC01
110	60	110 20W	CR−WZ0391FC01
120	60	220 20W	CR−WZ0389FC01
127	60	270 20W	CR−WZ0390FC01
200	50	−	−
220	50	1.5K 20W	CR−WZ0392FC01
220	60	600 20W	CR−WZ0393FC01
240	50	1.9K 20W	CR−WZ0394FC01

[1] AC POWER SUPPLY P.W.B CIRCUIT FOR SF-8570

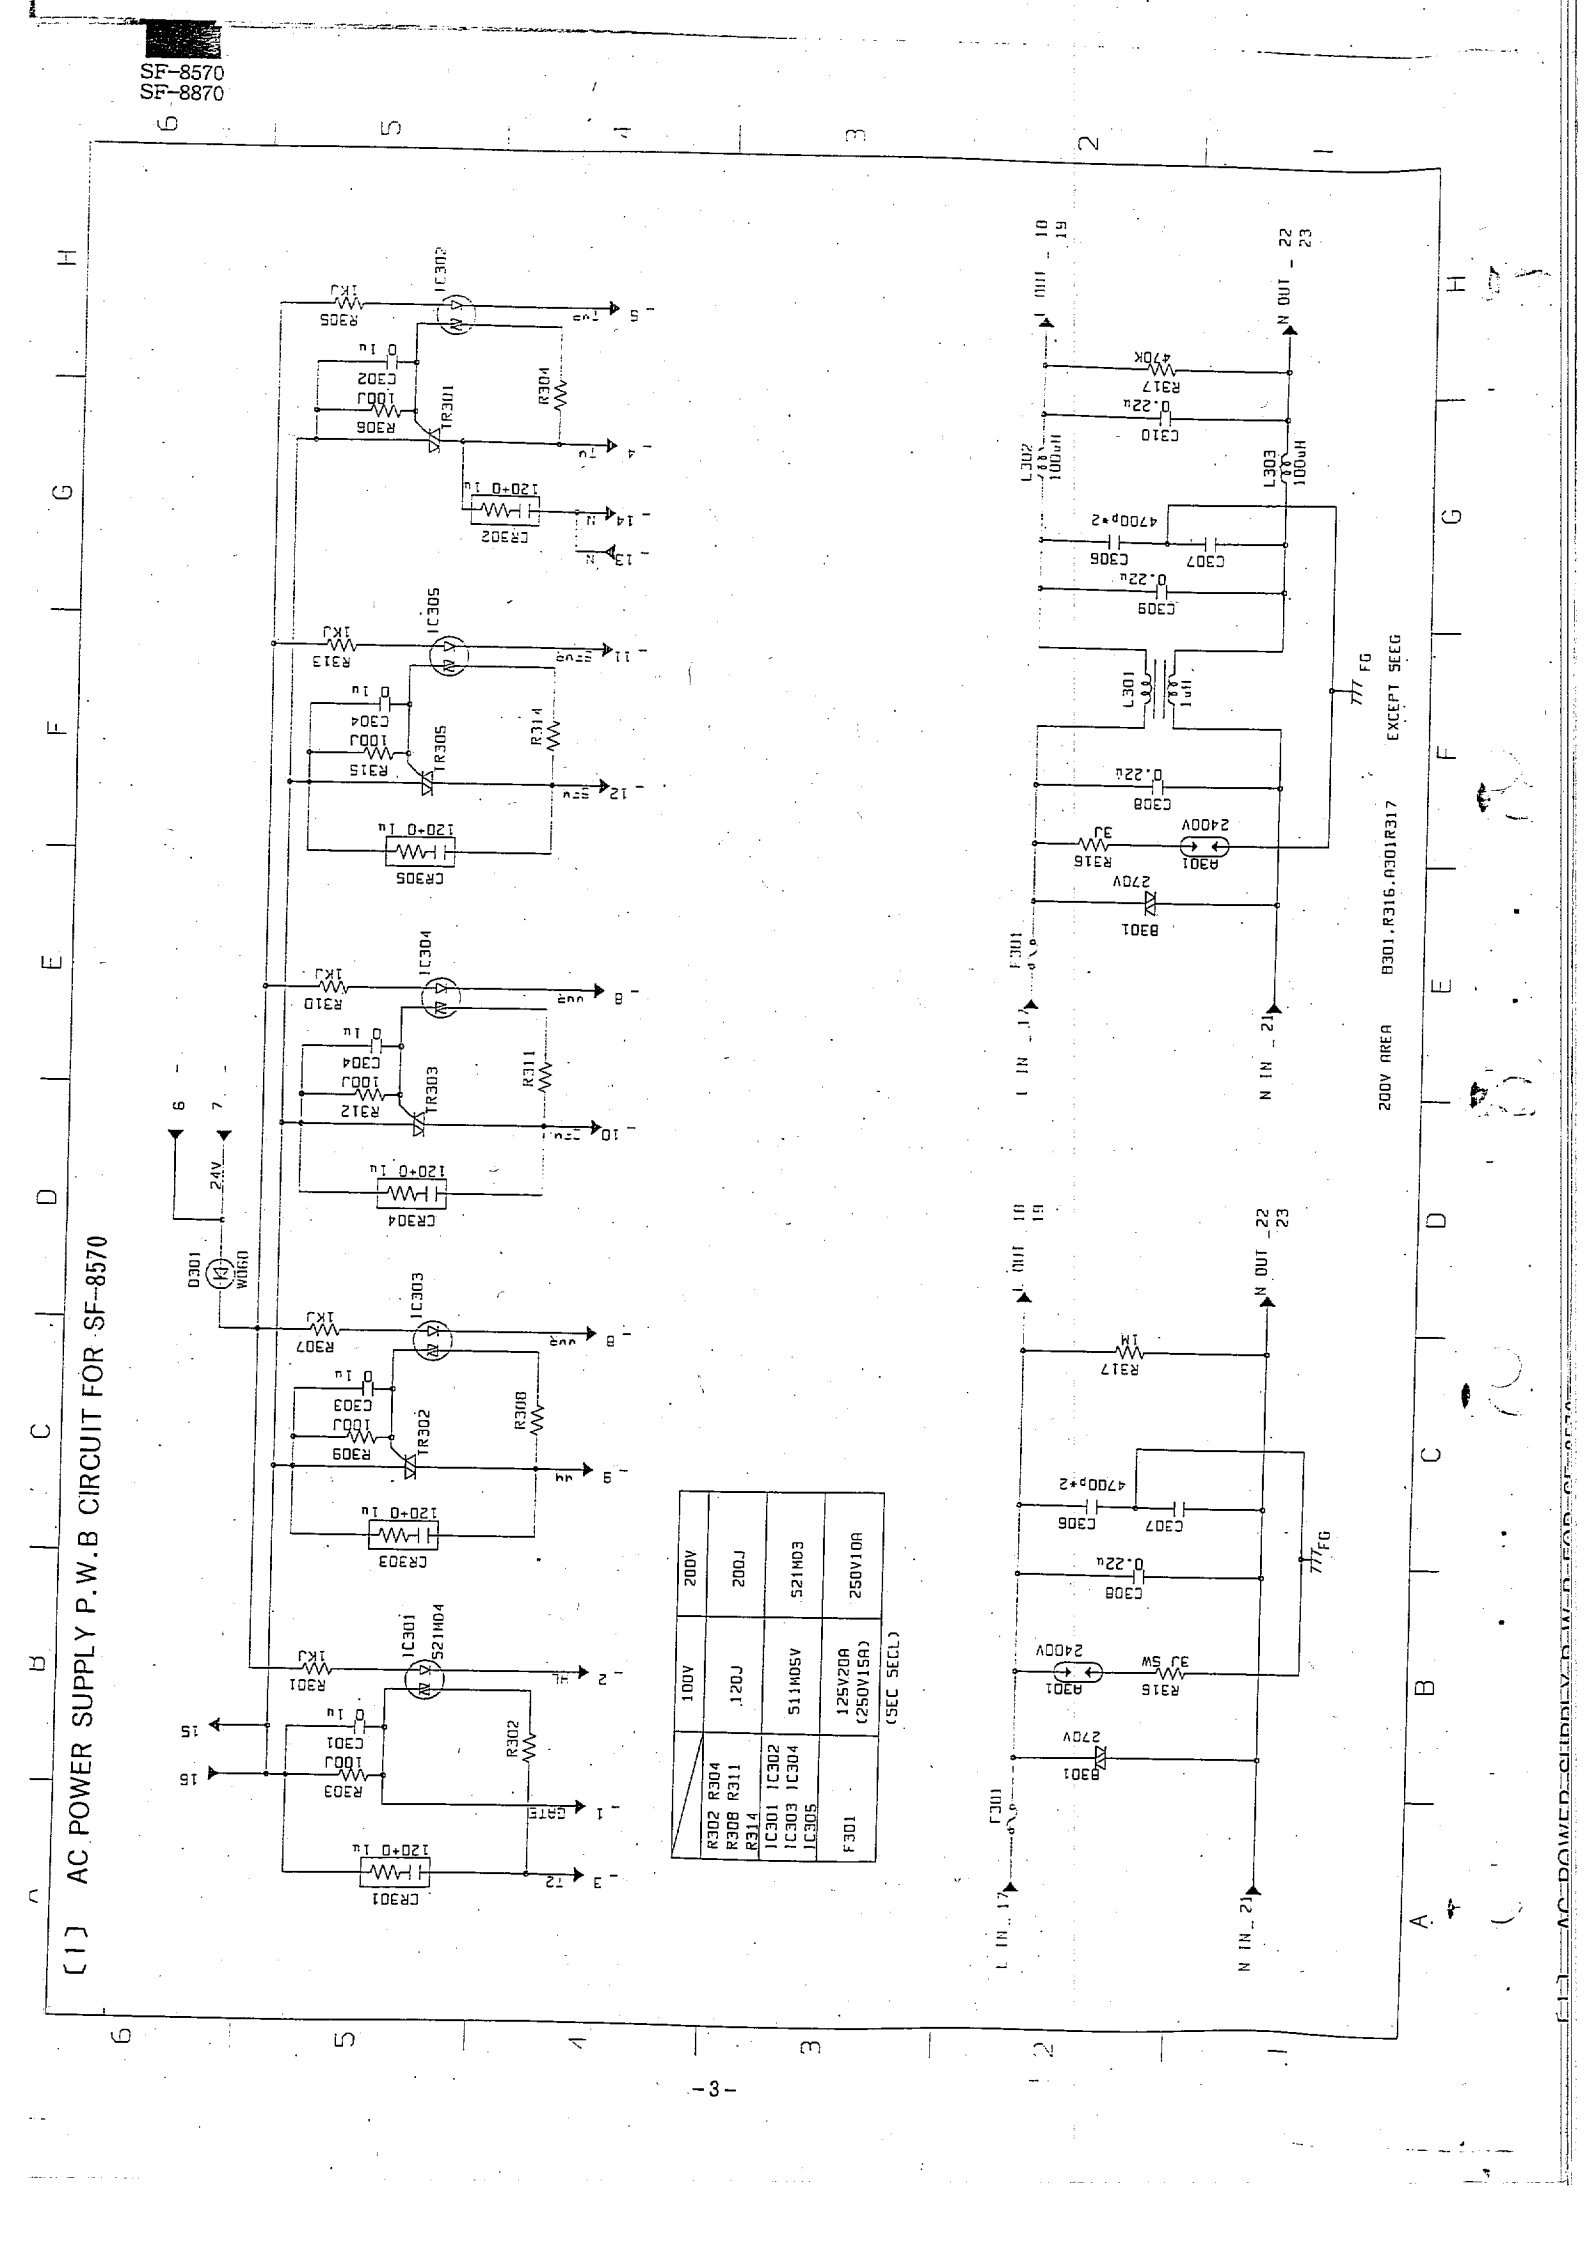

A B C D E F G H

[1] AC POWER SUPPLY P.W.B FOR SF-8570

(100V SERIES)

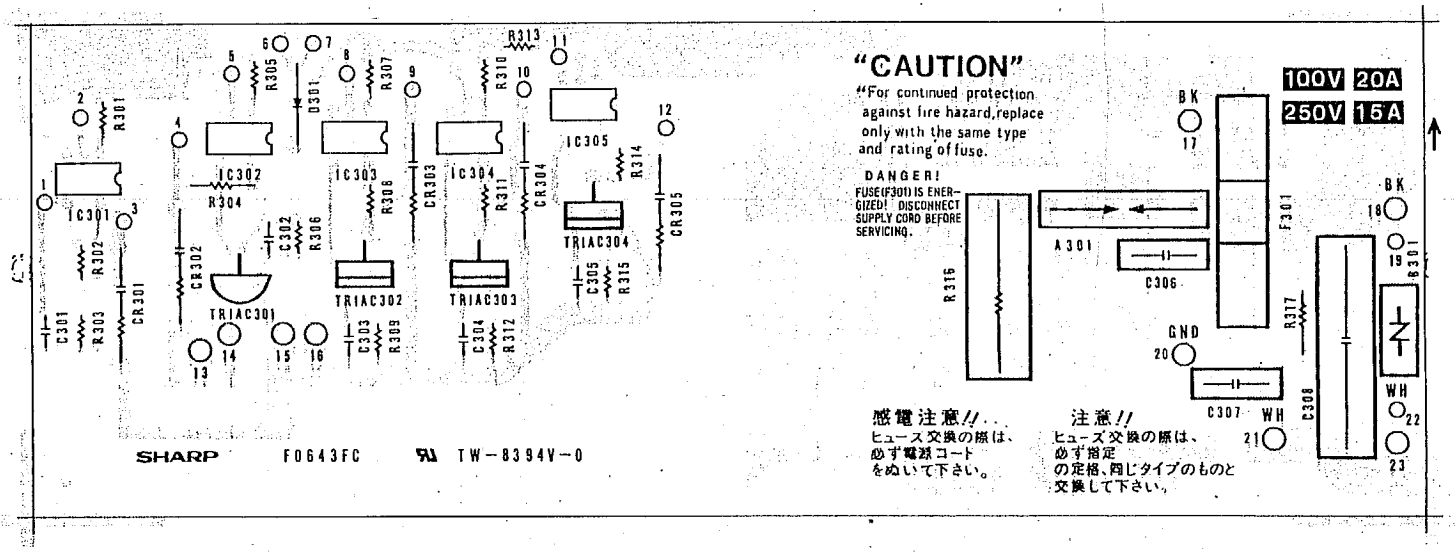

(200V SERIES)

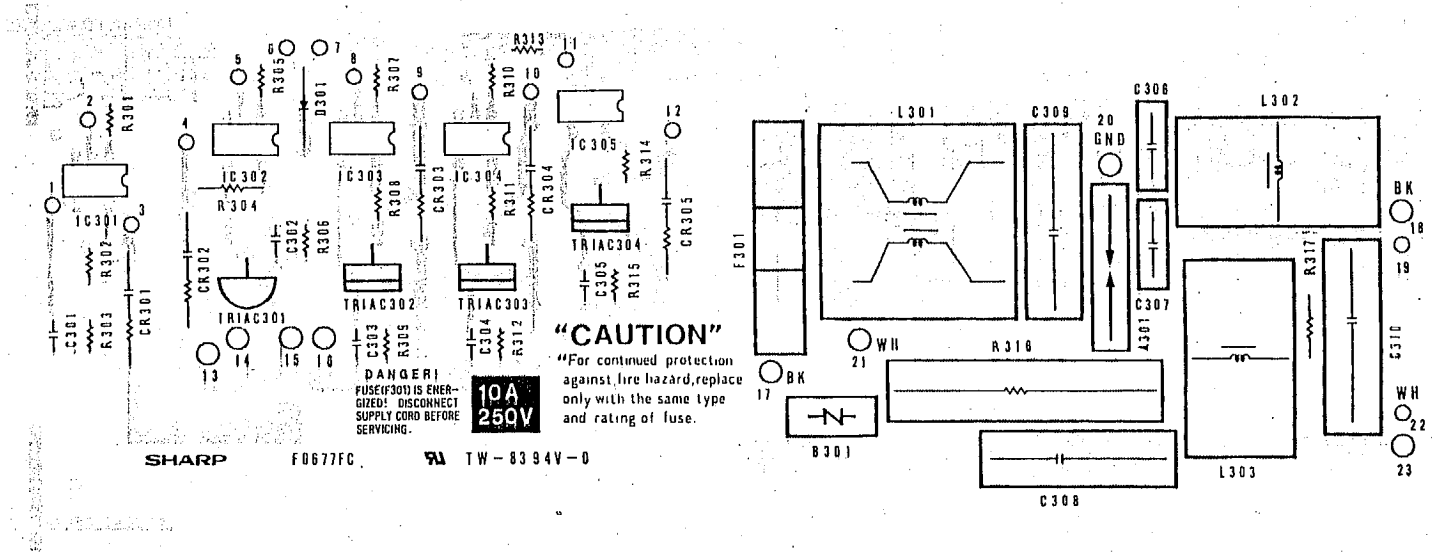
"CAUTION"
"For continued protection against fire hazard, replace only with the same type and rating of fuse.
DANGER!
FUSE(F301) IS ENERGIZED! DISCONNECT SUPPLY CORD BEFORE SERVICING.
10A 250V
SHARP F0677FC TW-8394V-0

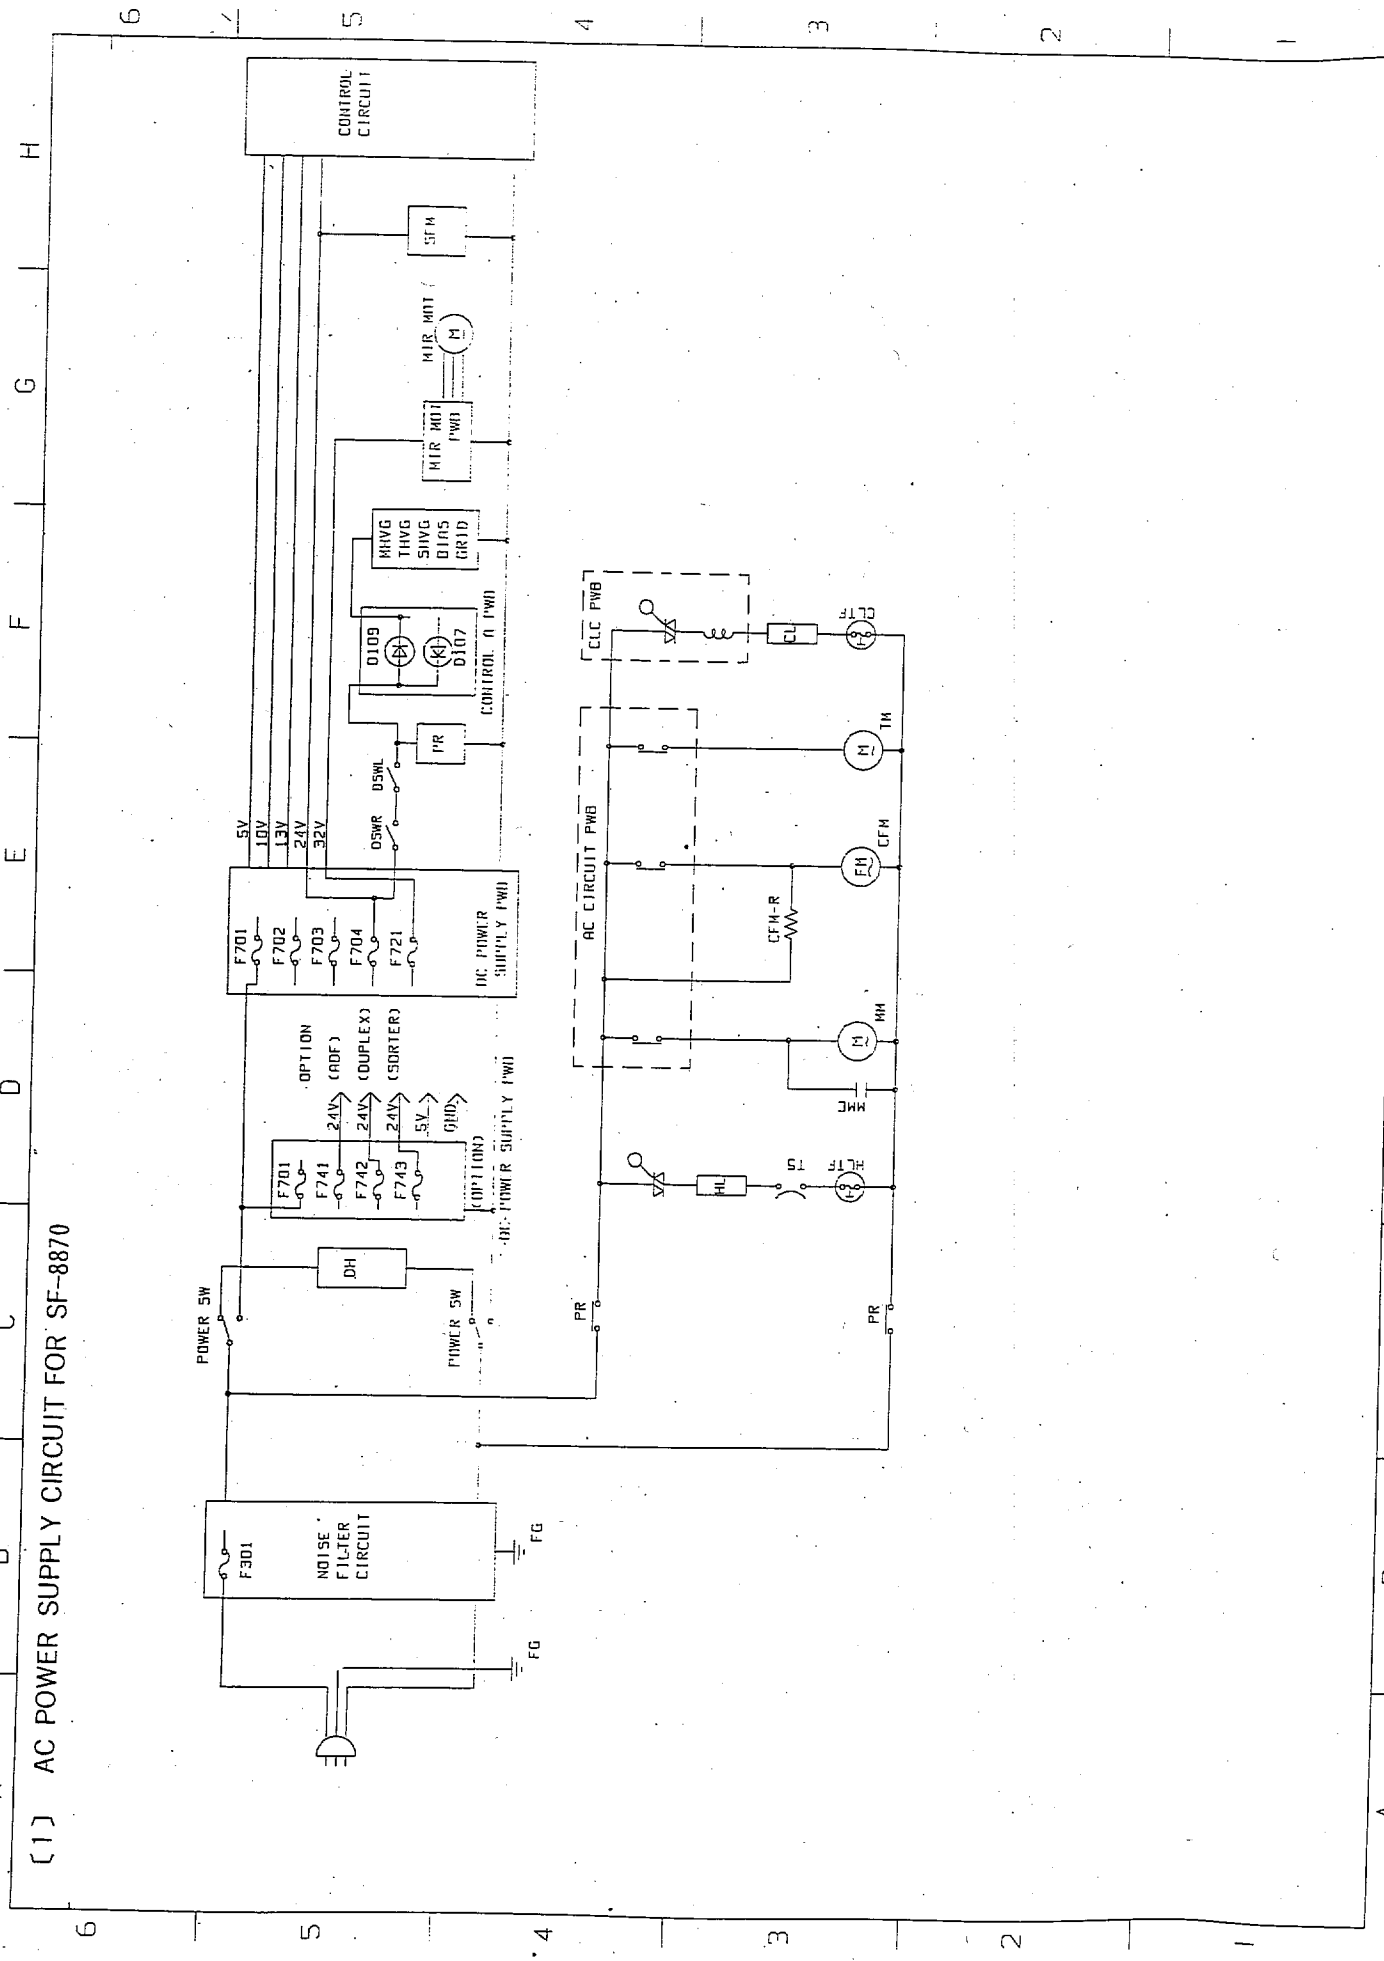

[1] AC POWER SUPPLY CIRCUIT FOR SF-8870

[1] AC POWER SUPPLY CIRCUIT PARTS LIST FOR SF-8870

A | B | C | D | E | F | G | H

[1] AC POWER SUPPLY CIRCUIT PARTS LIST FOR SF-8870

VOLT/Hz		MM		MMC		TM		SFM(SUCTION FAN)		CFM(COOLING FAN)		F301		TS	
100	50	4GRCG-45A7	RMOTD0481FCZZ	220V 20μ	RC-FZ0293FCZZ	J205-147	RMOTE0507FCZZ	CB55D4-315	RMOTE0520FCZZ	N2530	RMOTE0526FCZZ	20A	QFS-A2700QCZZ	–	–
100	60	4GRCG-45A8	RMOTD0482FCZZ	220V 18μ	RC-FZ0294FCZZ	J205-148	RMOTE0508FCZZ	CB55D4-315	RMOTE0520FCZZ	N2530	RMOTE0527FCZZ	20A	QFS-A2700QCZZ	–	–
110	50	4GRCG-45AQ7	RMOTD0483FCZZ	250V 17μ	RC-FZ0298FCZZ	J205-149	RMOTE0509FCZZ	FAL-14C4RF	RMOTE0625FCZZ	N2530	RMOTE0526FCZZ	20A	QFS-B3700QCZZ	170℃	RTHM-0009FCZZ
110	60	4GRCG-45AQ8	RMOTD0484FCZZ	250V 15μ	RC-FZ0305FCZZ	J205-150	RMOTE0511FCZZ	FAL-14C4RF	RMOTE0625FCZZ	N2530	RMOTE0527FCZZ	20A	QFS-B3700QCZZ	170℃	RTHM-0009FCZZ
120	60	72WYEF0G-RKPPA	RMOTD0485FCZZ	250V 14μ	RC-FZ0295FCZZ	J205-151	RMOTE0511FCZZ	FAL-14C4RF	RMOTE0625FCZZ	N2530	RMOTE0528FCZZ	15A	QFS-B0030FCZZ	170℃	RTHM-0009FCZZ
127	60	72WYEF0G-RKPPA	RMOTD0486FCZZ	220V 14μ	RC-FZ0295FCZZ	J205-152	RMOTE0512FCZZ	FAL-14C4RF	RMOTE0625FCZZ	N2530	RMOTE0528FCZZ	15A	QFS-B0030FCZZ	170℃	RTHM-0009FCZZ
200	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
220	50	4GRCG-45AW7	RMOTD0488FCZZ	430V 4.0μ	RC-FZ0296FCZZ	J205-154	RMOTE0514FCZZ	FAL-14C4RF	RMOTE0625FCZZ	N2530	RMOTE0530FCZZ	10A	QFS-B0012FCZZ	170℃	RTHM-0009FCZZ
220	60	4GRCG-45AW8	RMOTD0489FCZZ	480V 4.0μ	RC-FZ0306FCZZ	J205-155	RMOTE0515FCZZ	FAL-14C4RF	RMOTE0625FCZZ	N2530	RMOTE0529FCZZ	10A	QFS-B0012FCZZ	170℃	RTHM-0009FCZZ
240	50	4GRCG-45AU7	RMOTD0490FCZZ	480V 3.5μ	RC-FZ0297FCZZ	J205-156	RMOTE0516FCZZ	FAL-14C4RF	RMOTE0625FCZZ	N2530	RMOTE0530FCZZ	10A	QFS-B0012FCZZ	170℃	RTHM-0009FCZZ

JAPAN……AC MOTOR
OTHER……DC MOTOR

VOLT/Hz		DH(Dry Heater)		R1(CFM Resistor)		HL		CL		HL TRIAC		HL TF		CL TF	
100	50	1K 20W	CR-WZ0242FC03	150 40W	CR-WZ0320FC01	Q1R100-900SKA	RLMPU0441FCZZ	QR85-250SKAF	RLMP0361FCZZ	BCR30GM-8	VHSBCR30GM8R1	182℃	QFS-T0069FCZZ	141℃	CFS-T0080FC31
100	60	1K 20W	CR-WZ0242CF03	110 40W	CR-WZ0318FC01	Q1R100-900SKA	RLMPU0441FCZZ	QR85-250SKAF	RLMP0361FCZZ	BCR30GM-8	VHSBCR30GM8R1	182℃	QFS-T0069FCZZ	141℃	CFS-T0080FC31
110	50	1.2K 20W	CR-WZ0243FC03	150 40W	CR-WZ0320FC01	Q1R110-900SKA	RLMP0364FCZZ	QR85-250SKAF	RLMP0361FCZZ	BCR30CM-8	VHSBCR30GM8R1	182℃	QFS-T0069FCZZ	119℃	CFS-T0081FC31
110	60	1.2K 20W	CR-WZ0243FC03	130 40W	CR-WZ0323FC01	Q1R110-900SKA	RLMP0364FCZZ	QR85-250SKAF	RLMP0361FCZZ	BCR30GM-8	VHSBCR30GM8R1	182℃	QFS-T0069FCZZ	119℃	CFS-T0081FC31
120	60	1.35K 20W	CR-WZ0244FC03	150 40W	CR-WZ0320FC01	Q1R120-900SKA	RLMP0365FCZZ	QR85-250SKAF	RLMP0361FCZZ	BCR16HM-08	VHSBCR16HM-08	182℃	QFS-T0069FCZZ	119℃	CFS-T0081FC31
127	60	1.6K 20W	CR-WZ0245FC03	130 40W	CR-WZ0323FC01	Q1R127-900SKA	RLMP0366FCZZ	QR85-250SKAF	RLMP0361FCZZ	BCR16HM-08	VHSBCR16HM-08	182℃	QFS-T0069FCZZ	119℃	CFS-T0081FC31
200	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
220	50	4.7K 20W	CR-WZ0247FC03	750 40W	CR-WZ0343FC01	Q1R220-900SKA	RLMP0367FCZZ	QR170-275SKAF	RLMP0362FCZZ	BCR16HM-12	VHSBCR16HM-08	182℃	QFS-T0069FCZZ	119℃	CFS-T0081FC31
220	60	4.7K 20W	CR-WZ0247FC03	600 40W	CR-WZ0327FC01	Q1R220-900SKA	RLMP0368FCZZ	QR170-275SKAF	RLMP0362FCZZ	BCR16HM-12	VHSBCR16HM-08	182℃	QFS-T0069FCZZ	119℃	CFS-T0081FC31
240	50	5.6K 20W	CR-WZ0248FC03	900 40W	CR-WZ0344FC01	Q1R240-900SKA	RLMP0369FCZZ	QR170-275SKAF	RLMP0362FCZZ	BCR16HM-12	VHSBCR16HM-08	182℃	QFS-T0069FCZZ	119℃	CFS-T0081FC31

VOLT/Hz		SFM Resistor	
100	50	330 20W	CR-WZ0388FC01
100	60	220 20W	CR-WZ0389FC01
110	50	–	–
110	60	–	–
120	60	–	–
127	60	–	–
200	50	–	–
220	50	–	–
220	60	–	–
240	50	–	–

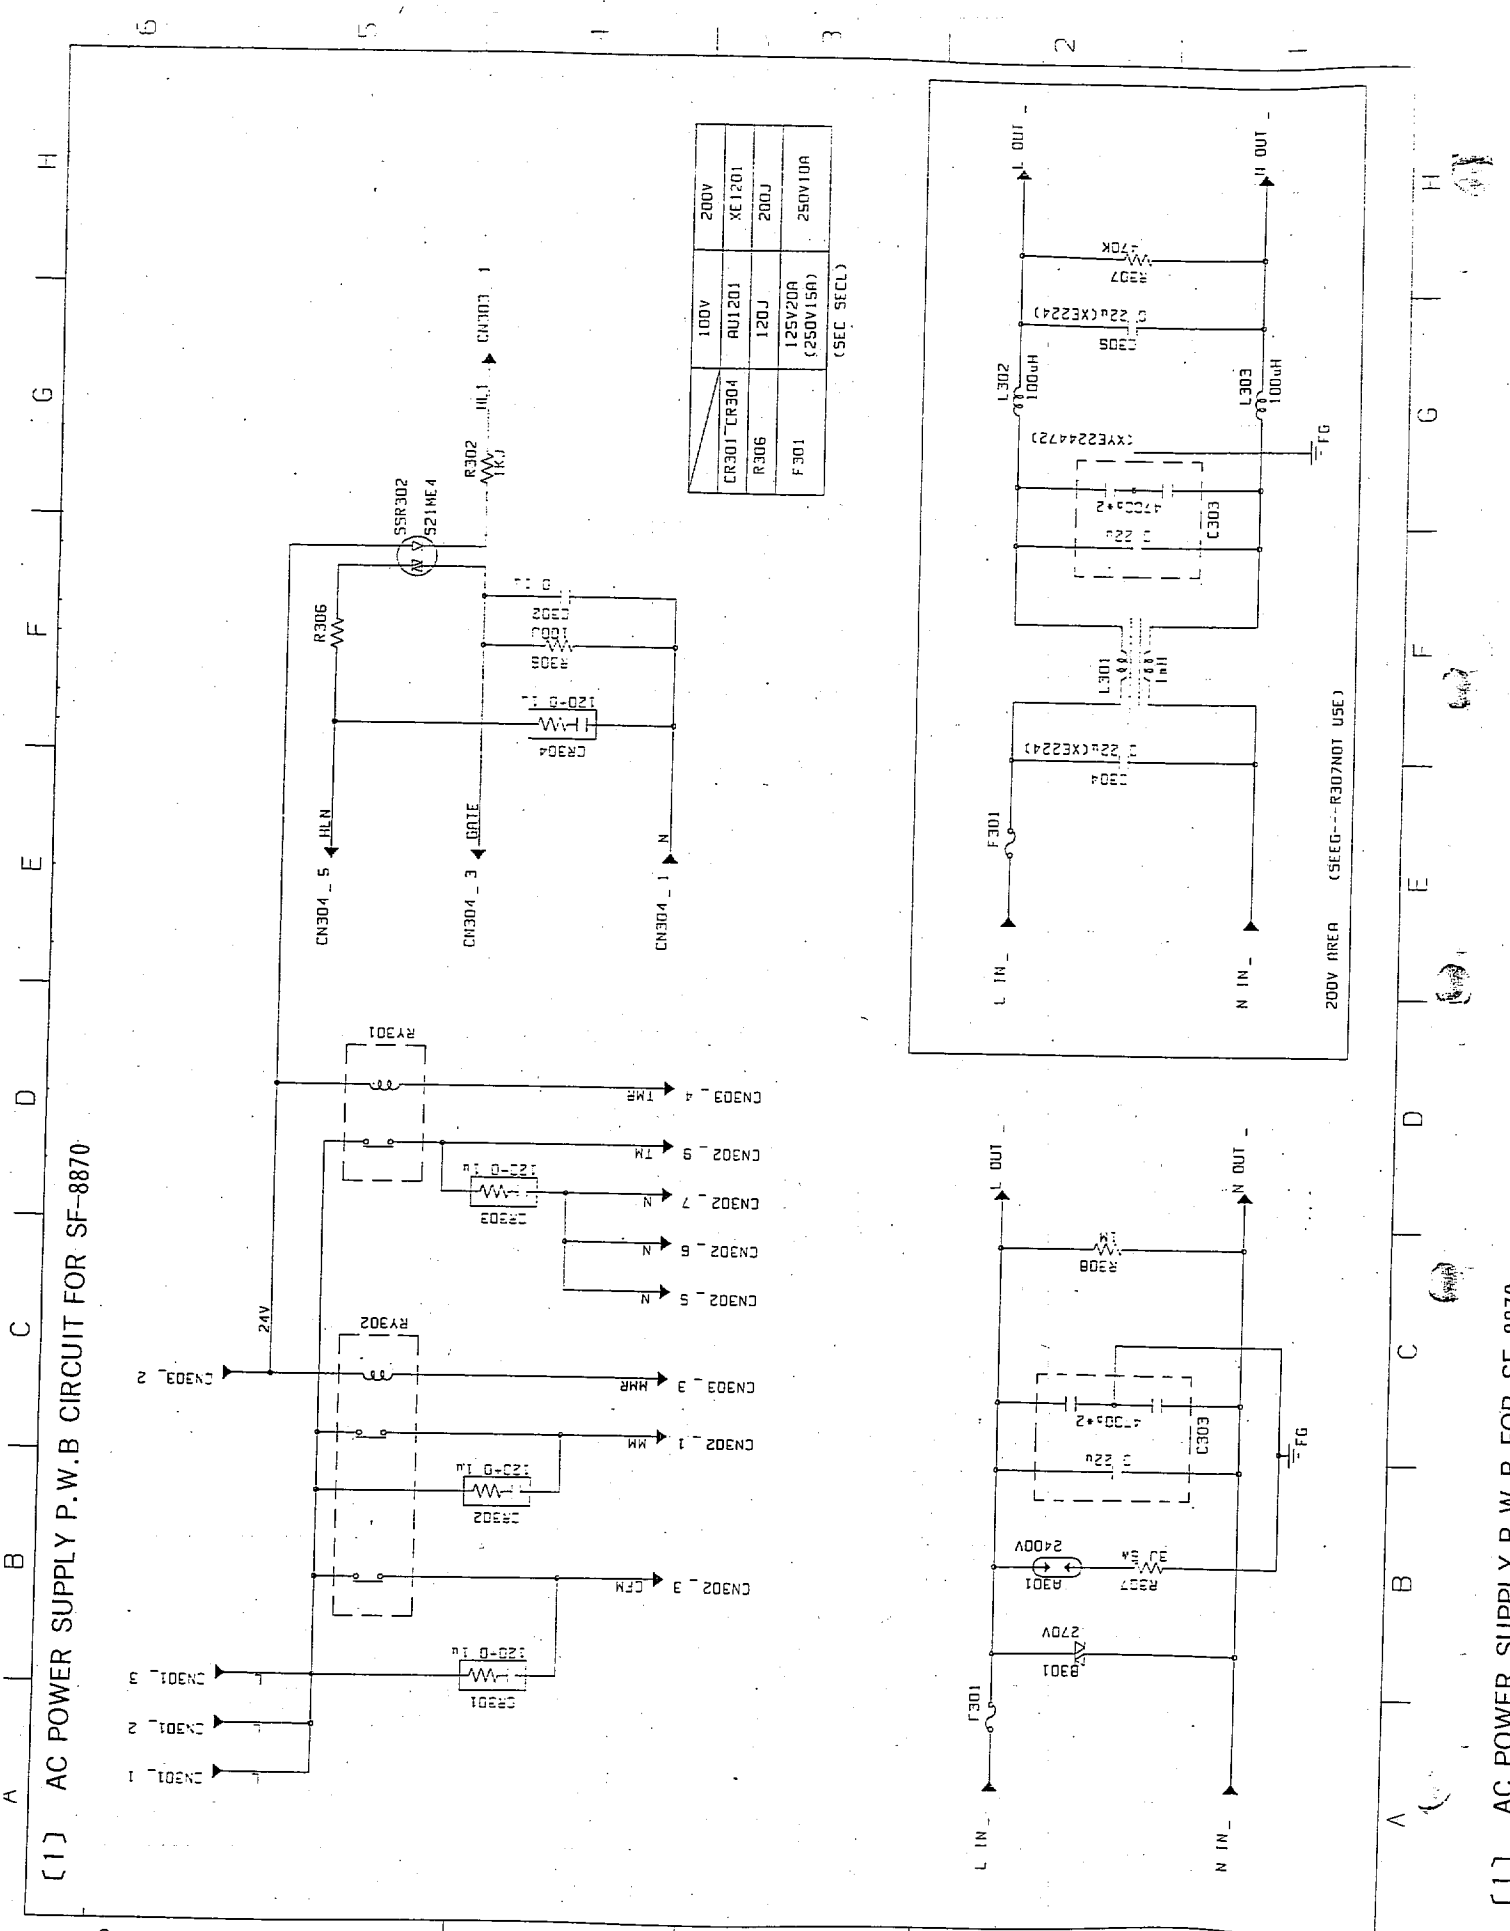

[1] AC POWER SUPPLY P.W.B FOR SF-8870

A B C D E F G H

〔1〕 AC POWER SUPPLY P.W.B FOR SF-8870
(100V SERIES)

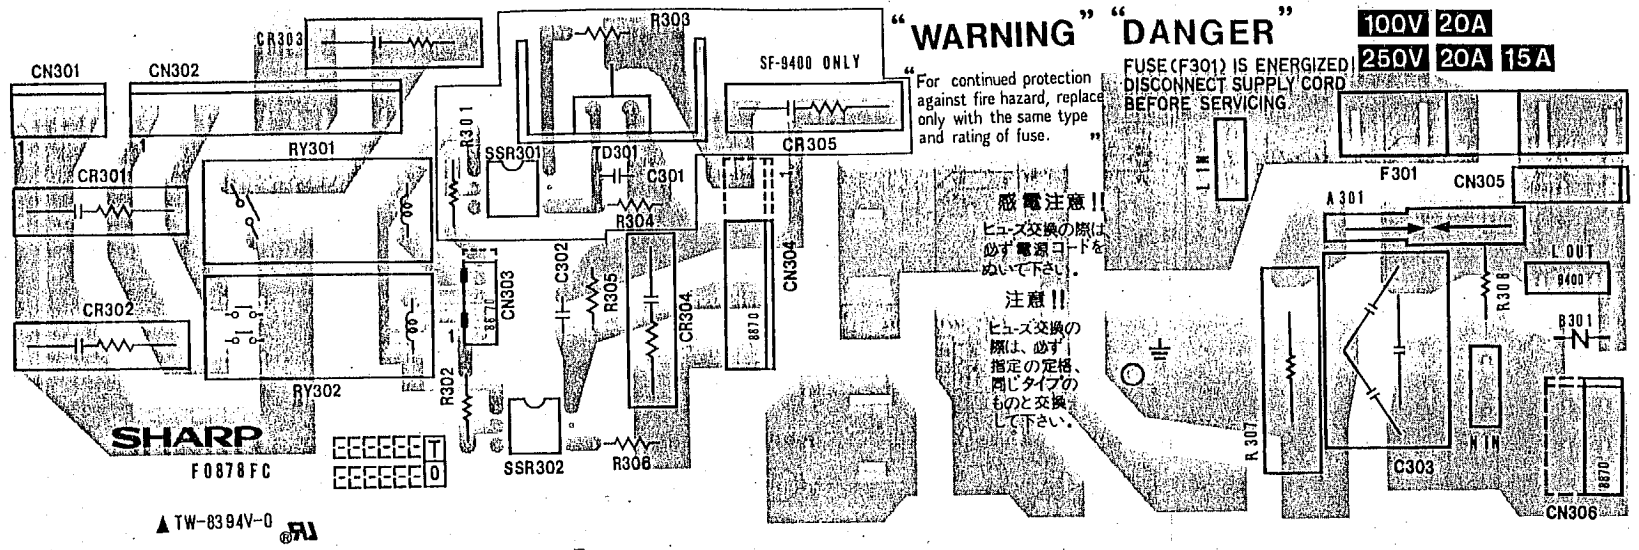

(200V SERIES)

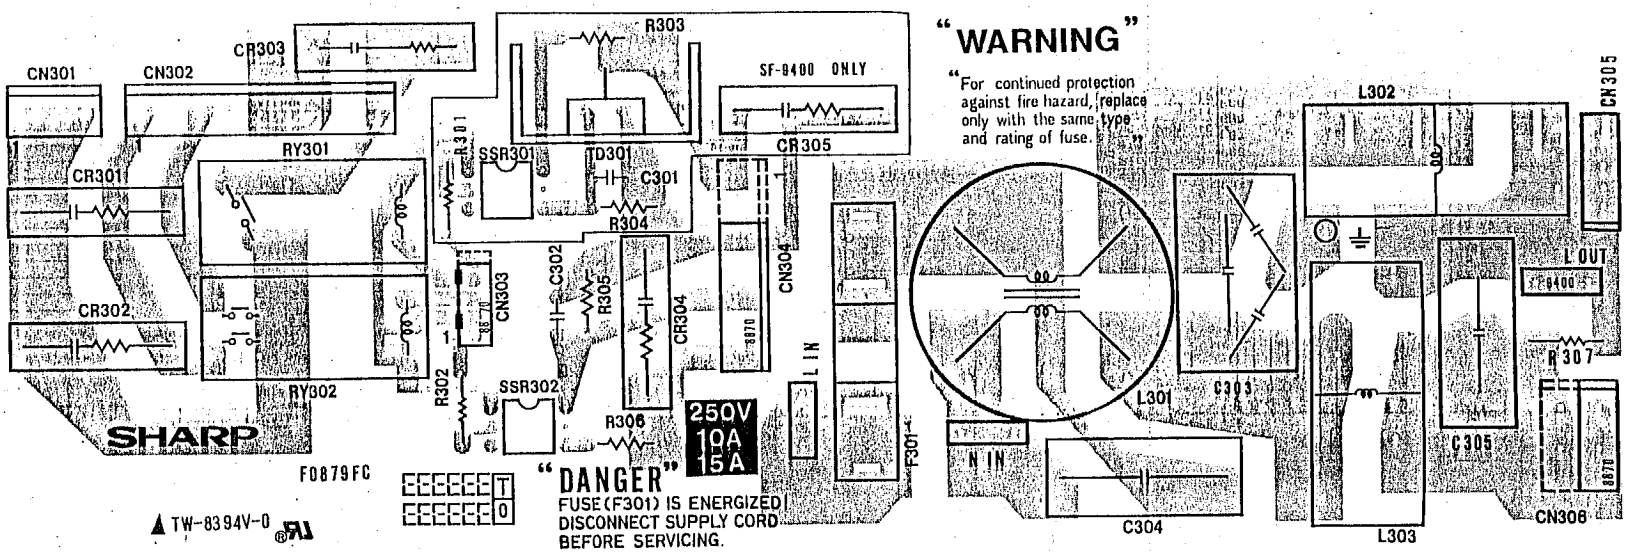

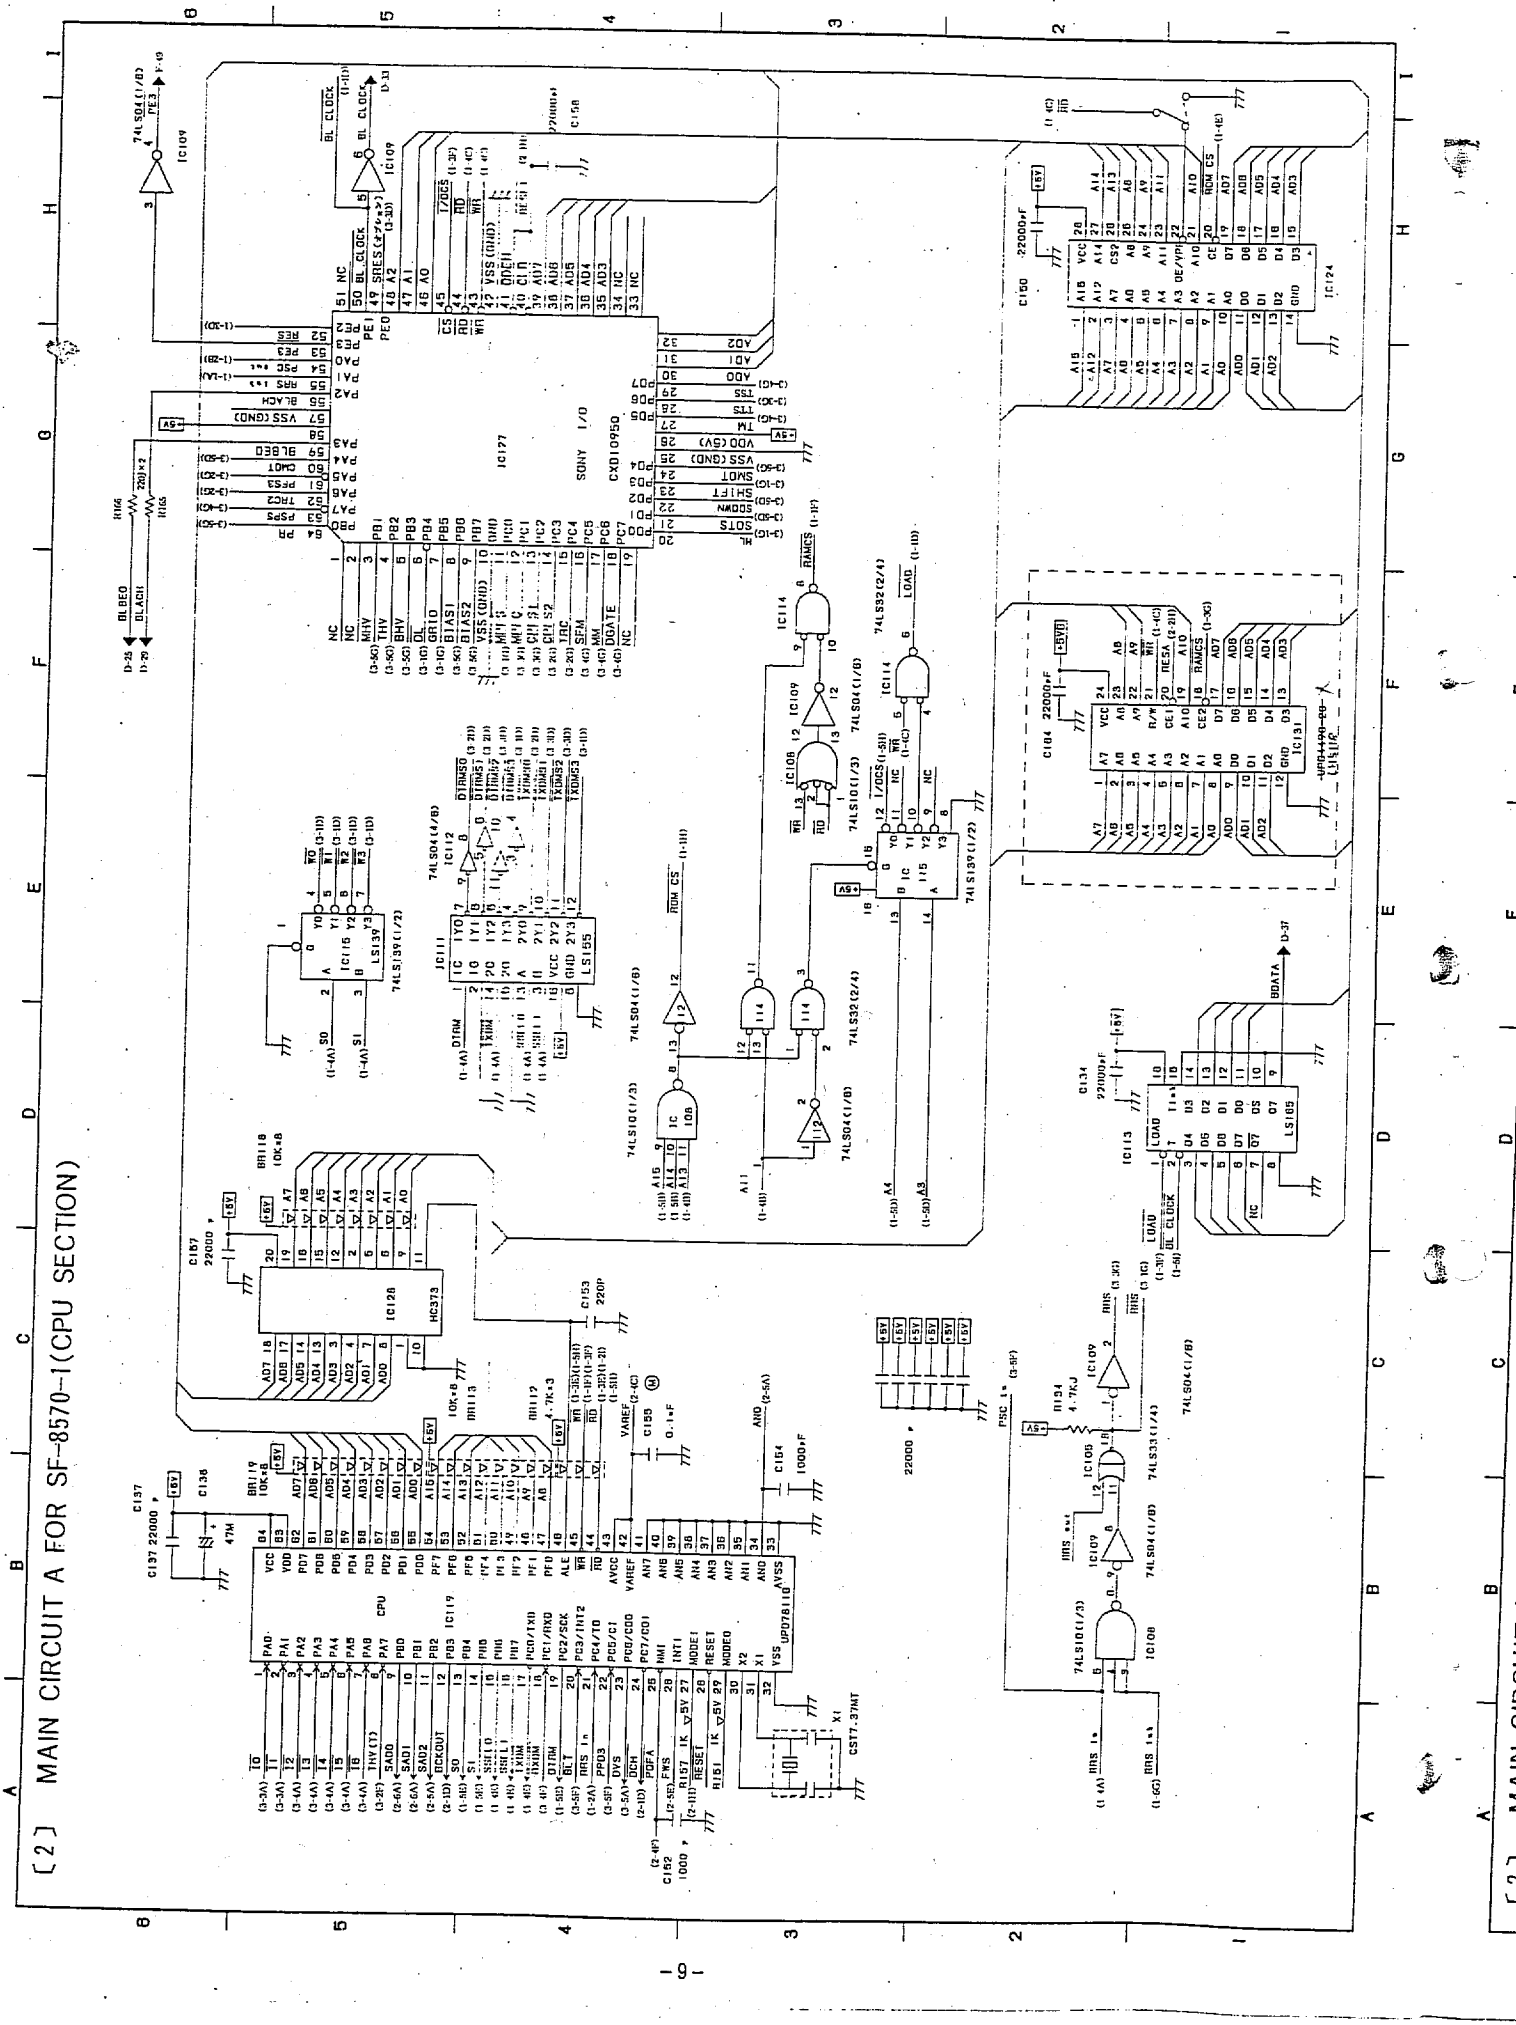
[2] MAIN CIRCUIT A FOR SF-8570-1(CPU SECTION)
[2] MAIN CIRCUIT A FOR SF-8570-2(MEMORY, PROGRAM)
CPU
SONY I/O
CXD1095
UPD78110
HC373
LS139
LS157
LS165
LS166
LS195
74LS04(1/6)
74LS10(1/3)
74LS32(2/4)
74LS139(1/2)
74LS157(1/4)
74LS165(1/2)
74LS166(1/2)
74LS195(1/2)
74LS533(1/4)
BL CLOCK
BLACH
BLBEO
BDATA
LOAD
RAMCS
ROM CS
RESET
+5V
+6V

[2] MAIN CIRCUIT A FOR SF-8570-2(MEMORY PROTECT SECTION)

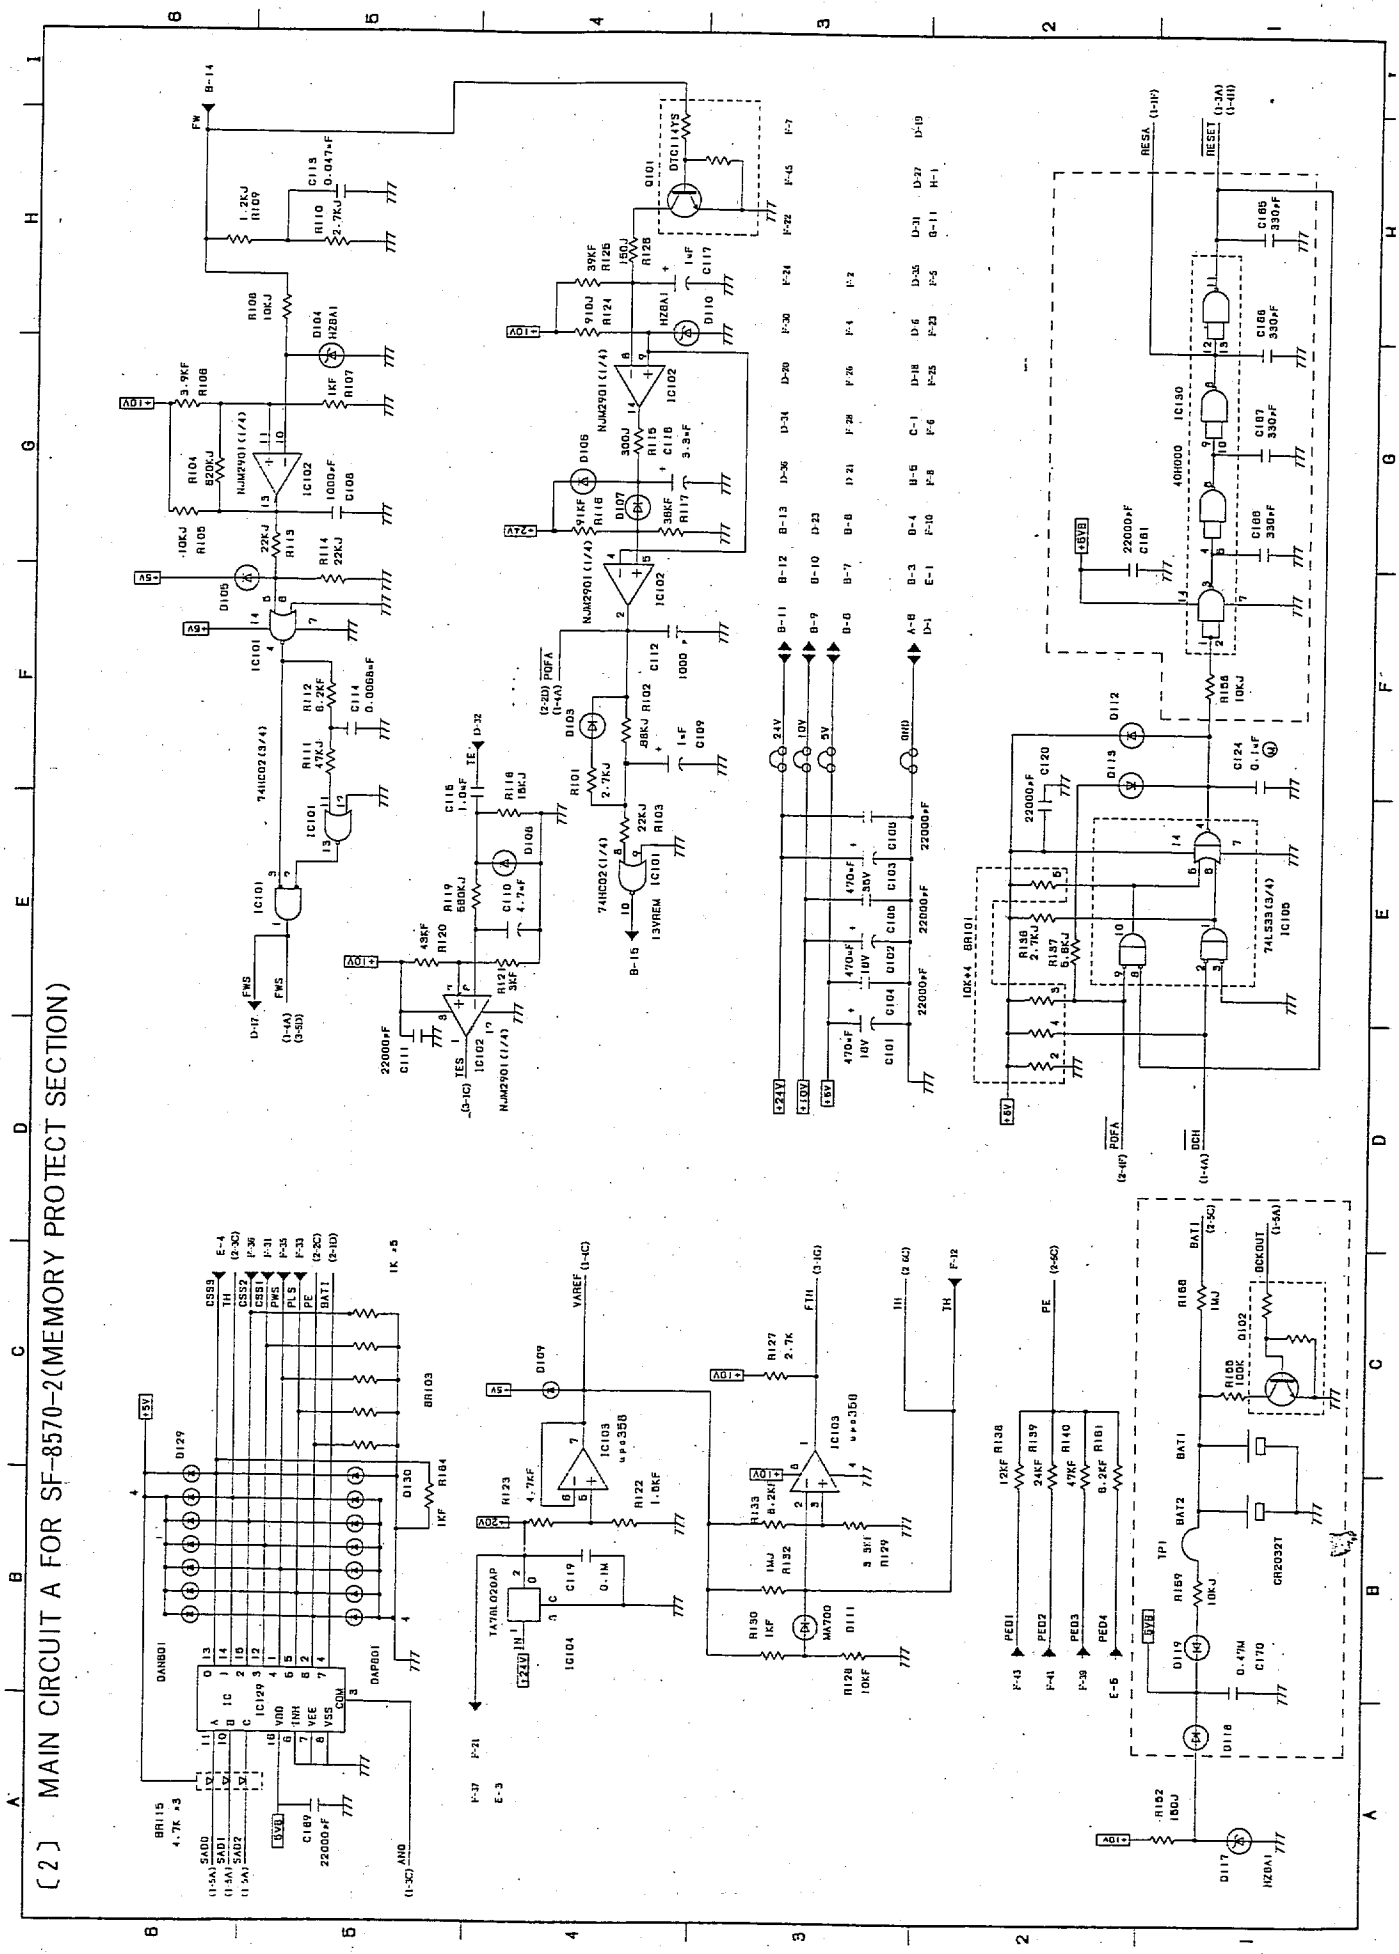

[2] MAIN CIRCUIT A FOR SF-8570-3(INPUT/OUTPUT SECTION)

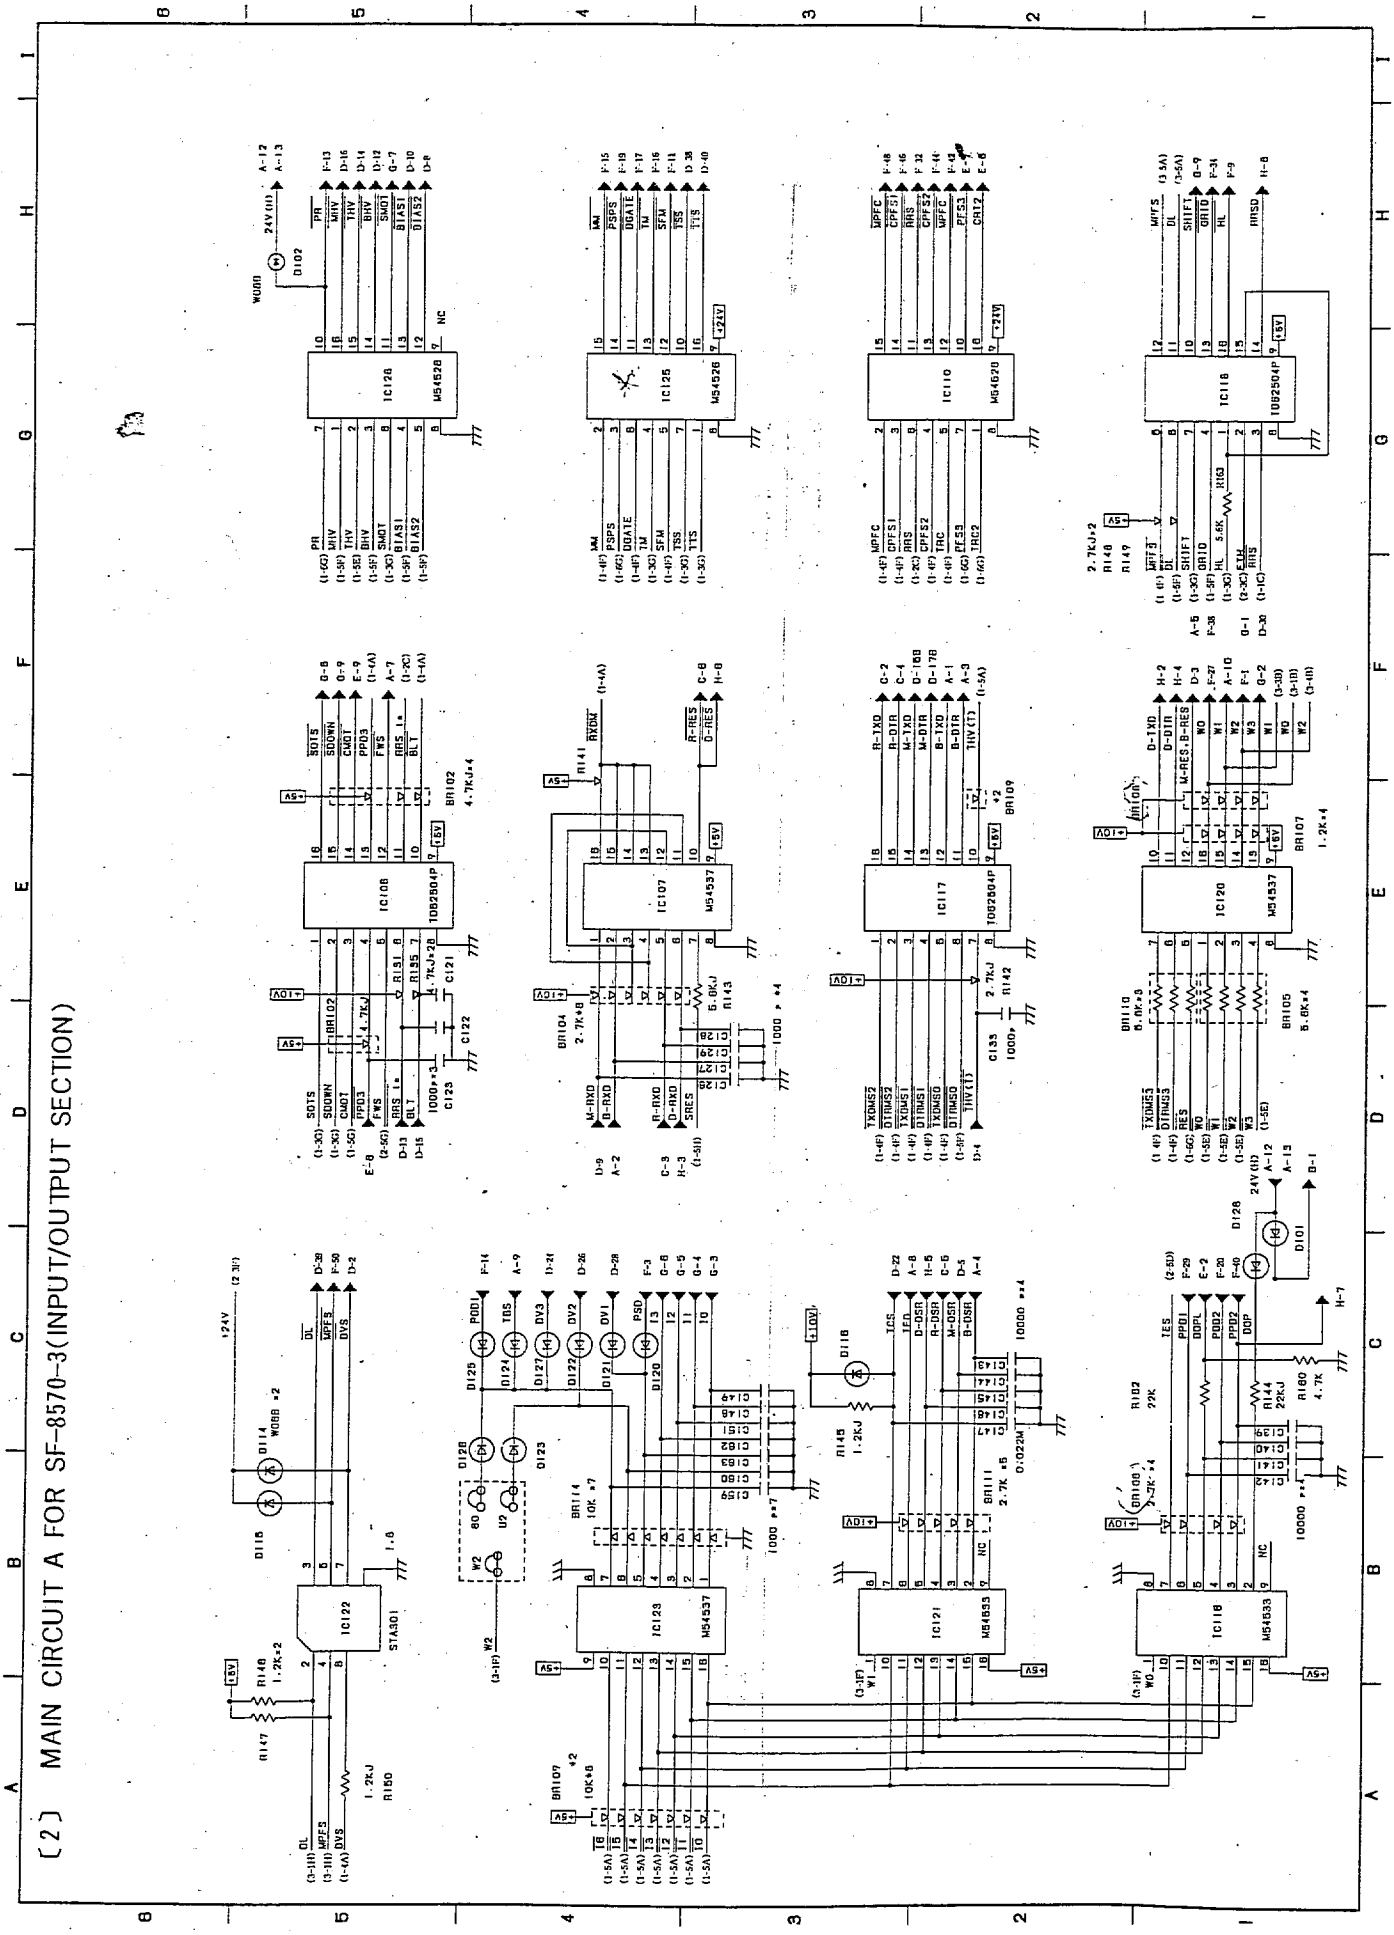

[2] MAIT P.W.B A FOR SF-8570

CN-A		
1	B-TXD	
2	B-RXD	
3	B-DTR	
4	B-DSR	
5	B-RES	
6	GND	
7	$\overline{FWS}$	
8	TFD	
9	TBS	
10	W1	
11	—	
12	24V(H)	
13	24V(H)	

CN-B		
1	24V(H)	
2		
3	GND	Power supply unit
4	GND	Power supply unit
5	GND	
6	5V	Power supply unit
7	5V	
8	5V	
9	10V	Power supply unit
10	10V	
11	24V	Power supply unit
12	24V	
13	24V	
14	FW	Power supply unit
15	13VREM	Power supply unit

CN-C		
1	GND	RDF
2	R-TXD	RDF
3	R-RXD	RDF
4	R-DTR	RDF
5	R-DSR	RDF
6	$\overline{R-RES}$	RDF

CN-D					
	$\overline{TTS}$	40	39	$\overline{DL}$	[illegible]
	$\overline{TSS}$	38	37	BDATA	[illegible]
	24V	36	35	GND	[illegible]
	24V	34	33	BLCLCK	[illegible]
	TES	32	31	GND	[illegible]
	W3	30	29	BLACH	[illegible]
	DV1	28	27	GND	[illegible]
	DV2	26	25	BLBEO	[illegible]
	DV3	24	23	10V	
	TCS	22	21	5V	
	24V	20	19	GND	
	GND	18	17	FWS	[illegible]
High voltage unit	$\overline{MHV}$	16	15	BLT	[illegible]
High voltage unit	$\overline{THV}$	14	13	$\overline{RRS\ in}$	[illegible]
High voltage unit	$\overline{BHV}$	12	11	M-TXD	[illegible]
High voltage unit	$\overline{BIAS1}$	10	9	M-RXD	[illegible]
High voltage unit	$\overline{BIAS2}$	8	7	M-DIR	[illegible]
	GND	6	5	M-DSR	[illegible]
	$\overline{THV(T)}$	4	3	M-RES	[illegible]
	DVS	2	1	GND	[illegible]

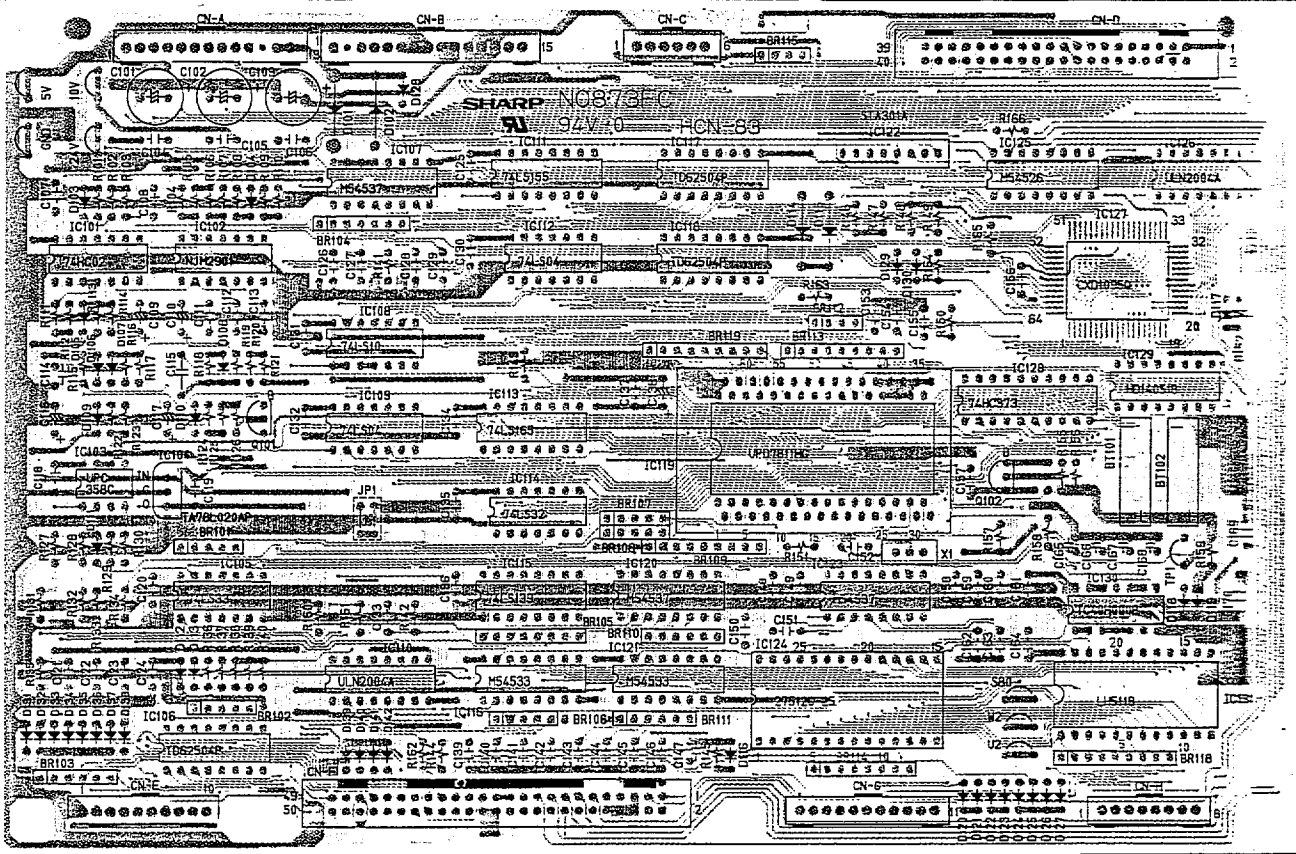

CN-E		
1	GND	
2	PFOD	
3	20V	
4	CSS3	
5	PED4	
6	PPD3	
7	$\overline{PFS3}$	
8	$\overline{TRC2}$	
9	$\overline{PFM2}$	
10	NC	

CN-F					
Paper feed unit	$\overline{MPFS}$	50	49		
Paper feed unit	$\overline{MPFC}$	48	47		
Paper feed unit	$\overline{CPFS1}$	46	45	24V	Paper feed unit
Paper feed unit	$\overline{CPFS2}$	44	43	PED1	Paper feed unit
Paper feed unit	$\overline{TRC}$	42	41	PED2	Paper feed unit
Paper feed MS1	PPD2	40	39	PED3	Paper feed unit
POD-1	WO	35	37	20V	Paper feed unit
CSS-2	CSS2	36	35	PWS	Paper feed unit
		34	33	PLS	Paper feed unit
RRS	$\overline{RRS}$	32	31	CSS1	Paper feed unit
RRS	24V	30	29	PPD1	Paper feed unit
Paper feed unit	5V	28	27		
		26	25		
PSPS	24V	24	23	GND	Paper feed unit
DGATE	24V	22	21	20V	CSS-2
POD-2	POD2	20	19	$\overline{PSPS}$	PSPS
		18	17	$\overline{DGST}$	DGATE
AC circuit plate	$\overline{TM}$	16	15	$\overline{MM}$	AC circuit plate
POD-1	POD1	14	13	$\overline{PR}$	AC circuit plate
TH	TH	12	11	$\overline{SFM}$	AC circuit plate
TH	GND	10	9	$\overline{HL}$	AC circuit plate
PPD-2	GND	8	7	24V	
POD-2	GND	6	5	GND	option
PPD-2	5V	4	3	PSD	PSD
POD-2	5V	2	1	W2	PSD

CN-G		
1	W2	Sorter
2	W3	Sorter
3	I0	Sorter
4	I1	Sorter
5	I2	Sorter
6	I3	Sorter
7	$\overline{SMOT}$	Sorter
8	$\overline{SOTS}$	Sorter
9	$\overline{SDOWN}$	Sorter
10	SHIFT	Sorter
11	GND	Sorter

CN-H		
1	GND	Automatic duplex
2	D-TXD	Automatic duplex
3	D-RXD	Automatic duplex
4	D-DTR	Automatic duplex
5	D-DSR	Automatic duplex
6	$\overline{D-RES}$	Automatic duplex
7	FPD-2	Automatic duplex
8	RRSD	Automatic duplex

[2] MAIN CIRCUIT A FOR SF-8870-1(CPU SECTION)

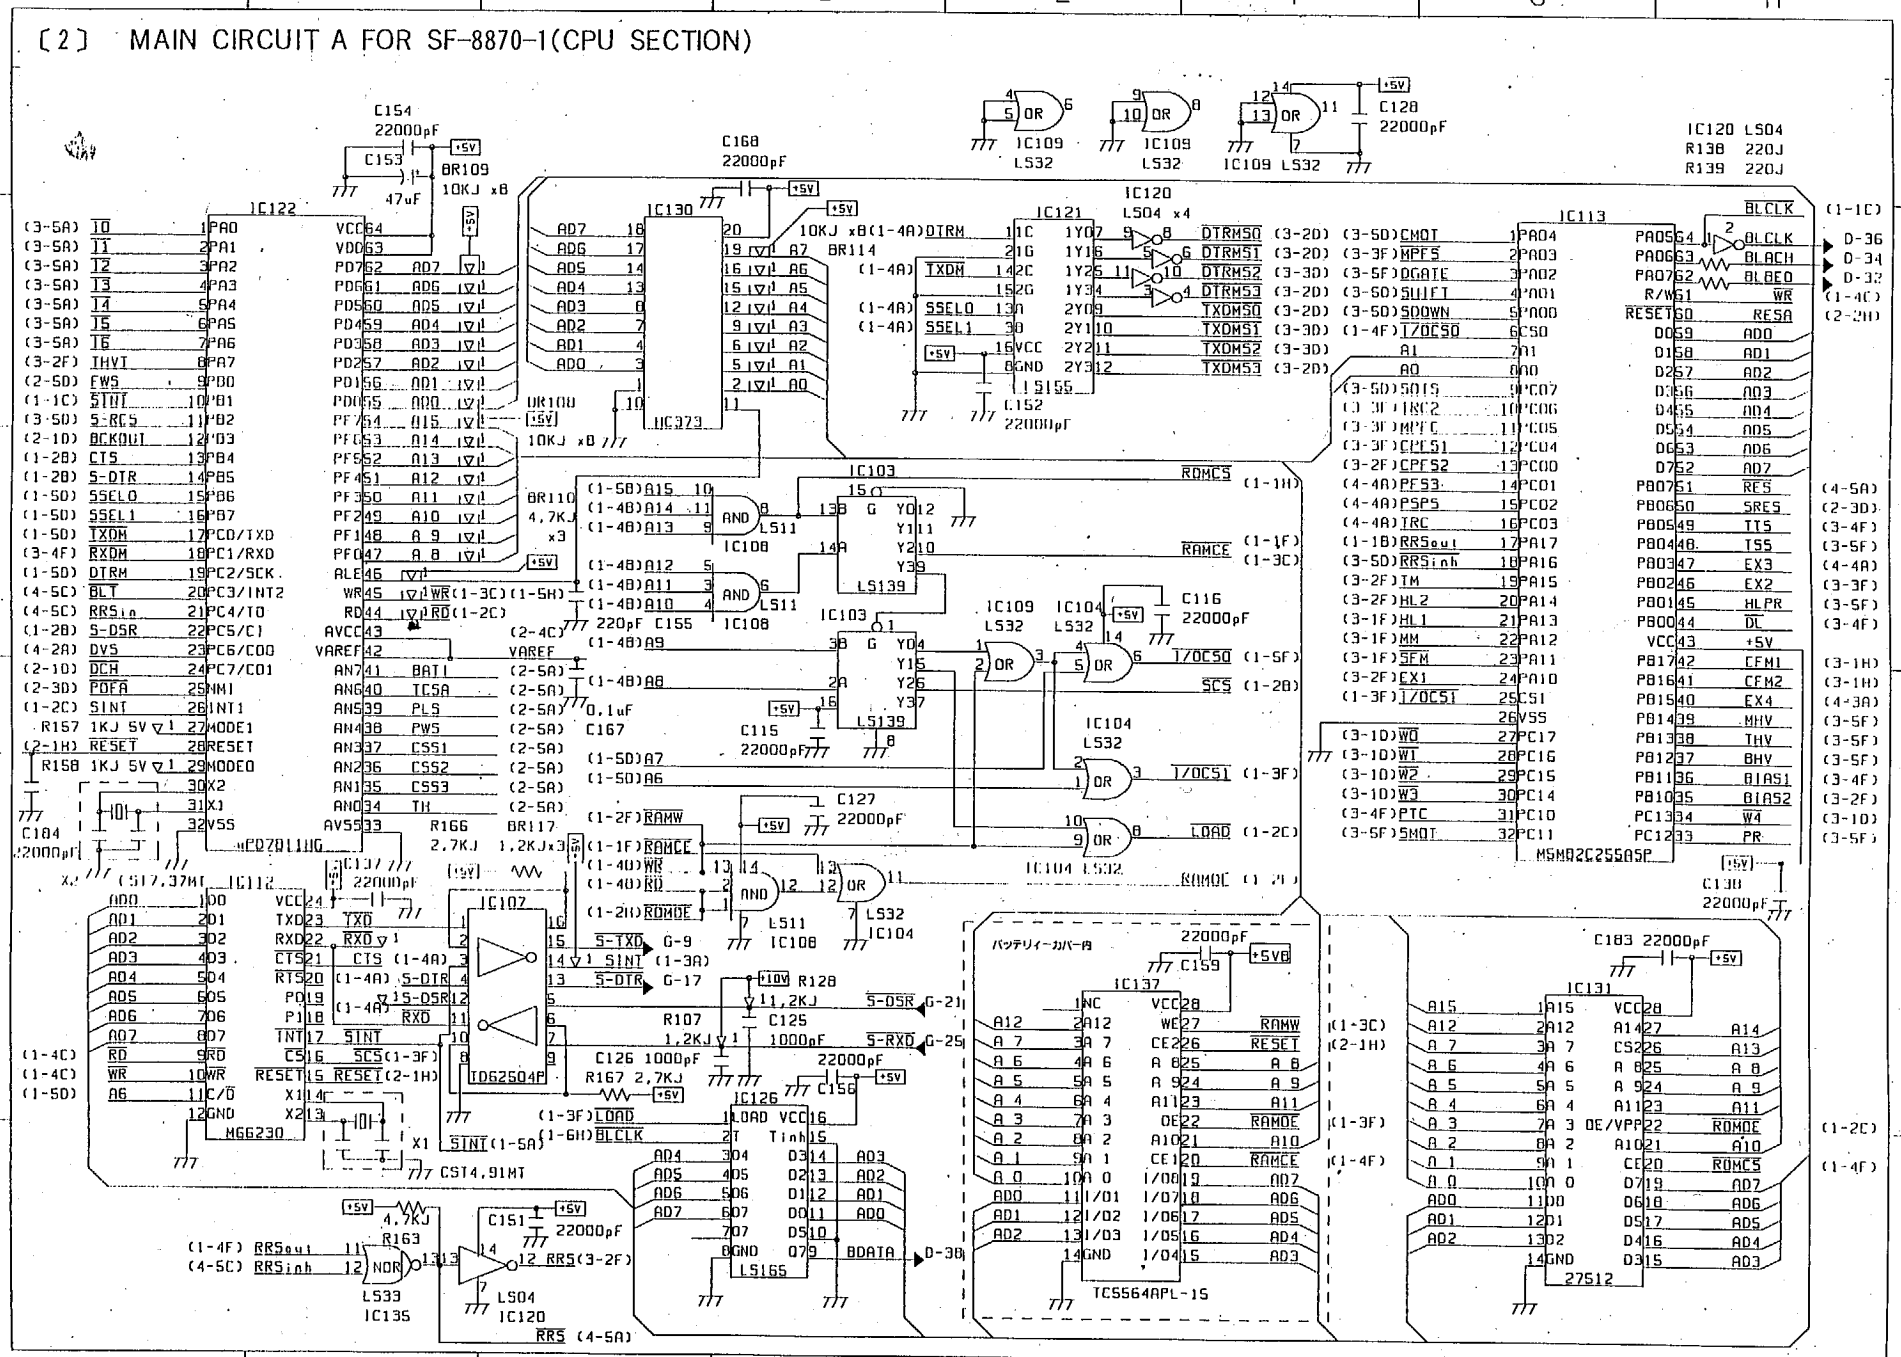

SF-8570
SF-8870

[2] MAIN CIRCUIT A FOR SF-8870-2(MEMORY PROTECT SECTION)

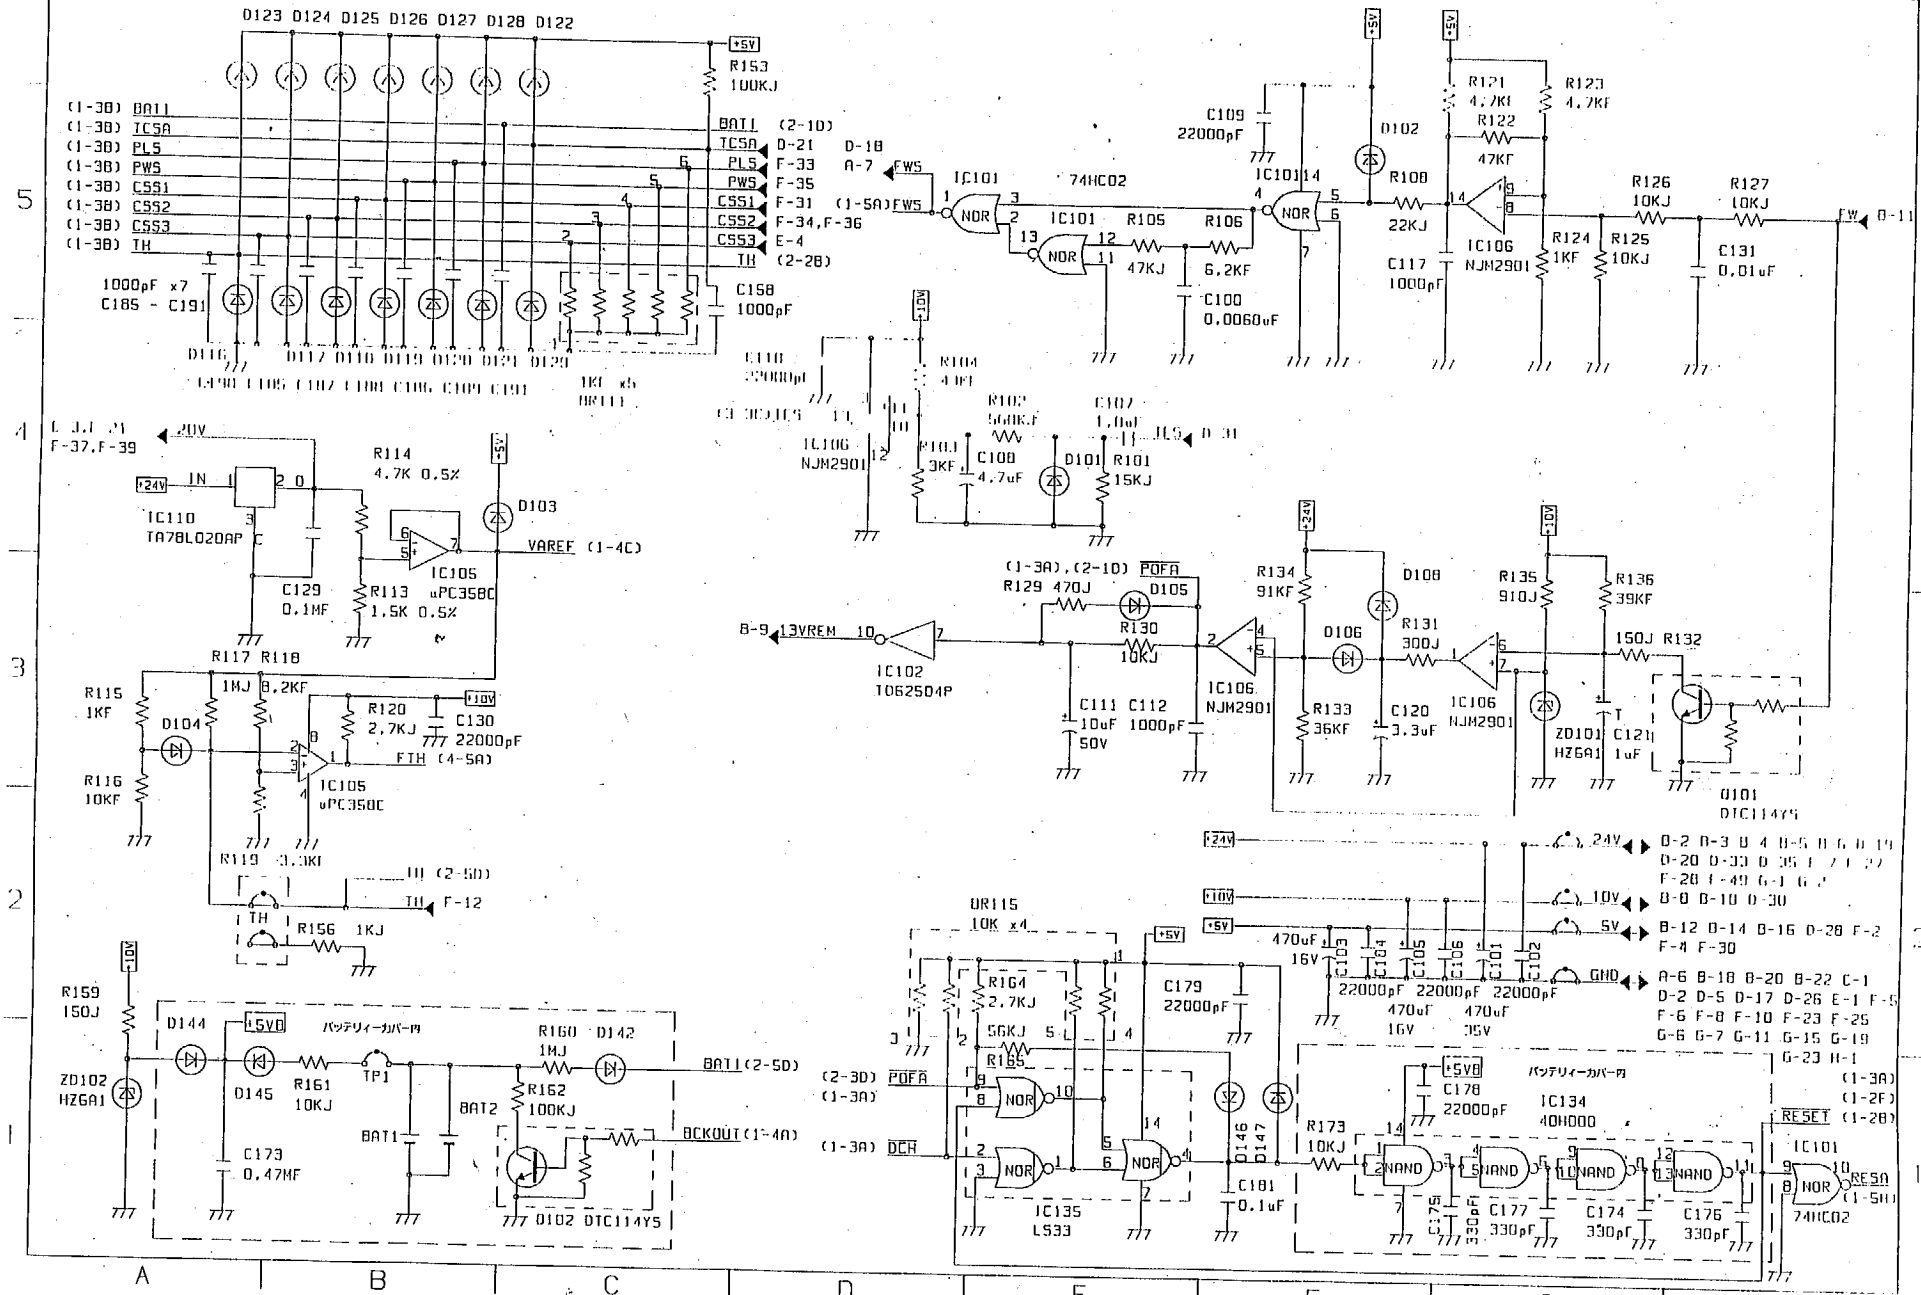

[2] MAIN CIRCUIT A FOR SF-8870-3(INPUT/OUTPUT SECTION)

[2] MAIN CIRCUIT A FOR SF-8870-3(INPUT/OUTPUT SECTION)

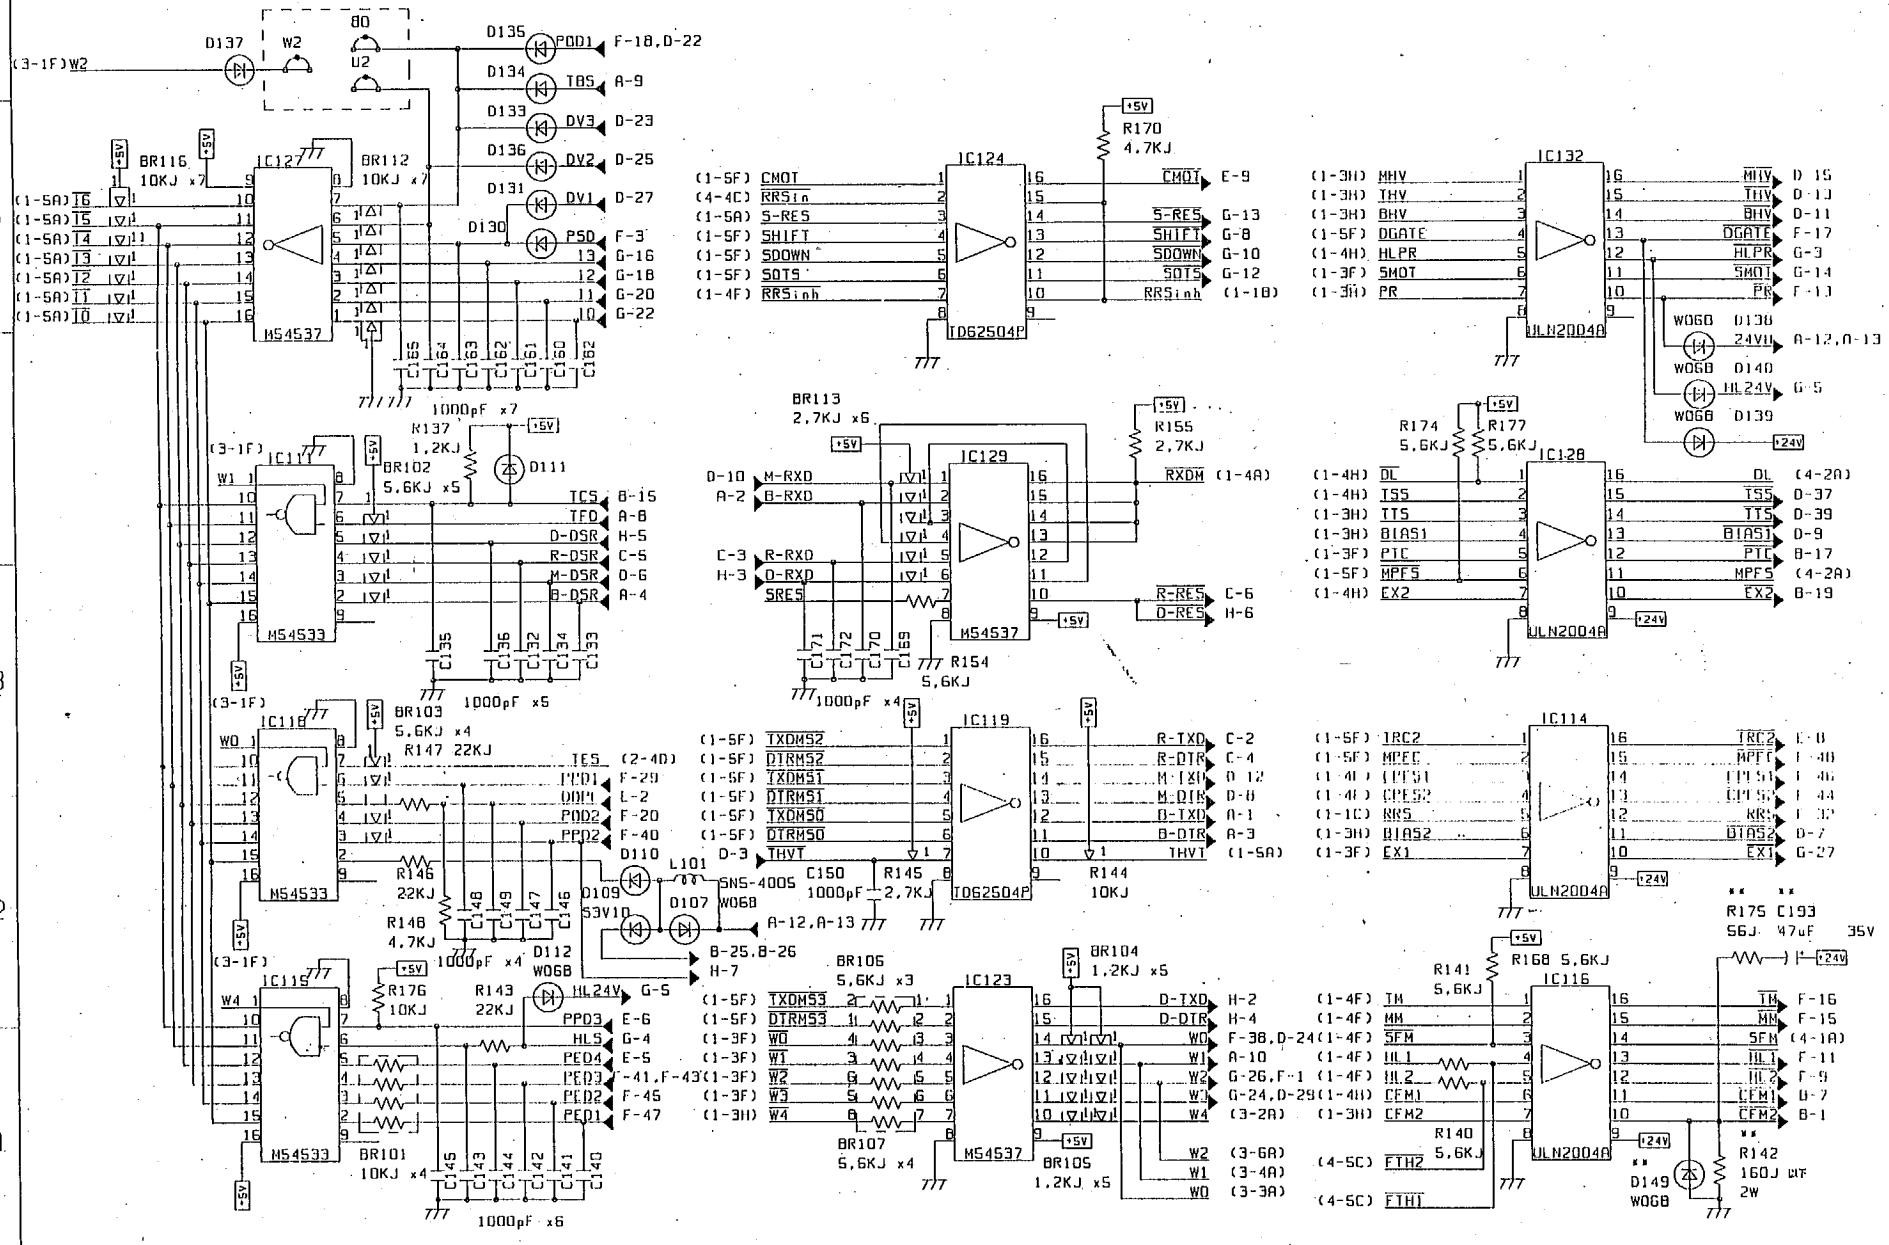

〔2〕 MAIN CIRCUIT FOR SF-8870-4(OUTPUT SECTION)

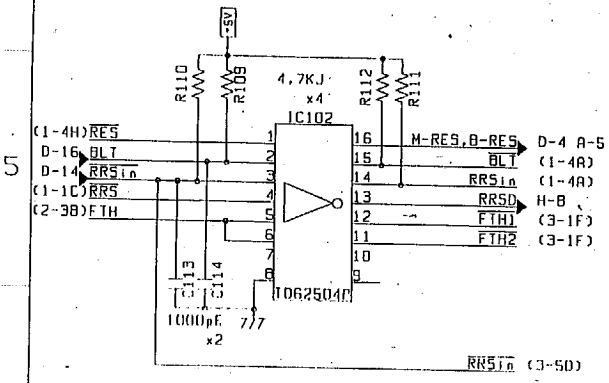

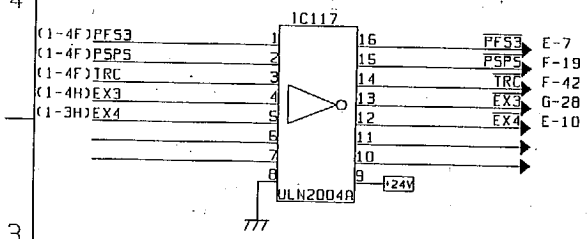

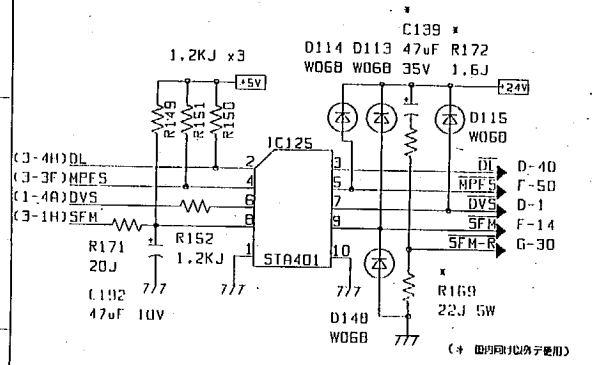

[2] MAIN P.W.B A FOR SF-8870

CN-A

1	B-TXD	MAIN B PWB
2	B-RXD	
3	B-DTR	
4	B-DSR	
5	B-RES	
6	GND	
7	FWS	
8	TFD	
9	TBS	
10	W1	
11		
12	24VH	
13	24VH	

CN-B

CPM2	1	2	24V	AUDITOR
24V	3	4	24V	
24V	5	6	24V	
CPM1	7	8	10V	
13VREM	9	10	10V	
FW	11	12	5V	
	13	14	5V	
TCS	15	16	5V	
PTC	17	18	GND	
EX2	19	20	GND	
	21	22	GND	
	23	24		
24VH	25	26	24VH	

CN-C

1	GND	ADF/ RADF PWB
2	R-TXD	
3	R-RXD	
4	R-DTR	
5	R-DSR	
6	R-RES	

CN-D

	DVS	1	2	GND
	THV1	3	4	M-RES
	GND	5	6	M-DSR
HIGH PWB	BIAS2	7	8	M-DTR
	BIAS1	9	10	M-RXD
	BHV1	11	12	M-TXD
	THV1	13	14	RRS
	MHV1	15	16	LT
	GND	17	18	FWS
	24V	19	20	24V
	TCSA	21	22	POD1
	DV3	23	24	WO
	DV2	25	26	GND
	DV1	27	28	5V
	W3	29	30	10V
	IES3	31	32	LBEO
	24V	33	34	BLACH
	24V	35	36	BLCLK
	TES5	37	38	DATA
	TTS	39	40	DL

MIR PWB / AUDITOR / BL PWB

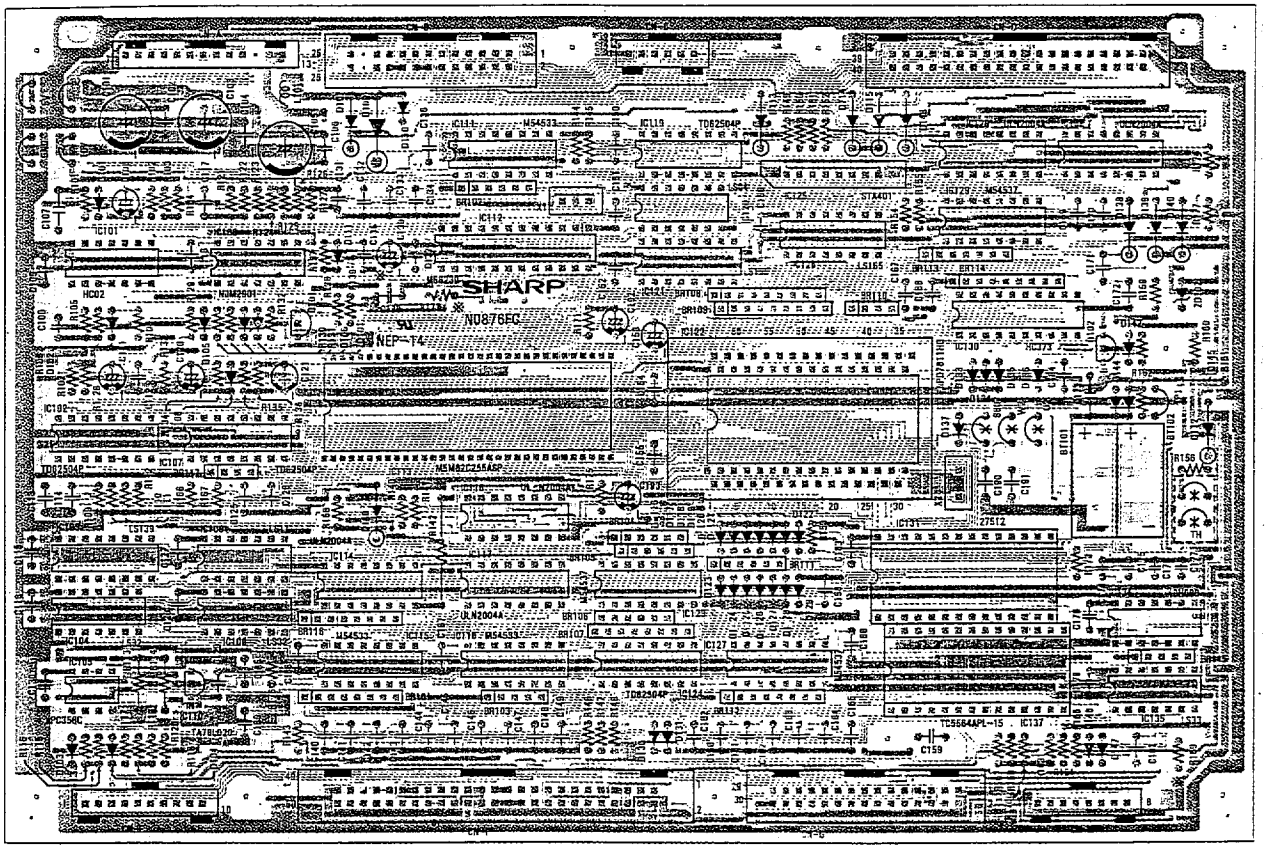

CN-E

1	GND	
2	DOPL	
3	20V	
4	CSS3	
5	PED4	
6	PPD3	
7	PFS3	
8	TRC2	
9	CMOT	
10	EX4	

CN-F

W2	1	2	5V	
PSD	3	4	5V	
GND	5	6	GND	
24V	7	8	GND	
HL2	9	10	GND	
HL1	11	12	TH	
PR	13	14	5FM	
MM	15	16	TM	
OGATE	17	18	POD1	
FSPS	19	20	POD2	
20V	21	22	24VO	O.P
GND	23	24	24VO	5.5
GND	25	26	24VO	ADF
24V	27	28	24V	
PPD1	29	30	5V	
CSS1	31	32	RRS	
PLS	33	34	CSS2	
PWS	35	36	CSS2	
20V	37	38	WO	
20V	39	40	PPD2	
PED3	41	42	TRC	
PED3	43	44	CPFS2	
PED2	45	46	CPFS1	
PED1	47	48	MPFC	
24V	49	50	MPFS	

CN-G

HLPR	24V	1	2	
	HLPR	3	4	HLS
	HL24V	5	6	GND
	GND	7	8	SHIFT
	S-TXD	9	10	SDOWN
	GND	11	12	SOTS
5.5 PWB	S-RES	13	14	SMOT
	GND	15	16	13
	S-DTR	17	18	12
	GND	19	20	11
	S-DSR	21	22	10
	GND	23	24	W3
	S-RXD	25	26	W2
	EX1	27	28	EX3
		29	30	SFM-R

SOR TER un

CN-H

1	GND	DX PWB
2	ID-TXD	
3	ID-RXD	
4	ID-DTR	
5	ID-DSR	
6	ID-RES	
7	PPD2	
8	RRSD	

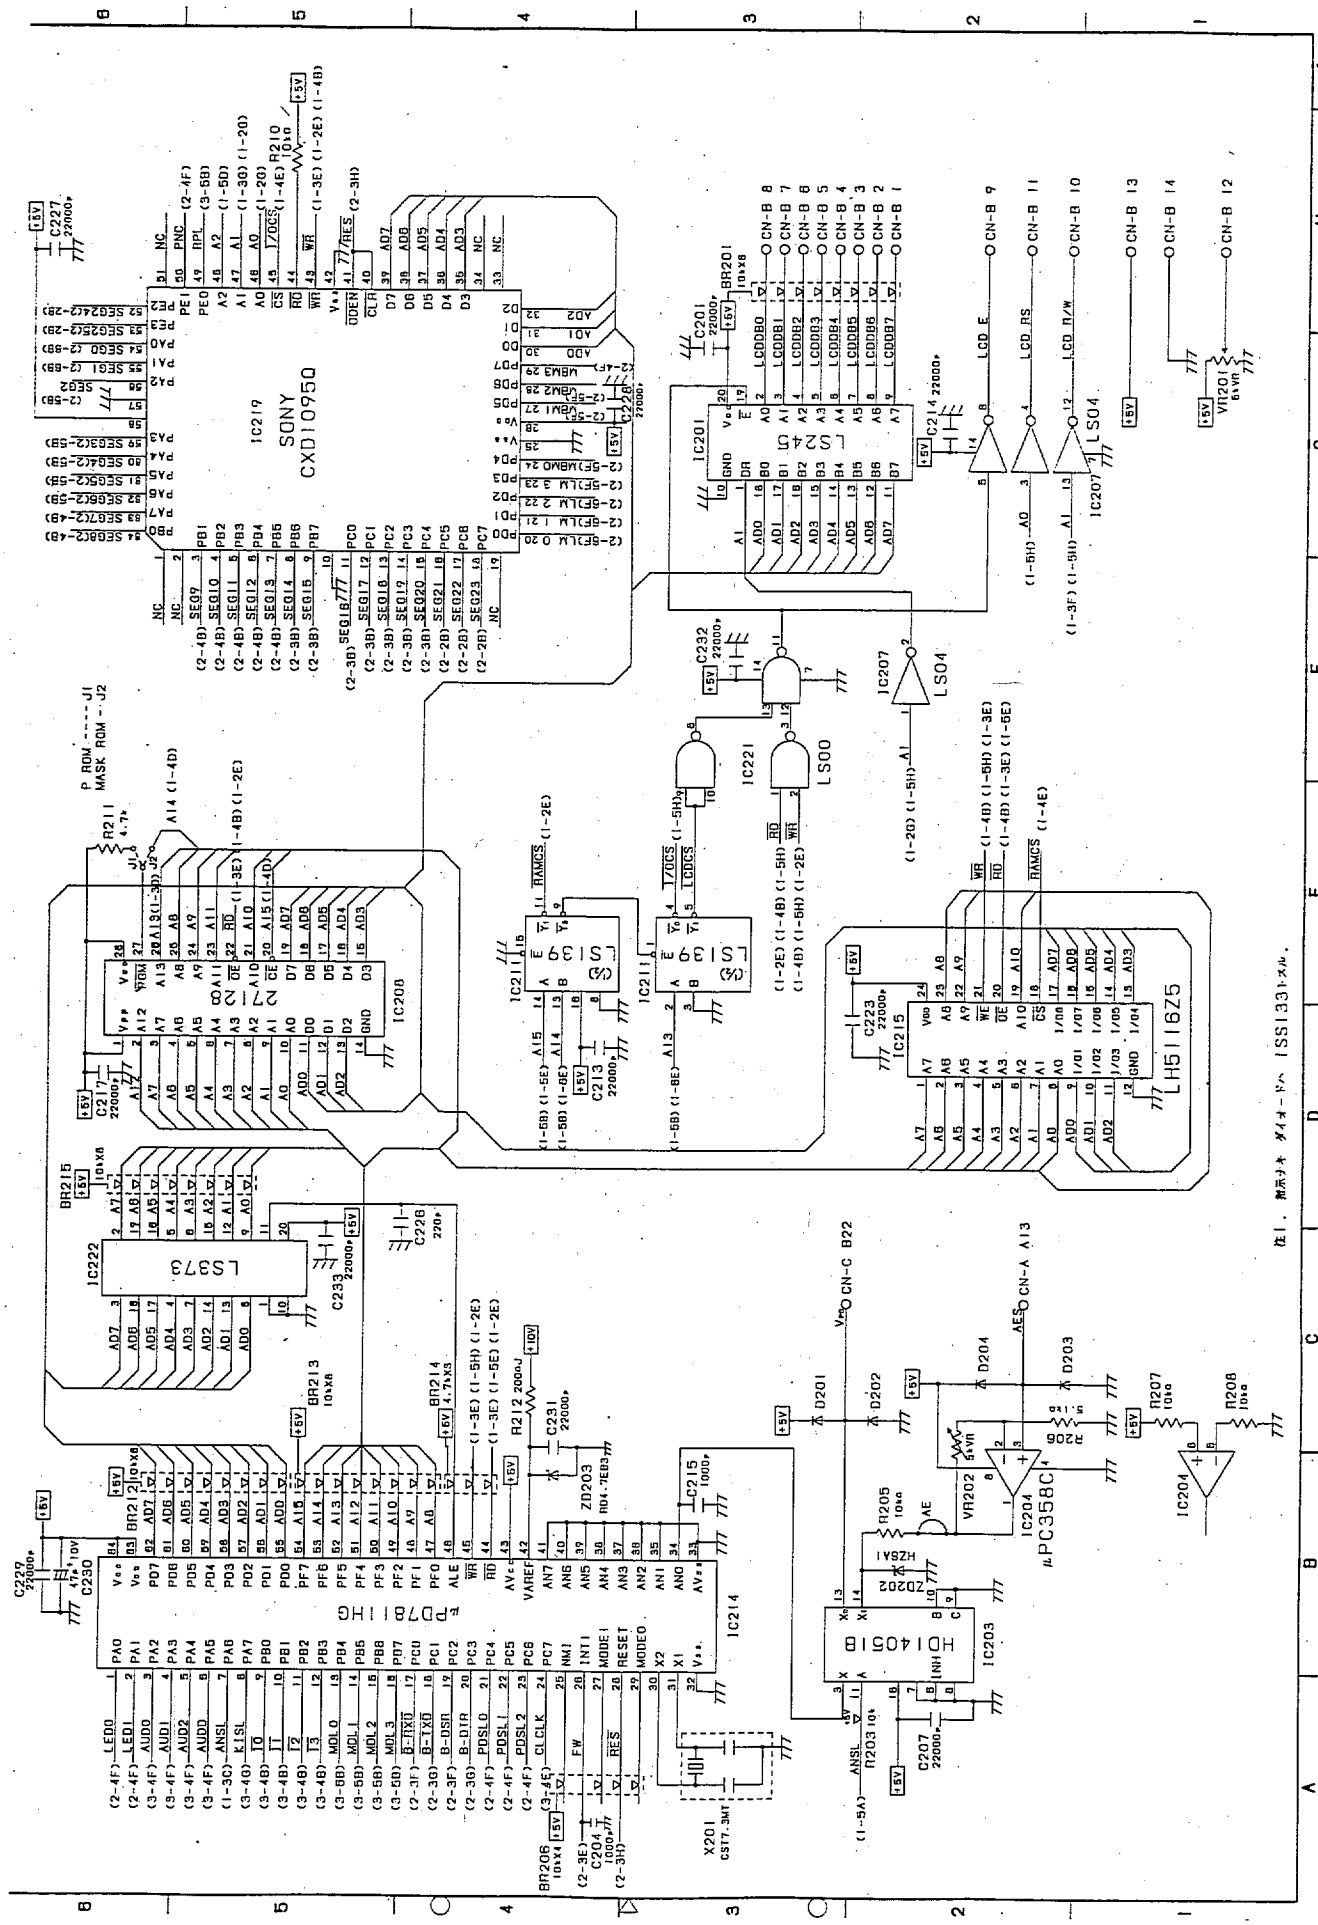

〔3〕 MAIN CIRCUIT B FOR SF-8570-1(CPU SECTION)

〔3〕 MAIN CIRCUIT B FOR SF-8570-2(OUTPUT SECTION)

〔3〕 MAIN CIRCUIT B FOR SF-8570-2(OUTPUT SECTION)

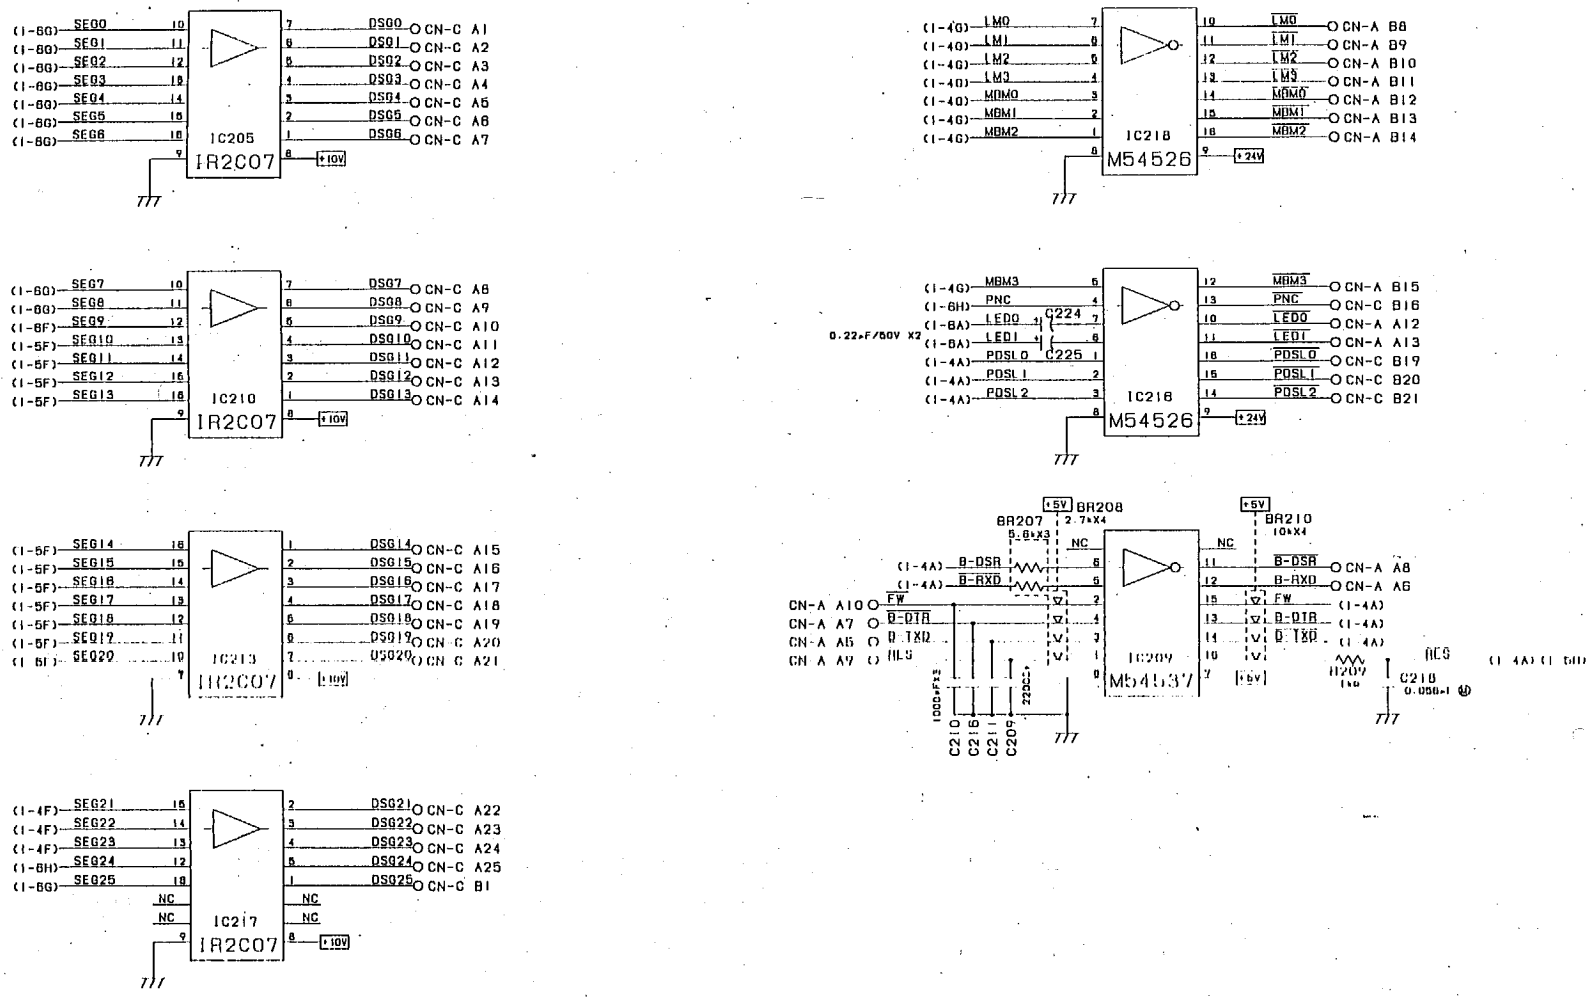
IC205 IR2C07
IC218 M54526
IC210 IR2C07
IC216 M54526
IC215 IR2C07
IC209 M54537
IC217 IR2C07
SEG0 SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6
DSG0 DSG1 DSG2 DSG3 DSG4 DSG5 DSG6
SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12 SEG13
DSG7 DSG8 DSG9 DSG10 DSG11 DSG12 DSG13
SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 SEG20
DSG14 DSG15 DSG16 DSG17 DSG18 DSG19 DSG20
SEG21 SEG22 SEG23 SEG24 SEG25
DSG21 DSG22 DSG23 DSG24 DSG25
LM0 LM1 LM2 LM3 MBM0 MBM1 MBM2
MBM3 PNC LEDO LEDI PDSLO PDSL1 PDSL2
B-DSR B-RXD FW B-DTR D-TXD
CN-A A10 CN-A A7 CN-A A5 CN-A A9
+10V +24V +5V
C224 C225 C210 C216 C211 C209
BR208 BR207 BR210
NC

* M54526ハ IR2C20デモ可.

[3] MAIN CIRCUIT B FOR SF-8570-3(INPUT SECTION)

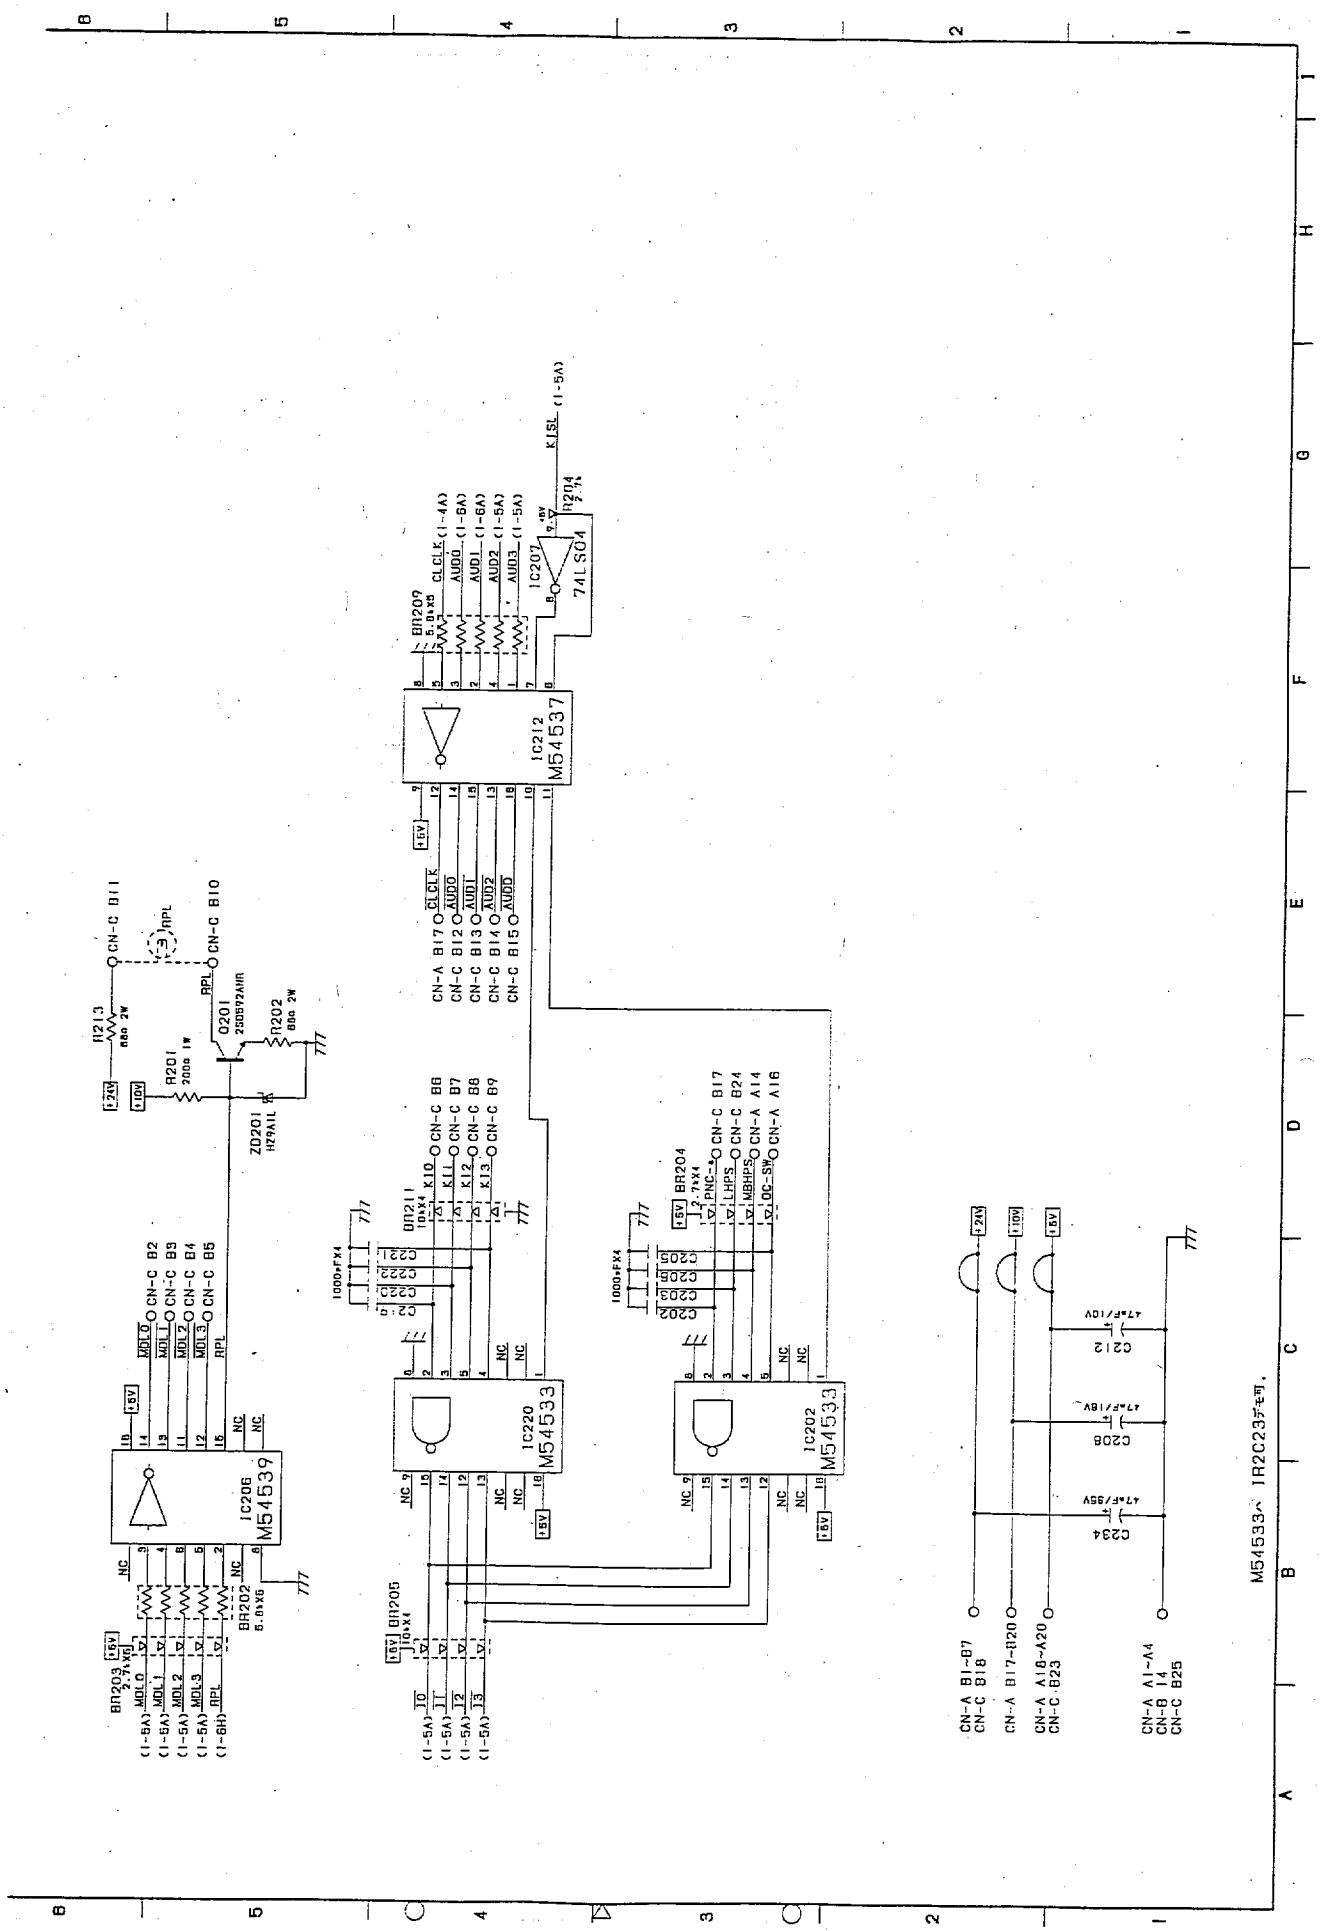

[3] MAIN P.W.B B FOR SF-8570

[3] MAIN P.W.B B FOR SF-8570

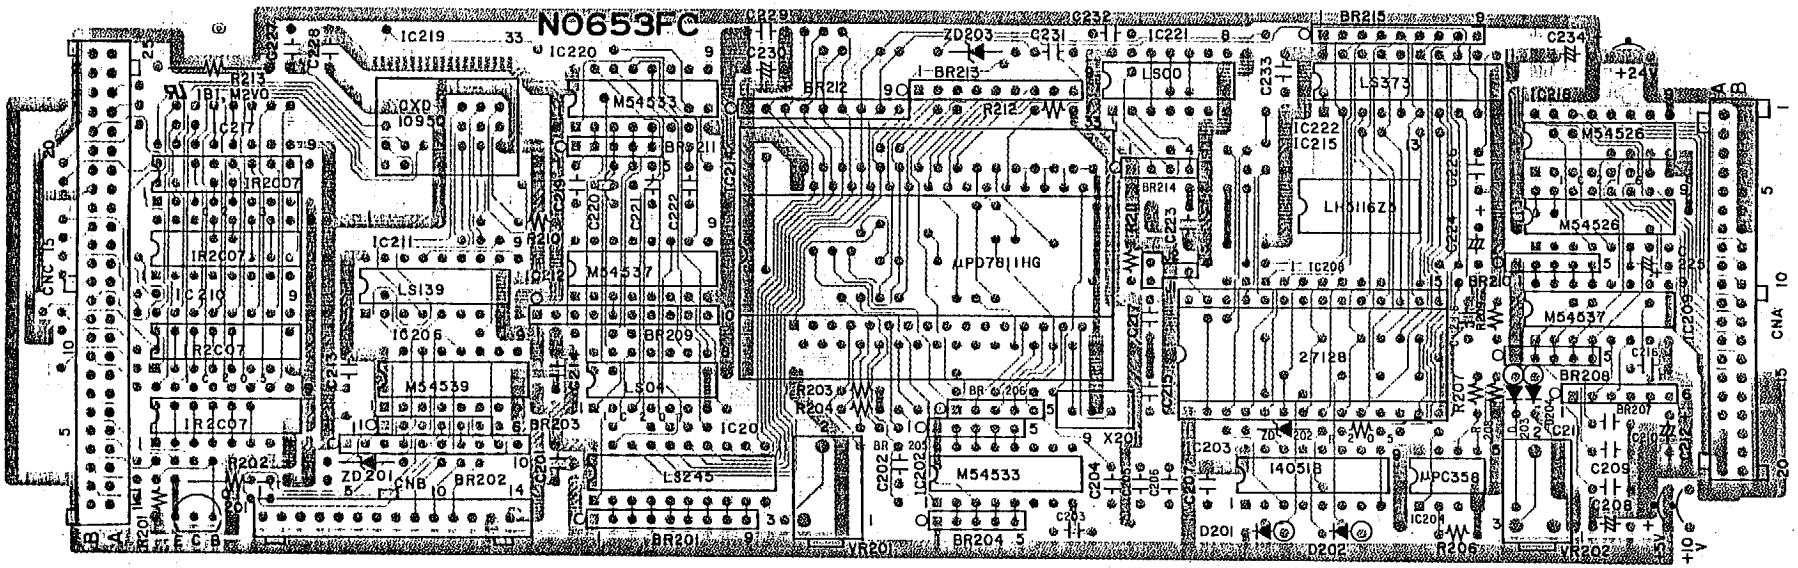

CN-C			
	A	B	
DSG 0	1	2	DSG 25
DSG 1	3	4	MDL 0
DSG 2	5	6	MDL 1
DSG 3	7	8	MDL 2
DSG 4	9	10	MDL 3
DSG 5	11	12	KI 0
DSG 6	13	14	KI 1
DSG 7	15	16	KI 2
DSG 8	17	18	KI 3
DSG 9	19	20	RPL
DSG 10	21	22	+24V(RPL)
DSG 11	23	24	AUD 0
DSG 12	25	26	AUD 1
DSG 13	27	28	AUD 2
DSG 14	29	30	AUD 3
DSG 15	31	32	PNC
DSG 16	33	34	PNC-a
DSG 17	35	36	+24V
DSG 18	37	38	PDSA 0
DSG 19	39	40	PDSA 1
DSG 20	41	42	PDSA 2
DSG 21	43	44	PD
DSG 22	45	46	+5V
DSG 23	47	48	+10PS
DSG 24	49	50	GND

CN-B	
1	LCD DB7
2	LCD DB6
3	LCD DB5
4	LCD DB4
5	LCD DB3
6	LCD DB2
7	LCD DB1
8	LCD DB0
9	LCD E
10	LCD R/W
11	LCD RS
12	Vo
13	+5V
14	GND

CN-A			
	A	B	
GND	1	2	+24V
GND	3	4	+24V
GND	5	6	+24V
GND	7	8	+24V
B-TXD	9	10	LM 0
B-RXD	11	12	LM 1
B-DTR	13	14	LM 2
B-DSR	15	16	LM 3
RES	17	18	MBM 0
FW	19	20	MBM 1
AES	21	22	MBM 2
LED 0	23	24	MBM 3
LED 1	25	26	
MBHPS	27	28	+10V
CL CLK	29	30	+10V
OC SW	31	32	+10V
	33	34	+10V
+10V	35	36	+10V
+10V	37	38	+10V
+10V	39	40	+10V

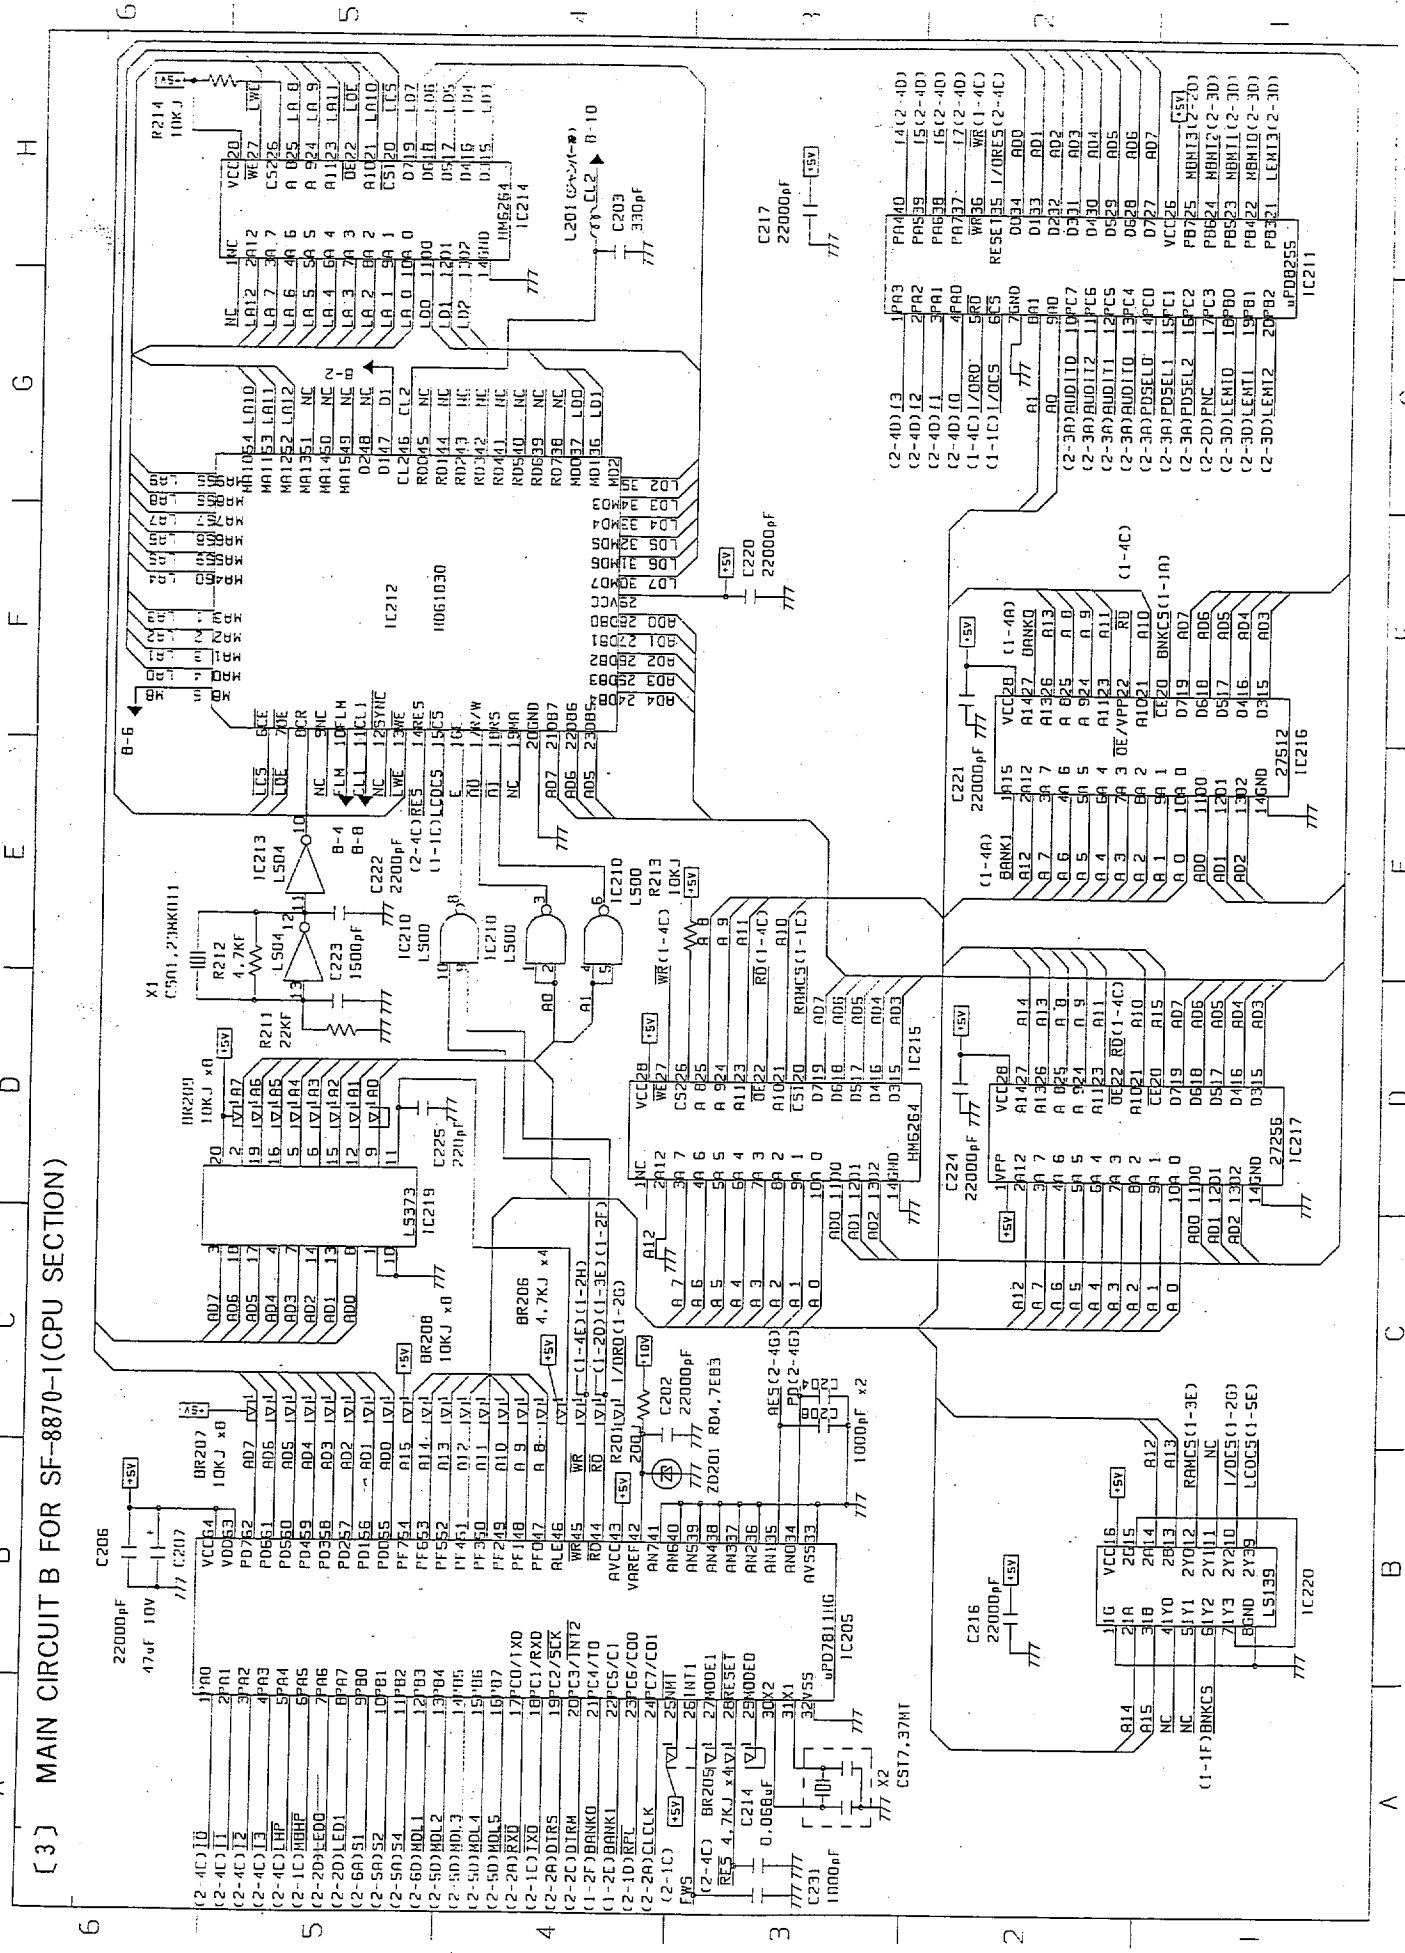

[3] MAIN CIRCUIT B FOR SF-8870-1(CPU SECTION)

[3] MAIN CIRCUIT B FOR SF-8870-2(INPUT/OUTPUT SECTION)

[3] MAIN CIRCUIT B FOR SF-8870-2(INPUT/OUTPUT SECTION)

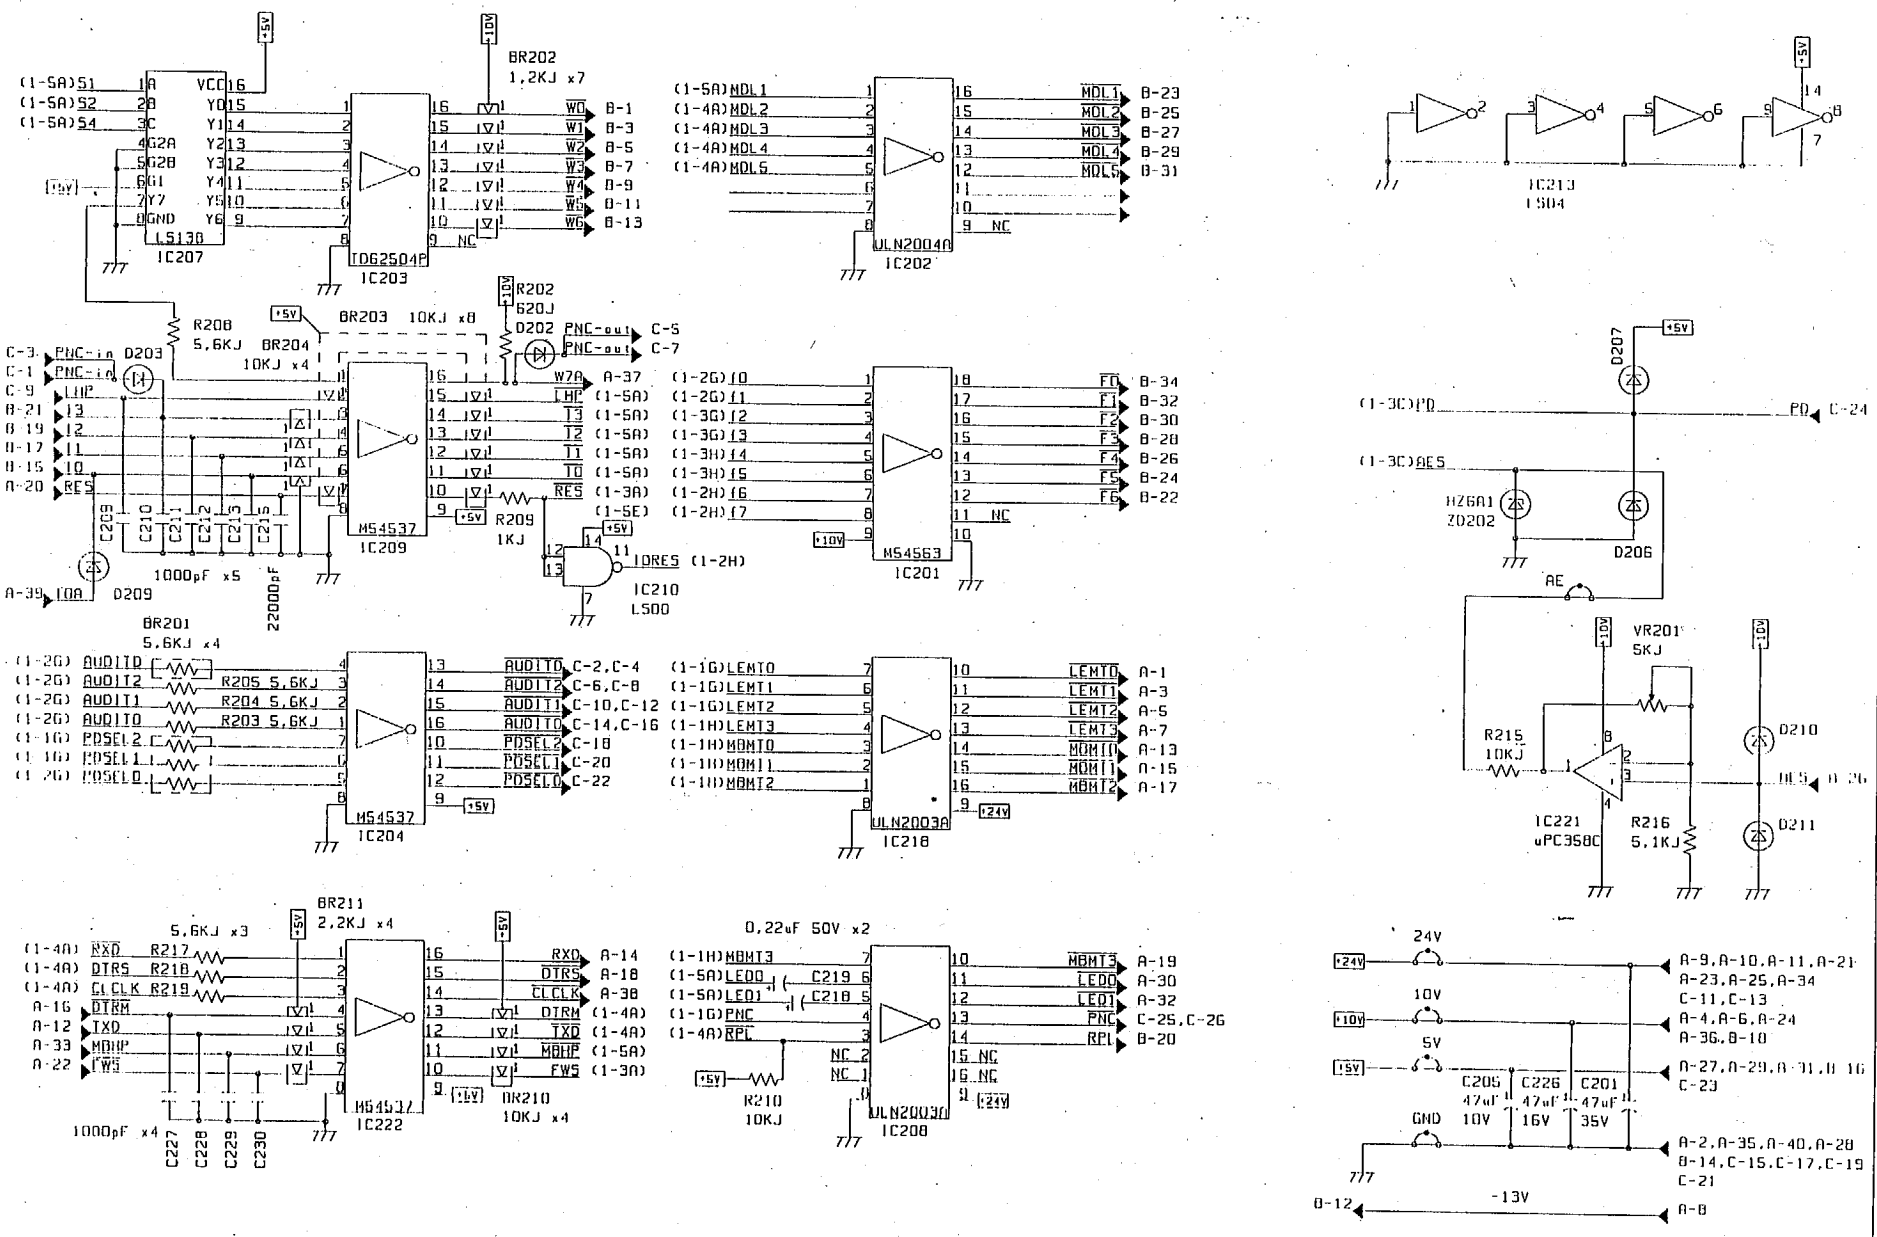

[3] MAIN P.W.B B FOR SF-8870

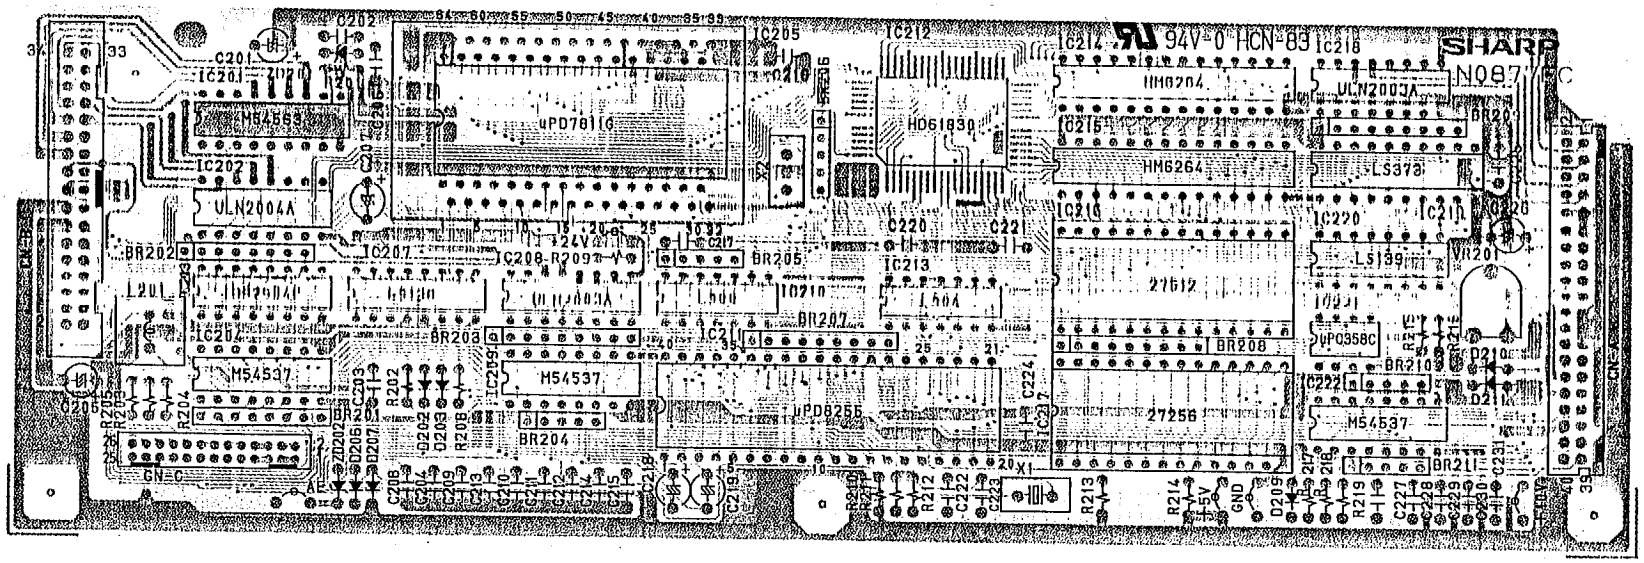

CN-B

W0	1	2	D1
W1	3	4	FLM
W2	5	6	MB
W3	7	8	CL1
W4	9	10	CL2
W5	11	12	-13V
W6	13	14	GND
10	15	16	5V
11	17	18	10V
12	19	20	RPL
13	21	22	F6
MDL1	23	24	F5
MDL2	25	26	F4
MDL3	27	28	F3
MDL4	29	30	F2
MDL5	31	32	F1
NC	33	34	F0

CN-C

AUDITD	2	1	PNC-in
AUDITD	4	3	PNC-in
AUDIT2	6	5	PNC-out
AUDIT2	8	7	PNC-out
AUDIT1	10	9	HP
AUDIT1	12	11	24V
AUDIT0	14	13	24V
AUDIT0	16	15	GND
PDSEL2	18	17	GND
PDSEL1	20	19	GND
PDSEL0	22	21	GND
PD	24	23	5V
PNC	26	25	PNC

CN-A

GND	2	1	LEMT0
10V	4	3	LEMT1
10V	6	5	LEMT2
-13V	8	7	LEMT3
24V	10	9	24V
TXD	12	11	24V
RXD	14	13	MDM10
DIRM	16	15	MDM11
DIRS	18	17	MDM12
RES	20	19	MDMT3
FWS	22	21	24V
10V	24	23	24V
AES	26	25	24V
GND	28	27	5V
LED0	30	29	5V
LED1	32	31	5V
24V	34	33	HBHP
10V	36	35	GND
CLCK	38	37	W70
GND	40	39	D0

[4] CL CONTROL CIRCUIT

〔4〕 CL CONTROL CIRCUIT

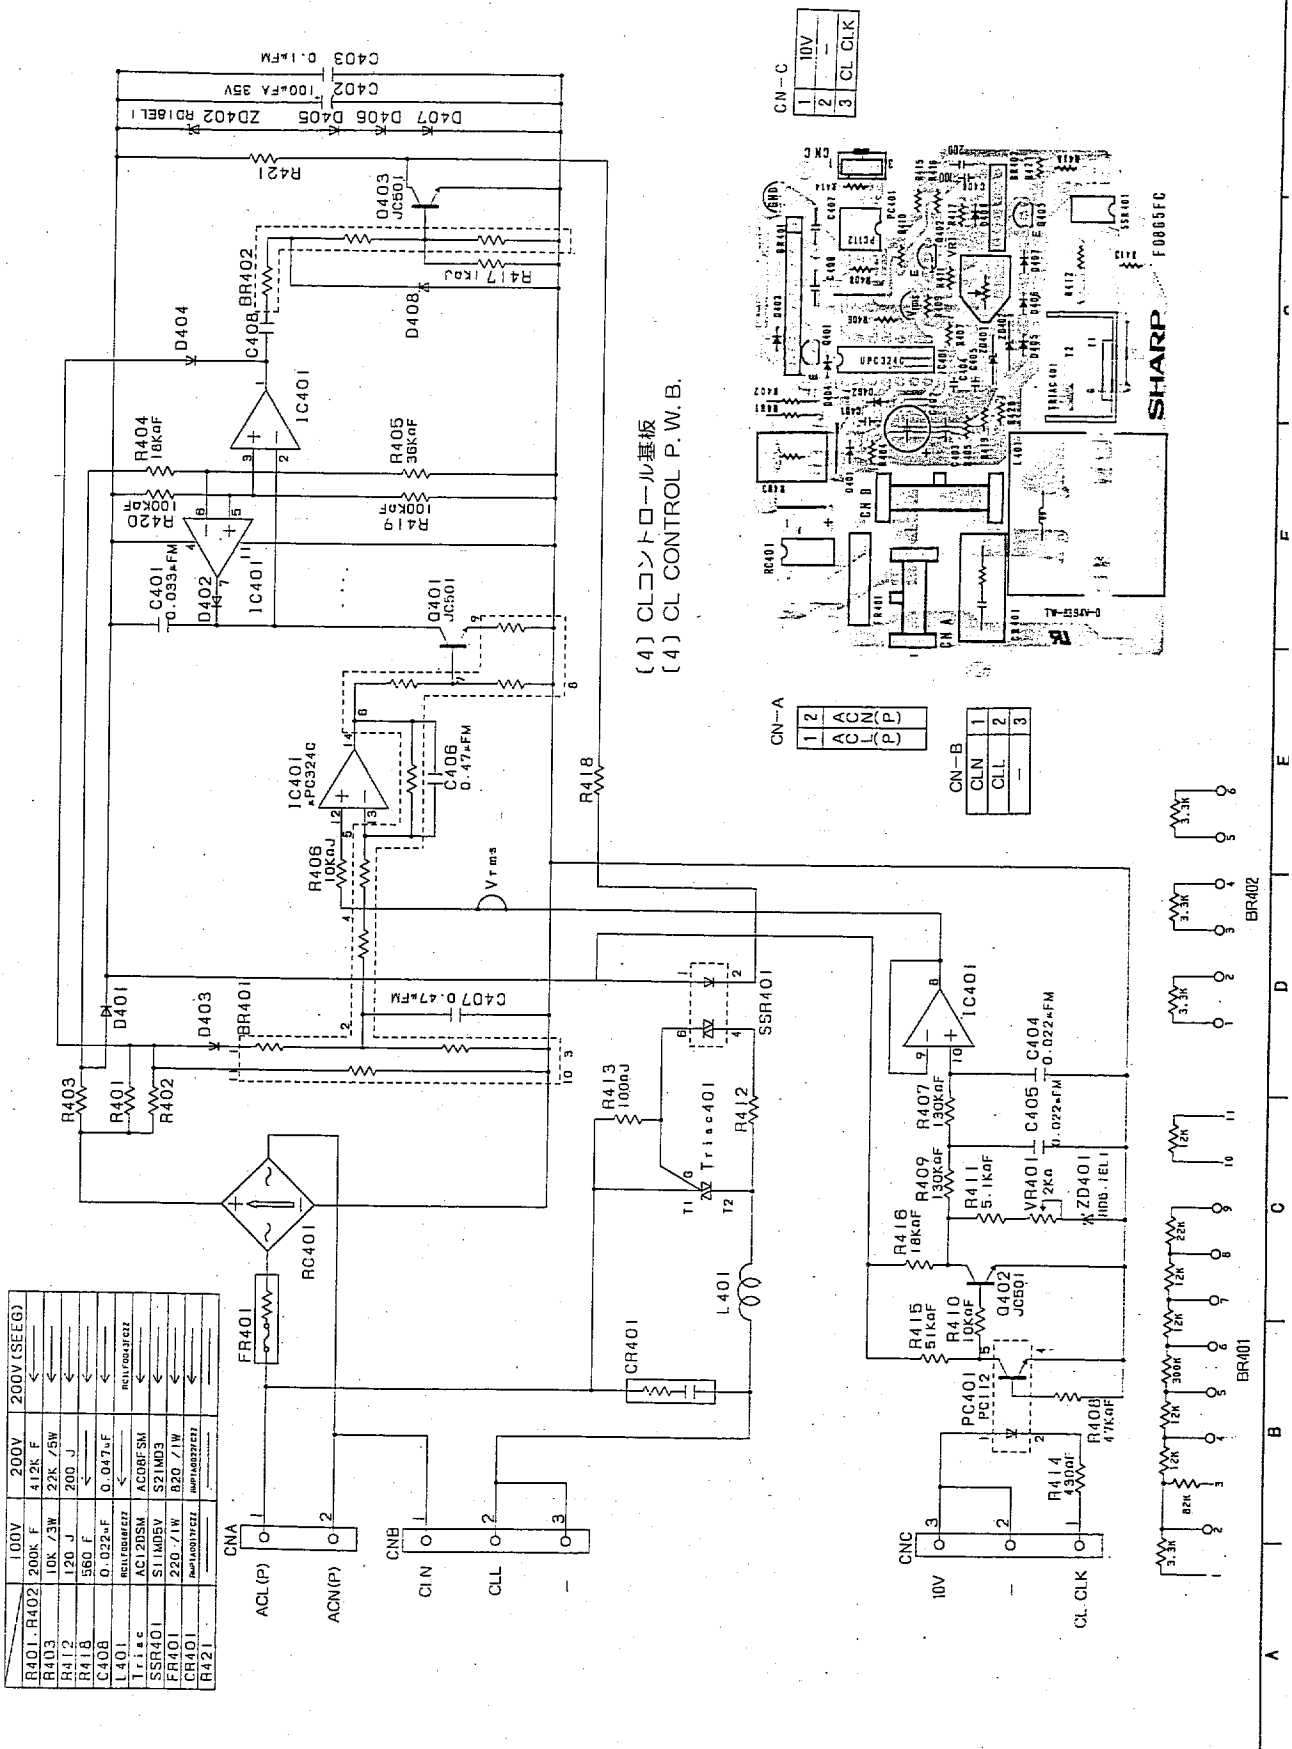

	100V	200V	200V(SEEG)
R401・R402	200K F	412K F	⟸
R403	10K /3W	22K /5W	⟸
R412	120 J	200 J	⟸
R418	560 F	⟸	⟸
C408	0.022uF	0.047uF	⟸
L401	RCILF0R68Z2Z	RCILF0R82Z2Z	⟸
Triac	AC12DSM	AC08FSM	⟸
SSR401	S11MD5V	S21MD3	⟸
FR401	220 /1W	820 /1W	⟸
CR401	DNP1A003Z2Z2	DNP1A003Y2Z2	⟸
R421	⟸	⟸	⟸

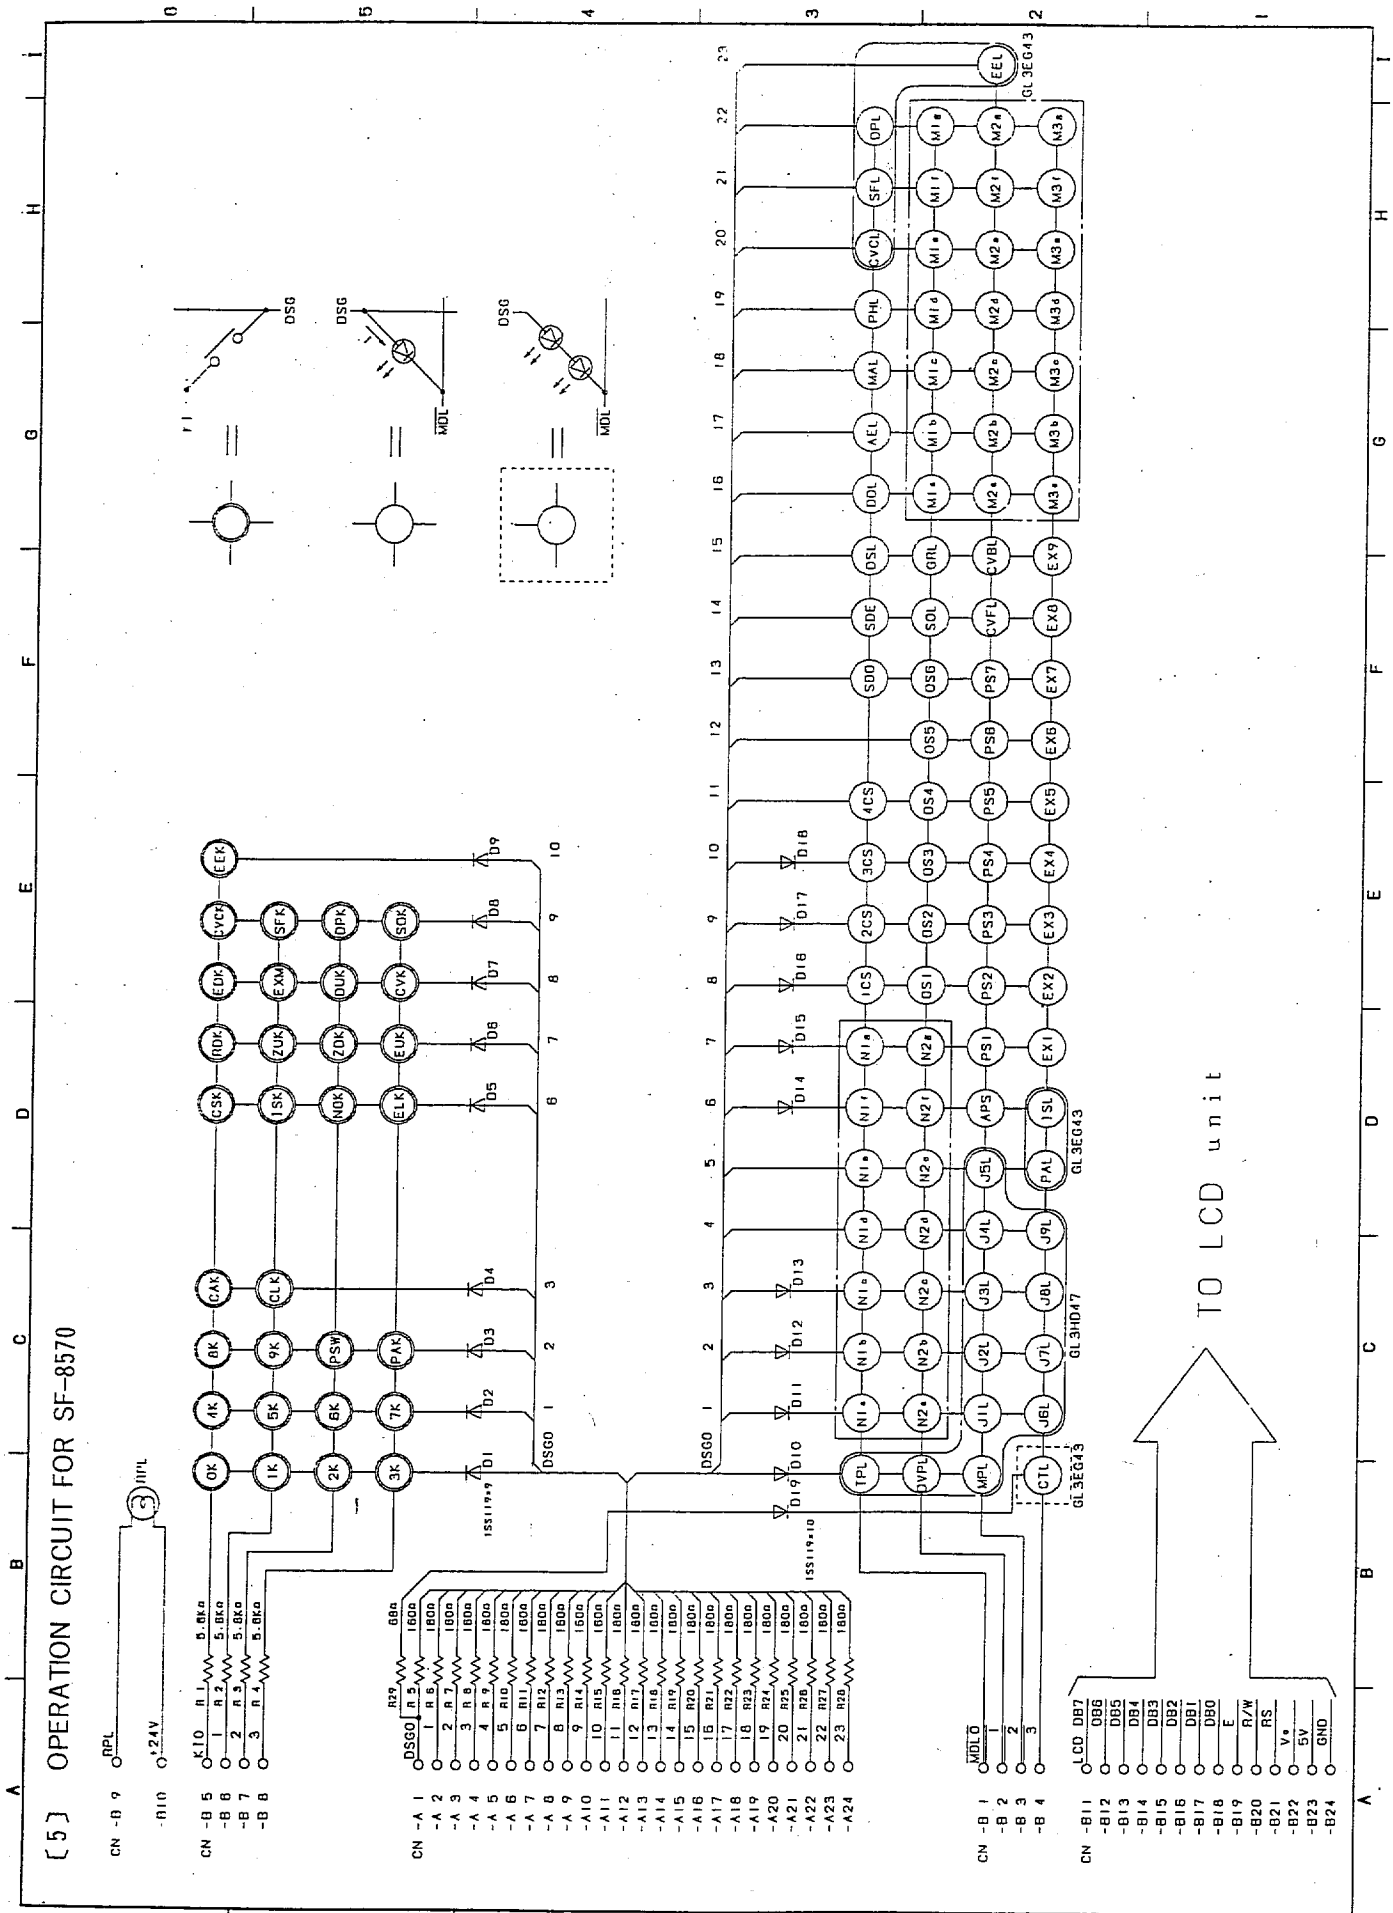

[5] OPERATION CIRCUIT FOR SF-8570

[5] OPERATION P.W.B FOR SF-8570

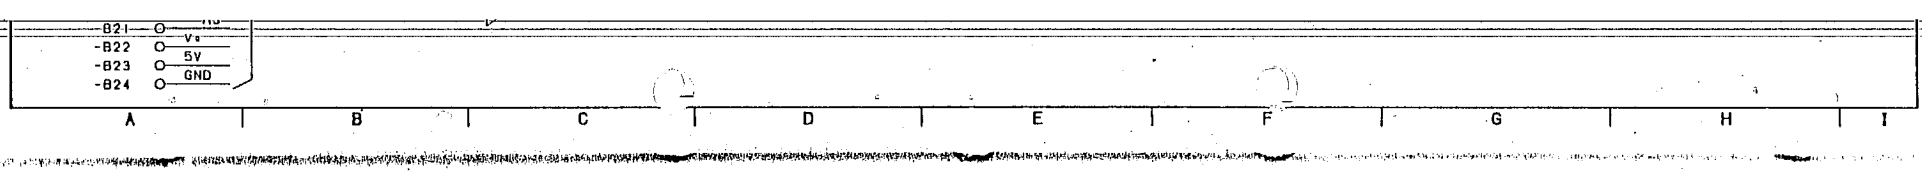

〔5〕 OPERATION P.W.B FOR SF-8570

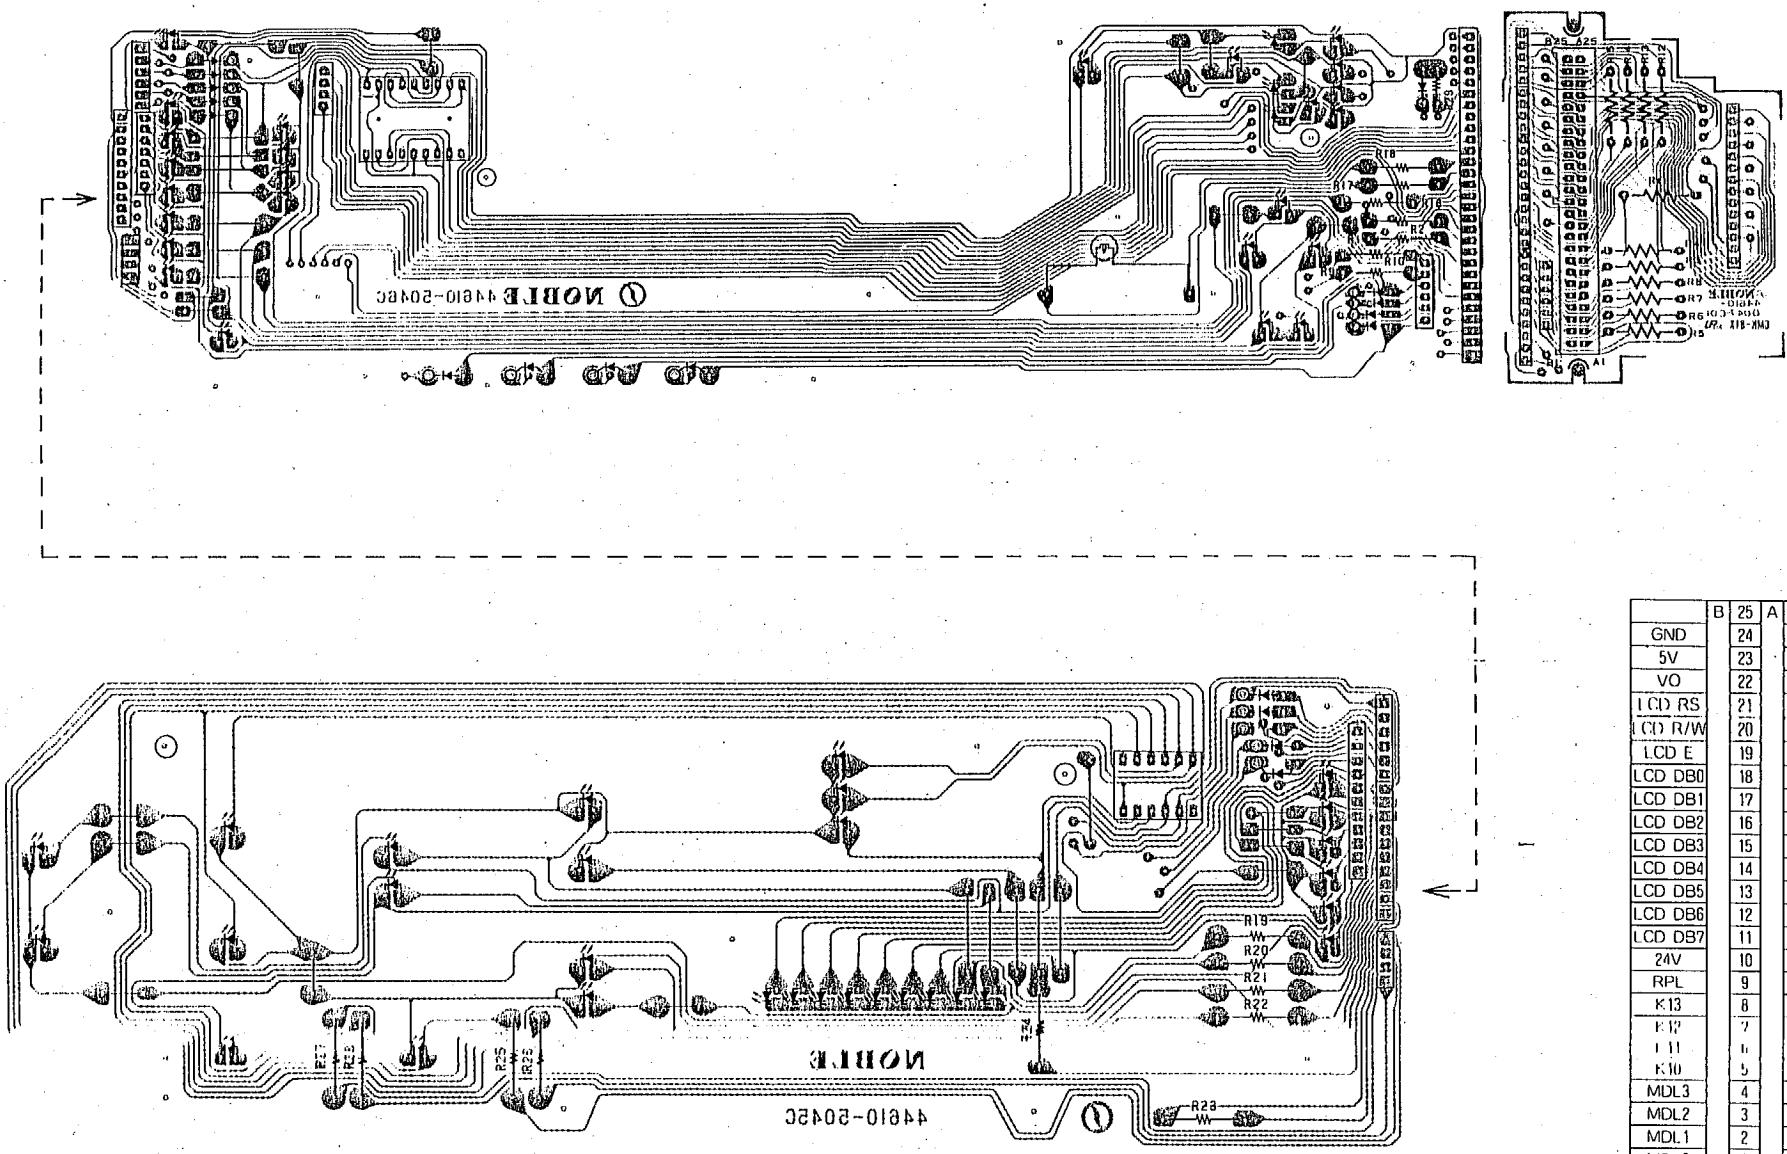

	B	25	A	
GND		24		DSG23
5V		23		DSG22
VO		22		DSG21
LCD RS		21		DSG20
LCD R/W		20		DSG19
LCD E		19		DSG18
LCD DB0		18		DSG17
LCD DB1		17		DSG16
LCD DB2		16		DSG15
LCD DB3		15		DSG14
LCD DB4		14		DSG13
LCD DB5		13		DSG12
LCD DB6		12		DSG11
LCD DB7		11		DSG10
24V		10		DSG9
RPL		9		DSG8
K13		8		DSG7
K12		7		DSG6
K11		6		DSG5
K10		5		DSG4
MDL3		4		DSG3
MDL2		3		DSG2
MDL1		2		DSG1
MDL0		1		DSG0

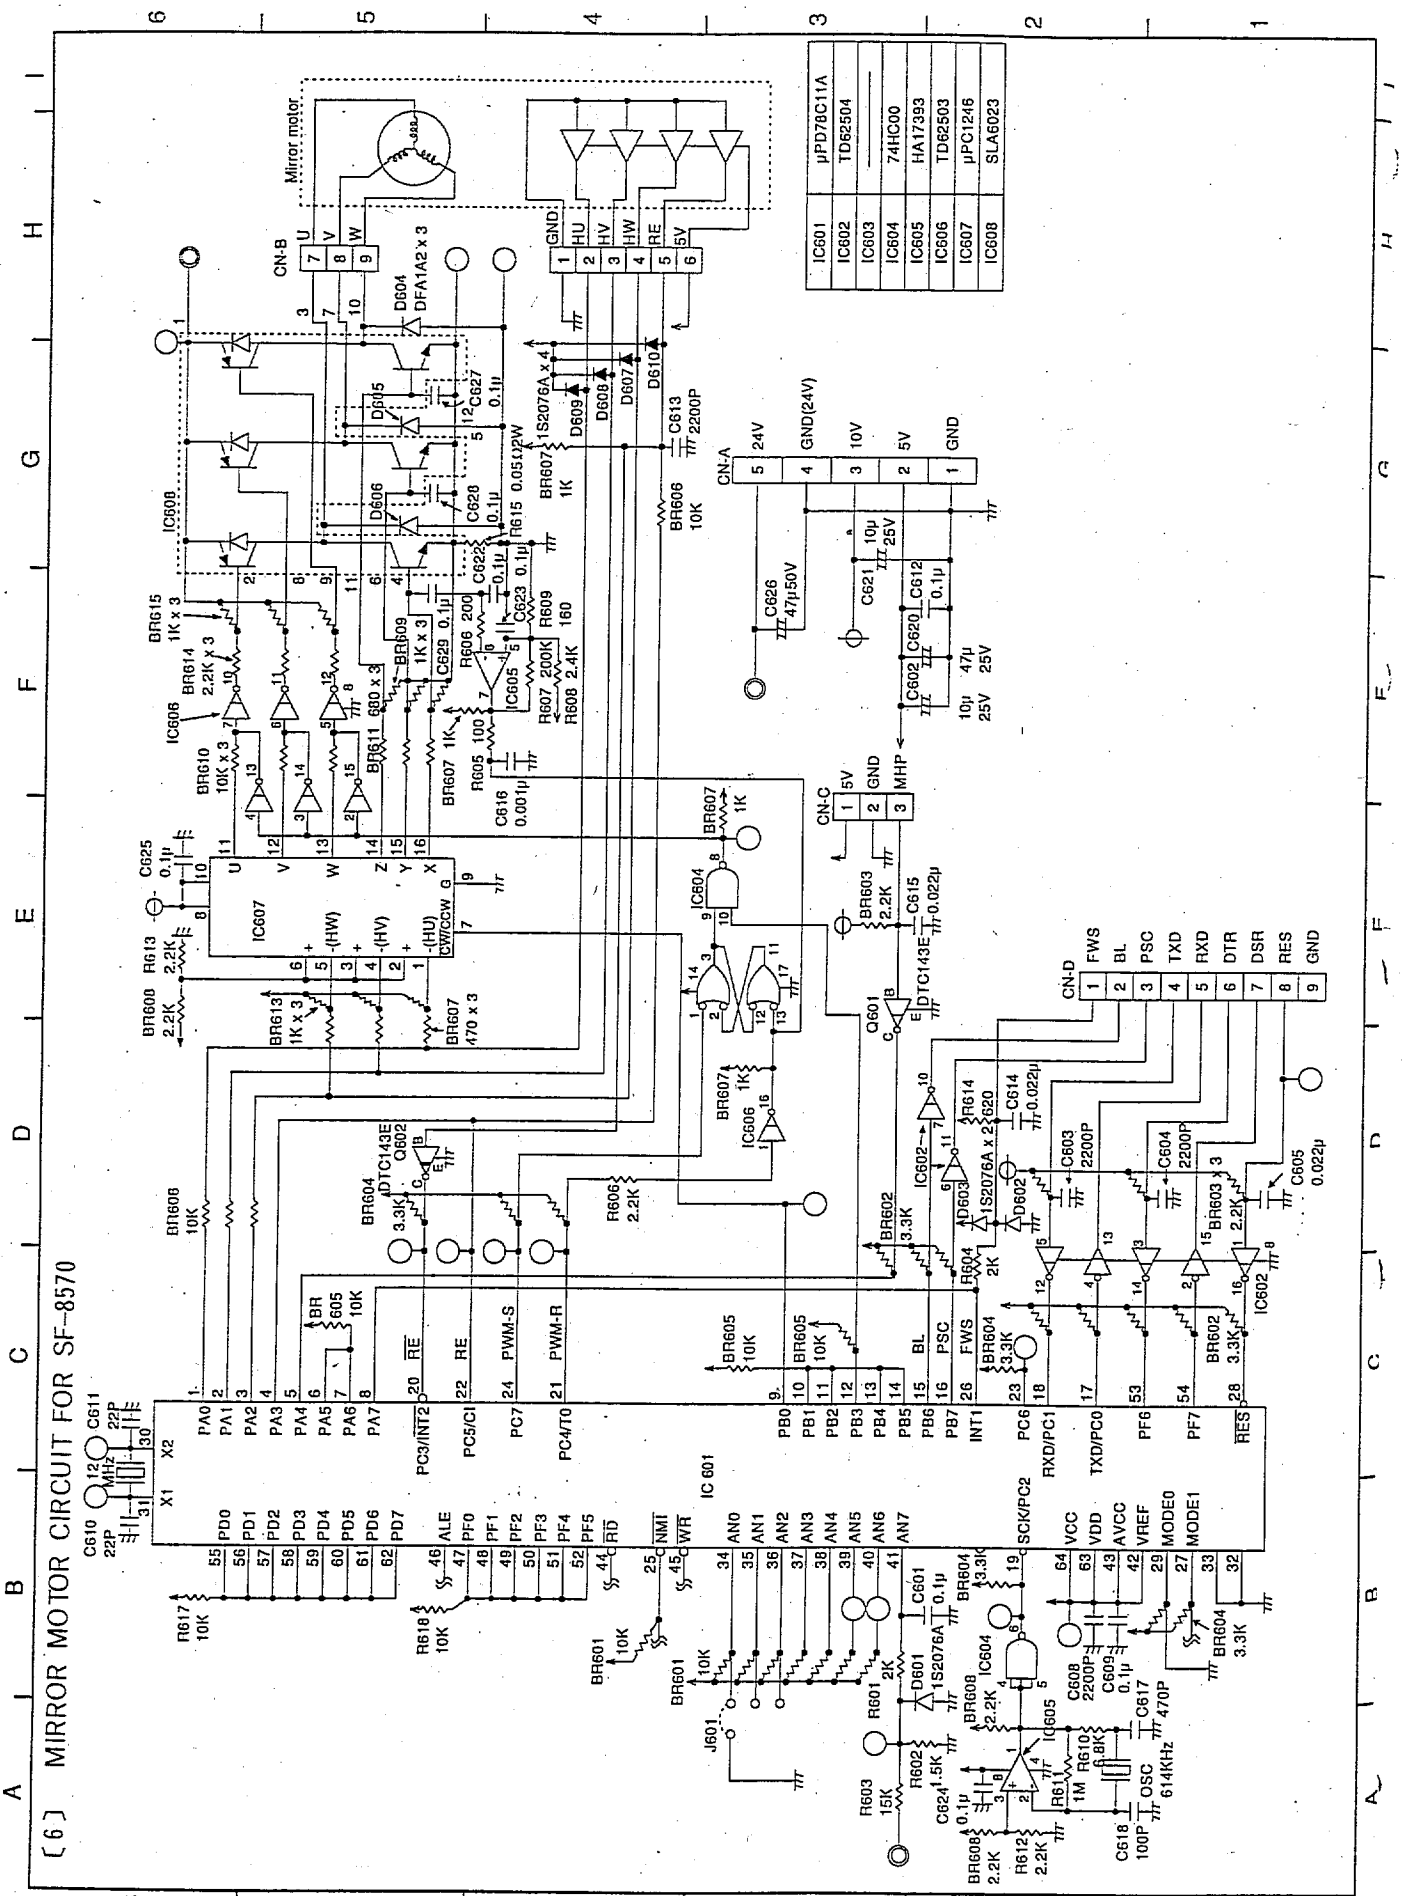

[6] MIRROR MOTOR P.W.B FOR SF-8570

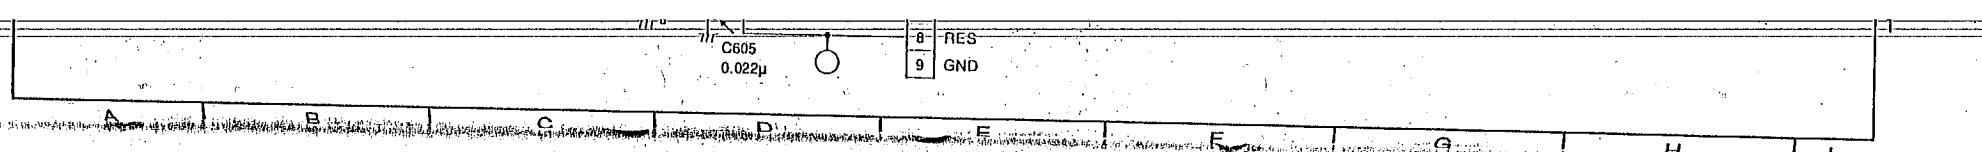

[6] MIRROR MOTOR P.W.B FOR SF-8570

1	2	3	4	5
GND	5V	10V	GND	24V

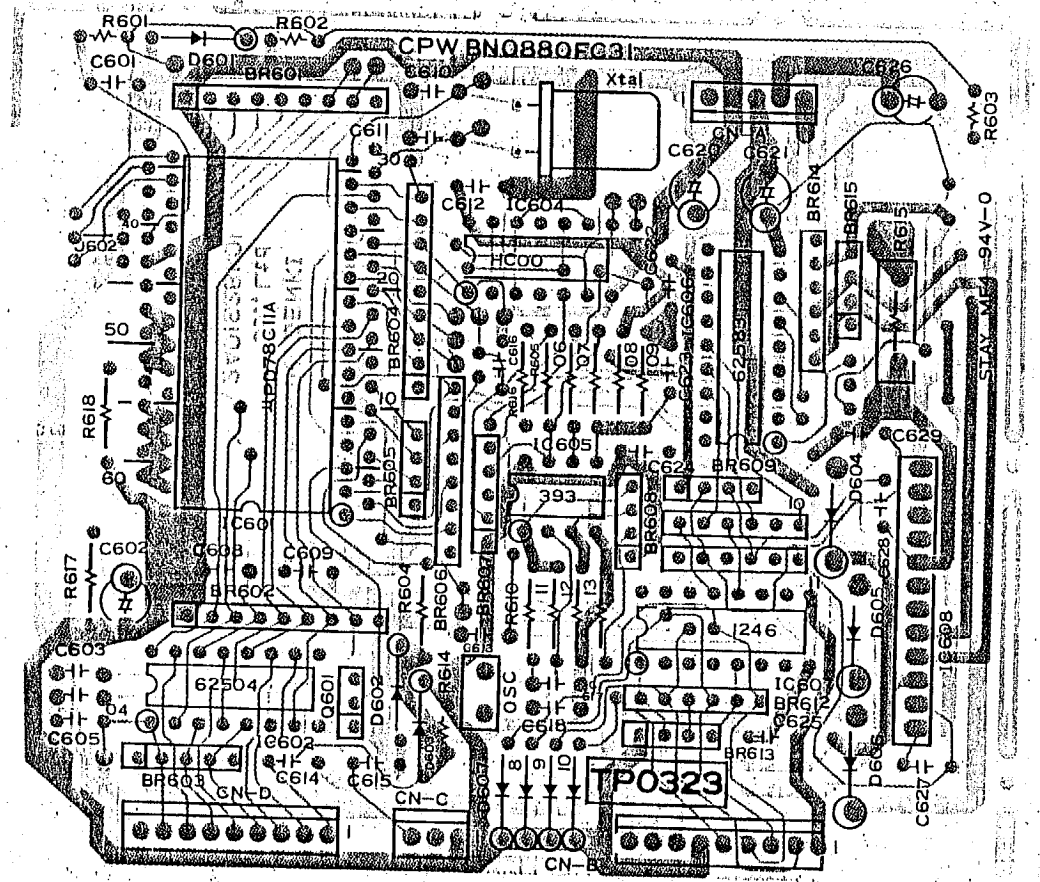

9	8	7	6	5	4	3	2	1
GND	RES(M)	DSR(M)	DTR(M)	RXD(M)	TXD(M)	RRS-in	BLT	FWS

3	2	1
MHPS	GND	5V

9	8	7	6	5	4	3	2	1
W	V	U	5V	RE	HW	HV	HU	GND

[6] MIRROR MOTOR CIRCUIT FOR SF-8870

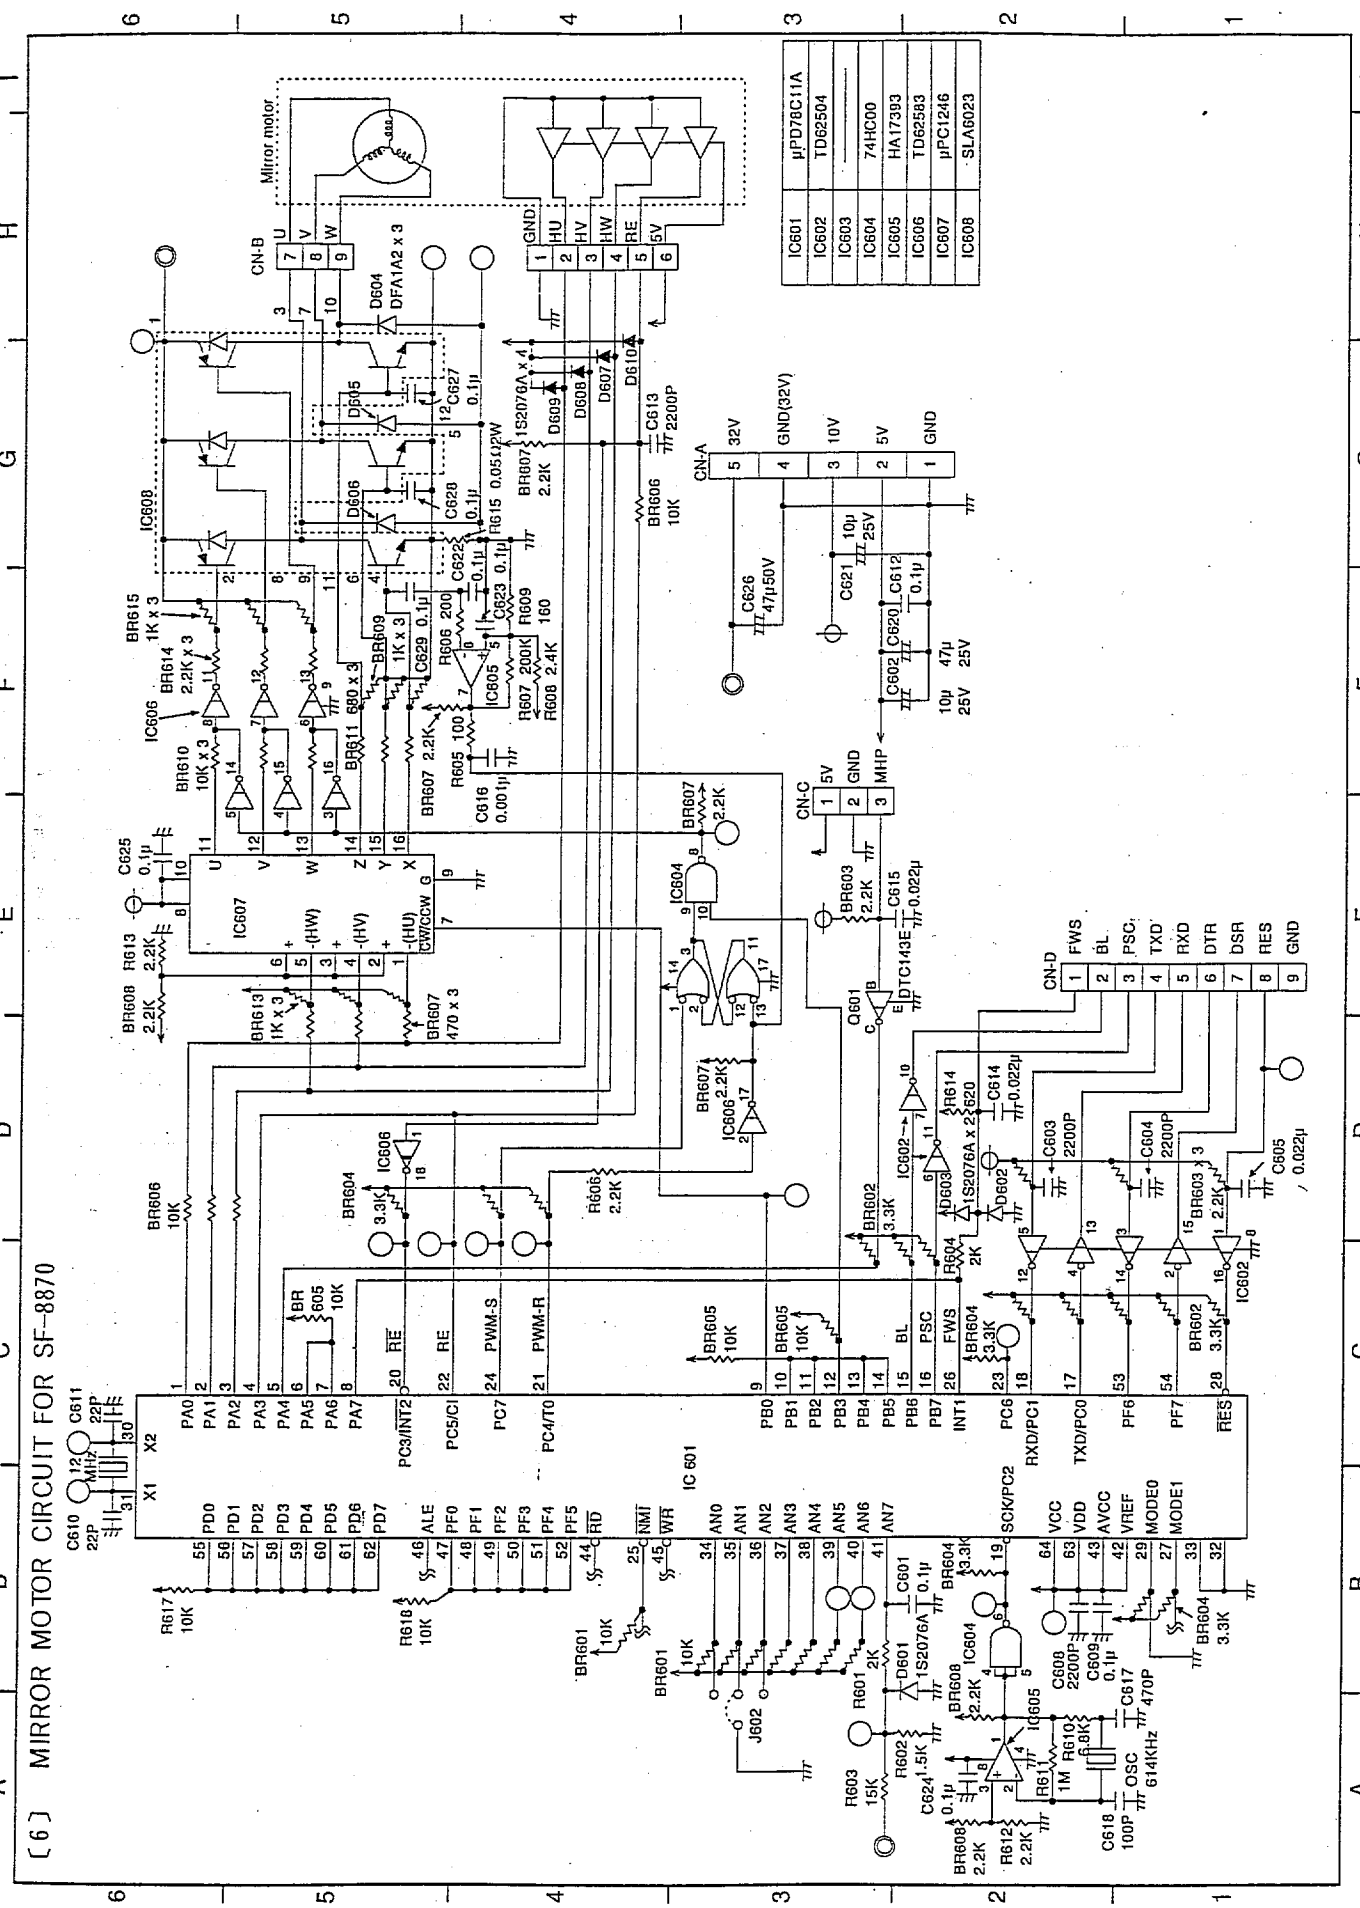

[6] MIRROR MOTOR P.W.B FOR SF-8870

〔6〕 MIRROR MOTOR P.W.B FOR SF-8870

1	2	3	4	5
GND	5V	10V	GND	32V

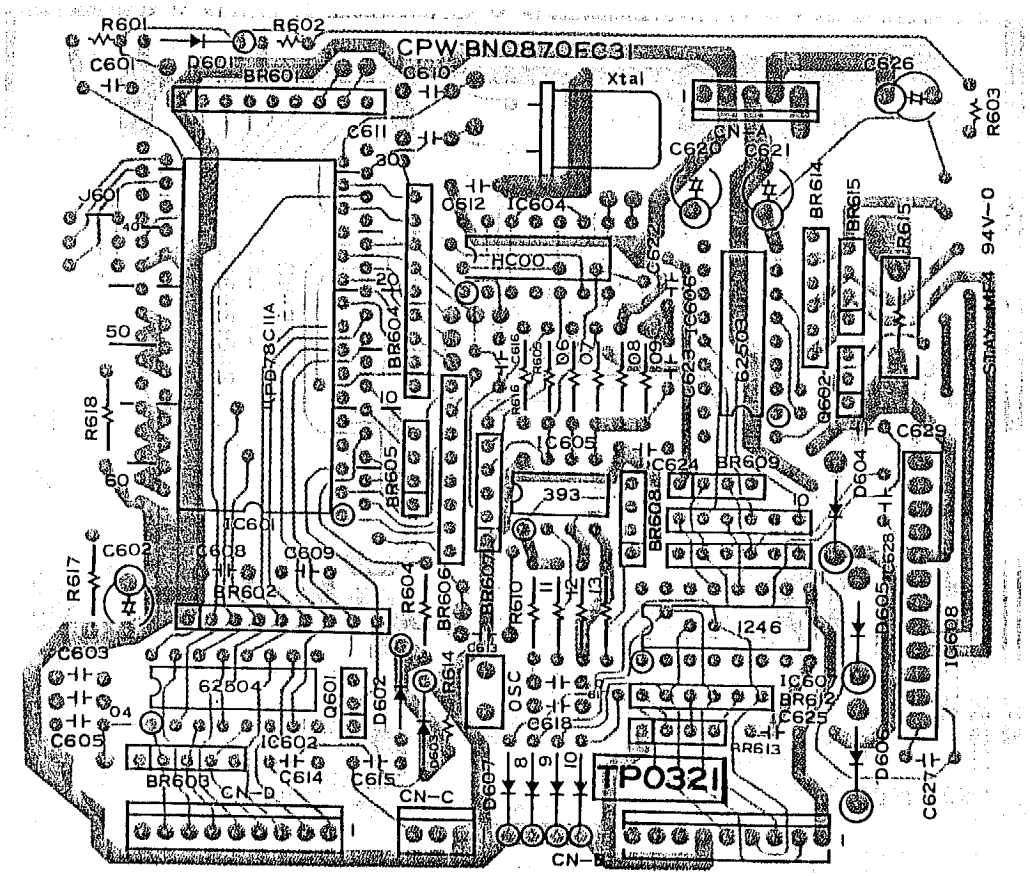

9	8	7	6	5	4	3	2	1
GND	RES(M)	DSR(M)	DTR(M)	RXD(M)	TXD(M)	RRS-ID	BLT	FWS

3	2	1
MHPS	GND	5V

9	8	7	6	5	4	3	2	1
W	V	U	5V	RE	HW	HV	HU	GND

[7] DOCUMENT SIZE SENSOR CIRCUIT

A. Document interruption system
(P D PWB)

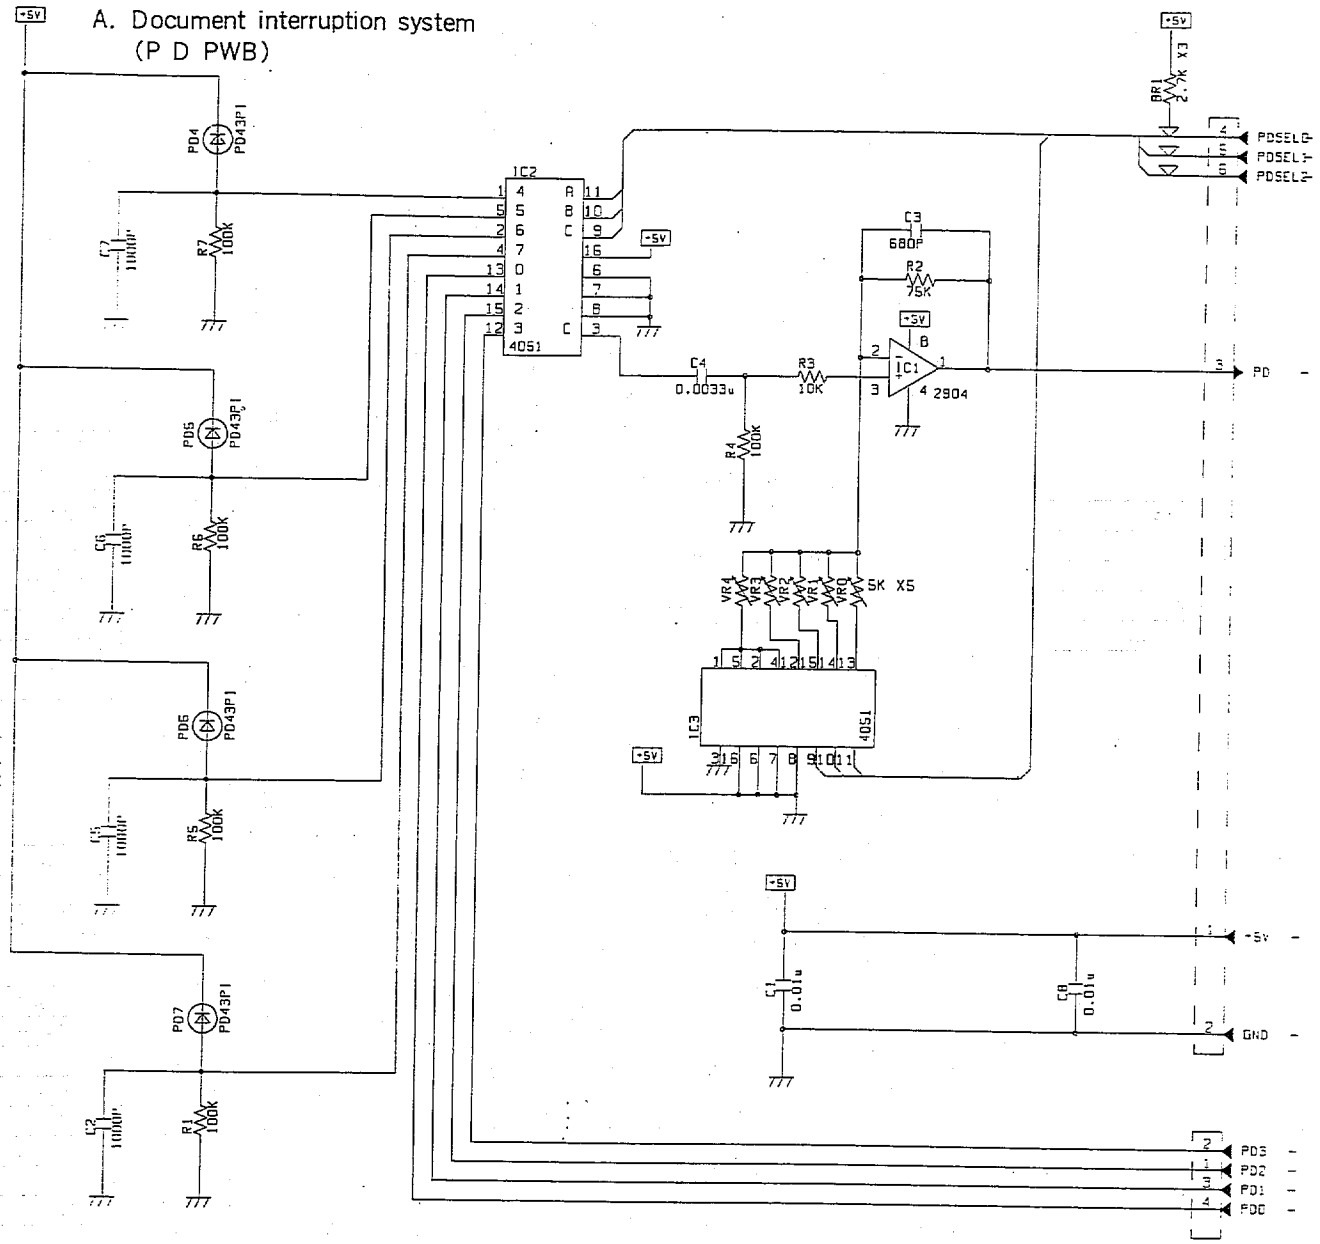

(LED PWB)

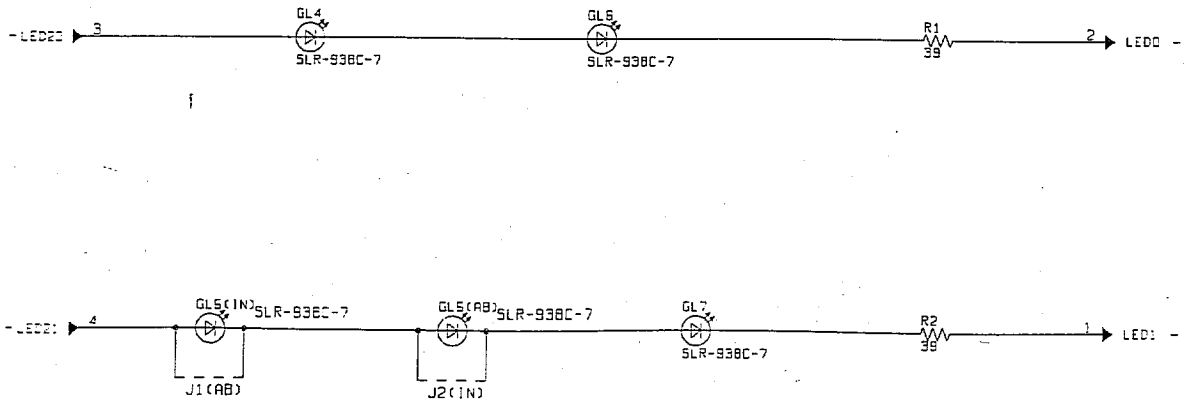

[7] DOCUMENT SIZE SENSOR CIRCUIT

B. Reflection light system

(A PWB)

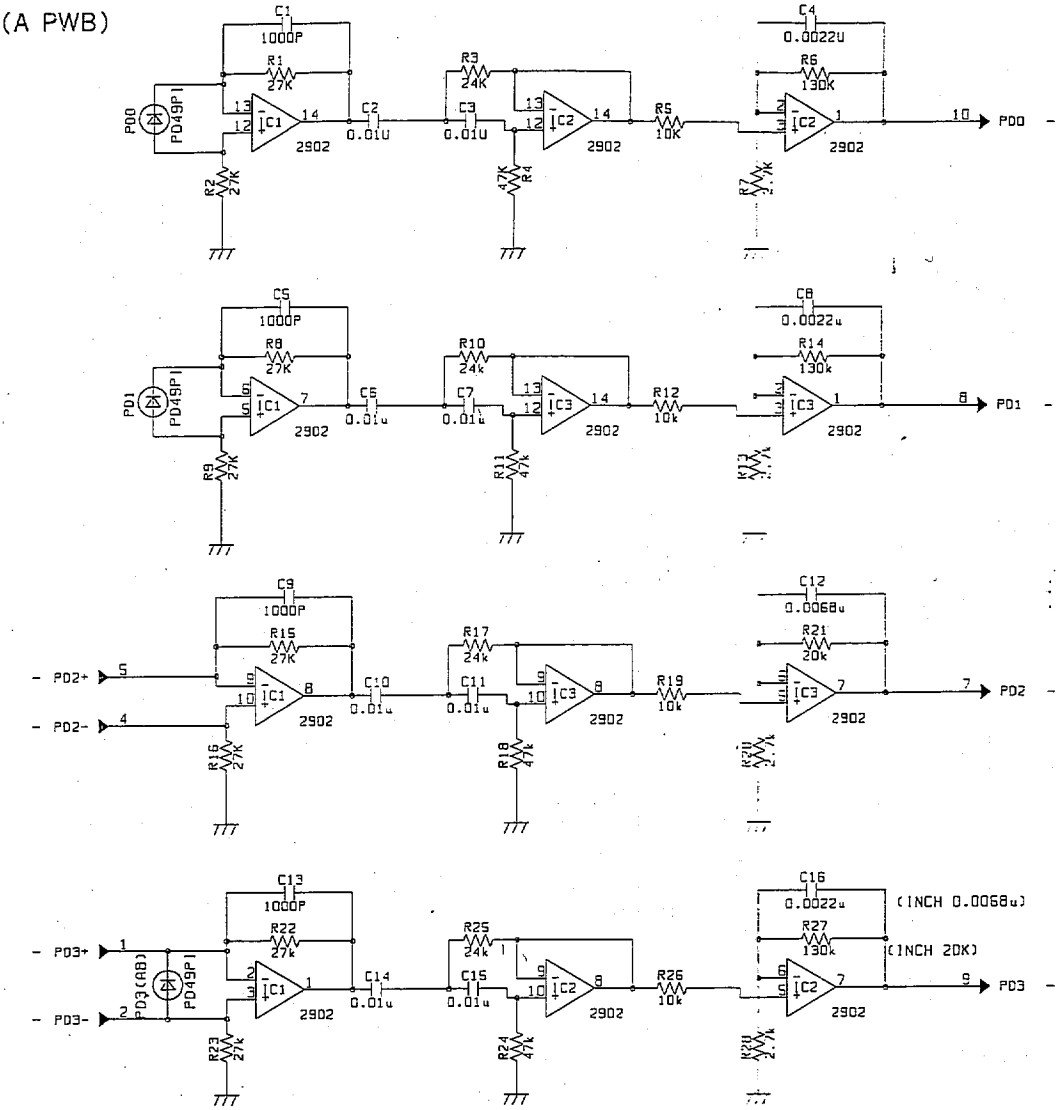

(B PWB)

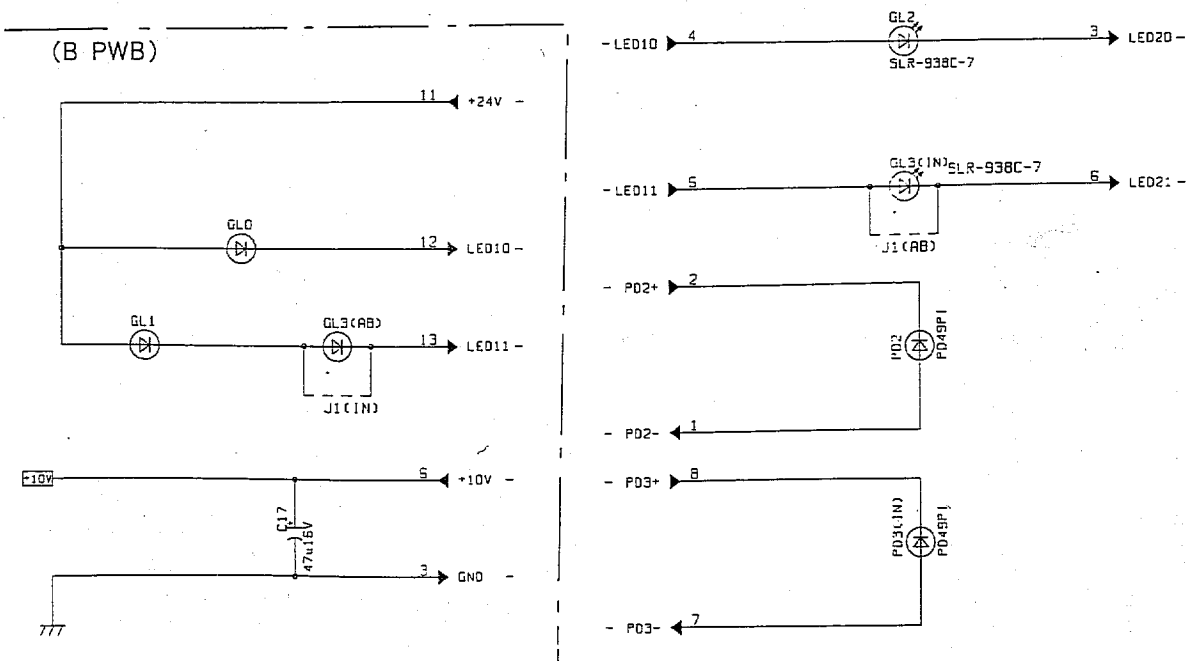

〔7〕 DOCUMENT SIZE SENSOR P.W.B

A. Document interruption system

(PD PWB)

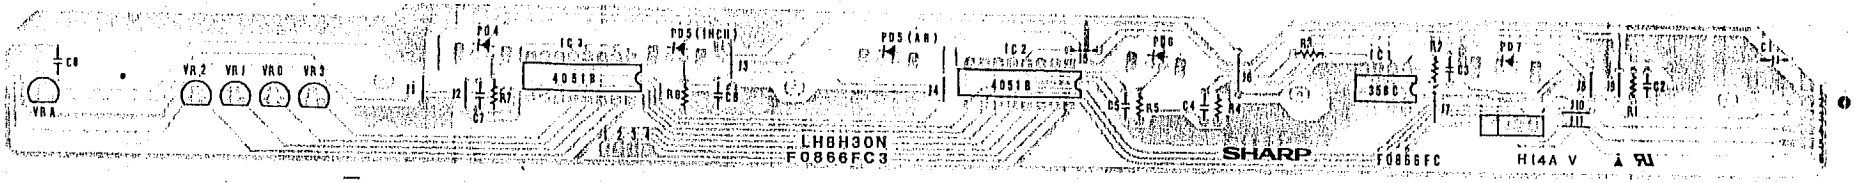

(LED PWB)

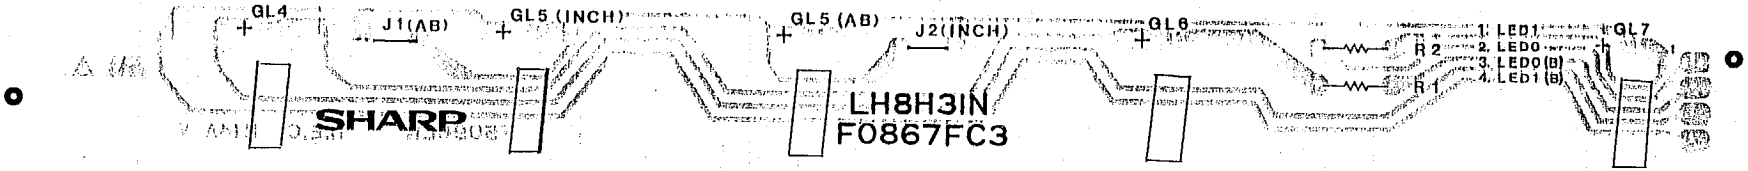

B. Reflection light system

(A PWB)

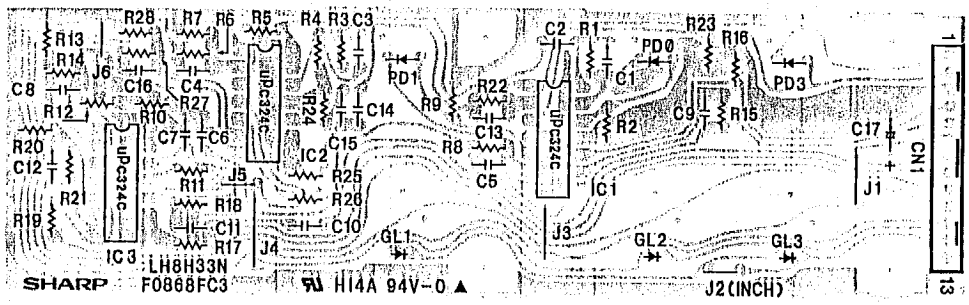

(B PWB)

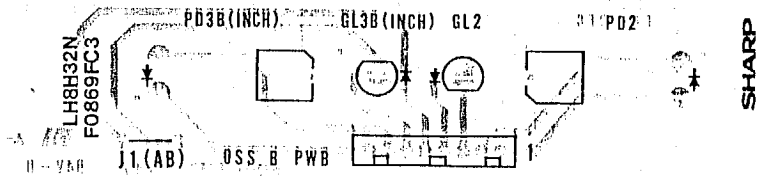

〔8〕 BLANK LAMP CIRCUIT

[8] BLANK LAMP CIRCUIT

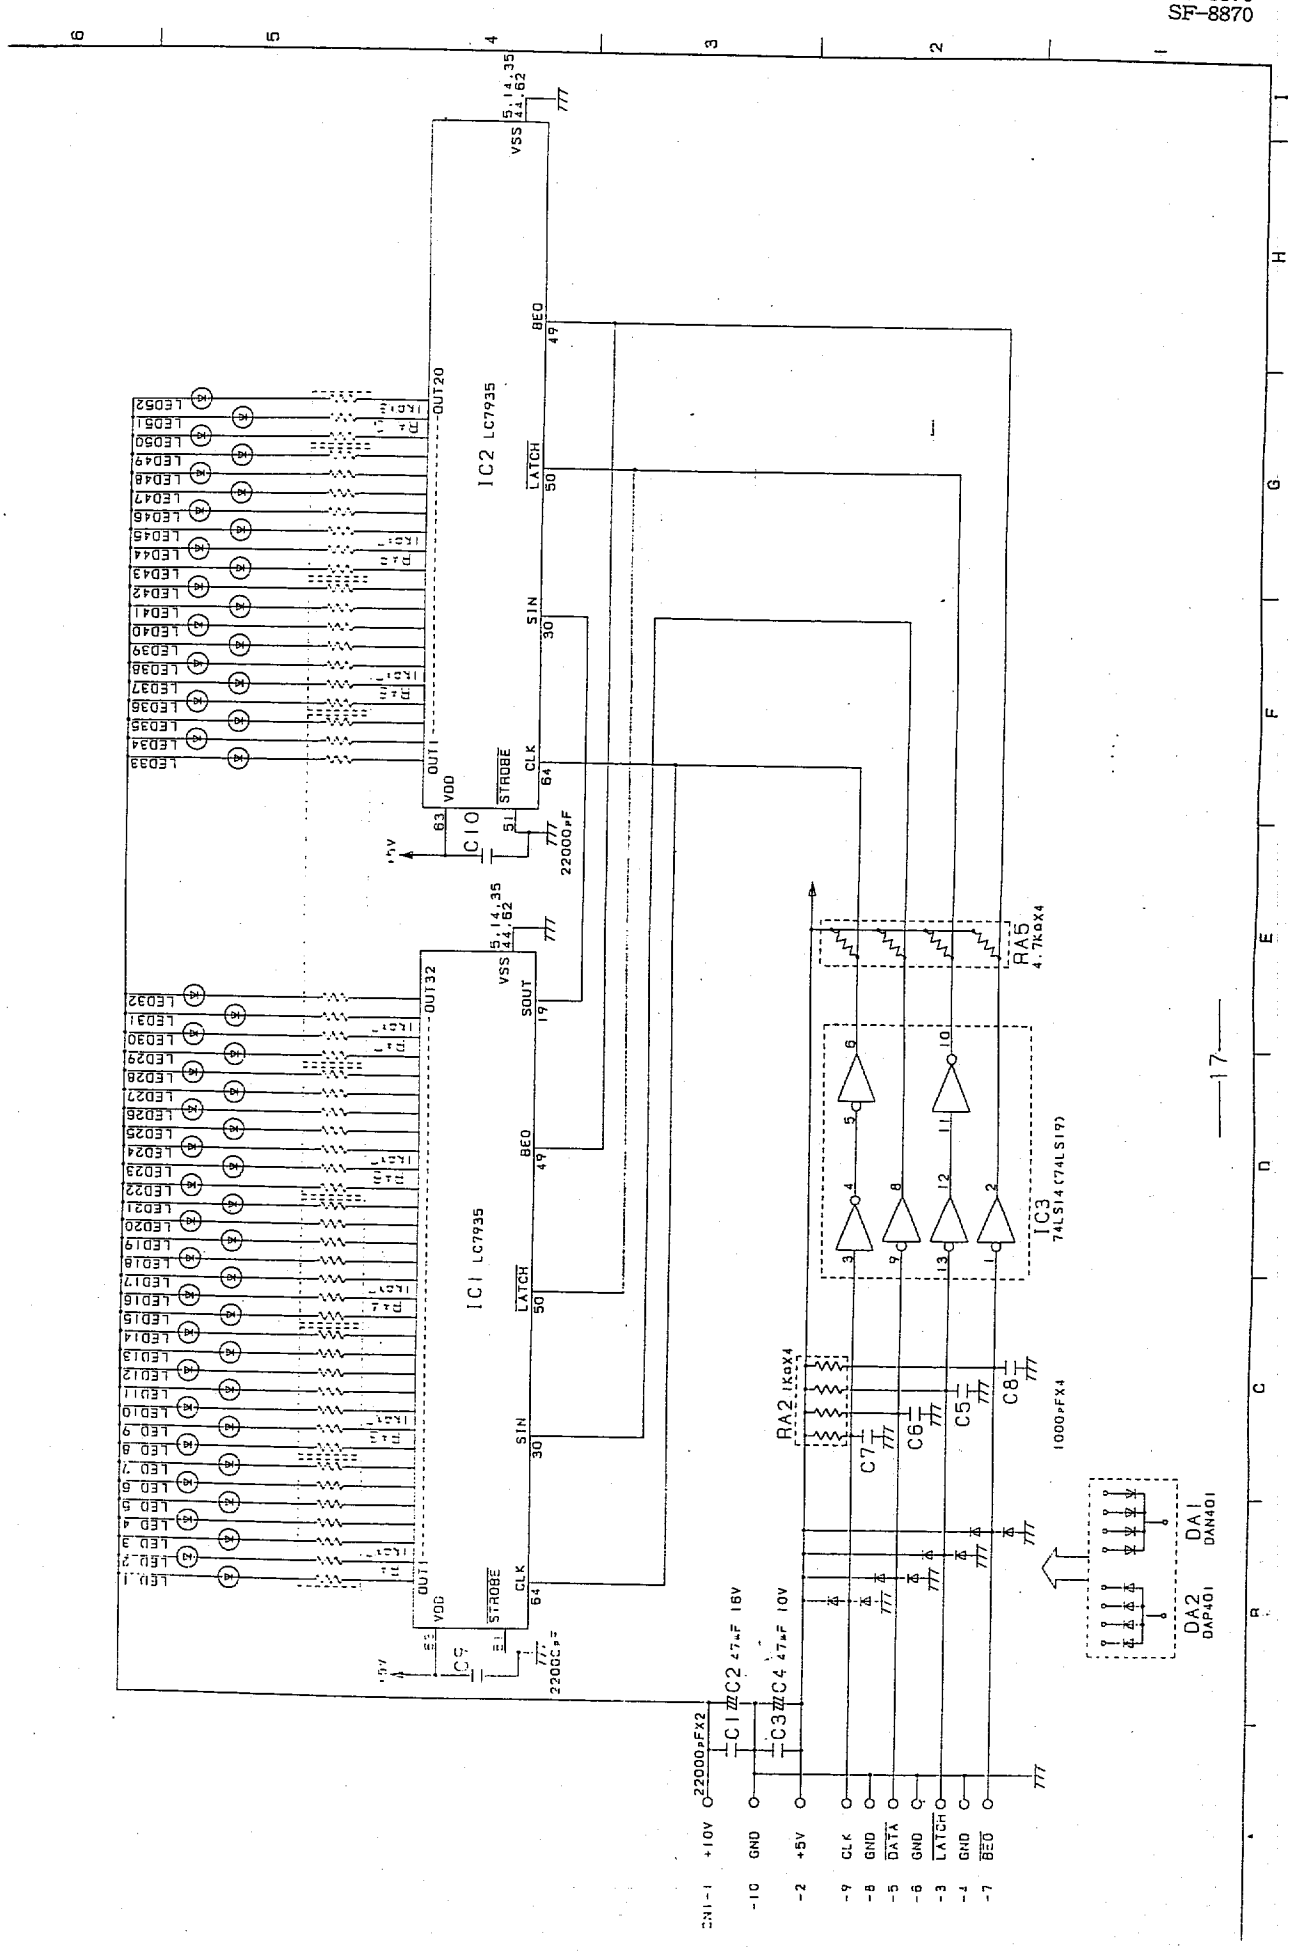

[8] BLANK LAMP P.W.B

10V	1
5V	2
LATCH	3
GND	4
DATA	5
GND	6
BEO	7
GND	8
CLK	9
GND	10

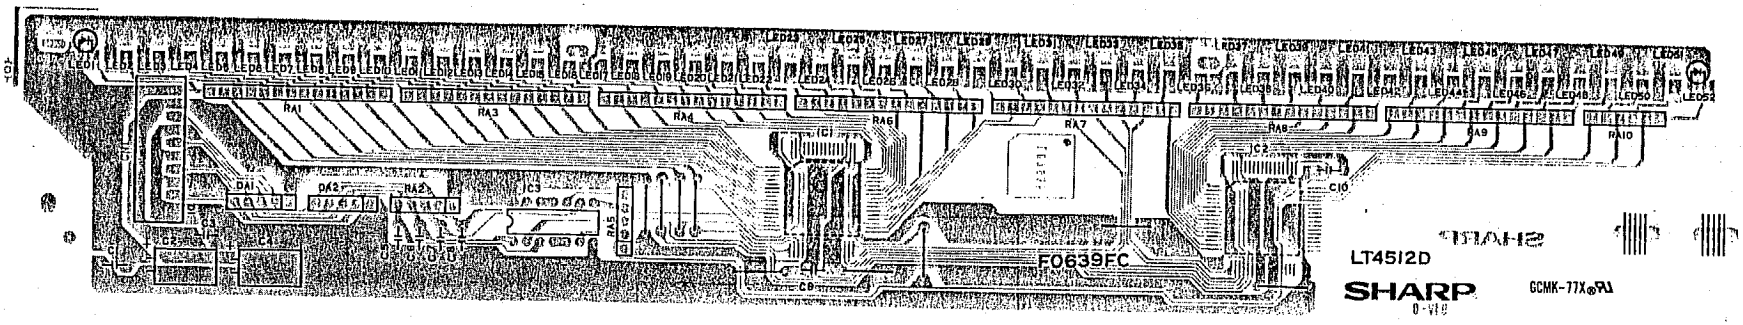

[9] DISCHARGE LAMP CIRCUIT

[9] DISCHARGE LAMP CIRCUIT



[9] DIPCAARGE LAMP P.W.B

3	–
2	24V
1	DL

[10] DC POWER SUPPLY CIRCUIT(100V SERIES) FOR SF-8570

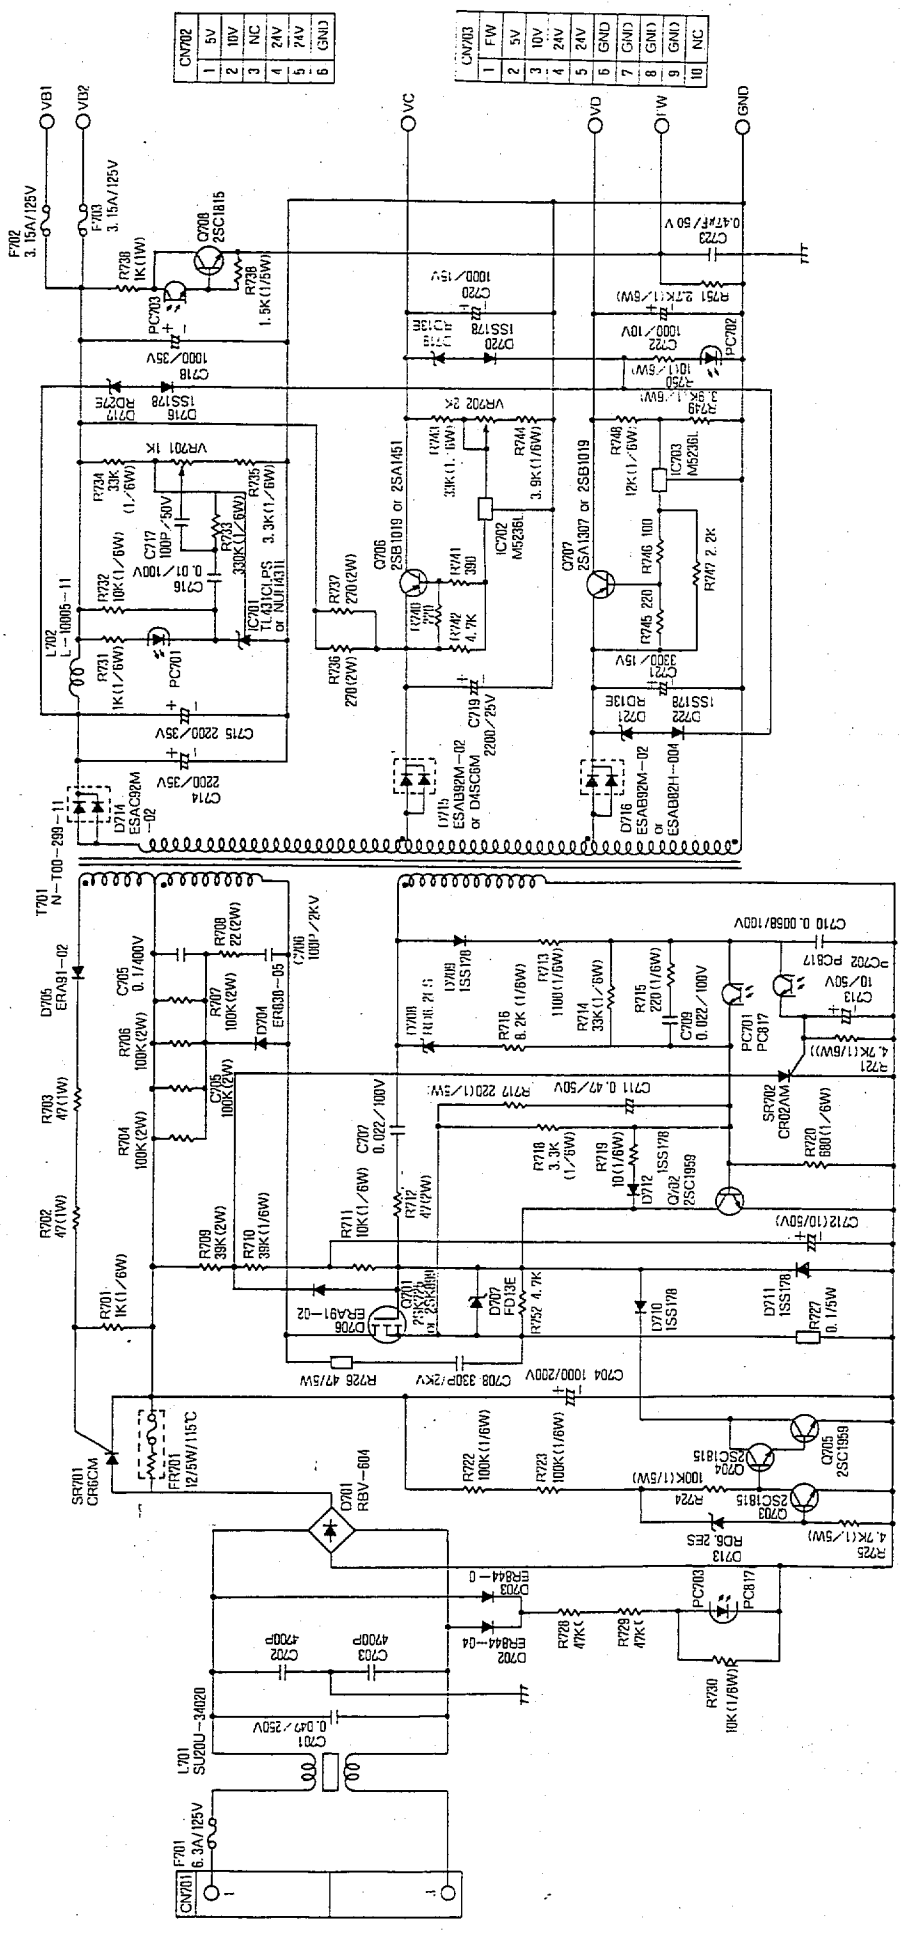

[10] DC POWER SUPPLY P.W.B (100V SERIES) FOR SF-8570

〔10〕 DC POWER SUPPLY P.W.B (100V SERIES) FOR SF-8570

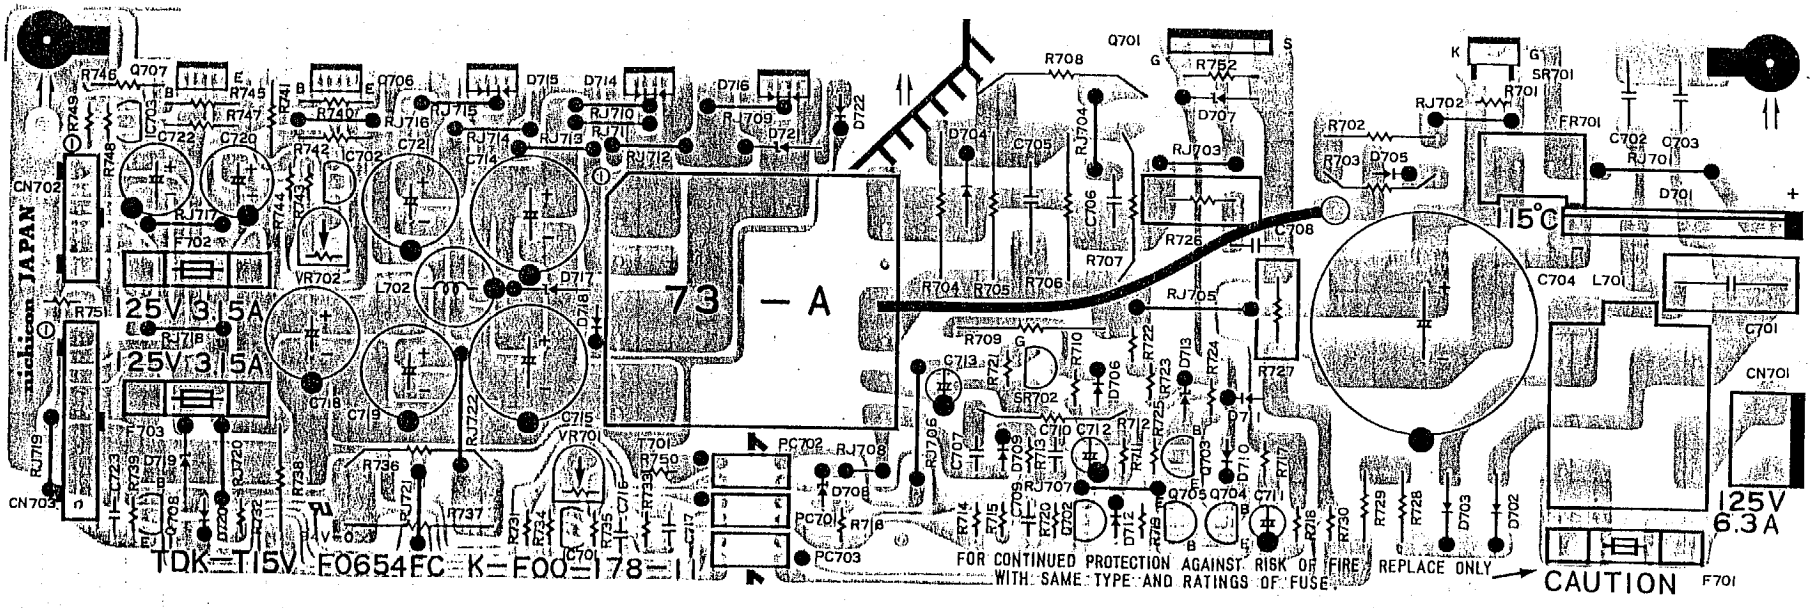

[10] DC POWER SUPPLY CIRCUIT (200V SERIES) FOR SF-8570

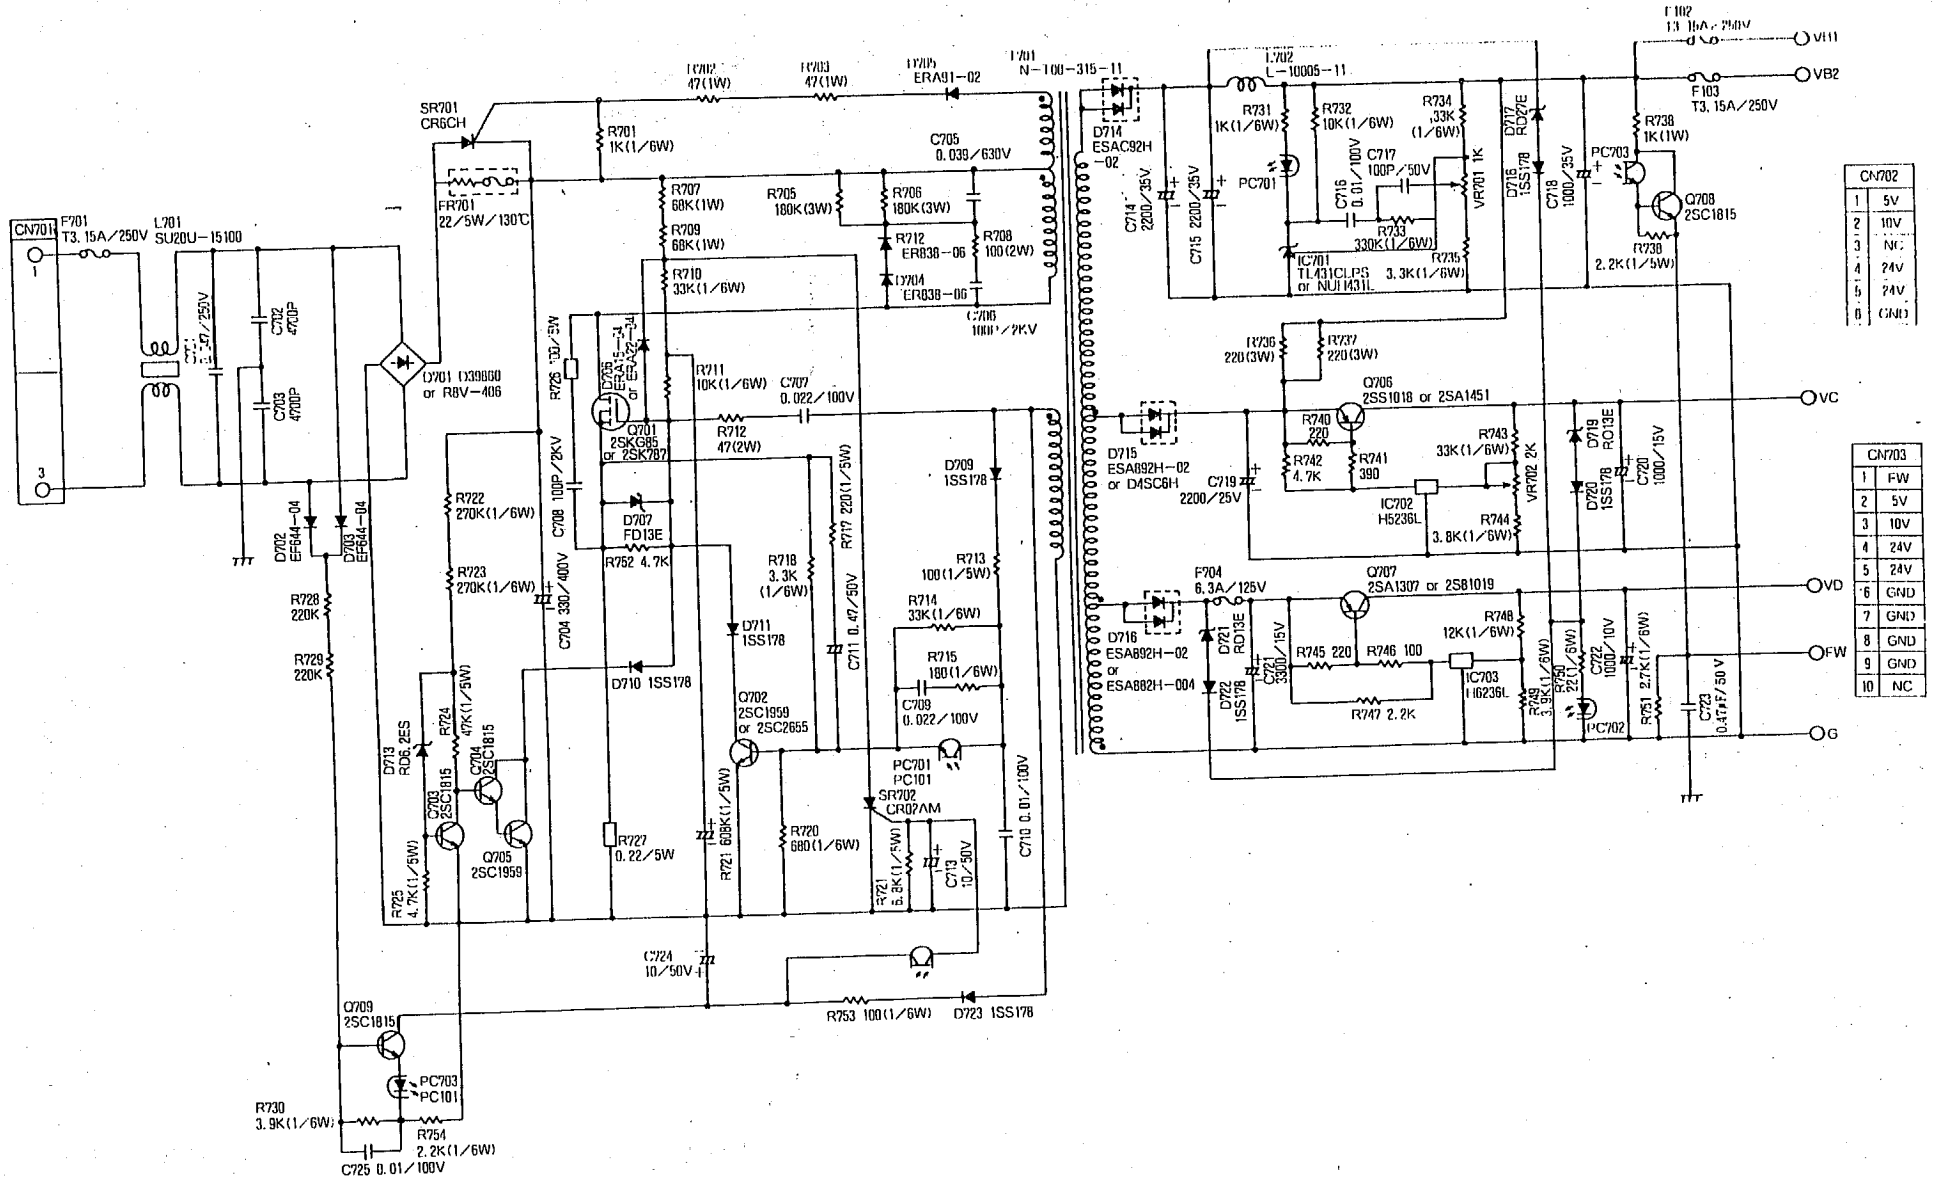

[10] DC POWER SUPPLY P.W.B (200V SERIES) FOR SF-8570

[10] DC POWER SUPPLY P.W.B (200V SERIES) FOR SF-8570

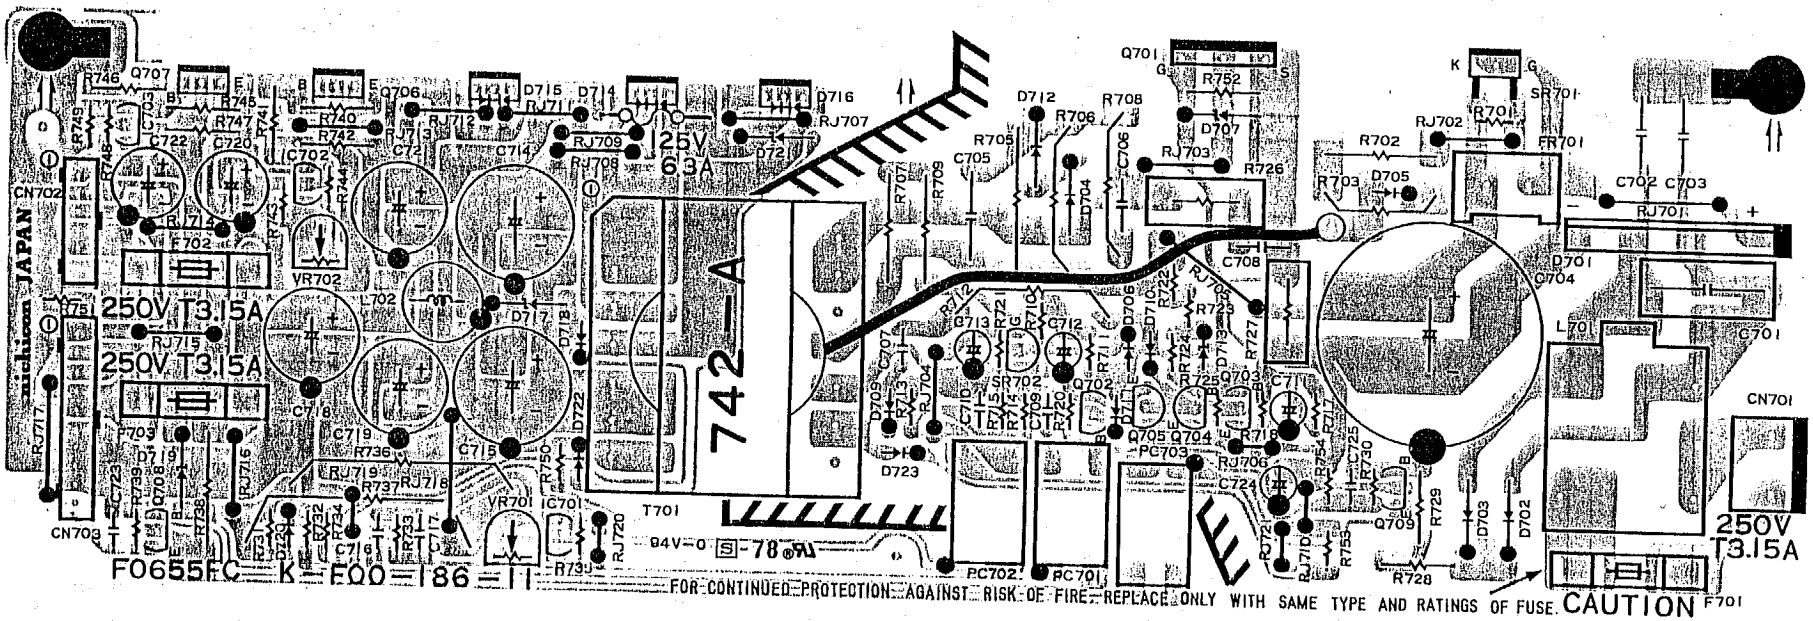

[10] DC POWER SUPPLY CIRCUIT (100V SERIES) FOR SF-8870

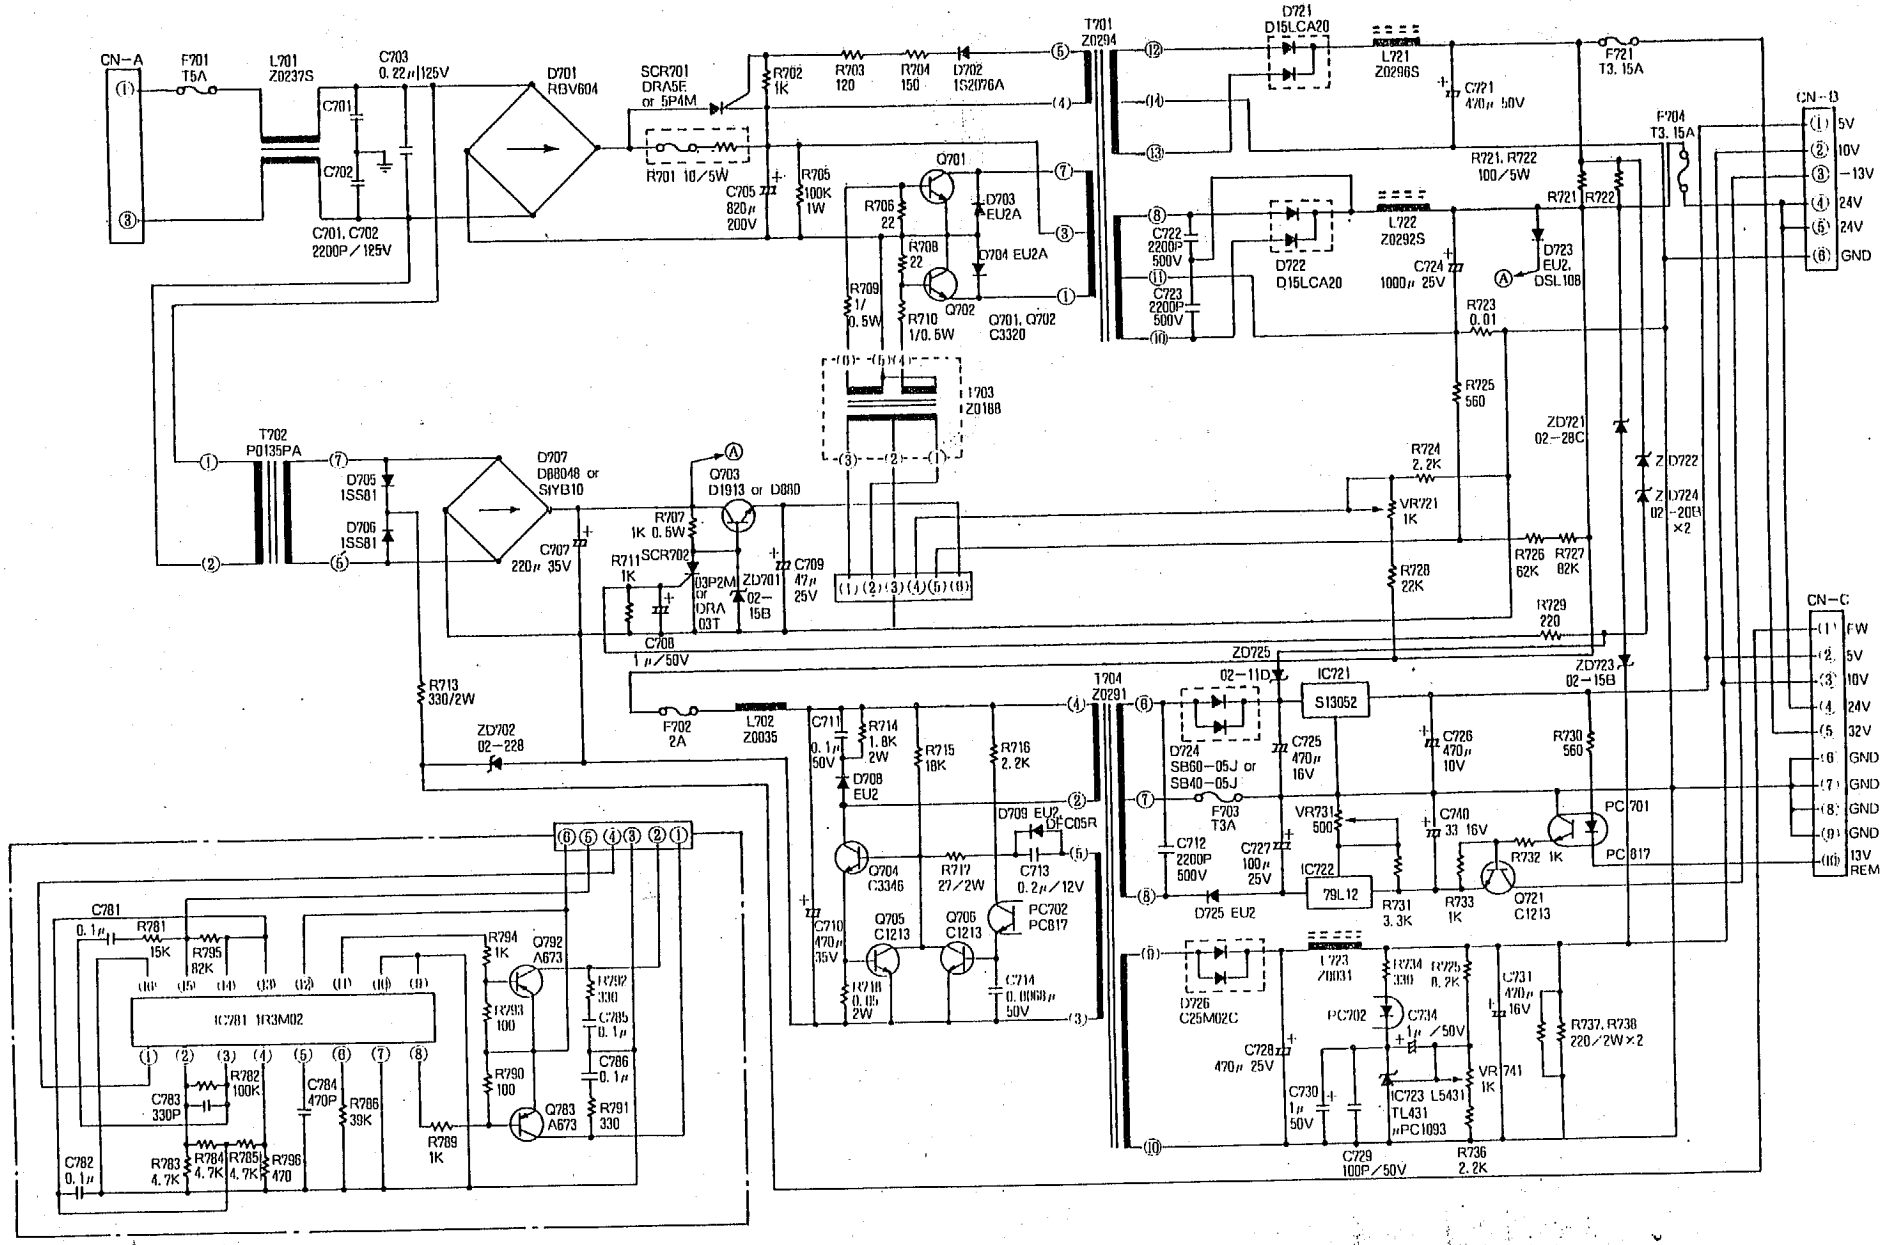

[10] DC POWER SUPPLY P.W.B (100V SERIES) FOR SF-8870

[10] DC POWER SUPPLY P.W.B (100V SERIES) FOR SF-8870

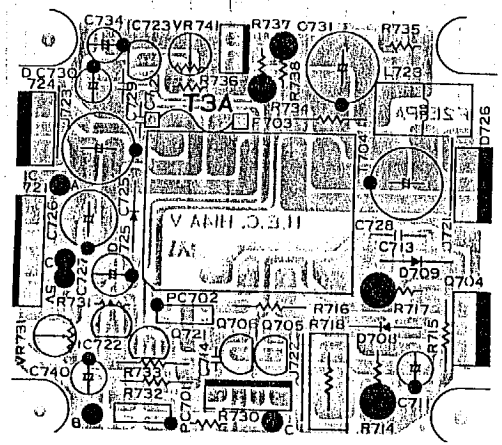

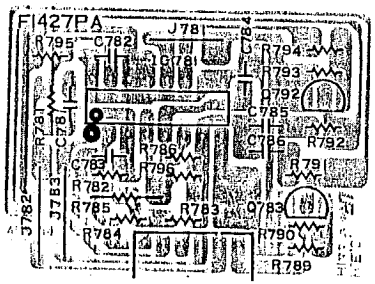

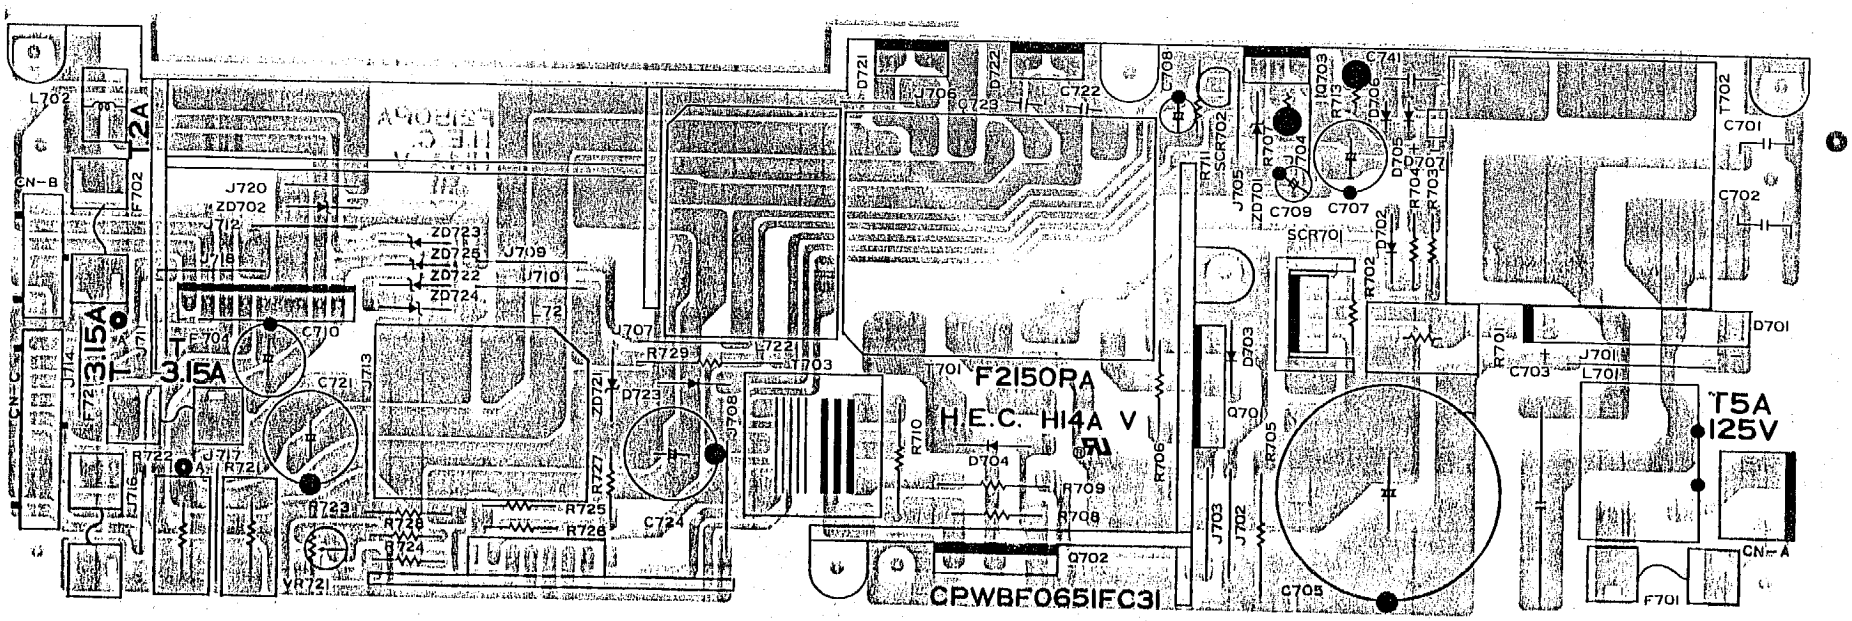

[10] DC POWER SUPPLY CIRCUIT (200V SERIES) FOR SF-8870

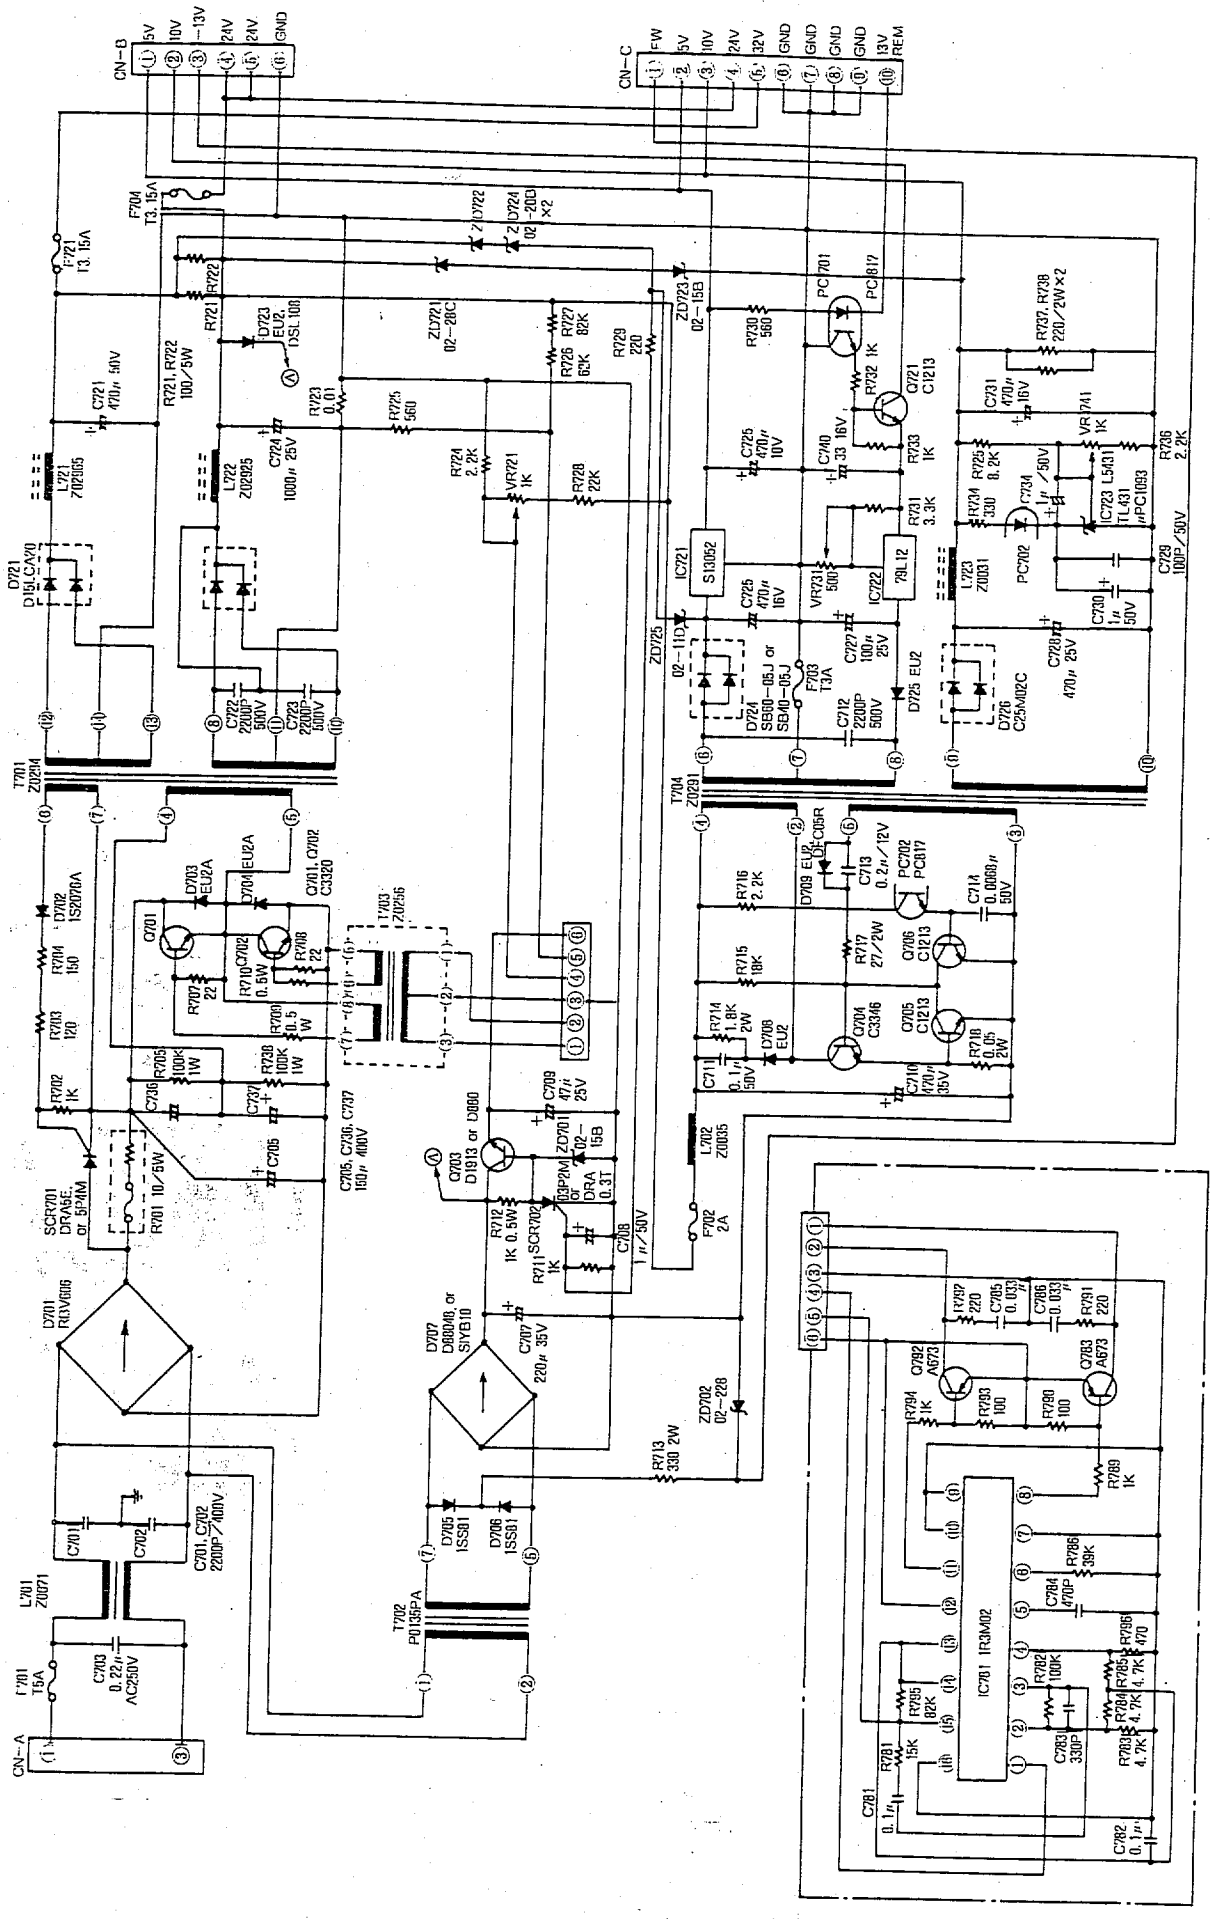

[10] DC POWER SUPPLY P.W.B (200V SERIES) FOR SF-8870

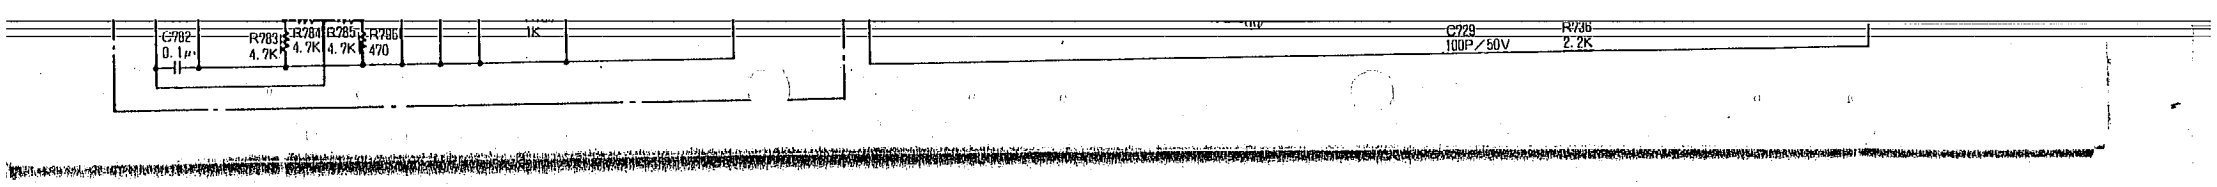

[10] DC POWER SUPPLY P.W.B (200V SERIES) FOR SF-8870

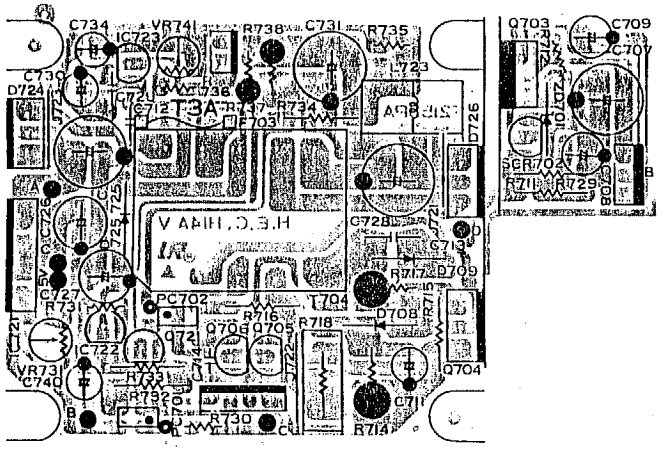

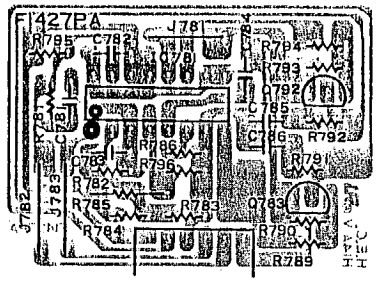

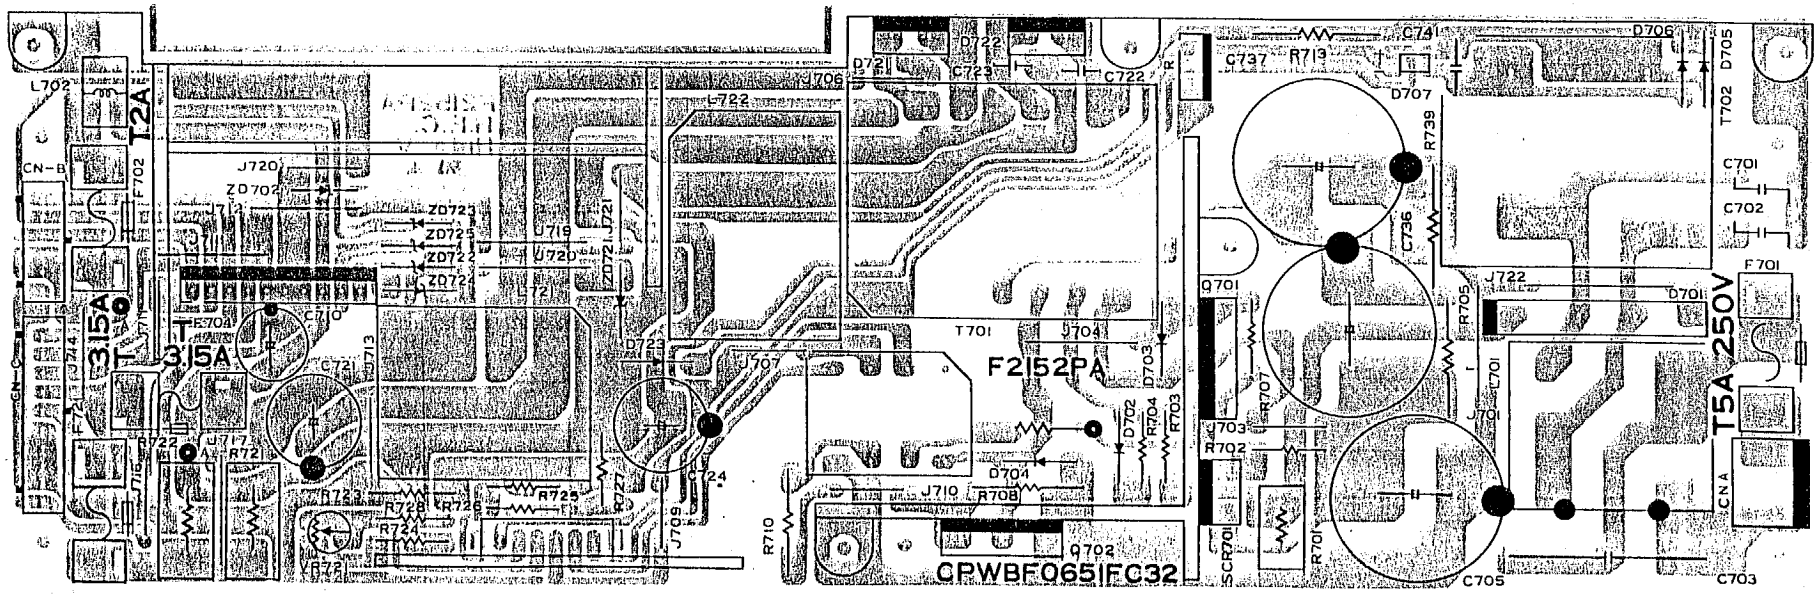

[11] TIME CHART-1 (Preliminary operation) FOR SF-8570

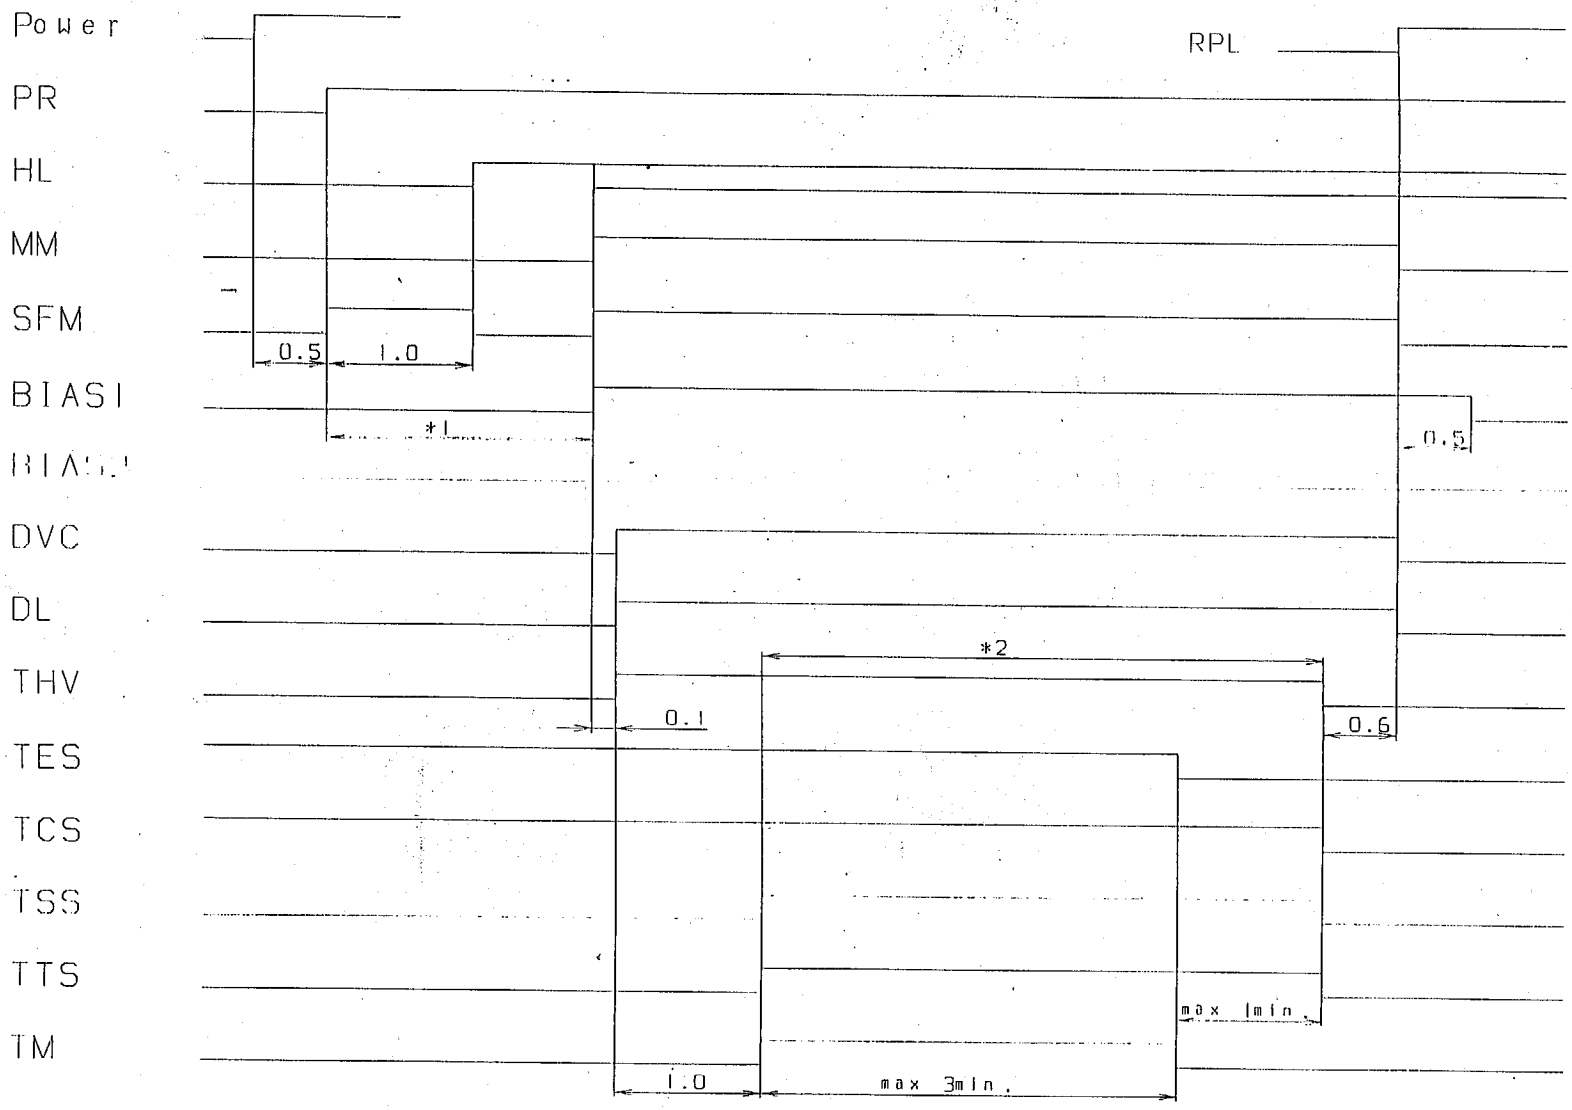

[unit:sec]

*1 Fuser section heat-up: If the specified temperature is not reached after 2min 36 sec, "H4" trouble occurs.

*2 Toner supply cycle: Though toner is not supplied, racing is performed for 25.45 sec at least.

*2 Toner supply cycle: Though toner is not supplied, racing is performed for 25.45 sec at least.

(11) TIME CHART-2 (A4, 8 1/2" × 11" COPY•500-SHEET CASSETTE) FOR SF-8570

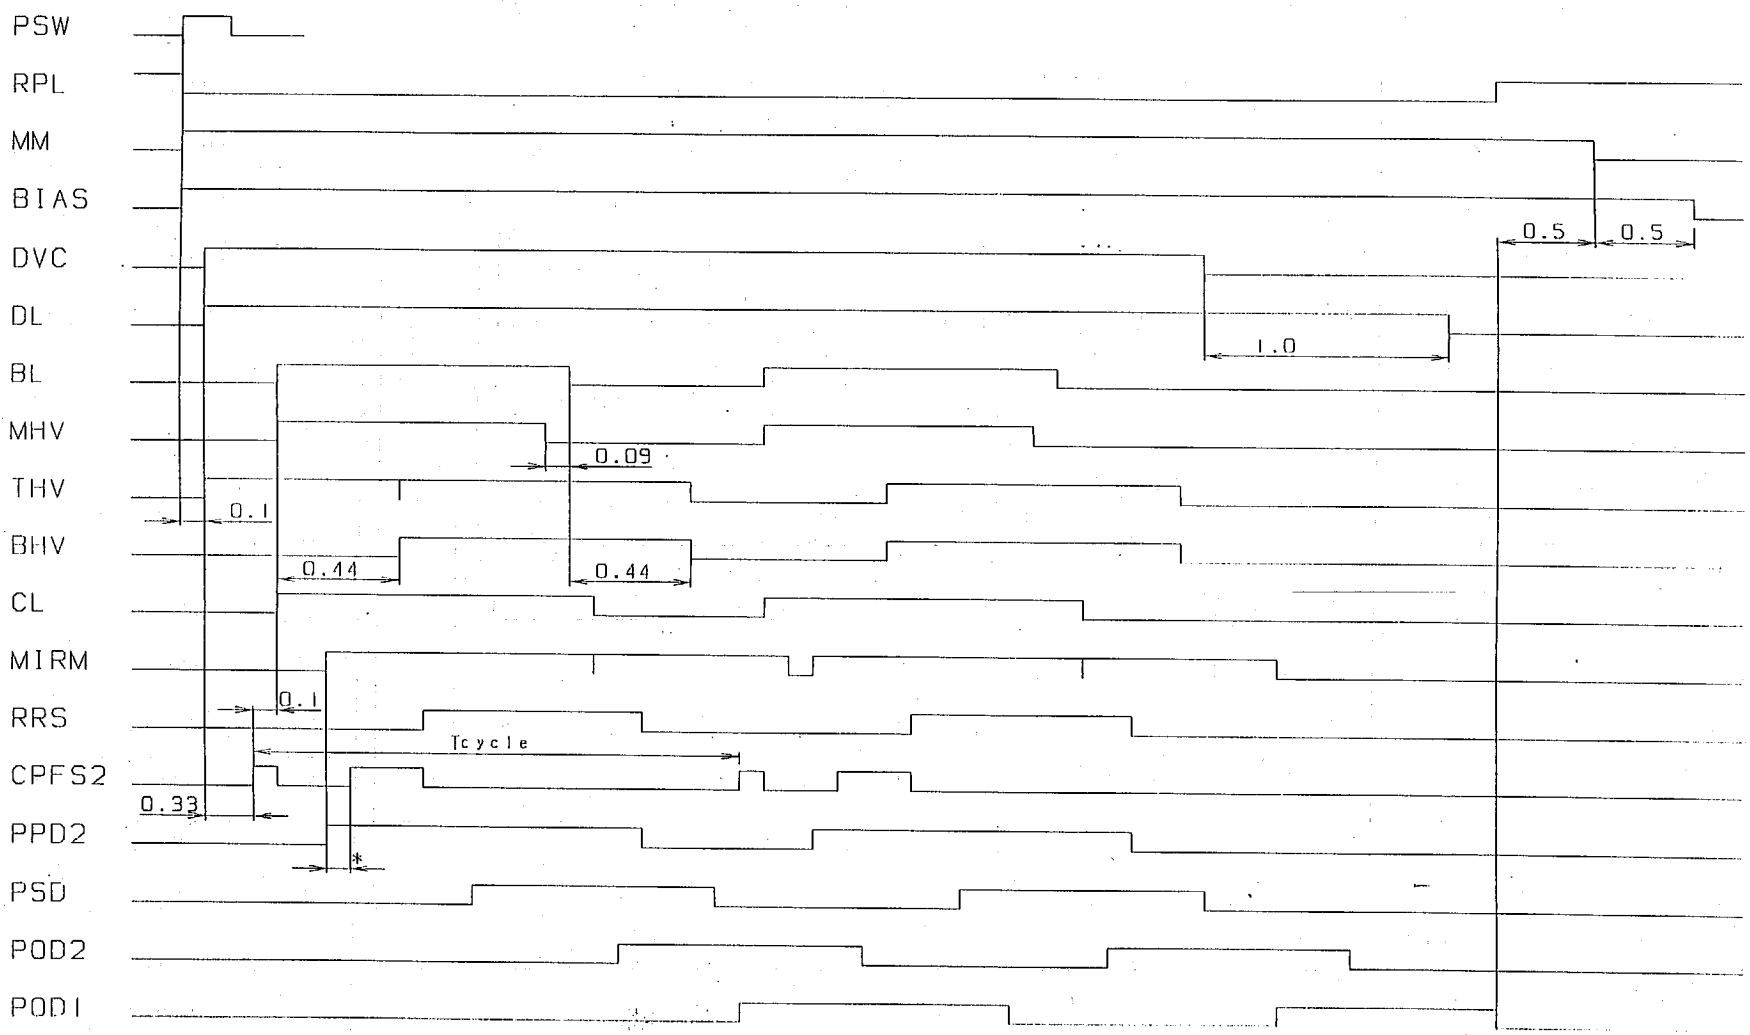

* Adjusted by the test command Tcycle = 1.875sec.

[unit :sec]

(11) TIME CHART-3 (A3, 11" × 17" COPY, 250-SHEET CASSETTE) FOR SF-8570

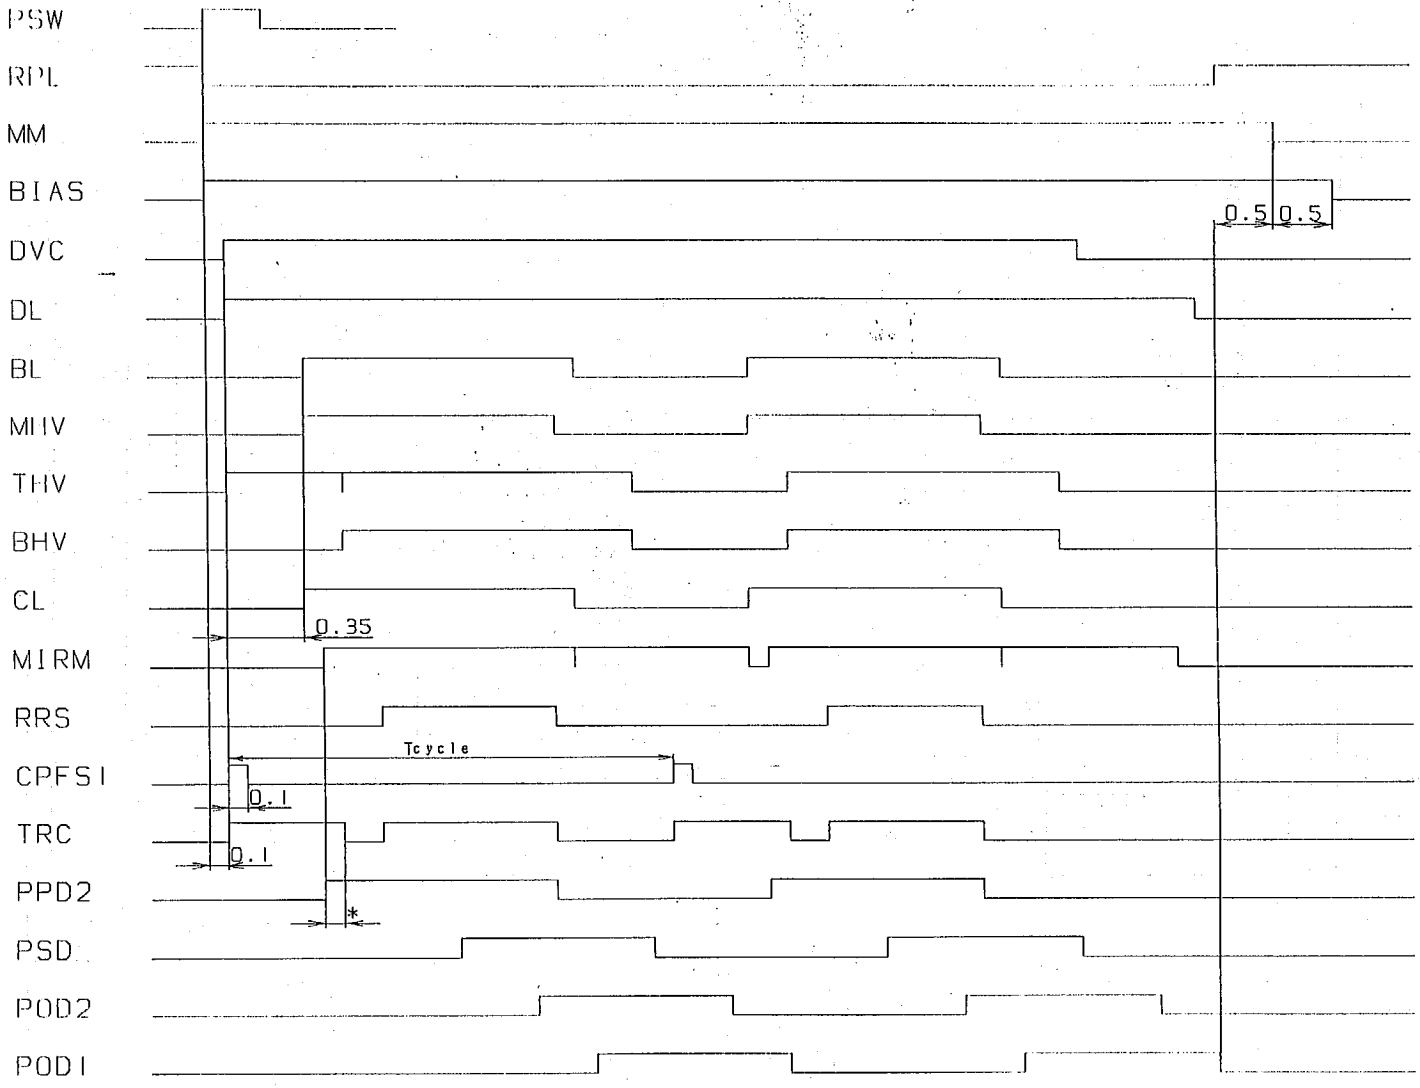

* Adjusted by the test command

Tcycle = 3.158 sec.

[unit :sec]

(11) TIME CHART-4 (B4, 8 1/2" × 14" COPY, MANUAL COPY) FOR SF-8570

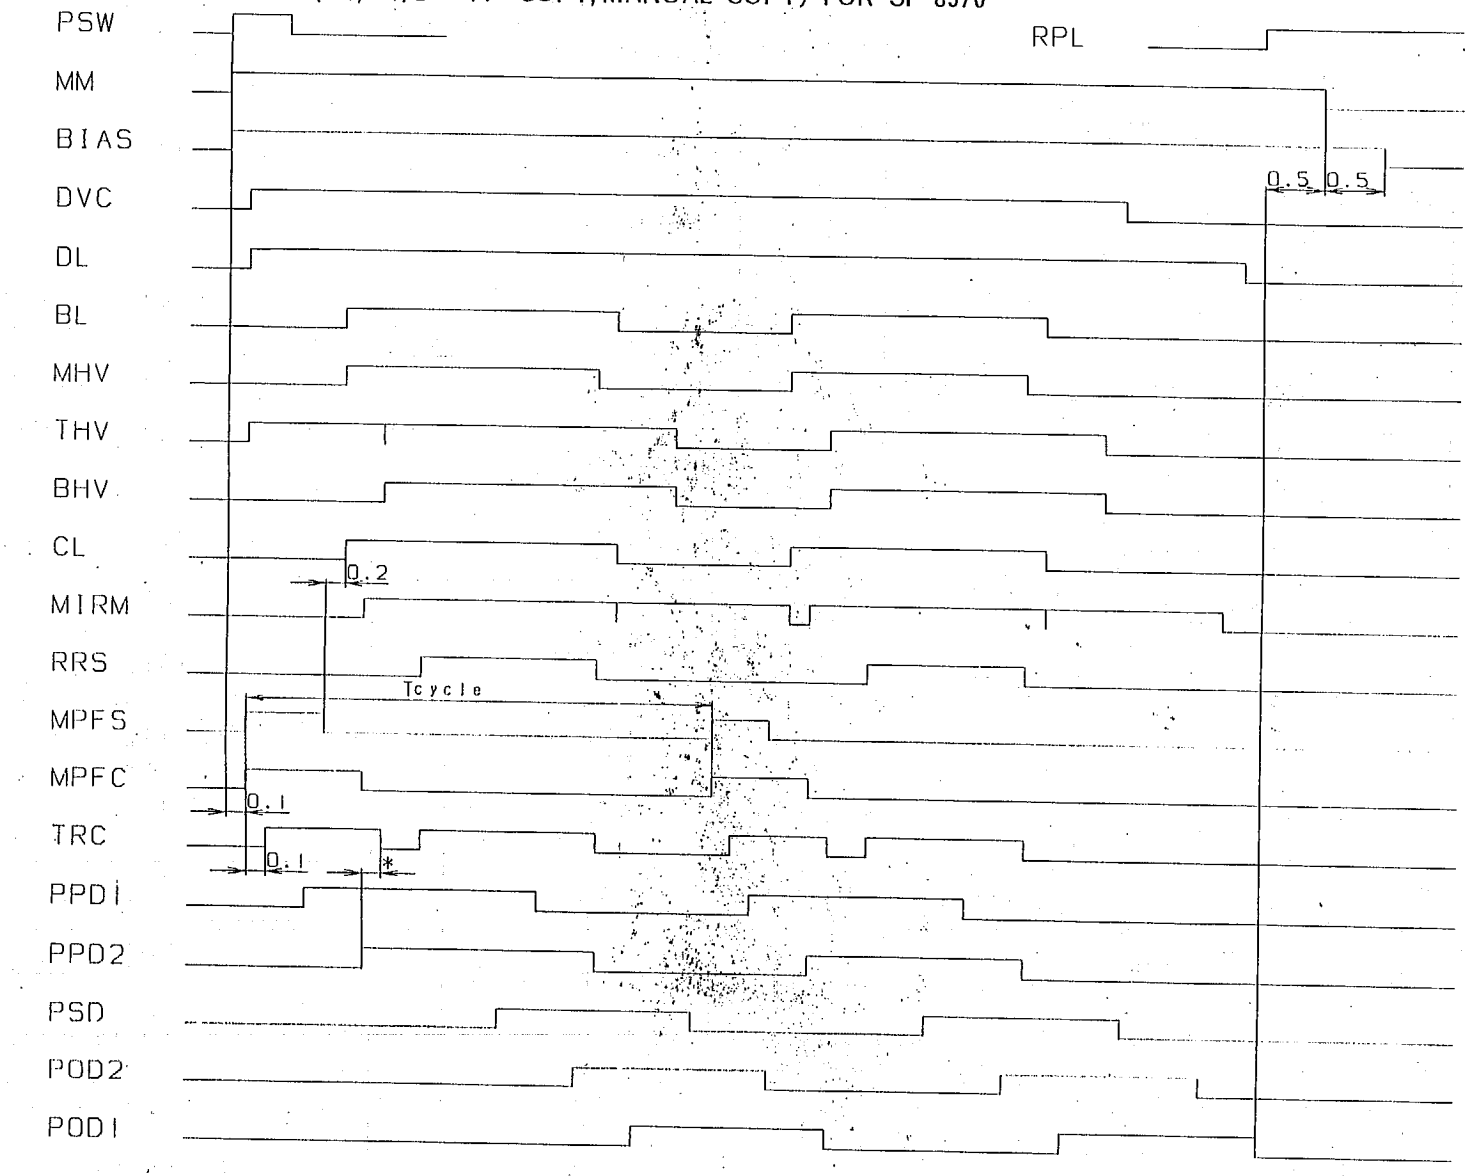

Paper size	Tcycle
A3 (17")	3.158
B4 (LG)	2.857
A4R (LTR)	2.400
A4 (LT)	1.875
B5 (INV)	1.875

[unit :sec]

* Adjusted by the test command

(11) TIME CHART-5 (Preliminary operation) FOR SF-8870

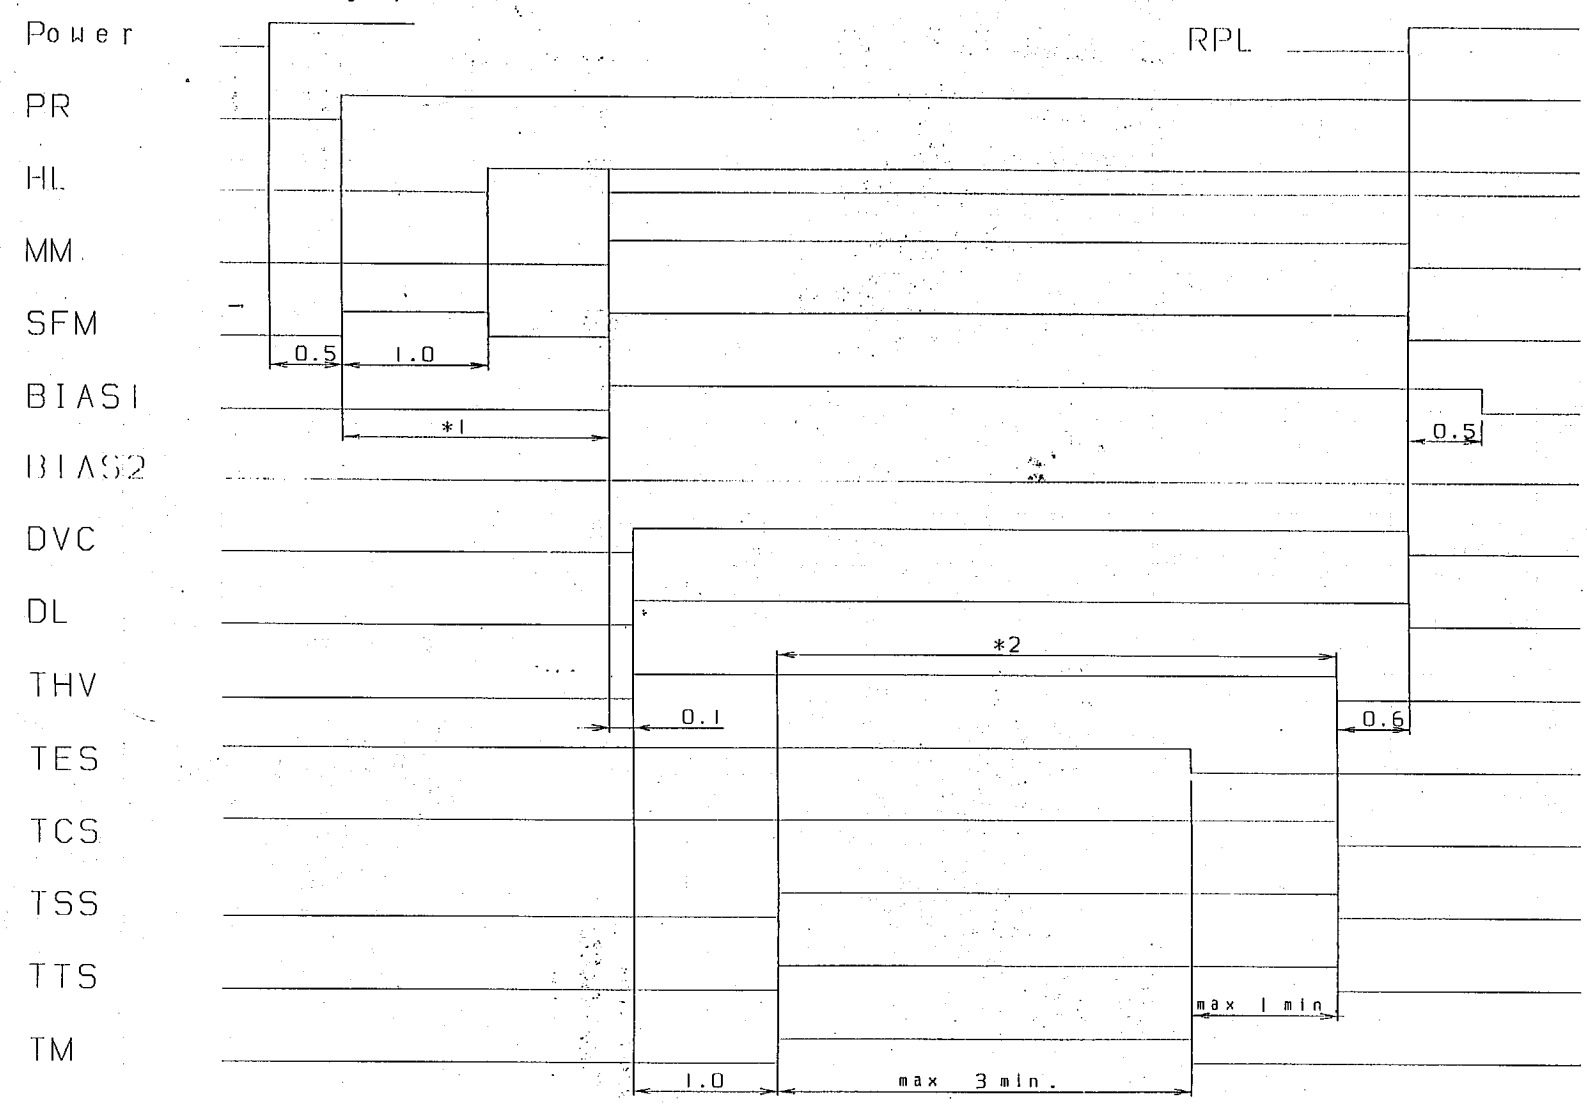

[unit :sec]

*1 Fuser section heat-up: If the speified temperature is not reached after 4 min 46 sec, "H4" trouble occurs.

*2 Toner supply cycle: Though toner is not supplied, racing is performed for 25.45 sec at least.

(11) TIME CHART-6 (A4,8-1/2" x 11" COPY 500-SHEET CASSETTE) FOR SF-8870

*2 Toner supply cycle: Though toner is not supplied, racing is performed for 25.45 sec at least.

[11] TIME CHART-6 (A4, 8 1/2" × 11" COPY 500-SHEET CASSETTE) FOR SF-8870

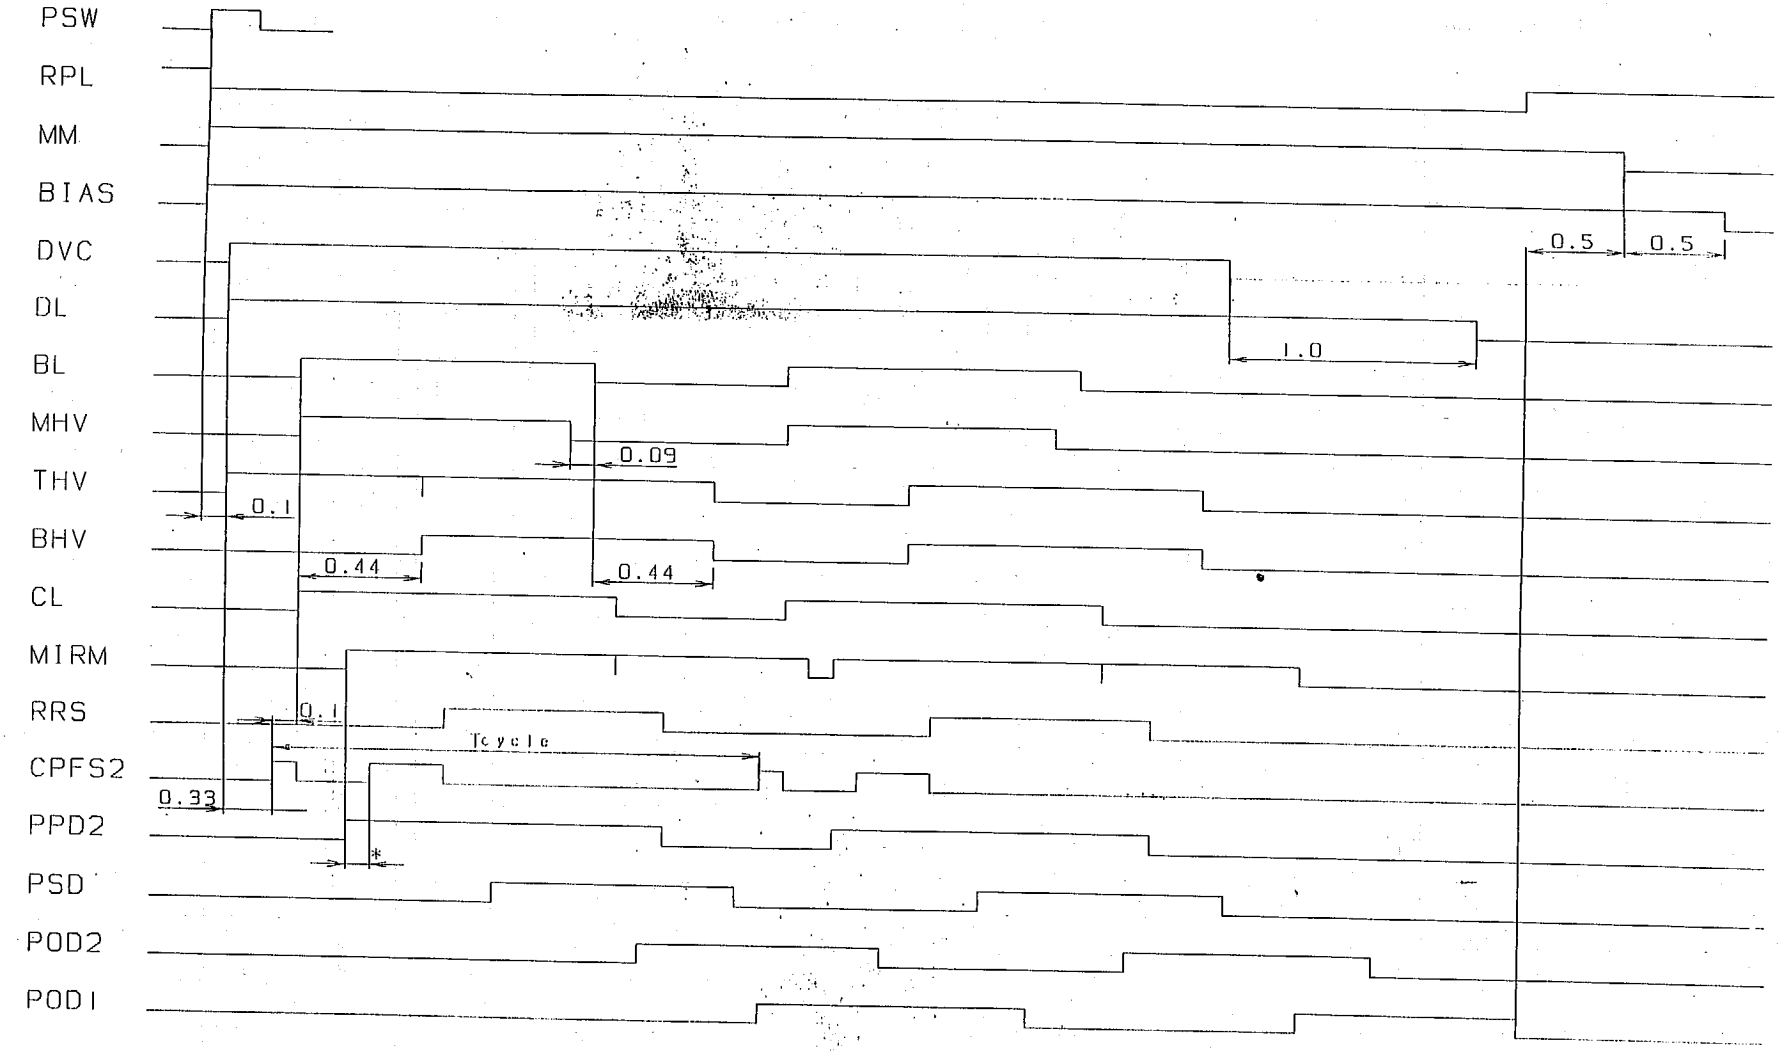

* Adjusted by the test command. Tcycle = 1.500 sec. [unit :sec]

(11) TIME CHART-7 (A3, 11″×17″ COPY, 250-SHEET CASSETE) FOR SF-8870

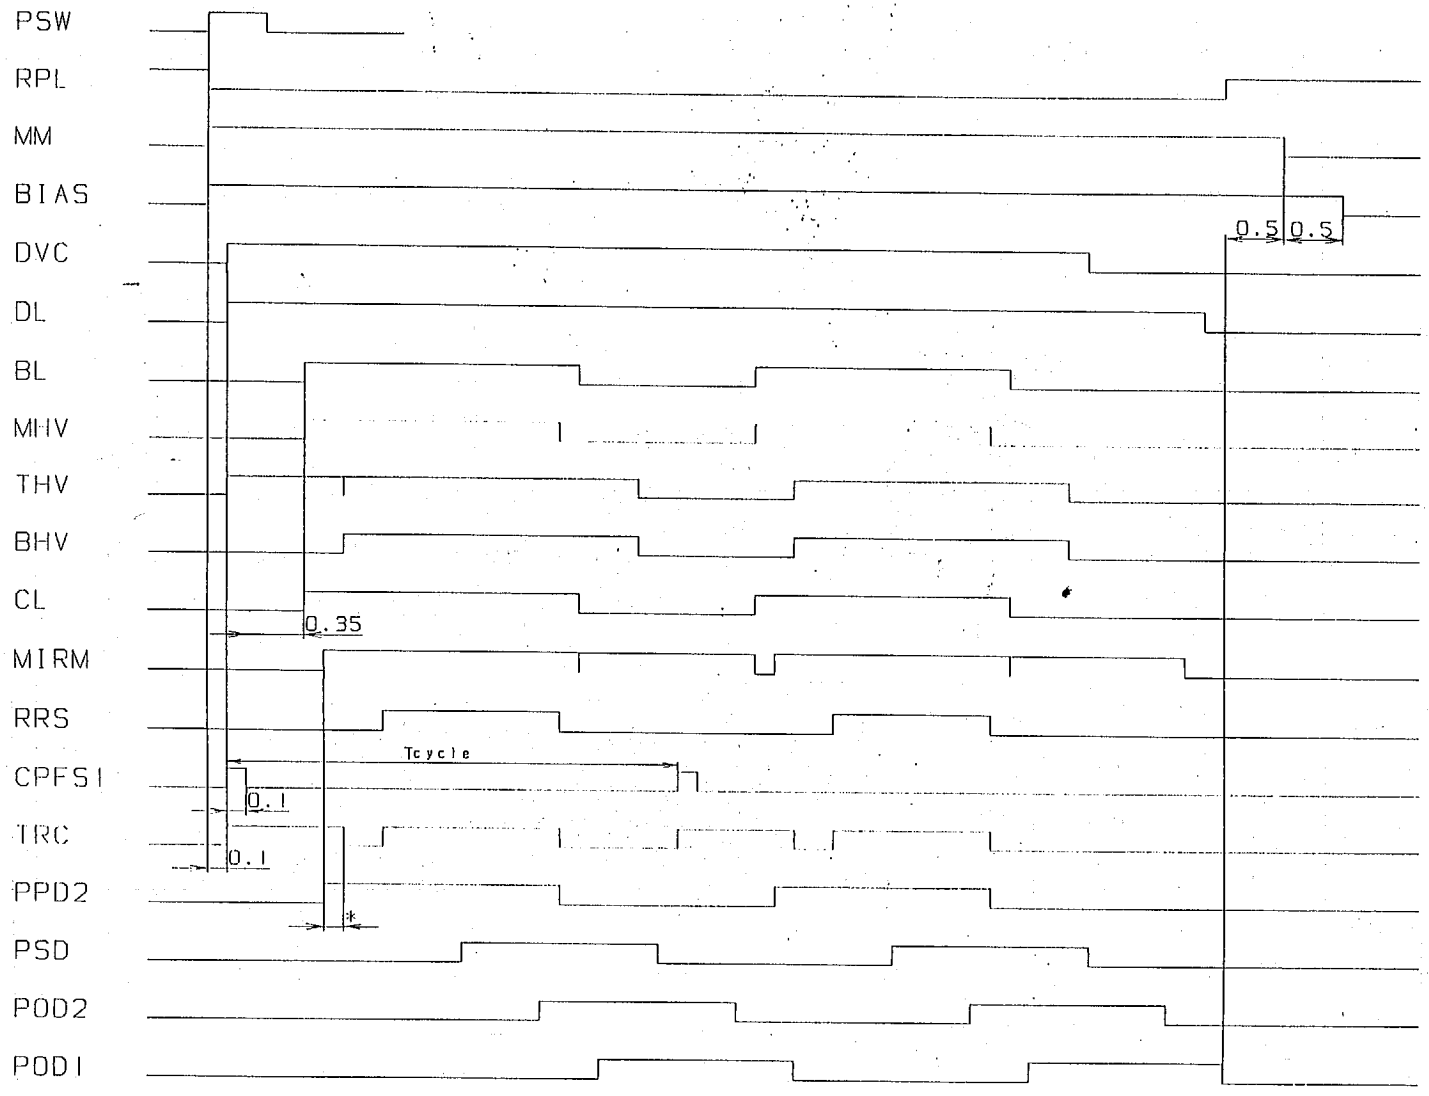

* Adjusted by the test commad. Tcycle = 2.727 sec. [unit :sec]

(11) TIME CHART-7 (A3, 11″×17″ COPY, 250-SHEET CASSETE)

[11] TIME CHART-7 (A3, 11″×17″ COPY, 250-SHEET CASSETE) FOR SF-8870

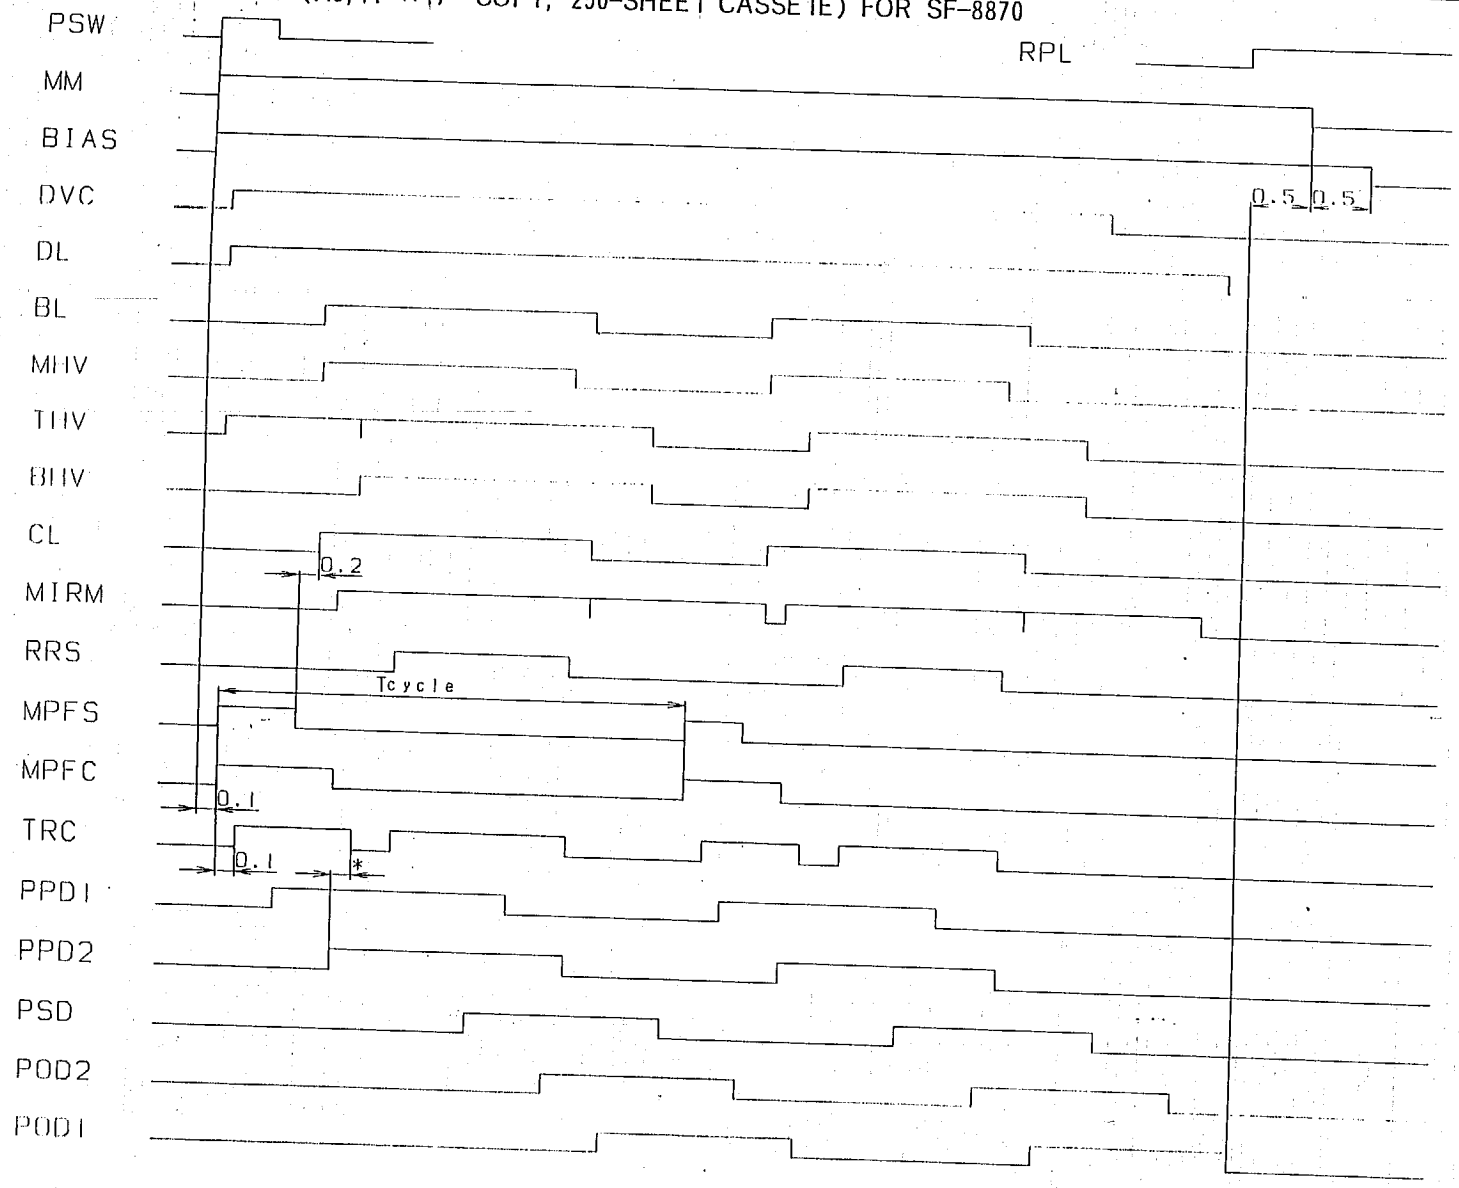

Paper size	Tcycle
A3 (17")	2.727
B4 (LG)	2.307
A4R (LTR)	1.935
A4 (LT)	1.500
B5 (INV)	1.500

[unit :sec]

* Adjusted by the test command.

[12] ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8570-1 (PRIMARY SIDE, PROCESS LOWER)

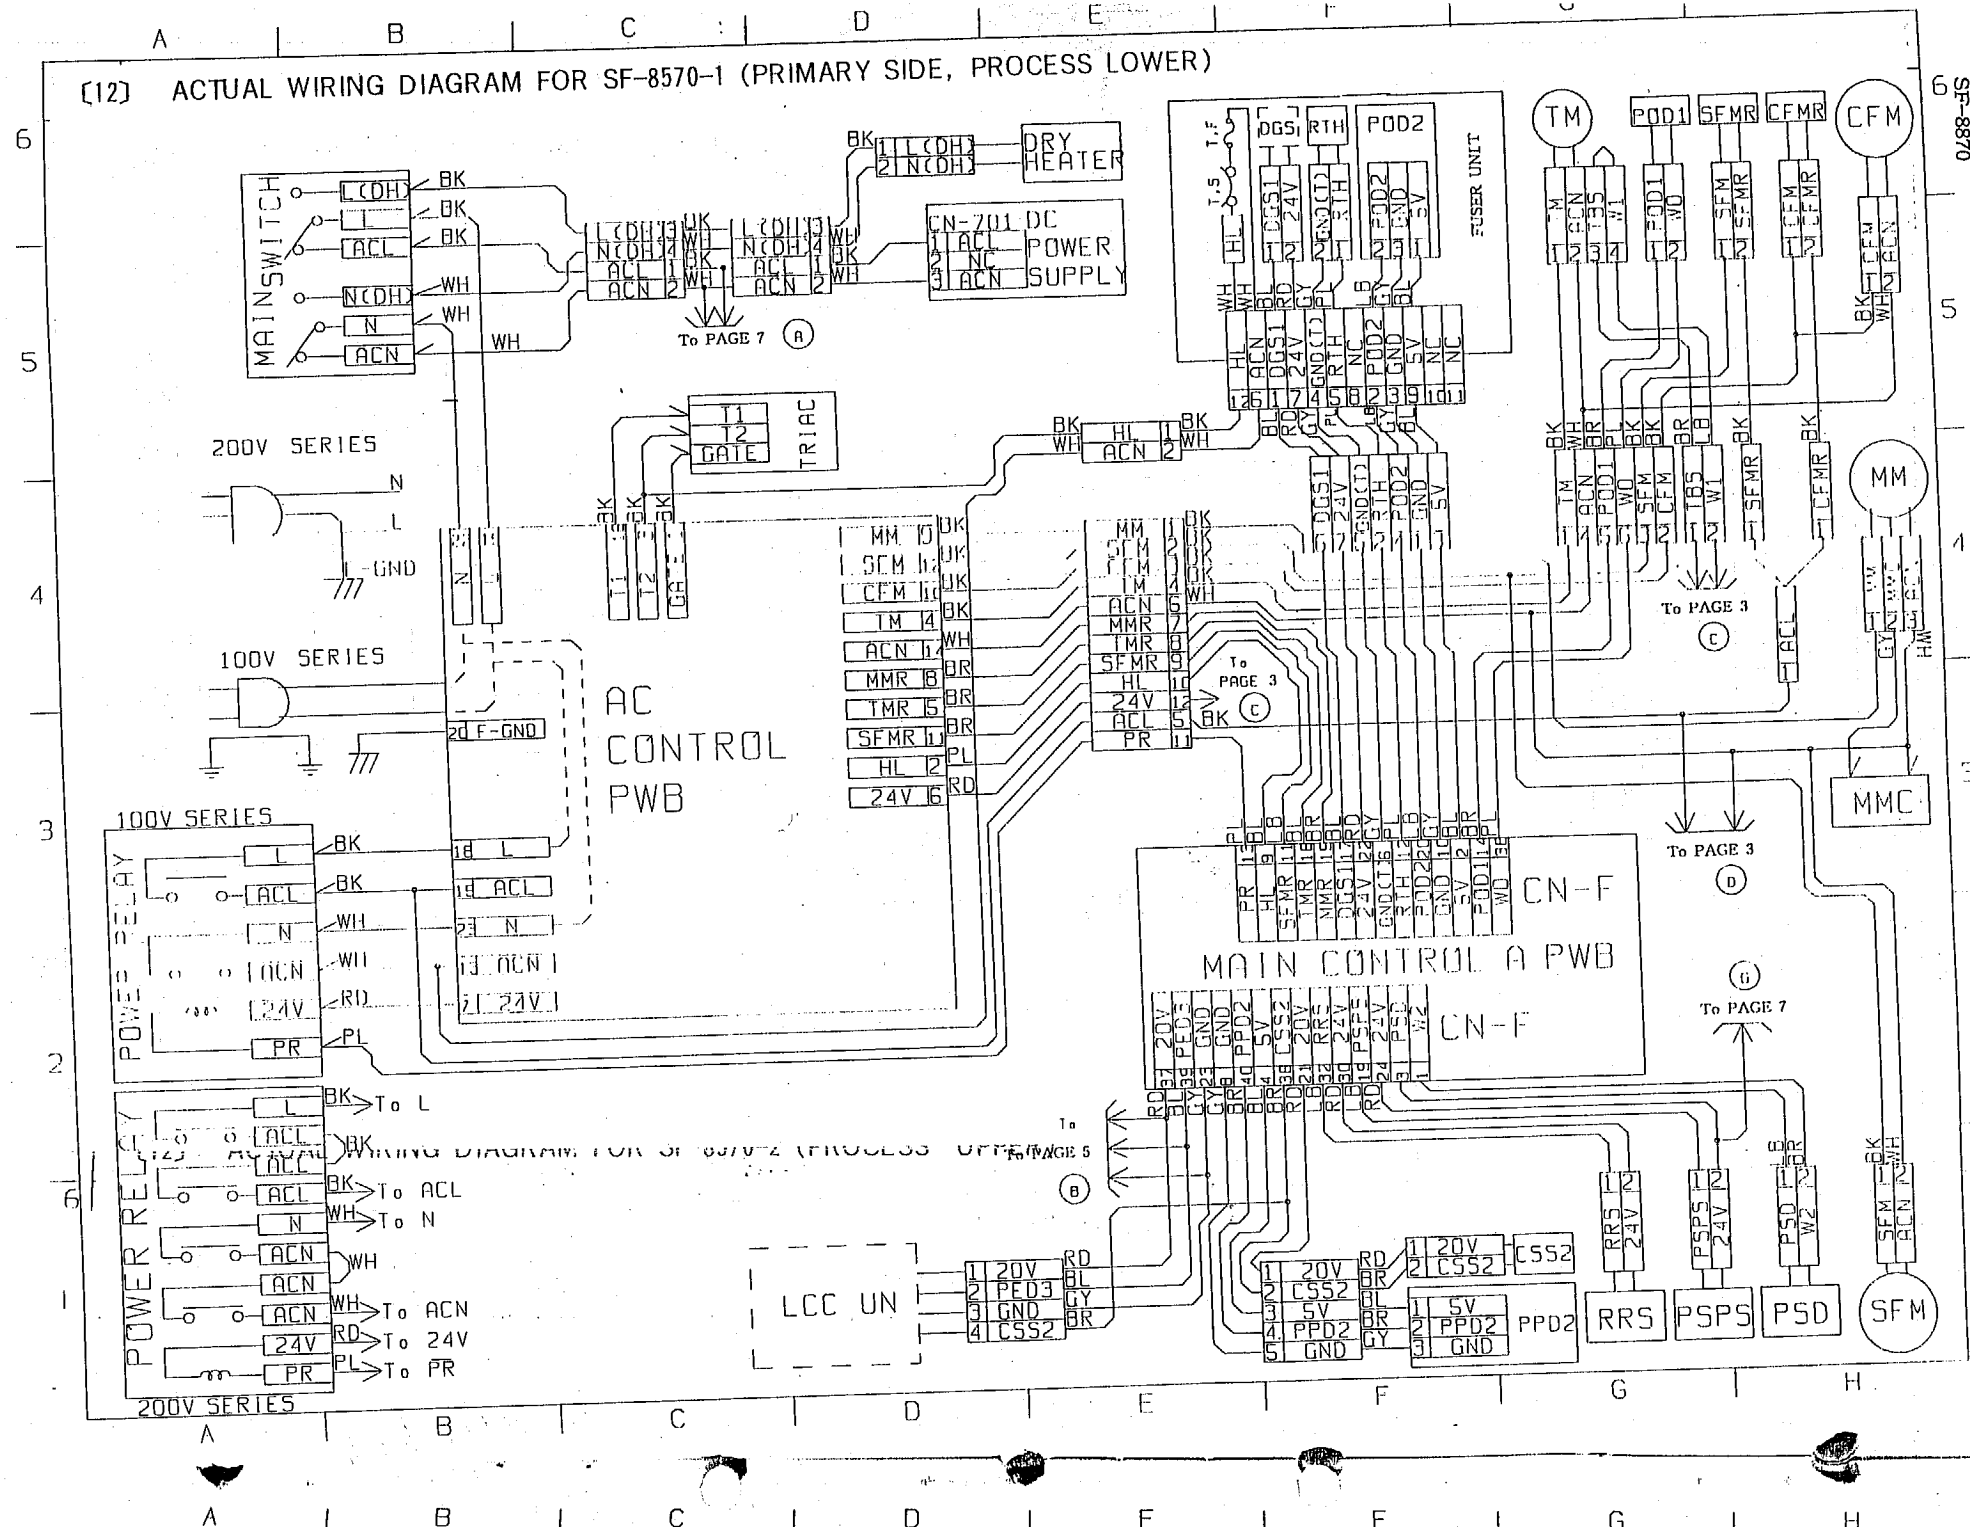

(12) ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8570-2 (PROCESS UPPER)

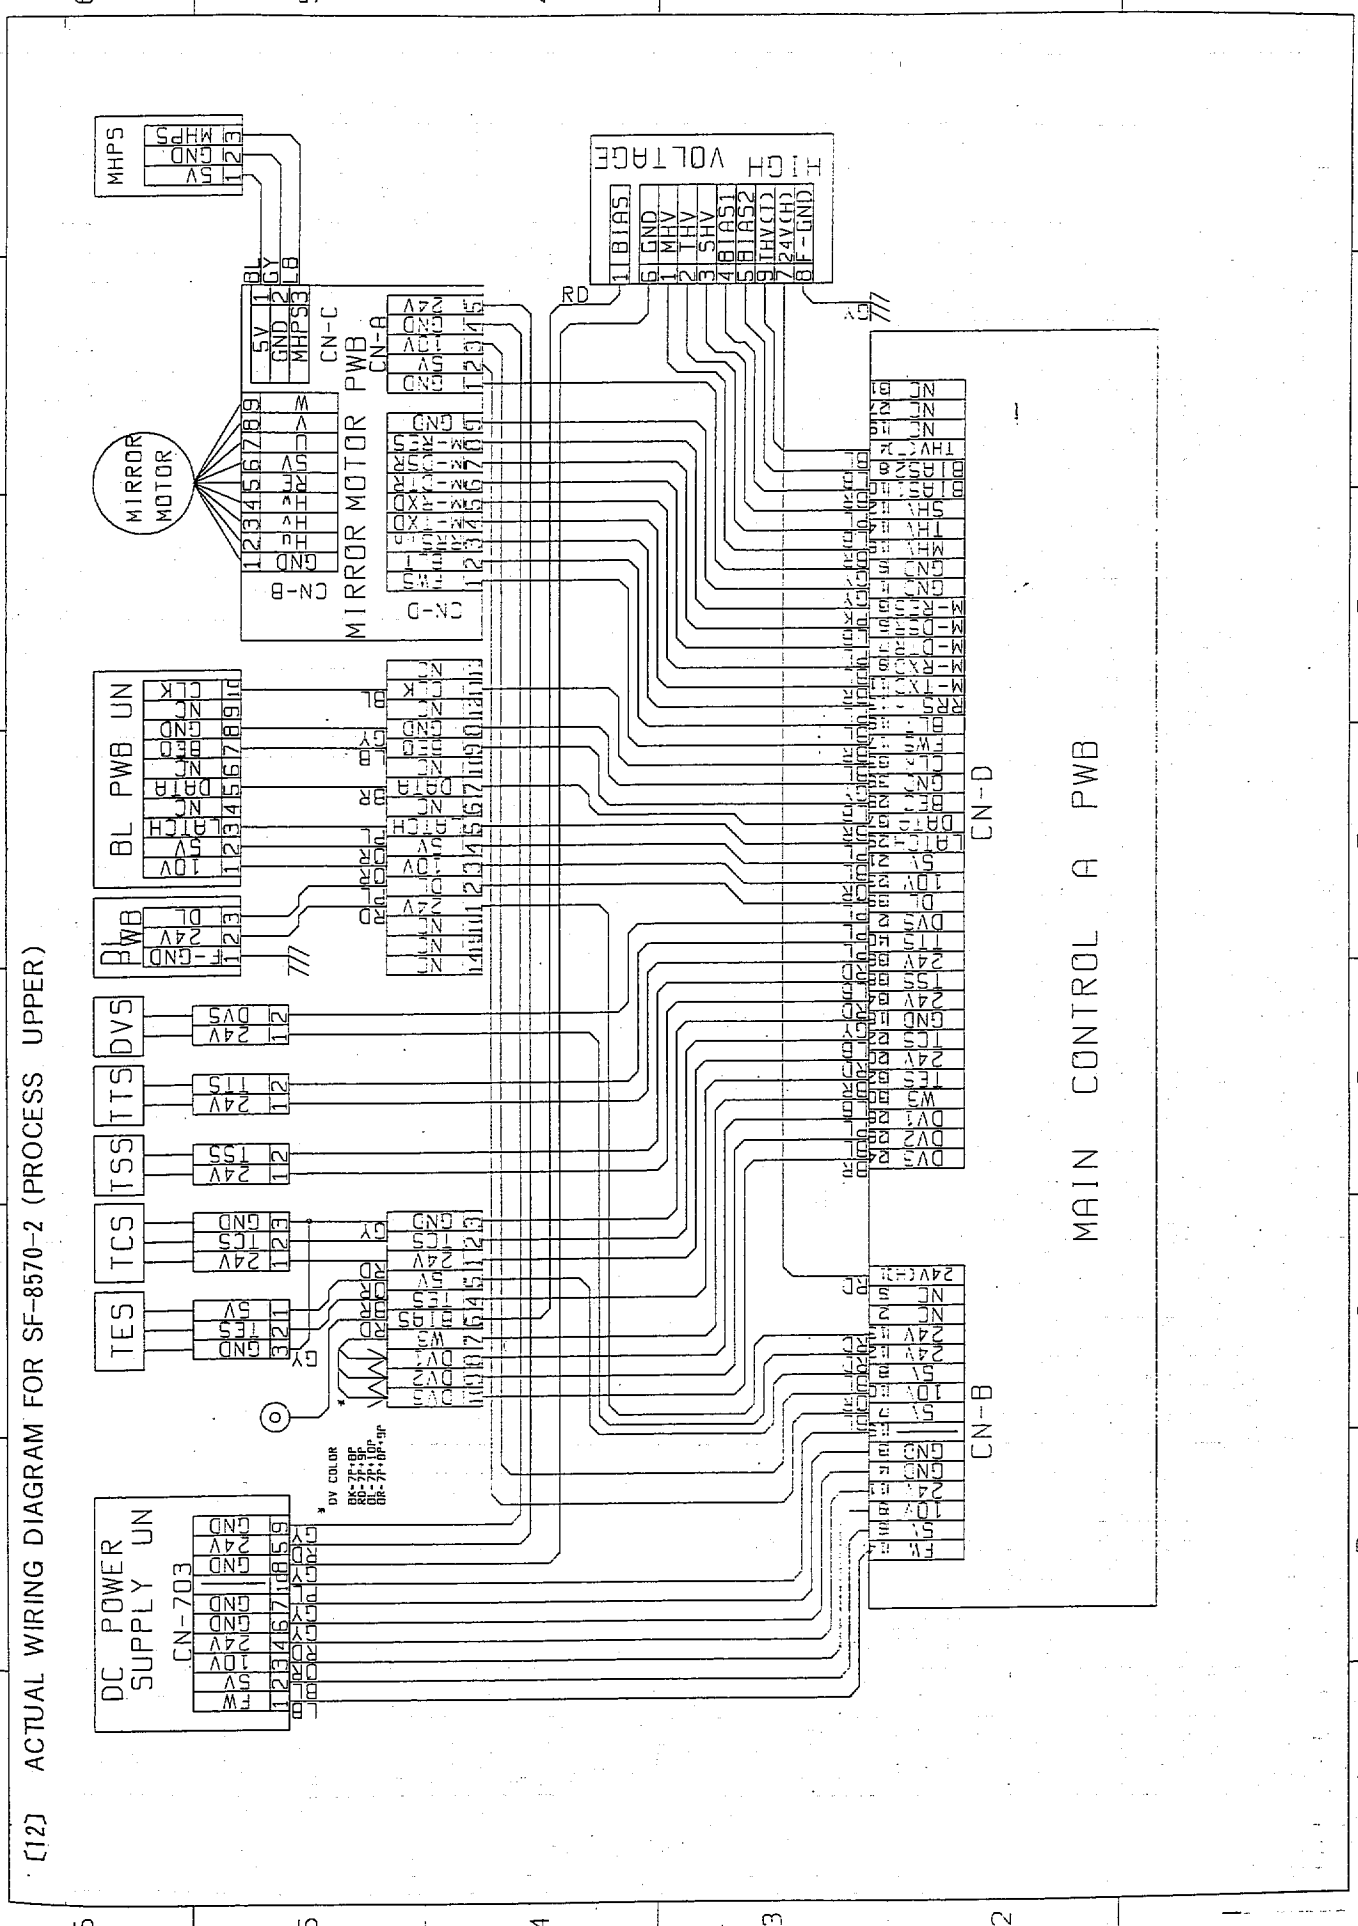

(12) ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8570-3 (OPTICAL SYSTEM)

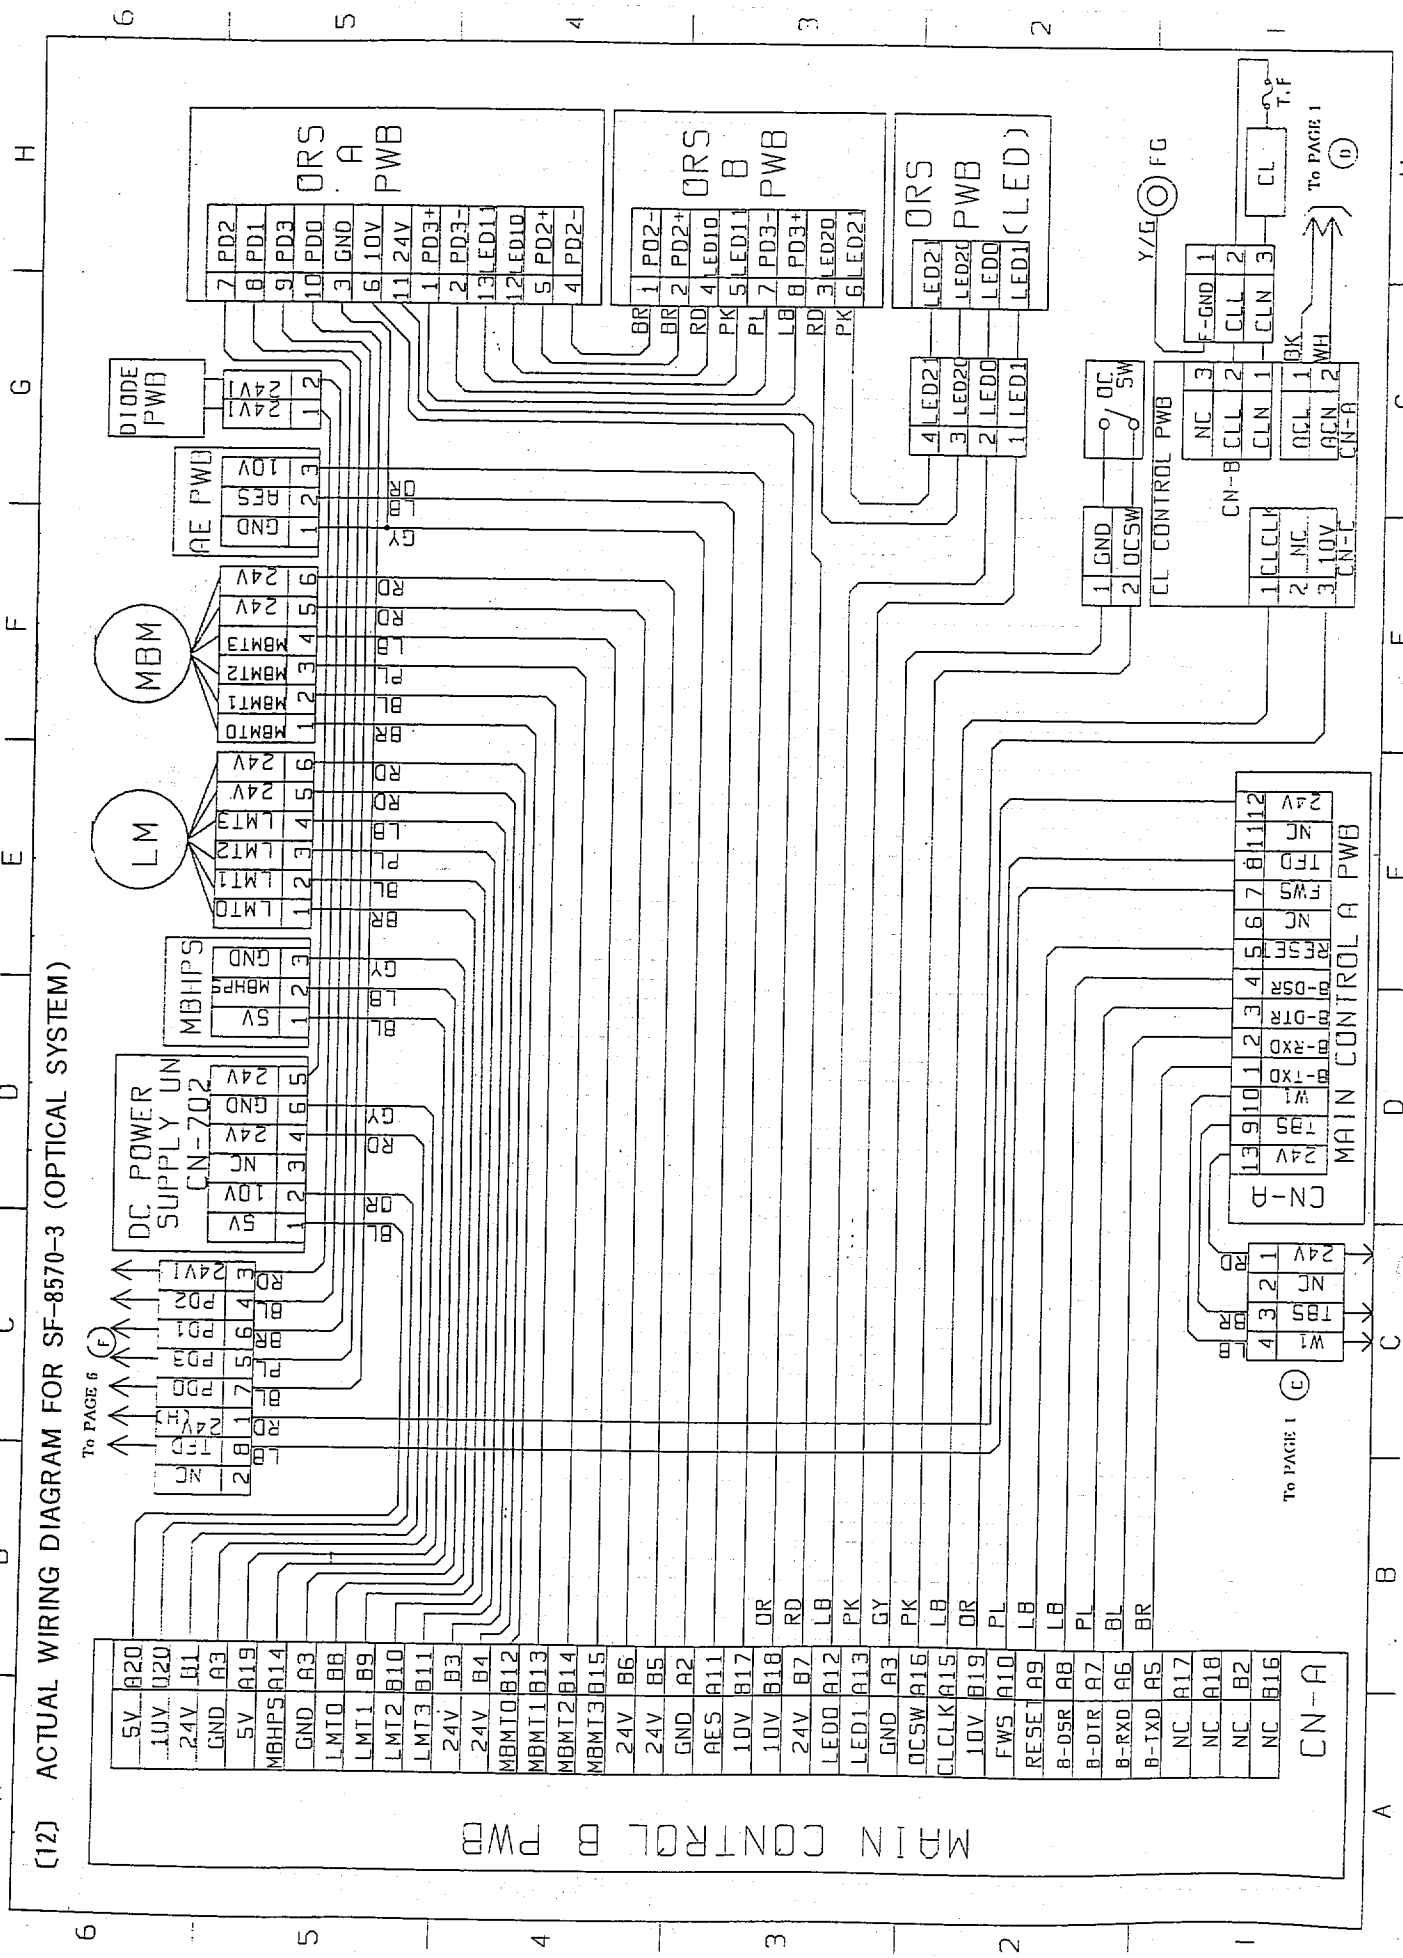

(12) ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8570-4 (OPERATION SECTION)

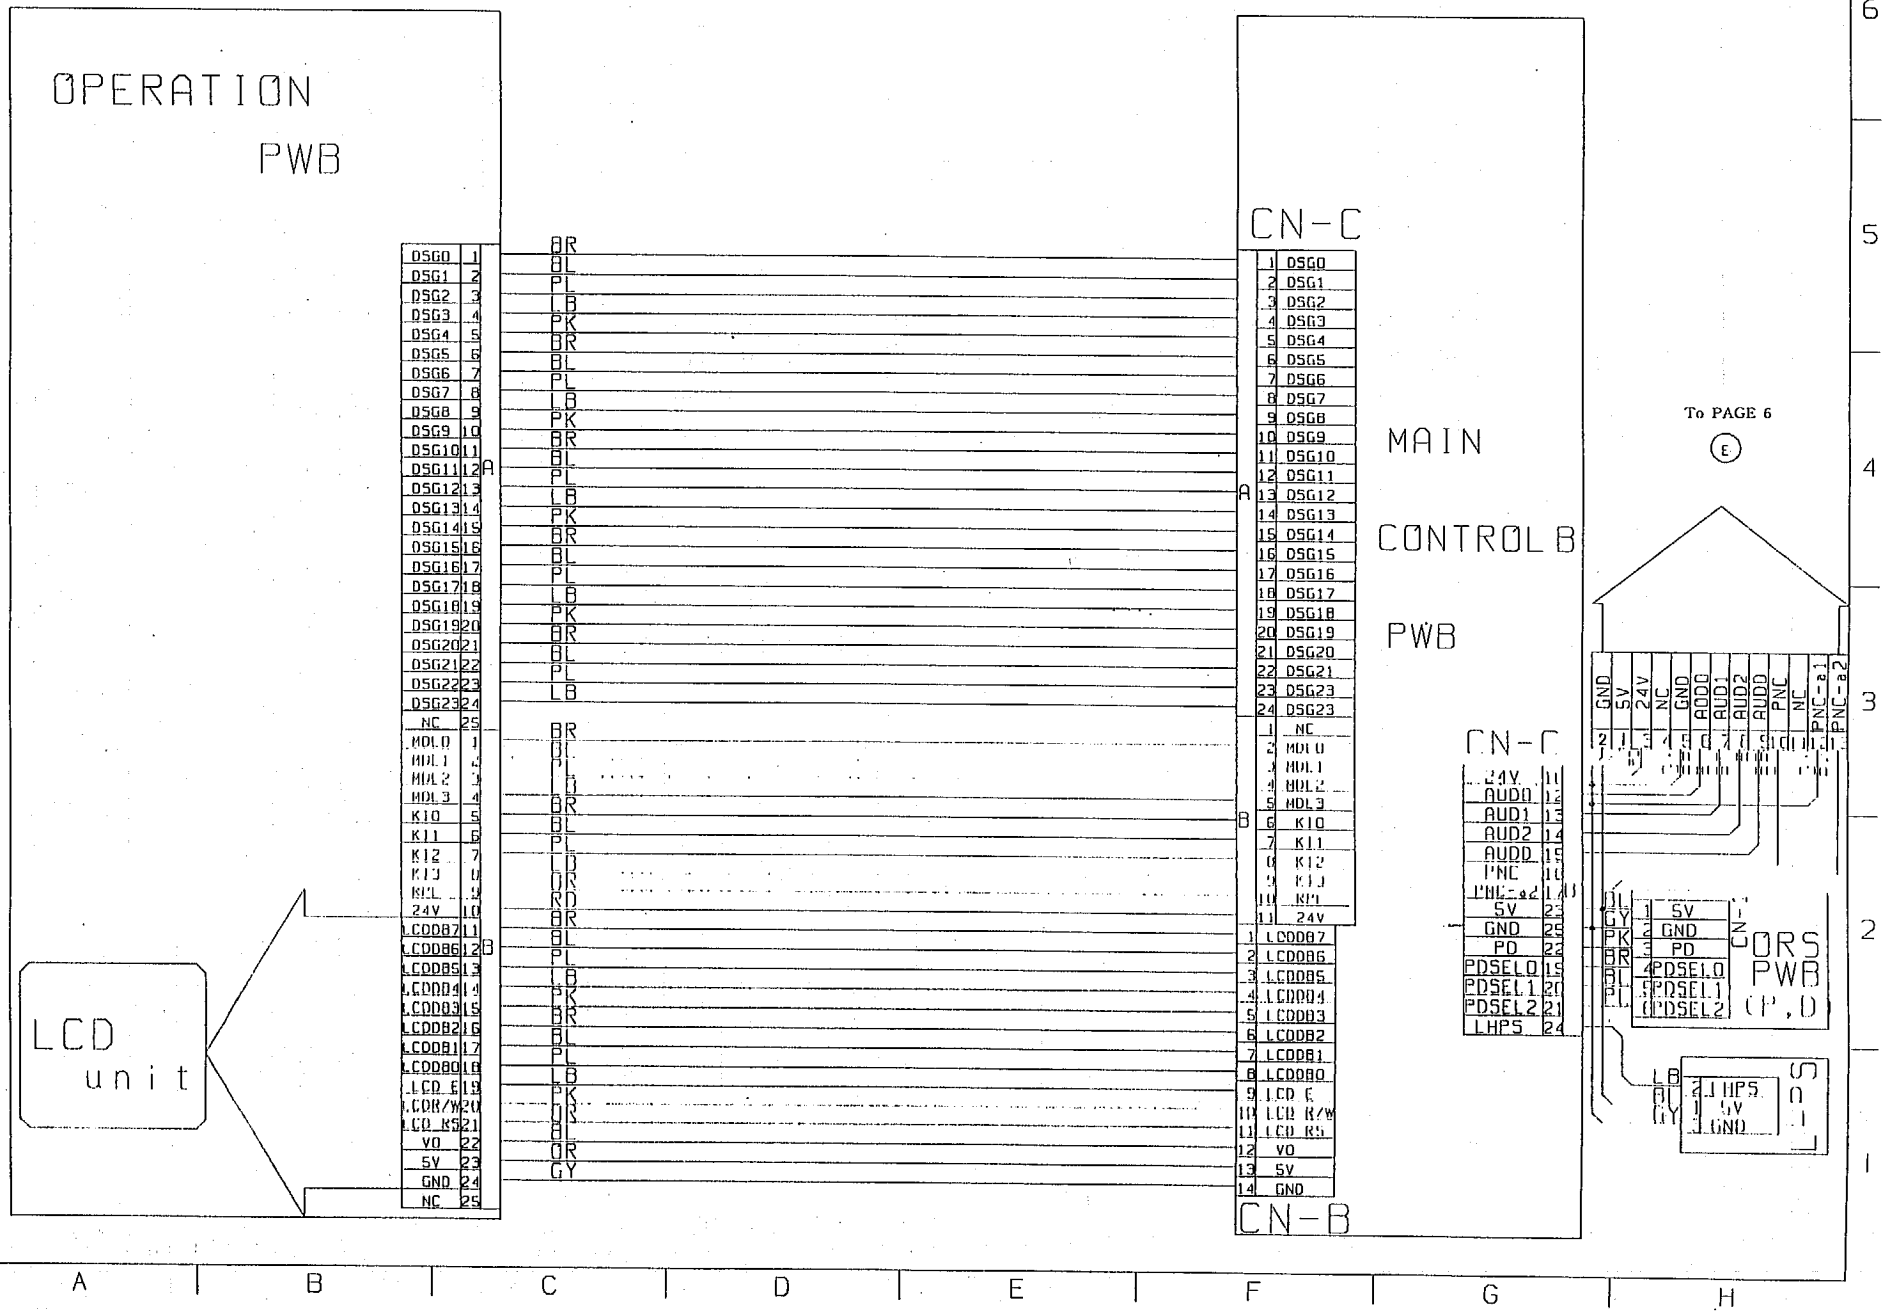

SF-8570
SF-8870

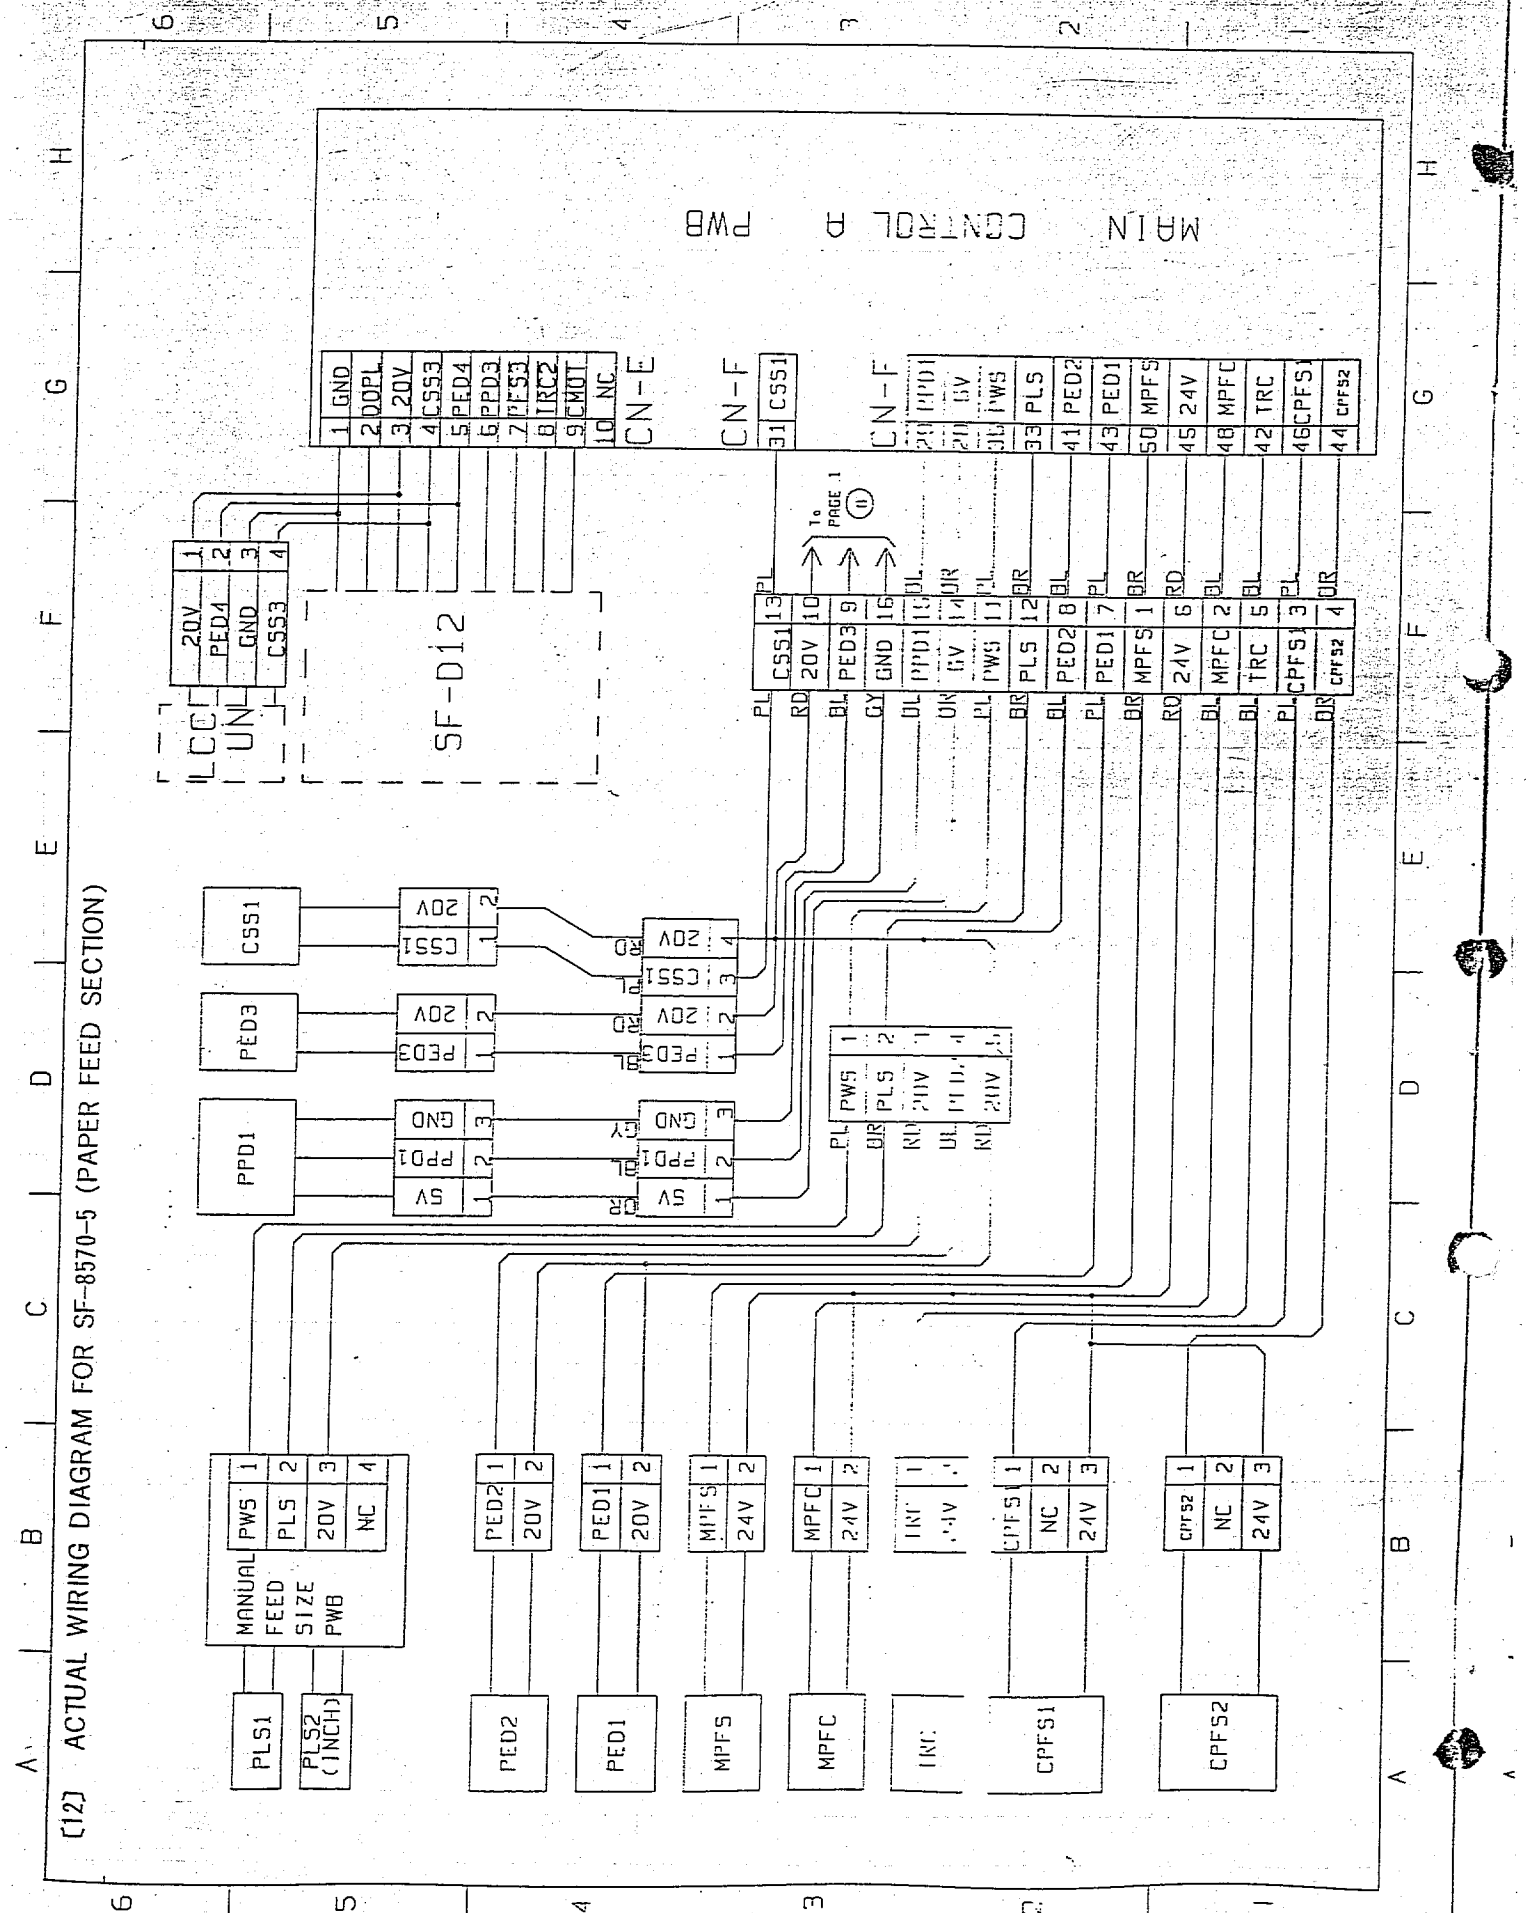

(12) ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8570-5 (PAPER FEED SECTION)

[12] ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8570-6 (COUNTER, AUDITOR)

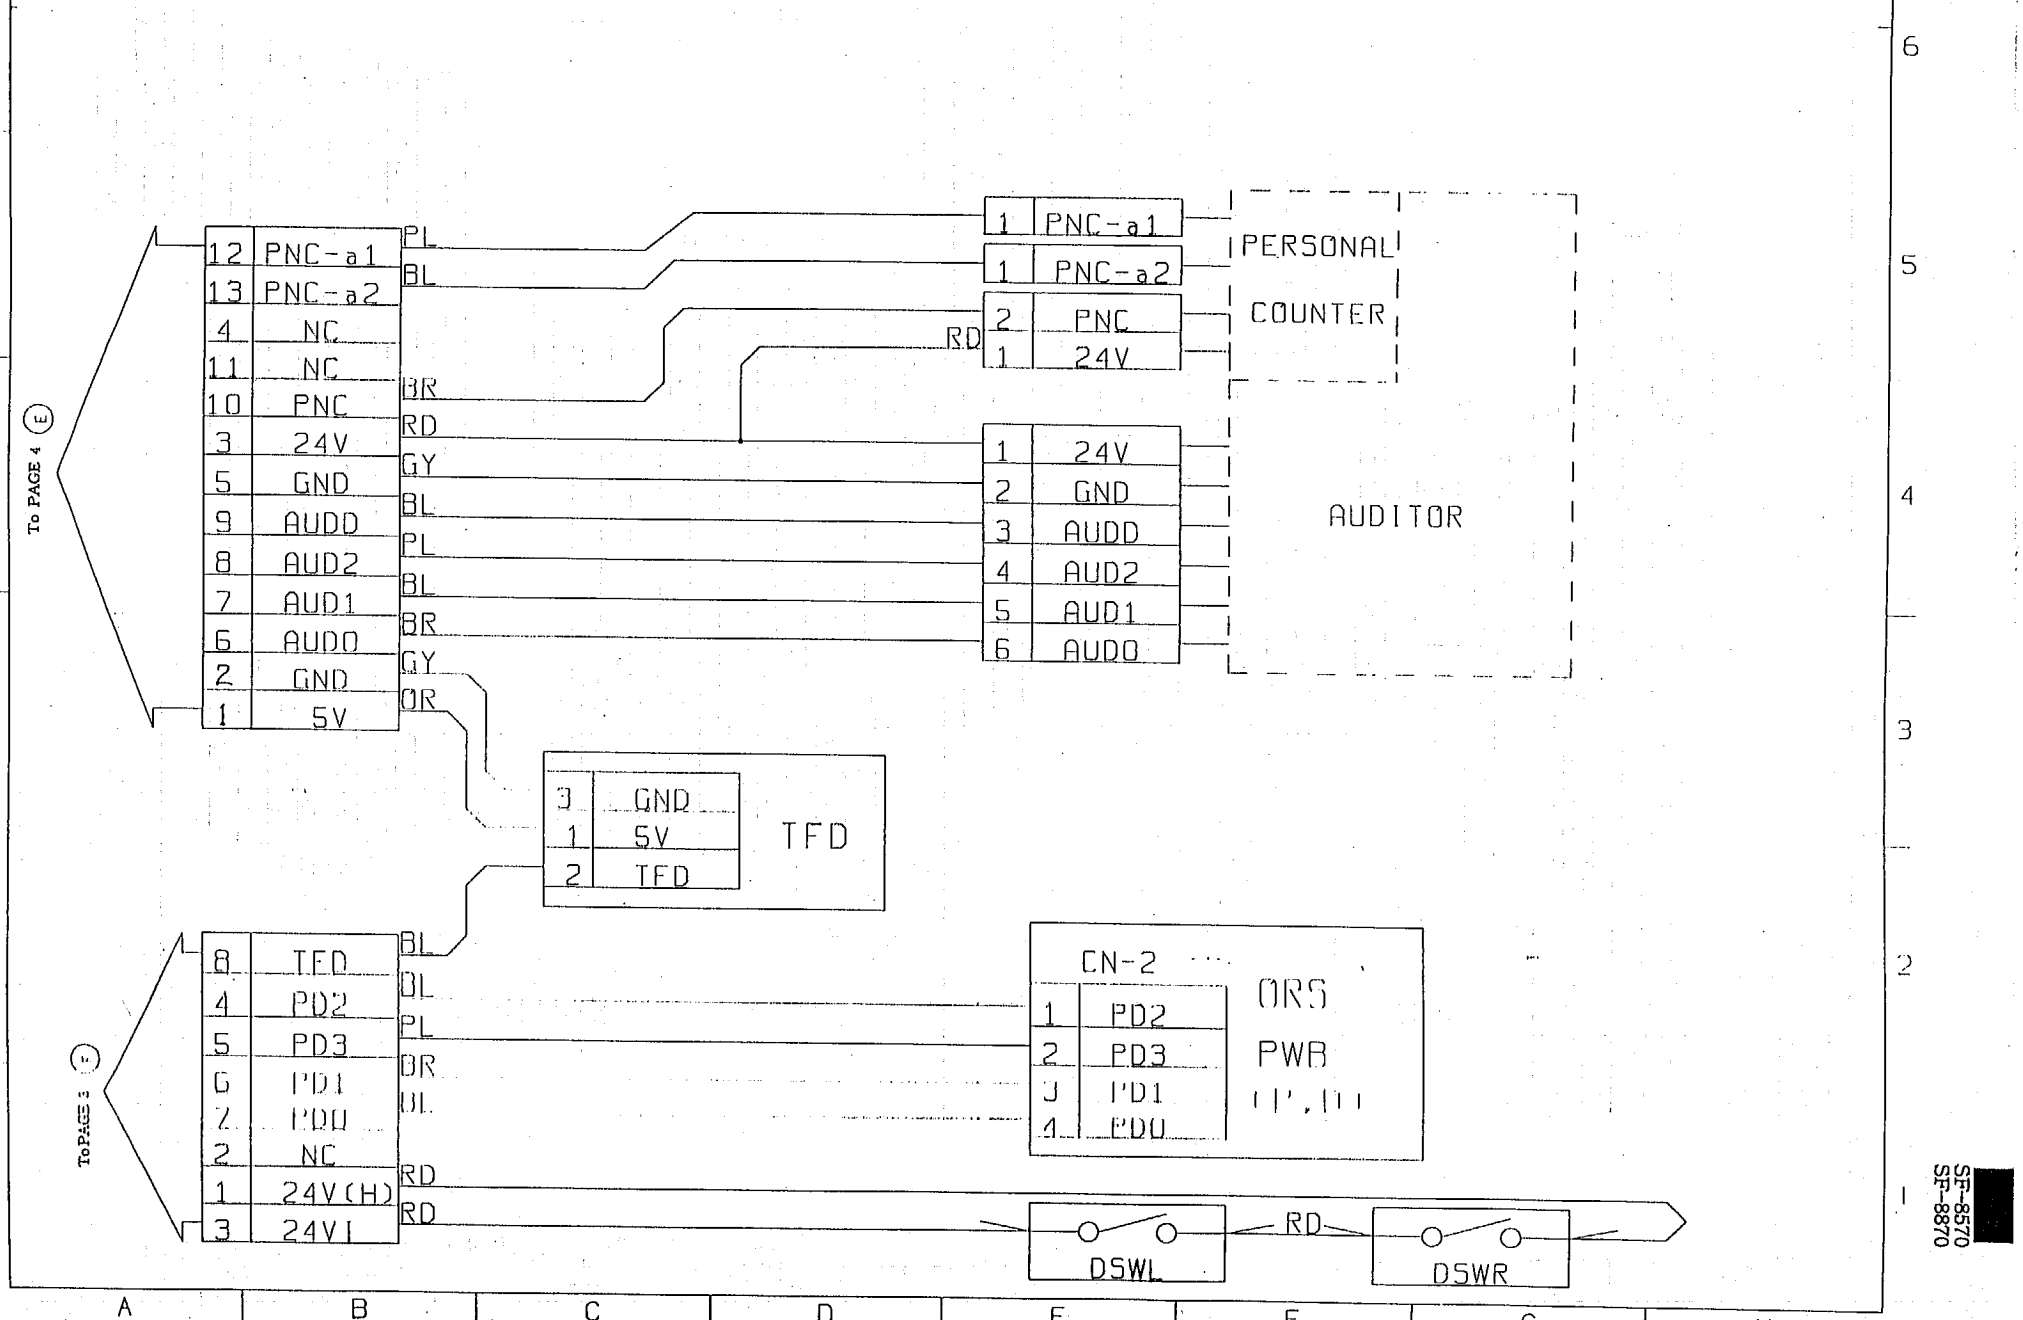

[12] ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8570-7 (OPTIONS)

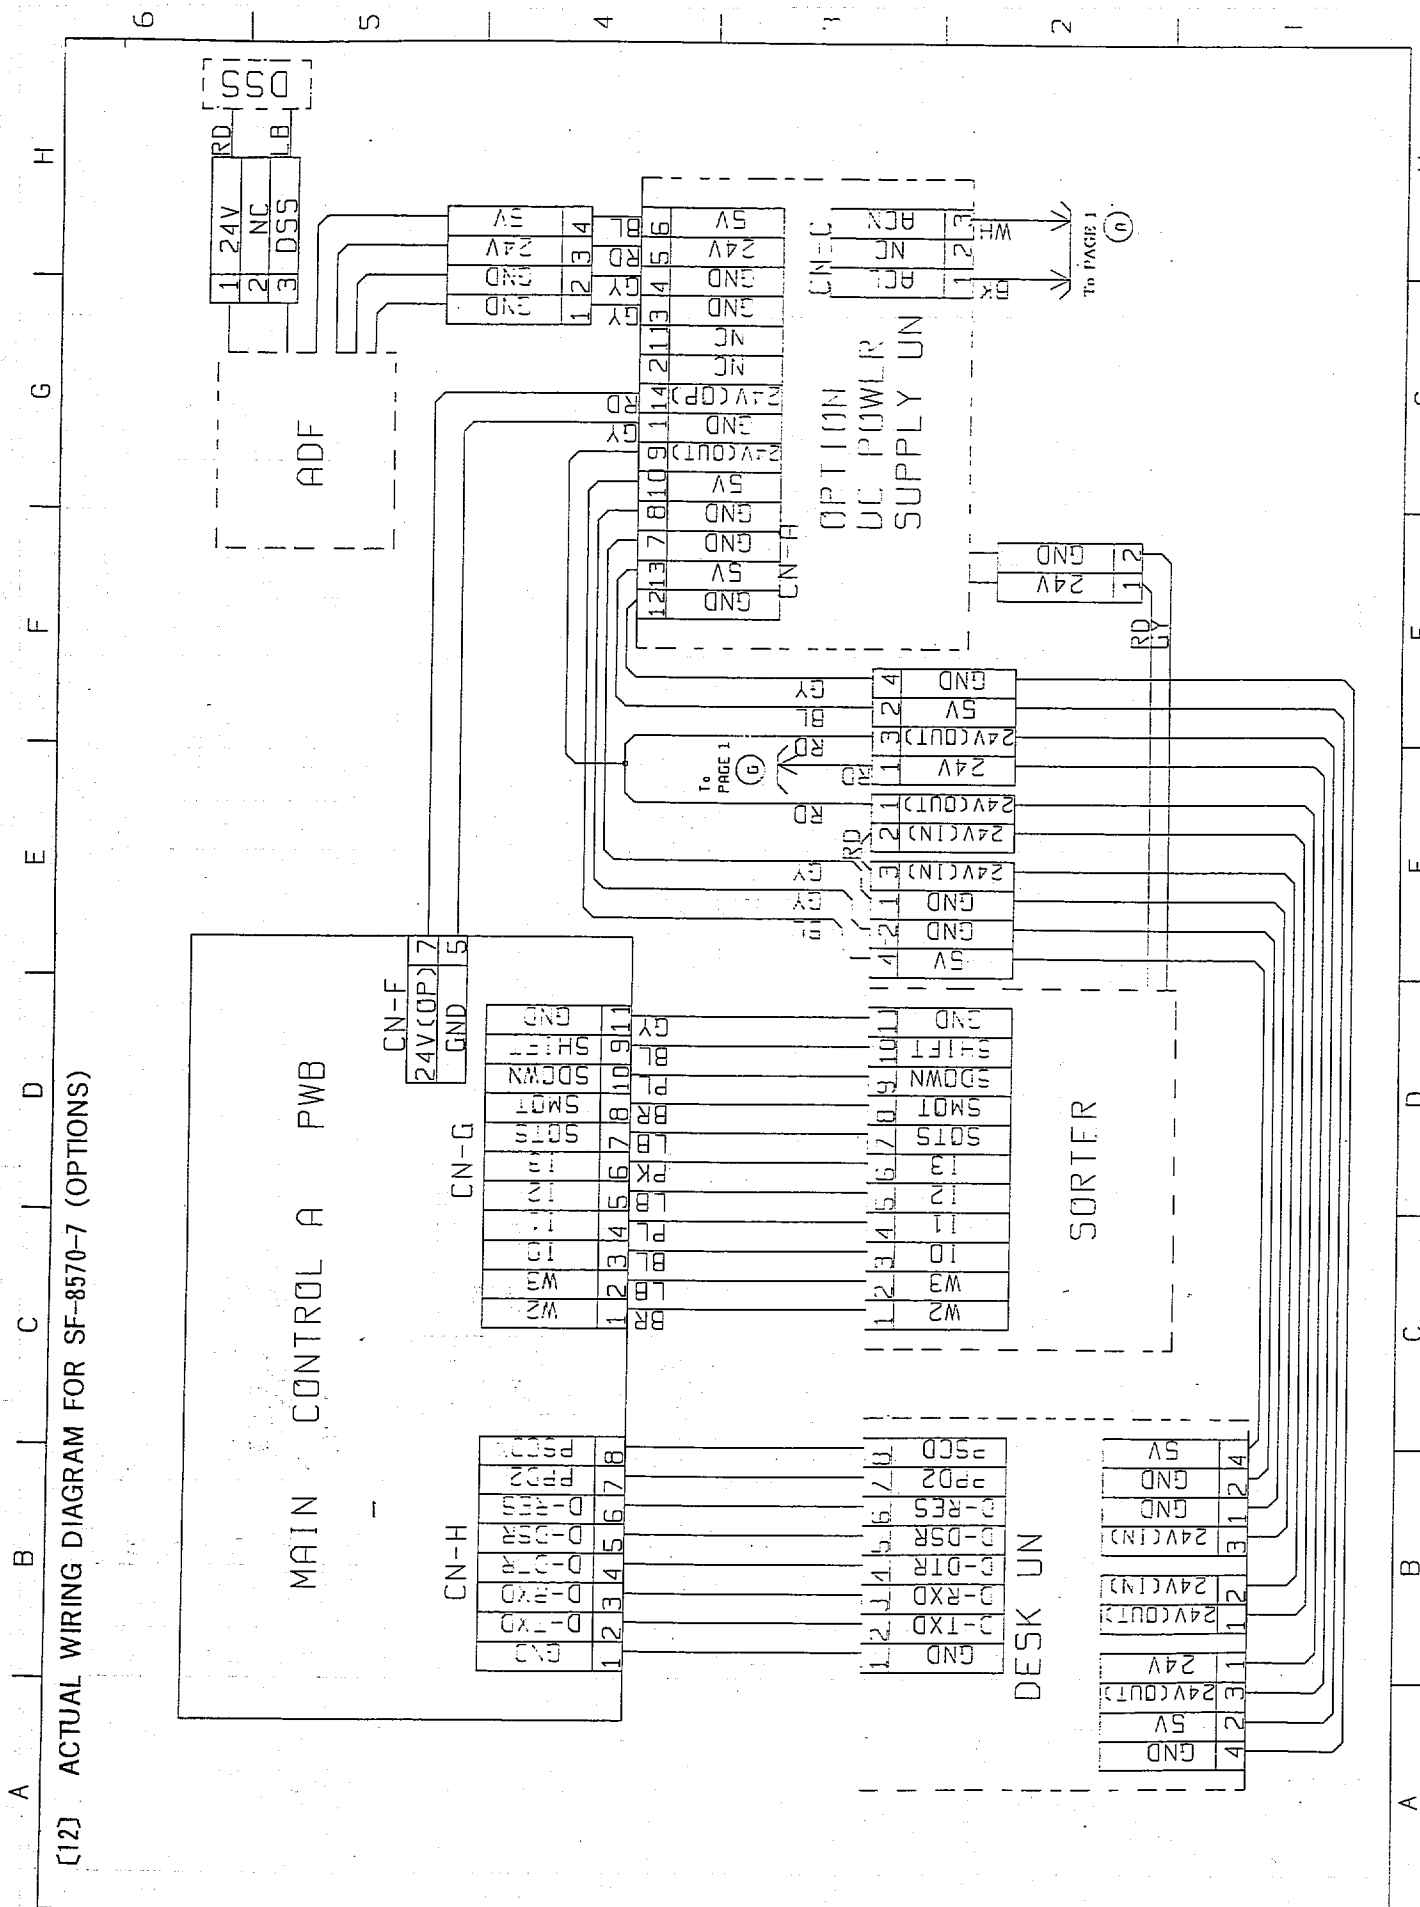

(12) ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8870-1 (PRIMARY SIDE, PROCESS LOWER)

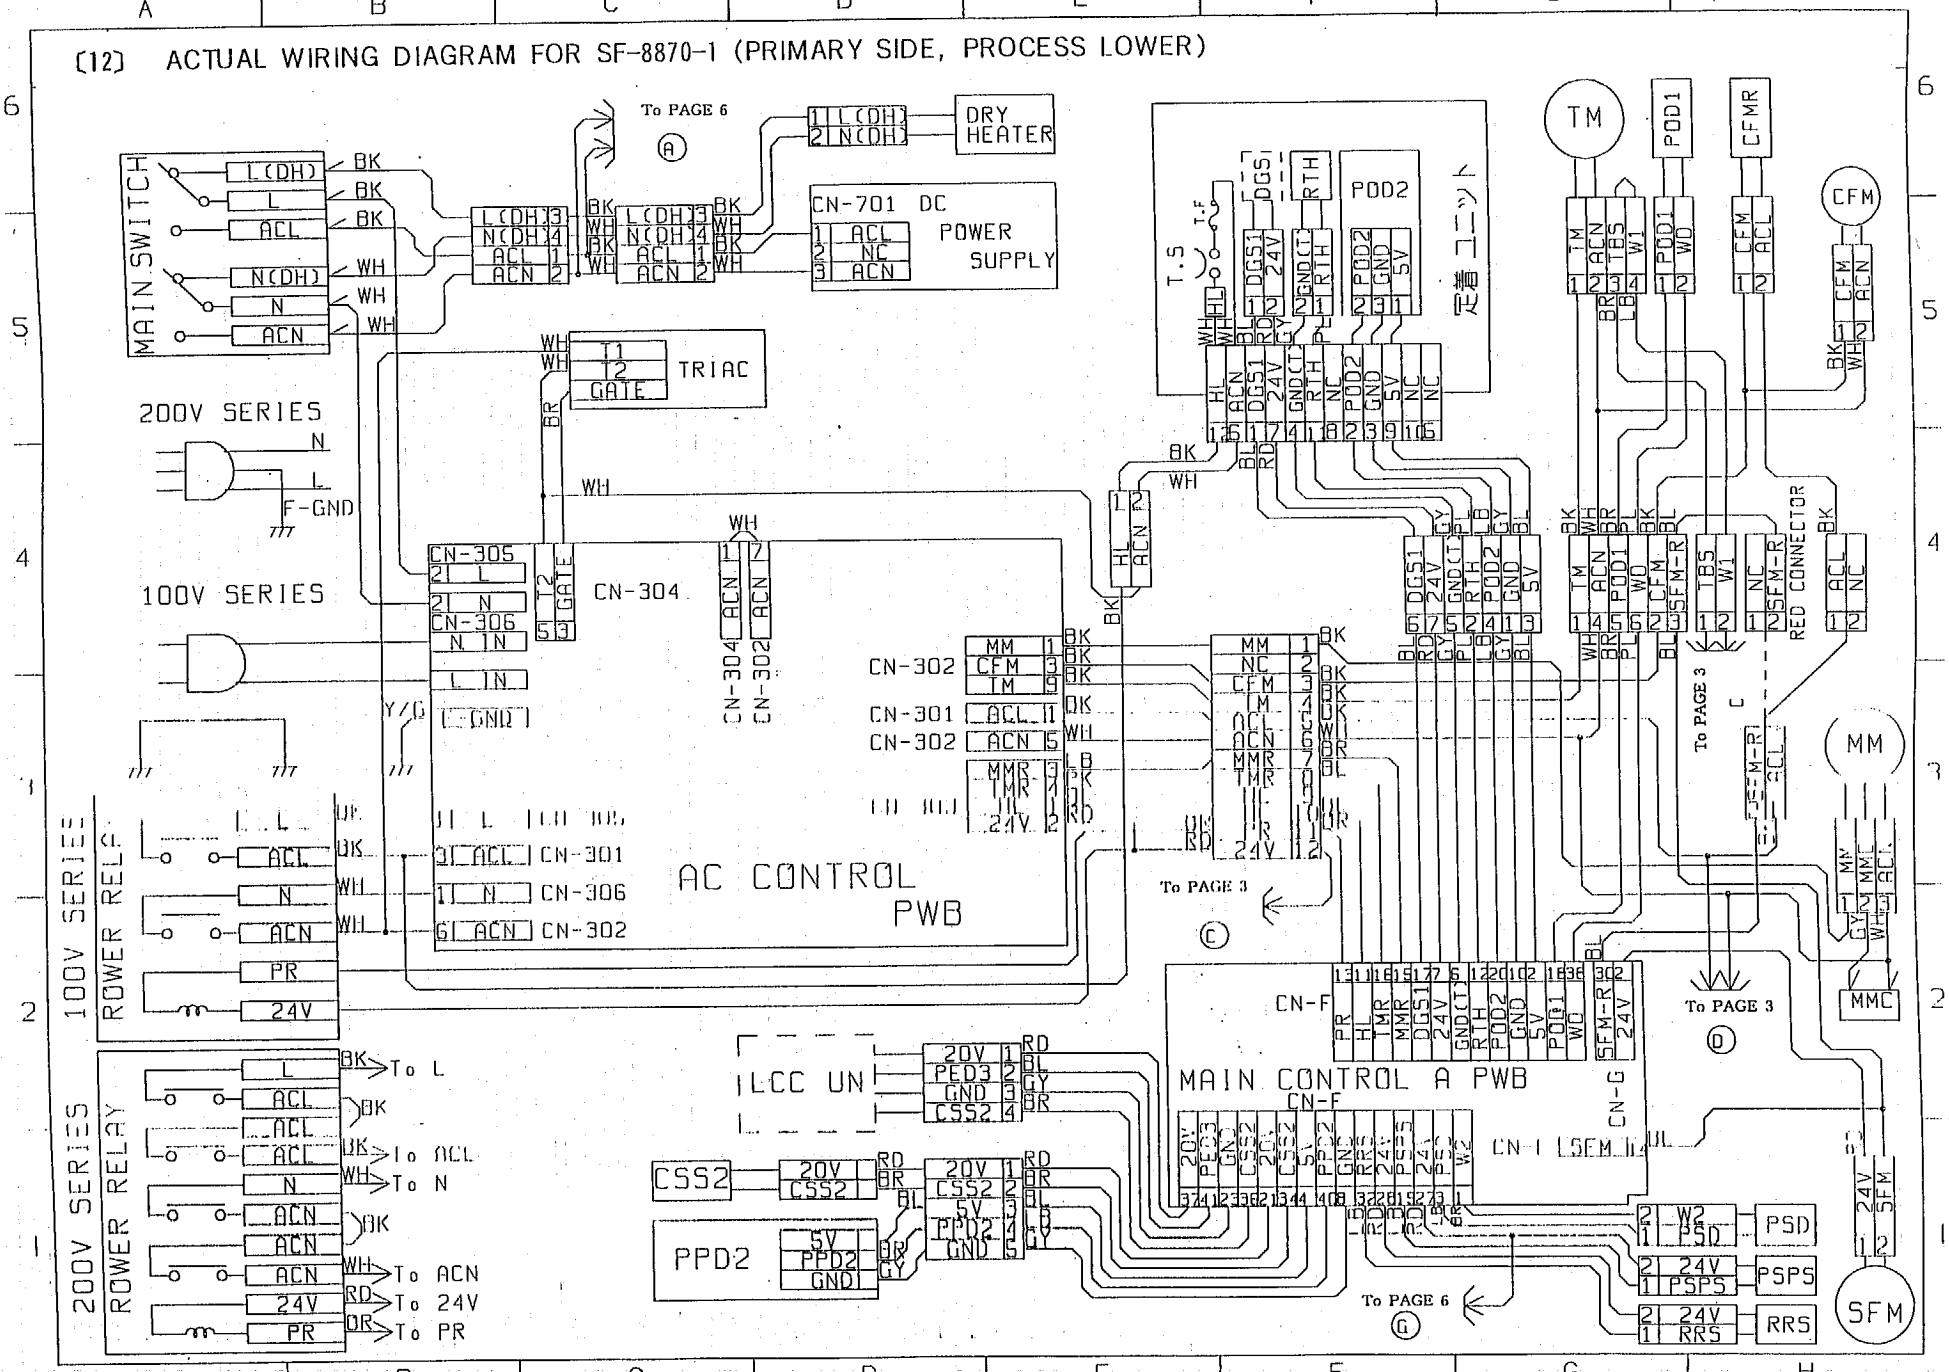

[12] ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8870-2 (PROCESS UPPER)

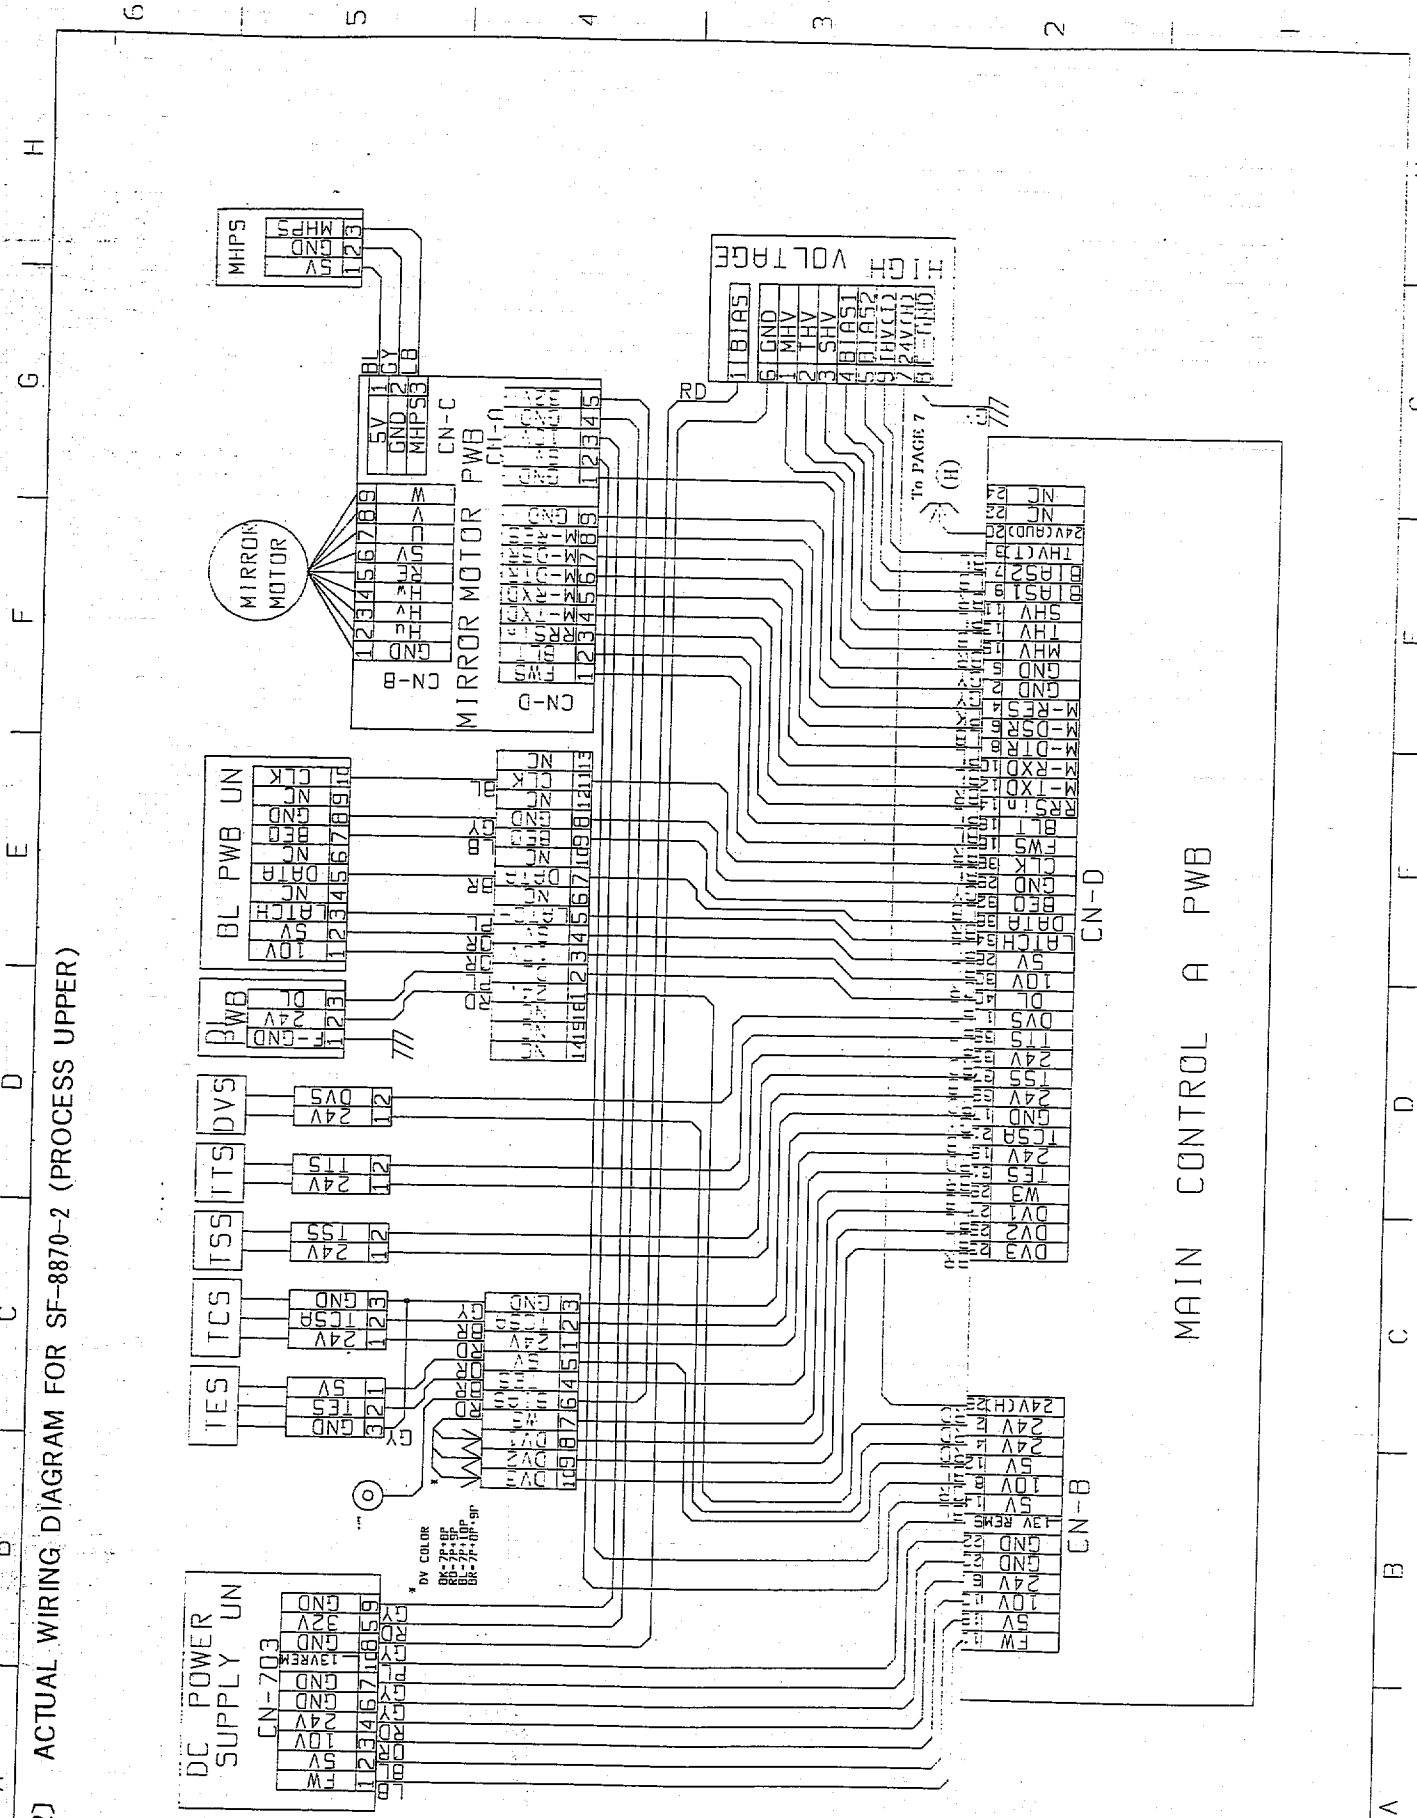

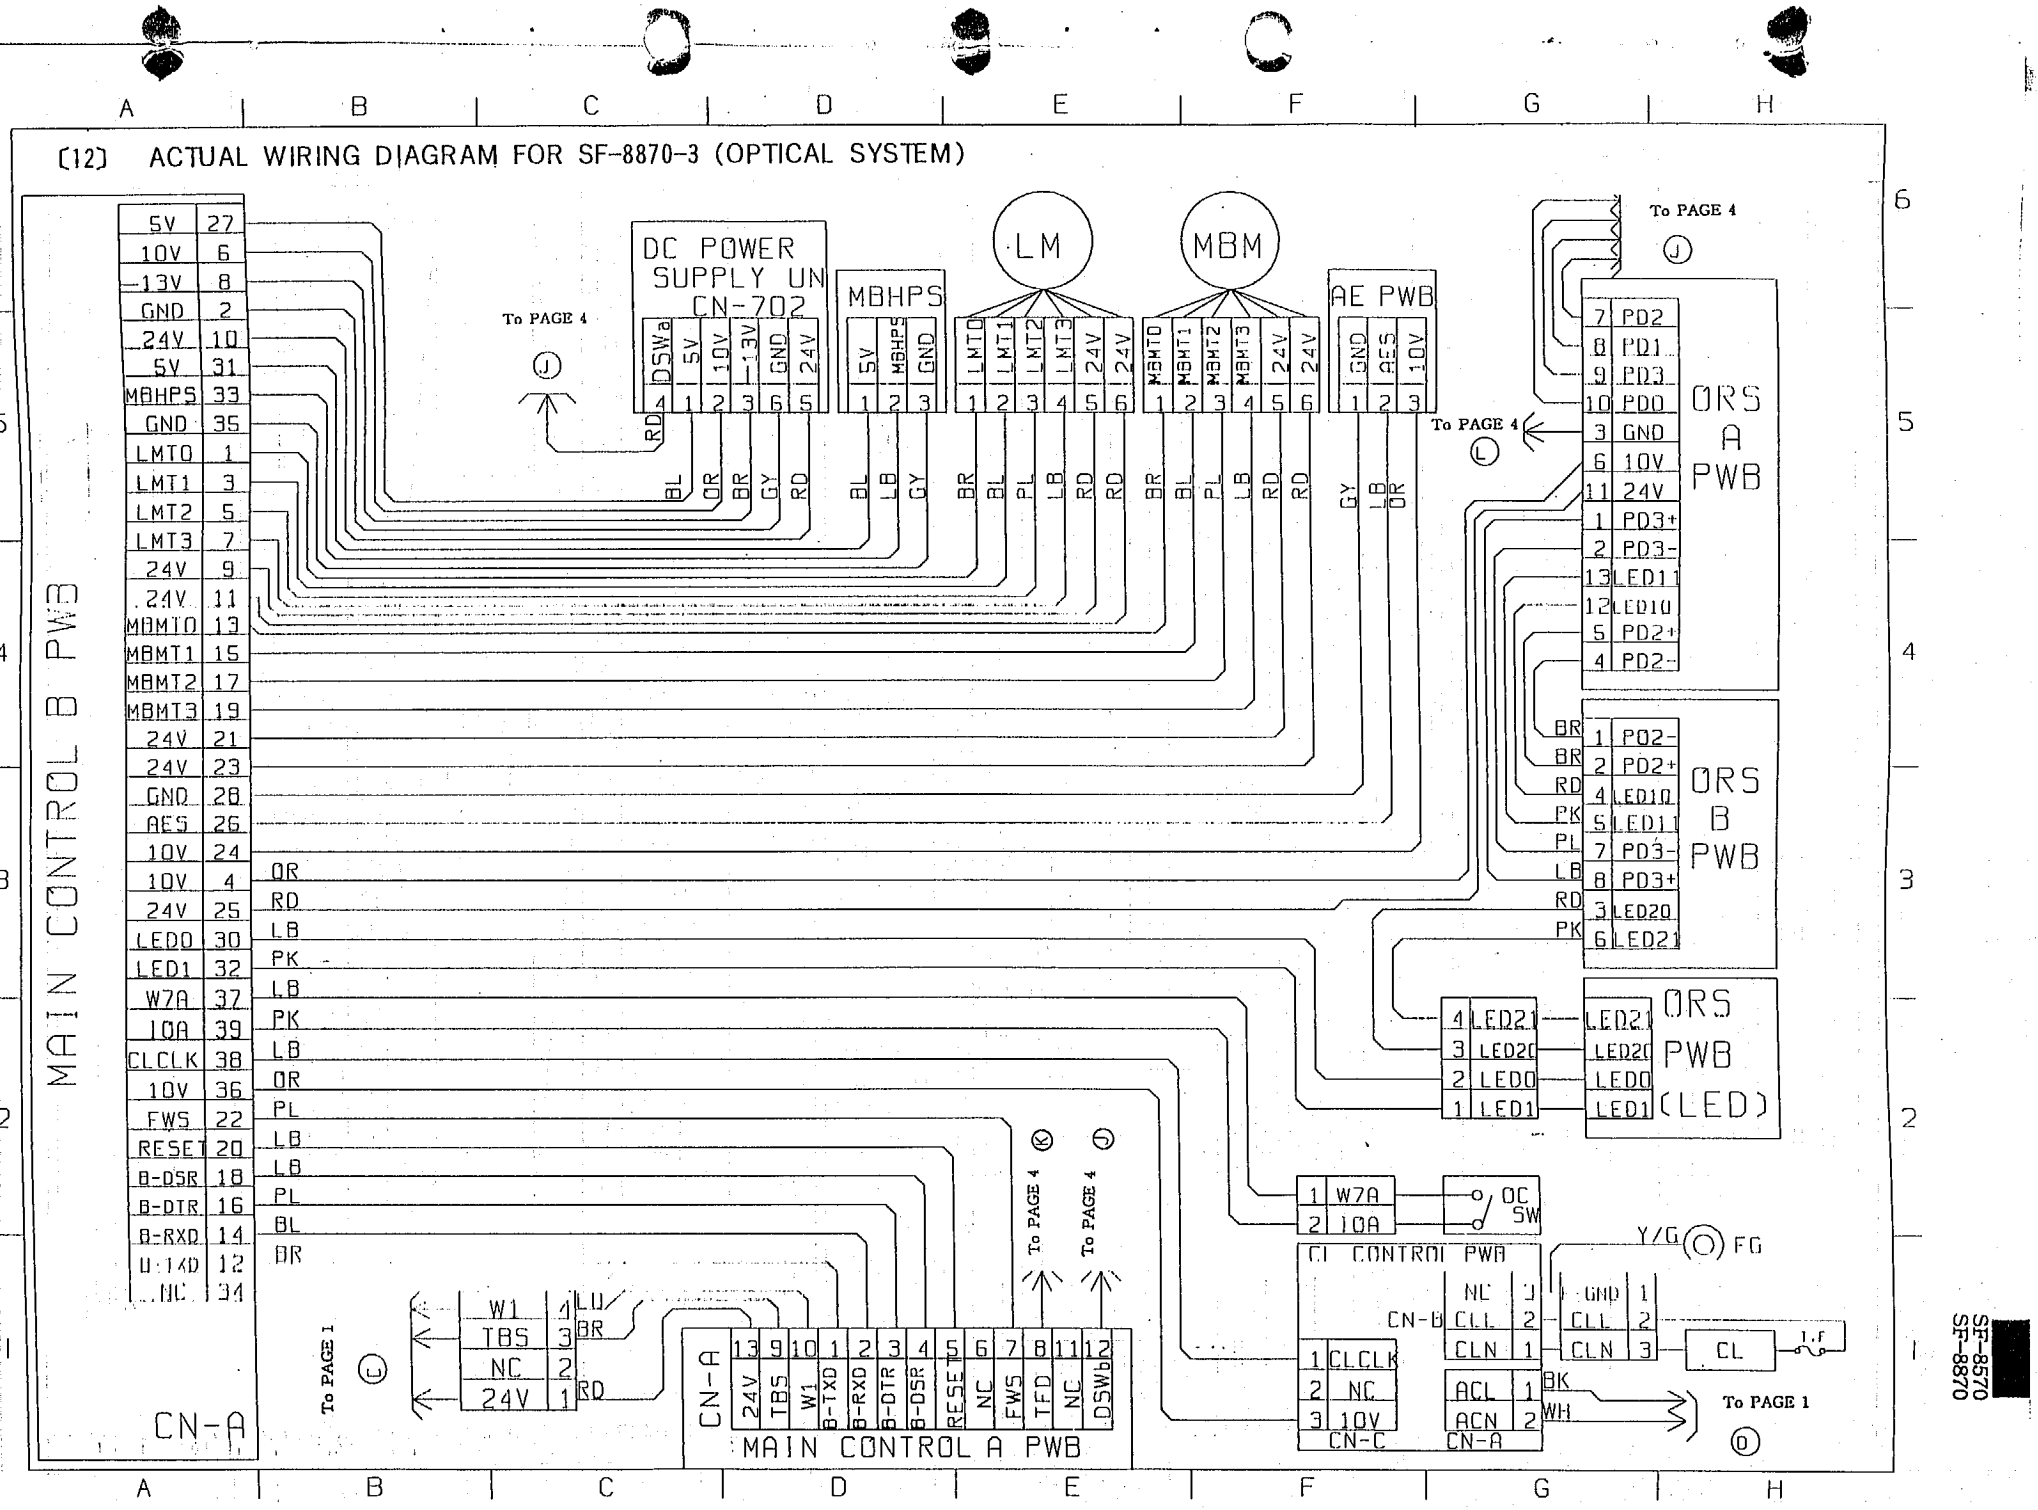
(12) ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8870-3 (OPTICAL SYSTEM)
MAIN CONTROL B PWB
CN-A
5V 27
10V 6
-13V 8
GND 2
24V 10
5V 31
MBHPS 33
GND 35
LMT0 1
LMT1 3
LMT2 5
LMT3 7
24V 9
24V 11
MBMT0 13
MBMT1 15
MBMT2 17
MBMT3 19
24V 21
24V 23
GND 28
AES 26
10V 24
10V 4
24V 25
LED0 30
LED1 32
W7A 37
10A 39
CLCLK 38
10V 36
FWS 22
RESET 20
B-DSR 18
B-DTR 16
B-RXD 14
B-TXD 12
NC 34
DC POWER SUPPLY UN CN-702
DSWa 4
5V 1
10V 2
-13V 3
GND 6
24V 5
RD
BL OR BR GY RD
MBHPS
5V 1
MBHPS 2
GND 3
BL LB GY
LM
LMT0 1
LMT1 2
LMT2 3
LMT3 4
24V 5
24V 6
BR BL PL LB RD RD
MBM
MBMT0 1
MBMT1 2
MBMT2 3
MBMT3 4
24V 5
24V 6
BR BL PL LB RD RD
AE PWB
GND 1
AES 2
10V 3
GY LB OR
To PAGE 4
J
To PAGE 4
L
7 PD2
8 PD1
9 PD3
10 PD0
3 GND
6 10V
11 24V
1 PD3+
2 PD3-
13 LED11
12 LED10
5 PD2+
4 PD2-
ORS A PWB
BR 1 PD2-
BR 2 PD2+
RD 4 LED10
PK 5 LED11
PL 7 PD3-
LB 8 PD3+
RD 3 LED20
PK 6 LED21
ORS B PWB
4 LED21
3 LED20
2 LED0
1 LED1
LED21
LED20
LED0
LED1
ORS PWB (LED)
OR
RD
LB
PK
LB
PK
LB
OR
PL
LB
LB
PL
BL
BR
To PAGE 4
K
To PAGE 4
L
1 W7A
2 10A
OC SW
CI CONTROL PWA
CN-B
NC 3
CLL 2
CLN 1
GND 1
CLL 2
CLN 3
CL
1 CLCLK
2 NC
3 10V
CN-C
ACL 1
ACN 2
CN-A
BK
WH
Y/G
FG
To PAGE 1
D
To PAGE 1
C
W1 4 LU
TBS 3 BR
NC 2
24V 1 RD
CN-A
13 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
24V TBS W1 B-TXD B-RXD B-DTR B-DSR RESET NC FWS TFD NC DSWb2
MAIN CONTROL A PWB
A B C D E F G H
1 2 3 4 5 6
SF-8570
SF-8870
-65-

[12] ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8870-4 (OPERATION SECTION, COUNTER, AUDITOR)

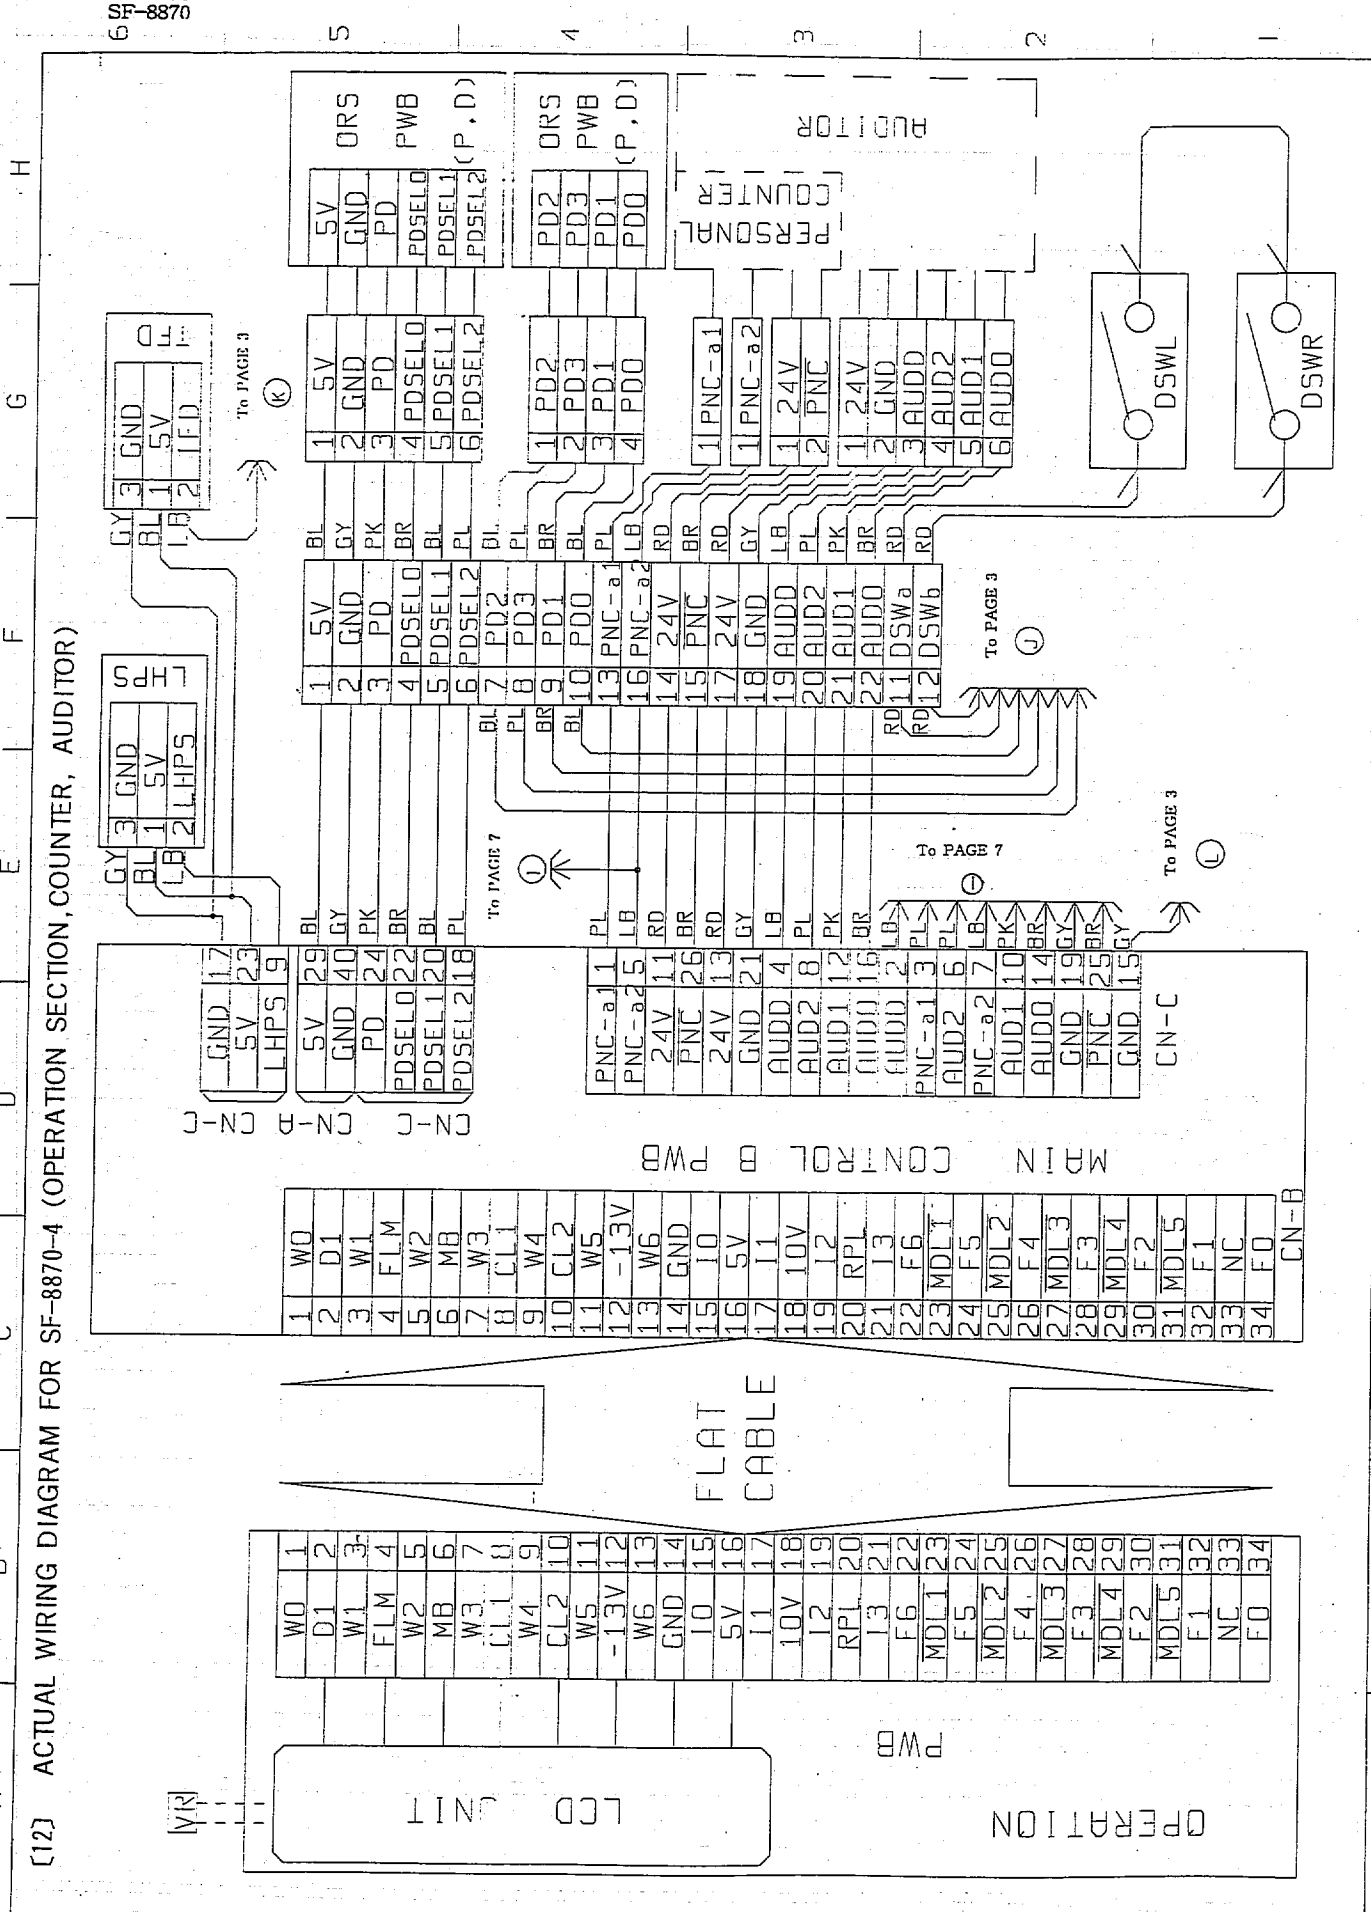

[12] ACTUAL WIRING DIAGRAM FOR SF-8870-7 (OPTIONS)

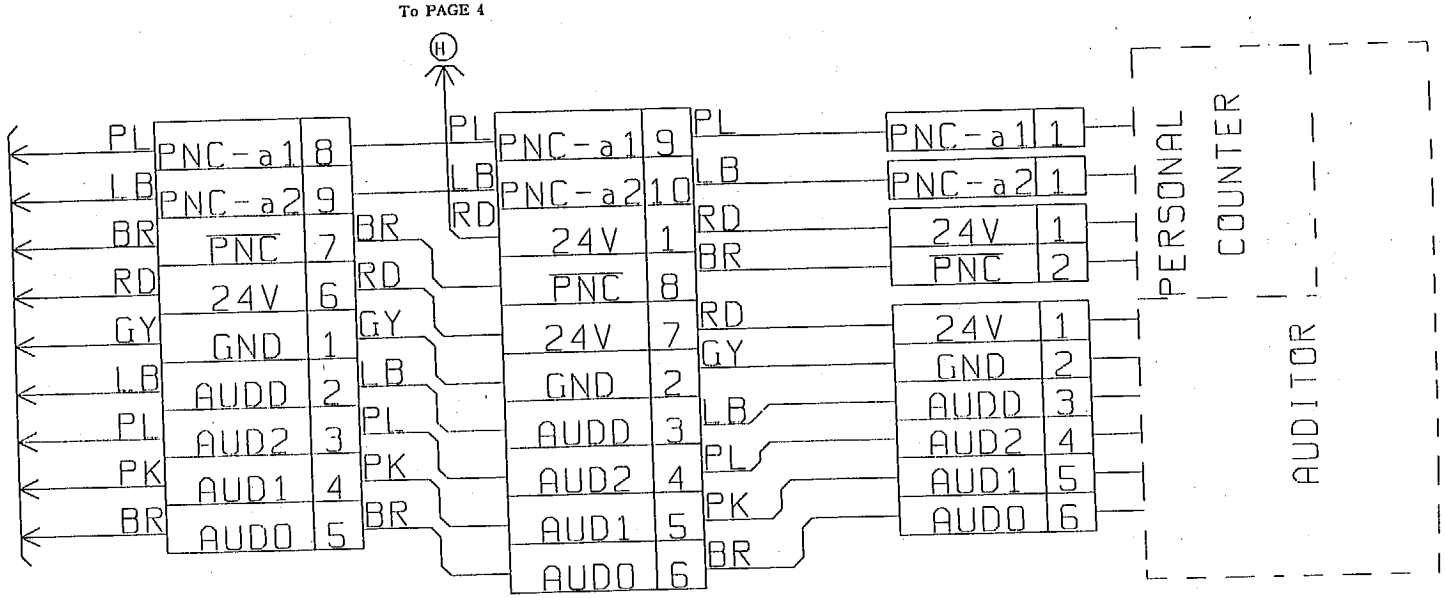

COLOR OF WIRE	
RD	RED
OR	ORANGE
BL	BLUE
GY	GRAY
PL	PURPLE
LB	LIGHT BLUE
BR	BROWN
PK	PINK
Y/G	YELLOW/GREEN
BK	BLACK
WH	WHITE
YE	YELLOW

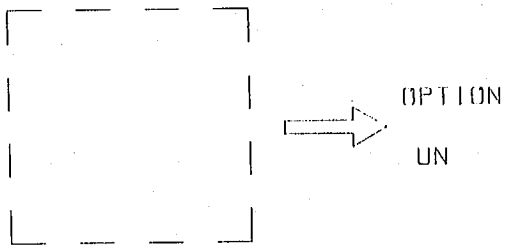

* This diagram shows the case where the staple sorter (SF-S51) is installed to the SF-8870 and the auditor (SF-425S) and the counter are attachedd.

SHARP PARTS GUIDE

CODE : 00ZSF8870PG-M

SF-8570
MODEL SF-8870

CONTENTS

1 外装 (Exteriors)
2 操作パネル (Operation panel)
3 光学ユニット 1 (Optical unit 1)
4 光学ユニット 2 (Optical unit 2)
5 メインフレーム (Main frame)
6 コピーランプユニット (Copy lamp unit)
7 後フレーム (Rear frame)
8 トナーボックスユニット (Toner box unit)
9 ドラムホルダーユニット (Drum holder unit)
10 DVユニット (DV unit)
11 駆動ユニットA (Drive unit A)
12 駆動ユニットB (Drive unit B)
13 定着ユニット (Fusing unit)
14 給紙ユニット (Paper feeding unit)
15 サクションユニット (Suction unit)
16 チャージャーユニット (Charger unit)
17 手差し給紙トレイ (Manual paper feeding tray unit)
18 カセット500セミユニバーサルカセット (Cassette 500 sheets Semi-Universal Cassette)
19 カセット250 (Cassette (250 sheets))
20 UCカセット (UC Cassette)
21 AC回路ユニット (AC circuit unit)
22 AC回路基板…SF-8570 only (AC circuit PWB…SF-8570 only)
23 AC回路基板…SF-8870 only (AC circuit PWB…SF-8870 only)
24 メイン基板A…SF-8570 only (Main PWB A…SF-8570 only)
25 メイン基板A…SF-8870 only (Main PWB A…SF-8870 only)
26 メイン基板B…SF-8570 only (Main PWB B…SF-8570 only)
27 メイン基板B…SF-8870 only (Main PWB B…SF-8870 only)
28 操作基板…SF-8570 only (Operation PWB…SF-8570 only)
29 操作基板…SF-8870 only (Operation PWB…SF-8870 only)
30 CL-コントロール基板 (CL-Control PWB)
31 ミラーモーター基板…SF-8570 only (Mirror motor PWB…SF-8570 only)
32 ミラーモーター基板…SF-8870 only (Mirror motor PWB…SF-8870 only)
33 原稿検知受光基板 (Original size sensor PWB(photo))
34 BL基板 (BL PWB)
35 DC電源基板…SF-8570 only (DC Power supply PWB…SF-8570 only)
36 DC電源基板…SF-8870 only (DC Power supply PWB…SF-8870 only)
37 その他部品 (Other parts)
90 ビス・ナット・ワッシャ (Hardware parts)

CPS

SHARP CORPORATION

This document has been published to be used for after sales service only.
The contents are subject to change without notice.

補修部品のランク付

市場における補修部品の在庫管理が、適正に運営出来る手助けとなることを、目的とします。

Aランク：取替頻度が比較的多く、在庫を必要とするパーツ。

Bランク：取替頻度は比較的少ないが、在庫を必要とするパーツ。

Cランク：取替頻度はほとんどないと思われるパーツ。

Dランク：取替頻度はほとんどないが新品再生に必要なパーツ。

Eランク：ユニットパーツ。サービス効率アップの為、在庫する事を推奨するパーツ。

Sランク：消耗品

但し、複写機のパーツについては、同一パーツ名であっても、下記パーツは、使用箇所の相違により、A・Bランク分けします。

パーツ名：金属性のギャー、スプロケット、ベアリング、ゴム製のベルト、スプリングクラッチ機構

Aランク：常に回転しているか、負荷がかかっている箇所に使用され、回転回数が増える事により、変形又は摩耗が生じその性能が発揮出来なくなるパーツ。

Bランク：回転部分に使用されているが、摩耗度が比較的少ないパーツ。

DEFINITION

The definition of each Rank is as follows and also noted in the list

A : Parts necessary to be stocked as High usage parts.

B : Parts necessary to be stocked as Standard usage parts.

C : Low usage parts.

D : Parts necessary for refurbish.

E : Unit parts recommended to be stocked for efficient after sales service.
Please note that the lead time for the said parts may be longer than normal parts.

S : Consumable parts.

Please note that the following parts used in Copier under the same description are classified into A or B Rank depending upon the place used.

Example : Gear made of Metal, Sprocket, Bearing, Belt made of Rubber, Spring clutch mechanism.

A Rank : The parts which may be with the revolution or loading.

B Rank : Parts similar to A Rank parts, but are not included in Rank A.

安全性・信頼性確保のため部品は、必ず正規のものをご使用下さい。

⚠印の商品は、安全上重要な部品です。交換する時は、安全および性能維持のため必ず指定の部品をご使用下さい。

Parts marked with "⚠" is important for maintaining the safety of the set. Be sure to replace these parts with specified ones for maintaining the safety and performance of the set.

○ SF-8570/8870のサービス資料には、この資料以外にサービスマニュアルNo.1、回路図集等があります。合せて御利用下さい。

○ Other than this Parts Guide, please refer to documents Service Manual No. 1 Circuit Diagram for SF-8570/8870.

○ Please use 13 digits code described in the right hand corner of front cover of the document, when you place an order.

For U.S. only-Use order codes provided in advertising literature.
Do not order from parts department.

CPS このパーツガイドは、データを本機のコンピュータより直接取り出し、電算写植システム(CPS：コンピュータ フォトタイプ システム)に乗せ、自動編集させ作ったものです。
Editon of this Parts Guide is made fully automatic by the computer phototype system (CPS) whose printout data are directly picked up from the Sharp's main computer bank.

1 外装(Exteriors)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION
1	CCAB-0568FC06	A Z	G F	N	D	Front exterior right (Japan only) マエキャビ ミギ
	CCAB-0568FC07	A Z	G F	N	D	Front exterior right (U.Kingdom,Australia) マエキャビ ミギ
	CCAB-0568FC08	B A	G G	N	D	Front exterior right (USA only) マエキャビ ミギ
	CCAB-0568FC09	A Z	G F	N	D	Front exterior right (E,F,G,S) マエキャビ ミギ
2	TLABH2714FCZZ	A F	D M	N	C	Label (Japan only) ホシュテンケンラベル
	TLABH2715FCZZ	A F	D M	N	C	Label (USA,U.Kingdom,Australia) ホシュテンケンラベル
	TLABH2717FCZZ	A F	D M	N	C	Label (E,F,G,S) ホシュテンケンラベル
3	CCAB-0569FC07	A U	F K	N	D	Front exterior left (USA,CANADA) (SF-8870) マエキャビ ヒダリ
	CCAB-0714FC04	A W	F R	N	D	Front exterior left (Indonesia only) (SF-8871) マエキャビ ヒダリ
	CCAB-0714FC03	A W	F R	N	D	Front exterior left (Other countries) (SF-8870) マエキャビ ヒダリ
	CCAB-0569FC06	A U	F K	N	D	Front exterior left (USA,CANADA) (SF-8570) マエキャビ ヒダリ
	CCAB-0714FC02	A W	F R	N	D	Front exterior left (Indonesia only) (SF-8571) マエキャビ ヒダリ
	CCAB-0714FC01	A W	F R	N	D	Front exterior left (Other countries) (SF-8570) マエキャビ ヒダリ
4	TLABH1953FCZZ	A C	D D		C	Fusing instruction label (Japan only) テイチャクセツメイラベル
	TLABH1954FCZZ	A C	D D		C	Fusing instruction label (USA,U.Kingdom,Australia) テイチャクセツメイラベル
	TLABH1955FCZZ	A C	D D		C	Fusing instruction label (E,F,G,S) テイチャクセツメイラベル
6	CCAB-0583FC03	A W	F R	N	D	Operation exterior (SF-8870) ソウサブキャビネット
	CCAB-0583FC02	A V	F M	N	D	Operation exterior (SF-8570) ソウサブキャビネット
7	CCAB-0573FC01	A Z	G C		D	Left exterior (Japan only) (SF-8570) ヒダリキャビ
	CCAB-0573FC02	A Z	G C		D	Left exterior (U.Kingdom,SEEG) (SF-8570) ヒダリキャビ
	CCAB-0573FC04	A Y	G B	N	D	Left exterior (USA only) (SF-8570) ヒダリキャビ
	GCAB-0573FCZZ	A Y	G B		D	Left exterior(CANADA,Australia and others) (SF-8570)(SF-8571) ヒダリキャビ
	CCAB-0722FC01	B A	G H	N	D	Left exterior (Japan only) (SF-8870) ヒダリ キャビ
	CCAB-0722FC02	B A	G H	N	D	Left exterior (U,Kingdom,SEEG) (SF-8870) ヒダリ キャビ
	GCAB-0722FCZZ	B A	G G	N	D	Left exterior (USA, CANADA, Australia and others) (SF-8870)(SF-8871) ヒダリ キャビ
9	LX-WZ0096FCZZ	A A	D A		C	Washer ワッシャ
10	LX-BZ0377FCZZ	A A	D A		C	Screw ビス
12	LX-BZ0512FCZZ	A B	D C		C	Screw ビス
13	CCAB-0572FC02	A Q	E S	N	D	Upper exterior left (SF-8870) ウエキャビ ヒダリ
	CCAB-0572FCG1	A N	E K	N	D	Upper exterior left (SF-8570) ウエキャビ ヒダリ
15	CFiX-0302FC07	A N	E H	N	C	Glass fixing plate L (Japan only) ガラスオサエ L
	CFiX-0302FC08	A N	E H	N	C	Glass fixing plate L (AB series) ガラスオサエ L
	CFiX-0302FC09	A N	E G	N	C	Glass fixing plate L (inch series) ガラスオサエ L
16	CPLTM2668FC05	A M	E E	N	C	Original detector plate (AB series…100V series) ゲンコウケンチイタ
	CPLTM2668FC06	A M	E D	N	C	Original detector plate (inch series) ゲンコウケンチイタ
	CPLTM2668FC07	A P	E P	N	C	Original detector plate (AB series‥200V series) ゲンコウケンチイタ
17	PGLSP0058FCZZ	A Z	G E		B	Table glass テーブルガラスC7
18	LFiX-0303FCZ5	A K	D Z		C	Glass fixing plate R ガラスオサエ R
19	GCAB-0570FCGZ	A L	E C		D	Upper exterior right ウエキャビ ミギ
20	CCAB-0571FC01	A V	F N	N	B	Right exterior (SF-8870-USA only) ミギキャビ
20	GCAB-0571FCZ1	A V	F N		D	Right exterior (SF-8570, SF-8870‥Except USA) ミギキャビ
21	GCAB-0574FCGZ	A T	F G		D	Upper exterior rear ウエキャビ ウシロ
22	GCAB-0575FCZZ	A U	F L		D	Rear exterior ウシロキャビ
23	LDAiU0325FCZZ	A H	D V		D	Original tray ゲンコウオキダイ
24	TCAUA0766FCZZ	A B	D B		C	Service caution label (U,Kingdom) サービスチュウイ ラベル
	TCAUH0918FCZZ	A A	D A	N	C	Service caution label (USA,Australia) サービスチュウイ ラベル
	TCAUH0687FCZZ	A A	D B		C	Service caution label (CANADA) サービスチュウイ ラベル
	TCAUA0770FCZZ	A B	D C		C	Service caution label (Export…SEEG and Others) サービスチュウイ ラベル
25	LX-BZ0255FCZZ	A D	D F		C	Screw ビス
26	CHNG-0076FC38	B C	G S		E	OC hinge unit(Japan and Australia) OCヒンジユニット
27	CCOVH0144FC08	B H	H Q		C	OC cover (Japan and Australia) (This includes №26) OCカバーAS
28	PSHEZ1967FCZZ	A V	F N		C	OC sheet (Japan,SF-8571‥Indonesia) OCマット C7
	PSHEZ2716FCZZ	A W	F S	N	C	OC sheet (Australia,SF-8871‥Indonesia) OCマット C7
29	LSOU-0067FCZZ	A L	E C		D	Delivery tray ハイシトレイC7
30	PGUMS0167FCZZ	A A	D A		C	Table glass rubber テーブルガラスゴム
31	LX-BZ0140FCZZ	A B	D C		C	Screw ビス
32	LRALM0062FCZZ	A E	D L		C	Front exterior right guide rail マエキャビミギガイドレール
33	LX-WZ0052FCZZ	A A	D A		C	Washer ワッシャ
34	MARMM0111FCZZ	A D	D G		C	Front exterior right guide arm マエキャビミギガイドアーム
35	MSPRC1429FCZZ	A C	D C		C	Front exterior arm spring マエキャビアームスプリング
36	CPLTM2885FC01	A E	D L		C	Front exterior hinge plate マエキャビヒンジイタ
37	LX-BZ0513FCZZ	A A	D A		C	Screw ビス
38	LX-BZ0182FCZZ	A A	D A		C	Screw (4×10) ビス

SF8870

1 外装(Exteriors)

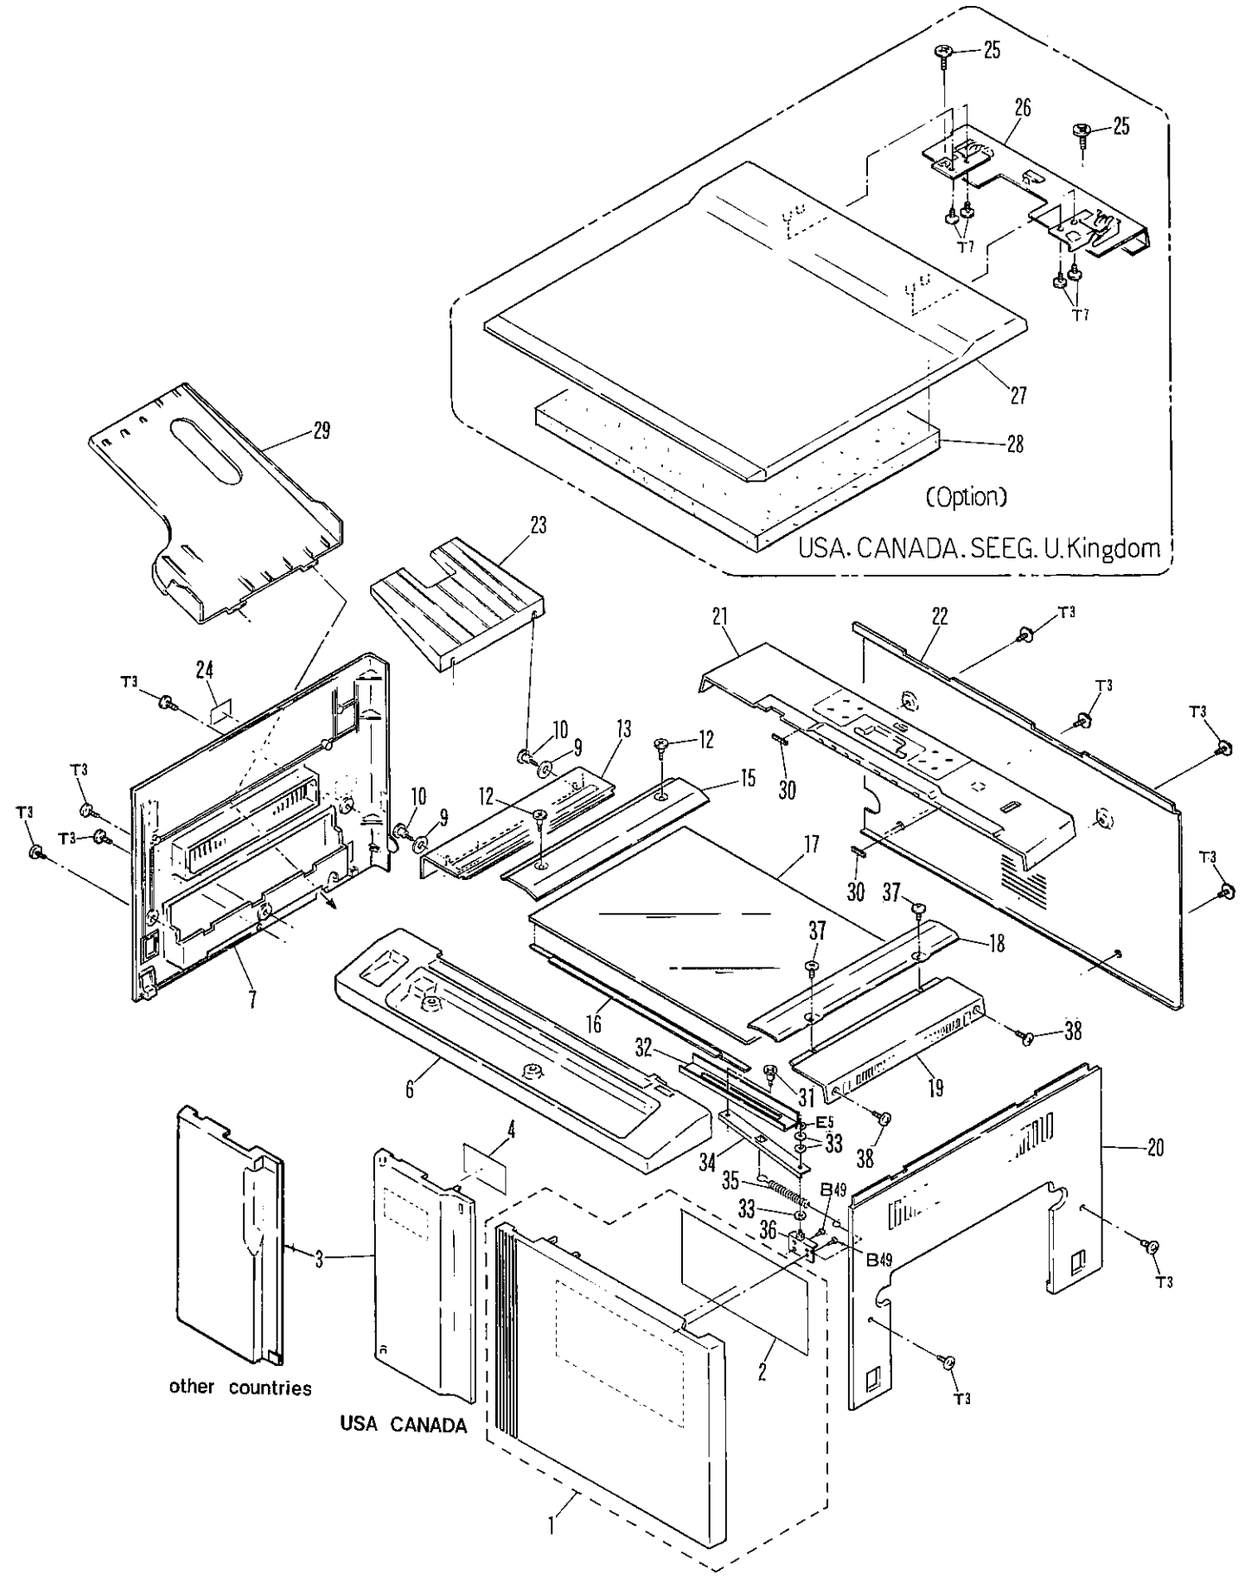

2 操作パネル…SF-8570 only (Operation panel …SF-8570 only)

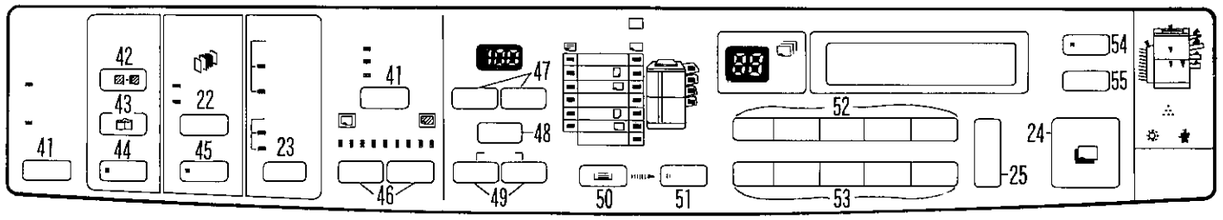

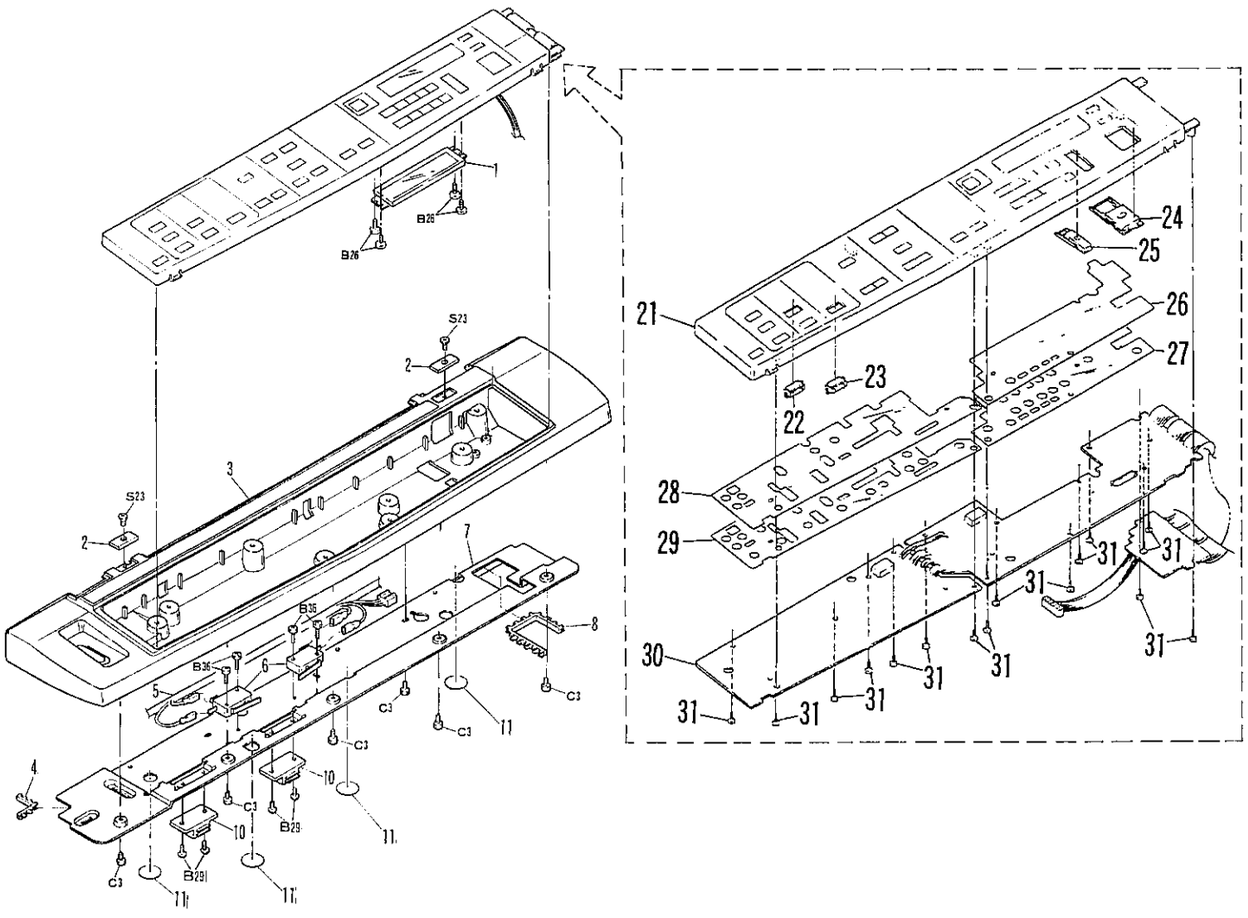

SF8870

2 操作パネル(Operation panel)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	0DNLM24012A//	BY	TV		E	LCD PWB	(SF-8870) LCDキバンユニット
	0DNLM00001 4//	BK	HU		E	LCD PWB	(SF-8570) LCDキバンユニット
2	LPLTM2573FCZZ	AD	DF		C	ADF Magnet plate	ADF MGプレート
3	CCAB-0583FC03	AW	FR	N	D	Operation exterior	(SF-8870) ソウサブキャビネット
	CCAB-0583FC02	AV	FM	N	D	Operation exterior	(SF-8570) ソウサブキャビネット
4	LBSHC0233FCZZ	AB	DB		C	Bushing (E010NL40)	エッジブッシング
5	DHAi-1909FCZZ	AV	FP	N	C	Counter harness	(SF-8870) カウンターハーネス
	DHAi-1421FCZZ	AU	FK		C	Counter harness	(SF-8570) カウンターハーネス
6	QSW-M0319FCZZ	AG	DS		B	Microswitch (Door)	マイクロスイッチ
7	LDAiU0311FCZZ	AR	EZ		C	Operation base plate	ソウサダイバン
8	LBSHC0232FCZZ	AB	DB		C	Bushing (EL12L110)	ジザイブッシング
9	DUNT-6148FCZZ	AG	DU		E	Adjusting VR unit	(SF-8870) チョウセイボリウムユニット
10	PMAGT0015FCZZ	AD	DH		C	Magnet catch (10P)	MGキャッチ
11	TLABZ2190FCZZ	AA	DA		C	Screw mask label	ビスアナマスクラベル
21	0DNLM000066//	BU	RA	N	D	Operation exterior (Japan only)	(SF-8570) キャビユニット(コクナイ)
	0DNLM000064//	BT	NT	N	D	Operation exterior (AB series)	(SF-8570) キャビユニット(カイガイ AB)
	0DNLM000065//	BW	TA	N	D	Operation exterior (Inch series)	(SF-8570) キャビユニット(カイガイ インチ)
	0DNLM000071//	BR	MV	N	D	Operation exterior (Japan only)	(SF-8870) キャビユニット(コクナイ)
	0DNLM000072//	BR	MV	N	D	Operation exterior (Export)	(SF-8870) キャビユニット(カイガイ)
22	0DNLF0M2233//	AC	DE		C	Key top F	(SF-8570) キートップ F(グレイ A)
	0DNLF0M2255//	AH	DW	N	C	Key top F	(SF-8870) キートップ F(パールグレイ)
23	0DNLF0M2233//	AC	DE		C	Key top F (Japan only)	(SF-8570) キートップ F(グレイ A)
	0DNLF0M2254//	AF	DN	N	C	Key top F (Export)	(SF-8570) キートップ F(グレイ A カイガイ)
	0DNLF0M2228//	AC	DE		C	Key top F (Japan only)	(SF-8870) キートップF(ライトブルー)
	0DNLF0M2229//	AF	DM		C	Key top F (Export)	(SF-8870) キートップF(ライトブルー)
24	0DNLF0M456///	AM	EG		C	Print key	プリントキー
25	0DNLF0M2232//	AC	DE		C	Clear key	(SF-8570) クリアキー
26	0DNLF0M2230//	AU	FJ		C	Electrode sheet R	(SF-8570) デンキョクシート R
27	0DNLF0M462///	AD	DH		C	Insulator sheet R	(SF-8570) ゼツエンシート R
28	0DNLF0M2231//	AT	FH		C	Electrode sheet L	(SF-8570) デンキョクシート L
29	0DNLF0M463///	AD	DH		C	Insulator sheet L	(SF-8570) ゼツエンシート L
30	0DNLM000029//	BX	TK		E	Operation PWB	(SF-8570) ソウサキバンユニット
31	XCPSD40P06000	AA	DA		C	Screw (4×6)	ビス
32	0DNLF0M2264//	AX	FX	N	C	Electrode sheet R	(SF-8870) デンキョクシート R
33	0DNLF0M453///	AD	DH		C	Insulator sheet R	(SF-8870) ゼツエンシート R
34	0DNLM000075//	BS	NJ	N	E	Operation PWB R	(SF-8870) ソウサキバンRユニット
35	0DNLF0M2265//	AX	FX	N	C	Electrode sheet L	(SF-8870) デンキョクシート L
36	0DNLF0M454///	AE	DL		C	Insulator sheet L	(SF-8870) ゼツエンシート L
37	0DNLM000076//	BQ	MS	N	E	Operation PWB L	(SF-8870) ソウサキバンLユニット
41	0DNLF0M2241//	AC	DE	N	C	Key top	キートップ
42	0DNLF0M2243//	AH	DW	N	C	Key top	(SF-8570) キートップ
43	0DNLF0M2244//	AH	DW	N	C	Key top	(SF-8570) キートップ
44	0DNLF0M2245//	AH	DW	N	C	Key top	(SF-8570) キートップ
45	0DNLF0M2209//	AG	DR	N	C	Key top	(SF-8570) キートップ
46	0DNLF0M2248//	AH	DW	N	C	Key top (Japan only)	(SF-8570) キートップ
	0DNLF0M2251//	AH	DW	N	C	Key top (Export)	(SF-8570) キートップ
47	0DNLF0M2246//	AH	DW	N	C	Key top (Japan only)	(SF-8570) キートップ
	0DNLF0M2249//	AH	DW	N	C	Key top (Export)	(SF-8570) キートップ
48	0DNLF0M2201//	AG	DS	N	C	Key top (Japan only)	(SF-8570) キートップ
	0DNLF0M2200//	AG	DS	N	C	Key top (Export)	(SF-8570) キートップ
49	0DNLF0M2247//	AH	DW	N	C	Key top (Japan only)	(SF-8570) キートップ
	0DNLF0M2250//	AH	DW	N	C	Key top (Export)	(SF-8570) キートップ
50	0DNLF0M2202//	AG	DS	N	C	Key top	(SF-8570) キートップ
51	0DNLF0M2210//	AG	DR	N	C	Key top	キートップ
52	0DNLF0M2252//	AP	EP	N	C	Key top	キートップ
53	0DNLF0M2253//	AP	EP	N	C	Key top	キートップ
54	0DNLF0M2242//	AH	DW	N	C	Key top	キートップ
55	0DNLF0M2203//	AG	DS	N	C	Key top	キートップ
61	0DNLF0M2261//	AH	DW	N	C	Key top B	(SF-8870) キートップB(パールグレイ)
62	0DNLF0M2219//	AG	DS	N	C	Key top	(SF-8870) キートップ
101	DHAi-1918FCZZ	AU	FJ	N	C	Panel harness	(SF-8870) パネルハーネス

2 操作パネル…SF-8870 only (Operation panel…SF-8870 only)

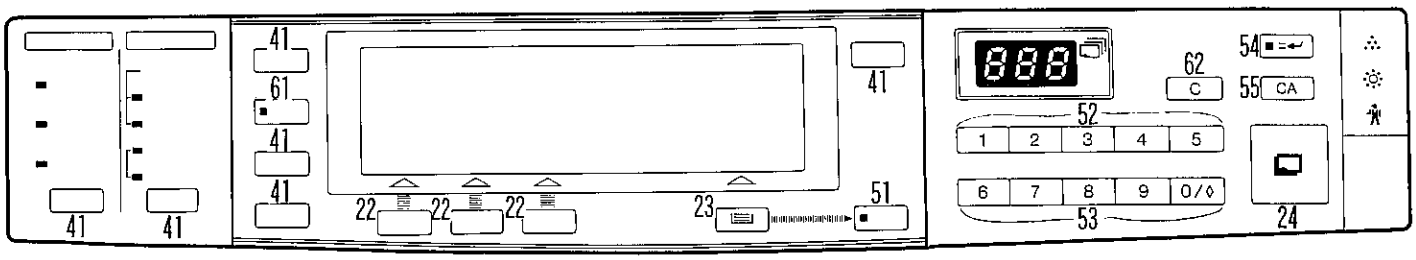

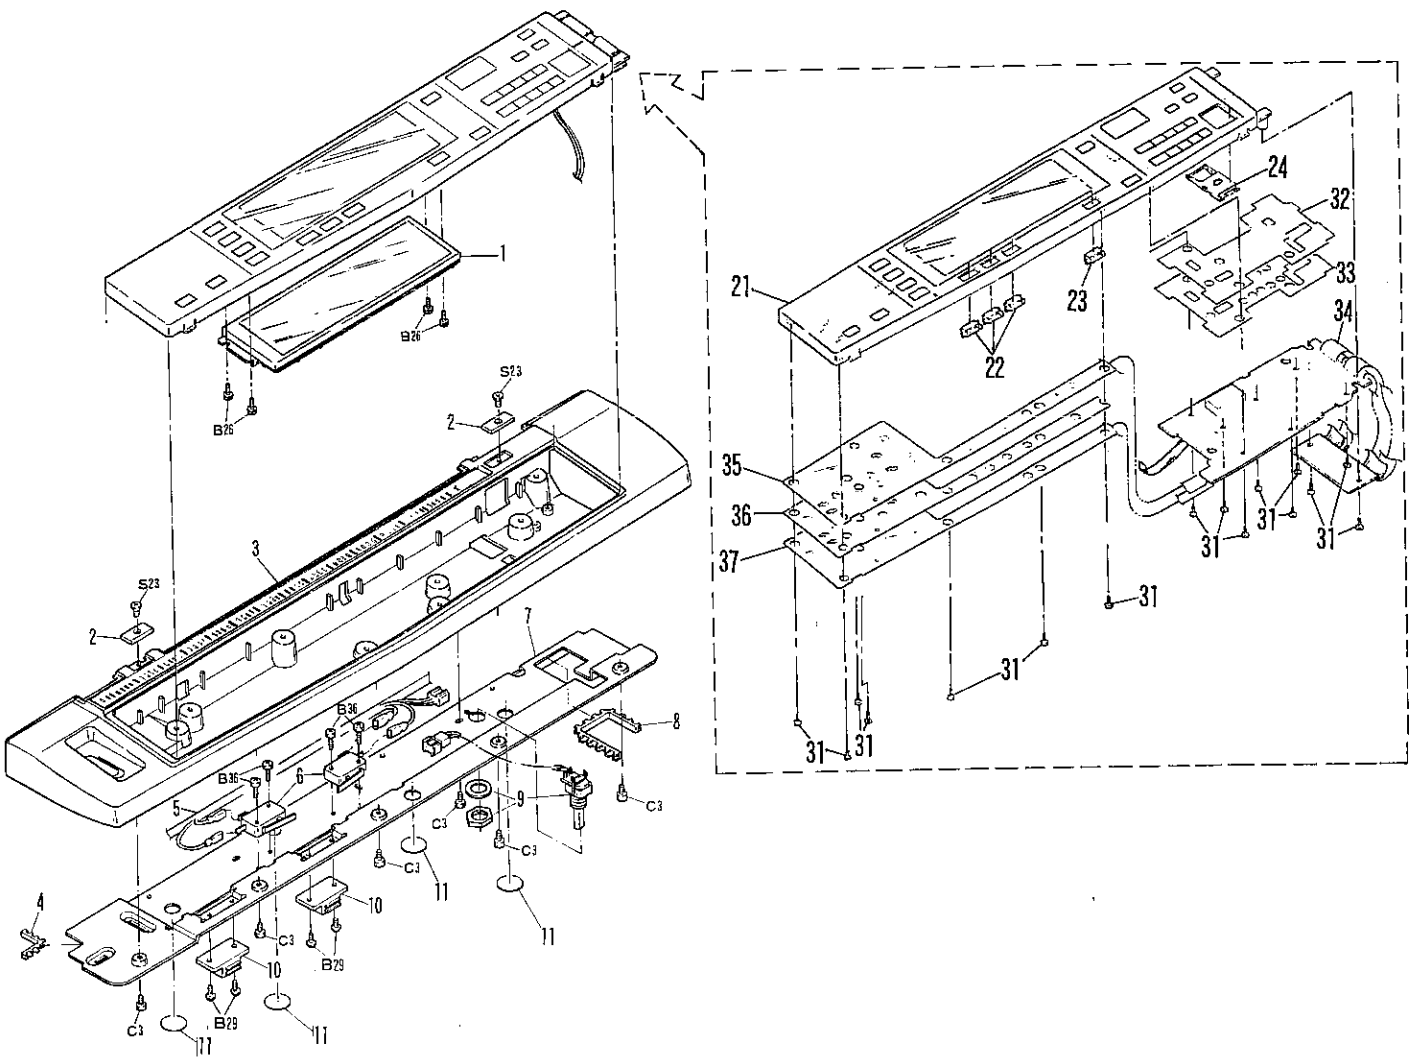

3 光学ユニット 1(Optical unit 1)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	LPLTM2594FCZ1	AR	EZ	N	C	Shield plate (upper)	シャコウイタダイレンケツイタ ウエ
2	PSHEZ1982FCZ2	AA	DA		C	Shield sheet BN	シャコウシート BN
3	PMAGT0053FCZZ	AC	DC		C	Shield plate magnet (small)	シャコウバンマグネット(ショウ)
4	LPLTM2609FCZZ	AC	DD		C	Shield plate (small) F	シャコウイタ(ショウ)F
5	LPLTM2593FCZZ	AM	ED		C	Shield plate (small)	シャコウイタショウレン
6	PSHEZ1981FCZZ	AA	DA		C	Shield sheet A	シャコウシート A
7	LPLTM2610FCZZ	AC	DD		C	Shield plate (small) R	シャコウイタ(ショウ)R
8	CPWBF0644FC31	AK	EA		E	AE PWB	AE キバン
9	PBOX-0050FCZ1	AC	DC		C	AE box N	AE ボックス N
10	CPLTM2597FC01	AK	DY		C	Lens motor fixing plate	レンズモータートリツケイタ
11	NPLYZ0152FCZZ	AD	DF		C	Lens drive winder pulley	レンズクドウマキトリプーリー
12	RMOTP0492FCZZ	AW	FQ		B	Lens motor	レンズモーター
13	PWiR-0109FCZZ	AL	EC		C	Lens drive wire	レンズクドウワイヤー
14	NPLYZ0137FCZZ	AC	DC		C	Pulley	ドウプーリー
15	MSPRC1289FCZZ	AA	DA		C	Drive wire spring	クドウワイヤースプリング
⚠ 16	CPWBF0869FC31	AU	FL	N	E	Paper size sensor PWB B (AB series)	ゲンコウケンチキバン B
⚠ 16	CPWBF0869FC32	AX	FT	N	E	Paper size sensor PWB B (inch series)	ゲンコウケンチキバン B
17	PWiR-0110FCZZ	AK	DY		B	4th,5th mirror drive wire	4,5ミラークドウワイヤー
18	CPLTM2596FC01	AH	DW		C	4th,5th drive motor plate	ダイ4-5クドウモーターイタ
19	LBSHC0235FCZZ	AA	DA		C	Bushing (L=18)	ブッシング
20	RMOTP0493FCZZ	AX	FV		B	Mirror motor	ミラーベースモーター
21	NPLYZ0128FCZZ	AE	DH		C	Pulley (large)	プーリー(ダイ)
22	CLNS-0033FC31	BB	GN		E	Lens unit	レンズユニット
23	NSFTZ1053FCZZ	AC	DC		C	Lens drive shaft	レンズクドウジク
24	PSHEP1928FCZ1	AB	DB		C	L-HP shield sheet	L-HPシャコウマイラー
25	VHPGP3A39//-1	AH	DV		B	Photo transistor (LHPS)	フォトトランジスター
26	PGiDH0944FCZZ	AG	DS		C	Shield plate guide F	シャコウイタガイド F
27	DHAi-1384FC11	AP	EL		C	CL lead harness N	CLリードハーネス N
28	PGiDH0816FCZZ	AC	DE		C	CL harness guide A	CLハーネスガイド A
29	PSHEZ1983FCZZ	AA	DA		C	CL lead wire fixing sheet	CLリードオサエシート
30	PGiDH0943FCZZ	AE	DJ		C	Shield plate guide R	シャコウイタガイド R
31	LX-WZ0222FCZZ	AD	DF		C	Lens slider	レンズスライダー
⚠ 32	CR-WZ0242FC03	AP	EQ		B	Dry heater (100V)	ジョシツヒーター
⚠ 32	CR-WZ0243FC03	AP	EQ		B	Dry heater (110V)	ジョシツヒーター
⚠ 32	CR-WZ0244FC03	AP	EQ		B	Dry heater (120V)	ジョシツヒーター
⚠ 32	CR-WZ0245FC03	AP	EQ		B	Dry heater (127V)	ジョシツヒーター
⚠ 32	CR-WZ0247FC03	AP	EQ		B	Dry heater (220V)	ジョシツヒーター
⚠ 32	CR-WZ0248FC03	AP	EQ		B	Dry heater (240V)	ジョシツヒーター
33	LX-BZ0335FCZZ	AA	DA		C	Screw (4×6KS)(Red)	ビス
34	NSFTZ1054FCZZ	AC	DC		C	4th,5th mirror unit drive shaft	4-5ミラーユニットクドウジク
35	LPLTM2602FCZZ	AC	DD		C	4th,5th drive shaft fixing plate	4-5クトウジクトリツケイタ
36	LBSHC0231FCZZ	AA	DA		C	Bushing (SG16L64)	ジサイブッシング
37	PCUSF0183FCZZ	AB	DB		C	CFM cushion	CFMボウシンクッション
38	LPLTM2603FCZZ	AD	DF		C	6th mirror adjusting plate	ダイ6ミラーチョウセイイタ
39	PMiR-0065FCZZ	AT	FH		B	6th mirror	ダイ6ミラーC7
40	LFiX-0320FCZZ	AB	DB		C	6th mirror fixing plate	ダイ6ミラーオサエ
41	LFiX-0254FCZZ	AC	DD		C	2nd,3rd mirror fixing plate F	2.3NDミラーオサエ F
42	DHAi-1907FCZZ	BF	HH	N	C	Control B harness	(SF-8870) コントロール B ハーネス
42	DHAi-1864FCZZ	AZ	GE	N	C	Control B harness F	(SF-8570) コントロール B ハーネス F
43	DHAi-1907FCZZ	BF	HH	N	C	Control B harness R	(SF-8870) コントロール B ハーネス R
43	DHAi-1865FCZZ	BB	GN	N	C	Control B harness R	(SF-8570) コントロール B ハーネス R
44	LFiX-0325FCZZ	AB	DB		C	Optical harness fixing plate	コウガクハーネスオサエ
51	LFiX-0254FCZZ	AC	DD		C	2nd,3rd mirror fixing plate F	2.3NDミラーオサエ F
52	LFiX-0255FCZZ	AC	DC		C	2nd,3rd mirror fixing plate R	2.3NDミラーオサエ R
53	LFiX-0284FCZZ	AC	DC		C	4th,5th mirror holder F	ダイ4,5ミラーオサエ F
54	PMiR-0063FCZZ	AW	FQ		B	4th mirror	ダイ4ミラーC7
55	PMiR-0064FCZZ	AQ	EU		B	5th mirror	ダイ5ミラーC7
56	LX-BZ0397FCZZ	AA	DA		C	Screw	ビス
57	NBRGC2019SCZZ	AC	DH		C	Bearing	ベアリング
58	LX-BZ0015FCZZ	AA	DA		C	Screw	ビス
59	LHLDZ0831FCZ1	AH	DX		C	4th,5th mirror holder	4-5ミラークドウホルダー
60	MSPRT0842FCZZ	AC	DD		C	Cassette guide spring	カセットガイド スプリング
61	LX-WZ0050FCZZ	AA	DA		C	Washer	ワッシャ
62	PSHEZ2153FCZZ	AB	DB		C	Mirror shield sheet	ミラーシャコウシート
501	CPLTM2601FC32	BE	HC		E	4th,5th mirror unit	ダイ4,5ミラーユニット

SF8870

3 光学ユニット 1(Optical unit 1)

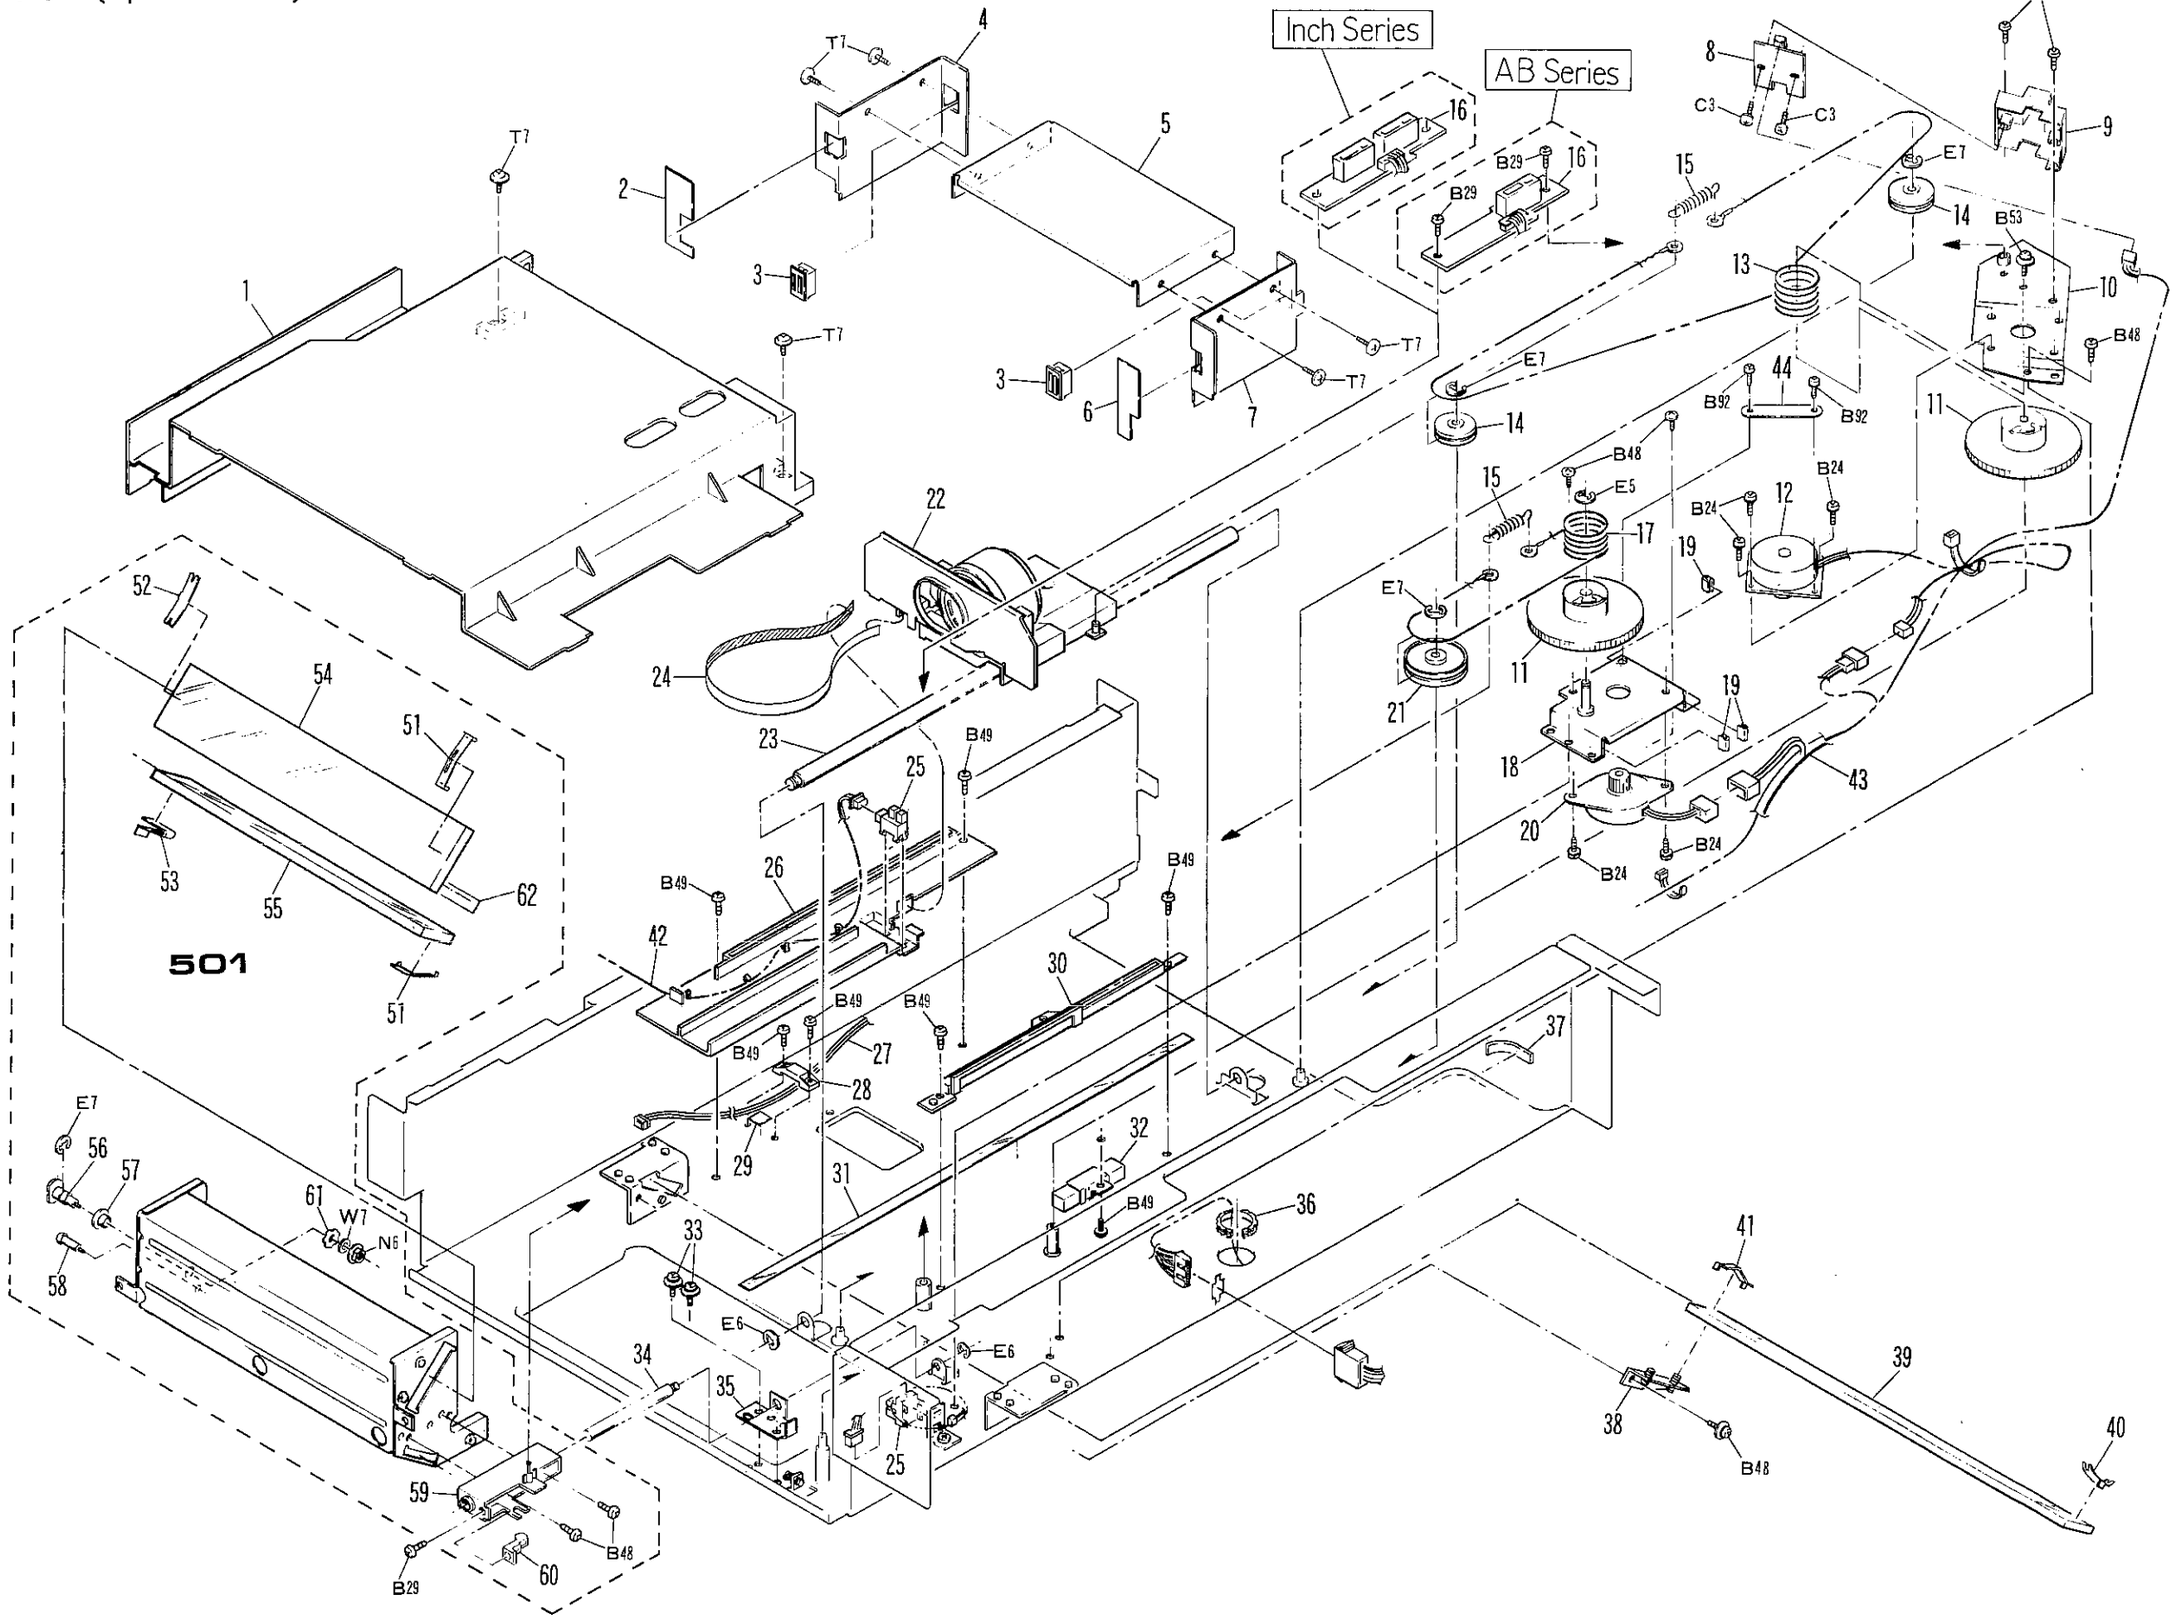

4 光学ユニット 2(Optical unit 2)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
⚠1	CPWBF0866FC31	BD	GX	N	E	Original size sensor PWB (Photo)(AB series)	ゲンコウケンチジュコウキバン
⚠	CPWBF0866FC32	BD	GX	N	E	Original size sensor PWB (Photo)(inch series)	ゲンコウケンチジュコウキバン
2	PCLR-0297FCZZ	AB	DB		C	PWB hold collar	ゲンコウキバンシジカラー
3	LRALM0047FCZZ	AM	ED		C	MB-B rail	MB-B レール
4	CHNG-0097FC01	AH	DW		C	Front exterior hinge R upper	マエキャビヒンジ R ウエ
5	QSW-M0339FCZZ	AK	EA		B	Microswitch	マイクロスイッチ
6	PCOVP0827FCZZ	AD	DG		C	Harness cover	ハーネスカバー
7	PGiDM0973FCZZ	AC	DE		C	Toner box guide R	トナーボックスガイド R
8	PGUMS0147FCZZ	AA	DA		C	Table glass rubber (small)	テーブルガラスゴム ショウ
9	PGUMS0174FCZZ	AB	DB		C	Table glass rubber (large)	テーブルガラスゴム ダイ
10	PGUMS0172FCZZ	AC	DC		C	Table glass rubber	テーブルガラスゴム
11	PGUMS0167FCZZ	AA	DA		C	Table glass rubber	テーブルガラスゴム
12	NPLYZ0128FCZZ	AE	DH		C	Pulley (large)	プーリー(ダイ)
13	PCOVP0876FCZZ	AG	DR		C	Toner shutter cover	ハイトナーシャッターカバー
14	LX-BZ0130FCZZ	AA	DA		C	Screw	ビス
15	LANGT1171FCZZ	AC	DE		C	Tension angle R	テンション アングル R
16	LANGT1170FCZZ	AC	DE		C	Tension angle F	テンション アングル F
18	NPLYZ0167FCZZ	AF	DN		C	Pulley	プーリー
19	NBRGC0254FCZZ	AB	DC		C	Delivery roller bearing	ハイシローラーヨウジクウケ
20	CHNG-0099FC01	AH	DW		C	Front exterior hinge L upper	マエキャビヒンジ L ウエ
21	PCOVH0544FCZZ	AB	DB		C	Countor cover	カウンターカバー
⚠22	CPWBF0867FC31	AW	FR	N	E	Original size sensor PWB (LED)(AB series)	ゲンコウケンチハッコウキバン
⚠	CPWBF0867FC32	AW	FR	N	E	Original size sensor PWB (LED)(inch series)	ゲンコウケンチハッコウキバン
23	LPLTM2710FCZZ	AH	DV		C	Original detector hold plate A	ゲンコウケンチシジイタ A
⚠24	CPWBF0868FC31	BC	GS	N	E	Paper size sensor PWB A (AB series)	ゲンコケンチキバン A
⚠	CPWBF0868FC32	BB	GN	N	E	Paper size sensor PWB A (inch series)	ゲンコケンチキバン A
25	VHPGP1A22LC-1	AK	EA		B	Photo transistor	フォトトランジスター
26	LPLTM2685FCZZ	AD	DG		C	HP fixing plate	HPトリツケイタC7
27	NPLYZ0130FCZ1	AL	EC		C	Winder pulley	マキトリプーリー
28	CWiR-0103FC02	AT	FH		C	MB wire	MBワイヤーAS
29	XXXSP40L12000	AB	DB		C	Screw (4×12)	ビス
30	LPFTF0026FCZZ	AG	DR		C	Winder pulley flange	マキトリプーリーフランジ
31	NSFTZ1052FCZZ	AC	DC		C	Winder drive shaft	マキトリクドウジク
32	NPLYZ0242FCZZ	AT	FH	N	C	MM drive pulley 60	MMクドウプーリー60
33	XXXSP40L08000	AB	DB		C	Screw (4×8)	ビス
34	PSHEZ2349FCZZ	AB	DB		C	HP sensor sheet	HPセンサーシート
35	PCUSF0184FCZZ	AB	DC		C	Cushion	ゲンコウケンチシジクッション
36	PSHEP2046FCZZ	AA	DA		C	Original detector slit	ゲンコウケンチスリット
37	LBSHC0230FCZZ	AA	DA		C	Bushing (E016L50)	エッジブッシング
38	LBSHC0229FCZZ	AA	DA		C	Bushing (E016L57)	エッジブッシング
39	LPLTM3787FCZZ	AE	DK	N	C	Glass fixing plate	ガラスオサエホジョイタ
40	PSHEP2096FCZZ	AB	DB		C	Insulator sheet	ゲンコウケンチゼツエンマイラー
41	NPLYZ0167FCZZ	AF	DN		C	Pulley	プーリー
42	LX-BZ0339FCZZ	AA	DA		C	Screw	ビス
43	CSLi-0057FC32	AF	DP		C	Slider (4pcs/set)	スベリ ザイ
44	PMLT-0585FCZZ	AB	DB		C	MB-B cushion	MB-Bボウシンモルト
45	NPLYZ0151FCZ1	AB	DB		C	CL guide pulley	CLガイドプーリー
46	LX-BZ0065FCZZ	AB	DB		C	Screw	ビス
47	PSHEZ2074FCZZ	AC	DD		C	MB-B shield sheet	MB-Bシャコウシート
48	LFiX-0254FCZZ	AC	DD		C	2nd,3rd mirror fixing plate F	2,3NDミラーオサエ F
49	LFiX-0255FCZZ	AC	DC		C	2nd,3rd mirror fixing plate R	2,3NDミラーオサエ R
50	PMiR-0061FCZZ	AW	FS		B	2nd mirror	ダイ2ミラーC7
51	PMiR-0062FCZZ	AX	FW		B	3rd mirror	ダイ3ミラーC7
52	LPLTM1612FCZ1	AH	DW		C	White sheet plate L	シロマイラーハリツケイタ L
101	LBNDJ0020FCZZ	AA	DB		C	Wire fixing band	コード バンド
102	LSUPP0009FCZZ	AB	DB		C	PWB supporter	キバン サポーター
⚠103	CPWBN0877FC51	BS	NJ	N	E	Control PWB B (Japanese) (SF-8870)	コントロールキバン B
⚠	CPWBN0877FC52	BS	NJ	N	E	Control PWB B (English) (SF-8870)	コントロールキバン B
⚠	CPWBN0877FC53	BS	NJ	N	E	Control PWB B (German) (SF-8870)	コントロールキバン B
⚠	CPWBN0877FC54	BS	NJ	N	E	Control PWB B (French) (SF-8870)	コントロールキバン B
⚠	CPWBN0877FC55	BS	NJ	N	E	Control PWB B (Spanish) (SF-8870)	コントロールキバン B
⚠	CPWBN0653FC55	BR	MX	N	E	Control PWB B (SF-8570)	コントロールキバン B
104	PGLSP0061FCZZ	AM	EF		B	Glass	C7ボウジンガラス
105	LPLTM2595FCZZ	AK	EA		C	Shield plate (lower)	シャコウイタ シタ
106	LPLTM2913FCZZ	AD	DG		C	Switch fixing plate C	ゲンコウケンチスイッチトリツケイタ C
107	QSW-M0308FCZZ	AN	EH		B	Microswitch	マイクロスイッチ
108	DHAi-1521FCZZ	AD	DF		C	OC switch harness	OCスイッチハーネス
109	LPLTM2671FCZZ	AF	DP		C	Switch fixing plate	ゲンコウケンチスイッチトリツケイタ
110	PRNGP0019FCZZ	AA	DA		C	Grip ring (GTW-6)	グリップリング
111	MSPRC1288FCZZ	AA	DA		C	Original detector switch spring	ゲンコケンチスイッチスプリング
112	MLEVP0428FCGZ	AC	DD	N	C	Original detector lever	ゲンコウケンチアクチエター
113	LPLTM2914FCZZ	AD	DH		C	Original detect fixing plate D	ゲンコウケンチトリツケイタ D
114	LSUPP0018FCZZ	AE	DL		C	PWB support (22N)	キバンサポート
⚠115	CPWBF0865FC51	BC	GR	N	E	CL control PWB (100V series/50Hz)	CL-コントロールキバン
⚠	CPWBF0865FC53	BC	GS	N	E	CL control PWB (200V series/50Hz)	CL-コントロールキバン
⚠	CPWBF0865FC54	BC	GR	N	E	CL control PWB (100V series/60Hz)	CL-コントロールキバン
⚠	CPWBF0865FC55	BC	GS	N	E	CL control PWB (200V series/60Hz)	CL-コントロールキバン
116	LBSHC0236FCZZ	AA	DA		C	Bushing (L=88)	ブッシング
117	LPLTM2584FCZZ	AH	DV		C	DC power supply fixing plate	DCデンゲントリツケイタ

SF8870

4 光学ユニット 2(Optical unit 2)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
118	LSUPP0002FCZZ	AC	DD		C	PWB supporter (LCBS-6N)	キバンサポーター
⚠119	CPWBF0651FC31	BX	TJ		E	DC power supply PWB (100V series) (SF-8870)	DCデンゲンキバン
⚠	CPWBF0651FC32	BY	TV		E	DC power supply PWB (200V series) (SF-8870)	DCデンゲンキバン
⚠	CPWBF0654FC31	BU	NY		E	DC power supply PWB (100V series) (SF-8570)	DCデンゲンキバン
⚠	CPWBF0655FC31	BV	RS		E	DC power supply PWB (200V series) (SF-8570)	DCデンゲンキバン
120	LPLTM2582FCZZ	AL	EA		C	Mirror motor fixing plate	ミラーモータトリツケイタ
121	NPLYZ0241FCZZ	AL	EA	N	C	MM drive pulley 30	MMクドウプーリー30
122	XXXSP40L08000	AB	DB		C	Screw (4×8)	ビス
123	NBLTH0085FCZZ	AH	DW		C	MM drive belt	MMクドウベルト
⚠124	RMOTP0533FCZZ	BM	LK		B	Mirror motor (Japan only)	ミラーモーター
⚠	RMOTP0491FCZZ	BM	LG		B	Mirror motor (Export)	ミラーモーター
125	CPWBN0880FC31	BV	RR	N	E	Mirror motor PWB (SF-8870)	ミラーモーターキバン
	CPWBN0870FC31	BN	LX	N	E	Mirror motor PWB (SF-8570)	ミラーモーターキバン
126	DHAi-1864FCZZ	AZ	GE	N	C	Control B harness F (SF-8570)	コントロール B ハーネス F
127	DHAi-1907FCZZ	BF	HH	N	C	Control B harness R (SF-8870)	コントロール B ハーネス R
	DHAi-1865FCZZ	BB	GN	N	C	Control B harness R (SF-8570)	コントロール B ハーネス R
128	LSUPP0026FCZZ	AB	DB		C	Supporter (LCBS-10N)	サポーター
129	DHAi-1383FCZZ	AG	DR		C	CL interface harness (SF-8570)	CLチュウケイハーネス
130	PSPAZ2056SCZZ	AB	DB		C	Spacer (PS-3N)	スペーサー
132	LHLDW0496FCZZ	AB	DB		C	Wire holder	ワイヤーホルダー
133	LBNDJ2003SCZZ	AA	DA		C	Cable clamp (large)	ケーブル クランプ
134	DHAi-1866FCZZ	AH	DV	N	C	MHP harness	MHPハーネス
135	LBSHC0231FCZZ	AA	DA		C	Bushing (SG16L64)	ジサイブッシング
136	PSPAZ0446FCZZ	AA	DA		C	PWB spacer	キバンスペーサー
137	CPWBF0839FC31	AL	EC		E	Diode PWB (SF-8570)	ダイオードキバン
501	CMiR-0061FC34	BL	LC	N	E	2nd mirror unit	ダイ2ミラーユニット

SF8870

4 光学ユニット 2(Optical unit 2)

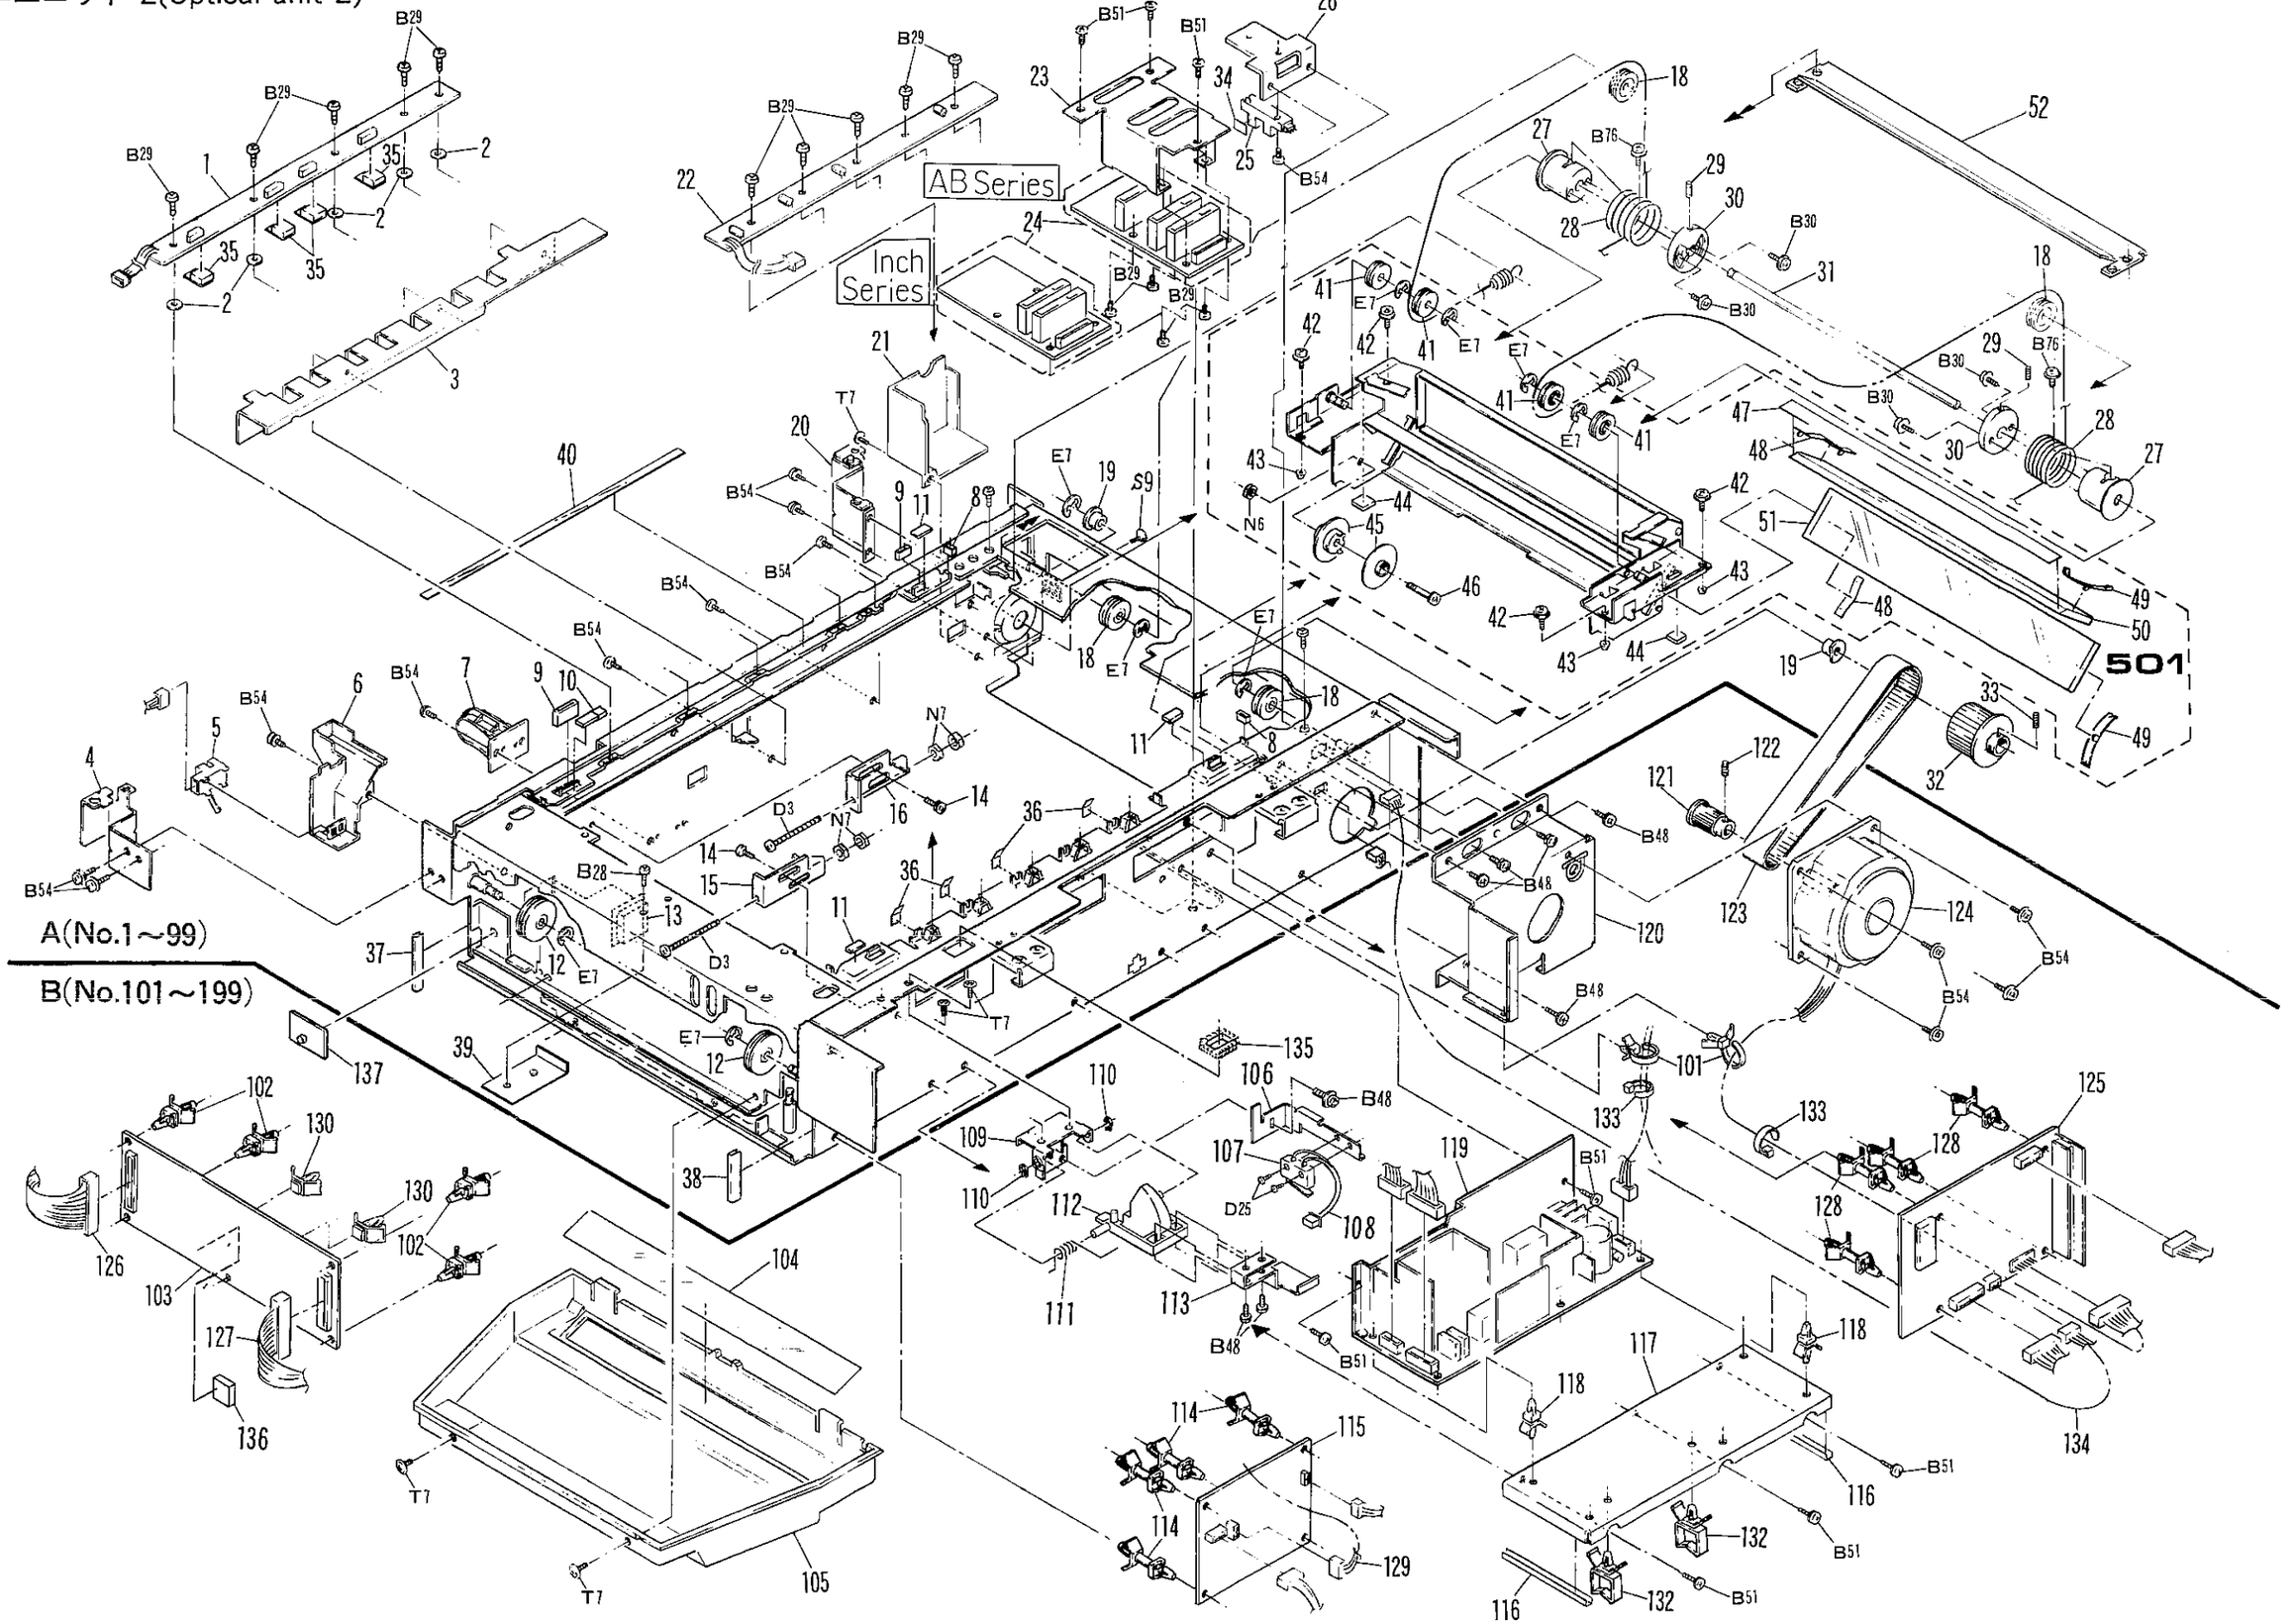

5 メインフレーム(Main frame)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	TLABZ2062FCZZ	AA	DA		C	Number label 1	NOラベル 1
2	JBTN-0094FCZZ	AC	DE		C	TB lock button	TBロックボタン
3	MSPRC1331FCZZ	AA	DA		C	Spring for lever	レバーヨウ スプリング
4	NBRGF5026BCZZ	AD	DG		C	Bearing	プラテンジクウケ
5	MSPRT1378FCZZ	AB	DB		C	TB slide spring	TBスライドスプリング
6	MLEVF0434FCZZ	AF	DP		C	Toner box lever	トナーボックスレバー
7	CPLTM2679FC01	AG	DT		C	Lever fixing plate	レバートリツケイタ
8	LX-BZ0420FCZZ	AA	DA		C	Screw	ビス
9	LPLTM2616FCZZ	AE	DH		C	PF side plate F	PFハンテンソクイタ F
10	VHPGP3A39//-1	AH	DV		B	Photo transistor (LHPS)(GP3A39)	フォトトランジスター
11	MLEVP0419FCZZ	AB	DB		C	MS1 lever	MS1アクチエータ
12	DHAi-1412FCZZ	AF	DQ		C	MS1 interface harness	MS1チュケイハーネス
13	CGiDH0950FC02	AQ	ER		C	PF guide lower	PFハンテンガイド シタ
14	PGiDH0949FCZZ	AK	DX		C	PF guide upper	PFハンテンガイド ウエ
15	LPLTM2617FCZZ	AE	DH		C	PF side plate R	PFハンテンソクイタ R
16	CHLDZ0589FC61	AR	EX		E	Cassette detect holder unit (Lower)	カセットケンチホルダー ユニット シタ
17	LSTYM0134FCZZ	AH	DW		C	500 cassette stay	500カセットステイ
18	LX-BZ0293FCZZ	AA	DA		C	Screw (4×8)	ビス
19	JHNDM0069FCZZ	AH	DV		C	Base plate handle	ダイバントッテ
20	LPLTG2539FCZZ	AD	DF		C	Rubber plate	ゴムイタ C7
21	GLEGP0032FCZZ	AD	DF		C	Rubber foot	ゴムアシC7B
22	CHNG-0117FC01	AP	EN		C	Front exterior hinge R lower	マエキャビヒンジ R シタ
23	LPLTM2667FCZZ	AB	DB		C	Toner spring hook	ハイトナースプリングフック
24	MSPRT1329FCZZ	AB	DC		C	Toner hold spring	ハイトナーウケ スプリング
25	CDAi-0326FC02	AG	DS		C	Toner bottle hold base	ハイトナーボトルウケダイ
26	LX-BZ0435FCZZ	AA	DA		C	Screw	ボトルウケトリツケビス
27	LPLTM2608FCZZ	AD	DF		C	Base plate magnet fixing plate	ダイバンマグネットトリツケイタ
28	PMAGT0015FCZZ	AD	DH		C	Magnet catch (10P)	MGキャッチ
29	NBRGC0124FCZZ	AB	DB		B	Bearing	ジクウケ
30	LPiNS1024HCZZ	AA	DA		C	Pin (R3-L14)	ピン
31	CLEVP0427FC01	AC	DC		C	Pressure lever (This includes №33)	アツセツレバー
32	LX-BZ0071FCZZ	AA	DA		C	Screw (4×8 Left type)(Red)	ビス
33	TLABZ2063FCZZ	AA	DA		C	Number 2 label	NO2ラベル
34	CKNBP0100FC01	AD	DF		C	PS knob	PSノブ
35	MSPRT0735FCZZ	AA	DA		C	PS brake spring	PSブレーキスプリング
36	PCLR-0259FCZZ	AB	DB		C	Brake collar	ブレーキヨウカラー
37	LX-WZ0048FCZZ	AA	DA		C	Washer	ポリスライダー
38	NBRGC0254FCZZ	AB	DC		C	Delivery roller bearing	ハイシローラーヨウジクウケ
39	NBRGC0037FCZZ	AF	DH		C	Bearing B	ジクウケ B
40	MSPRT0500FCZZ	AB	DB		C	PS spring	PSスプリング
41	TLABH2047FCZZ	AB	DB		C	Label (Japan only)	ストッパーカイジョラベル
	TLABH2048FCZZ	AB	DB		C	Label (USA,U.Kingdom,Australia)	ストッパーカイジョラベル
	TLABH2049FCZZ	AB	DB		C	Label (E,F,G,S)	ストッパーカイジョラベル
42	MLEVP0425FCZZ	AH	DX		C	DV lock lever	DVロックレバー
43	LX-BZ0078FCZZ	AB	DB		C	Screw	ビス
44	NSFTZ1036FCZZ	AC	DD		C	Suction lift shaft A	サクションリフトジク A
45	LPLTM2558FCZZ	AC	DE		C	Suction lift plate A	サクションリフトイタ A
46	MSPRC1280FCZZ	AC	DE		C	Suction lift spring	サクションリフトスプリング
47	MARMM0086FCZZ	AL	EC		C	Suction lift arm	サクションリフトアーム
48	NROLP0581FCZZ	AB	DB		C	Suction lift roller	サクションリフトローラー
49	NSFTZ1037FCZZ	AC	DC		C	Suction lift shaft B	サクションリフトジク B
50	PCOVP0821FCZZ	AC	DE		C	Power switch cover (SF-8570)	デンゲンスイッチカバー
51	QSW-C1380QCZZ	AS	FB		B	Main switch	メインスイッチ
52	PCOVP0833FCZZ	AC	DE		C	Toner box connector cover	トナーボックスコネクターカバ
53	CPLTM2707FC01	AG	DS		C	Delivery guide fixing plate	ハイシガイドオサエイタ
54	PGiDM0974FCZZ	AC	DE		C	Toner box guide L	トナーボックスガイド L
55	CHNG-0118FC01	AM	ED		C	Front exterior hinge L lower	マエキャビヒンジ L シタ
56	PGiDH0931FCZZ	AC	DE		C	Suction guide	サクションガイド C7
57	LX-BZ0065FCZZ	AB	DB		C	Screw	ビス
58	LX-BZ0056FCZZ	AA	DA		C	Screw (Lower)	ビス
59	LBNDJ0020FCZZ	AA	DB		C	Wire fixing band	コード バンド
60	TCAUH0825FCZZ	AA	DA		C	High pressure caution label (Japan only)	コウアツチュウイラベル
	TCAUH0884FCZZ	AA	DA		C	High pressure caution label (USA,U.Kingdom,Australia)	コウアツチュウイ ラベル
	TCAUH0822FCZZ	AA	DA		C	High pressure caution label (E,F,G,S)	コウアツチュウイ ラベル
61	PSHEZ2076FCZZ	AC	DD		C	Eadge protect sheet	エッジホゴシート
62	LX-BZ0137FCZZ	AB	DC		C	Screw	ビス
63	PCOVP1068FCZZ	AG	DT	N	C	Power switch cover (SF-8870)	デンゲンスイッチカバー
64	LX-WZ0167FCZZ	AA	DA		C	Washer	ポリワッシャ
65	PSPAZ0438FCZZ	AB	DB		C	Spacer	ボトルウケスペリザイ
66	PSHEP2124FCZZ	AB	DB		C	MS1 sheet	MS1マイラー
67	PSHEZ2099FCZZ	AA	DA		C	TB lever sheet	TBレバースェード
68	CSHEP2111FC02	AF	DP		C	Insulator sheet B (Export)	ゼツエンシート B
69	CSHEP2201FC01	AG	DS		C	Insulator sheet A (Export)	ゼツエンシート A
70	LBSHZ2034SCZZ	AB	DB		C	Ribet (NRP-450)(Export)	ナイロンリベット
101	NBRGC0254FCZZ	AB	DC		C	Delivery roller bearing	ハイシローラーヨウジクウケ
102	MSPRT0500FCZZ	AB	DB		C	PS spring	PSスプリング
103	NBRGC0037FCZZ	AF	DH		C	Bearing B	ジクウケ B
104	NBRGP0298FCZZ	AA	DA		C	Pressure bearing	アツセツヨウジクウケ
105	NSFTZ1047FCZZ	AN	EJ		C	Pressure shaft	アツセツジク

SF8870

5 メインフレーム(Main frame)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
106	MHNG-0102FCZZ	AA	DA		C	Pressure hinge B	アツセツヒンジ B
107	MHNG-0103FCZZ	AB	DB		C	Pressure hinge C	アツセツヒンジ C
108	MHNG-0101FCZ1	AB	DB		C	Pressure hinge A	アツセツヒンジ A
109	XPSSJ20-14000	AA	DA		C	Pin (2×14)	ピン
110	LPiNS1024HCZZ	AA	DA		C	Pin (R3-L14)	ピン
111	MSPRC1286FCZZ	AC	DE		C	Pressure spring	アツセツヨウ スプリング
112	LX-BZ0241FCZZ	AA	DA		C	Screw (3×4)	ビス
113	PSHEP1988FCZ1	AD	DF		C	PS sheet N	PSマイラー N
114	PGiDH0921FCZZ	AF	DN		C	PS front paper guide	PSマエペーパーガイド
115	JHNDM0069FCZZ	AH	DV		C	Base plate handle	ダイバントッテ
116	NROLR0576FCZZ	AV	FM		C	PS roller lower	PSローラー シタ
117	NROLR0609FCZZ	AS	FC		C	PS roller upper	PSローラー ウエ
118	PGiDH0940FCZZ	AM	EF		C	DV guide	C7 DVガイド
119	PSHEP1931FCZZ	AD	DF		C	TC guide sheet upper	TCガイドマイラー ウエ
120	PGiDH0948FCZZ	AK	DY		C	TC guide upper	C7TCガイド ウエ
121	PSHEP2067FCZZ	AE	DJ		C	Discharge sheet A	テンシャマイラー A
122	PGiDH0941FCZZ	AK	DY		C	Drum unit guide	C7DRユニットガイド
123	PGiDH0942FCZZ	AH	DW		C	Drum unit guide side	DRユニットガイド ヨコ
124	LRALM0052FCZZ	AQ	ER		C	Fusing guide rail L	テイチャクガイドレール L
125	PGiDH0932FCZZ	AD	DF		C	Suction guide B	サクションガイド B
126	LX-BZ0016FCZZ	AA	DA		C	Screw	アイドラカイテンビス
127	TLABH1497FCZZ	AB	DB		C	Label (Japan only)	ストッパー カイジョラベル
	TLABH1498FCZZ	AC	DE		C	Label (USA,U,Kingdom,Australia)	ストッパー カイジョラベル
	TLABH1499FCZZ	AB	DB		C	Label (E,F,G,S)	ストッパー カイジョラベル
128	MLEVF0425FCZZ	AE	DH		C	Fusing unit lock lever	テイチャクユニットロックレバー
129	MSPRT1326FCZZ	AA	DA		C	Lock lever spring	ロックレバー スプリング
130	PGiDH0939FCZZ	AH	DW		C	Delivery guide rear lower	ハイシガイドウシロ シタ
131	NROLP0584FCZZ	AN	EH		C	Delivery roller 1	ハイシローラー 1
132	MSPRT1119FCZZ	AB	DB		C	Delivery roller upper spring	ハイシローラー ウエスプリング
133	NROLP0510FCZZ	AC	DD		C	Delivery roller upper	ハイシローラー ウエ
134	PGiDH0938FCZZ	AM	EF		C	Delivery guide rear upper	ハイシガイド ウシロウエ
135	MSPRT1325FCZZ	AA	DA		C	Delivfry guide rear spring	ハイシガイドウシロスプリング
136	QSW-L0329FCZZ	AL	EC		B	Lead switch (MS-7)	リードスイッチ
137	LHLDZ0598FCZZ	AC	DC		C	Delivery holder	ハイシホルダー
138	NROLP0238FCZZ	AD	DH		C	Delivery roller BN	ハイシ ローラー BN
139	PBRSR0083FCZZ	AH	DX		B	Delivery discharge brush	ハイシジョデンブラシ
140	PFiLZ0126FCZZ	AT	FG		B	Ozon filter upper	オゾンフィルター ウエ
141	CCOVP0881FC01	AH	DX		C	CFM fan cover	クーリングファンカバー
⚠	RMOTE0526FCZZ	BE	GY		B	CFM (100V/110V-50Hz)	CFM
⚠	RMOTE0527FCZZ	BE	GY		B	CFM (100V/110V-60Hz)	CFM
⚠ 142	RMOTE0528FCZZ	BE	GY		B	CFM (120V/127V-60Hz)	CFM
⚠	RMOTE0529FCZZ	BE	GY		B	CFM (220V-60Hz)	CFM
⚠	RMOTE0530FCZZ	BE	GY		B	CFM (220V/240V-50Hz)	CFM
143	LPLTM2705FCZZ	AE	DH		C	CFM fixing sub plate L	CFMトリツケホジョイタ L
144	LPLTM2709FCZZ	AE	DH		C	CFM fixing sub plate R	CFMトリツケホジョイタ R
⚠	CR-WZ0318FC01	AQ	ET		B	CFM Cement resistor (100V/60Hz)	CFMセメントテイコウ
⚠	CR-WZ0320FC01	AQ	ET		B	CFM Cement resistor (110V-50Hz)(100V-50Hz)(120V-60Hz)	CFMセメントテイコウ
⚠	CR-WZ0323FC01	AQ	ET		B	CFM Cement resistor (127V/60Hz)(110V-60Hz)	CFMセメントテイコウ
⚠ 145	CR-WZ0343FC01	AP	EN		B	CFM Cement resistor (220V・50Hz)	CFMセメントテイコウ
⚠	CR-WZ0344FC01	AQ	ET		B	CFM Cement resistor (240V/50Hz)	CFMセメントテイコウ
⚠	CR-WZ0327FC01	AQ	ET		B	CFM Cement resistor (220V-60Hz)	CFMセメントテイコウ
146	LPLTM2540FCZZ	AK	EA		C	Plate	フウリョウセイギョイタ
⚠	RMOTD0481FCZZ	BQ	MK		B	Main motor (100V-50Hz)	メインモーター
⚠	RMOTD0482FCZZ	BQ	MK		B	Main motor (100V-60Hz)	メインモーター
⚠	RMOTD0483FCZZ	BQ	MK		B	Main motor (110V-50Hz)	メインモーター
⚠	RMOTD0484FCZZ	BQ	MK		B	Main motor (110V-60Hz)	メインモーター
⚠ 147	RMOTD0485FCZZ	BQ	MK		B	Main motor (120V-60Hz) (SF-8870)	メインモーター
⚠	RMOTD0560FCZZ	BQ	MH		B	Main motor (120V-60Hz) (SF-8570)	メインモーター
⚠	RMOTD0486FCZZ	BQ	MK		B	Main motor (127V-60Hz)	メインモーター
⚠	RMOTD0488FCZZ	BQ	MK		B	Main motor (220V-50Hz)	メインモーター
⚠	RMOTD0489FCZZ	BQ	MK		B	Main motor (220V-60Hz)	メインモーター
⚠	RMOTD0490FCZZ	BQ	MK		B	Main motor (240V-50Hz)	メインモーター
148	TLABZ2037FCZZ	AB	DC		C	Arrow label	ヤジルシラベル
149	LX-BZ0334FCZZ	AA	DA		C	Screw (4×8KS)(Blue)	ビス
150	LDAiU0308FCZ1	AS	FB	N	C	CFM fixing base	クーリングファントリツケダイ
⚠	CR-WZ0388FC01	AP	EP	N	C	SFM cement resistor (100V/50Hz)	SFMセメントテイコウ
⚠	CR-WZ0389FC01	AP	EP	N	B	SFM cement resistor (100V/60Hz)	SFMセメントテイコウ
⚠	CR-WZ0390FC01	AP	EP	N	B	SFM cement resistor (110V/50Hz)(127V/60Hz) (SF-8570)	SFMセメントテイコウ
⚠ 151	CR-WZ0391FC01	AP	EP	N	B	SFM cement resistor (110V/60Hz) (SF-8570)	SFMセメントテイコウ
⚠	CR-WZ0392FC01	AP	EP	N	B	SFM cement resistor (220V/50Hz) (SF-8570)	SFMセメントテイコウ
⚠	CR-WZ0393FC01	AP	EP	N	B	SFM cement resistor (220V/60Hz) (SF-8570)	SFMセメントテイコウ
⚠	CR-WZ0394FC01	AP	EP	N	B	SFM cement resistor (240V/50Hz) (SF-8570)	SFMセメントテイコウ
152	DHAi-1899FCZZ	AS	FB	N	C	Cooling fan interface harness (SF-8570)	クーリングファンチュウケイハーネス
	DHAi-1899FCZZ	AS	FB	N	C	Cooling fan interface harness (Japan only) (SF-8870)	クーリングファンチュウケイハーネス
	DHAi-1908FCZZ	AR	EX	N	C	CFM interface harness (Export) (SF-8870)	CFMチュウケイハーネス
153	PSHEP2213FCZZ	AC	DD		C	Sheet	フウリョウセイギョマイラー
154	PCUSF0198FCZZ	AA	DA		C	Cushion	フウリョウセイギョクッション
155	PSHEZ2086FCZZ	AA	DA		C	Sheet	ボウシンスウェード
156	LX-BZ0440FCZZ	AB	DC		C	Screw	ビス
157	PMLT-0660FCZZ	AB	DB		C	Fusing guide rail cushion	テイチャクガイドレールホゴモルト

SF8870

5 メインフレーム(Main frame)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION
158	PSHEP2126FCZZ	A B	D B		C	Delivery paper guide sheet ハイシペーパーガイドマイラー
159	PSHEZ2120FCZZ	A B	D B		C	DV guide sheet DVガイドスェード
501	CSFTZ1047FC51	A V	F L		E	DV pressure shaft unit DVアッセツジクユニット

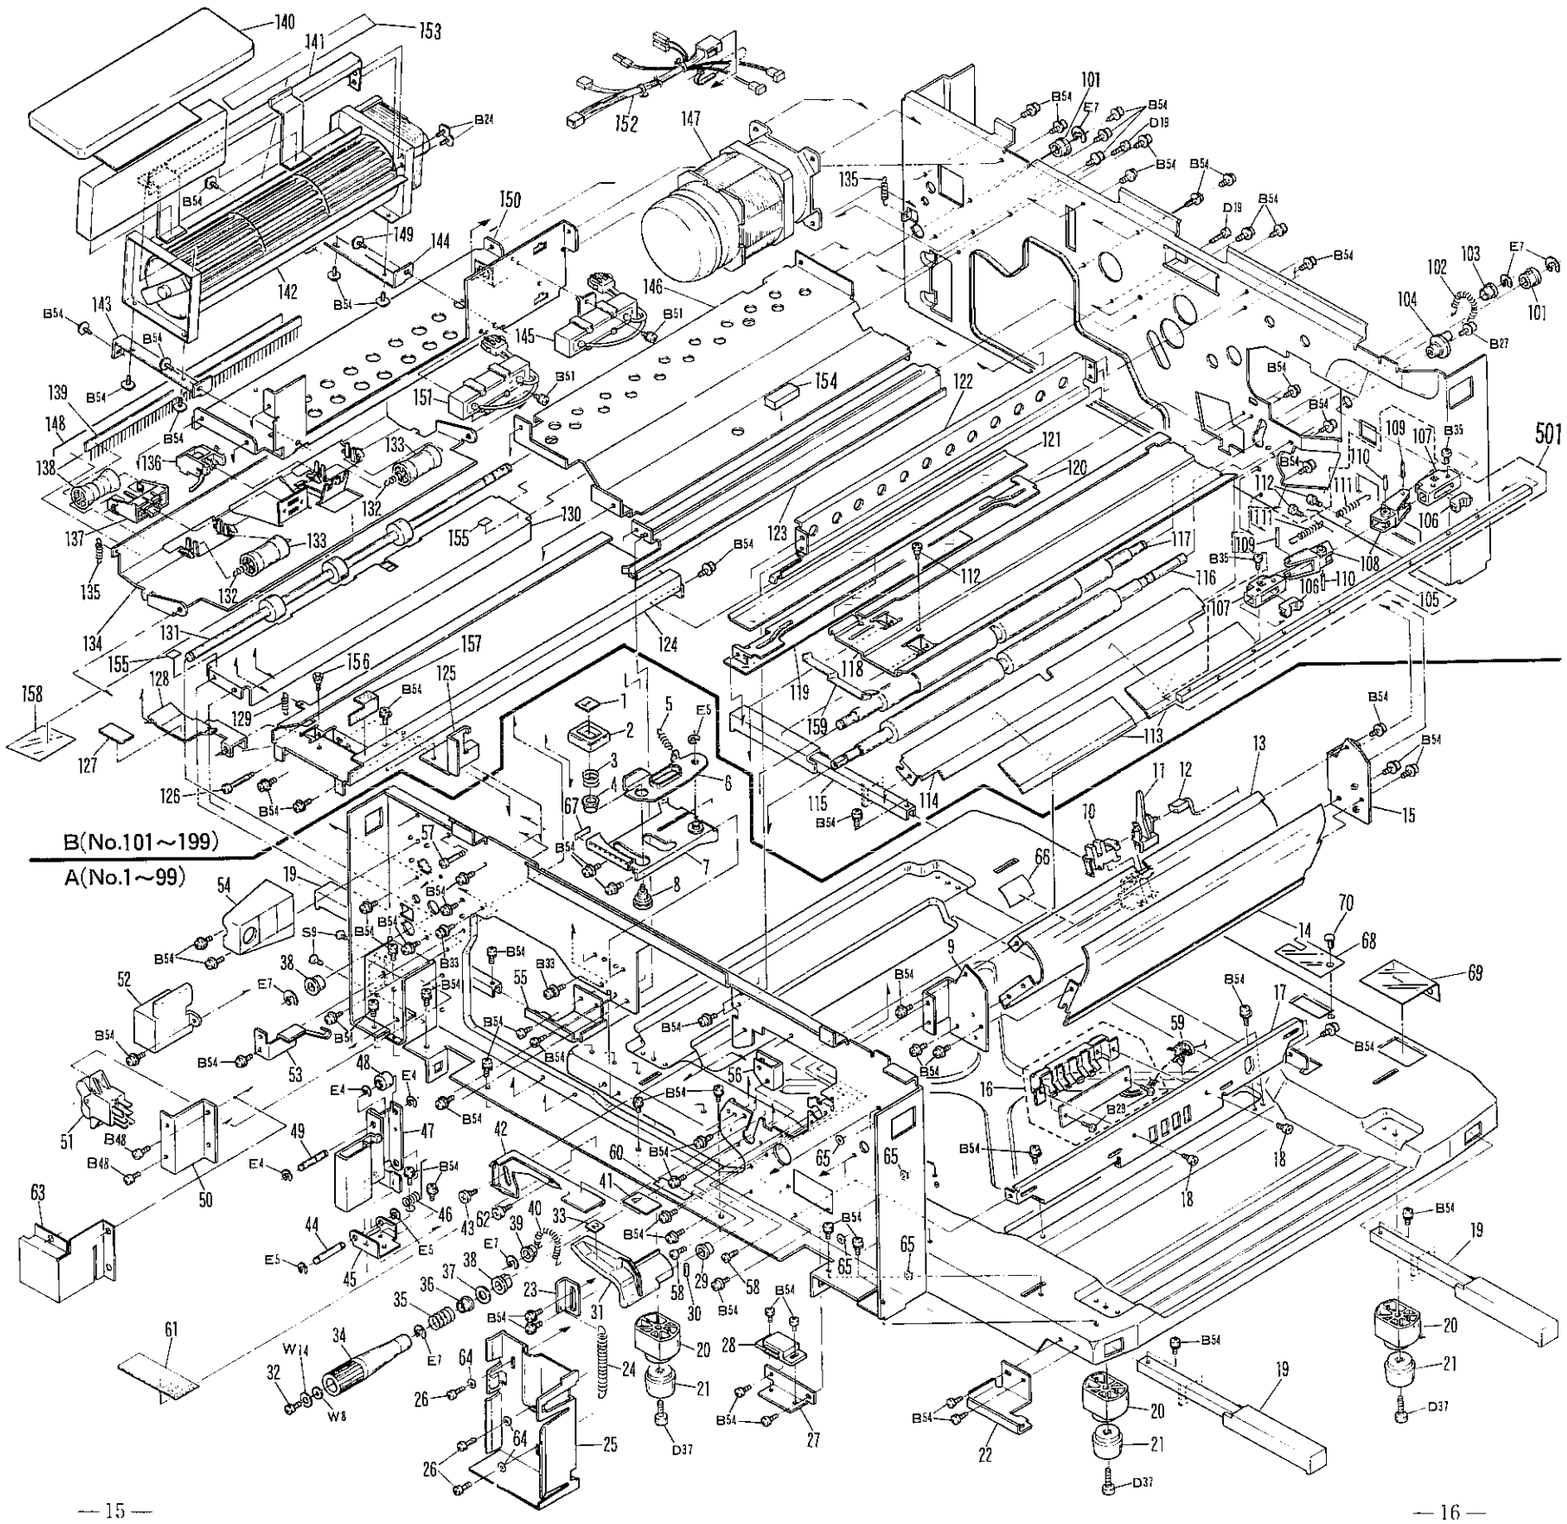

6 コピーランプユニット(Copy lamp unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
⚠ 1	CFS-T0080FC31	AK	EA		A	Temperature fuse (Japan only)	オンドヒューズ
⚠	CFS-T0081FC31	AK	EA		A	Temperature fuse (Export)	オンドヒューズ
2	MSPRP1347FCZZ	AK	EA		C	Lamp spring R	C7ランプバネ R
3	LPLTM2208FCZZ	AF	DN		C	HP fixing plate	HPケンシュツバン
4	LPLTM2612FCZZ	AK	EA		C	Side plate R	ソクバン R
5	LX-BZ0339FCZZ	AA	DA		C	Screw	ビス
6	PMLT-0583FCZZ	AB	DC		C	MB-A cushion R	MB-A モルト R
7	CSLi-0057FC32	AF	DP		C	Slider (4pcs/set)	スベリ ザイ
8	LFiX-0256FCZZ	AC	DD		C	1st mirror fixing plate	ダイ1ミラーオサエ
9	PMiR-0066FCZZ	AK	EA		B	1st mirror	ダイ1ミラーC7
10	LPLTM2611FCZZ	AK	EA		C	Side plate F	ソクバン F
11	LPLTM2250FCZZ	AD	DF		C	Plate	チョウセイネジトリツケイタ
12	PMLT-0584FCZZ	AB	DC		C	MB-A cushion F	MB-A モルト F
13	MSPRP1346FCZZ	AK	EA		C	Lamp spring F	C7ランプバネ F
14	LHLDW0497FCZZ	AB	DB		C	Heater harness holder	ヒーターハーネスオサエ
15	LPLTM3212FCZZ	AC	DD		C	Adjusting plate (center)	チョウコウバン C
16	LPLTM3213FCZZ	AB	DC		C	Adjusting plate (F,R)	チョウコウバン F,R
17	PREFL0127FCZ1	AZ	GE	N	C	Main reflector	メインレフレクターC7
⚠ 18	RLMPU0361FCZZ	BA	GG		B	Copy lamp (100V series)	コピーランプ
⚠	RLMPU0362FCZZ	BA	GG		B	Copy lamp (200V series)	コピーランプ
19	DHAi-1373FCZZ	AK	EA		C	CL harness	CLハーネス
20	PGiDH0817FCZZ	AE	DK		C	CL harness guide	CLハーネスガイドイタ
21	PGiDH0811FCZZ	AF	DN		C	CL harness guide	CLハーネスガイド
22	PGiDH0816FCZZ	AC	DE		C	CL harness guide A	CLハーネスガイド A
23	DHAi-1384FC11	AP	EL		C	CL lead harness N	CLリードハーネス N
24	DHAi-1383FCZZ	AG	DR		C	CL interface harness (SF-8570)	CLチュウケイハーネス
26	LPLTM2196FCZZ	AB	DC		C	Wire fixing plate	ワイヤーコテイバン
27	PSHEP2176FCZZ	AB	DB		C	HP detect plate sheet	HPケンシュツイタシート
	ユニット (Unit)						
⚠ 901	CREFL0127FC36	BP	MD	N	E	Copy lamp unit (Japan only) (This includes No1~23)	コピーランプユニット
⚠	CREFL0127FC34	BP	MD	N	E	Copy lamp unit (100V series) (This includes No1~23)	コピーランプユニット
⚠	CREFL0127FC35	BP	MD	N	E	Copy lamp unit (200V series) (This includes No1~23)	コピーランプユニット

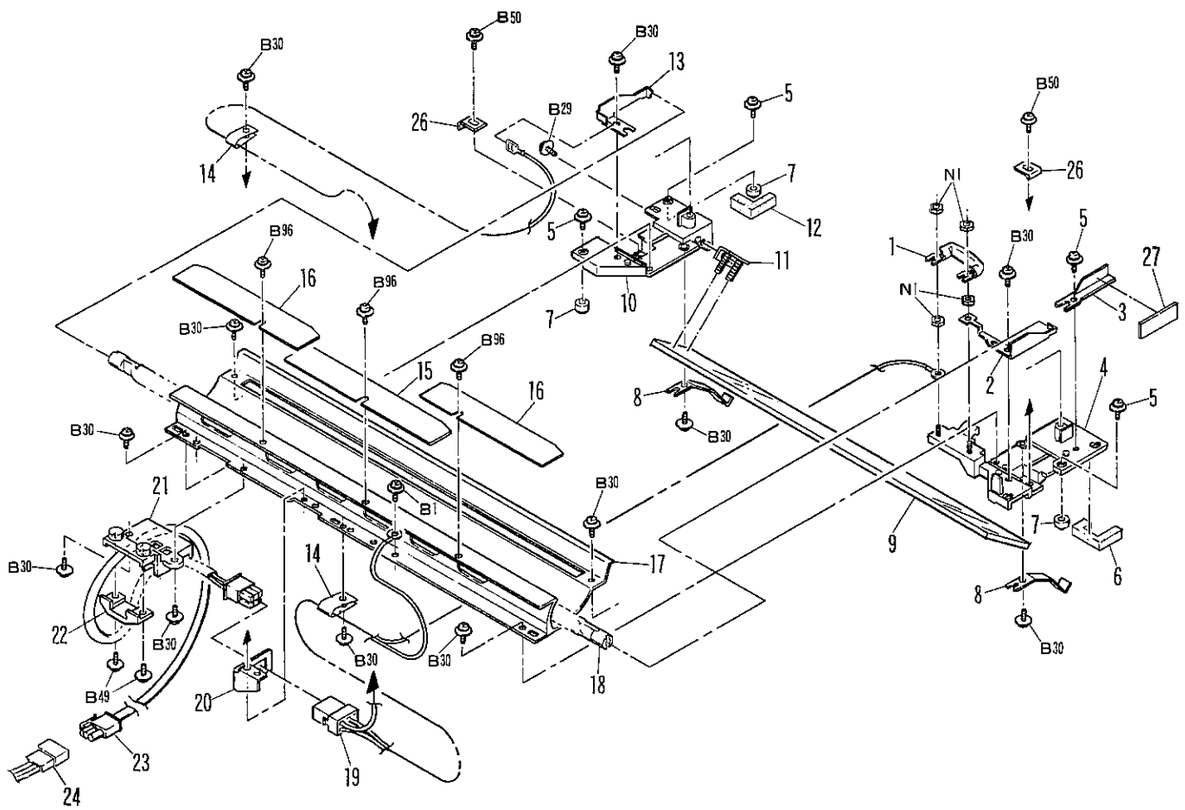

7 後フレーム(Rear frame)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
⚠ 1	RC-FZ0293FCZZ	AP	EP		B	Capacitor for motor (20μF) (100V-50Hz)	モーターヨウ コンデンサー
⚠	RC-FZ0294FCZZ	AP	EM		B	Capacitor for motor (18μF) (100V-60Hz)	モーターヨウ コンデンサー
⚠	RC-FZ0298FCZZ	AQ	EU		B	Capacitor for motor (17μF) (110V-50Hz)	モーターヨウ コンデンサー
⚠	RC-FZ0305FCZZ	AP	EP		B	Capacitor for motor (15μF) (110V-60Hz)	モーターヨウ コンデンサー
⚠	RC-FZ0309FCZZ	AN	EK		B	Capacitor for motor (12μF) (120V-60Hz) (SF-8570)	モーターヨウ コンデンサー
⚠	RC-FZ0295FCZZ	AN	EH		B	Capacitor for motor (14μF) (127V-60Hz) (SF-8570)	モーターヨウ コンデンサー
⚠	RC-FZ0296FCZZ	AV	FM		B	Capacitor for motor (4μF) (220V-50Hz)	モーターヨウ コンデンサー
⚠	RC-FZ0306FCZZ	AQ	EU		B	Capacitor for motor (4μF) (220V-60Hz)	モーターヨウ コンデンサー
⚠	RC-FZ0297FCZZ	AS	FA		B	Capacitor for motor (3.5μF) (240V-50Hz)	モーターヨウ コンデンサー
⚠	RC-FZ0295FCZZ	AN	EH		B	Capacitor for motor (14μF) (120V-60Hz)(127V-60Hz) (SF-8870)	モーターヨウ コンデンサー
2	LHLDW0856FCZZ	AA	DA		C	Wire holder (SF120)	ワイヤサドル
3	NBRGC0254FCZZ	AB	DC		C	Delivery roller bearing	ハイシローラーヨウジクウケ
4	LPiNS0072FCZZ	AB	DB		C	Pin	ヘイコウピン
5	NPLYZ0148FCZZ	AB	DC		C	Suction drive pulley	サクションクドウプーリー
6	NGERH0478FCZZ	AB	DC		C	Fusing idle gear (30T)	テイチャクアイドルギヤー
7	NBLTH0094FCZZ	AD	DH		B	Delivery drive belt	ハイシクドウベルト
8	PSHEP1927FCZZ	AA	DA		C	Flange sheet	フランジマイラーC7
9	LX-WZ0048FCZZ	AA	DA		C	Washer	ポリスライダー
10	LFiX-0235FCZZ	AC	DD		C	Spring fixing plate	スプリング オサエ
11	MSPRC0936FCZZ	AB	DB		C	Cup link gear spring	カップリンクギヤ スプリング
12	CPLTM2564FC01	AK	DZ		C	Suction fulcrum plate	サクションシテンバン
13	DHAi-1870FCZZ	AT	FH	N	C	Fusing interface harness (Japan only) (SF-8570)	テイチャクチュウケイハーネス
	DHAi-1552FCZZ	AU	FJ		C	Fusing interface harness (Export) (SF-8570)	テイチャクチュウケイハーネス
	DHAi-1910FCZZ	AT	FG	N	C	Fusing interface harness (SF-8870)	テイチャクチュウケイハーネス
14	MSPRC0950FCZZ	AB	DB		C	Connector slide spring	コネクタスライドスプリング
15	LX-BZ0475FCZZ	AB	DB		C	Screw	ビス
16	CDUC-0020FC01	AH	DW		C	Suction duct	サクションダクトC7
17	PFiLZ0117FCZZ	AL	EC		C	Ozon cleaner right	オゾンクリーナーミギ
⚠ 18	RTRNZ0401FCZ1	BS	NE		B	High-Pressure transformer (Japan only)	コウアツトランス
⚠	RTRNZ0413FCZ1	BS	NE		B	High-Pressure transformer (Australia,Indonesia(220V))	コウアツトランス
⚠	RTRNZ0398FCZ1	BS	NE		B	High-Pressure transformer (Other countries)	コウアツトランス
19	LX-NZ0032FCZZ	AA	DB		C	Nut	ナット
20	PCOVW0829FCZZ	AC	DE		C	Battery cover	バッテリーカバー
⚠ 21	CPWBN0873FC52	BW	RZ	N	E	Main PWB A (SEEG only) (SF-8570)	メインキバン A
⚠	CPWBN0873FC51	BW	RZ	N	E	Main PWB A (Other countries) (SF-8570)	メインキバン A
⚠	CPWBN0876FC53	BX	TN	N	E	Main PWB A (Japan only) (SF-8870)	メインキバン A
⚠	CPWBN0876FC52	BX	TN	N	E	Main PWB A (SEEG only) (SF-8870)	メインキバン A
⚠	CPWBN0876FC51	BX	TN	N	E	Main PWB A (Other countries) (SF-8870)	メインキバン A
22	LSUPP0009FCZZ	AB	DB		C	PWB supporter (LCBS-3N)	キバン サポーター
23	LPLTM2615FCZ1	AL	EB		C	Main control PWB fixing plate	M PWBトリツケイタ
24	CFRM-0483FC33	BH	HT		E	Drive unit A	クドウユニット A
25	CPLYZ0117FC01	AE	DL		C	Pulley 18	プーリー 18
26	CPLTM1778FC03	AK	DY		C	Tension plate	テンションプレート
27	PRNGP0041FCZZ	AB	DB		C	Grip ring (φ10)	グリップリング
28	PRNGP0060FCZZ	AC	DE		C	Grip ring (φ12)	グリップリング
29	NPLYZ0157FCZZ	AG	DT		C	MM 26XL pulley	MM26XLプーリー
30	NGERH0500FCZZ	AB	DC		C	MM gear (32T)	MMギヤー
31	LSTPT0039FCZZ	AC	DD		C	Stopper for sprocket	スプロケットヨウストッパー
32	CGERH0268FC01	AE	DK		C	Idle gear	アイドルギヤー
33	NGERH0476FCZZ	AB	DC		C	Fusing drive gear (35T)	テイチャクドウギヤ
34	NBLTH0089FCZZ	AD	DH		B	Suction drive belt	サクションクドウベルト
35	PSHEP2251FCZZ	AA	DA		C	Suction flange	サクションフランジ
36	DHAi-1392FCZZ	AC	DE		C	MC high tension harness	MCコウアツハーネス
37	DHAi-1393FCZZ	AC	DE		C	GR high tension harness	GRコウアツハーネス
38	QSLPA0100FCZZ	AC	DD		C	Electrode B	デンキョク B C7
39	LHLDZ0837FCZZ	AD	DF		C	MC electrode holder	MCデンキョクホルダー
40	MSPRP1293FCZZ	AB	DB		C	Electrode spring	デンキョク スプリング
41	LHLDZ0840FCZZ	AD	DF		C	Charger holder A	チヤージヤホルダー
42	LHLDZ0272FCZZ	AF	DQ		C	Solenoid holder	ソレノイドホルダー
43	RPLU-0112FCZZ	AN	EL		B	Separator solenoid	ハクリ ソレノイド
44	PTME-0180FCZZ	AB	DB		C	Separator solenoid pawl	ハクリソレノイドラッチ
45	MSPRC1419FCZZ	AA	DA		C	Separator solenoid spring	ハクリソレノイドスプリング
46	DHAi-1395FCZZ	AC	DE		C	AC high tension harness	ACコウアツハーネス
47	DHAi-1394FCZZ	AD	DF		C	TC high tension harness	TCコウアツハーネス
48	CPLTM2556FC01	AF	DM		C	Suction fulcrum plate A	サクションシテンイタ A
49	CPLTM2228FC01	AF	DP		C	PS clutch solenoid plate	PSクラッチソレノイドイタ
50	RPLU-0116FCZZ	AN	EK		B	PS roller solenoid	PSローラーソレノイド
51	PTME-0109FCZZ	AC	DC		C	PF pawl	PF ラッチ B2
52	MSPRT1112FCZZ	AA	DA		C	PS roller latch spring	PSローラーラッチ スプリング
53	LX-NZ0025FCZZ	AA	DA		C	Nut (M4)	ナット
54	MSPRT1290FCZZ	AB	DB		C	Frame slide spring	フレームスライドスプリング
55	LX-BZ0396FCZZ	AA	DA		C	Screw	ビス
56	LX-WZ0086FCZZ	AA	DA		C	Washer	ワッシャ
57	CFRM-0485FC31	BG	HM		E	Drive unit B	クドウユニット B
58	LX-BZ0049FCZZ	AB	DB		C	Screw (4×6)	ムシビス
59	PCLR-0258FCZZ	AA	DA		C	Coller for shaft	シャフトヨウカラー
60	MSPRC1110FCZZ	AA	DA		C	Clutch spring 3	クラッチ スプリング 3
61	PPiPP0092FCZZ	AB	DB		C	Clutch pipe 2	クラッチスリーブ 2
62	CGERH0376FC01	AE	DK		C	PS roller gear (45T)	PSローラギヤ
63	NBRGC0037FCZZ	AF	DH		C	Bearing B	ジクウケ B

7 後フレーム(Rear frame)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION
64	MSPRT0500FCZZ	AB	DB		C	PS spring PSスプリング
65	DHAi-1863FCZZ	BD	GT	N	C	Control A harness U (SF-8570) コントロール A ハーネス U
	DHAi-1905FCZZ	BB	GM	N	C	Control A harness U (SF-8870) コントロール A ハーネス U
66	DHAi-1862FCZZ	BF	HD	N	C	Control A harness L (SF-8570) コントロール A ハーネス L
	DHAi-1903FCZZ	BB	GM	N	C	Control A harness L (Japan only) (SF-8870) コントロール A ハーネス L
	DHAi-1904FCZZ	BB	GM	N	C	Control A harness L (Export) (SF-8870) コントロール A ハーネス L
67	LBNDJ0013FCZZ	AA	DD		C	Cable clamp (large) ケーブル クランプ
68	MSPRP1426FCZZ	AB	DC		C	Electrode spring マグデンキョクスプリング
69	MSPRC1035FCZZ	AG	DT		C	PF clutch spring PFクラッチスプリング

SF8870

7 後フレーム(Rear frame)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION
70	NGERH0563FCZZ	AG	DS		C	Gear (32T) ギャクテンギヤー
71	LPLTM3788FCZZ	AC	DE	N	C	Plate (SF-8870) アヤマリソウニュウボウシイタ
72	LBNDJ0040FCZZ	AA	DA		C	Cable band (Japan and 200V series) ケーブルバンド
73	RCORF0002FCZZ	AG	DT		C	Core (Japan and 200V series) コアー
74	LBNDJ2003SCZZ	AA	DA		C	Cable band ケーブルバンド
75	RCORF5032SCZZ	AD	DG		C	Core コアー
76	NPLYZ0075FCZZ	AF	DP		C	Suction drive pulley サクションクドウプーリー
78	PCUSS0192FCZZ	AA	DA		C	Main PWB A hold cushion メインキバンAシジクッション

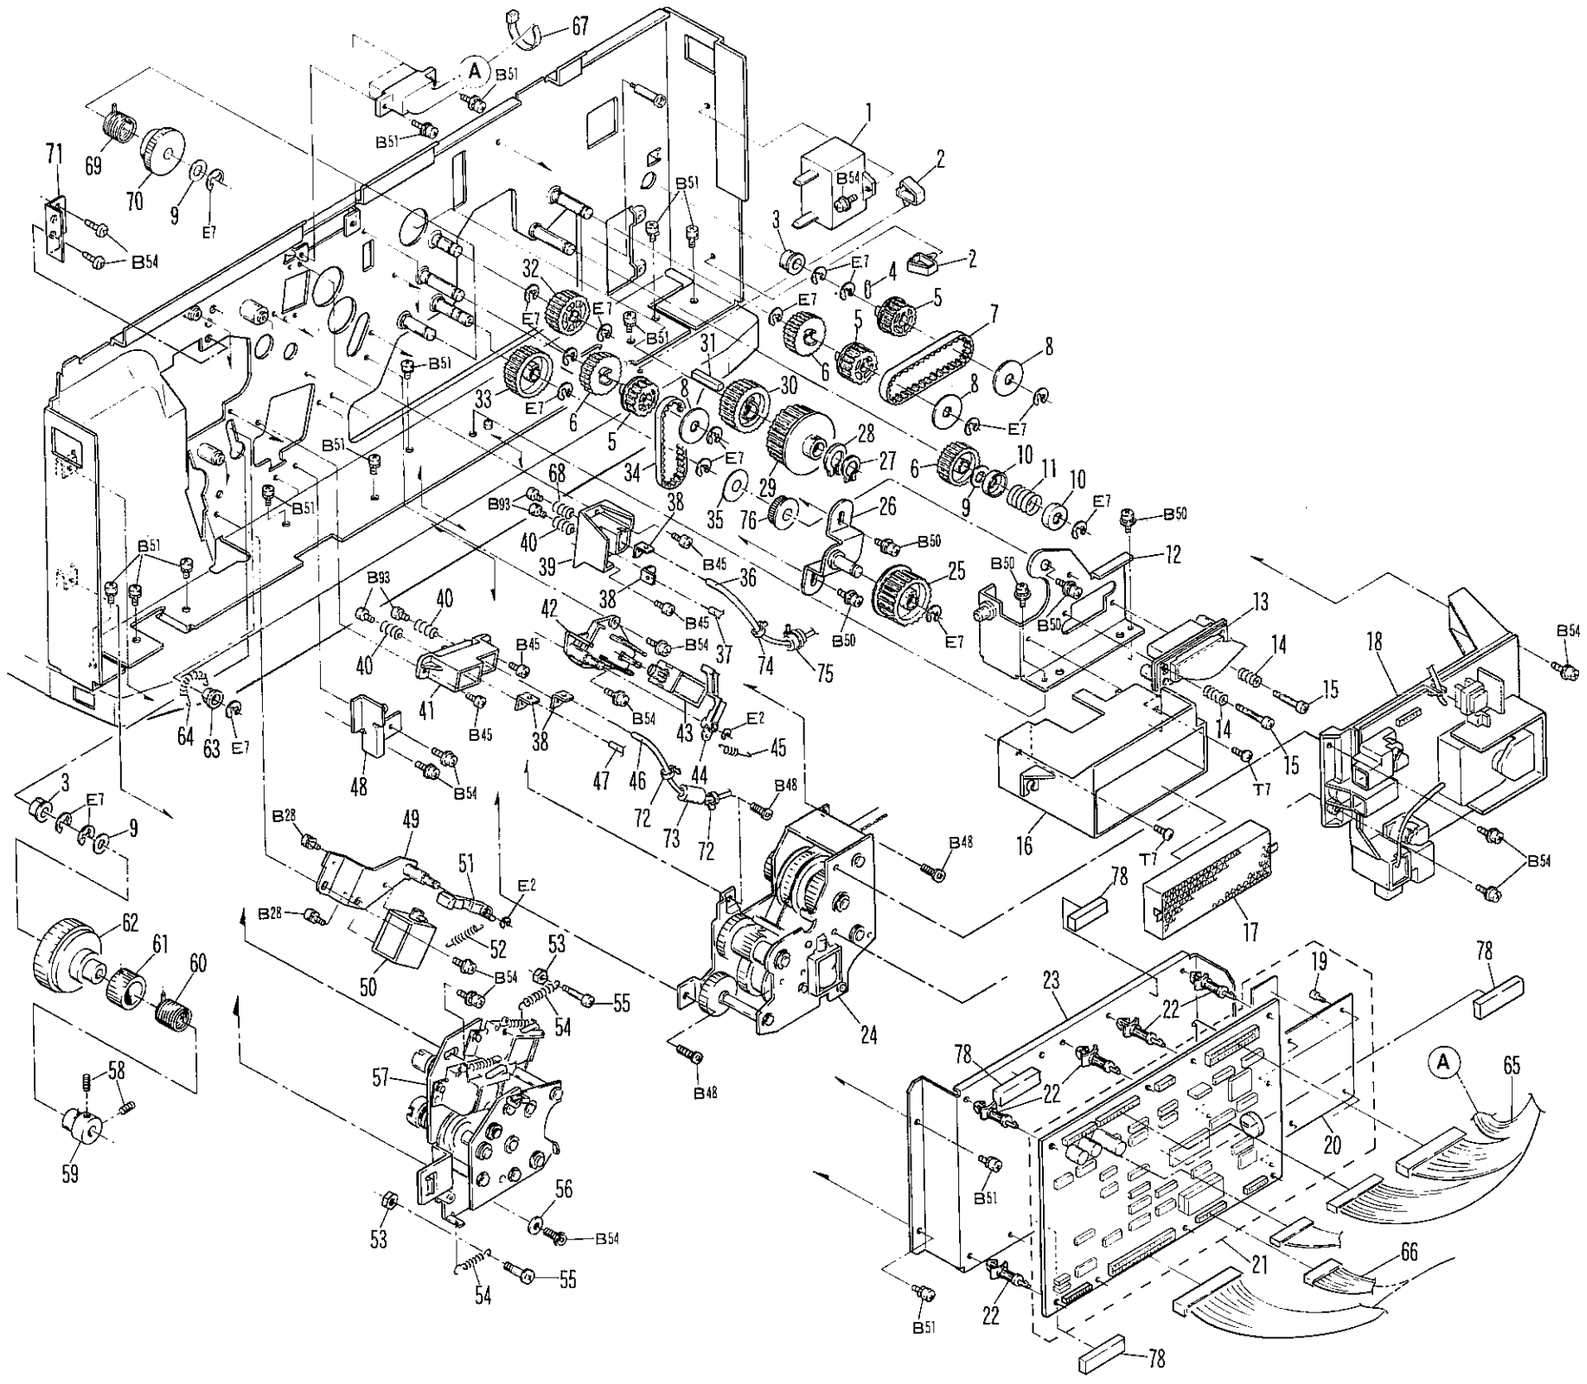

8 トナーボックスユニット(Toner box unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	CCOVP0825FC52	BA	GK	N	E	Toner box cover unit	トナーボックスカバーユニット
2	MSPRT1327FCZZ	AB	DB		C	Mix spring	カクハン スプリング
3	NSFTZ1035FCZZ	AH	DW		C	Mix shaft	カクハンジク
4	NBRGC0167FCZZ	AB	DC		B	PF bearing	PFジクウケ
5	PPiPP0112FCZZ	AC	DD		C	Toner joint pipe	トナージョイントパイプ
6	LSTPF0191FCZZ	AC	DD		C	Shutter stopper	シャッターストッパー
7	PMLT-0623FCZZ	AA	DA		C	Toner shutter cushion	トナーシャッターモルト
8	PSHT-0050FCZZ	AB	DB		C	Toner shutter	トナーシャッター
9	PMLT-0639FCZZ	AA	DA		C	Slide cushion	スライドモルト
10	MSPRT1332FCZZ	AC	DC		C	Shutter pressure spring	シャッターカアツ スプリング
11	NBRGP0266FCZZ	AA	DA		C	Bearing (φ5)	ジクウケ
12	CSRW-0009FC01	AQ	ES		C	Transport screw	ハンソウスクリュウ
14	NGERH0201FCZZ	AC	DD		C	DV gear (13-23T)	DV2ダンギヤー
15	NGERH0477FCZZ	AB	DB		C	Gear (18T)	ギヤーC7
⚠ 16	RMOTE0507FCZZ	AX	FU		B	Toner motor (100V-50Hz)	トナーモーター
⚠	RMOTE0508FCZZ	AV	FP		B	Toner motor (100V-60Hz)	トナーモーター
⚠	RMOTE0509FCZZ	AX	FU		B	Toner motor (110V-50Hz)	トナーモーター
⚠	RMOTE0510FCZZ	AV	FP		B	Toner motor (110V-60Hz)	トナーモーター
⚠	RMOTE0511FCZZ	AV	FN		B	Toner motor (120V-60Hz)	トナーモーター
⚠	RMOTE0512FCZZ	AV	FP		B	Toner motor (127V-60Hz)	トナーモーター
⚠	RMOTE0514FCZZ	AX	FU		B	Toner motor (220V-50Hz)	トナーモーター
⚠	RMOTE0515FCZZ	AW	FQ		B	Toner motor (220V-60Hz)	トナーモーター
⚠	RMOTE0516FCZZ	AX	FU		B	Toner motor (240V-50Hz)	トナーモーター
17	PCOVP0826FCZZ	AD	DH		C	Motor cover	モーターカバー
18	NGERH0096FCZZ	AD	DH		C	DV drive gear B	DVクドウギヤーB
19	XPSSJ16-12000	AA	DA		C	Spring pin (φ1.6×12)	スプリングピン
20	LPLTM2672FCZZ	AK	DY		C	Toner box plate	トナーボックスシンドウイタ
21	PBOX-0056FCZZ	AN	EL		C	Toner box	トナーボックス C7
22	TLABZ1157FCZZ	AA	DA		C	Paper guide B label	ペーパーガイドBヨウラベル
23	PMLT-0622FCZZ	AA	DA		C	Cover cushion A	フタヨウモルト A
24	PFTA-0067FCZZ	AG	DR		C	Toner box cover	トナーボックスフタ
25	LFiX-0308FCZZ	AG	DS		C	Toner box cover fixing plate	トナーボックスフタオサエ
26	PMLT-0668FCZZ	AA	DA		C	Toner box cover cushion A	ボックスカバーモルト A
27	PMLT-0625FCZZ	AA	DA		C	Cover cushion B	フタヨウモルト B
28	PMAGG0058FCZZ	AH	DV		C	Magnet	フタヨウマグネット
29	PMLT-0657FCZZ	AA	DA		C	Cover cushion C	フタヨウモルト C
30	MSPRP1785FCZZ	AA	DA	N	C	Spring R	スプリング R
31	MSPRP1784FCZZ	AA	DA	N	C	Spring L	スプリング L
32	PSHEP2696FCZZ	AE	DL	N	C	Hopper sheet	ホッパーヨウマイラー
33	PCOVP0825FCZ1	AH	DV	N	C	Toner box cover	トナーボックスカバー
34	PMLT-0621FCZZ	AB	DC		C	Cover cushion	カバーヨウモルト
35	PSHEP1973FCZZ	AC	DE		C	Sheet	フタヨウマイラー
36	PFTA-0084FCZZ	AM	EG	N	C	Cover for hopper	ホッパーヨウフタ
37	PSHEZ2779FCZZ	AD	DF	N	C	Cover sheet	フタヨウシート
38	PRNGP0025FCZZ	AA	DA		C	Ring (GTW-5)	リング
39	LPLTM2702FCZZ	AE	DK		C	Plate	BOXマワリドメイタ
40	PMLT-0649FCZZ	AA	DA		C	Pipe cushion	パイプモルト
41	TLABZ2069FCZZ	AA	DA		C	TB power supply label (100V/50Hz)	TBデンゲンラベル
	TLABZ2070FCZZ	AA	DA		C	TB power supply label (100V/60Hz)	TBデンゲンラベル
	TLABZ2071FCZZ	AA	DA		C	TB power supply label (110V/50Hz)	TBデンゲンラベル
	TLABZ2072FCZZ	AA	DA		C	TB power supply label (110V/60Hz)	TBデンゲンラベル
	TLABZ2073FCZZ	AA	DA		C	TB power supply label (120V/60Hz)	TBデンゲンラベル
	TLABZ2074FCZZ	AA	DA		C	TB power supply label (127V)	TBデンゲンラベル
	TLABZ2076FCZZ	AA	DA		C	TB power supply label (220V/50Hz)	TBデンゲンラベル
	TLABZ2077FCZZ	AA	DA	N	C	TB power supply label (220V/60Hz)	TBデンゲンラベル
	TLABZ2078FCZZ	AA	DA		C	TB power supply label (240V/50Hz)	TBデンゲンラベル
	ユニット (Unit)						
⚠	CBOX-0056FC61	BM	LJ	N	E	Toner box unit (100V/50Hz)	トナーボックスユニット
⚠	CBOX-0056FC62	BL	LF	N	E	Toner box unit (100V/60Hz)	トナーボックスユニット
⚠	CBOX-0056FC63	BM	LJ	N	E	Toner box unit (110V/50Hz)	トナーボックスユニット
⚠	CBOX-0056FC64	BL	LF	N	E	Toner box unit (110V/60Hz)	トナーボックスユニット
⚠ 901	CBOX-0056FC65	BL	LF	N	E	Toner box unit (120V/60Hz)	トナーボックスユニット
⚠	CBOX-0056FC66	BL	LF	N	E	Toner box unit (127V)	トナーボックスユニット
⚠	CBOX-0056FC67	BM	LJ	N	E	Toner box unit (220V/50Hz)	トナーボックスユニット
⚠	CBOX-0056FC68	BM	LF	N	E	Toner box unit (220V/60Hz)	トナーボックスユニット
⚠	CBOX-0056FC69	BM	LK	N	E	Toner box unit (240V/50Hz)	トナーボックスユニット

SF8870

8 トナーボックスユニット(Toner box unit)

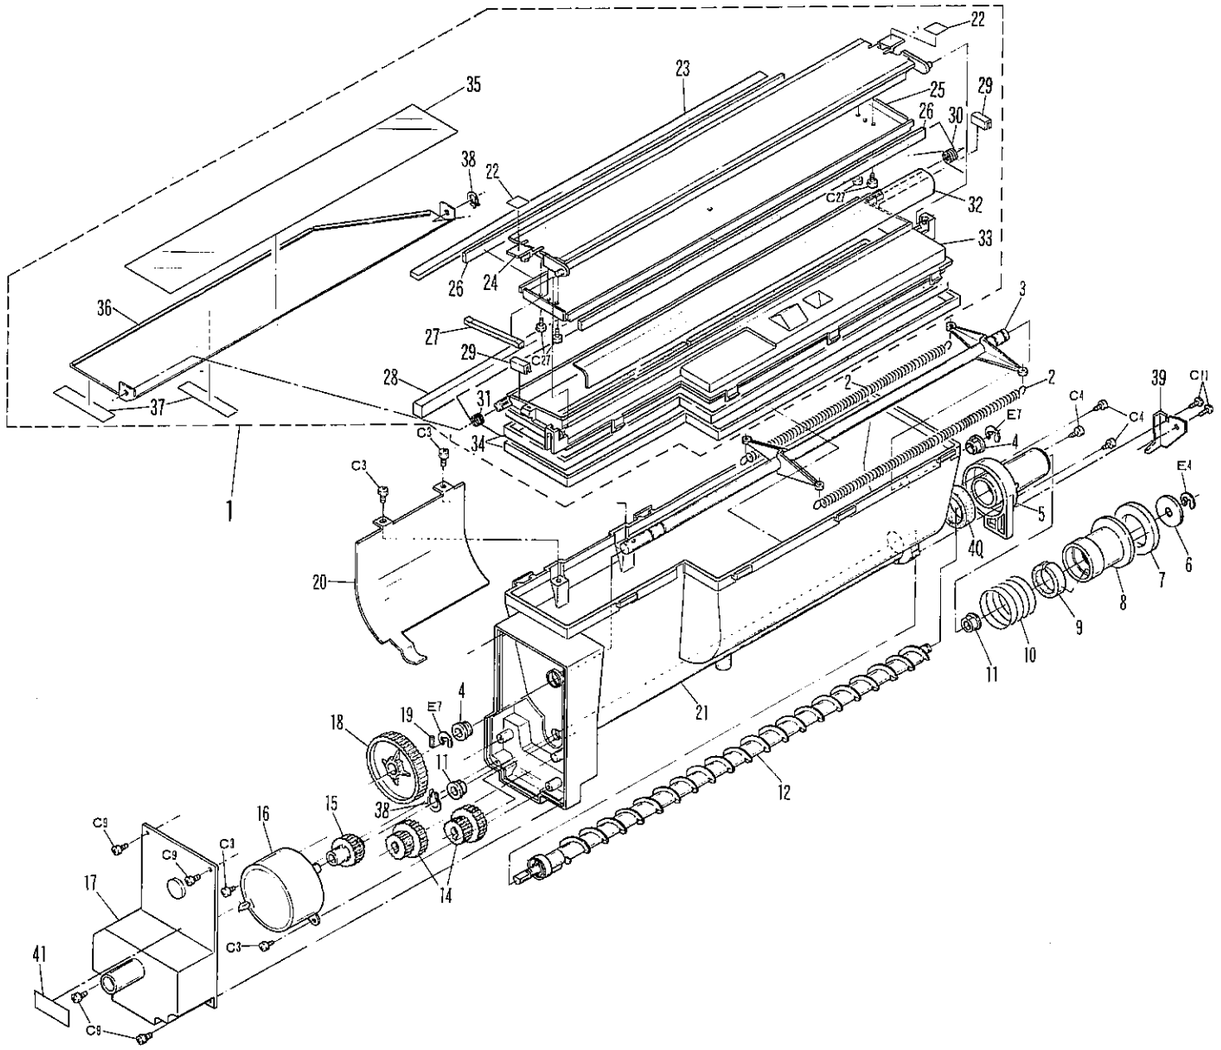

9 ドラムホルダーユニット(Drum holder unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	PSHEP1966FCZZ	AC	DE		C	CL sheet R	CLマイラーR C7
2	LFRM-0492FCZZ	AP	EM		C	Drum frame R	ドラムフレーム R
3	LX-BZ0102FCZZ	AA	DA		C	Screw (4×10)	ビス
4	LX-BZ0256FCZZ	AB	DB		C	Screw (Red Left type)	ビス
5	PCLC-0091FCZZ	AC	DC		C	CL joint clutch B	CL レンケツクラッチ B
6	NBRGC0173FCZZ	AE	DK		B	Cleaner shaft bearing	クリーナー ジクウケ
7	DHAi-1388FCZ1	AP	EP		C	Process harness N	プロセスハーネス N
8	PSEL-0251FCZZ	AD	DF		C	CL seal R	CLモケット R C7
9	CPLTM2904FC01	AL	EC		C	Brade fixing plate R	ホジョブレードトリツケイタ R
10	LX-BZ0334FCZZ	AA	DA		C	Screw (4×8KS)(Blue)	ビス
11	UCLEZ0078FCZZ	AZ	FT		C	Cleaning brade	クリーニングブレード
12	CPLTP2577FC01	AB	DC		C	CL cushion plate F1	CLモルトイタ F1
13	PSEL-0250FCZZ	AD	DG		C	CL seal F	CLモケット F C7
14	LPLTM2187FCZZ	AC	DE		C	Brade fixing plate F	ブレードトリツケイタ F
15	LX-BZ0335FCZZ	AA	DA		C	Screw (4×6KS)(Red)	ビス
16	PMLT-0629FCZZ	AC	DC		C	CL cushion upper N	CLモルト ウエ N C7
17	LPLTM2190FCZZ	AC	DE		C	Brade fixing plate R	ブレードトリツケイタ R
18	LPLTM2576FCZZ	AK	DY		C	Brade support plate	ブレードシジイタ
19	PMLT-0608FCZZ	AB	DB		C	CL cushion upper	CLモルト ウエ C7
20	LPLTM2578FCZZ	AC	DE		C	CL cushion R1 plate	CLモルトR1ハリツケイタ
21	PMLT-0606FCZZ	AA	DA		C	CL cushion R1	CLモルト R1 C7
22	PSRA-0020FCZZ	AP	EN		C	Toner seal plate	トナーウケ C7
23	NSRW-0008FCZZ	AQ	EU		C	Toner screw	ハイトナースクリユー ダイ
24	LPLTM2614FCZZ	AD	DG		C	DCL fixing plate	DCLトリツケイタ
25	PREFL0128FCZZ	AK	EA		C	DCL reflector	DCLレフレクターC7
26	PFiLW0094FCZ1	AD	DG		C	DCL filter	DCLフィルターC7
27	CGiDH0945FC01	AL	EB		C	MC guide A	MCガイドA
28	LPLTM2575FCZZ	AG	DS		C	Drum joint guide plate	DRレンケツガイドイタ
29	NSFTP0912FCZZ	AC	DC		C	Pawl rotation shaft A	ツメカイテンジク A
30	CTME-0129FC04	AN	EH		C	DR separator pawl (Japan only)	DR ハクリヅメ
	PTME-0193FCZZ	AK	DY		C	DR separator pawl (Export)	DR ハクリヅメ
31	MSPRT0860FCZZ	AA	DA		C	Separator pawl spring	ツメヨウ スプリング
32	MSPRT0861FCZZ	AA	DA		C	Separator spring	ツメフッキ スプリング
33	PRNGP0033FCZZ	AA	DA		C	V ring (φ4)	V リング
34	LPLTM1548FCZZ	AF	DM		C	Separator pawl fixing plate	B2 ツメトリツケイタ
35	NSFTZ1049FCZ1	AM	EE		C	Pawl rotation shaft N	ツメカンテンジク N
36	PSHEP1965FCZZ	AB	DB		C	CL sheet F	CLマイラーF C7
37	CFRM-0491FC01	AQ	ER		C	Drum frame F	ドラムフレーム F
38	LX-BZ4006HC06	AB	DB		C	Screw (4×6)(Blue)	ビス
39	CPLTM2191FC02	AG	DS		C	Drum F boss	DRFヨウボス C7
40	PCOVP0803FCZZ	AB	DC		C	Toner cover	C7ハイトナーカバー
41	LPiNS0165FCZZ	AB	DB		C	Pin (02×8)	ヘイコウピン
42	NGERH0209FCZZ	AC	DD		C	Gear (24T)	ギヤー
43	NGERH0480FCZZ	AC	DE		C	Idle gear (23T)	アイドルギヤ
44	NGERH0408FCZZ	AB	DC		C	Toner gear B	ハイトナーギヤーB
45	LPLTM2678FCZZ	AC	DD		C	Toner box support plate	トナーボックスシジイタ
46	CPLTM2875FC31	AY	FY		E	Toner hold seal plate unit	トナーウケシールイタユニット
47	TCAUH0819FCZZ	AA	DA		C	High pressure caution label (Japan only)	コウアツチュウイ ラベル
	TCAUH0884FCZZ	AA	DA		C	High pressure caution label (USA,U.Kingdom,Australia)	コウアツチュウイ ラベル
	TCAUH0821FCZZ	AA	DA		C	High pressure caution label (E,F,G,S)	コウアツチュウイラベル
48	CPLTM2903FC01	AL	EC		C	Brade fixing plate F	ホジョブレードトリツケイタ F
49	PSHEP2435FCZZ	AC	DD		C	DL sheet	DLヨウマイラー
51	NGERH0417FCZZ	AC	DE		C	Toner gear C	ハイトナーギヤーC
52	LPiNS0133FCZZ	AA	DA		C	Pin (φ2−10)	ヘイコウピン
53	LX-WZ0227FCZZ	AA	DA		C	Washer	ワッシャ
54	NBRGP0266FCZZ	AA	DA		C	Bearing (φ5)	ジクウケ
55	LX-BZ0180FCZZ	AA	DA		C	Screw	ビス
56	PPiPP0105FCZZ	AE	DJ		C	Toner joint pipe	ハイトナージョイントパイプ
57	PPiPP0106FCZZ	AF	DR		C	Toner transport pipe	ハイトナーハンソウパイプ
58	LX-BZ4006HC06	AB	DB		C	Screw (4×6)(Blue)	ビス
59	LHLDZ0829FCZZ	AD	DF		C	Toner bearing holder	ハイトナージクウケホルダー
60	MSPRT1328FCZZ	AA	DA		C	Sutter spring	シャッター スプリング
61	PSHT-0048FCZZ	AC	DC		C	Toner shutter	ハイトナーシャッター C7
62	CSFTZ1092FC01	AQ	ES		C	Toner screw shaft	ハイトナースクリュウジク
63	LX-WZ0242FCZZ	AB	DB		C	Washer	ワッシャ
64	PMLT-0698FCZZ	AA	DA		C	Transport screw cushion	ハンソウスクリュモルト
501	CSRA-0020FC51	BC	GS		E	Toner seal plate unit(Japan only) (This includes №19〜22,29〜35)	トナーウケユニット C7
	CSRA-0020FC52	BC	GQ	N	E	Toner seal plate unit(Export) (This includes №19〜22,29〜35)	トナーウケユニット C7
502	CPLTM2614FC51	AZ	GD		E	DCL fixing plate unit (This includes №24〜26)	DCLトリツケイタユニット
503	CPWBF0639FC31	BG	HM		E	BL PWB	BL キバン
	ユニット (Unit)						
901	DUNT-6104FCZZ	BW	RW		E	Drum cleaner unit (Japan only) (This includes №1〜45)	ドラムクリーナーユニット
	DUNT-6104FC12	BX	TH	N	E	Drum cleaner unit (Export) (This includes №1〜45)	ドラムクリーナーユニット

SF8870

9 ドラムホルダーユニット(Drum holder unit)

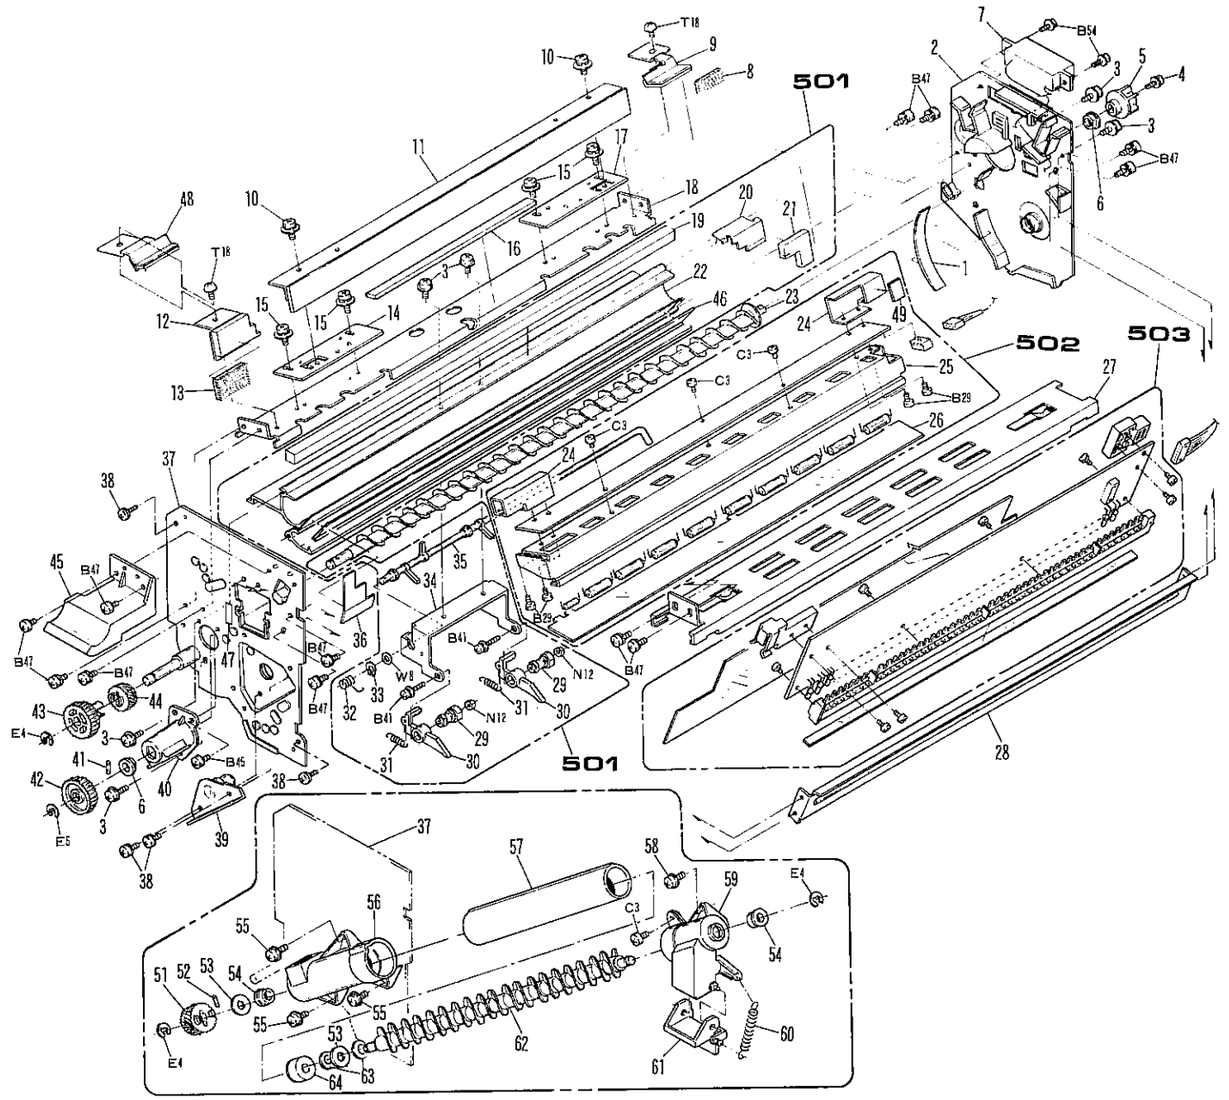

10 DVユニット(DV unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	CGERH0113FC01	AG	DQ		C	DV drive gear	DV クドウギヤー
2	LBOSZ0817FCZZ	AF	DR		C	DV idle boss	DV アイドルボス
3	NGERH0194FCZZ	AB	DC		C	LB drive gear (22T)	LB クドウギヤー
4	NBRGC0136FCZZ	AC	DD		B	Toner box bearing	トナーボックスヨウ ベアリング
5	XXXSP30LI0000	AB	DB		C	Screw (3×10)	ビス
6	NGERH0269FCZZ	AC	DD		C	Stirring gear (36T)	カクハンヨウギヤー
7	NBRGC0180FCZZ	AN	EG		C	Bearing	ベアリング
8	PCLR-0280FCZZ	AL	EA		C	DSD collar	DSDカラーC7
9	NGERH0479FCZZ	AB	DC		C	DV gear (29T)	DVギヤ
10	LX-BZ0460FCZZ	AA	DA	N	C	Screw	ビス
11	DHAi-1380FCZZ	AN	EK		C	DV harness	DVハーネス
12	PCOVP0801FCZ1	AF	DP	N	C	DV rear cover (SF-8870)	DV Rカバー
	PCOVP0801FCZZ	AF	DQ		C	DV rear cover (SF-8570)	C7DV Rカバー
13	LPLTM2571FCZ1	AB	DC		C	Side fixing plate B (Australia,Indonesia(220V))	サイドコテイバン B
	LPLTM2571FCZZ	AB	DC		C	Side fixing plate B (Other countries)	サイドコテイバン B
14	LPLTM2569FCZZ	AG	DS		C	Plate	ナガシバン
15	PRNGP0013FCZZ	AK	DY		C	V ring (φ8)	V リング
16	PGUMS0169FCZZ	AA	DA		C	DV cover U rubber	DVカバUヨウゴム
17	PCOVP0799FCZZ	AH	DV		C	DV cover U	DVカバーU
18	UCLEZ0077FCZZ	AG	DS		C	DV blade	DVブレード C7
19	LPLTM2567FCZZ	AR	EW		C	DV doctor	DVドクター C7
20	NROLM0589FCZZ	BF	HG		C	Magnet roller	MGローラー C7
21	LX-WZ0077FCZZ	AA	DB		C	Grip ring (φ8)	グリップリング
22	LPLTM2570FCZ1	AB	DC		C	Side fixing plate A (Australia,Indonesia(220V))	サイドコテイバン A
	LPLTM2570FCZZ	AB	DC		C	Side fixing plate A (Other countries)	サイドコテイバン A
23	RDTCT0090FCZZ	AX	FU	N	B	Toner sensor (SF-8870)	トナーセンサー
	RDTCT0061FCZZ	AW	FR		B	ATC sensor (SF-8570)	ATC C7
24	LX-WZ0166FCZZ	AC	DE		C	Washer	ワッシャ
25	LPLTM2572FCZZ	AB	DB		C	Magnet fixing plate	MGコテイバン
26	LPLTM2568FCZZ	AB	DB		C	Magnet adjusting plate	MGチョウセイバン
27	NBRGC0140FCZZ	AD	DH		B	Bearing	ベアリング
28	PBOX-0049FCZZ	AT	FH		C	DV box	DV ボックス C7
29	PCOVP0800FCZZ	AB	DB		C	Harness cover	C7ハーネスカバー
30	PCOVP0802FCZZ	AF	DP		C	DV front cover	C7DV ドカバー
31	TLABZ2064FCZZ	AA	DA		C	Number label 3	NOラベル 3
32	LX-BZ0187FCZZ	AA	DA		C	Screw (3×8)(Left type)	ビス
33	TLABZ2331FCZZ	AC	DD		C	Toner label (Black)(Australia,Indonesia(220V))	トナーシキベツ ラベル
34	TLABZ2797FCZZ	AA	DA	N	C	Name label (SF-8870)	ヒンバンラベル
35	PSEL-0441FCZZ	AA	DA	N	C	Seal (SF-8870)	ビチョウシール
36	PMLT-0682FCZZ	AB	DB		C	DV cushion A	DVヨウモルトA
37	PMLT-0684FCZZ	AD	DF		C	DV cushion C	DVヨウモルトC
38	PMLT-0683FCZZ	AC	DD		C	DV cushion B	DVヨウモルトB
101	PMLT-0635FCZZ	AA	DA		C	Transport box cushion B	ハンソウボックスヨウ モルト B
102	PMLT-0636FCZZ	AA	DA		C	Transport cover cushion A	ハンソウカバーヨウ モルト A
103	PMLT-0634FCZZ	AA	DA		C	Transport box cushion A	ハンソウボックスヨウ モルト A
104	PMLT-0637FCZZ	AB	DB		C	Transport cover cushion B	ハンソウカバーヨウ モルト B
105	PCOVP0836FCZZ	AH	DX		C	Transport box cover	ハンソウボックスカバー
106	PCOVP0798FCZZ	AB	DB		C	Sensor cover	C7センサーカバー
107	RDTCT0058FCZZ	AV	FM		B	Toner sensor	トナーザンリヨセンサー
108	PMLT-0683FCZZ	AC	DD		C	DV cushion B	DVヨウモルトB
110	CBOX-0051FC61	BA	GJ		E	Transport box unit	ハンソウボックスユニット
121	CSFTZ1046FC01	AQ	ES		C	Shaft	アジテータージク
122	PRNGP0015FCZZ	AK	DY		C	V ring (φ6)	V リング
123	CSFTZ1045FC01	AQ	EV		C	Mix shaft	カクハンジク
124	LX-BZ0380FCZZ	AB	DB		C	Screw (3×3)	ビス
125	NSFTZ0932FCZZ	AG	DU		C	Mix joint shaft	カクハンレンケツジク
126	PRNGP0013FCZZ	AK	DY		C	V ring (φ8)	V リング
127	PSHEP2069FCZZ	AD	DF		C	Adjusting plate	ラッカチョウセイイタ
	ユニット (Unit)						
901	CBOX-0049FC56	BY	TU		E	DV unit(Black)(Austraria,Indonesia(220V)) (SF-8570)	DV ユニット
	CBOX-0049FC51	BY	TU		E	DV unit (Black)(Other countries) (SF-8570)	DV ユニット
	CBOX-0049FC57	BY	TU	N	E	DV unit (Black)(Other countries) (SF-8870)	DVユニット
	CBOX-0049FC58	BY	TU	N	E	DV unit(Black)(Australia,Indonesia(220V)) (SF-8870)	DVユニット

SF8870

10 DVユニット(DV unit)

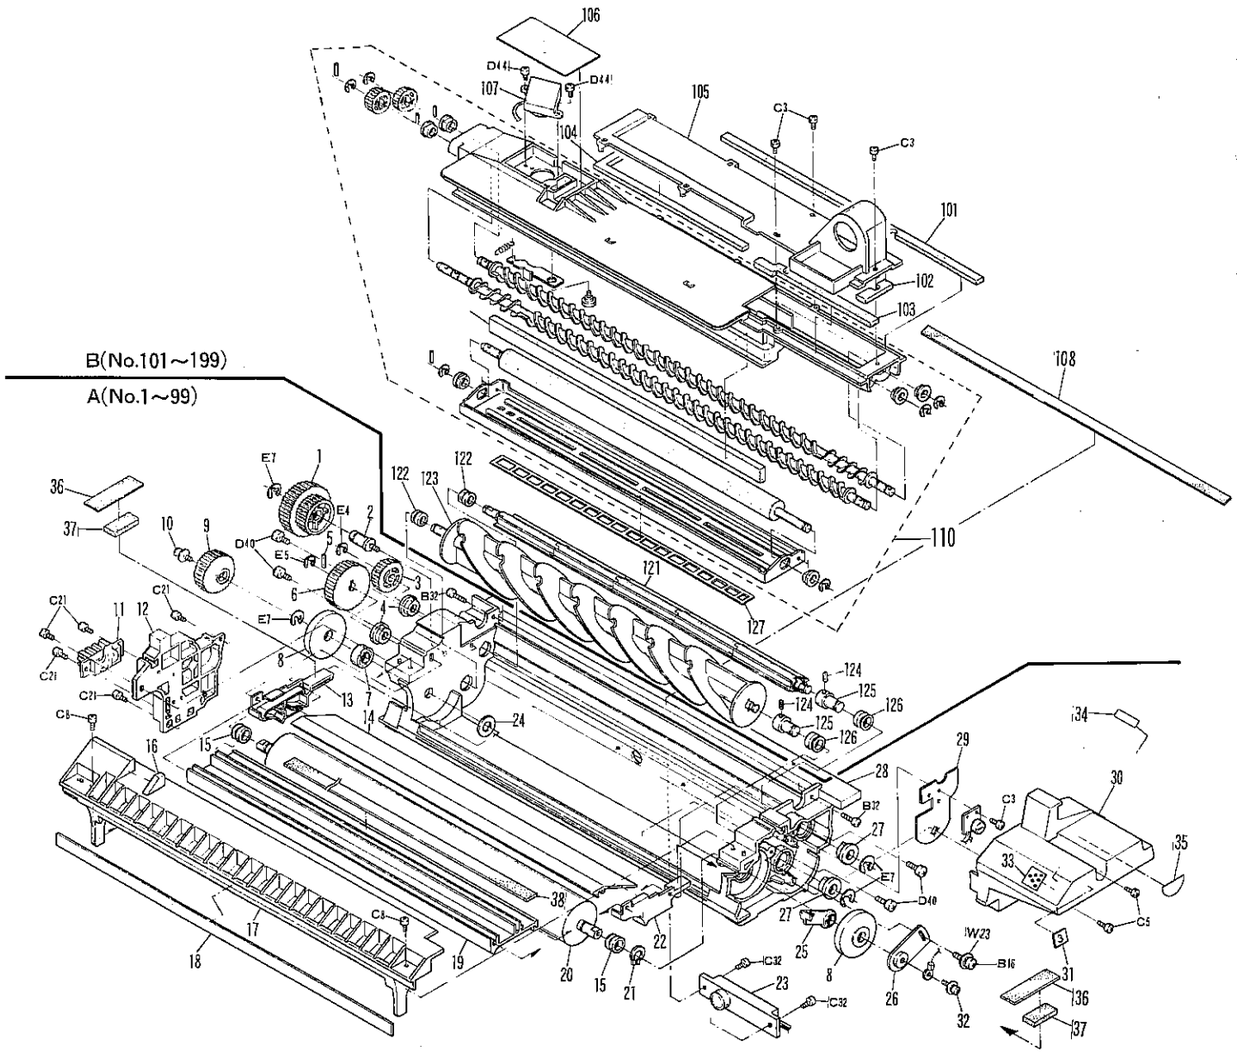

11 駆動ユニット A(Drive unit A)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	NGERH0432FCZZ	AB	DC		C	MM gear (30T)	MMギャー
2	LPiNS0024FCZZ	AB	DB		C	Pin B	ヘイコウピン B
3	NBRGC0167FCZZ	AB	DC		B	PF bearing	PFジクウケ
4	PCLC-0090FCZZ	AD	DF		B	CL joint clutch A	CLレンケツ クラッチ A
5	NBRGC2019SCZZ	AC	DH		C	Bearing	ベアリング
6	LX-BZ0245FCZZ	AB	DB		C	Screw	ビス
7	CFRM-0483FC02	AR	EX		C	Drive frame D	クドウフレーム D
8	LPiNS0160FCZZ	AC	DE		C	Drum drive shaft pin	ドラムクドウジクヨウピン
9	NPLYZ0142FCZZ	AD	DF		C	30T pulley	30Tプーリー C2
10	LPFTF0013FCZZ	AD	DF		C	Pulley flange	プーリーフランジ
11	NGERH0188FCZZ	AD	DF		C	Joint gear (30T)	レンケツ ギヤー
12	NGERH0370FCZZ	AD	DG		C	Gear (45T)	ギヤー
13	NSFTZ1098FCZZ	AC	DD		C	DV ratch shaft	DVラッチジク
14	NSFTZ1020FCZZ	AF	DN		C	36T drive idle gear shaft	36Tクドウアイドルギヤージク
15	PTME-0183FCZZ	AD	DF		C	DV ratch pawl	DVラッチツメ
16	MSPRC1405FCZZ	AA	DA		C	Spring	ラッチフッキスプリング
17	NGERH0049FCZZ	AD	DH		C	Develop gear (36T)	DV ギヤー
18	XXXSP40L05000	AA	DB		C	Screw (3×5)	ビス
19	PCLC-0141FCZZ	AU	FL		C	DV clutch N	DVクラッチ N
20	CGERH0432FC01	AD	DH		C	MM gear (30T)	MMギヤー
21	NGERH0470FCZZ	AD	DH		C	Gear N (45T)	ギヤー N
22	NPLYZ0127FCZZ	AE	DJ		C	XL24 pulley	XL24プーリー
23	NBLTH0090FCZZ	AM	EF		C	176XL synchro-belt	176XLシンクロベルト
24	RPLU-0216FCZZ	AN	EK		B	DV solenoid	DVソレノイド
25	NSFTZ1017FCZZ	AG	DU		C	DR drive shaft	DRクドウジク
26	NSFTZ1016FCZZ	AG	DS		C	CL drive shaft	CLクドウジク
27	LFRM-0484FCZZ	AG	DS		C	Drive frame U	クドウフレーム U
28	NBRGC0303FCZZ	AG	DR		C	Bearing for sprocket 22T	スプロケット22Tジクウケ
29	NBRGC0252FCZZ	AD	DF		C	Bearing for sprocket 24T	スプロケット24Tヨウジクウケ
	ユニット (Unit)						
901	CFRM-0483FC33	BH	HT		E	Drive unit A	クドウユニット A

12 駆動ユニット B(Drive unit B)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	PCLR-0278FCZZ	AB	DB		C	Toner joint collar	トナーセツゾクカラー
2	XPSSJ30-12000	AB	DB	N	C	Spring	スプリングピン
3	MSPRT1271FCZZ	AA	DA		C	Toner joint spring	トナーセツゾクヨウスプリング
4	LX-WZ0224FCZZ	AA	DA		C	Washer	ワッシャ
5	NBRGM5006BCZZ	AB	DB		B	Bearing D (φ6)	ベアリング D
6	NSFTZ1030FCZZ	AF	DP		C	Toner mix shaft	トナーカクハンジク
7	CFRM-0485FC01	AP	EP		C	DV drive frame D	ゲンゾウクドウフレーム D
8	NSFTZ1031FCZZ	AF	DQ		C	Toner supply shaft	トナーホキュウジク
9	XXXSP30L08000	AB	DB		C	Screw (3×8)	ビス
10	PCLC-0135FCZZ	AC	DC		C	DV joint clutch	DVセツゾククラッチ
11	MSPRC1404FCZZ	AB	DB	N	C	DV pressure spring	DVアッチャクスプリング
12	PSPAZ0095FCZZ	AB	DB		C	Clutch spacer	クラッチスペーサー
13	NBRGC0167FCZZ	AB	DC		B	PF bearing	PF ジクウケ N
14	NSFTZ1028FCZZ	AG	DS		C	DV drive shaft	DVクドウジク
15	LPiNS0024FCZZ	AB	DB		C	Pin B	ヘイコウピン B
16	NPLYZ0087FCZZ	AB	DC		C	Delivery pulley	ハイシプーリー
17	NBRGP0266FCZZ	AA	DA		C	Bearing (φ5)	ジクウケ
18	LPFTF0041FCZZ	AB	DB		C	16MXL frange	16MXLフランジ
19	NBLTH0093FCZZ	AF	DM		B	52MXL synchro-belt	52MXLシンクロベルト
20	NBLTH0091FCZZ	AE	DK		B	90MXL synchro-belt	90MXLシンクロベルト
21	PCLC-0128FCZZ	AB	DB		C	16MXL clutch	16MXLクラッチ
22	LPiNS0083FCZZ	AB	DC		C	Pulley pin	プーリーヨウピン
23	MSPRC1274FCZZ	AE	DJ		C	Clutch spring	ギャククラッチスプリング
24	PPiPP0111FCZZ	AB	DB		C	CL sleeve	ギャクCLスリーブ
25	NBLTH0092FCZZ	AF	DN		B	80MXL synchro-belt	80MXLシンクロベルト
26	PCLC-0127FCZZ	AE	DL		C	56MXL clutch	56MXLクラッチ
27	NPLYZ0147FCZZ	AB	DC		C	28MXL pulley	28MXLプーリー
28	LPiNS0133FCZZ	AA	DA		C	Pin (2×10)	ヘイコウピン
29	NGERH0049FCZZ	AD	DH		C	Develop gear (36T)	DV ギヤー
30	LFRM-0486FCZZ	AE	DK		C	DV drive frame U	ゲンゾウクドウフレーム U
31	LBSHC0096FCZZ	AA	DB		C	Bushing (KG-016)	ブッシング
32	NBRGC2019SCZZ	AC	DH		C	Bearing (φ8)	ベアリング
33	NSFTZ1029FCZZ	AD	DG		C	Clutch shaft	クラッチヨウジク
34	LHLDW2008SCZZ	AB	DB		C	Mini clump (S-5)	ミニクランプ
35	MSPRC1152FCZZ	AE	DJ		C	Clutch spring	クラッチスプリング
36	NPLYZ0146FCZZ	AB	DC		C	22MXL pulley	22MXLプーリー
37	NGERH0156FCZZ	AC	DD		C	DV drive gear	DVクドウギヤー
38	RPLU-0215FCZZ	AN	EK		B	Toner mix solenoid	トナーカクハンソレノイド
39	RPLU-0214FCZZ	AN	EK		B	Toner supply solenoid	トナーホキュウソレノイド
40	LPiNS0185FCZZ	AB	DB	N	C	Pin (3×11)	ヘイコウピン
41	LPiNS0096FCZZ	AB	DB		C	Pin (3-12)	2ダンギヤーヨウピン
42	LBNDJ0020FCZZ	AA	DB		C	Wire fixing band	コードバンド
	ユニット (Unit)						
901	CFRM-0485FC31	BG	HM		E	Drive unit B	クドウユニット B

SF8870

11 駆動ユニット A(Drive unit A)

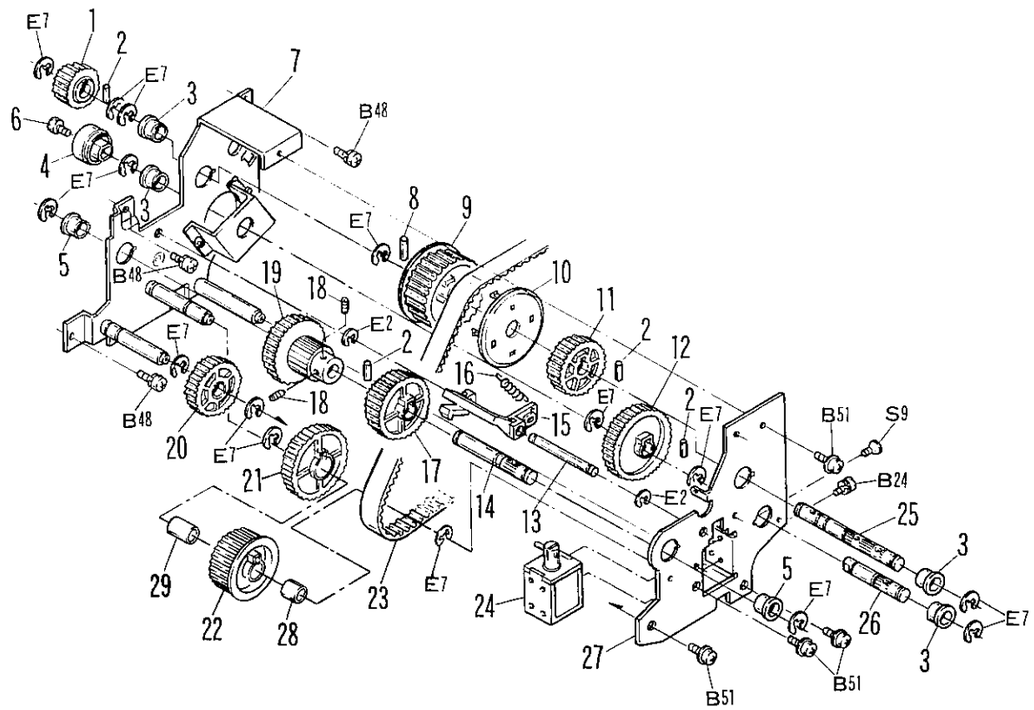

12 駆動ユニット B(Drive unit B)

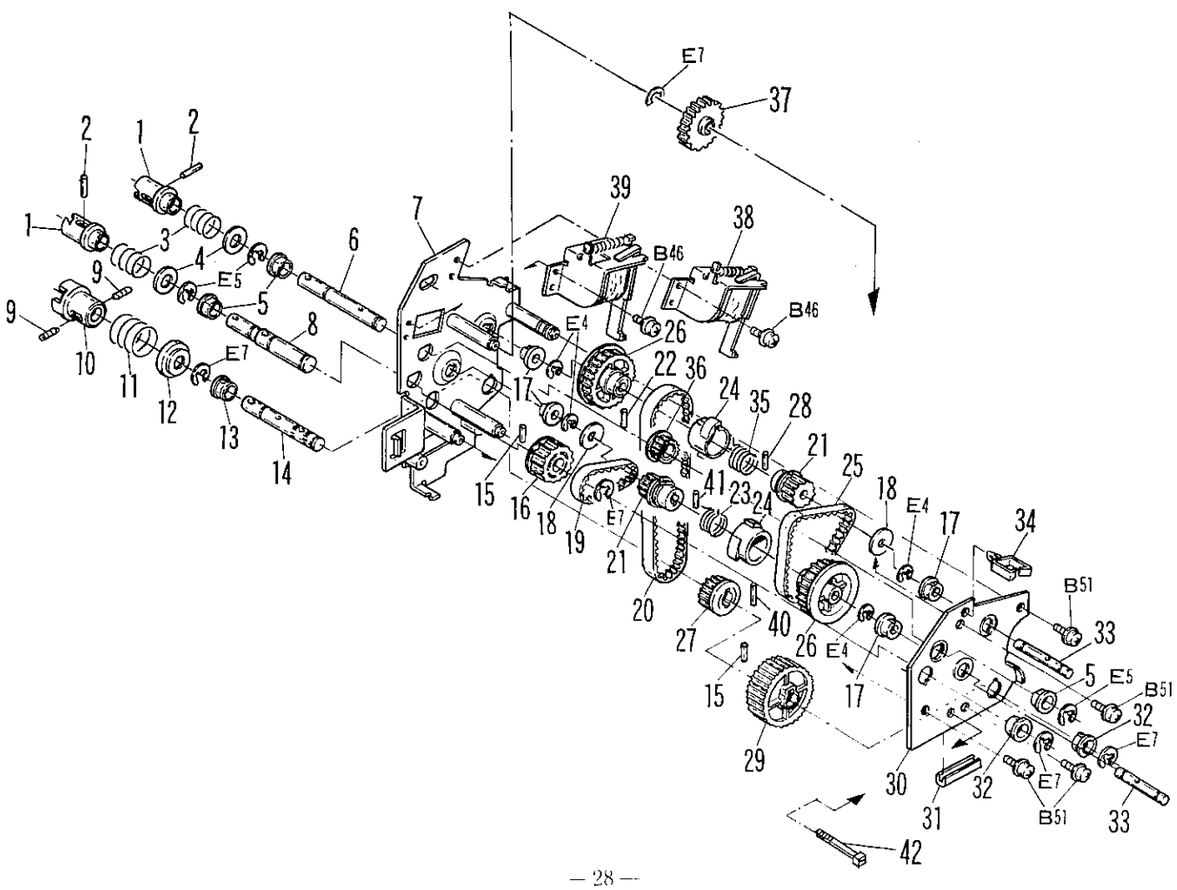

13 定着ユニット(Fusing unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	PCOVQ0796FCZZ	AR	FA		D	Fusing cover upper (Japan only)	テイチャクカバー ウエ
	PCOVQ0796FCZ1	AR	FA		D	Fusing cover upper (USA,U.Kingdom,Australia)	テイチャクカバー ウエ
	PCOVQ0796FCZ3	AR	FA		D	Fusing cover upper (E,F,G,S)	テイチャクカバー ウエ
2	LX-NZ0035FCZZ	AA	DA		C	Nut	ナット
3	LHLDW0747FCZZ	AB	DB		C	Wire holder	タイネツクランプ
4	CFS-T0069FC51	AF	DQ		A	Temperature fuse	オンドヒューズ
5	LPLTP2244FCZZ	AH	DV		C	Fuse fixing plate	ヒューズトリツケイタ
6	RDTCT0045FCZZ	AT	FG		B	Thermistor	サーミスター
7	DHAi-1414FC11	AE	DH		C	HL interface harness F (CANADA only)	HLチュウケイハーネス F CSA
	DHAi-1414FCZZ	AD	DG		C	HL interface harness F (Export··Other countries)	HLチュウケイハーネス F
8	RTHM-0009FCZZ	AK	EA		B	Thermostat (Export)	C7サーモスタット
9	DHAi-1415FC11	AC	DE		C	HL interface harness R (CANADA only)	HLチュウケイハーネス R CSA
	DHAi-1415FCZZ	AC	DD		C	HL interface harness R (Export··Other countries)	HLチュウケイハーネス R
10	LPLTM2560FCZZ	AM	EF		C	Thermistor fixing plate	サーミスタートリツケイタ
11	PGiDH0934FCZZ	AM	EE		C	Fusing guide R	C7テイチャクガイド R
12	PGiDH0808FCZZ	AH	DX		C	Fusing front paper guide	テイチャクマエペーパーガイド
13	NSFTZ1041FCZZ	AK	DZ		C	Fusing drive shaft	テイチャククドウジク
14	NROLT0613FCZZ	BD	GU		C	Upper heat roller	ウエヒートローラー
15	LBSHC0228FCZZ	AG	DR		C	Bushing	ダンネツブツシュ
16	NBRGY0296FCZZ	AK	DY		C	Lower heat roller bearing	シタヒートローラーベアリング
17	MLEVF0422FCZZ	AE	DL		C	Pressure lever R	カアツレバーR
18	MSPRC1283FCZZ	AB	DB		C	Pressure spring	カアツスプリング
19	CFRM-0490FC03	AV	FM	N	C	Fusing frame R (Japan only) (SF-8570)	テイチャクフレーム R
	CFRM-0490FC04	AV	FN	N	C	Fusing frame R	テイチャクフレーム R
20	LBNDJ0020FCZZ	AA	DB		C	Wire fixing band	コード バンド
22	NBRGC0254FCZZ	AB	DC		C	Delivery roller bearing	ハイシローラーヨウジクウケ
23	LPiNS0023FCZZ	AB	DB		C	Pin B	ヘイコウピン B
24	NGERH0317FCZZ	AC	DE		C	DV gear (18T)	DVギヤー
25	LHLDZ0828FCZZ	AG	DS		C	Lamp holder rear	ラスプホルダーウシロ
26	LHLDW0905FCZZ	AA	DA		C	Cable holder (WS-1)	ワイヤーホルダー
27	NGERH0478FCZZ	AB	DC		C	Fusing idle gear (30T)	テイチャクアイドルギヤー
28	NGERH0457FCZZ	AC	DC		C	DV drive gear R	DVクドウギヤー R
29	NGERH0762FCZZ	AE	DK	N	C	CL gear (22T)	CLギヤーC7
30	NBRGY0295FCZZ	AR	EX		C	Upper heat roller bearing	ウエヒートローラーベアリング
31	NGERH0475FCZ1	AK	DY		C	Heat roller gear (60T)	ヒートローラギヤ
32	LSTPF0172FCZZ	AA	DA		C	Roller stopper	ローラーストッパー
33	NGERH0476FCZZ	AB	DC		C	Fusing drive gear (35T)	テイチャククドウギヤー
34	LFiX-0235FCZZ	AC	DD		C	Spring fixing plate	スプリング オサエ
35	MSPRC0936FCZZ	AB	DB		C	Cup link gear spring	カップリンクギヤ スプリング
36	LX-WZ0048FCZZ	AA	DA		C	Washer	ポリスライダー
37	MSPRC1415FCZZ	AB	DC	N	C	Lower CL roller spring	シタ CL ローラースプリング
38	NBRGC0100FCZZ	AC	DD		B	Bearing	ベアリング
39	NROLN0615FCZZ	AY	FY		C	Lower cleaning roller (Japan only) (SF-8570)	シタ クリーニングローラー
	NROLN0587FCZZ	AT	FH		C	Lower cleaning roller	シタ クリーニングローラー
40	MSPRC1416FCZZ	AA	DA		C	Bearing fixing spring A	ジクウケオサエスプリング A
41	LPLTM2563FCZZ	AF	DP		C	CL roller fixing plate	CLローラートリツケイタ
42	LX-BZ0056FCZZ	AA	DA		C	Screw	ビス
43	DHAi-1453FCZZ	AD	DG		C	HL interface harness (Japan only)	HLチュウケイハーネス
44	CGERH0564FC01	AK	EA		C	CL gear (24T)(Export)	CLギヤー
45	MSPRT1117FCZZ	AA	DA		C	Lower CL roller shaft spring	シタ CL ローラージクスプリング
46	LX-BZ0439FCZZ	AA	DA		C	Screw	ビス
51	CROLN0586FC31	BL	HZ		E	Upper cleaning roller unit (SF-8570··Export)(SF-8870)	C7ウエクリーニング ローラーユニット
52	XXXSP30L08000	AB	DB		C	Screw (3×8) (SF-8570··Export)(SF-8870)	ビス
53	NGERH0298FCZZ	AF	DQ		C	CL roller gear (18T) (SF-8570··Export)(SF-8870)	CL ローラーギヤー
54	NBRGP0228FCZZ	AG	DS		C	CL roller bearing (SF-8570··Export)(SF-8870)	CL ローラーベアリング
101	PCOVH0797FCZ1	AQ	ER		C	Heater lamp cover (Japan only)	ヒーターランプカバー
	PCOVH0797FCZZ	AQ	ER		C	Heater lamp cover (Export)	ヒーターランプカバー
102	MSPRT1179FCZZ	AB	DC		C	Upper cleaning roller spring (SF-8570··Export)(SF-8870)	ウエ クリーニング ローラースプリング
103	NBRGC0254FCZZ	AB	DC		C	Delivery roller bearing	ハイシローラーヨウジクウケ
104	NBRGY0295FCZZ	AR	EX		C	Upper heat roller bearing	ウエヒートローラーベアリング
105	LBSHC0228FCZZ	AG	DR		C	Bushing	ダンネツブツシュ
106	LSTPF0172FCZZ	AA	DA		C	Roller stopper	ローラーストッパー
107	TLABZ2085FCZZ	AB	DB		C	HR rotation label (Japan)	HRカイテンラベル
	TLABZ2086FCZZ	AB	DB		C	HR rotation label (Export)	HRカイテンラベル
108	JKNBP0045FCGZ	AD	DG		C	Fusing knob	テイチャク ツマミ
109	LSTPT0058FCZZ	AC	DD		C	HR stopper	HR ストッパー
110	LX-WZ0048FCZZ	AA	DA		C	Washer	ポリスライダー
111	LFiX-0297FCZZ	AB	DC		C	Metal fixing plate	メタルオサエ
⚠ 112	RLMPU0441FCZZ	AZ	GC	N	B	Heater lamp (100V)	ヒーターランプ
⚠	RLMPU0364FCZZ	BA	GF		B	Heater lamp (110V)	ヒーターランプ
⚠	RLMPU0365FCZZ	BA	GF		B	Heater lamp (120V)	ヒーターランプ
⚠	RLMPU0366FCZZ	BA	GF		B	Heater lamp (127V)	ヒーターランプ
⚠	RLMPU0368FCZZ	BA	GF		B	Heater lamp (220V)	ヒーターランプ
⚠	RLMPU0369FCZZ	BA	GF		B	Heater lamp (240V)	ヒーターランプ
113	NROLi0583FCZZ	BE	HC		C	Lower heat roller	シタヒートローラー
114	NSFTZ1040FCZZ	AH	DW		C	Lower roller shaft	シタローラーシャフト
115	NBRGY0296FCZZ	AK	DY		C	Lower heat roller bearing	シタヒートローラーベアリング
116	MLEVF0421FCZZ	AE	DL		C	Pressure lever F	カアツレバーF

SF8870

13 定着ユニット(Fusing unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
117	MSPRC1283FCZZ	AB	DB		C	Pressure spring	カアツスプリング
118	LPLTM2561FCZZ	AK	DY		C	Fusing upper pawl plate	テイチャクウエツメイタ
119	MSPRC1281FCZZ	AA	DA		C	Upper separator pawl spring	ウエハクリツメスプリング
120	PTME-0149FCZZ	AF	DP		C	Upper separator pawl	ウエ ハクリツメ
121	PBRSR0059FCZZ	AK	EA		B	Discharge brush	ローラージョデンブラシ
122	PTME-0174FCZ1	AF	DM		C	Lower separator pawl N	シタハクリツメ N
123	MSPRC1282FCZZ	AA	DA		C	Lower separator pawl spring	シタハクリツメスプリング
124	PGiDH0936FCZZ	AL	EC		C	Delivery guide lower	C7ハイシガイド シタ
125	NROLP0585FCZZ	AN	EJ		C	Delivery roller 2	ハイシローラー 2
126	PGiDH0937FCZZ	AK	EA		C	Delivery guide B	C7ハイシガイド B
127	MSPRT1324FCZZ	AA	DA		C	Delivery roller spring rear	ハイシローラースプリング ウシロ
128	NROLP0512FCZZ	AB	DB		C	Transport roller	ハンソウジュウドウローラー
129	PGiDH0935FCZZ	AM	EE		C	Delivery guide upper	C7ハイシガイド ウエ
130	LPLTM2559FCZZ	AC	DD		C	MS3 fixing plate	MS3トリツケイタ
131	MLEVP0423FCZZ	AB	DC		C	MS3 lever	MS3アクチエーター
132	VHPGP3A39//-1	AH	DV		B	Photo transistor (GP3A39)(LHPS)	フォトトランジスター
133	LBNDJ0020FCZZ	AA	DB		C	Wire fixing band	コード バンド
134	PGiDH0933FCZZ	AM	EE		C	Fusing paper guide L	テイチャクペーパーガイド L
135	PCOVH0795FCZZ	AK	DY		C	Fusing cover bottom	テイチャクカバーソコ
136	CFRM-0489FC01	AQ	ET		C	Fusing frame F	テイチャクフレーム F
137	TLABH1431FCZZ	AA	DA		C	Green label A	グリーンラベル A
138	LX-BZ0373FCZZ	AA	DA		C	Screw (SF-8570··Export)(SF-8870)	ビス
139	PMLT-0661FCZZ	AA	DA		C	Fusing protect cushion	テイチャクホゴモルト
140	LX-BZ0439FCZZ	AA	DA		C	Screw	ビス
141	PSHEP2087FCZZ	AA	DA		C	Guide sheet F	ハガキガイドマイラーF
142	PSHEP2088FCZZ	AA	DA		C	Guide sheet R	ハガキガイドマイラーR
143	TLABZ2718FCZZ	AA	DA	N	C	Name label (Japan only) (SF-8570)	ヒンバンラベル
	TLABZ2760FCZZ	AA	DA	N	C	Fusing name label (Export) (SF-8570)	テイチャクヒンバンラベル
	TLABZ2797FCZZ	AA	DA	N	C	Name label (SF-8870)	ヒンバンラベル
151	LPLTM2690FCZZ	AE	DM		C	Upper CL fixing plate (Japan only) (SF-8570)	ウエ CLトリツケイタ
152	NBRGC0249FCZZ	AC	DD		C	Upper CL roller bearing (Japan only) (SF-8570)	ウエ CLローラーベアリング
153	NROLN0616FCZZ	AV	FL		C	Upper cleaning roller (Japan only) (SF-8570)	ウエ クリーニングローラー
161	MSPRC1408FCZZ	AA	DA		C	PG fusing front spring (Japan only)	ペーパーガイドテイチャク マエヨウスプリング
162	NBALS0004FCZZ	AA	DA		C	PG fusing front lock ball (Japan only)	ペーパーガイドテイチャク マエロックボール
163	MSPRT1121FCZZ	AA	DA		C	PG fusing front lock spring (Japan only)	ペーパーガイドテイチャク マエロックスプリング
164	MLEVP0451FCZZ	AC	DE		C	PG fusing lever (Japan only)	ペーパーガイドテイチャクレバー
165	NSFTZ1156FCZZ	AM	EF		C	PG fusing front shaft (Japan only)	ペーパーガイドテイチャク マエヨウジク
166	MCAMP0069FCZZ	AB	DC		C	PG fusing front cam (Japan only)	ペーパーガイドテイチャク マエヨウカム
	ユニット (Unit)						
⚠ 901	DUNTW6414FCZZ	CD	UF	N	E	Fusing unit (100V··Japan only) (SF-8870)	テイチャクユニット
⚠	DUNTW6414FC11	CD	UF	N	E	Fusing unit (110V) (SF-8870)	テイチャクユニット
⚠	DUNTW6414FC12	CD	UF	N	E	Fusing unit (120V··USA only) (SF-8870)	テイチャクユニット
⚠	DUNTW6414FC13	CD	UF	N	E	Fusing unit (120V··CANADA only) (SF-8870)	テイチャクユニット
⚠	DUNTW6414FC14	CD	UF	N	E	Fusing unit (120V··Other countries) (SF-8870)	テイチャクユニット
⚠	DUNTW6414FC15	CD	UF	N	E	Fusing unit (127V) (SF-8870)	テイチャクユニット
⚠	DUNTW6414FC16	CD	UF	N	E	Fusing unit (220V) (SF-8870)	テイチャクユニット
⚠	DUNTW6414FC17	CD	UF	N	E	Fusing unit (240V··U.Kingdom,Australia) (SF-8870)	テイチャクユニット
⚠	DUNTW6414FC18	CD	UF	N	E	Fusing unit (240V··Other countries) (SF-8870)	テイチャクユニット
⚠	DUNTW6106FC40	CB	UD	N	E	Fusing unit (100V-Japan only) (SF-8570)	テイチャクユニット
⚠	DUNTW6106FC41	CB	UC	N	E	Fusing unit (110V) (SF-8570)	テイチャクユニット
⚠	DUNTW6106FC42	CB	UC	N	E	Fusing unit (120V-USA only) (SF-8570)	テイチャクユニット
⚠	DUNTW6106FC43	CB	UC	N	E	Fusing unit (120V-CANADA only) (SF-8570)	テイチャクユニット
⚠	DUNTW6106FC44	CB	UC	N	E	Fusing unit (120V··Other countries) (SF-8570)	テイチャクユニット
⚠	DUNTW6106FC45	CB	UC	N	E	Fusing unit (127V) (SF-8570)	テイチャクユニット
⚠	DUNTW6106FC46	CB	UC	N	E	Fusing unit (220V) (SF-8570)	テイチャクユニット
⚠	DUNTW6106FC47	CB	UC	N	E	Fusing unit (240V··U.Kingdom,Australia) (SF-8570)	テイチャクユニット
⚠	DUNTW6106FC48	CB	UC	N	E	Fusing unit (240V··Other countries) (SF-8570)	テイチャクユニット

13 定着ユニット(Fusing unit)

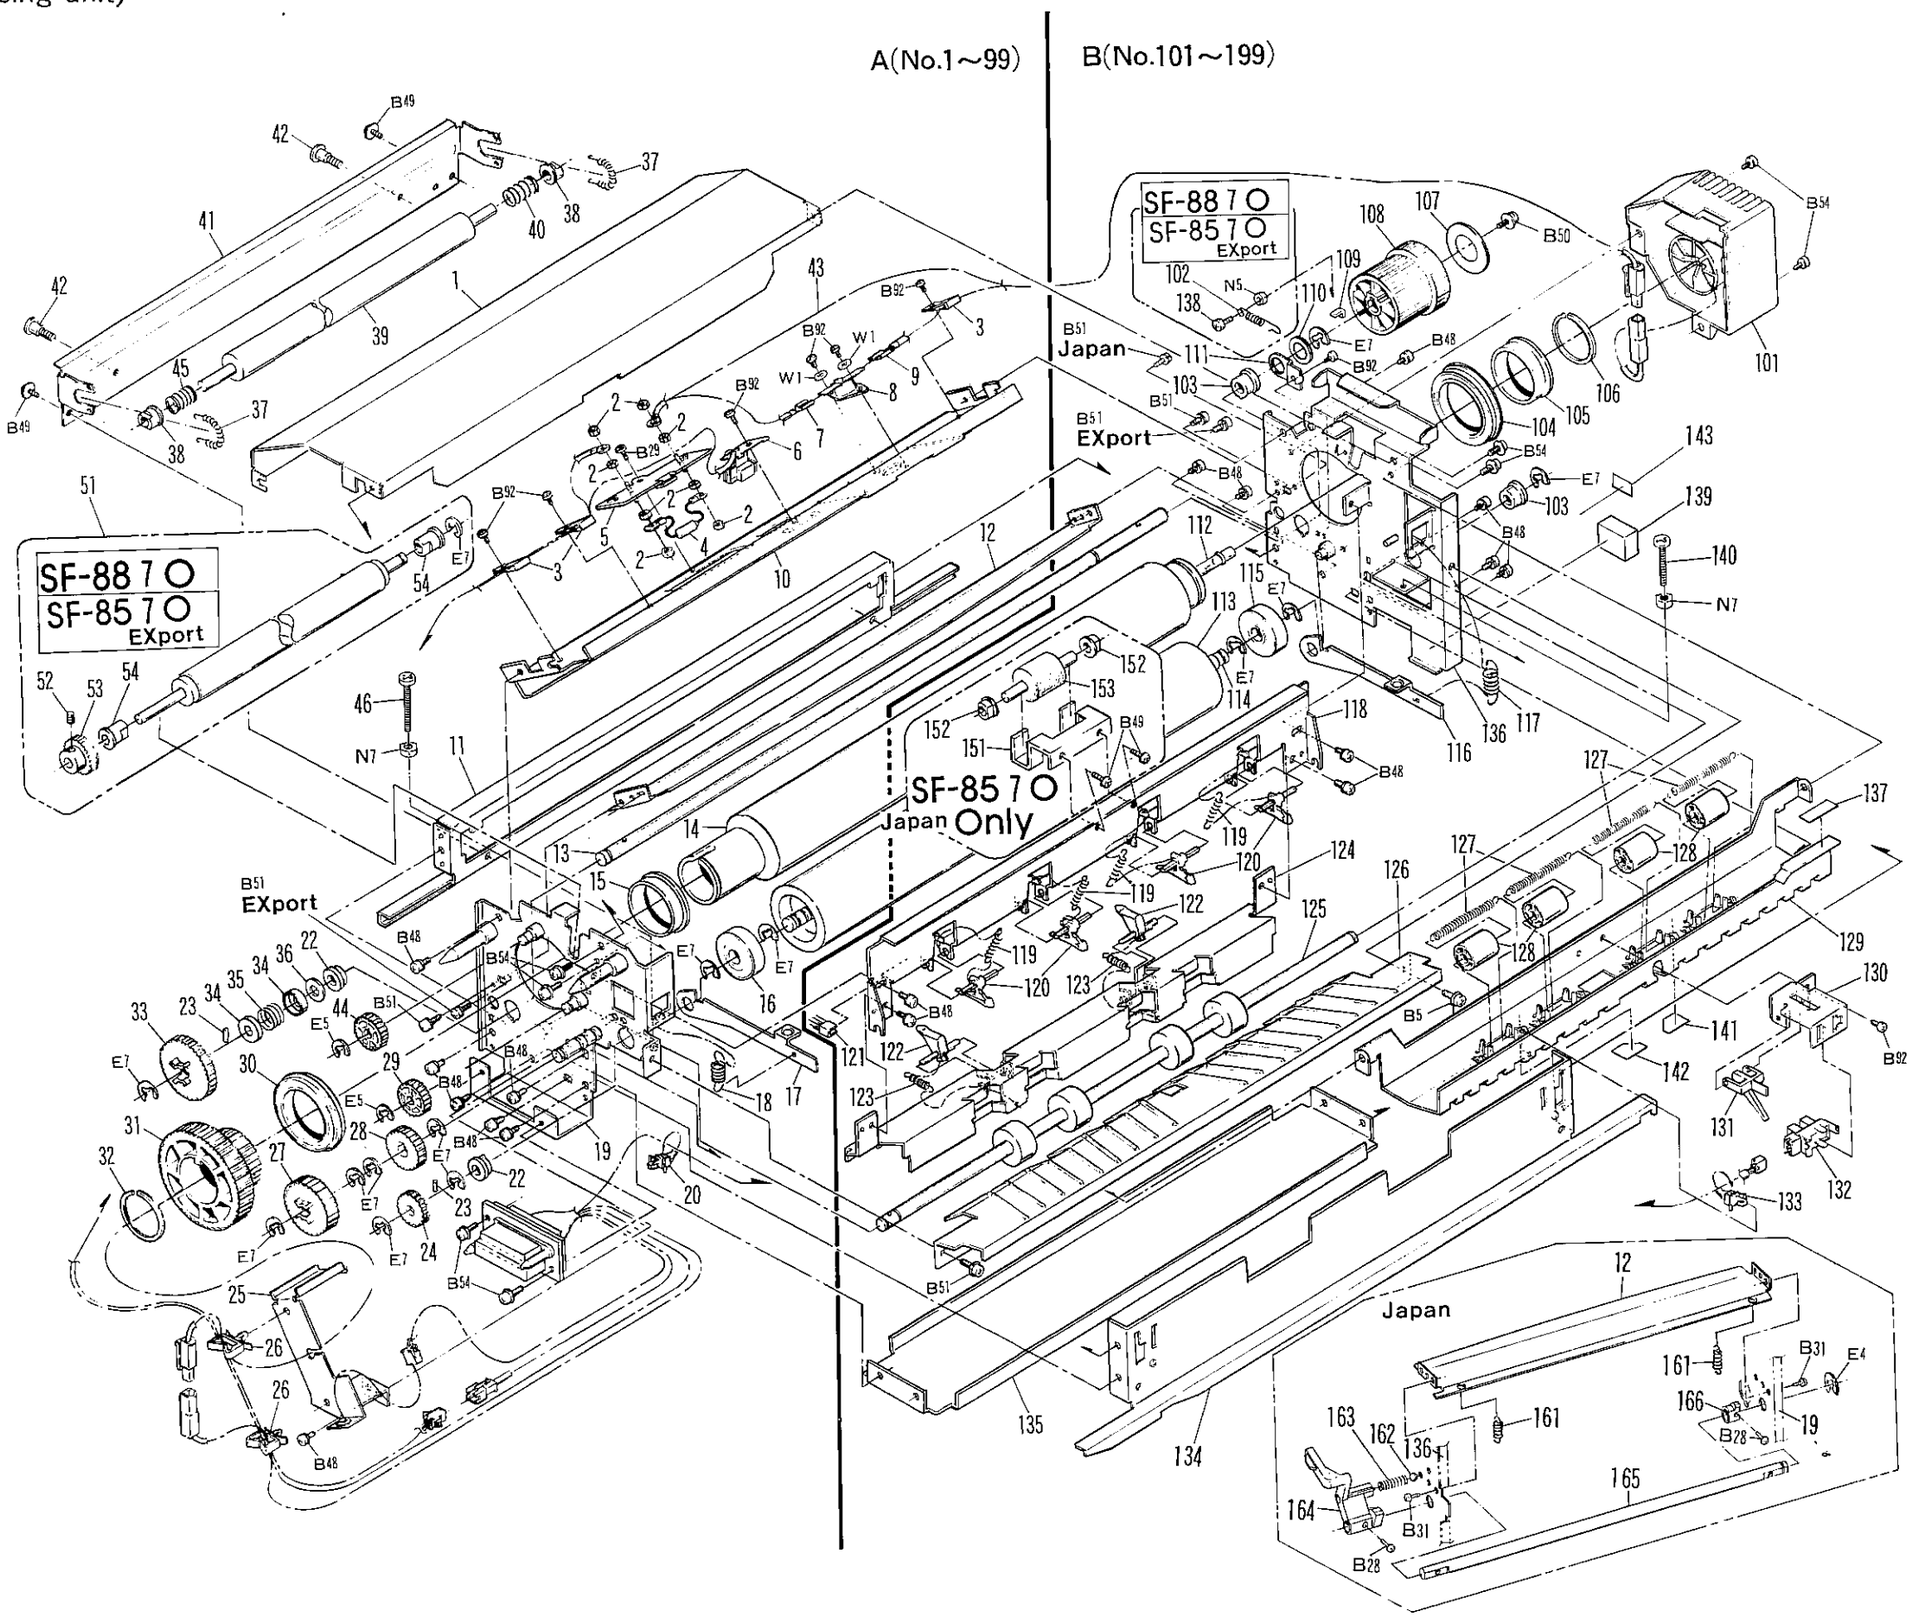

SF8870

14 給紙ユニット(Paper feeding unit)

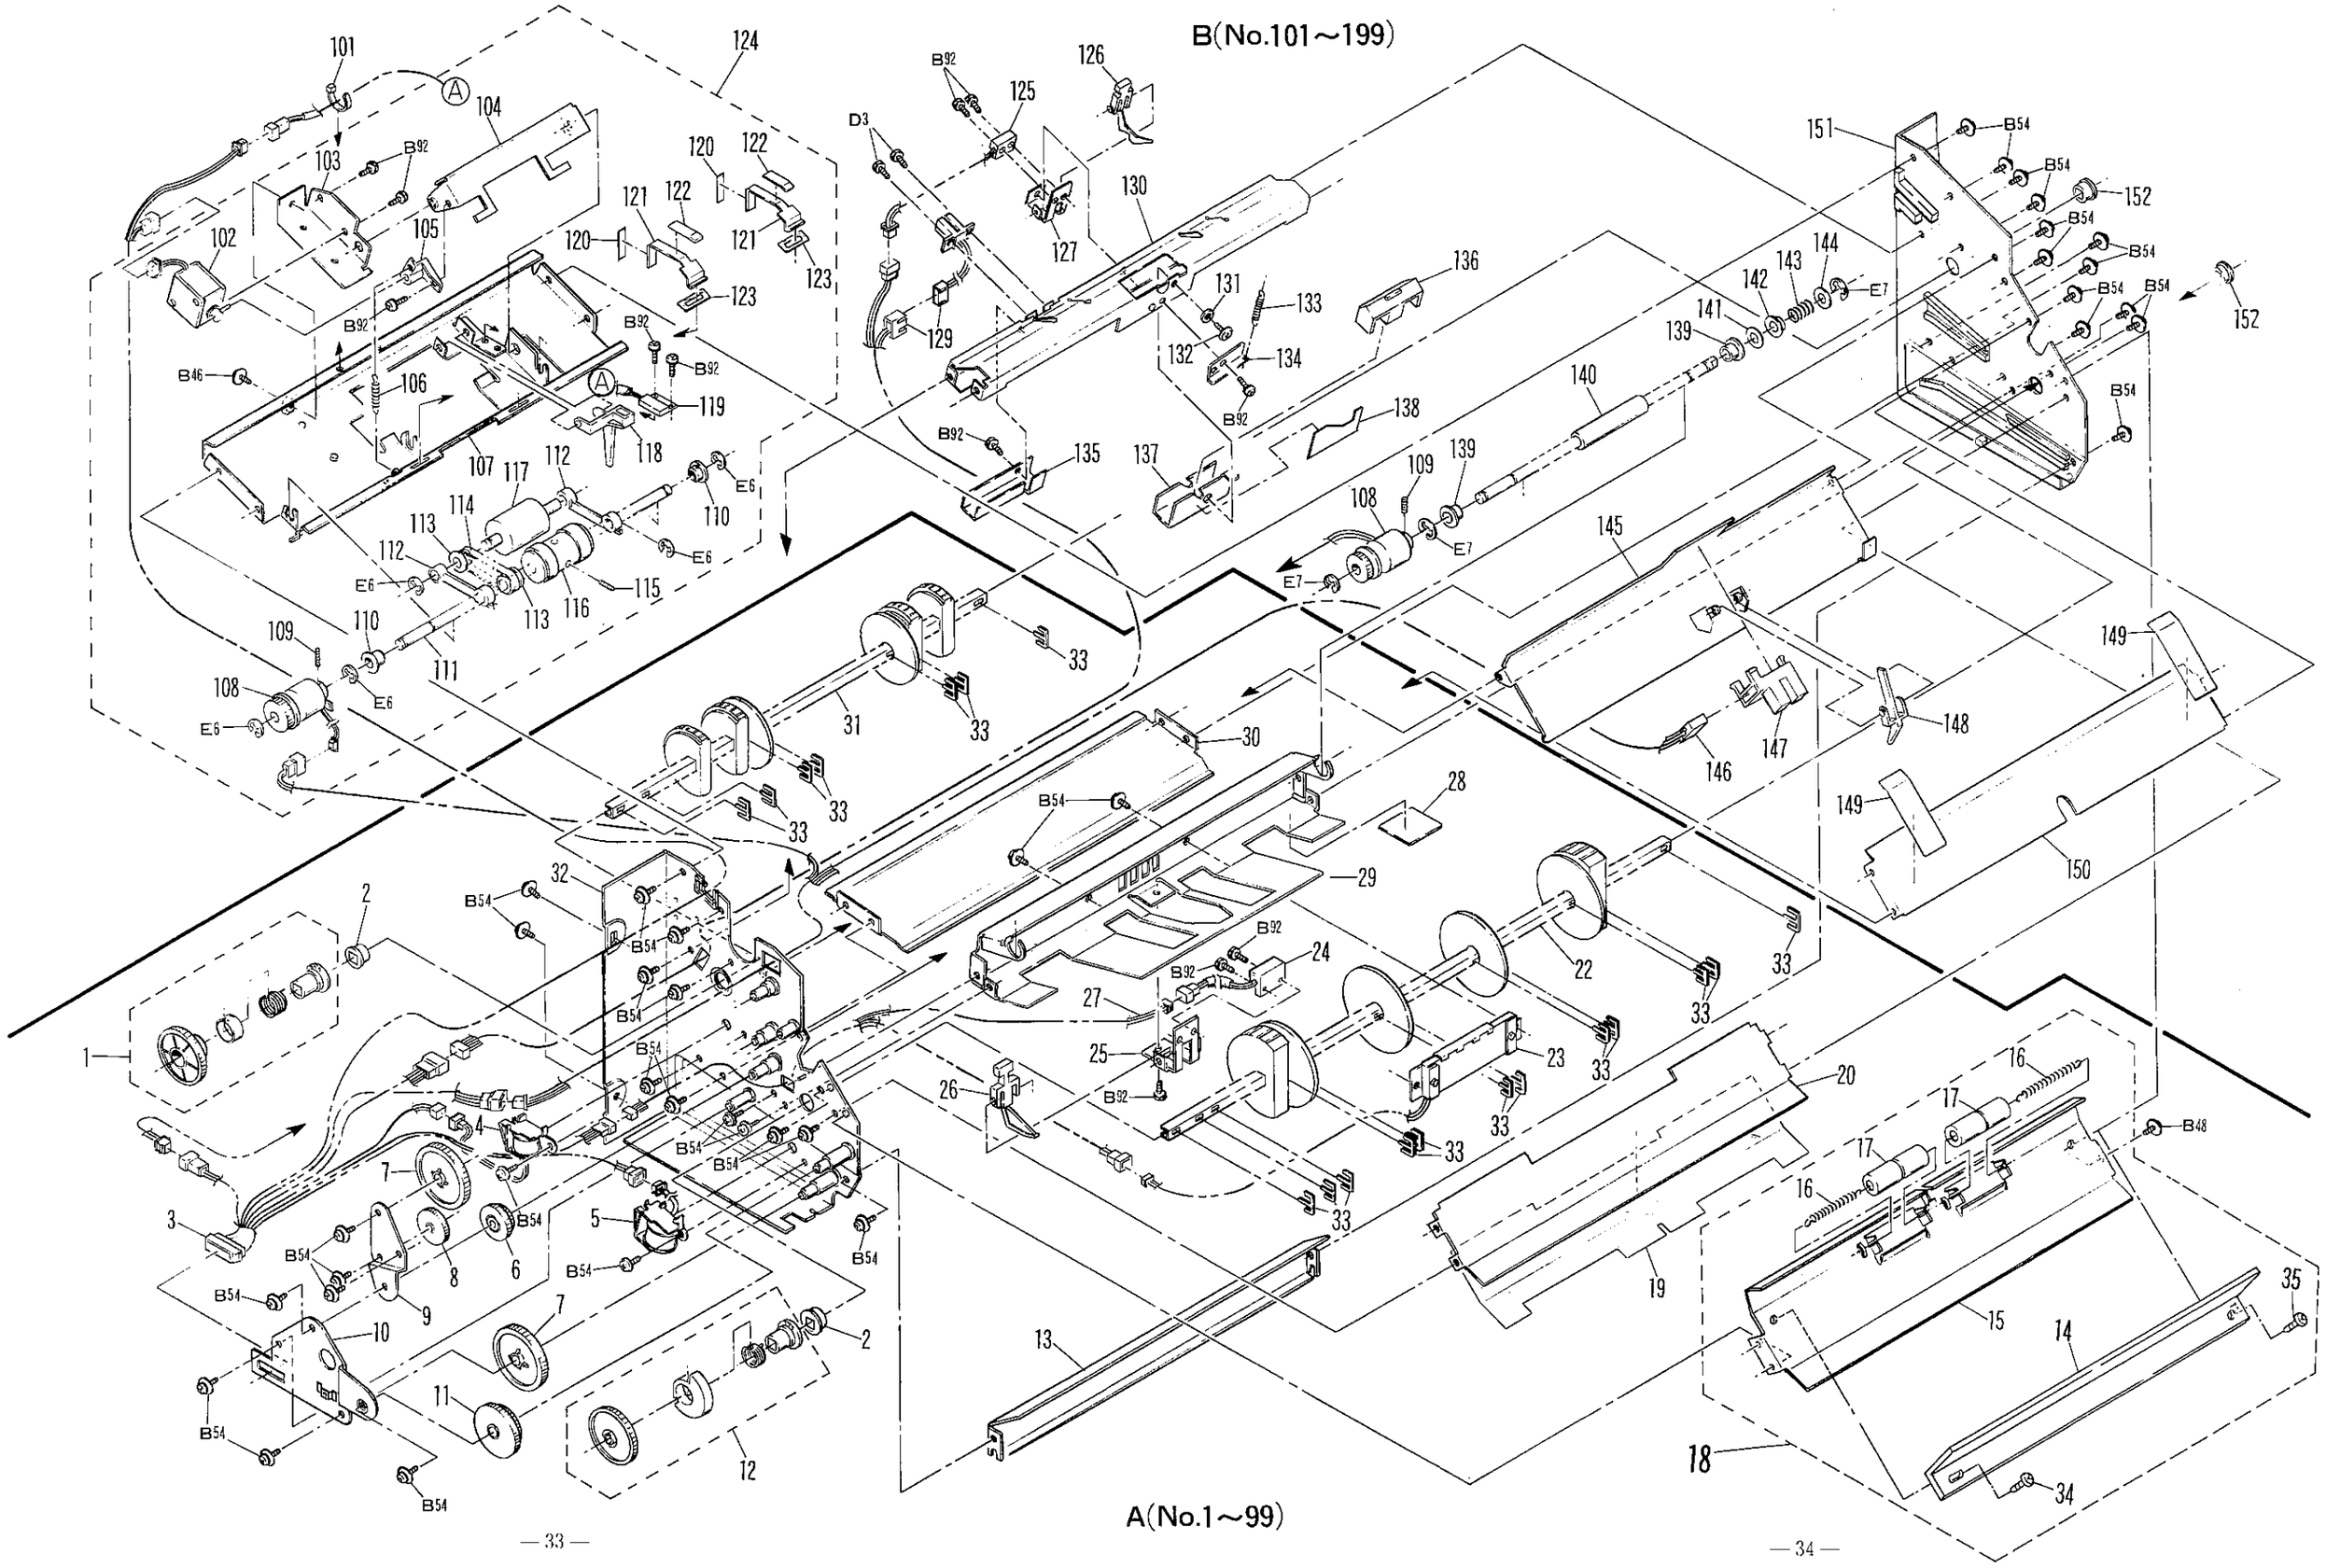

14 給紙ユニット(Paper feeding unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	CCLC-0120FC32	AL	EC		E	PF clutch unit 250 (35T)	35ギヤクラッチユニット
2	NBRGC0283FCZZ	AC	DD		C	Bearing	カク8ジクウケ
3	DHAi-1385FCZZ	AT	FG		C	Paper feed harness	キュウシハーネス
4	RPLU-0202FCZZ	AN	EL		B	PF solenoid (upper)	PF ソレノイド (ウエ)
5	RPLU-0212FCZZ	AP	EL		B	PF clutch solenoid	PFクラッチソレノイド 500
6	CGERH0473FC01	AE	DJ		C	PF gear (23-28T)	PFギヤー
7	CGERH0218FC02	AE	DL		C	Gear (50T)	ギヤー
8	CGERH0432FC01	AD	DH		C	MM gear (30T)	MMギヤー
9	LPLTM2551FCZZ	AC	DE		C	Idle 2 plate	アイドル2プレート
10	LPLTM2552FCZZ	AF	DN		C	Idle 3 plate	アイドル3プレート
11	CGERH0472FC01	AE	DK		C	PF gear (28-45T)	PFギヤー
12	CCLC-0120FC31	AM	EE		E	PF clutch unit 500 (51T)	51ギヤクラッチユニット
13	PGiDH0968FCZZ	AG	DU		C	PS paper guide 500	PSペーパーガイド 500
14	LANGT1319FCZZ	AD	DF	N	C	Transport PG upper fixing angle (Japan only)	ハンソウPGウエオサエアングル
15	PGiDH0922FCZ1	AK	DY	N	C	PS transport paper guide upper (Japan only)	PSハンソウペーパーガイドウエ
	PGiDH0922FCZZ	AK	DY		C	PS transport paper guide upper (Export)	PSハンソウペーパーガイドウエ
16	MSPRT1778FCZZ	AB	DB	N	C	Transport roller spring N (Japan only)	ハンソウジュウドウスプリング N
	MSPRT1412FCZZ	AA	DA		C	Transport roller spring N (Export)	ハンソウジュウドウスプリング N
17	NRŌLR0512FCZZ	AB	DB		C	Transport roller	ハンソウジュウドウローラー
18	CGiDH0922FC32	AM	EE	N	E	PS transport paper guide unit (Japan only) (This includes №14~17,34,35)	PSハンソウペーパーガイドユニット
	CGiDH0922FC31	AL	EC		E	PS transport paper guide unit (Export) (This includes №15~17)	PSハンソウペーパーガイドユニット
19	PSHEP1446FCZZ	AB	DB		C	PS front upper sheet	PS マエウエ マイラー
20	PGiDH0923FCZZ	AH	DW		C	PS transport paper guide lower	PSハンソウペーパーガイド シタ
21	PRNGP0048FCZ1	AB	DB		C	PF roller E type ring	PFローラーEリング
22	NRŌLR0668FCZ1	AU	FL		C	PF roller 500 N	PFローラー 500 N
23	CHLDZ0589FC31	AR	EV		E	Cassette detector holder unit (Upper)	カセットケンチホルダー ユニット ウエ
24	QSW-L0341FCZZ	AH	DX		B	Lead switch	PEスイッチ 500
25	LPLTM2227FCZ1	AD	DG		C	PE lever plate 500	PEアクチエータ 500
26	MLEVP0385FCZZ	AD	DH		C	PE lever	PEアクチュエーター 500
27	DHAi-1387FCZZ	AF	DN		C	PF interface harness B	キュウシチュウケイハーネス B
28	PSHEP1521FCZZ	AB	DB		C	Sheet	LCC ハンシャヨケシート
29	PGiDH1035FCZ1	AP	EQ	N	C	Paper guide 250 (Japan only)	ペーパーガイド 250
	PGiDH1035FCZZ	AP	EQ		C	Paper guide 250 (Export)	ペーパーガイド 250
30	LDAiU0309FCZZ	AG	DU		C	250 cassette base	250カセットダイ
31	NRŌLR0577FCZ1	AT	FH		C	PF roller 250 N	PFローラー 250 N
32	LFRM-0488FCZZ	AT	FH		C	Paper feed frame R	キュウシフレーム R
33	PRNGP0048FCZ1	AB	DB		C	PF ring	PFリング
34	XHPSD40P06000	AA	DA		C	Screw (4×6)(Japan only)	ビス
35	XHPSD30P06000	AA	DA		C	Screw (3×6)(Japan only)	ビス
101	LBNDJ0020FCZZ	AA	DB		C	Wire fixing band	コード バンド
102	RPLU-0208FCZZ	AM	EF		B	Manual paper feed solenoid	テサシソレノイドC7
103	LPLTM2546FCZZ	AD	DF		C	Manual feed solenoid fixing plate	テサシソレノイドトリツケイタ
104	LPLTM2545FCZZ	AE	DL		C	Manual feed operation plate	テサシソウサバン
105	LANGT1220FCZZ	AB	DB		C	Manual feed operation angle	テサシソウサアングル
106	MSPRT1777FCZZ	AC	DC	N	C	Manual feed operation spring (Japan only)	テサシソウサスプリング
	MSPRC1273FCZZ	AA	DA		C	Manual feed operation spring (Export)	テサシソウサスプリング
107	CGiDH0928FC01	AN	EK		C	Manual feed paper guide	テサシプペーパーガイド
108	PCLC-0129FCZZ	AV	FL		C	Electromagnetic clutch (22T)	デンジクラッチ
109	XXXSP30L04000	AA	DB		C	Screw (3×4)	ビス
110	NBRGC0254FCZZ	AB	DC		C	Delivery roller bearing	ハイシローラーヨウジクウケ
111	NSFTZ1095FCZZ	AC	DC		C	Manual feed PF roller shaft	テサシキュウシローラージク
112	MLEVP0418FCZZ	AB	DB		C	Lever N	ヨビコミレバー N
113	NPLYZ0106FCZZ	AC	DE		C	Pulley 22	プーリー 22
114	NBLTH0045FCZZ	AE	DK		B	Manual Paper feed timing belt	テサシ タイミングベルト
115	XXXSP40L04000	AA	DB		C	Screw (4×4)	ビス
116	NRŌLR0603FCZZ	AM	ED		C	Manual feed PF roller	テサシキュウシローラー
117	NRŌLR0792FCZZ	AW	FR		C	Manual paper feed roller (Japan only)	テサシヨビコミローラー
	NRŌLS0580FCZZ	AN	EH		C	Manual paper feed roller (Export)	テサシヨビコミローラー
118	MLEVP0387FCZZ	AC	DD		C	Manual paper feed PE Lever	テサシPEアクチェター
119	QSW-L0342FCZZ	AH	DX		B	Lead switch	PEテサシスイッチ
120	PSHEP2194FCZZ	AC	DC		C	Gate sheet N	ゲートマイラー N
121	LPLTM2959FCZZ	AC	DE		C	Manual paper feed gate N	テサシゲート N
122	PMLT-0633FCZZ	AB	DB		C	Gate cushion	ゲートモルト
123	PSHEP2045FCZZ	AC	DC		C	Gate fulcrum sheet	ゲートシテンマイラー
124	CGiDH0928FC32	BF	HE	N	E	Manual feed paper guide unit (Japan only) (This includes №102~121)	テサシプペーパーガイドユニット
	CGiDH0928FC31	BE	HC		E	Manual feed paper guide unit (Export) (This includes №102~121)	テサシプペーパーガイドユニット
125	QSW-L0343FCZZ	AH	DX		B	Lead switch 250	PEスイッチ 250
126	MLEVP0375FCZZ	AD	DH		C	PE Lever 250	PE アクチエター 250
127	LPLTM2226FCZZ	AD	DH		C	PE Lever fixing plate 250	PEアクチエートリツケイタ 250
129	DHAi-1386FCZZ	AK	DY		C	PF interface harness A	キュウシチュウケイハーネス A
130	CSTYM0115FC01	AL	EC		C	Manual paper feed stay	テサシステイ
131	LX-WZ2009SCZZ	AA	DA		C	Washer	ワッシャ
132	LX-BZ0027FCZZ	AB	DB		C	Screw	ビス
133	MSPRT0370FCZZ	AC	DD		C	Paper feeding lever spring	キュウシレバースプリング
134	LPLTM2548FCZZ	AB	DC		C	Separator spring adjusting plate	プンリスプリングチョウセイイタ
135	PCOVP0834FCZZ	AC	DC		C	Manual paper feed stay cover	テサシステイカバー
136	PGiDH0927FCZZ	AB	DC		C	Separator guide	プンリガイドC7
137	LPLTM2621FCZZ	AD	DF		C	Separator guide plate	プンリガイドイタ

SF8870

14 給紙ユニット(Paper feeding unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
138	PSHEP2056FCZZ	AB	DB		C	Separator guide plate sheet	プンリガイドイタマイラー
139	NBRGC0254FCZZ	AB	DC		C	Delivery roller bearing	ハイシローラーヨウジクウケ
140	NRŌLR0579FCZZ	AR	EY		C	PE transport roller	PEハンソウローラー
141	LX-WZ1003HCZZ	AA	DA		C	Washer	ポリスライダー
142	PCLR-0259FCZZ	AB	DB		C	Brake collar	ブレーキヨウカラー
143	MSPRT0735FCZZ	AA	DA		C	PS brake spring	PSブレーキスプリング
144	LX-WZ0017FCZZ	AA	DA		C	Washer	ワッシャ
145	PGiDH0924FCZZ	AG	DT		C	Transport paper guide upper	テサシハンソウペーパーガイド ウエ
146	DHAi-1398FCZZ	AD	DH		C	MS10 interface harness	MS10チュウケイハーネス
147	VHPGP3A39//-1	AH	DV		B	Photo transistor (LHPS)(MS10)	フォトトランジスター
148	MLEVP0420FCZ3	AB	DB	N	C	MS10 lever	MS10アクチエーター
149	PSHEP2057FCZZ	AB	DC		C	PF transport sheet	PFハンソウローラーマイラー
150	PGiDH0925FCZZ	AH	DV		C	Manual feed paper guide lower	テサシハンソウペーパーガイド シタ
151	LFRM-0487FCZZ	AR	EZ		C	Paper feed frame F	キュウシフレーム F
152	NBRGC0283FCZZ	AC	DD		C	Bearing	カク8ジクウケ
	ユニット (Unit)						
901	DUNT-6096FC13	BZ	TX	N	E	Paper feeding unit (Japan only)	キュウシ ユニット
	DUNT-6096FC12	BZ	TX		E	Paper feeding unit (Export)	キュウシ ユニット

15 サクションユニット(Suction unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	CBLTH0095FC31	AP	EP		B	Suction belt unit	サクションベルトユニット
2	NSFTZ1033FCZZ	AM	ED		C	Suction drive shaft	サクションクドウジク
3	LPiNS0155FCZZ	AA	DA		C	Pin (φ3×10)	ヘイコウピン
4	NRŌLP0487FCZZ	AB	DB		C	Suction drive roller	サクションクドウローラー
5	LPLTM2554FCZZ	AM	EG		C	Suction plate upper	サクションイタ ウエ
6	PSHEP2065FCZZ	AC	DD		C	Suction sheet A	サクションマイラー A
7	NBRGM1040HCZZ	AC	DE		C	Bearing	プラテン ベアリング
8	NSFTZ1034FCZZ	AK	DY		C	Suction shaft	サクションジュウドウジク
9	PSHEP1927FCZZ	AA	DA		C	Flange sheet	フランジマイラーC7
10	NPLYZ0148FCZZ	AB	DC		C	Suction drive pulley	サクションクドウプーリー
11	NBRGC0254FCZZ	AB	DC		C	Delivery roller bearing	ハイシローラーヨウジクウケ
12	LBNDJ0020FCZZ	AA	DB		C	Wire fixing band	コード バンド
13	LBNDJ0037FCZZ	AA	DA		C	Band (T18S)	バンド
14	CPLTM2555FC01	AQ	ET		C	Suction plate lower	サクションイタ シタ
15	QSW-L0240FCZZ	AN	EH		B	Lead switch (MS2)	リードスイッチ
16	MSPRC1279FCZZ	AD	DG		C	Suction lift plate	サクションリフトイタ
⚠ 17	RMŌTE0520FCZZ	BD	GV		B	SFM (100V)	SFM
⚠	RMŌTE0521FCZZ	BD	GV		B	SFM (110V/120V)	(SF-8570) SFM
⚠	RMŌTE0522FCZZ	BC	GR		B	SFM (127V)	(SF-8570) SFM
⚠	RMŌTE0524FCZZ	BD	GV		B	SFM (220V)	(SF-8570) SFM
⚠	RMŌTE0525FCZZ	BD	GV		B	SFM (240V)	(SF-8570) SFM
⚠	RMŌTE0625FCZZ	BD	GU	N	B	SFM (Export)	(SF-8870) SFM
18	PDUC-0021FCZZ	AD	DF		C	Suction duct	サクションダクト B
19	CGiDH0930FC01	AK	DZ		C	Charger guide	チャージャーガイド
20	NRŌLS0612FCZZ	AE	DK		C	Suction sponge roller	サクションスポンジローラー
21	LX-BZ0469FCZZ	AB	DB		C	Screw	ビス
22	DHAi-1682FCZZ	AC	DE		C	Suction earth harness	サクションアースハーネス
23	PSHEP2731FCZZ	AD	DF	N	C	Suction sheet (Export)	(SF-8870)(SF-8871) サクションマイラー

15 サクションユニット(Suction unit)

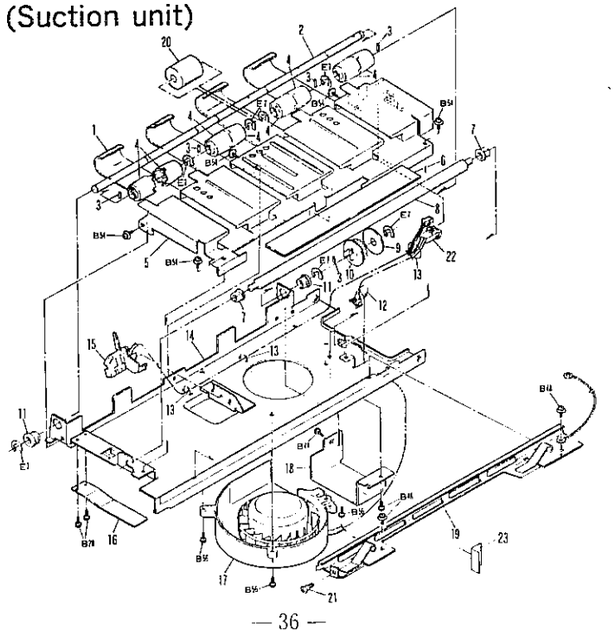

16 チャージャーユニット(Charger unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	CPLTM2622FC31	AM	EG		C	Screen grid unit	スクリーングリッドユニット
2	QSLPA0099FCZZ	AE	DJ		C	Grid electrode	グリッドデンキョク
3	PCOVP0828FCZZ	AB	DB		C	MC cover R	MCカバー R
4	QSLPA0098FCZZ	AD	DF		C	MC electrode	MCデンキョクC7
5	LHLDZ0835FCZZ	AD	DF		C	MC holder R	MCホルダーR
6	DWiR-0466CSZZ	BG	GZ		A	Charger wire	チャージャーセン
7	LX-BZ0180FCZZ	AA	DA		C	Screw	ビス
8	PCOVP0806FCZZ	AB	DC		C	MC cover FA	C7MCカバーFA
9	PCOVP0886FCZZ	AB	DB		C	MC side cover right	MCサイドカバー ミギ
10	PCOVP0807FCZZ	AB	DB		C	MC cover FB	C7MCカバーFB
11	MSPRT0513FCZZ	AA	DB		B	Tension spring	テンションバネ
12	LHLDZ0834FCZZ	AD	DH		C	MC holder F	MCホルダーF
13	CCASZ0155FC01	AM	EG		C	MC case	MCケース C7 AS
14	PCOVP0885FCZ1	AB	DB	N	C	MC side cover left	MCサイドカバー ヒダリ
15	XWVSD40-05000	AA	DA		C	Washer	ワッシャ
21	PSHEP1930FCZZ	AE	DJ		C	TC guide sheet	TCガイドマイラー
22	PGiDH0947FCZZ	AG	DR		C	TC guide	C7TCガイド
23	PSHEP1968FCZZ	AC	DE		C	TC sheet	TCキニシマイラーシタ
24	PCOVP0805FCZZ	AB	DB		C	TC cover R	C7TCカバーR
25	QSLPA0101FCZZ	AC	DE		C	TC electrode	TCデンキョクC7
26	LHLDZ0839FCZZ	AD	DF		C	TC holder R	TCホルダー R
27	PCOVP0809FCZZ	AB	DC		C	TC cover F	C7TCカバーF
28	PGUMS0126FCZZ	AC	DC		C	Rubber	ボウシンゴム
29	LHLDZ0838FCZZ	AD	DF		C	TC holder F	TCホルダー F
30	CCASZ0156FC01	AR	EZ		C	TC case (Export)	TCケース C7
31	PGiDH0638FCZZ	AE	DH		C	AC guide (Export)	AC ガイド
32	PSHEP2077FCZZ	AE	DL		C	Separator sheet (Japan only)	ハクリマイラー
33	CCASZ0156FC02	AS	FF		C	TC case (Japan only)	TC,ACケース
34	PGiDM1048FCZZ	AB	DB		C	TSC guide F (Japan only)	TSC ガイド F
35	PGiDM1049FCZZ	AB	DB		C	TSC guide R (Japan only)	TSC ガイド R
	ユニット (Unit)						
901	CCASZ0155FC51	AX	FU		E	MC case unit	MCケース ユニット
902	CCASZ0156FC52	AZ	GC		E	TC case unit (Japan only)	TC,ACケースユニット
	CCASZ0156FC51	AY	GB		E	TC case unit (Export)	TC,ACケース ユニット

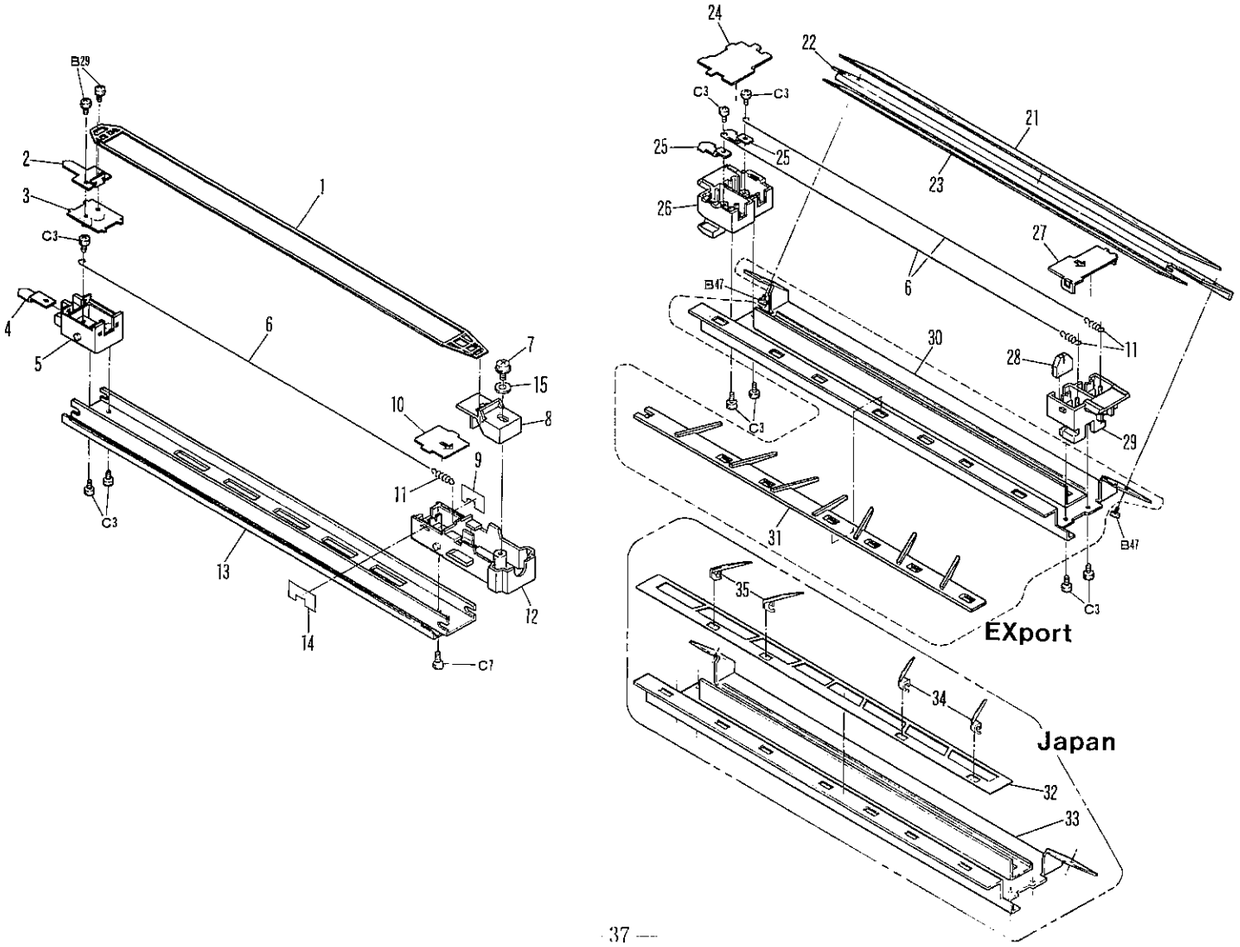

17 手差し給紙トレイ(Manual paper feeding tray unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	LX-NZ0055FCZZ	AA	DA		C	Nut	ナット
2	LPLTM2084FCZ1	AD	DH		C	Plate F	ナナメオクリボウシイタ F
3	PBRSR0054FCZZ	AD	DF		C	Manual feed brush F	テサシサバキブラシ F
4	LPLTM2114FCGZ	AD	DF		C	Manual feed slide plate F	テサシスライドイタ F
5	LPLTP2677FCZZ	AC	DC		C	Manual feed rotation plate	テサシカイテンイタ
6	TLABZ1277FCGZ	AB	DB		C	Label	シジセンラベル
7	LPLTM2115FCGZ	AD	DF		C	Manual feed slide plate R	テサシスライドイタ R
8	PBRSR0055FCZZ	AD	DF		C	Manual feed brush R	テサシサバキブラシ R
9	LPLTM2085FCZ1	AD	DH		C	Plate R	ナナメオクリボウシイタ R
10	LDAiU0310FCZZ	AQ	ER		C	Manual paper feeding base	テサシキュウシダイ
11	PSHEP1114FCZZ	AC	DE		C	Manual feed slide sheet A	テサシ スライド マイラー A
12	NGERR0358FCGZ	AC	DE		C	Manual feed gear F	テサシラック F
13	QCNTM1043CCZZ	AB	DA		C	Slide switch contact	スライドスイッチヨウ セッショクタンシ
14	NGERH0246FCZZ	AB	DC		C	Manual feed slide gear (18T)	テサシスライド ギヤー
15	NGERH0247FCGZ	AD	DH		C	Manual feed gear R	テサシラック R
16	QSW-L0328FCZZ	AM	EE		B	Lead switch	リードスイッチ
⚠17	CPWBF0646FC31	AS	FE		E	Manual feed size PWB (AB series)	テサシサイズキバン
⚠	CPWBF0657FC31	AT	FG		E	Manual feed size PWB (inch series)	テサシサイズキバン
18	PCOVP0671FCGZ	AH	DX		C	Manual paper feeding cover A	テサシキュウシカバー A
19	PCOVH0516FCGZ	AE	DL		C	Manual paper feeding cover B	テサシキュウシカバー B
20	PCOVP0670FCGZ	AC	DD		C	Manual paper feeding cover C	テサシキュウシカバー C
21	TLABZ1948FCZZ	AF	DN		C	Manual feed size label (Japan only)	テサシサイズラベル
	TLABZ1949FCZZ	AF	DN		C	Manual feed size label (AB series)	テサシサイズラベル
	TLABZ1950FCZZ	AE	DL		C	Manual feed size label (inch series)	テサシサイズラベル
22	TLABH1945FCZZ	AA	DA		C	Manual feed caution label (Japan only)	テサシチュウイラベル
	TLABH1946FCZZ	AA	DA		C	Manual feed caution label (USA,U.Kingdom,Australia)	テサシチュウイラベル
	TLABH1947FCZZ	AA	DA		C	Manual feed caution label (E,F,G,S)	テサシチュウイラベル
23	PSHEZ1926FCZZ	AC	DC		C	Manual feed sheet	テサシマサツシートC7
24	LX-BZ0323FCZZ	AA	DA		C	Screw	ビス
	ユニット (Unit)						
901	CDAiU0310FC31	AY	FZ		E	Manual paper feeding unit (Japan only)	テサシキュウシトレイユニット
	CDAiU0310FC32	AY	FZ		E	Manual paper feeding tray unit (U.Kingdom,Australia)	テサシキュウシトレイユニット
	CDAiU0310FC33	AY	FZ		E	Manual paper feeding tray unit (USA only)	テサシキュウシトレイユニット
	CDAiU0310FC34	AY	FZ		E	Manual paper feeding tray unit (SEEG and AB series)	テサシキュウシトレイユニット
	CDAiU0310FC35	AY	FZ		E	Manual paper feeding unit (CANADA and inch series)	テサシキュウシトレイユニット

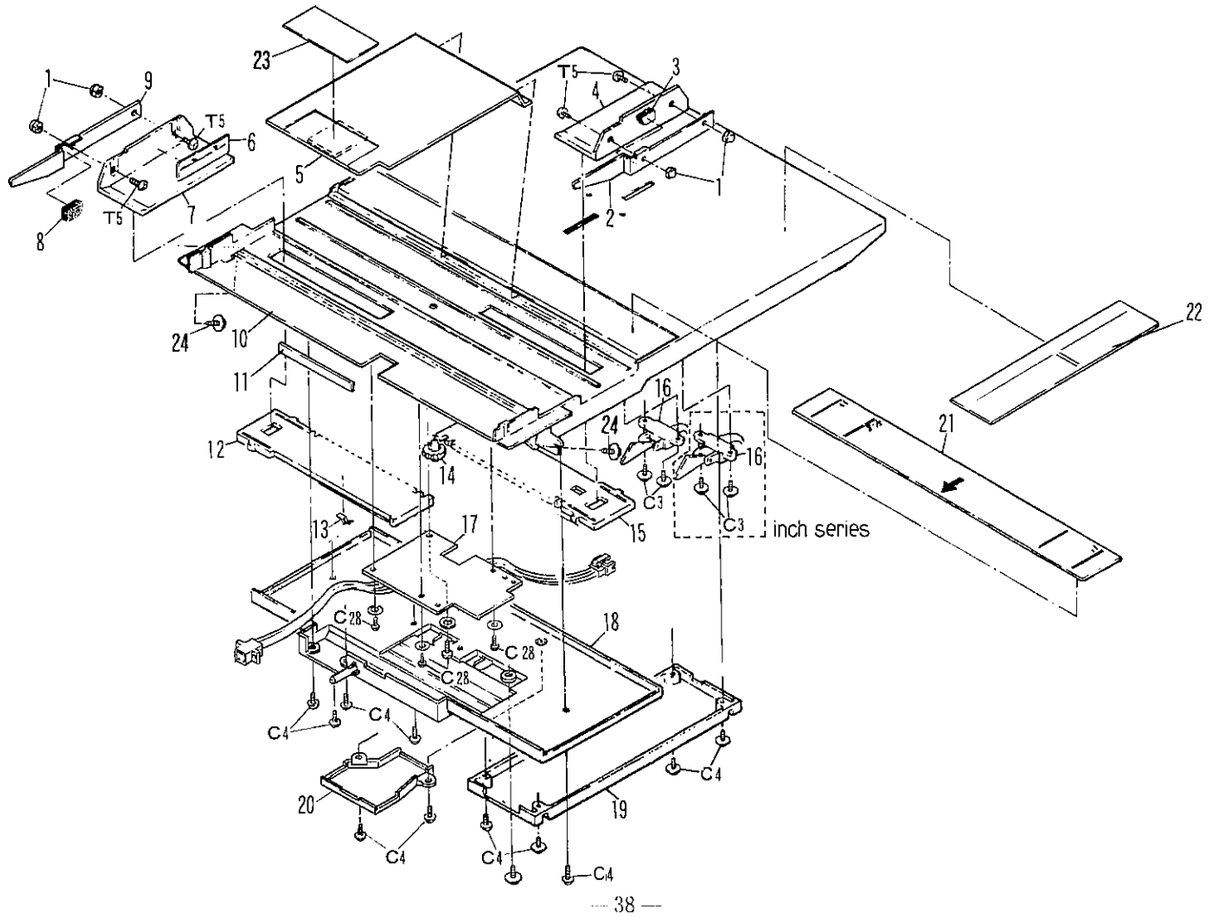

18 カセット500セミユニバーサルカセット(Cassette 500 sheets Semi-Universal cassette)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	TLABH1951FCZZ	AD	DG		C	Cassette instruction label	カセットセツメイラベル
2	PFTA-0045FCGZ	AN	EL		D	Cassette cover	カセットフタ
3	PFTA-0060FCGZ	AM	EE		D	Cassette cover S	カセットフタ S
4	CPLTM2957FC01	AL	EC		C	Cassette side plate R	カセットクバン R
5	LPLTM2952FCZZ	AF	DN		C	Cassette rear plate (Japan only)	コウタンイタ
	LPLTM2953FCZZ	AF	DN		C	Cassette rear plate (Export)	コウタンイタ
6	LPLTM2951FCZZ	AR	EW		C	Cassette rotation fulcrum plate	カセットカイテンイタシテンイタ
7	NSFTZ0622FCZZ	AB	DC		C	UC cassette hold shaft	UCカイテンジジク
8	LPLTM2948FCZZ	AN	EH		C	Cassette rotation plate	カセットカイテンイタ
9	LX-BZ0465FCZZ	AA	DA		C	Screw (4×6)	ビス
10	LPLTM2950FCZZ	AF	DN		C	Cassette rotation sub plate R (for A4,B5R Cassette)	カセットカイテンホジョイタR
	LPLTM2955FCZZ	AF	DN		C	Cassette rotation sub plate R (for Letter cassette)	カセットカイテンホジョイタ R
11	PSHEZ2195FCZZ	AE	DH		C	UC rotation plate sheet	UCカイテンイタマイラー
12	LPLTM2949FCZZ	AF	DN		C	Cassette rotation sub plate L (for A4,B5R Cassette)	カセットカイテンホジョイタ L
	LPLTM2954FCZZ	AF	DN		C	Cassette rotation sub plate L (for Letter cassette)	カセットカイテンホジョイタ L
13	PSHEP1753FCZZ	AA	DA		C	Cassette sheet	カセットセンタンマイラー
14	MLEVP0460FCZZ	AC	DD		C	Cassette size lever	サイズケンチバー
15	MSPRC1455FCZ1	AC	DE		C	Cassette spring	カセットスプリング
16	GCASP0144FCZZ	AT	FH		D	Cassette case	カセットケース
17	TLABZ1612FCGZ	AA	DA		C	A4R Cassette size label (Export··AB series)	A4Rカセットサイズラベル
	TLABZ1613FCGZ	AA	DA		C	B5R Cassette size label (Japan only)	B5Rカセットサイズラベル
	TLABZ1617FCGZ	AA	DA		C	A4 Cassette size label (Japan and AB series)	A4カセットサイズラベル
	TLABZ1618FCGZ	AA	DA		C	B5 Cassette size label (Japan only)	B5カセットサイズラベル
	TLABZ1619FCGZ	AA	DA		C	LT Cassette size label (inch series)	レターカセットサイズラベル
18	CPLTM2956FC01	AL	EC		C	Cassette side plate F	カセットソクバン F
19	TLABZ1323FCGZ	AC	DD		C	Label	シジセンラベル
20	XBBSD40P06000	AA	DA		C	Screw (4×6)	ビス
21	TLABZ1952FCZZ	AA	DA		C	Name label C	ヒンバンラベル C
501	CCASP0144FCA1	BD	GX	N	E	A4 Bottom cassette unit (Japan only)	A4ソコセミUCカセットユニット
	CCASP0144FCA2	BE	GY	N	E	B5R Bottom cassette nit (Japan only)	B5Rソコセミ UCカセットユニット
	CCASP0144FCA5	BE	GY	N	E	A4 Bottom cassette unit (Export··AB series)	A4ソコセミUCカセットユニット
	CCASP0144FCA7	BE	GY		E	LT Bottom cassette unit (inch series)	レターソコセミUCカセットユニット

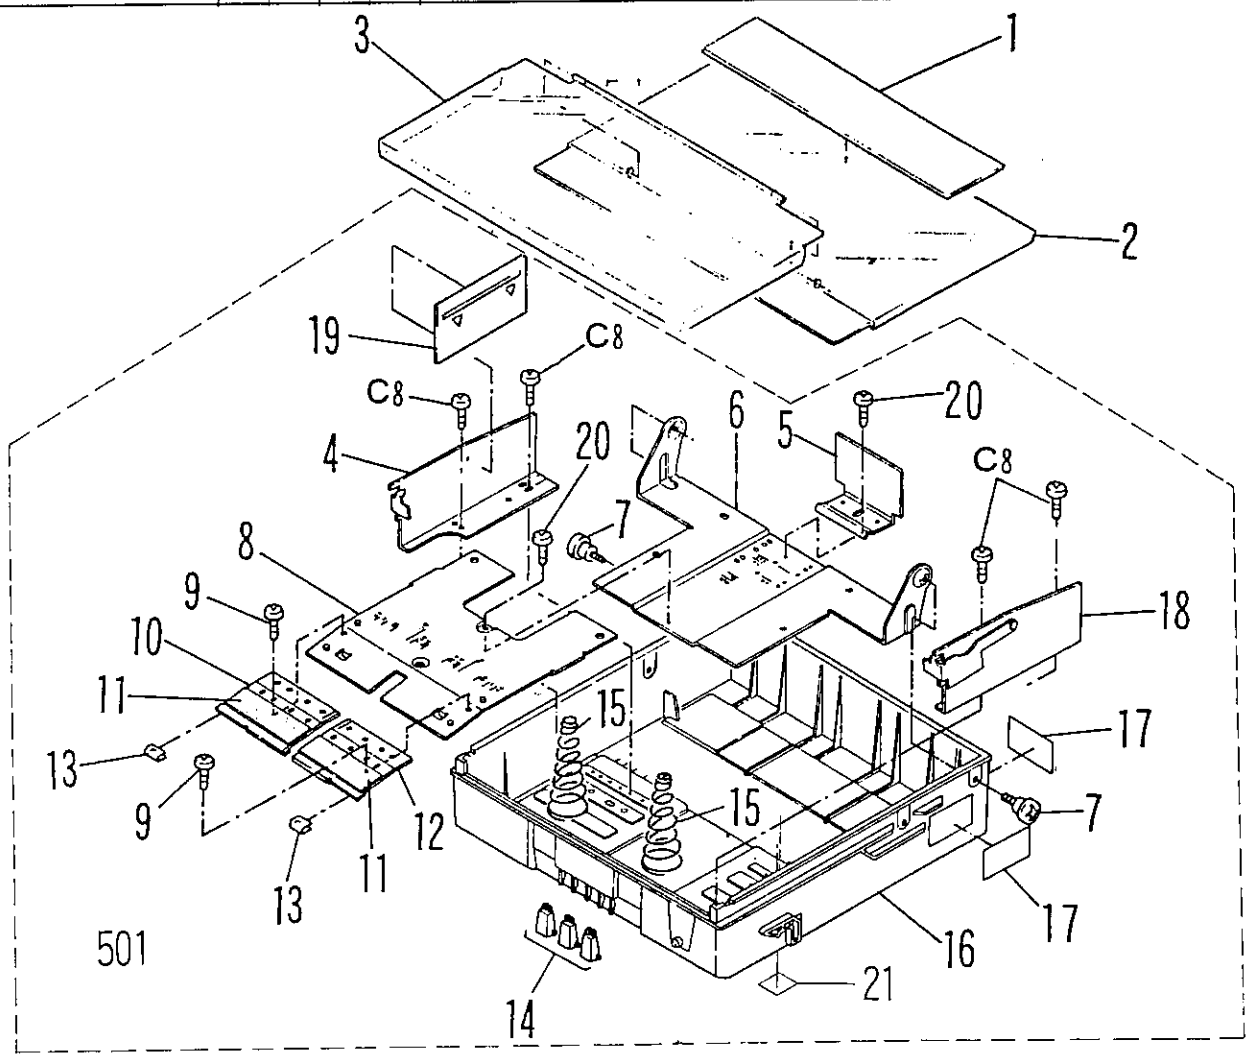

19 カセット250(Cassette(250 sheets))

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	TLABH1951FCZZ	AD	DG		C	Cassette instruction label	カセットセツメイラベル
2	PFTA-0059FCGZ	AS	FF		D	Cassette cover (RG,A3,B4)	カセットフタ
	PFTA-0045FCGZ	AN	EL		D	Cassette cover (LT-R,A4R)	カセットフタ
3	PFTA-0060FCGZ	AM	EE		D	Cassette cover S	カセットフタ S
4	TLABZ1322FCGZ	AC	DC		C	Label 250	シジセンラベル 250
5	CPLTM1903FC01	AP	EL		C	Cassette side plate R	カセット ソクバン R
6	PSHEZ1755FCZZ	AE	DL		C	Cassette sheet (A3)	カセット クラリーノダイ
	PSHEZ1756FCZZ	AD	DG		C	Rotation plate sheet (RG,A4R,LT-R)	カセットカイテンシート
	PSHEZ1757FCZZ	AE	DL		C	Cassette sheet L (B4)	カセットクラリーノ L
7	PSHEP1753FCZZ	AA	DA		C	Cassette sheet	カセットセンタンマイラー
8	LPLTM2079FCZZ	AQ	EU		C	A3,cassette plate (Japan,U.Kingdom,SEEG)	A3 カイテンバン
	LPLTM2080FCZZ	AR	EZ		C	B4 cassette plate (Japan,Taiwan)	B4 カイテンバン
	LPLTM2238FCZZ	AP	EQ		C	LT-R・RG Cassette plate (inch series)	LT-R・RGカイテンバン
	LPLTM2239FCZZ	AQ	ET		C	A4R,Cassette plate (Export AB series)	A4R,カイテンバン
9	LFiX-0251FCGZ	AE	DK		C	Rear cassette fixing plate (A3,B4,RG,LT-R)	コウタンバンオサエ 250
	LFiX-0268FCGZ	AE	DK		C	Rear cassette fixing plate (A4R)	コウタンバンオサエ B
10	LPLTM1593FCGZ	AC	DD		C	Cassette rear plate (A3,B4,RG,LT-R)	コウタンバン
11	CPLTM1902FC01	AP	EL		C	Cassette side plate F	カセット ソクバン F
12	TLABZ1610FCGZ	AA	DA		C	A3 cassette size label (Japan,U.Kingdom,SEEG)	A3カセットサイズラベル
	TLABZ1611FCGZ	AA	DA		C	B4 cassette size label (Japan,Taiwan)	B4カセットサイズラベル
	TLABZ1612FCGZ	AA	DA		C	A4R cassette size label (Export AB series)	A4R カセットサイズラベル
	TLABZ1614FCGZ	AA	DA		C	LT-R cassette size label (inch series)	レターR カセットサイズラベル
	TLABZ1615FCGZ	AA	DA		C	RG cassette size label (USA,CANADA)	リーガルカセットサイズラベル
13	GCASP0127FCGZ	AK	EA		D	Cassette case 250 (A3,B4,RG)	カセットケース 250
	GCASP0128FCGZ	AK	EA		D	Cassette case 250 (LT-R,A4R)	カセットケース 250
14	PSEL-0132FCZZ	AA	DA		C	Cassette spring fixing seal	カセットスプリング コテイシール
15	MSPRC1031FCZZ	AC	DE		C	Cassette spring S (A3,B4)	カセツト スプリング S
	MSPRC1057FCZZ	AB	DC		C	Cassette spring (RG,A4R,LT-R)	カセット スプリング
16	MLEVF0138FCGZ	AB	DB		C	Cassette lever	カセットケンチレバー
17	PSHEP1323FCZZ	AB	DB		C	Cassette spring sheet	カセットスプリングシート
18	TLABZ2175FCZZ	AA	DA		C	Name plate F	ヒンバンラベルF
501	CCASP0127FCE1	BC	GP	N	E	RG Bottom cassette unit (USA,CANADA)	リーガルソコカセットユニット
	CCASP0127FCE2	BC	GR		E	A3 Bottom cassette unit (Japan,U,Kingdom,SEEG)	A3ソコカセットユニット
	CCASP0127FCE3	BC	GR		E	B4 Bottom cassette unit (Japan,Taiwan)	B4ソコカセットユニット
	CCASP0128FCB1	BC	GQ		E	LT-R Bottom cassette unit (inch series)	レターRソコカセットユニット
	CCASP0128FCB2	BB	GM		E	A4R Bottom cassette unit (Export･･AB series)	A4Rソコカセットユニット

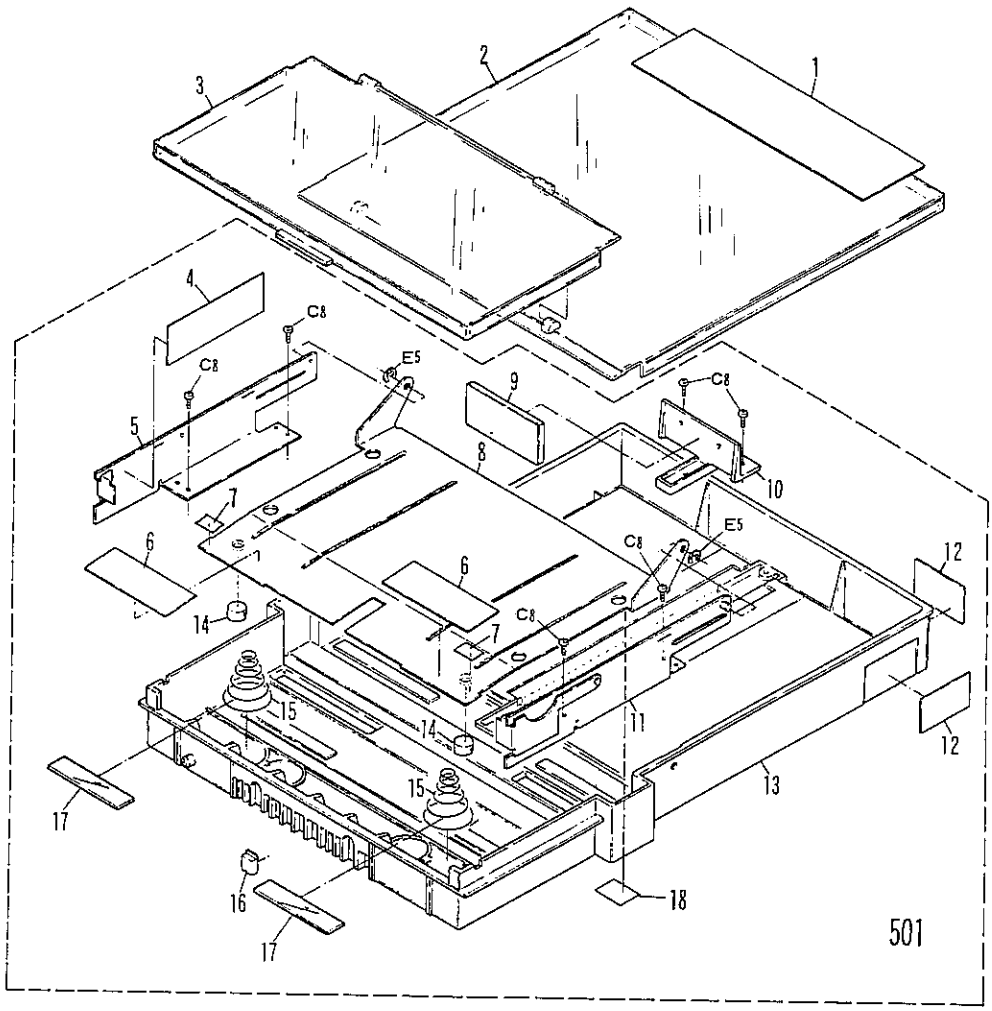

20 UCカセット(UC Cassette)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	TLABH1951FCZZ	AD	DG		C	Cassette instruction label	カセットセツメイラベル
2	PFTA-0059FCGZ	AS	FF		D	Cassette cover	カセットフタ
3	PFTA-0060FCGZ	AM	EE		D	Cassette cover S	カセットフタ S
4	TLABH1492FCGZ	AE	DJ		C	UC instruction label	UCセツメイラベル
5	TLABZ1322FCGZ	AC	DC		C	Label	シジセンラベル
6	CPLTM1901FC02	AN	EL		C	UC side plate R	UC ソクバン R
7	PGUMS0138FCZZ	AB	DB		C	Rubber	ケイシャボウシゴム
8	PSHEZ1755FCZZ	AE	DL		C	Cassette sheet	カセット クラリーノダイ
9	PSEL-0132FCZZ	AA	DA		C	Cassette spring fixing seal	カセットスプリング コテイシール
10	PSHEP1410FCZZ	AB	DC		C	UC rotation sheet	UC カイテンイタ マイラー
11	TLABZ1463FCGZ	AB	DB		C	UC cassette size label (AB)	UCサイズラベル (AB)
12	CPLTM2076FC01	AU	FJ		C	UC cassette plate	UC カイテンバン
13	TLABZ1465FCGZ	AB	DB		C	UC cassette size label (AI)	UCサイズラベル (AI)
14	TLABZ1464FCGZ	AB	DB		C	UC cassette size label (IN)	UCサイズラベル (IN)
16	PSHEP1286FCGZ	AE	DK		C	UC cassette rear sheet	カセットコウタンホジョシート
17	LPLTM1593FCGZ	AC	DD		C	Cassette rear plate	コウタンバン
18	TLABH1411FCGZ	AB	DB		C	UC label	UCガイドホカンラベル
19	LFiX-0252FCGZ	AE	DJ		C	Rear cassette fixing plate	UCコウタンオサエ
20	LPLTM1594FCGZ	AC	DD		C	UC rear plate B	UCコウタンバン B
21	TLABZ1620FCGZ	AA	DA		C	UC cassette size label	UC カセットサイズラベル
22	PSPAZ0337FCZZ	AA	DA		C	UC slide spacer	UC スライドスペーサー
23	MSLiM0035FCZZ	AC	DE		C	UC slider	UCヨウ スライダー
24	PCOVH0624FCGZ	AE	DJ		C	UC rear plate cover	UCコウタンカバー
25	CPLTM1900FC02	AN	EL		C	UC side plate F	UC ソクバン F
26	GCASP0127FCGZ	AK	EA		D	Cassette case 250	カセットケース 250
27	NSFTZ0622FCZZ	AB	DC		C	UC cassette hold shaft	UCカイテンジジク
28	MSPRC1031FCZZ	AC	DE		C	Cassette spring S	カセット スプリング S
29	PSHEP1323FCZZ	AB	DB		C	Cassette spring sheet	カセットスプリングシート
30	MLEVF0138FCGZ	AB	DB		C	Cassette lever	カセットケンチレバー
31	NGERR0316FCGZ	AE	DJ		C	UC gear	UCラック
32	NGERH0193FCZZ	AB	DC		C	UC manual feed gear	UCテサシギヤー
33	PCOVH0623FCGZ	AE	DL		C	UC bottom cover	UCソコカバー
34	PSHEP1753FCZZ	AA	DA		C	Cassette sheet	カセットセンタンマイラー
35	TLABZ2175FCZZ	AA	DA		C	Name label F	ヒンバンラベル F
501	CCASP0127FCE4	BG	HJ		E	UC Bottom cassette unit	UCソコカセットユニット

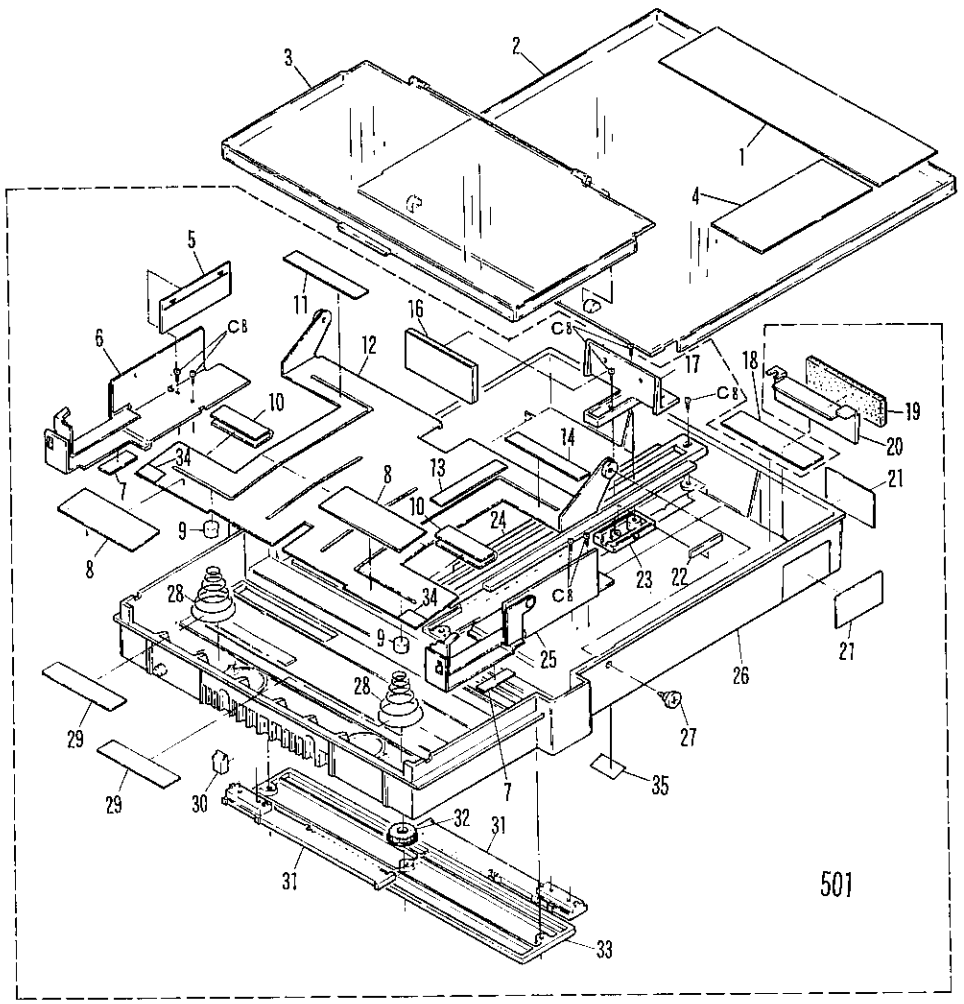

21 AC 回路ユニット(AC circuit plate unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
⚠ 1	CPWBF0643FC51	BF	HE		E	AC circuit PWB (100V/110V)	(SF-8570) ACカイロキバン
⚠	CPWBF0643FC52	BF	HF		E	AC circuit PWB (120V/127V)	(SF-8570) ACカイロキバン
⚠	CPWBF0677FC51	BM	LJ		E	AC circuit PWB (220V/240V)	(SF-8570) ACカイロキバン
⚠	CPWBF0677FC52	BM	LH		E	AC circuit PWB (U.Kingdom only)	(SF-8570) ACカイロキバン
⚠	CPWBF0677FC53	BM	LJ		E	AC circuit PWB (SEEG only)	(SF-8570) ACカイロキバン
⚠	CPWBF0643FC51	BF	HE		E	AC circuit PWB (100V)	(SF-8870) ACカイロキバン
⚠	CPWBF0878FC51	BF	HE	N	E	AC circuit PWB (110V)	(SF-8870) ACカイロキバン
⚠	CPWBF0878FC52	BE	GE	N	E	AC circuit PWB (120V/127V)	(SF-8870) ACカイロキバン
⚠	CPWBF0879FC51	BM	LJ	N	E	AC circuit PWB (220V/240V)	(SF-8870) ACカイロキバン
⚠	CPWBF0879FC52	BM	LH	N	E	AC circuit PWB (SEEG only)	(SF-8870) ACカイロキバン
2	CDAiU0327FC01	AP	EL		C	AC circuit base plate (100V series)	ACカイロダイバン
	CDAiU0327FC02	AQ	ER		C	AC circuit base plate (200V series)	ACカイロダイバン
⚠ 3	VHSBCR30GM8R1	AT	FG		B	Triac (100V/110V)	トライアック
⚠	VHSBCR16HM-08	AQ	ET		B	Triac (120V/127V)	トライアック
⚠	VHSBCR16HM-12	AR	EX		B	Triac (200V series)	トライアック
4	XBPSD40P25XS0	AA	DA		C	Screw (4×25K)(USA,CANADA)	ビス
	XBPSD40P20XS0	AA	DA		C	Screw (4×20K)(Other countries)	ビス
5	LFiX-0084FCZZ	AC	DD		C	AC Cord holder (USA,CANADA)	AC コードオサエ E
	LFiX-0016FCZZ	AD	DH		C	AC Cord holder (Other countries)	AC コードオサエ C
⚠ 6	QACCJ3412QCZZ	AN	EG		B	AC cord (Japan)	AC コード
⚠	QCNW-0069FCZZ	AC	DD		C	Earth wire (Japan)	アースワイヤー
⚠	QACCD7412QCZZ	AW	FS		B	AC cord (USA,CANADA)	ACコード
⚠	QACCL8421QCZZ	AW	FV		B	AC cord (Australia,new zealand)	ACコード
⚠	QACCV6420QCZZ	AV	FL		B	AC cord (4.8φ2P plug) (SEEG)	ACコード
⚠	QCNW-0001QCZZ	AN	EH		C	BS cord (10A 500V)(U.Kingdom)	BSコード
⚠	QPLGA0003QCZZ	AN	EH		C	AC plug (Singapore)	ACプラグ
⚠	QPLGA0005QCZZ	AN	EH		B	AC plug (U.Kingdom)	ACプラグ
⚠	QPLGA0018WRE0	AN	EG		B	AC plug (Hong Kong,South Africa)	ACプラグ
⚠	PHOG-1023CCZZ	AB	DB		C	Protect sleeve (Hong Kong,South Africa)	ホゴスリーブ
7	LBNDJ0020FCZZ	AA	DB		C	Wire fixing band	コード バンド
8	TLAB-4681CCZZ	AA	DA		D	Earth label	アースラベル
⚠ 9	RRLYU0067FCN3	AU	FK		B	Relay (100V series)	リレー
⚠	RRLYD6920QCZZ	AX	FX		B	Relay (200V series)	リレー
10	QSW-C1380QCZZ	AS	FB		B	Main switch	メインスイッチ
11	PHOG-0213FCZZ	AB	DC		C	3P terminal cover (200V series)	3Pタンシダイカバー
12	PSHEP1804FCZZ	AB	DC		C	3P terminal protect sheet (200V series)	3Pタンシダイホゴシート
13	QTANN0015FCZZ	AG	DS		C	3P Terminal (200V series)	3P タンシダイ
14	LPLTM2562FCZZ	AM	ED		C	Delivery sub plate	ハイシホキョウイタ
15	PMLT-0662FCZZ	AA	DA		C	Cushion	ボウシンモルト

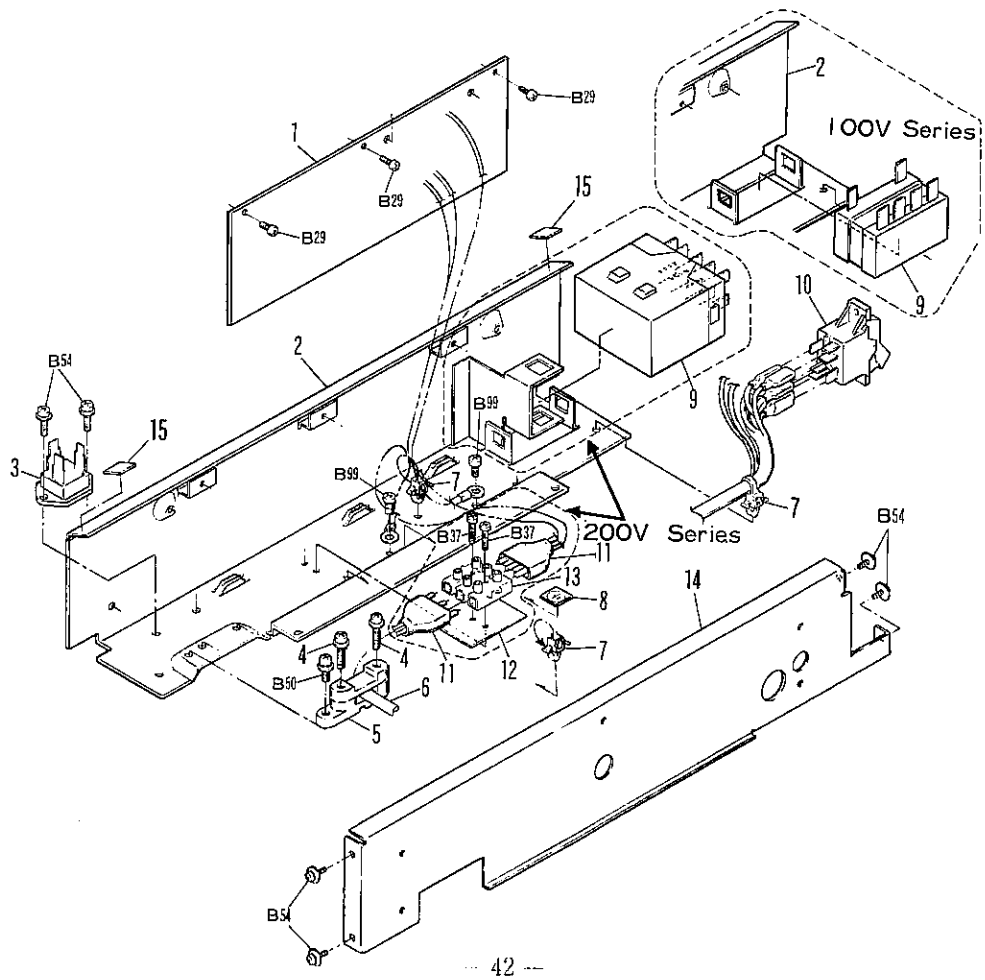

22 AC回路基板‥SF-8570 only(AC circuit PWB‥SF-8570 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION		
⚠	RH-DZ0019FCZZ	AG	DT		B	Diode (DSA-242MA) (100V series)	[A301]	ダイオード
⚠ 1	RH-DZ0020FCZZ	AG	DT		B	Diode (DSA-262MA)(200V series) (‥except SEEG,U.Kingdom)	[A301]	ダイオード
⚠	RH-VZ0017FCZZ	AE	DJ		B	Varistor (ERZ-C10DK271) (100V series)	[B301]	バリスター
⚠ 2	RH-VZ0018FCZZ	AE	DK		B	Varistor (ERZ-C10DK471) (200V series except SEEG)	[B301]	バリスター
3	VCQYNU1HM104K	AB	DB		C	Capacitor (50WV 0.1μF)	[C301~305]	コンデンサー
⚠	RC-KZ0046FCZZ	AE	DH		C	Capacitor (4700pF)(100V series)	[C306,307]	コンデンサー
⚠ 4	RC-KZ472ANC3A	AD	DE		C	Capacitor (4700pF)(200V series)	[C306,307]	コンデンサー
⚠	RC-QZ0022FCZZ	AK	DY		C	Capacitor (125WV 0.22MF) (100V series)	[C308]	コンデンサー
⚠	RC-QZ0260FCZZ	AH	DU		C	Capacitor (0.22μF) (U.Kingdom･SEEG)	[C308,309,310]	コンデンサー
⚠ 5	RC-QZ0188FCZZ	AF	DQ		C	Capacitor (0.22MF) (200V series)	[C308,309,310]	コンデンサー
⚠	RMPTA0017FCZZ	AE	DK		B	Block resistor (100V series)	[CR301~305]	ブロックテイコウ
⚠	RMPTA0021FCZZ	AH	DX		B	Block resistor (SEEG only)	[CR301~305]	ブロックテイコウ
⚠ 6	RMPTA0022FCZZ	AF	DN		B	Block resistor (200V series)	[CR301~305]	ブロックテイコウ
7	VHDW06B////-1	AE	DH		B	Diode (W06B)	[D301]	ダイオード
⚠	QFS-A2700QCZZ	AD	DH		A	Fuse (20A) (100V/110V)	[F301]	ヒューズ
⚠	QFS-B0030FCZZ	AH	DS		A	Fuse (15A) (120V/127V)	[F301]	ヒューズ
⚠ 8	QFS-B0012FCZZ	AH	DK		A	Fuse (10A) (200V series)	[F301]	ヒューズ
9	VHRS21MD4//-1	AG	DX		B	Photo triac (S21MD4)	[IC301]	ホトトライアック
⚠	VHRS11MD5V/-1	AF	DQ		B	Photo thyristor (S11MD5V)(100V series)	[IC302~305]	フォトサイリスター
⚠ 10	VHSS-21MD3/-1	AK	DS		B	Photo thyristor (S-S21MD3)(200V series)	[IC302~305]	フォトサイリスター
11	VRD-RC2EY102J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.0KΩ ±5%)	[R301,305,307,310,313]	テイコウ
⚠	RR-DZ0347FCZZ	AB	DB		C	Resistor (1/4W 120Ω ±5%) (100V series)	[R302,304,308,311,314]	テイコウ
⚠ 12	RR-DZ0348FCZZ	AB	DB		C	Resistor (1/4W 200Ω ±5%) (200V series)	[R302,304,308,311,314]	テイコウ
13	RR-DZ0346FCZZ	AB	DB		C	Resistor (1/4W 100Ω ±5%)	[R303,306,309,312,315]	テイコウ
⚠	RR-WZ0328FCZZ	AD	DH		C	Cement resistor (5W 3Ω) (100V series)	[R316]	セメントテイコウ
⚠ 14	RR-WZ0329FCZZ	AD	DH		C	Cement resistor (7W 10Ω)(200V series) (‥except SEEG,U.Kingdom)	[R316]	セメントテイコウ
⚠	VRD-RB2EY105J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.0MΩ ±5%)(100V series)	[R317]	テイコウ
⚠ 15	VRD-RB2EY474J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 470KΩ ±5%)(200V series except SEEG)	[R317]	テイコウ
⚠	VHSBCR1AM08-1	AE	DK		B	Thyristor (BCR1AM08)(100V series)	[Triac 301]	サイリスター
⚠ 16	VHSBCR1AM12-1	AF	DN		B	Thyristor (BCR1AM12)(200V series)	[Triac 301]	サイリスター
⚠	VHSBCR10PM-08	AK	EA		B	Thyristor (BCR10PM-08)(100V series)	[Triac 302]	サイリスター
⚠ 17	VHSBCR10PM-12	AL	EC		B	Thyristor (BCR10PM-12)(200V series)	[Triac 302]	サイリスター
⚠	VHSBCR3AM08-1	AF	DP		B	Thyristor (BCR3AM8)(100V series)	[Triac 303,304]	サイリスター
⚠ 18	VHSBCR3AM12-1	AG	DS		B	Thyristor (BCR3AM12)(200V series)	[Triac 303,304]	サイリスター
19	RCiLF0027FCZZ	AQ	EW		C	Coil (1MH) (200V series)	[L301]	コイル
20	RCiLF0031FCZZ	AR	EZ		C	Coil (100μH) (200V series)	[L302,303]	コイル
21	QFSHD0001QCZZ	AA	DA		C	Fuse holder		ヒューズホルダー
	ユニット (Unit)							
⚠	CPWBF0643FC51	BF	HE		E	AC circuit PWB (100V/110V)	(SF-8570)	ACカイロキバン
⚠	CPWBF0643FC52	BF	HF		E	AC circuit PWB (120V/127V)	(SF-8570)	ACカイロキバン
⚠ 901	CPWBF0677FC51	BM	LJ		E	AC circuit PWB (220V/240V)	(SF-8570)	ACカイロキバン
⚠	CPWBF0677FC52	BM	LH		E	AC circuit PWB (U.Kingdom only)	(SF-8570)	ACカイロキバン
⚠	CPWBF0677FC53	BM	LJ		E	AC circuit PWB (SEEG only)	(SF-8570)	ACカイロキバン

23 AC回路基板‥SF-8870 only(AC circuit PWB‥SF-8870 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	QCNCM0528FCZZ	AC	DD		C	Connector (Export)	コネクター
2	QCNCM1006MCZZ	AB	DC		C	Connector (Export)	コネクター
3	QCNCM5055SC0D	AB	DB		C	Connector (Export)	コネクター
4	QCNCW0690FCZZ	AB	DC	N	C	Connector (Export)	コネクター
5	QCNCW0695FCZZ	AC	DD	N	C	Connector (Export)	コネクター
⚠	QFS-A2700QCZZ	AD	DH		A	Fuse (20A) (100V‥Japan only)	ヒューズ
⚠	QFS-B3700QCZZ	AG	DS		A	Fuse (110V)	ヒューズ
⚠	QFS-B0030FCZZ	AH	DS		A	Fuse (15A) (120V/127V)	ヒューズ
⚠ 6	QFS-B0012FCZZ	AH	DK		A	Fuse (10A) (200V series)	ヒューズ
7	QFSHD0001QCZZ	AA	DA		C	Fuse holder	ヒューズホルダー
8	QTANP0115FCZZ	AB	DB		C	Terminal (T86032)(Export)	タンシ
9	RC-KZ0046FCZZ	AE	DH		C	Capacitor (4700pF)(100V‥Japan only)	コンデンサー
10	RC-QZ0022FCZZ	AK	DY		C	Capacitor (125WV 0.22MF) (100V‥Japan only)	コンデンサー
11	RC-QZ0314FCZZ	AH	DV		C	Capacitor (Export)	コンデンサー
12	RC-QZ0324FCZZ	AE	DL	N	C	Capacitor (200V series)	コンデンサー
13	RCiLF0027FCZZ	AQ	EW		C	Coil (200V series)	コイル
14	RCiLF0031FCZZ	AR	EZ		C	Coil (200V series)	コイル
15	RH-DZ0019FCZZ	AG	DT		B	Diode (DSA-242MB) (100V series)	ダイオード
16	RH-VZ0017FCZZ	AE	DJ		B	Varistor (ERZ-C10DK271) (100V series)	バリスター
⚠	RMPTA0017FCZZ	AE	DK		B	Block resistor (100V‥Japan only)	ブロックテイコウ
⚠ 17	RMPTA0030FCZZ	AE	DJ		B	Block resistor (110V/120V/127V)	ブロックテイコウ
⚠	RMPTA0021FCZZ	AH	DX		B	Block resistor (200V series)	ブロックテイコウ
18	RR-DZ0346FCZZ	AB	DB		C	Resistor (1/4W 100Ω ±5%) (100V‥Japan only)	テイコウ
19	RR-DZ0347FCZZ	AB	DB		C	Resistor (1/4W 120Ω ±5%) (100V‥Japan only)	テイコウ
20	RR-WZ0328FCZZ	AD	DH		C	Cement resistor (5W 3Ω) (100V series)	セメントテイコウ

23 AC回路基板‥SF-8870 only(AC circuit PWB‥SF-8870 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
21	RRLYD3121QCZZ	AH	DW		B	Relay (Export)	リレー
22	RRLYD3323QCZZ	AM	EF	N	B	Relay (Export)	リレー
23	VCQYNU1HM104K	AB	DB		C	Capacitor (50WV 0.1μF)	コンデンサー
24	VHDWO6B////-1	AE	DH		B	Diode (W06B)(100V‥Japan only)	ダイオード
⚠ 25	VHRS11MD5V//-1	AF	DQ		B	Photo thyristor (S11MD5V)(100V‥Japan only)	フォトサイリスター
⚠ 26	VHRS21MD4//-1	AG	DX		B	Photo triac (S21MD4)(100V‥Japan only)	フォトトライアック
⚠ 26	VHRS21ME4F/-1	AH	DV		B	Photo triac (S21ME4F)(Export)	ポトトライアック
27	VHSBCR1AM08-1	AE	DK		B	Thyristor (BCR1AM08)(100V‥Japan only)	サイリスター
28	VHSBCR10PM-08	AK	EA		B	Thyristor (BCR10PM-08)(100V‥Japan only)	サイリスター
29	VHSBCR3AM08-1	AF	DP		B	Thyristor (BCR3AM8)(100V‥Japan only)	サイリスター
30	VRD-HT2EY105J	AA	DA		C	Resistor(1/4W 1.0MΩ ±5%) (110V/120V/127V)	テイコウ
31	VRD-HT2EY474J	AA	DA		C	Resistor(1/4W 470KΩ ±5%) (200V series(except‥SEEG)	テイコウ
32	VRD-HT2EY102J	AA	DA		C	Resistor(1/2W 1.0KΩ ±5%) (Export)	テイコウ
33	VRS-HT2HA101J	AA	DA		C	Resistor(1/2W 100Ω ±5%) (Export)	テイコウ
34	VRS-HT2HA121J	AA	DA		C	Resistor(1/2W 120Ω ±5%) (110V/120V/127V)	テイコウ
35	VRS-HT2HA201J	AA	DA		C	Resistor(1/2W 200Ω ±5%) (200V series)	テイコウ
36	VRD-RB2EY105J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.0MΩ ±5%)(100V‥Japan only)	テイコウ
37	VRD-RC2EY102J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.0KΩ ±5%)(100V‥Japan only)	テイコウ
	ユニット (Unit)						
⚠	CPWBF0643FC51	BF	HE		E	AC circuit PWB (100V‥Japan only)	(SF-8870) ACカイロキバン
⚠	CPWBF0878FC51	BF	HE	N	E	AC circuit PWB (110V)	(SF-8870) ACカイロキバン
⚠ 901	CPWBF0878FC52	BE	GZ	N	E	AC circuit PWB (120V/127V)	(SF-8870) ACカイロキバン
⚠	CPWBF0879FC51	BM	LJ	N	E	AC circuit PWB (220V/240V)	(SF-8870) ACカイロキバン
⚠	CPWBF0879FC52	BM	LH	N	E	AC circuit PWB (SEEG only)	(SF-8870) ACカイロキバン

24 メイン基板 A‥SF-8570 only(Main PWB A‥SF-8570 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	LX-NZ0032FCZZ	AA	DB		C	Nut	ナット
2	PCOVW0829FCZZ	AC	DE		C	Battery cover	バッテリーカバー
3	QCNCM0162FCZZ	AC	DE		C	Connector (8Pin)	コネクター
4	QCNCM0165FCZZ	AD	DF		C	Connector (11pin)	コネクター
5	QCNCM0168FCZZ	AE	DH		C	Connector (15pin)	コネクター
6	QCNCM0199FCZZ	AD	DF		C	Connector (10pin)	コネクター
7	QCNCM0309FCZZ	AC	DE		B	Connector (13pin)	コネクター
8	QCNCM0314FCZZ	AC	DD		C	Connector (6pin)	コネクター
9	QCNCW0686FCZZ	AG	DS	N	C	Connector (40pin)	コネクター
10	QCNCW0687FCZZ	AH	DU	N	C	Connector (50pin)	コネクター
11	QSOCZ6428ACZZ	AE	DL		C	IC socket (28pin)	ICソケット
12	RC-CZ0286FCZZ	AD	DH		C	Capacitor (CST7.37MT)	コンデンサー
13	RC-KZ0287FCZZ	AA	DA		C	Capacitor (22000pF)	コンデンサー
14	RC-QZ0117FCZZ	AD	DH		C	Capacitor (50WV 0.47μF)	コンデンサー
15	RC-QZ0244FCZZ	AE	DL		C	Capacitor (50WV 1.0μF)	コンデンサー
16	RH-DZ0016FCZZ	AB	DB		B	Diode (MA700)	ダイオード
17	RMPTC3472QCKB	AA	DA		B	Block resistor (4.7KΩ×3 1/8W ±10%)	ブロックテイコウ
18	RMPTW3562QCJE	AB	DC		B	Block resistor (5.6KΩ×3 1/4W ±5%)	ブロックテイコウ
19	RMPTC4103QCJB	AD	DF		B	Block resistor (10KΩ×4 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
20	RMPTC4122QCJB	AB	DC		B	Block resistor (1.2KΩ×4 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
21	RMPTC4272QCJB	AA	DA		B	Block resistor (2.7KΩ×4 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
22	RMPTC4472QCJB	AB	DB		B	Block resistor (4.7KΩ×4 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
23	RMPTW4562QCJE	AC	DD		B	Block resistor (5.6KΩ×4 1/4W ±5%)	ブロックテイコウ
24	RMPTC5102QCFB	AE	DK		B	Block resistor (1.0KΩ×5 1/8W ±1%)	ブロックテイコウ
25	RMPTC5272QCJB	AB	DB		B	Block resistor (2.7KΩ×5 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
26	RMPTC6272QCJB	AC	DD		B	Block resistor (2.7KΩ×6 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
27	RMPTC7103QCJB	AB	DB		B	Block resistor (10KΩ×7 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
28	RMPTC8103QCJB	AC	DD		B	Block resistor (10KΩ×8 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
29	UBATL0004FCZZ	AK	DX		A	Battery	リチウムデンチ
30	VCCCPU1HH221J	AC	DD		C	Capacitor (50WV 220pF)	コンデンサー
31	VCEAGU1AW476M	AA	DA		C	Capacitor (10WV 47μF)	コンデンサー
32	VCEAGU1CW477M	AC	DD		C	Capacitor (16WV 470μF)	コンデンサ
33	VCEAGU1EW475M	AA	DA		C	Capacitor (25WV 4.7μF)	コンデンサー
34	VCEAGU1HW105M	AA	DA		C	Capacitor (50WV 1.0μF)	コンデンサー
35	VCEAGU1VW335M	AA	DA		C	Capacitor (35WV 3.3μF)	コンデンサー
36	VCEAGU1VW477M	AD	DF		C	Capacitor (35WV 470μF)	コンデンサー
37	VCKYPU1HB102K	AA	DA		C	Capacitor (50WV 1000pF)	コンデンサー
38	VCKYPU1HB331K	AA	DA		C	Capacitor (50WV 330pF)	コンデンサー
39	VCQYNU1HM104K	AB	DB		C	Capacitor (50WV 0.1μF)	コンデンサー
40	VCQYNU1HM223K	AA	DA		C	Capacitor (50WV 0.022μF)	コンデンサー
41	VCQYNU1HM473K	AB	DA		C	Capacitor (50WV 0.047μF)	コンデンサー
42	VCQYNU1HM682K	AA	DA		C	Capacitor (50WV 6800pF)	コンデンサー
43	VCSAVU1EE105K	AB	DC		C	Capacitor (25WV 1.0μF)	コンデンサー
44	VHDDSS133HV-1	AA	DA		B	Diode (DSS133HV)	ダイオード
45	VHDS3V10///-1	AC	DE		B	Diode (S3V10)	ダイオード
46	VHDWO6B////-1	AE	DH		B	Diode (W06B)	ダイオード
47	VHEHZ6A1///-1	AB	DB		B	Zener diode (HZ6A1)	ツェナーダイオード
48	VHiCXD1095Q-1	AP	EP		B	IC (CXD1095Q)	IC

24 メイン基板 A··SF-8570 only(Main PWB A··SF-8570 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
49	VHiD7811HG/-1	AX	FU		B	IC (D7811HG)	IC
50	VHiHD14051B-1	AG	DU		B	IC (HD14051B)	IC
51	VHiLH5118H-10	AQ	ER		B	IC (DAN601)	IC
52	VHiMC74HC02-1	AE	DH		B	IC (MC74HC02)	IC
53	VHiMC74HC373N	AK	DR		B	IC (MC74HC373N)	IC
54	VHiM54526P/-1	AH	DS		B	IC (M54526P)	IC
55	VHiM54533P/-1	AH	DY		B	IC (M54533P)	IC
56	VHiM54537P/-1	AH	DS		B	IC (M54537P)	IC
57	VHiNJM2901N-1	AK	EB		B	IC (NJM2901N)	IC
58	VHiSTA301A/-1	AK	DZ		B	IC (STA301A)	IC
59	VHiTA78L020AP	AE	DL		B	IC (TA78L020AP)	IC
60	VHiTC40H000P1	AF	DQ		B	IC (TC40H000P)	IC
61	VHiTD62504/-1	AG	DU		B	IC (TD62504)	IC
62	VHiT74LS04/-C	AE	DL		B	IC (T74LS04)	IC
63	VHiT74LS10/-C	AD	DH		B	IC (T74LS10)	IC
64	VHiT74LS139-C	AF	DP		B	IC (T74LS139)	IC
65	VHiT74LS155-C	AG	DS		B	IC (T74LS155)	IC
66	VHiT74LS165-C	AH	DW		B	IC (T74LS165)	IC
67	VHiT74LS32/-C	AE	DH		B	IC (T74LS32)	IC
68	VHiT74LS33/-C	AF	DM		B	IC (T74LS33)	IC
69	VHiULN2004A-1	AL	EC		B	IC (ULN2004A)	IC
70	VHiUPC358C/-1	AG	DT		B	IC (UPC358C)	IC
71	VHi27512-52FC	AY	GA	N	B	IC (27512-52FC)	IC
72	VRD-HT2EY221J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 220Ω ±5%)	テイコウ
73	VRD-RC2EY102J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.0KΩ ±5%)	テイコウ
74	VRD-RC2EY103J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 10KΩ ±5%)	テイコウ
75	VRD-RC2EY104J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 100KΩ ±5%)	テイコウ
76	VRD-RC2EY105J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.0MΩ ±5%)	テイコウ
77	VRD-RC2EY122J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.2KΩ ±5%)	テイコウ
78	VRD-RC2EY151J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 150Ω ±5%)	テイコウ
79	VRD-RC2EY153J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 15KΩ ±5%)	テイコウ
80	VRD-RC2EY223J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 22KΩ ±5%)	テイコウ
81	VRD-RC2EY272J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 2.7KΩ ±5%)	テイコウ
82	VRD-RC2EY301J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 300Ω ±5%)	テイコウ
83	VRD-RC2EY472J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 4.7KΩ ±5%)	テイコウ
84	VRD-RC2EY473J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 47KΩ ±5%)	テイコウ
85	VRD-RC2EY562J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 5.6KΩ ±5%)	テイコウ
86	VRD-RC2EY564J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 560KΩ ±5%)	テイコウ
87	VRD-RC2EY624J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 620KΩ ±5%)	テイコウ
88	VRD-RC2EY683J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 68KΩ ±5%)	テイコウ
89	VRD-RC2EY911J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 910Ω ±5%)	テイコウ
90	VRNRC2EK1001F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.0KΩ ±1%)	テイコウ
91	VRNRC2EK1002F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 10KΩ ±1%)	テイコウ
92	VRNRC2EK1202F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 12KΩ ±1%)	テイコウ
93	VRNRC2EK1501F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.50KΩ ±1%)	テイコウ
94	VRNRC2EK2402F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 24.0KΩ ±1%)	テイコウ
95	VRNRC2EK3001F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 3.0KΩ ±1%)	テイコウ
96	VRNRC2EK3301F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 3.3KΩ ±1%)	テイコウ
97	VRNRC2EK3602F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 36.0KΩ ±1%)	テイコウ
98	VRNRC2EK3901F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 3.90KΩ ±1%)	テイコウ
99	VRNRC2EK3902F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 39.0KΩ ±1%)	テイコウ
100	VRNRC2EK4302F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 43.0KΩ ±1%)	テイコウ
101	VRNRC2EK4701F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 4.70KΩ ±1%)	テイコウ
102	VRNRC2EK4702F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 47.0KΩ ±1%)	テイコウ
103	VRNRC2EK6201F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 6.20KΩ ±1%)	テイコウ
104	VRNRC2EK8201F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 8.2KΩ ±1%)	テイコウ
105	VRNRC2EK9102F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 91.0KΩ ±1%)	テイコウ
106	VSDTC114YS/-1	AB	DC		B	Transistor (DTC114YS)	トランジスター
107	TLABH2318FCZZ	AB	DB		C	Battery label (SEEG only)	バッテリーラベル
108	TLABZ1929FCZZ	AA	DA		C	Label (SEEG only)	メインキバンシキベツラベル
	ユニット (Unit)						
⚠ 901	CPWBN0873FC52	BW	RZ	N	E	Main PWB A (SEEG only)	(SF-8570) メインキバン A
⚠ 901	CPWBN0873FC51	BW	RZ	N	E	Main PWB A (Other countries)	(SF-8570) メインキバン A

25 メイン基板 A··SF-8870 only(Main PWB A··SF-8870 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	LX-NZ0032FCZZ	AA	DB		C	Nut	ナット
2	PCOVW0829FCZZ	AC	DE		C	Battery cover	バッテリーカバー
3	QCNCM0162FCZZ	AC	DE		C	Connector (8Pin)	コネクター
4	QCNCM0199FCZZ	AD	DF		C	Connector (10pin)	コネクター
5	QCNCM0314FCZZ	AC	DD		C	Connector (6pin)	コネクター
6	QCNCW0453FCZZ	AC	DD		C	Connector (13pin)	コネクター
7	QCNCW0686FCZZ	AG	DS	N	C	Connector (40pin)	コネクター
8	QCNCW0687FCZZ	AH	DU	N	C	Connector (50pin)	コネクター
9	QCNCW0691FCZZ	AF	DQ	N	C	Connector (26pin)	コネクター

25 メイン基板 A··SF-8870 only(Main PWB A··SF-8870 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
10	QCNCW0692FCZZ	AG	DR	N	C	Connector (30pin)	コネクター
11	QSOCZ6428ACZZ	AE	DL		C	IC socket (28pin)	ICソケット
12	RC-CZ0286FCZZ	AD	DH		C	Capacitor (CST7.37MT)	コンデンサー
13	RC-KZ0287FCZZ	AA	DA		C	Capacitor (22000pF)	コンデンサー
14	RC-QZ0117FCZZ	AD	DH		C	Capacitor (50WV 0.47μF)	コンデンサー
15	RC-QZ0244FCZZ	AE	DL		C	Capacitor (1.0μF)	コンデンサー
16	RCILF0049FCZZ	AG	DU		C	Coil (SN5-400)	コイル
17	RCRM-1013CCZZ	AD	DG		B	Oscillator (4.91MG)	セラミック ハッシンシ
18	RH-DZ0016FCZZ	AB	DB		B	Diode (MA700)	ダイオード
19	RMPTC3122QCJB	AA	DA		B	Block resistor (1.2KΩ×3 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
20	RMPTC3472QCJB	AB	DB		B	Block resistor (4.7KΩ 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
21	RMPTW3562QCJE	AB	DC		B	Block resistor (5.6KΩ×3 1/4W ±5%)	ブロックテイコウ
22	RMPTC4103QCJB	AD	DF		B	Block resistor (10KΩ×4 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
23	RMPTW4103QCJE	AC	DB		B	Block resistor (10KΩ×4 1/4W ±5%)	ブロックテイコウ
24	RMPTC4562QCJB	AA	DA		B	Block resistor (5.6KΩ×4 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
25	RMPTW4562QCJE	AC	DD		B	Block resistor (5.6KΩ×4 1/4W ±5%)	ブロックテイコウ
26	RMPTC5102QCFB	AE	DK		B	Block resistor (1.0KΩ×5 1/8W ±1%)	ブロックテイコウ
27	RMPTC5122QCJB	AA	DA	N	B	Block resistor (1.2KΩ×5 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
28	RMPTC5562QCJB	AA	DA		B	Block resistor (5.6KΩ×5 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
29	RMPTC6272QCJB	AC	DD		B	Block resistor (2.7KΩ×6 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
30	RMPTC7103QCJB	AB	DB		B	Block resistor (10KΩ×7 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
31	RMPTC8103QCJB	AC	DD		B	Block resistor (10KΩ×8 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
32	RR-NZ0316FCZZ	AA	DA		C	Resistor (1.5KΩ)	テイコウ
33	RR-NZ0317FCZZ	AA	DA		C	Resistor (4.7KΩ)	テイコウ
34	RR-WZ0396FCZZ	AG	DT	N	C	Resistor (5W 22Ω ±5%)(Export)	テイコウ
35	UBATL0008FCZZ	AG	DT		B	Battery (2032-VE2H)	バッテリー
36	VCCCPU1HH221J	AC	DD		C	Capacitor (50WV 220pF)	コンデンサー
37	VCEAGU1AW476M	AA	DA		C	Capacitor (10WV 47μF)	コンデンサー
38	VCEAGU1CW477M	AC	DD		C	Capacitor (16WV 470μF)	コンデンサ
39	VCEAGU1HW106M	AB	DB		C	Capacitor (50WV 10μF)	コンデンサ
40	VCEAGU1HW475M	AA	DA		C	Capacitor (50WV 4.7μF)	コンデンサ
41	VCEAGU1VW335M	AA	DA		C	Capacitor (35WV 3.3μF)	コンデンサー
42	VCEAGU1VW476M	AB	DB		C	Capacitor (35WV 47PF)(Export)	コンデンサー
43	VCEAGU1VW477M	AD	DF		C	Capacitor (35WV 470μF)	コンデンサー
44	VCKYPU1HB102K	AA	DA		C	Capacitor (50WV 1000pF)	コンデンサー
45	VCKYPU1HB331K	AA	DA		C	Capacitor (50WV 330pF)	コンデンサー
46	VCQYNU1HM103K	AA	DA		C	Capacitor (50WV 0.010μF)	コンデンサー
47	VCQYNU1HM104K	AB	DB		C	Capacitor (50WV 0.1μF)	コンデンサー
48	VCQYNU1HM682K	AA	DA		C	Capacitor (50WV 6800pF)	コンデンサー
49	VCSAVU1EE105K	AB	DC		C	Capacitor (25WV 1.0μF)	コンデンサー
50	VHDDSS133HV-1	AA	DA		B	Diode (DSS133HV)	ダイオード
51	VHDS3V10///-1	AC	DE		B	Diode (S3V10)	ダイオード
52	VHDW06B////-1	AE	DH		B	Diode (W06B)	ダイオード
53	VHEHZ6A1///-1	AB	DB		B	Zener diode (HZ6A1)	ツェナーダイオード
54	VHiD7811HG/-1	AX	FU		B	IC (D7811HG)	IC
55	VHiMC74HC373N	AK	DR		B	IC (MC74HC373N)	IC
56	VHiM54533P/-1	AH	DY		B	IC (M54533P)	IC
57	VHiM54537P/-1	AH	DS		B	IC (M54537P)	IC
58	VHiM66230//-1	AU	FK		B	IC (M66230)	IC
59	VHiM82C255ASP	AW	FT		B	IC (M82C255ASP)	IC
60	VHiNJM2901N-1	AK	EB		B	IC (NJM2901N)	IC
61	VHiSTA401A/-1	AP	EM		B	IC (STA401A)	IC
62	VHiTA78L020AP	AE	DL		B	IC (TA78L020AP)	IC
63	VHiTC40H000P1	AF	DQ		B	IC (TC40H000P)	IC
64	VHiTC74HC02P1	AE	DJ		B	IC (TC74HC02P1)	IC
65	VHiTD62504/-1	AG	DU		B	IC (TD62504)	IC
66	VHiT74LS04/-C	AE	DL		B	IC (T74LS04)	IC
67	VHiT74LS11/-C	AE	DF		B	IC (T74LS11)	IC
68	VHiT74LS139-C	AF	DP		B	IC (T74LS139)	IC
69	VHiT74LS155-C	AG	DS		B	IC (T74LS155)	IC
70	VHiT74LS165-C	AH	DW		B	IC (T74LS165)	IC
71	VHiT74LS32/-C	AE	DH		B	IC (T74LS32)	IC
72	VHiT74LS33/-C	AF	DM		B	IC (T74LS33)	IC
73	VHiULN2004A-1	AL	EC		B	IC (ULN2004A)	IC
74	VHiUPC358C/-1	AG	DT		B	IC (UPC358C)	IC
75	VHi27512-53FC	AY	GA	N	B	IC (27512-53FC)	IC
76	VHi5564APL-15	AV	FP		B	IC (5564APL-15)	IC
77	VRD-RC2EY1R6J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.6Ω ±5%)(Export)	テイコウ
78	VRD-RC2EY102J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.0KΩ ±5%)	テイコウ
79	VRD-RC2EY103J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 10KΩ ±5%)	テイコウ
80	VRD-RC2EY104J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 100KΩ ±5%)	テイコウ
81	VRD-RC2EY105J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.0MΩ ±5%)	テイコウ
82	VRD-RC2EY122J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.2KΩ ±5%)	テイコウ
83	VRD-RC2EY151J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 150Ω ±5%)	テイコウ
84	VRD-RC2EY153J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 15KΩ ±5%)	テイコウ
85	VRD-RC2EY200J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 20Ω ±5%)	テイコウ
86	VRD-RC2EY221J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 220Ω ±5%)	テイコウ
87	VRD-RC2EY223J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 22KΩ ±5%)	テイコウ
88	VRD-RC2EY272J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 2.7KΩ ±5%)	テイコウ
89	VRD-RC2EY301J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 300Ω ±5%)	テイコウ

25 メイン基板 A··SF-8870 only(Main PWB A··SF-8870 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
90	VRD-RC2EY471J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 470Ω ±5%)	テイコウ
91	VRD-RC2EY472J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 4.7KΩ ±5%)	テイコウ
92	VRD-RC2EY473J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 47KΩ ±5%)	テイコウ
93	VRD-RC2EY562J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 5.6KΩ ±5%)	テイコウ
94	VRD-RC2EY563J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 56KΩ ±5%)	テイコウ
95	VRD-RC2EY564J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 560KΩ ±5%)	テイコウ
96	VRD-RC2EY911J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 910Ω ±5%)	テイコウ
97	VRNRC2EK1001F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.0KΩ ±1%)	テイコウ
98	VRNRC2EK1002F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 10KΩ ±1%)	テイコウ
99	VRNRC2EK3001F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 3.0KΩ ±1%)	テイコウ
100	VRNRC2EK3301F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 3.3KΩ ±1%)	テイコウ
101	VRNRC2EK3602F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 36.0KΩ ±1%)	テイコウ
102	VRNRC2EK3902F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 39.0KΩ ±1%)	テイコウ
103	VRNRC2EK4302F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 43.0KΩ ±1%)	テイコウ
104	VRNRC2EK4701F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 4.70KΩ ±1%)	テイコウ
105	VRNRC2EK4702F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 47.0KΩ ±1%)	テイコウ
106	VRNRC2EK6201F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 6.20KΩ ±1%)	テイコウ
107	VRNRC2EK8201F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 8.2KΩ ±1%)	テイコウ
108	VRNRC2EK9102F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 91.0KΩ ±1%)	テイコウ
109	VSDTC114YS/-1	AB	DC		B	Transistor (DTC114YS)	トランジスター
110	TLABH2318FCZZ	AB	DB		C	Battery label (SEEG only)	バッテリーラベル
111	TLABZ1929FCZZ	AA	DA		C	Label (SEEG only)	メインキバンシキベツラベル
	ユニット (Unit)						
⚠	CPWBN0876FC52	BX	TN	N	E	Main PWB A (SEEG only)	(SF-8870) メインキバン A
⚠ 901	CPWBN0876FC53	BX	TN	N	E	Main PWB A (Japan only)	(SF-8870) メインキバン A
⚠	CPWBN0876FC51	BX	TN	N	E	Main PWB A (Other countries)	(SF-8870) メインキバン A

26 メイン基板 B··SF-8570 only(Main PWB B··SF-8570 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	QCNCM0167FCZZ	AD	DH		C	Connector (14pin)	コネクター
2	QCNCW0686FCZZ	AG	DS	N	C	Connector (40pin)	コネクター
3	QCNCW0687FCZZ	AH	DU	N	C	Connector (50pin)	コネクター
4	QSOCZ6428ACZZ	AE	DL		C	IC socket (28pin)	ICソケット
5	RC-CZ0286FCZZ	AD	DH		C	Capacitor (CST7.37MT)	コンデンサー
6	RC-KZ0287FCZZ	AA	DA		C	Capacitor (22000pF)	コンデンサー
7	RMPTC3472QCKB	AA	DA		B	Block resistor (4.7KΩ×3 1/8W ±10%)	ブロックテイコウ
8	RMPTW3562QCJE	AB	DC		B	Block resistor (5.6KΩ×3 1/4W ±5%)	ブロックテイコウ
9	RMPTC4103QCJB	AD	DF		B	Block resistor (10KΩ×4 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
10	RMPTC4272QCKB	AC	DD		B	Block resistor (2.7KΩ×4 1/8W ±10%)	ブロックテイコウ
11	RMPTC5272QCJB	AB	DB		B	Block resistor (2.7KΩ×5 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
12	RMPTW5562QCJE	AB	DB		B	Block resistor (5.6KΩ×5)	ブロックテイコウ
13	RMPTC8103QCJB	AC	DD		B	Block resistor (10KΩ×8 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
14	RVR-M5330QCZZ	AD	DF		B	Variable resistor (5KΩ)	ボリウム
15	VCCCPU1HH221J	AC	DD		C	Capacitor (50WV 220pF)	コンデンサー
16	VCEAEA1HW224M	AA	DA		C	Capacitor (50WV 0.22μF)	コンデンサー
17	VCEAGU1AW476M	AA	DA		C	Capacitor (10WV 47μF)	コンデンサー
18	VCEAGU1CW476M	AB	DB		C	Capacitor (16WV 47μF)	コンデンサー
19	VCEAGU1VW476M	AB	DB		C	Capacitor (35WV 47μF)	コンデンサー
20	VCKYPU1HB102K	AA	DA		C	Capacitor (50WV 1000pF)	コンデンサー
21	VCQYKU1HM683K	AB	DD		C	Capacitor (50WV 0.068μF)	コンデンサー
22	VHDDSS133HV-1	AA	DA		B	Diode (DSS133HV)	ダイオード
23	VHEHZ6A1///-1	AB	DB		B	Zener diode (HZ6A1)	ツェナーダイオード
24	VHEHZ9A1L//-1	AB	DB		B	Zener diode (HZ9A1L)	ツェナーダイオード
25	VHERD4.7EB3-1	AB	DB		B	Zener diode (RD4.7EB3)	ツェナーダイオード
26	VHiCXD1095Q-1	AP	EP		B	IC (CXD1095Q)	IC
27	VHiD7811HG/-1	AX	FU		B	IC (D7811HG)	IC
28	VHiHD14051B-1	AG	DU		B	IC (HD14051B)	IC
29	VHiIR2C07//-1	AG	DT		B	IC (IR2C07)	IC
30	VHiIR2C23//-1	AF	DP		B	IC (IR2C23)	IC
31	VHiLH5116Z5-1	AU	ET		B	IC (LH5116Z5)	IC
32	VHiM54537P/-1	AH	DS		B	IC (M54537P)	IC
33	VHiM54539P/-1	AG	DS		B	IC (M54539P)	IC
34	VHiSN74LS00-1	AE	DP		B	IC (SN74LS00N)	IC
35	VHiSN74LS04-1	AE	DP		B	IC (SN74LS04N)	IC
36	VHiSN74LS139N	AL	EG		B	IC (SN74LS139N)	IC
37	VHiSN74LS245N	AR	FJ		B	IC (SN74LS245N)	IC
38	VHiSN74LS373N	AL	EC		B	IC (SN74LS373N)	IC
39	VHiULN2004A-1	AL	EC		B	IC (ULN2004A)	IC
40	VHiUPC358C/-1	AG	DT		B	IC (UPC358C)	IC
41	VHi27256-57FC	AW	FP	N	B	IC (27256-57FC)	IC
42	VRD-RC2EY102J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.0KΩ ±5%)	テイコウ
43	VRD-RC2EY103J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 10KΩ ±5%)	テイコウ
44	VRD-RC2EY201J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 200Ω ±5%)	テイコウ
45	VRD-RC2EY272J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 2.7KΩ ±5%)	テイコウ
46	VRD-RC2EY472J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 4.7KΩ ±5%)	テイコウ

26 メイン基板 B··SF-8570 only(Main PWB B··SF-8570 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
47	VRD-RC2EY512J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 5.1KΩ ±5%)	テイコウ
48	VRS-HT3AA201G	AB	DB		C	Resistor (1W 200Ω)	テイコウ
49	VRS-RE3DA680G	AB	DB		C	Resistor (2W 68Ω)	テイコウ
50	VS2SD592ANR-1	AD	DH		B	Transistor (2SD592ANR)	トランジスター
	ユニット (Unit)						
⚠ 901	CPWBN0653FC55	BR	MX	N	E	Control PWB B	(SF-8570) コントロールキバン B

27 メイン基板 B··SF-8870 only(Main PWB B··SF-8870 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	QCNCW0383FCZZ	AE	DL		C	Connector (40pin)	コネクター
2	QCNCW0693FCZZ	AH	DV	N	C	Connector (34pin)	コネクター
3	QCNCW0694FCZZ	AE	DK	N	C	Connector (26pin)	コネクター
4	QSOCZ6428ACZZ	AE	DL		C	IC socket (28pin)	ICソケット
5	RC-CZ0286FCZZ	AD	DH		C	Capacitor (CST7.37MT)	コンデンサー
6	RC-CZ0303FCZZ	AF	DM		C	Capacitor (CSA1.23MK011)	コンデンサー
7	RC-KZ0287FCZZ	AA	DA		C	Capacitor (22000pF)	コンデンサー
8	RMPTC4103QCJB	AD	DF		B	Block resistor (10KΩ×4 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
9	RMPTC4222QCJB	AA	DB		B	Block resistor (2.2KΩ×4 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
10	RMPTC4472QCJB	AB	DB		B	Block resistor (4.7KΩ×4 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
11	RMPTW4562QCJE	AC	DD		B	Block resistor (5.6KΩ×4 1/4W ±5%)	ブロックテイコウ
12	RMPTC7122QCJB	AB	DB		B	Block resistor (1.2KΩ×7 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
13	RMPTC8103QCJB	AC	DD		B	Block resistor (10KΩ×8 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
14	RVR-M5330QCZZ	AD	DF		B	Variable resistor (5KΩ)	ボリウム
15	VCCCPU1HH221J	AC	DD		C	Capacitor (50WV 220pF)	コンデンサー
16	VCEAGA1AW476M	AA	DA		C	Capacitor (10WV 47μF)	コンデンサー
17	VCEAGA1CW476M	AB	DB		C	Capacitor (16WV 47μF)	コンデンサー
18	VCEAGA1HW224M	AA	DA		C	Capacitor (50WV 0.22μF)	コンデンサー
19	VCEAGA1VW476M	AB	DB		C	Capacitor (35WV 47μF)	コンデンサー
20	VCKYPU1HB102K	AA	DA		C	Capacitor (50WV 1000pF)	コンデンサー
21	VCKYPA1HB152K	AA	DA		C	Capacitor (50WV 1500PF)	コンデンサー
22	VCKYPU1HB222K	AA	DA		C	Capacitor (50WV 2200pF)	コンデンサー
23	VCKYPU1HB331K	AA	DA		C	Capacitor (50WV 330PF)	コンデンサー
24	VCQYNU1HM683K	AB	DB		C	Capacitor (50WV 0.068μF)	コンデンサー
25	VHDDSS133HV-1	AA	DA		B	Diode (DSS133HV)	ダイオード
26	VHEHZ6A1///-1	AB	DB		B	Zener diode (HZ6A1)	ツェナーダイオード
27	VHERD4.7EB3-1	AB	DB		B	Zener diode (RD4.7EB3)	ツェナーダイオード
28	VHiD7811HG/-1	AX	FU		B	IC (D7811HG)	IC
29	VHiHD61830B-1	AT	GG		B	IC (HD61830B)	IC
30	VHiHM6264AL15	AW	FT		B	IC (HM6264AL15)	IC
31	VHiM54537P/-1	AH	DS		B	IC (M54537P)	IC
32	VHiM54563P/-1	AK	DY		B	IC (M54563P)	IC
33	VHiTD62504/-1	AG	DU		B	IC (TD62504)	IC
34	VHiT74LS00/-C	AE	DL		B	IC (T74LS00)	IC
35	VHiT74LS04/-C	AE	DL		B	IC (T74LS04)	IC
36	VHiT74LS138-C	AF	DM		B	IC (T74LS138)	IC
37	VHiT74LS139-C	AF	DP		B	IC (T74LS139)	IC
38	VHiT74LS373-C	AH	DY		B	IC (T74LS373)	IC
39	VHiULN2003A-1	AN	EG		B	IC (ULN2003A)	IC
40	VHiULN2004A-1	AL	EC		B	IC (ULN2004A)	IC
41	VHiUPC358C/-1	AG	DT		B	IC (UPC358C)	IC
42	VHiUPD8255A-2	AQ	ET		B	IC (UPD8255AC)	IC
43	VHi27256-59FC	AY	GA	N	B	IC (27256-59FC)	IC
⚠	VHi27512-54FC	AY	GA	N	B	IC (27512-54FC)(Japanese)	IC
⚠	VHi27512-55FC	AY	GA	N	B	IC (27512-55FC)(English)	IC
⚠ 44	VHi27512-56FC	AY	GA	N	B	IC (27512-56FC)(German)	IC
⚠	VHi27512-57FC	AY	GA	N	B	IC (27512-57FC)(French)	IC
⚠	VHi27512-58FC	AY	GA	N	B	IC (27512-58FC)(Spanish)	IC
45	VRD-RC2EY102J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.0KΩ ±5%)	テイコウ
46	VRD-RC2EY103J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 10KΩ ±5%)	テイコウ
47	VRD-RC2EY201J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 200Ω ±5%)	テイコウ
48	VRD-RC2EY512J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 5.1KΩ ±5%)	テイコウ
49	VRD-RC2EY562J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 5.6KΩ ±5%)	テイコウ
50	VRD-RC2EY621J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 620Ω ±5%)	テイコウ
51	VRNRC2EC2202F	AB	DC		C	Resistor (1/4W 22.0KΩ ±1%)	テイコウ
52	VRNRC2EC4701F	AB	DC		C	Resistor (1/4W 4.70KΩ ±1%)	テイコウ
	ユニット (Unit)						
⚠	CPWBN0877FC51	BS	NJ	N	E	Control PWB B (Japanese)	(SF-8870) コントロールキバン B
⚠	CPWBN0877FC52	BS	NJ	N	E	Control PWB B (English)	(SF-8870) コントロールキバン B
⚠ 901	CPWBN0877FC53	BS	NJ	N	E	Control PWB B (German)	(SF-8870) コントロールキバン B
⚠	CPWBN0877FC54	BS	NJ	N	E	Control PWB B (French)	(SF-8870) コントロールキバン B
⚠	CPWBN0877FC55	BS	NJ	N	E	Control PWB B (Spanish)	(SF-8870) コントロールキバン B

28 操作基板‥SF-8570 only (Operation PWB‥SF-8570 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	0DNLF0M482///	AD	DF		C	Spacer 1	スペーサー1(28)
2	0DNLF0M483///	AD	DF		C	Spacer 2	スペーサー2(29)
3	0DNLF0M484///	BA	GH		C	Wire with connector	コネクタツキデンセン(63)
4	0DNLF0M485///	AC	DE		C	Jumper wire	ヘイコウジャンパーセン(64)
5	0DNLF0M486///	AD	DF		C	Jumper wire	ヘイコウジャンパーセン(65)
6	0DNLF0M487///	AD	DF		C	Jumper wire	ヘイコウジャンパーセン(66)
7	0DNLF0M488///	AD	DF		C	Jumper wire	ヘイコウジャンパーセン(67)
8	0DNLF0M489///	AD	DF		C	Jumper wire	ヘイコウジャンパーセン(68)
9	0DNLF0M490///	AD	DF		C	Jumper wire	ヘイコウジャンパーセン(69)
10	0DNLF0M491///	AD	DF		C	Jumper wire	ヘイコウジャンパーセン(70)
11	0DNLF0M492///	AA	DA		C	Spacer	スペーサー(72)
12	0DNLF0M475///	AD	DF		C	Jumper wire	ジャンパーセン(71)
13	0DNLF0M478///	AB	DB		C	Pressure rubber	アッセツゴム(41)
14	0DNLF0M479///	AG	DU		B	Lamp	ランプ(62)
15	0DNGL6E201///	AL	EB		B	LED	LED
16	0DNGL3E305///	AR	EW		B	LED	LED
17	0DNGL8EG7////	AB	DB		B	LED	LED
18	0DNGL3HD47///	AB	DB		B	LED	LED
19	0DNGL3EG43///	AA	DA		B	LED	LED
20	VRS-HT3AA562J	AA	DA		C	Resistor (1W 5.6KΩ ±5%)	テイコウ
21	VRD-HT2EY680J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 68Ω ±5%)	テイコウ
22	VHDDSS133//-1	AA	DA		B	Diode (DSS133)	ダイオード
23	QCNCM0306FCZZ	AK	EA		C	50pin connector	50Pコネクター

29 操作基板‥SF-8870 only (Operation PWB‥SF-8870 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	0DNLF0M471///	AC	DD		C	LED holder	LEDホルダー(17)
2	0DNLF0M472///	AD	DG		C	Spacer	スペーサー(19)
3	0DNLF0M473///	AM	EE		C	FJ	FJ(25)
4	0DNLF0M474///	AQ	ER		C	Reinforcement plate	ホキョウバン(28)
5	0DNLF0M475///	AD	DF		C	10P Jumper wire	10Pジャンパーセン(31)
6	0DNLF0M476///	AD	DG		C	10P Jumper wire	10Pジャンパーセン(32)
7	0DNLF0M477///	AC	DE		C	Collar	セッショクコマ(35)
8	0DNLF0M478///	AB	DB		C	Pressure rubber	アッセツゴム(36)
9	0DNLF0M479///	AG	DU		B	Lamp	ランプ(61)
10	0DNLF0M480///	AG	DT		B	Connector with 2P lead wire	2Pリードツキコネクタ(63)
11	0DNLF0M481///	AK	DY		B	Connector with 3P lead wire	3Pリードツキコネクタ(64)
12	0DNGL8E040///	AG	DT		B	LED	LED
13	0DNGL3HD47///	AB	DB		B	LED	LED
14	0DNGL3EG43///	AA	DA		B	LED	LED
15	VHiM54537P/-1	AH	DS		B	IC (M54537P)	IC
16	VHiDAN601//-1	AH	DS		B	IC (DAN601)	IC
17	VHiDAP601//-1	AG	DS		B	IC (DAP601)	IC
18	VS2SD592ANR-1	AD	DH		B	Transistor (2SD592ANR)	トランジスター
19	VHDDSS133//-1	AA	DA		B	Diode (DSS133)	ダイオード
20	VRS-HT3AA1R0J	AA	DA		C	Resistor (1W 1.0Ω ±5%)	テイコウ
21	VRD-RB2EY272J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 2.7KΩ ±5%)	テイコウ
22	VRD-RB2EY472J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 4.7KΩ ±5%)	テイコウ
23	VRD-RB2EY562J	AA	DB		C	Resistor (1/4W 5.6KΩ ±5%)	テイコウ
24	VRD-RB2EY181J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 180Ω ±5%)	テイコウ
25	VRD-RB2EY560J	AA	DA	N	C	Resistor (1/4W 56Ω ±5%)	テイコウ
26	QCNCM0247FCZZ	AH	DX		C	40pin connector	40Pコネクター
27	0DNLF0M2258//	AH	DW	N	C	Jumper wire	ヘイコウジャンパーセン
28	0DNLF0M2259//	AX	FW	N	C	Flat cable 34P	フラットケーブル34P
29	0DNGL8EG7////	AB	DB		B	LED	LED
30	0DNLF0M2256//	AH	DW	N	C	7P jumper wire	7Pジャンパーセン
31	0DNLF0M2257//	AH	DW	N	C	7P jumper wire	7Pジャンパーセン

30 CL-コントロール基板(CL-Control PWB)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	RR-DZ0104FCZZ	AG	DS		B	Block resistor	[BR401] ブロックテイコウ
2	RMPTW3332QCJE	AB	DB		B	Block resistor (3.3KΩ×3)	[BR402] ブロックテイコウ
3	VCQYNU1HM333K	AA	DA		C	Capacitor (50WV 0.033μF)	[C401] コンデンサー
4	VCEAGU1VW107M	AB	DC		C	Capacitor (35WV 100μF)	[C402] コンデンサー
5	VCQYNU1HM104K	AB	DB		C	Capacitor (50WV 0.1μF)	[C403] コンデンサー
6	VCQYNU1HM223J	AA	DA		C	Capacitor (50WV 0.022μF)	[C404,405] コンデンサー
7	RC-QZ0117FCZZ	AD	DH		C	Capacitor (50WV 0.47μF)	[C406,407] コンデンサー
⚠ 8	VCQYNU1HM223J	AA	DA		C	Capacitor (50WV 0.022μF)(100V series)	[C408] コンデンサー
⚠	VCQYNU1HM473K	AB	DA		C	Capacitor (50WV 0.047μF)(200V series)	[C408] コンデンサー
9	QCNCM5051SC0B	AB	DB		B	Connector (2pin)	[CN-A] コネクター

30 CL-コントロール基板(CL-Control PWB)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION		
10	QCNCM0312FCZZ	AB	DC		C	Connector (3pin)	[CN-B]	コネクター
11	QCNCW0445FCZZ	AA	DA		B	Connector (3pin)	[CN-C]	コネクター
⚠ 12	RMPTA0017FCZZ	AE	DK		B	Block resistor (100V series)	[CR401]	ブロックテイコウ
⚠	RMPTA0022FCZZ	AF	DN		B	Block resistor (200V series)	[CR401]	ブロックテイコウ
13	VHDDSS133HV-1	AA	DA		B	Diode (DSS133HV)	[D401~408]	ダイオード
⚠ 14	RR-XZ0337FCZZ	AC	DE		B	Fuse resistor (220Ω)(100V series)	[FR401]	ヒューズテイコウ
⚠	RR-XZ0338FCZZ	AC	DE		B	Fuse resistor (820Ω)(200V series)	[FR401]	ヒューズテイコウ
15	VHiUPC324C/-1	AL	EC		B	IC (UPC324C)	[IC401]	IC
⚠ 16	RCiLF0048FCZZ	AG	DR		C	Coil (100μH 3A)(100V series)	[L401]	コイル
⚠	RCiLF0043FCZZ	AL	EC		C	Noise filter coil (200V series)	[L401]	ノイズフィルターコイル
17	VHPPC112B//-1	AF	DQ		B	Photo transistor (PC112B)	[PC401]	フォトトランジスター
18	VSDSC001-//-1	AA	DA		B	Transistor (DSC001)	[Q401~403]	トランジスター
⚠ 19	VRNHT2EK2003F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 200KΩ ±1%)(100V series)	[R401,402]	テイコウ
⚠	VRNHT2EK4123F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 12KΩ ±1%)(200V series)	[R401,402]	テイコウ
⚠ 20	RR-WZ0237FCZZ	AD	DH		B	Cement resistor (3W 10KΩ)(100V series)	[R403]	セメントテイコウ
⚠	RR-WZ0238FCZZ	AE	DK		B	Cement resistor (5W 22KΩ)(200V series)	[R403]	セメントテイコウ
21	VRNRC2EK1802F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 18KΩ ±1%)	[R404,416]	テイコウ
22	VRNRC2EK3602F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 36.0KΩ ±1%)	[R405]	テイコウ
23	VRD-RC2EY103J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 10KΩ ±5%)	[R406]	テイコウ
24	VRNRC2EK1303F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 130KΩ ±1%)	[R407,409]	テイコウ
25	VRNRC2EK4702F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 47KΩ ±1%)	[R408]	テイコウ
26	VRNRC2EK1002F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 10KΩ ±1%)	[R410]	テイコウ
27	VRNRC2EK5101F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 5.1KΩ ±1%)	[R411]	テイコウ
⚠ 28	VRS-HT2HA121J	AA	DA		C	Resistor (1/2W 120Ω ±5%)(100V series)	[R412]	テイコウ
⚠	VRS-HT2HA201J	AA	DA		C	Resistor (1/2W 200Ω ±5%)(200V series)	[R412]	テイコウ
29	VRS-HT2HA101J	AA	DA		C	Resistor (1/2W 100Ω ±5%)	[R413]	テイコウ
30	VRNRC2EK4300F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 430Ω ±1%)	[R414]	テイコウ
31	VRNRC2EK5102F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 51.0KΩ ±1%)	[R415]	テイコウ
32	VRD-RC2EY102J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.0KΩ ±5%)	[R417]	テイコウ
33	VRD-RC2EY561J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 560Ω ±5%)	[R418]	テイコウ
34	VRNRC2EK1003F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 100KΩ ±1%)	[R419,420]	テイコウ
35	VHDS1WBA60S-1	AD	DH		B	Diode (S1WBA60S)	[RC401]	ダイオード
⚠ 36	VHRS11MD5V/-1	AF	DQ		B	Photo thyristor (S11MD5V)(100V series)	[SSR401]	フォトサイリスター
⚠	VHSS-21MD3/-1	AK	DS		B	Photo thyristor (S-21MD3)(200V series)	[SSR401]	フォトサイリスター
⚠ 37	VHSAC12DSM/-1	AK	DY		B	Triac (AC12DSM)(100V series)	[Triac 401]	トライアック
⚠	VHSAC08FSM/-1	AK	EA		B	Triac (AC08FSM)(200V series)	[Triac 401]	トライアック
38	RVR-M2300QCZZ	AD	DF		B	Variable resistor (2KΩ)	[VR1]	ボリウム
39	VHERD5.1EL1-1	AB	DB		B	Zener diode (RD5.1EL1)	[ZD401]	ツェナーダイオード
40	VHERD18EL1/-1	AB	DB		B	Zener diode (RD18EL1)	[ZD402]	ツェナーダイオード
41	PRDAF0044FCZZ	AC	DC		C	Heat sink		ホウネツバンSP2224
42	PSPAZ0437FCZZ	AB	DB		C	Transistor spacer		トランジスタースペーサー
43	XBPSD30P06000	AA	DA		C	Screw (3×6)		ビス
44	XNESD30-24000	AA	DA		C	Nut (3NS)		ナット
	ユニット (Unit)							
⚠ 901	CPWBF0865FC51	BC	GR	N	E	CL-control PWB (100V series/50Hz)		CL-コントロールキバン
⚠	CPWBF0865FC53	BC	GS	N	E	CL-control PWB (200V series/50Hz)		CL-コントロールキバン
⚠	CPWBF0865FC54	BC	GR	N	E	CL-control PWB (100V series/60Hz)		CL-コントロールキバン
⚠	CPWBF0865FC55	BC	GS	N	E	CL-control PWB (200V series/60Hz)		CL-コントロールキバン

31 ミラーモーター基板‥SF-8570 only(Mirror motor PWB‥SF-8570 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION		
1	0DM4A02317K01	BH	HQ	N	B	IC (UPD78C11AGQ-032)	[IC601]	IC
2	0DM4D13221R//	AP	EP	N	B	IC (TD62504)	[IC602]	IC
3	0DM4D13014R//	AG	DT		B	IC (TC74HC00P)	[IC604]	IC
4	0DM4D13017R//	AG	DT		B	IC (HA17393P)	[IC605]	IC
5	0DM4D03840R//	AP	EN		B	IC (TD62503P)	[IC606]	IC
6	0DM4D03795R//	AU	FJ		B	Control IC (UPC1246C)	[IC607]	コントロール IC
7	0DM4A01946K01	BF	HE	N	B	IC (SLA6023)	[IC608]	IC
8	0DM4D03922R//	AE	DK		B	Transistor (DTC143E)	[Q601,602]	トランジスター
9	0DM4D13019R//	AK	DY		B	Crystal (EFO-A614K04MN)	[OSC]	ハッシンキ
10	0DM4D13018R//	AT	FG		B	Crystal (HC-49/U,12MHz)	[XTAL]	クリスタル
11	0DM4D13010R//	AC	DE		B	Diode (1S2076A)	[D601~603,607~610]	ダイオード
12	0DM4D13021R//	AE	DK		B	Diode (DFA1A2)	[D604~606]	ダイオード
13	0DM4D03591R//	AG	DS	N	B	Block resistor (RKC1/8 B8 10KΩJ)	[BR601]	ブロックテイコウ
14	0DM4D13023R//	AG	DS		B	Block resistor (RKC1/8 B8 3.3KΩJ)	[BR602,604]	ブロックテイコウ
15	0DM3A02274K02	AE	DL	N	B	Block resistor (RMLS4-222J)	[BR603,607]	ブロックテイコウ
16	0DM3A02297K03	AE	DL	N	B	Block resistor (RMLS3-103J)	[BR605]	ブロックテイコウ
17	0DM3A02296K01	AF	DN	N	B	Block resistor (RMLA4-103J)	[BR606]	ブロックテイコウ
18	0DM3A02297K02	AE	DL	N	B	Block resistor (RMLS3-222J)	[BR608]	ブロックテイコウ
19	0DM3A02297K01	AE	DL	N	B	Block resistor (RMLS3-102J)	[BR609,613,615]	ブロックテイコウ
20	0DM3A02273K01	AF	DN	N	B	Block resistor (RLMA3-103J)	[BR610]	ブロックテイコウ
21	0DM3A02273K02	AF	DN	N	B	Block resistor (RLMA3-681J)	[BR611]	ブロックテイコウ
22	0DM3A02273K05	AF	DN	N	B	Block resistor (RLMA3-471J)	[BR612]	ブロックテイコウ
23	0DM3A02273K03	AF	DN	N	B	Block resistor (RLMA3-222J)	[BR614]	ブロックテイコウ
24	0DM4D03855R//	AD	DH		C	Capacitor (25WV 0.1μF)	[C601,609,612,622~625]	コンデンサー

31 ミラーモーター基板‥SF-8570 only(Mirror motor PWB‥SF-8570 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION		
24	0DM4D03855R//	AD	DH		C	Capacitor (25WV 0.1μF)	[C627~629]	コンデンサー
25	0DM4A02333K03	AE	DK	N	C	Capacitor (SME25VB10)	[C602,621]	コンデンサー
26	0DM4D03896R//	AC	DE		C	Capacitor (ECK-R1H222KB)	[C603,604,608,613]	コンデンサー
27	0DM4D03900R//	AC	DE		C	Capacitor (QYA1H223KTP)	[C605,614,615]	コンデンサー
28	0DM4D03854R//	AC	DE		C	Capacitor (47PF)	[C610,611]	コンデンサー
29	0DM4D03897R//	AC	DE		C	Capacitor (0.001μF)	[C616]	コンデンサー
30	0DM4D03895R//	AC	DC		C	Capacitor (470PF)	[C617]	コンデンサー
31	0DM4D03786R//	AC	DC		C	Capacitor (ECC-R1H101K)	[C618]	コンデンサー
32	0DM4A02333K02	AE	DL	N	C	Capacitor (SME25VB47)	[C620]	コンデンサー
33	0DM4A02333K01	AF	DN	N	C	Capacitor (SME50VB47)	[C626]	コンデンサー
34	VRD-HT2EY202J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 2.0KΩ ±5%)	[R601,604]	テイコウ(RNDCCJ202-)
35	VRD-HT2EY152J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.5KΩ ±5%)	[R602]	テイコウ(RNDCCJ152-)
36	VRD-HT2EY153J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 15KΩ ±5%)	[R603]	テイコウ(RNDCCJ153-)
37	VRD-HT2EY101J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 100Ω ±5%)	[R605]	テイコウ(RNDCCJ101-)
38	VRD-HT2EY201J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 200Ω ±5%)	[R606]	テイコウ(RNDCCJ201-)
39	VRD-HT2EY204J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 200KΩ ±5%)	[R607]	テイコウ(RNDCCJ204-)
40	0DMRNOCCF2401	AD	DH	N	C	Resistor (ERO-S2PKF2401)	[R608]	テイコウ
41	0DMRNOCCF1600	AD	DH	N	C	Resistor (ERO-S2PKF1600)	[R609]	テイコウ
42	VRD-HT2EY682J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 6.8KΩ ±5%)	[R610]	テイコウ(RNDCCJ682-)
43	VRD-HT2EY105J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.0MΩ ±5%)	[R611]	テイコウ(RNDCCJ105-)
44	VRD-HT2EY222J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 2.2KΩ ±5%)	[R612,613,616]	テイコウ(RNDCCJ222-)
45	VRD-HT2EY621J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 620Ω ±5%)	[R614]	テイコウ(RNDCCJ621-)
46	0DM4D03803R//	AH	DV		C	Resistor (0.05Ω)	[R615]	テイコウ
47	VRD-HT2EY103J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 10KΩ ±5%)	[R617,618]	テイコウ(RNDCCJ103-)
48	0DM4A01595K03	AE	DL	N	C	Connector (DF1B-5P-2.5DSA)	[CN-A]	コネクター
49	0DM4M57853R//	AG	DS		C	Connector (B9P-SHF-1AA)	[CN-B]	コネクター
50	0DM4A01595K02	AE	DK	N	C	Connector (DF1B-3P-2.5DSA)	[CN-C]	コネクター
51	0DM4A01595K04	AF	DP	N	C	Connector (DF1B-9P-2.5DSA)	[CN-D]	コネクター
	ユニット (Unit)							
901	CPWBN0870FC31	BN	LX	N	E	Mirror motor PWB	(SF-8570)	ミラーモーターキバン

32 ミラーモーター基板‥SF-8870 only (Mirror motor PWB‥SF-8870 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION		
1	0DM4A02317K02	BH	HQ	N	B	IC (UPD78C11AGQ-A20)	[IC601]	IC
2	0DM4D13221R//	AP	EP	N	B	IC (TD62504)	[IC602]	IC
3	0DM4D13014R//	AG	DT		B	IC (TC74HC00P)	[IC604]	IC
4	0DM4D13017R//	AG	DT		B	IC (HA17393P)	[IC605]	IC
5	0DM4D13016R//	AQ	ER	N	B	IC (TD62583AP)	[IC606]	IC
6	0DM4D03795R//	AU	FJ		B	Control IC (UPC1246C)	[IC607]	コントロール IC
7	0DM4A01946K01	BF	HE	N	B	IC (SLA6023)	[IC608]	IC
8	0DM4D03922R//	AE	DK		B	Transistor (DTC143E)	[Q601]	トランジスター
9	0DM4D13019R//	AK	DY		B	Crystal (EFO-A614K04MN)	[OSC]	ハッシンキ
10	0DM4D13018R//	AT	FG		B	Crystal (HC-49/U,12MHz)	[XTAL]	クリスタル
11	0DM4D13010R//	AC	DE		B	Diode (1S2076A)	[D601~603,607~610]	ダイオード
12	0DM4D13021R//	AE	DK		B	Diode (DFA1A2)	[D604~606]	ダイオード
13	0DM4D03591R//	AG	DS	N	B	Block resistor (RKC1/8 B8 10KΩJ)	[BR601]	ブロックテイコウ
14	0DM4D13023R//	AG	DS		B	Block resistor (RKC1/8 B8 3.3KΩJ)	[BR602,604]	ブロックテイコウ
15	0DM3A02274K02	AE	DL	N	B	Block resistor (RMLS4-222J)	[BR603,607]	ブロックテイコウ
16	0DM3A02297K03	AE	DL	N	B	Block resistor (RMLS3-103J)	[BR605]	ブロックテイコウ
17	0DM3A02296K01	AF	DN	N	B	Block resistor (RMLA4-103J)	[BR606]	ブロックテイコウ
18	0DM3A02297K02	AE	DL	N	B	Block resistor (RMLS3-222J)	[BR608]	ブロックテイコウ
19	0DM3A02297K01	AE	DL	N	B	Block resistor (RMLS3-102J)	[BR609,613,615]	ブロックテイコウ
20	0DM3A02273K01	AF	DN	N	B	Block resistor (RLMA3-103J)	[BR610]	ブロックテイコウ
21	0DM3A02273K02	AF	DN	N	B	Block resistor (RLMA3-681J)	[BR611]	ブロックテイコウ
22	0DM3A02273K05	AF	DN	N	B	Block resistor (RLMA3-471J)	[BR612]	ブロックテイコウ
23	0DM3A02273K03	AF	DN	N	B	Block resistor (RLMA3-222J)	[BR614]	ブロックテイコウ
24	0DM4D03855R//	AD	DH		C	Capacitor (25WV 0.1μF)	[C601,609,612,622~625]	コンデンサー
	0DM4D03855R//	AD	DH		C	Capacitor (25WV 0.1μF)	[C627~629]	コンデンサー
25	0DM4A02333K03	AE	DK	N	C	Capacitor (SME25VB10)	[C602,621]	コンデンサー
26	0DM4D03896R//	AC	DE		C	Capacitor (ECK-R1H222KB)	[C603,604,608,613]	コンデンサー
27	0DM4D03900R//	AC	DE		C	Capacitor (QYA1H223KTP)	[C605,614,615]	コンデンサー
28	0DM4D03854R//	AC	DE		C	Capacitor (47PF)	[C610,611]	コンデンサー
29	0DM4D03897R//	AC	DE		C	Capacitor (0.001μF)	[C616]	コンデンサー
30	0DM4D03895R//	AC	DC		C	Capacitor (470PF)	[C617]	コンデンサー
31	0DM4D03786R//	AC	DC		C	Capacitor (ECC-R1H101K)	[C618]	コンデンサー
32	0DM4A02333K02	AE	DL	N	C	Capacitor (SME25VB47)	[C620]	コンデンサー
33	0DM4A02333K01	AF	DN	N	C	Capacitor (SME50VB47)	[C626]	コンデンサー
34	VRD-HT2EY202J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 2.0KΩ ±5%)	[R601,604]	テイコウ(RNDCCJ202-)
35	VRD-HT2EY152J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.5KΩ ±5%)	[R602]	テイコウ(RNDCCJ152-)
36	VRD-HT2EY153J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 15KΩ ±5%)	[R603]	テイコウ(RNDCCJ153-)
37	VRD-HT2EY101J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 100Ω ±5%)	[R605]	テイコウ(RNDCCJ101-)
38	VRD-HT2EY201J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 200Ω ±5%)	[R606]	テイコウ(RNDCCJ201-)
39	VRD-HT2EY204J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 200KΩ ±5%)	[R607]	テイコウ(RNDCCJ204-)
40	0DMRNOCCF2401	AD	DH	N	C	Resistor (ERO-S2PKF2401)	[R608]	テイコウ
41	0DMRNOCCF1600	AD	DH	N	C	Resistor (ERO-S2PKF1600)	[R609]	テイコウ

32 ミラーモーター基板‥SF-8870 only (Mirror motor PWB‥SF-8870 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION		
42	VRD-HT2EY682J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 6.8KΩ ±5%)	[R610]	テイコウ(RNDCCJ682-)
43	VRD-HT2EY105J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.0MΩ ±5%)	[R611]	テイコウ(RNDCCJ105-)
44	VRD-HT2EY222J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 2.2KΩ ±5%)	[R612,613,616]	テイコウ(RNDCCJ222-)
45	VRD-HT2EY621J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 620Ω ±5%)	[R614]	テイコウ(RNDCCJ621-)
46	0DM4D03803R//	AH	DV		C	Resistor (0.05Ω)	[R615]	テイコウ
47	VRD-HT2EY103J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 10KΩ ±5%)	[R617,618]	テイコウ(RNDCCJ103-)
48	0DM4A01595K03	AE	DL	N	C	Connector (DF1B-5P-2.5DSA)	[CN-A]	コネクター
49	0DM4M57853R//	AG	DS		C	Connector (B9P-SHF-1AA)	[CN-B]	コネクター
50	0DM4A01595K02	AE	DK	N	C	Connector (DF1B-3P-2.5DSA)	[CN-C]	コネクター
51	0DM4A01595K04	AF	DP	N	C	Connector (DF1B-9P-2.5DSA)	[CN-D]	コネクター
	ユニット (Unit)							
901	CPWBN0880FC31	BV	RR	N	E	Mirror motor PWB	(SF-8870)	ミラーモーターキバン

33 原稿検知受光基板(Original size sensor PWB (Photo))

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	0DNLH8P207///	AE	DL	N	B	Photo transistor	PD
2	0DNLH8P208///	AC	DD	N	C	Resistor (1/6W 10Ω)	テイコウ
3	0DNLH8P209///	AC	DD	N	C	Resistor (1/6W 75Ω)	テイコウ
4	0DNLH8P210///	AC	DD	N	C	Resistor (1/6W 100Ω)	テイコウ
5	0DNLH8P211///	AD	DF	N	C	Capacitor (68PF)	セラミックコンデンサー
6	0DNLH8P212///	AC	DE	N	C	Capacitor (1000PF)	フィルムコンデンサー
7	0DNLH8P213///	AD	DF	N	C	Capacitor (3300PF)	フィルムコンデンサー
8	0DNLH8P214///	AE	DM	N	C	Variable resistor (5KΩ)	ボリウム
9	0DNLH8P215///	AC	DD	N	C	Jumper wire (5mm)	ジャンパーセン
10	0DNLH8P216///	AC	DD	N	C	Jumper wire (7.5mm)	ジャンパーセン
11	0DNLH8P187///	AG	DU		B	LSI	LSI
12	0DNLH8P188///	AF	DM		B	IC (OP AMP)	IC
13	0DNLH8P196///	AC	DE		C	Resistor array	テイコウアレイ
14	0DNLH8P200///	AC	DE		C	Capacitor	マイラー コンデンサー
15	0DNLH8P201///	AE	DL		C	Harness	ハーネス
16	0DNLH8P202///	AF	DP		C	Harness	ハーネス
17	0DNLH8P203///	AD	DH		C	PT hold base	PTシジダイ
	ユニット (Unit)						
⚠ 901	CPWBF0866FC31	BD	GX	N	E	Original size sensor PWB (Photo)(AB series)	ゲンコウケンチジュコウキバン
⚠	CPWBF0866FC32	BD	GX	N	E	Original size sensor PWB (Photo)(inch series)	ゲンコウケンチジュコウキバン

34 BL 基板(BL PWB)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	0DNLT0M85////	AD	DG		C	Sheet	ボウジン シート
2	0DNLT0M76////	AD	DF		C	Holder F	ホルダーF
3	0DNLT0M77////	AD	DF		C	Holder R	ホルダーR
4	0DNLT0M78////	AG	DS		C	Insulator sheet	ゼツエンシート
5	0DNLT0M79////	AA	DA		C	Screw (M2)	タッピングビス
6	0DNLT0M80////	AA	DA		C	Screw (M3)	タッピングビス
7	0DNLT0M81////	AR	EW		B	IC (74LS14)	IC
8	0DNLT0M82////	AF	DN		B	Diode array	ダイオードアレイ
9	0DNLT0M83////	AF	DN		B	Diode array	ダイオードアレイ
10	0DNLT0M84////	AE	DJ		C	Connector	コネクター
	ユニット (Unit)						
901	CPWBF0639FC31	BG	HM		E	BL PWB	BL キバン

35 DC 電源基板‥SF-8570 only(DC Power supply PWB‥SF-8570 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION		
1	0AV1480000008	AG	DT		C	Polyester film capacitor (0.047μF 250V)	[C701]	メタライズドポリエステル フィルムコンデンサ
2	0AV1650000001	AF	DP		C	Ceramic capacitor (4700pF 250V)	[C702,703]	セラミックコンデンサ
⚠ 3	0AV1351022123	AU	FJ		C	Aluminum electrolytic capacitor (1000μF 200V)(100V series)	[C704]	デンカイコンデンサ
⚠	0AV1353312143	AV	FN		C	Aluminum electrolytic capacitor (330μF 400V)(200V series)	[C704]	デンカイコンデンサ
⚠ 4	0AV1501041140	AE	DJ		C	Metalized capacitor (0.11μF 250V)(100V series)	[C705]	メタライズコンデンサ
⚠	0AV1503931170	AD	DF		C	Metalized capacitor (0.039μF 250V)(200V series)	[C705]	メタライズコンデンサ
5	0AV1610000012	AC	DD		C	Ceramic capacitor (100pF 2KV)	[C706]	セラミック コンデンサ
6	0AV1472230090	AB	DB		C	Film capacitor (0.022μF 100V)	[C707,709]	フィルムコンデンサ
⚠ 7	0AV1610000017	AC	DD		C	Ceramic capacitor (330pF 2KV)(100V series)	[C708]	セラミック コンデンサ
⚠	0AV1610000012	AC	DD		C	Ceramic capacitor (100pF 2KV)(200V series)	[C708]	セラミック コンデンサ
⚠ 8	0AV1476820090	AB	DB		C	Film capacitor (0.0068μF 100V)(100V series)	[C710]	フィルムコンデンサ

35 DC 電源基板‥SF-8570 only(DC Power supply PWB‥SF-8570 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION		
⚠ 8	0AV1471030090	AB	DB		C	Film capacitor (0.01μF 100V)(200V series)	[C710,725]	フィルムコンデンサ
9	0AV1334792060	AB	DB		C	Aluminum electrolytic capacitor (0.47μF 50V)	[C711]	デンカイコンデンサ
10	0AV1331002060	AB	DC		C	Aluminum electrolytic capacitor (10μF 50V)	[C712,713]	デンカイコンデンサ
11	0AV1332222050	AH	DX		C	Aluminum electrolytic capacitor (2200μF 35V)	[C714,715]	デンカイコンデンサ
12	0AV1471030090	AB	DB		C	Film capacitor (0.01μF 100V)	[C716]	フィルムコンデンサ
13	0AV1611010016	AB	DC		C	Ceramic capacitor (100pF 50V)	[C717]	セラミック コンデンサ
14	0AV1331022050	AG	DS		C	Aluminum electrolytic capacitor (1000μF 35V)	[C718]	デンカイコンデンサ
15	0AV1332222040	AH	DV		C	Aluminum electrolytic capacitor (2200μF 25V)	[C719]	デンカイコンデンサ
16	0AV1331022030	AE	DK		C	Aluminum electrolytic capacitor (1000μF 16V)	[C720]	デンカイコンデンサ
17	0AV1333322030	AE	DL		C	Aluminum electrolytic capacitor (3300μF 16V)	[C721]	デンカイコンデンサ
18	0AV1331022020	AD	DH		C	Aluminum electrolytic capacitor (1000μF 10V)	[C722]	デンカイコンデンサ
19	0AV1610000001	AB	DB		C	Ceramic capacitor (500WV 1000pF)	[C723]	セラミック コンデンサ
⚠ 20	0AV1331002060	AB	DC		C	Aluminum electrolytic capacitor (10μF 50V)(200V series)	[C724]	デンカイコンデンサ
21	0AV5030016000	AD	DH		C	Connector (5096-2C)	[CN701]	コネクタ
22	0AV5030019000	AG	DR		C	Connector (172681-6)	[CN702]	コネクタ
23	0AV5030018000	AE	DK		C	Connector (1-172681-0)	[CN703]	コネクタ
⚠ 24	0AV3060008000	AM	ED		B	Diode (RBV-604)(100V series)	[D701]	ショウヨウ ダイオード
⚠ 24	0AV3060009000	AK	DY		B	Diode (RBV-406)(200V series)	[D701]	ショウヨウ ダイオード
25	0AV3050002000	AE	DJ		B	Diode (ERB4404)	[D702,703]	コウソクダイオード
⚠ 26	0AV3050031000	AE	DM		B	Diode (ERB38-05)(100V series)	[D704]	ダイオード
⚠ 26	0AV3050030000	AA	DA		B	Diode (1SS178)(100V series)	[D709~712,718,720,722]	ダイオード
⚠ 26	0AV3050029000	AF	DP		B	Diode (ERB38-06)(200V series)	[D704,712]	ダイオード
⚠	0AV3050030000	AA	DA		B	Diode (100mA 80V)(1SS178)(200V series)	[D709~711,718,720,722,723]	ダイオード
⚠ 27	0AV3050019000	AF	DP		B	Diode (ERA91-02)(100V series)	[D705,706]	コウソクダイオード
⚠ 27	0AV3050019000	AF	DP		B	Diode (ERA91-02)(200V series)	[D705]	コウソクダイオード
⚠ 27	0AV3050032000	AE	DK		B	Diode (ERA15L04)(200V series)	[D706]	ダイオード
28	0AV3070012000	AB	DB		B	Zener diode (RD13E)	[D707,719,721]	テイデンアツ ダイオード
⚠ 29	0AV3070019000	AB	DB		B	Zener diode (RD6.2ES)(100V series)	[D708,713]	テイデンアツ ダイオード
⚠ 29	0AV3070019000	AB	DB		B	Zener diode (RD6.2ES)(200V series)	[D713]	テイデンアツダイオード
30	0AV3050028000	AM	EE		B	Diode (ESAC92M-02)	[D714]	ダイオード
31	0AV3050027000	AL	EB		B	Diode (ESAB92M-02)	[D715,716]	ダイオード
32	0AV3070017100	AB	DB		B	Zener diode (RD27E)	[D717]	テイデンアツ ダイオード
⚠ 33	0AV5060031000	AG	DT		A	Fuse (6.3A 125V)(100V series)	[F701]	ヒューズ
⚠ 33	0AV5060014000	AG	DS		A	Fuse (3.15A 125V)(100V series)	[F702,703]	ヒューズ
⚠ 33	0AV5060018000	AG	DR		A	Fuse (T3.15A 250V) (200V series)	[F701,702,703]	ヒューズ
⚠ 34	0AV5060034000	AH	DX		A	Fuse (6.3A 125V)(200V series)	[F704]	ヒューズ
⚠ 35	0AV2060001000	AH	DW		C	Thermal cutoff with resistor (5W 12Ω) (250V 2A 115℃)(100V series)	[FR701]	テイコウ オンドヒューズ
⚠ 35	0AV2060002000	AH	DW		C	Thermal cutoff with resistor (5W 22Ω) (250V 2A 130℃)(200V series)	[FR701]	テイコウ オンドヒューズ
36	0AV3090009000	AK	DX		B	IC (NJM431L)	[IC701]	IC
37	0AV3090005000	AG	DT		B	IC (M5236L)	[IC702,703]	IC
⚠ 38	0AV4070010000	AR	EX		C	Inductor (SV20V-34020)(100V series)	[L701]	ラインフィルター
⚠ 38	0AV4070011000	AF	DP		C	Inductor (SU20U-1510)(200V series)	[L701]	ラインフィルター
39	0AV4050001000	AF	DQ		C	Choke coil (L-10005-11)	[L702]	チョークコイル
⚠ 40	0AV3080817100	AG	DS		B	Photo coupler (PC817)(100V series)	[PC701,702,703]	フォトカプラ
⚠ 40	0AV3080101100	AM	EF		B	Photo coupler (PC101)(200V series)	[PC701,702,703]	フォトカプラー
⚠ 41	0AV3040725000	AX	FX		B	FET (2SK725)(100V series)	[Q701]	FET
⚠ 41	0AV3040685000	BA	GJ		B	FET (2SK685)(200V series)	[Q701]	FET
42	0AV3021959500	AC	DE		B	Transistor (2SC1959)	[Q702,705]	トランジスタ
43	0AV3021815500	AC	DC		B	Transistor (2SC1815)	[Q703,704,708]	トランジスタ
44	0AV3011019500	AL	EB		B	Transistor (2SB1019)	[Q706]	トランジスタ
45	0AV3001307500	AH	DW		B	Transistor (2SA1307)	[Q707]	トランジスタ
⚠ 46	0AV3021815500	AC	DC		B	Transistor (2SC1815)(200V series)	[Q709]	トランジスタ
47	0AV2011023010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (1KΩ 1/6W)	[R701,731]	フネンカーボンテイコウ
48	0AV2024703043	AB	DB		C	Metal oxide film resistor (47Ω 1W)	[R702,703]	フネン サンキン テイコウ
⚠ 49	0AV2021043053	AB	DB		C	Metal oxide film resistor (100KΩ 2W) (100V series)	[R704,705,706,707]	フネンサンカキンゾクヒマクテイコウ
⚠ 49	0AV2023933053	AB	DB		C	Metal oxide film resistor (39KΩ 2W)(100V series)	[R709]	フネンサンカキンゾクヒマクテイコウ
⚠ 49	0AV2091843063	AC	DE		C	SPR resistor (180KΩ 3W)(200V series)	[R705,706]	SPRテイコウ
⚠ 49	0AV2026833043	AB	DB		C	Metal oxide film resistor (68KΩ 1W)(200V series)	[R707,709]	フネンサンカキンゾクヒマクテイコウ
⚠ 50	0AV2022203053	AB	DB		C	Metal oxide film resistor (22Ω 2W)(100V series)	[R708]	フネンサンカキンゾクヒマクテイコウ
⚠ 50	0AV2021013053	AB	DB		C	Metal oxide film resistor (2W 100Ω)(200V series)	[R708]	フネンサンカキンゾクヒマクテイコウ
⚠ 51	0AV2013933010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (39KΩ 1/6W)(100V series)	[R710]	フネンカーボンテイコウ
⚠ 51	0AV2013333010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (33KΩ 1/6W)(100V series)	[R714]	フネンカーボンテイコウ
⚠ 51	0AV2013333010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (33KΩ 1/6W)(200V series)	[R710,714]	フネンカーボンテイコウ
⚠ 52	0AV2011033010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (10KΩ 1/6W)(100V series)	[R711,730]	フネンカーボンテイコウ
⚠ 52	0AV2011033010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (10KΩ 1/6W)(200V series)	[R711]	フネンカーボンテイコウ
⚠ 52	0AV2013923010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (3.9KΩ 1/6W)(200V series)	[R730]	フネンカーボンテイコウ
53	0AV2024703053	AB	DB		C	Metal oxide film resistor (2W 47Ω)	[R712]	フネンサンカキンゾクヒマクテイコウ
54	0AV2011013010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (100Ω 1/6W)	[R713]	フネン カーボン テイコウ
⚠ 55	0AV2012213010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (220Ω 1/6W)(100V series)	[R715]	フネンカーボンテイコウ

35 DC 電源基板··SF-8570 only(DC Power supply PWB··SF-8570 only)

	NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION		
⚠	55	0AV2011813010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (180Ω 1/6W)(200V series)	[R715]	フネンカーボンテイコウ
⚠	56	0AV2018223010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (8.2KΩ 1/6W)(100V series)	[R716]	フネンカーボンテイコウ
⚠	57	0AV2011213010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (120Ω 1/6W)(100V series)	[R717]	フネン カーボン テイコウ
⚠		0AV2012213010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (220Ω 1/6W)(200V series)	[R717]	フネン カーボン テイコウ
	58	0AV2013323010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (3.3KΩ 1/6W)	[R718]	フネンカーボンテイコウ
⚠	59	0AV2011003010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (10Ω 1/6W)(100V series)	[R719,750]	フネンカーボンテイコウ
⚠		0AV2012203010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (22Ω 1/6W)(200V series)	[R750]	フネンカーボンテイコウ
	60	0AV2016813010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (680Ω 1/6W)	[R720]	フネン カーボン テイコウ
⚠	61	0AV2014723010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (1/6W 4.7KΩ)(100V series)	[R721,725]	フネン カーボン テイコウ
⚠		0AV2016823010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (6.8KΩ 1/6W)(200V series)	[R721]	フネンカーボンテイコウ
⚠		0AV2014723010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (1/6W 4.7KΩ)(200V series)	[R725]	フネン カーボン テイコウ
⚠	62	0AV2011043010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (100KΩ 1/6W)(100V series)	[R722,723,724]	フネンカーボンテイコウ
⚠		0AV2012743010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (270KΩ 1/6W)(200V series)	[R722,723]	フネンカーボンテイコウ
⚠		0AV2014733010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (47KΩ 1/6W)(200V series)	[R724]	フネンカーボンテイコウ
⚠	63	0AV2054704075	AD	DG		C	Cement filled resistor (47Ω 5W)(100V series)	[R726]	セメントテイコウ
⚠		0AV2051014075	AD	DH		C	Cement filled resistor (100Ω 5W)(200V series)	[R726]	セメントテイコウ
⚠	64	0AV2051084075	AD	DG		C	Cement filled resistor (0.1Ω 5W)(100V series)	[R727]	セメントテイコウ
⚠		0AV2052284075	AD	DG		C	Cement filled resistor (0.22Ω 5W)(200V series)	[R727]	セメントテイコウ
⚠	65	0AV2004733020	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (47KΩ 1/4W)(100V series)	[R728,729]	フネン カーボン テイコウ
⚠		0AV2012243020	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (220KΩ 1/4W)(200V series)	[R728,729]	フネン カーボン テイコウ
	66	0AV2001033011	AA	DA		C	Carbon film resistor (10KΩ 1/6W)	[R732]	カーボンテイコウ
	67	0AV2003343011	AA	DA		C	Carbon film resistor (330KΩ 1/6W)	[R733]	カーボンテイコウ
	68	0AV2003333011	AA	DA		C	Carbon film resistor (33KΩ 1/6W)	[R734,743]	カーボンテイコウ
	69	0AV2003323011	AA	DA		C	Carbon film resistor (3.3KΩ 1/6W)	[R735]	カーボンテイコウ
⚠	70	0AV2022713053	AB	DB		C	Metal oxide film resistor (270Ω 2W)(100V series)	[R736,737]	フネンサンカキンゾクヒマクテイコウ
⚠		0AV2022213063	AC	DE		C	Metal oxide film resistor (220Ω 3W)(200V series)	[R736,737]	フネンサンキンテイコウ
	71	0AV2021023040	AB	DB		C	Metal oxide film resistor (1KΩ 1W)	[R738]	フネンサンカキンゾクヒマクテイコウ
⚠	72	0AV2001823011	AA	DA		C	Carbon resistor (1.8KΩ 1/6W)(100V series)	[R739]	カーボンテイコウ
⚠		0AV2002223011	AA	DA		C	Carbon resistor (2.2KΩ 1/6W)(200V series)	[R739]	カーボンテイコウ
	73	VRD-HT2EY221J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 220Ω ±5%)	[R740,745]	テイコウ(2002213021)
	74	VRD-HT2EY391J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 390Ω ±5%)	[R741]	テイコウ(2003913021)
	75	VRD-HT2EY472J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 4.7KΩ ±5%)	[R742]	テイコウ(2004723021)
	76	0AV2003923011	AA	DA		C	Carbon film resistor (3.9KΩ 1/6W)	[R744]	カーボンテイコウ
	77	VRD-HT2EY101J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 100Ω ±5%)	[R746]	テイコウ(2001013021)
	78	VRD-HT2EY222J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 2.2KΩ ±5%)	[R747]	テイコウ(2002223021)
	79	0AV2101230011	AB	DB		C	Metal film resistor (12KΩ 1/6W)	[R748]	キンゾクヒマクテイコウ
	80	0AV2103920011	AB	DB		C	Metal film resistor (3.9KΩ 1/6W)	[R749]	キンゾクヒマクテイコウ
	81	0AV2004723011	AA	DA		C	Carbon film resistor (4.7KΩ 1/6W)	[R751]	カーボンテイコウ
	82	0AV2014723020	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (4.7KΩ 1/4W)	[R752]	フネン カーボン テイコウ
⚠	83	0AV2011013010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (100Ω 1/6W)(200V series)	[R753]	フネン カーボン テイコウ
⚠	84	0AV2012223010	AA	DA		C	Flame proof fixed carbon film resistor (2.2KΩ 1/6W)(200V series)	[R754]	フネンカーボンテイコウ
⚠	85	0AV3170007000	AL	EC		B	Thyristor (CR6CM)(100V series)	[SR701]	サイリスタ
⚠		0AV3170006000	AN	EJ		B	Tyristor (CR6CM)(200V series)	[SR701]	サイリスタ
	86	0AV3170005000	AE	DK		B	Thyristor (CR02AM)	[SR702]	サイリスタ
⚠	87	0AV4000029911	AX	FX		B	Transformer (100V series)	[T701]	コンバータトランス
⚠		0AV4000031511	AX	FX		B	Transformer (200V series)	[T701]	コンバータトランス
	88	0AV2081029180	AC	DD		B	Carbon trimmer (0.1W 1KΩ)	[VR701]	カヘン テイコウキ
	89	0AV2082029180	AC	DD		B	Carbon trimmer (2KΩ)	[VR702]	カヘン テイコウキ
	90	0AV5124081804	AB	DB		C	Terminal		ラグタンシ
	91	0AV5050001000	AB	DC		C	Fuse holder (H-0011-1)		ヒューズ ホルダー
	92	0AV5050003000	AB	DC		C	Fuse holder (H-0016-11)		ヒューズホルダー
	93	0AV7414021211	AC	DD		C	Label (100V series)		シリアルラベル
		0AV7414021311	AC	DD		C	Label (200V series)		シリアルラベル
	94	0AV6112015611	AR	EZ		C	Chassis		シャーシ
	95	0AV7114013711	AH	DX		C	Sarcon (100V series)		サーコン
		0AV7114014311	AH	DX		C	Sarcon (200V series)		サーコン
	96	0AV7012051116	AF	DQ		C	Support plate (4-886-830-01)		オサエ イタ
	97	0AV6112051115	AB	DC		C	Fixer (4-886-820-01)		オサエカナグ
	98	0AV6113061314	AD	DH		C	Fixer (ND30613D14)		オサエカナグ
	99	0AV6114022911	AD	DH		C	Fixer (LM40229)		オサエカナグ
	100	0AV8120230514	AA	DA		C	Screw (M3×10)		サラネジ
	101	0AV8111230414	AA	DA		C	Cross recessed head machine screws (M3×8)		ソトハザガネツキ ネジ
	102	0AV8120230614	AA	DA		C	Cross recessed head machine screws (M3×12)		サラ ネジ
		ユニット (Unit)							

35 DC 電源基板‥SF-8570 only(DC Power supply PWB‥SF-8570 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
⚠ 901	CPWBF0654FC31	BU	NY		E	DC power supply PWB (100V series)	(SF-8570) DCデンゲンキバン
⚠ 901	CPWBF0655FC31	BV	RS		E	DC power supply PWB (200V series)	(SF-8570) DCデンゲンキバン

36 DC電源基板‥SF-8870 only(DC Power supply PWB‥SF-8870 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	RC-QZ0046PAZZ	AC	DD		C	Capacitor (2200pF/400V)	[C701,702] コンデンサー
2	RC-CZ0331PAZZ	AF	DN		C	Capacitor (0.22μF/125V)	[C703] コンデンサー
⚠ 3	RC-EZ0115PAZZ	AQ	ET		C	Capacitor (820μF/200V)(100V series)	[C705] コンデンサー
⚠ 3	RC-EZ0112PAZZ	AP	EP		C	Capacitor (150μF/400V)(200V series)	[C705,736,737] コンデンサー
4	VCEAAA1VM227M	AC	DD		C	Capacitor (35WV 220μF)	[C707] コンデンサー
5	VCEAAA1HM105M	AB	DB		C	Capacitor (50WV 1.0μF)	[C708,711,730,734] コンデンサー
6	VCEAAA1EM476M	AB	DB		C	Capacitor (25WV 47μF)	[C709] コンデンサー
7	RC-EZ0118PAZZ	AE	DJ		C	Capacitor (470μF/35V)	[C710] コンデンサー
8	VCKYPU2HB222K	AA	DB		C	Capacitor (500WV 2200PF)	[C712,722,723] コンデンサー
9	RC-QZS204AFYK	AB	DB		C	Capacitor (0.2μF 50V)	[C713] コンデンサー
10	RC-QZS682AFYK	AA	DA		C	Capacitor (0.068μF 50V)	[C714] コンデンサー
11	RC-EZ0117PAZZ	AE	DK		C	Capacitor (470μF/50V)	[C721] コンデンサー
12	RC-EZ0116PAZZ	AF	DN		C	Capacitor (1000μF/35V)	[C724] コンデンサー
13	VCEAGU1CM477M	AB	DC		C	Capacitor (16WV 470μF)	[C725,731] コンデンサー
14	VCEAGU1AM477M	AB	DC		C	Capacitor (10WV 470μF)	[C726] コンデンサー
15	VCEAGU1EM107M	AB	DB		C	Capacitor (25WV 100μF)	[C727] コンデンサー
16	VCEAGU1EM477M	AC	DD		C	Capacitor (25WV 470μF)	[C728] コンデンサー
17	VCCSPR1H6101J	AA	DA		C	Capacitor (50WV 100PF)	[C729] コンデンサー
18	VCEAAA1CM336M	AA	DA		C	Capacitor (16WV 33μF)	[C740] コンデンサー
⚠ 19	VCTYPG1CD104Z	AE	DB		C	Capacitor (16WV 0.10μF) (100V series)	[C781,782,785,786] コンデンサー
⚠ 19	VCTYPG1CD104Z	AE	DB		C	Capacitor (16WV 0.10μF)(200V series)	[C781,782] コンデンサー
⚠ 19	RC-QZA333AFYK	AB	DB		C	Capacitor (0.033μF 50V)(200V series)	[C785,786] コンデンサー
20	VCKYPU1HB331K	AA	DA		C	Capacitor (50WV 330pF)	[C783] コンデンサー
21	RC-QZA471AFYK	AA	DA		C	Capacitor (470pF 50V)	[C784] コンデンサー
22	QPLGJ2297YAZZ	AB	DB		C	2P plug	[CN-A] 2Pプラグ
23	QPLGZ0351PAZZ	AC	DD		C	6P plug	[CN-B] 6Pプラグ
24	QPLGZ0352PAZZ	AD	DF		C	10P plug	[CN-C] 10Pプラグ
⚠ 25	VHDRBV604//-1	AH	DU		B	Diode (RBV604)(100V series)	[D701] ダイオード
⚠ 25	VHDRBV606//-1	AH	DW		B	Diode (RBV606)(200V series)	[D701] ダイオード
26	VHD1S2076A/-1	AA	DA		B	Diode (1S2076A)	[D702] ダイオード
27	VHDEU2A////-1	AC	DC		B	Diode (EU2A)	[D703,704,708,709,725] ダイオード
28	VHD1SS81///-1	AB	DC		B	Diode (1SS81)	[D705,706] ダイオード
29	VHDDBB04B//-1	AD	DF		B	Diode (DBB04B)	[D707] ダイオード
30	VHDD15LCA20-1	AH	DX		B	Diode (D15LCA20)	[D721] ダイオード
31	VHDD10LCA20-1	AH	DW		B	Diode (D10LCA20)	[D722] ダイオード
32	VHDDSL10B//-1	AB	DB		B	Diode (DSL10B)	[D723] ダイオード
33	VHDSB40-05J-1	AF	DQ		B	Diode (SB40-05J)	[D724] ダイオード
34	VHDESAC25M02C	AG	DR		B	Diode (ESAC25M-02C)	[D726] ダイオード
⚠ 35	QFS-F0007PAZZ	AD	DH		A	Fuse (5A/125V)(100V series)	[F701] ヒューズ
⚠ 35	QFS-C0019PAZZ	AD	DH		A	Fuse (5A/250V)(200V series)	[F701] ヒューズ
36	QFS-F0003PAZZ	AD	DH		A	Fuse (2A/125V)	[F702] ヒューズ
37	QFS-H0007PAZZ	AF	DN		A	Fuse (3A)	[F703] ヒューズ
38	QFS-F0010PAZZ	AD	DH		A	Fuse (3.15A/125V)	[F704,721] ヒューズ
39	RH-iX0807PAZZ	AM	EF		B	IC (SI3052V)	[IC721] IC
40	RH-iX0793PAZZ	AE	DJ		B	IC (79L12)	[IC722] IC
41	RH-iX0783PAZZ	AD	DH		B	IC (L5431)	[IC723] IC
42	RH-iX0754PAZZ	AF	DQ		B	IC (IR3M02)	[IC781] IC
⚠ 43	RTRNZ0237PAZZ	AL	EB		B	Line filter (100V series)	[L701] ラインフィルター
⚠ 43	RTRNZ0071PAZZ	AN	EH		B	Line filter (200V series)	[L701] ラインフィルター
44	RTRNZ0035PAZZ	AE	DJ		B	Filter coil	[L702] ノイズフィルター コイル
45	RTRNZ0296PANA	AL	EC		B	Choke coil	[L721] チョークコイル
46	RTRNZ0292PANA	AL	EC		B	Choke coil	[L722] チョークコイル
47	RTRNZ0031PAZZ	AE	DS		C	Filter	[L723] フィルター
48	RH-PX0104PAZZ	AF	DN		B	Photo coupler (PC817B)	[PC701,702] ポートカプラー
49	VS2SC3320//-1	AN	EH		B	Transistor (C3320)	[Q701,702] トランジスター
50	VS2SD1913R/-1	AD	DF		B	Transistor (D1913R)(100V series)	[Q703] トランジスター
51	VS2SC3346Y/-1	AH	DW		B	Transistor (2SC3346)	[Q704] トランジスター
52	VS2SC1213-C-1	AD	DL		B	Transistor (2SC1213)	[Q705,706,721] トランジスター
53	VS2SA673AC/-1	AE	DL		B	Transistor (2SA673)	[Q783,792] トランジスター
54	RMPTK0004PAZZ	AG	DR		B	Block resistor (5W 10Ω)	[R701] ブロックテイコウ
55	VRD-ST2EY102J	AA	DB		C	Resistor (1/4W 1.0KΩ ±5%)	[R702,711,732,733] テイコウ
56	VRD-ST2EY121J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 120Ω ±5%)	[R703] テイコウ
57	VRD-ST2EY151J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 150Ω ±5%)	[R704] テイコウ
58	RR-SZ0014PAZZ	AB	DB		C	Resistor (1W/100KΩ)	[R705] テイコウ
⚠ 59	VRD-ST2HY102J	AB	DB		C	Resistor (1/2W 1.0KΩ ±5%)(100V series)	[R707] テイコウ
⚠ 59	VRD-ST2EF220J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 22Ω ±5%)(100V series)	[R706,708] テイコウ
⚠ 59	VRD-ST2EF220J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 22Ω ±5%)(200V series)	[R707,708] テイコウ
60	VRD-ST2HY1R0J	AB	DB		C	Resistor (1/2W 1.0Ω ±5%)	[R709,710] テイコウ
61	VRD-ST2HY102J	AB	DB		C	Resistor (1/2W 1.0KΩ ±5%)(200V series)	[R712] テイコウ
62	VRS-VT3DB331J	AB	DC		C	Resistor (2W 330Ω ±5%)	[R713] テイコウ

36 DC電源基板··SF-8870 only(DC Power supply PWB··SF-8870 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
63	RR-SZ0016PAZZ	AA	DA		C	Resistor (2W 1.8KΩ)	[R714] テイコウ
64	VRD-ST2EF183J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 18KΩ ±5%)	[R715] テイコウ
65	VRD-ST2EY222J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 2.2KΩ ±5%)	[R716,724] テイコウ
66	RR-SZ0015PAZZ	AA	DA		C	Resistor (2W 27Ω)	[R717] テイコウ
67	VRF-GV3DBR05K	AD	DK		C	Resistor (2W 0.05Ω ±10%)	[R718] テイコウ
68	VRW-GV3HC101K	AC	DE		C	Resistor (5W 100Ω ±10%)	[R721,722] テイコウ
69	RR-BZ0003PAZZ	AB	DB		C	Resistor (CMW)	[R723] テイコウ
70	VRD-ST2EY561J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 560Ω ±5%)	[R725] テイコウ
71	VRD-ST2EF683J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 68KΩ ±5%)	[R726] テイコウ
72	VRD-ST2EY823J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 82KΩ ±5%)	[R727] テイコウ
73	VRD-ST2EY223J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 22KΩ ±5%)	[R728] テイコウ
74	VRD-ST2EY221J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 220Ω ±5%)	[R729] テイコウ
75	VRD-ST2CD561J	AA	DA		C	Resistor (1/6W 560Ω ±5%)	[R730] テイコウ
76	VRD-ST2CD332J	AA	DA		C	Resistor (1/6W 3.3KΩ ±5%)	[R731] テイコウ
77	VRD-ST2EY331J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 330Ω ±5%)	[R734] テイコウ
78	VRD-ST2CD822J	AA	DA		C	Resistor (1/6W 8.2KΩ ±5%)	[R735] テイコウ
79	VRD-ST2CD222J	AA	DA		C	Resistor (1/6W 2.2KΩ ±5%)	[R736] テイコウ
80	VRS-VT3DB221J	AA	DA		C	Resistor (2W 220Ω ±5%)	[R737,738] テイコウ
81	VRD-ST2CD153J	AA	DA		C	Resistor (1/6W 15KΩ ±5%)	[R781] テイコウ
82	VRD-ST2CD104J	AA	DA		C	Resistor (1/6W 100KΩ ±5%)	[R782] テイコウ
83	VRD-ST2CD472J	AA	DA		C	Resistor (1/6W 4.7KΩ ±5%)	[R783~785] テイコウ
84	VRD-ST2CD393J	AA	DA		C	Resistor (1/6W 39KΩ ±5%)	[R786] テイコウ
85	VRD-ST2CD102J	AA	DA		C	Resistor (1/6W 1.0KΩ ±5%)	[R789,794] テイコウ
86	VRD-ST2CD101J	AA	DA		C	Resistor (1/6W 100Ω ±5%)	[R790,793] テイコウ
⚠ 87	VRD-ST2CD331J	AA	DA		C	Resistor (1/6W 330Ω ±5%)(100V series)	[R791,792] テイコウ
⚠ 87	VRD-ST2CD221J	AA	DA		C	Resistor (1/6W 220Ω ±5%)(200V series)	[R791,792] テイコウ
88	VRD-ST2CD823J	AA	DA		C	Resistor (1/6W 82KΩ ±5%)	[R795] テイコウ
89	VRD-ST2CD471J	AA	DA		C	Resistor (1/6W 470Ω ±5%)	[R796] テイコウ
90	VHS5P4M////-1	AM	EM		B	Thyristor (5P4M)	[SCR701] サイリスター
91	VHS03P2M///1A	AE	DH		B	Thyristor (03P2M)	[SCR702] サイリスター
⚠ 92	RTRNZ0293PAZZ	AW	FR		B	Power transformer (100V series)	[T701] パワートランス
⚠ 92	RTRNZ0294PAZZ	AW	FR		B	Power transformer (200V series)	[T701] パワートランス
⚠ 93	RTRNP0136PAZZ	AL	EC		B	Power transformer (100V series)	[T702] デンゲントランス
⚠ 93	RTRNP0135PAZZ	AP	EP		B	Power transformer (200V series)	[T702] デンゲントランス
⚠ 94	RTRNZ0188PAZZ	AH	DV		B	Drive transformer (100V series)	[T703] ドライブトランス
⚠ 94	RTRNZ0256PAZZ	AP	EN		B	Drive transformer (200V series)	[T703] ドライブトランス
95	RTRNZ0291PAZZ	AR	EZ		B	Transformer	[T704] トランス
96	RVR-M0087PAZZ	AC	DD		B	Variable resistor (1KΩ)	[VR721,741] ボリウム
97	RVR-M0078PAZZ	AB	DC		B	Variable resistor (500Ω)	[VR731] ボリウム
98	VHEQA0215B/-1	AA	DA		B	Zener diode (EQA02-15B)	[ZD701,723] ツェナーダイオード
99	VHEQA0222B/-1	AA	DA		B	Zener diode (EQA0222B)	[ZD702] ツェナーダイオード
100	VHEQA0228C/-1	AA	DA		B	Zener diode (EQA02-28C)	[ZD721] ツェナーダイオード
101	VHEQA0220B/-1	AA	DA		B	Zener diode (EQA02-20B)	[ZD722,724] ツェナーダイオード
102	VHEQA0211D/-1	AB	DB		B	Zener diode (EQA02-11D)	[ZD725] ツェナーダイオード
103	QFSHA2008YAZZ	AA	DA		C	Fuse holder	ヒューズホルダー
104	DTiP-0296PAZZ	AB	DB		C	Tip lead	チップリード
105	PRDAR0252PAZZ	AE	DJ		C	Heat sink A (100V series)	ホウネツフィン-A
105	PRDAR0257PAZZ	AK	EA		C	Heat sink A (200V series)	ホウネツフィン A
106	PRDAR0253PAZZ	AK	EA		C	Heat sink B (100V series)	ホウネツフィン B
106	PRDAR0258PAZZ	AN	EG		C	Heat sink B (200V series)	ホウネツフィン B
107	PRDAR0254PAZZ	AN	EG		C	Heat sink C (100V series)	ホウネツフィン C
108	DSOCN0729PAZZ	AH	DV		C	9P lead socket (100V series)	9Pリードソケット
108	DSOCN0730PAZZ	AH	DW		C	10P lead socket (200V series)	10Pリードソケット
109	LBNDC0008PAZZ	AA	DA		C	Picture tube band	バンド
110	PRDAR0255PAZZ	AH	DX		C	Heat sink A	ホウネツフィン A
111	PRDAR0256PAZZ	AH	DW		C	Heat sink B (100V series)	ホウネツフィン B
111	PRDAR0259PAZZ	AH	DX		C	Heat sink B (200V series)	ホウネツフィン B
112	PZETD0004VAZZ	AA	DA		C	Insulator washer	ゼツエンワッシャ
113	PSPAM0004PAZZ	AB	DB		C	Spacer	マイカ スペーサー
114	QPLGZ0353PAZZ	AB	DC		C	6P plug	6Pプラグ
115	DSOCN0731PAZZ	AE	DK		C	3P lead socket (200V series)	3Pリードソケット
116	RC-QZ0117FCZZ	AD	DH		C	Capacitor (50WV 0.47μF)	コンデンサー
	ユニット (Unit)						
⚠ 901	CPWBF0651FC31	BX	TJ		E	DC power supply PWB (100V series)	(SF-8870) DCデンゲンキバン
⚠ 901	CPWBF0651FC32	BY	TV		E	DC power supply PWB (200V series)	(SF-8870) DCデンゲンキバン

37 その他部品(Other parts)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	CCASZ0067FC02	AM	ED		D	Maintenance case (Japan)	メンテナンスケース
1	CCASZ0067FC01	AD	DH		D	Maintenance case (Export)	メンテナンスケース
2	CYOK-0023FC31	AP	EM		E	Toner bottle unit (Japan only)	ハイトナーカイシュウ ボックスユニット
2	CYOK-0023FC33	AP	EN		E	Toner bottle unit (USA,U.Kingdom,Australia)	ハイトナーカイシュウ ボックスユニット

37 その他部品(Other parts)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION		
2	CYŌK-0023FC34	AR	EN		E	Toner bottle unit (E,F,G,S)		ハイトナーカイシュウ ボックスユニット
3	CPAKA1421FC05	BA	GH		D	Ten pad (USA,CANADA,SEEG,U.Kingdom)		テンパット
	CPAKA1421FC06	AZ	GC		D	Ten pad (Other countries)		テンパット
4	CPAKA3055FC02	BB	GL		D	Bottom case		ソコケース
5	GCŌVZ0166FCZZ	AG	DR		D	Dust cover		ダストカバー
6	LX-BZ0269FCZZ	AF	DN		C	Lens fixing screw		レンズコテイコンポウビス
7	LX-BZ0329FCZZ	AB	DB		C	Mirror base B fixing screw		MB-Bコテイコンポウビス
8	LX-BZ0378FCZZ	AB	DB		C	Lens fixing screw		レンズコテイビス
9	PBRSR0012FCZZ	AE	DL		D	Charger brush		チャージャーブラシ
10	PPiPP0107FCZZ	AF	DP		D	Pipe (USA,CANADA,SEEG,U.Kingdom)		シチュウ
	PPiPP0116FCZZ	AF	DN		D	Pipe (Other countries)		シチュウ
11	PSHEZ0287FCZZ	AG	DQ		D	Packing sheet		ポリシート
12	SSAKA0003FCZZ	AA	DB		D	Vinyl bag (320×470mm)(SEEG only)	(SF-8570)	ポリブクロ
	SSAKA0002FCZZ	AA	DA		D	Vinyl bag (300×420mm)		ポリブクロ
13	SPAKA1982FCZZ	AG	DU		D	Cassette sleeve A (for 250 sheet cassette)		カセットスリーブ A
14	SSAK-4271CCZZ	AD	DH		D	Vinyl bag (420×690mm)(for 250 sheets cassette)		ポリブクロ (フタ)
	SSAKA0006WCZZ	AB	DD		D	Vinyl bag (400×500mm)(for 500 sheets cassette)		ポリブクロ (フタ)
15	SPAKA1432FCZZ	AK	EA		D	Tray sleeve		トレイスリーブ
16	SSAKA0006WCZZ	AB	DD		D	Vinyl bag (400×500mm)		ポリブクロ (フタ)
17	SSAKA0019SCZZ	AA	DA		D	Vinyl bag (120×180mm)		ポリブクロ
18	SSAK-4271CCZZ	AD	DH		D	Vinyl bag (420×690mm)		ポリブクロ
19	SSAKH5006CCZZ	AA	DA		D	Vinyl bag (180×380mm)		ポリブクロ
20	SBNDZ0010FCZZ	AA	DA		C	Band		バンド
21	SPAKA1503FCZZ	AB	DC		D	Upper exterior protect cushion		ウエキャビホゴザイ
22	SPAKC4370FCZZ	BB	GK	N	D	Packing case (Japan only)	(SF-8870)	パッキングケース
	SPAKC4371FCZZ	AZ	GD	N	D	Packing case (USA,CANADA,SEEG,U,Kingdom)	(SF-8870)	パッキングケース
	SPAKC4372FCZZ	BB	GK	N	D	Packing case (Other countries)	(SF-8870)	パッキングケース
	SPAKC4373FCZZ	BB	GK	N	D	Packing case (Indonesia only)	(SF-8871)	パッキングケース
	SPAKC4313FCZZ	AY	GB	N	D	Packing case (Japan only)	(SF-8570)	パッキングケース
	SPAKC4314FCZZ	AY	FZ	N	D	Packing case (USA,CANADA,SEEG,U.Kingdom)	(SF-8570)	パッキングケース
	SPAKC4316FCZZ	AY	GB	N	D	Packing case (Indonesia only)	(SF-8571)	パッキングケース
	SPAKC4315FCZZ	AY	GB	N	D	Packing case (Other countries)	(SF-8570)	パッキングケース
23	SSAKA3001CCZZ	AA	DA		D	Vinyl bag (140×360mm)		ポリブクロ
24	SPAKA3374FCZZ	AG	DR		D	Front exterior packing cushion L		マエキャビホキョウザイ L
25	SPAKA3375FCZZ	AG	DR		D	Front exterior packing cushion R		マエキャビホキョウザイ R
26	SPAKA3425FCZZ	AD	DF		D	Front exterior hinge spacer L		マエキャビヒンジスペーサー L
27	SPAKA3426FCZZ	AD	DF		D	Front exterior hinge spacer R		マエキャビヒンジスペーサー R
28	TCADS0497FCZZ	AH	DV		D	Card (Japan only)		ノウニュウセッチホウコクショ
	TCADS0649FCZZ	AM	EF		D	Card (SEEG only)		ノウニュウセッチホウコクショ
	TCADS0764FCZZ	AE	DJ		D	Card (U.Kingdom only)		ワランティーレジストカード
29	TCADZ0775FCZZ	AC	DC		D	Service contract card (Japan only)		サービスケイヤクショ
30	TiNSE0884FCZZ	AR	EX	N	D	Operation manual (USA)	(SF-8870)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSE0885FCZZ	AX	FV	N	D	Operation manual (U,Kingdom only)	(SF-8870)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSE0886FCZZ	AT	FG	N	D	Operation manual (English)	(SF-8870)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSF0888FCZZ	AT	FG	N	D	Operation manual (French)	(SF-8870)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSG0887FCZZ	AT	FG	N	D	Operation manual (German)	(SF-8870)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSi0890FCZZ	AT	FG	N	D	Operation manual (Italian)	(SF-8870)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSJ0883FCZZ	AW	FT	N	D	Operation manual (Japanese)	(SF-8870)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSS0889FCZZ	AT	FG	N	D	Operation manual (Spanish)	(SF-8870)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSE0925FCZZ	AR	EX	N	D	Operation manual (Canada··English)	(SF-8870)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSF0926FCZZ	AX	FV	N	D	Operation manual (Canada··French)	(SF-8870)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSZ0891FCZZ	AX	FV	N	D	Operation manual (Arabic)	(SF-8870)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSE0892FCZZ	AX	FV	N	D	Operation manual (Indonesia)	(SF-8871)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSE0854FCZZ	AP	EN	N	D	Operation manual (USA)	(SF-8570)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSE0855FCZZ	AV	FN	N	D	Operation manual (U,Kingdom only)	(SF-8570)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSE0856FCZZ	AR	EX	N	D	Operation manual (English)	(SF-8570)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSF0858FCZZ	AR	EX	N	D	Operation manual (Franch)	(SF-8570)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSG0859FCZZ	AR	EX	N	D	Operation manual (German)	(SF-8570)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSi0857FCZZ	AR	EX	N	D	Operation manual (Italian)	(SF-8570)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSJ0853FCZZ	AV	FL	N	D	Operation manual (Japanese)	(SF-8570)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSS0860FCZZ	AR	EX	N	D	Operation manual (Spanish)	(SF-8570)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSE0923FCZZ	AX	FV	N	D	Operation manual (Canada··English)	(SF-8570)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSF0924FCZZ	AT	FG	N	D	Operation manual (Canada··French)	(SF-8570)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSZ0861FCZZ	AV	FN	N	D	Operation manual (Arabic)	(SF-8570)	トリアツカイセツメイショ
	TiNSE0862FCZZ	AX	FV	N	D	Operation manual (Indonesia only)	(SF-8570)	トリアツカイセツメイショ
31	TLSTS1015CCZZ	AA	DA		D	Service list (Japan only)		サービスリスト
32	TLABZ0917FCZZ	AA	DA		C	Label		カンリ ラベル
33	TLABZ0248FCZZ	AB	DB		C	Screw caution label (Japan)		コテイネジレリーズラベル
	TLABZ0241FCZZ	AB	DB		C	Screw caution label (Export)		コテイネジレリーズラベル
34	TLABH1957FCZZ	AB	DB		C	Fusing screw caution label (Japan)		テイチャクビスチュウイラベル
	TLABH1958FCZZ	AB	DB		C	Fusing screw caution label (Export)		テイチャクビスチュウイラベル
35	TCADZ0859FCZZ	AD	DF	N	D	Tag card (SEEG only)	(SF-8870)	タグカード
	TCADZ0856FCZZ	AD	DF	N	D	Tag card (SEEG only)	(SF-8570)	タグカード
36	TCADZ0870FCZZ	AB	DB	N	D	Caunter card (Japan only)	(SF-8870)	8マイカウンターコウニュウカード
	TCADZ0869FCZZ	AC	DD	N	D	Caunter card (Japan only)	(SF-8570)	8マイカウンターコウニュウカード
37	TLABH2122FCZZ	AB	DB		C	Drum caution label (Japan)		ドラムカイコンチュウイラベル
	TLABH2123FCZZ	AB	DB		C	Drum caution label (Export··Except U.Kingdom,SEEG)		ドラムカイコンチュウイラベル
38	UCLEZ0009FCZZ	AE	DL		D	Charger cleaner		チャージャークリーナー
39	UKŌG-0111FCZZ	AD	DF		D	DV funnel		DV ジョウゴ

37 その他部品(Other parts)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION
40	UKOGZ0002FCZZ	AD	DH		D	Vinyl gloves (Japan only) ポリテブクロ
41	TLABZ2065FCGZ	AD	DF	N	C	Mask label right (SF-8570) マスクラベル ミギ
42	TLABZ2066FCGZ	AD	DF	N	C	Mask label left (SF-8570) マスクラベル ヒダリ
43	PSHEZ2097FCZZ	AF	DP		C	Operation protect sheet ソウサブホゴシート
44	SPAKA3461FCZZ	AC	DD		D	Suction protect packin サクションホゴザイ
45	SPAKA3606FCZZ	AD	DF		D	Cassette separator plate (Japan only) 500カセットシキリイタ
46	SPAKA3678FCZZ	AB	DC		D	Cassette protect packin D (Japan only) 500カセットホゴザイD
47	SPAKA3749FCZZ	AD	DF		D	Toner bottle protect packin ハイトナーボトルホゴ
48	SPAKA3750FCZZ	AG	DS		D	AC cord sleeve (Export) (SF-8570) ACコードスリーブ
49	TCADZ0862FCZZ	AB	DB	N	D	Reference card (Japan only) (SF-8870) リファレンスカード
	TCADZ0863FCZZ	AB	DB	N	D	Reference card (USA only) (SF-8870) リファレンスカード
	TCADZ0864FCZZ	AB	DB	N	D	Reference card (Other countries) (SF-8870)(SF-8871) リファレンスカード
	TCADZ0866FCZZ	AB	DB	N	D	Reference card (France) (SF-8870) リファレンスカード
	TCADZ0867FCZZ	AB	DB	N	D	Reference card (Spain) (SF-8870) リファレンスカード
	TCADZ0868FCZZ	AB	DB	N	D	Reference card (Arabia) (SF-8870) リファレンスカード

90 ビス・ナット・ワッシャ(Hardware parts)

NO.	PARTS CODE	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	DESCRIPTION
B01	XBPBN30P08K00	A A	D A		C	Screw ビス
B02	XBPBN30P08000	A A	D A		C	Screw ビス
B03	XBPBN30P10KS0	A A	D A		C	Screw ビス
B04	XBPBN30P10K00	A A	D A		C	Screw ビス
B05	XBPBN30P10000	A A	D A		C	Screw ビス
B06	XBPBN30P12000	A A	D A		C	Screw ビス
B07	XBPBN40P06000	A A	D A		C	Screw ビス
B08	XBPBN40P08K00	A A	D A		C	Screw ビス
B09	XBPBN40P12K00	A A	D A		C	Screw ビス
B10	XBPBN50P12000	A A	D A		C	Screw ビス
B11	XBPBZ30P08K00	A A	D A		C	Screw ビス
B12	XBPBZ30P08000	A A	D A		C	Screw ビス
B13	XBPBZ30P12KS0	A A	D A		C	Screw ビス
B14	XBPBZ40P06000	A A	D A		C	Screw ビス
B15	XBPBZ40P08K00	A A	D A		C	Screw ビス
B16	XBPBZ40P08000	A A	D A		C	Screw ビス
B17	XBPBZ40P12K00	A A	D A		C	Screw ビス
B18	XBPBZ50P06K00	A B	D B		C	Screw ビス
B19	XBPRZ30P04000	A A	D A		C	Screw ビス
B20	XBPRZ30P06000	A A	D A		C	Screw ビス
B21	XBPRZ40P06000	A A	D A		C	Screw ビス
B22	XBPRZ40P16000	A A	D B		C	Screw ビス
B23	XBPRZ40P25000	A B	D B		C	Screw ビス
B24	XBPSD30P04K00	A A	D A		C	Screw ビス
B25	XBPSD30P05K00	A A	D A		C	Screw ビス
B26	XBPSD30P05000	A A	D A		C	Screw ビス
B27	XBPSD30P06KS0	A A	D A		C	Screw ビス
B28	XBPSD30P06K00	A A	D A		C	Screw ビス
B29	XBPSD30P06000	A A	D A		C	Screw ビス
B30	XBPSD30P08KS0	A A	D A		C	Screw ビス
B31	XBPSD30P08K00	A A	D A		C	Screw ビス
B32	XBPSD30P08000	A A	D A		C	Screw ビス
B33	XBPSD30P10KS0	A B	D A		C	Screw ビス
B34	XBPSD30P10K00	A A	D A		C	Screw ビス
B35	XBPSD30P10000	A A	D A		C	Screw ビス
B36	XBPSD30P12000	A A	D A		C	Screw ビス
B37	XBPSD30P14000	A A	D A		C	Screw ビス
B38	XBPSD30P16KS0	A A	D A		C	Screw ビス
B39	XBPSD30P16K00	A A	D A		C	Screw ビス
B40	XBPSD30P16000	A A	D A		C	Screw ビス
B41	XBPSD30P18KS0	A A	D A		C	Screw ビス
B42	XBPSD30P25K00	A A	D A		C	Screw ビス
B43	XBPSD30P25000	A A	D A		C	Screw ビス
B44	XBPSD30P30000	A A	D A		C	Screw ビス
B45	XBPSD40P04000	A A	D A		C	Screw ビス
B46	XBPSD40P05K00	A A	D A		C	Screw ビス
B47	XBPSD40P06KS0	A A	D A		C	Screw ビス
B48	XBPSD40P06K00	A A	D A		C	Screw ビス
B49	XBPSD40P06000	A A	D A		C	Screw ビス
B50	XBPSD40P08KS0	A A	D A		C	Screw ビス
B51	XBPSD40P08K00	A A	D A		C	Screw ビス
B52	XBPSD40P08000	A A	D A		C	Screw ビス
B53	XBPSD40P10KS0	A A	D A		C	Screw ビス
B54	XBPSD40P10K00	A A	D A		C	Screw ビス
B55	XBPSD40P12KS0	A A	D A		C	Screw ビス
B56	XBPSD40P12K00	A A	D A		C	Screw ビス
B57	XBPSD40P14KS0	A A	D A		C	Screw ビス
B58	XBPSD40P16KS0	A A	D A		C	Screw ビス
B59	XBPSD40P16K00	A A	D A		C	Screw ビス
B60	XBPSD40P16000	A A	D A		C	Screw ビス
B61	XBPSD40P18000	A A	D A		C	Screw ビス
B62	XBPSD40P20K00	A A	D A		C	Screw ビス
B63	XBPSD40P20000	A A	D A		C	Screw ビス
B64	XBPSD40P25000	A A	D A		C	Screw ビス
B65	XBPSD40P30K00	A A	D A		C	Screw ビス
B66	XBPSD50P08K00	A A	D A		C	Screw ビス
B67	XBPSD50P10K00	A A	D A		C	Screw ビス
B68	XBPSD50P20000	A A	D A		C	Screw ビス
B69	XBPSD60P16KS0	A A	D A		C	Screw ビス
B70	XBPSD60P20000	A A	D A		C	Screw ビス
B71	XBPSF30P06KS0	A A	D A		C	Screw ビス
B72	XBPSF30P06K00	A A	D A		C	Screw ビス
B73	XBPSF30P08KS0	A A	D A		C	Screw ビス
B74	XBPSF30P08K00	A A	D A		C	Screw ビス
B75	XBPSF30P08000	A A	D A		C	Screw ビス
B76	XBPSF40P06K00	A A	D A		C	Screw ビス
B77	XBPSF40P08KS0	A A	D A		C	Screw ビス
B78	XBPSF40P08K00	A A	D A		C	Screw ビス
B79	XBPSF40P08000	A A	D A		C	Screw ビス
B80	XBPUZ40P06000	A A	D A		C	Screw ビス

NO.	PARTS CODE	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	DESCRIPTION
B81	XBPUZ40P12K00	A A	D A		C	Screw ビス
B82	XBPSF40P10KS0	A A	D A		C	Screw ビス
B83	XBPSF40P14K00	A A	D A		C	Screw ビス
B84	XBBSF30P06000	A A	D A		C	Screw ビス
B85	XBPSF40P20K00	A A	D A		C	Screw ビス
B86	XBPSD40P22000	A A	D A		C	Screw ビス
B87	XBPSD40P30000	A A	D A		C	Screw ビス
B88	XBPSF40P16000	A A	D A		C	Screw ビス
B89	XBPSD30P03000	A A	D A		C	Screw ビス
B90	XBPBN40P14K00	A A	D A		C	Screw ビス
B91	XBPBN40P14000	A A	D A		C	Screw ビス
B92	XBPSD30P04000	A A	D A		C	Screw ビス
B93	XBPBZ30P06000	A A	D A		C	Screw ビス
B94	XBPSD40P45000	A A	D A		C	Screw ビス
B95	XBBSF30P04000	A A	D A		C	Screw ビス
B96	XBBSF40P04000	A A	D A		C	Screw ビス
B97	XBPSC40P08000	A A	D A		C	Screw ビス
B98	XBBSD30P04000	A A	D A		C	Screw ビス
B99	XBPBZ40P06K00	A A	D A		C	Screw ビス
C01	XCBSD30P06000	A A	D A		C	Screw ビス
C02	XCBSD30P08000	A A	D A		C	Screw ビス
C03	XCPSD30P06000	A A	D B		C	Screw ビス
C04	XCPSD30P08000	A A	D A		C	Screw ビス
C05	XCPSD30P12000	A A	D A		C	Screw ビス
C06	XCPSD30P18000	A A	D A		C	Screw ビス
C07	XCPSD40P06000	A A	D A		C	Screw ビス
C08	XCPSD40P08000	A A	D A		C	Screw ビス
C09	XCPSD40P10000	A A	D A		C	Screw ビス
C10	XCPSD40P16000	A A	D A		C	Screw ビス
C11	XCPSF30P06000	A A	D A		C	Screw ビス
C12	XCPSF40P08000	A A	D A		C	Screw ビス
C13	XCSSC40P10000	A A	D A		C	Screw ビス
C14	XCSSD30P06000	A A	D A		C	Screw ビス
C15	XCSSD30P10000	A A	D A		C	Screw ビス
C16	XCSSF30P08000	A A	D A		C	Screw ビス
C17	XCTSD40P06000	A A	D A		C	Screw ビス
C18	XCTSF30P08000	A A	D A		C	Screw ビス
C19	XCPSF30P08000	A A	D A		C	Screw ビス
C20	XCSSD40P08000	A A	D A		C	Screw ビス
C21	XCPSD30P10000	A A	D A		C	Screw ビス
C22	XCPSF40P06000	A A	D A		C	Screw ビス
C23	XCSSD30P08000	A A	D A		C	Screw ビス
C24	XCTSD30P06000	A A	D A		C	Screw ビス
C25	XCBSD30P10000	A A	D A		C	Screw ビス
C26	XCTSF40P10000	A A	D A		C	Screw ビス
C27	XCPSD30P04000	A A	D A		C	Screw ビス
C28	XCBSD26P06000	A A	D A		C	Screw ビス
C29	XUBSD26P06000	A A	D A		C	Screw ビス
C30	XCPSD40P12000	A A	D A		C	Screw ビス
C31	XCPSD20P04000	A A	D A		C	Screw ビス
C32	XCPSD30P05000	A A	D A		C	Screw ビス
D01	XBPSD30P18000	A C	D A		C	Screw ビス
D02	XBPSD40P10000	A A	D A		C	Screw ビス
D03	XBPSD40P50000	A A	D A		C	Screw ビス
D04	XBPSD50P16000	A A	D A		C	Screw ビス
D05	XBPSD25P06000	A A	D A		C	Screw ビス
D08	XBBSD30P08000	A A	D A		C	Screw ビス
D09	XBPBN30P06000	A A	D A		C	Screw ビス
D10	XBPSD30P20000	A A	D A		C	Screw ビス
D11	XBPUZ40P08KS0	A A	D A		C	Screw ビス
D12	XBPSF40P04000	A A	D A		C	Screw ビス
D14	XBPSD26P08000	A A	D A		C	Screw ビス
D15	XBPRZ30P08000	A A	D A		C	Screw ビス
D16	XBPSD26P03000	A A	D A		C	Screw ビス
D17	XBPBZ40P10K00	A A	D A		C	Screw ビス
D19	XBPSD40P12000	A A	D A		C	Screw ビス
D20	XBPSC40P06000	A A	D A		C	Screw ビス
D21	XBPSD40P35000	A A	D A		C	Screw ビス
D22	XBPSF30P03000	A A	D A		C	Screw ビス
D23	XBPRZ40P08000	A A	D A		C	Screw ビス
D24	XBPSD26P06000	A A	D A		C	Screw ビス
D25	XBPSD20P10KS0	A A	D A		C	Screw ビス
D26	XBPSF30P04000	A A	D A		C	Screw ビス
D27	XBPSF30P10000	A A	D A		C	Screw ビス
D28	XBPRZ30P10000	A A	D A		C	Screw ビス
D29	XBRSD80-40000	A A	D A		C	Screw ビス
D30	XBSBN40P06000	A A	D A		C	Screw ビス
D31	XBBSD30P06000	A A	D B		C	Screw ビス
D32	XBPUZ30P12000	A A	D A		C	Screw ビス
D33	XBPSD50P35000	A A	D A		C	Screw ビス

90 ビス・ナット・ワッシャ(Hardware parts)

NO.	PARTS CODE	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	DESCRIPTION
D34	XBRSD80-20000	AA	DA		C	Screw ビス
D35	XBPRZ30P12000	AA	DA		C	Screw ビス
D36	XBPSD40P04KS0	AA	DA		C	Screw ビス
D37	XBPSD50P50000	AA	DA	N	C	Screw ビス
D38	XBPSD40P20KS0	AA	DA		C	Screw ビス
D39	XUSSD30P05000	AA	DA	N	C	Screw ビス
D40	XBPBZ40P12000	AA	DA	N	C	Screw ビス
D41	XBPBZ40P04000	AA	DA		C	Screw ビス
D42	XBBSD30P12000	AA	DA		C	Screw ビス
D43	XBBSD30P10000	AA	DA		C	Screw ビス
D44	XEPSD30P06000	AA	DA		C	Screw (3×6) ビス
E02	XRESP20-04000	AA	DA		C	E type ring Eリング
E03	XRESP30-05000	AA	DA		C	E type ring Eリング
E04	XRESP40-06000	AA	DA		C	E type ring Eリング
E05	XRESP50-06000	AA	DA		C	E type ring Eリング
E06	XRESP60-08000	AA	DA		C	E type ring Eリング
E07	XRESP70-08000	AA	DA		C	E type ring Eリング
E08	XRESP80-08000	AA	DA		C	E type ring Eリング
E09	XRESP90-08000	AA	DA		C	E type ring Eリング
E12	XRESP25-04000	AA	DA		C	E type ring Eリング
E13	XRESP30-04000	AA	DA		C	E type ring Eリング
E14	XRESP40-05000	AA	DA		C	E type ring Eリング
E16	XRESP60-07000	AA	DA		C	E type ring Eリング
E19	XRESP90-10000	AA	DA		C	E type ring Eリング
E23	XRESP30-06000	AA	DA		C	E type ring Eリング
N01	XNEBN30-24000	AC	DA		C	Nut ナット
N02	XNEBN40-32000	AA	DA		C	Nut ナット
N03	XNEBN50-40000	AA	DA		C	Nut ナット
N04	XNESD30-18000	AA	DA		C	Nut ナット
N05	XNESD30-24000	AA	DA		C	Nut ナット
N06	XNESD40-24000	AA	DA		C	Nut ナット
N07	XNESD40-32000	AA	DA		C	Nut ナット
N08	XNESD50-40000	AA	DA		C	Nut ナット
N09	XNESF40-32000	AA	DB		C	Nut ナット
N10	XNERZ40-32000	AA	DA		C	Nut ナット
N11	XNESD26-20000	AA	DA		C	Nut ナット
N12	XNESF30-24000	AA	DA		C	Nut ナット
N13	XNERZ30-24000	AA	DA		C	Nut ナット
N14	XNESD20-16000	AA	DA		C	Nut ナット
N15	XNEUZ30-24000	AA	DA		C	Nut ナット
N16	XNESD60-50000	AA	DA		C	Nut ナット
R01	XRASP04-10000	AA	DB		C	C Ring Cリング
S01	XBSBZ40P08000	AA	DA		C	Screw ビス
S02	XBSBZ40P10000	AA	DA		C	Screw ビス
S03	XBSRZ30P06000	AA	DA		C	Screw ビス
S04	XBSSD30P16000	AA	DA		C	Screw ビス
S05	XBSSD40P06000	AA	DA		C	Screw ビス
S06	XBSSD40P08000	AA	DA		C	Screw ビス
S07	XBSSD40P10000	AA	DA		C	Screw ビス
S08	XBSSD30P08000	AA	DA		C	Screw ビス
S09	XBSSD30P06000	AA	DA		C	Screw ビス
S10	XBPSD60P12KS0	AA	DA		C	Screw ビス
S11	XBPSD50P06000	AA	DA		C	Screw ビス
S12	XBPSD40P14000	AA	DA		C	Screw ビス
S14	XBPSD23P12000	AA	DA		C	Screw ビス
S15	XBPSD30P12KS0	AA	DA		C	Screw ビス
S16	XBPBZ40P10000	AA	DA		C	Screw ビス
S17	XBPRZ40P10000	AA	DA		C	Screw ビス
S18	XBPSD20P04000	AA	DA		C	Screw ビス
S19	XBPSD30P35000	AA	DA		C	Screw ビス
S20	XBSSD30P12000	AA	DA		C	Screw ビス
S21	XBSSD40P35000	AA	DA		C	Screw ビス
S22	XBSSD30P10000	AA	DA		C	Screw ビス
S23	XCSSF30P06000	AA	DA		C	Screw ビス
T01	XBTSC30P06000	AA	DA		C	Screw ビス
T02	XBTSC40P06000	AA	DA		C	Screw ビス
T03	XBTSC40P08000	AA	DA		C	Screw ビス
T04	XBTSD40P06000	AA	DA		C	Screw ビス
T05	XBTSF30P06000	AA	DA		C	Screw ビス
T06	XBTSF40P05000	AA	DA		C	Screw ビス
T07	XBTSF40P06000	AA	DA		C	Screw ビス
T08	XBTSF40P08000	AA	DA		C	Screw ビス
T09	XBTSF40P10000	AA	DA		C	Screw ビス
T10	XBTSF40Pi4000	AA	DA		C	Screw ビス
T11	XBTSF40P16000	AA	DA		C	Screw ビス
T12	XBTSF50P06000	AA	DA		C	Screw ビス
T13	XBTSF30P04000	AA	DA		C	Screw ビス
T14	XBTSF26P04000	AA	DA		C	Screw ビス
T15	XBTUZ40P06000	AA	DA		C	Screw ビス
T16	XBTSD30P06000	AA	DA		C	Screw ビス

NO.	PARTS CODE	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	DESCRIPTION
T17	XBTSC40P10000	AA	DA		C	Screw ビス
T18	XBTSF40P04000	AA	DA		C	Screw ビス
W01	XWHBN30-05000	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W02	XWHBN40-08100	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W03	XWHSD30-05000	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W04	XWHSD30-05080	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W05	XWHSD30-08100	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W06	XWHSD40-08000	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W07	XWHSD40-08100	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W08	XWHSD40-08120	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W09	XWHSD50-08120	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W10	XWHSF40-08100	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W11	XWSPN30-07000	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W12	XWSSD50-13000	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W13	XWUSD30-04065	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W14	XWSSD40-10000	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W15	XWHNZ30-05080	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W16	XWHSD60-10130	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W17	XWHNZ40-08100	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W18	XWHSD30-05060	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W19	XWSSD60-15000	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W20	XWHSD80-16180	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W21	XWHSD60-15000	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W22	XWHNZ26-05075	AA	DA		C	Washer ワッシャ
W23	XWHBZ40-08100	AA	DA		C	Washer ワッシャ

■索 引 (Index)

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
[C]					
CBLTH0095FC31	15- 1	AP	EP		B
CBŌX-0049FC51	10- 901	BY	TU		E
CBŌX-0049FC56	10- 901	BY	TU		E
CBŌX-0049FC57	10- 901	BY	TU	N	E
CBŌX-0049FC58	10- 901	BY	TU	N	E
CBŌX-0051FC61	10- 110	BA	GJ		E
CBŌX-0056FC61	8- 901	BM	LJ	N	E
CBŌX-0056FC62	8- 901	BL	LF	N	E
CBŌX-0056FC63	8- 901	BM	LJ	N	E
CBŌX-0056FC64	8- 901	BL	LF	N	E
CBŌX-0056FC65	8- 901	BL	LF	N	E
CBŌX-0056FC66	8- 901	BL	LF	N	E
CBŌX-0056FC67	8- 901	BM	LJ	N	E
CBŌX-0056FC68	8- 901	BM	LF	N	E
CBŌX-0056FC69	8- 901	BM	LK	N	E
CCAB-0568FC06	1- 1	AZ	GF	N	D
CCAB-0568FC07	1- 1	AZ	GF	N	D
CCAB-0568FC08	1- 1	BA	GG	N	D
CCAB-0568FC09	1- 1	AZ	GF	N	D
CCAB-0569FC06	1- 3	AU	FK	N	D
CCAB-0569FC07	1- 3	AU	FK	N	D
CCAB-0571FC01	1- 20	AV	FN	N	D
CCAB-0572FCG1	1- 13	AN	EK	N	D
CCAB-0572FC02	1- 13	AQ	ES	N	D
CCAB-0573FC01	1- 7	AZ	GC		D
CCAB-0573FC02	1- 7	AZ	GC		D
CCAB-0573FC04	1- 7	AY	GB	N	D
CCAB-0583FC02	1- 6	AV	FM	N	D
//	2- 3	AV	FM	N	D
CCAB-0583FC03	1- 6	AW	FR	N	D
//	2- 3	AW	FR	N	D
CCAB-0714FC01	1- 3	AW	FR	N	D
CCAB-0714FC02	1- 3	AW	FR	N	D
CCAB-0714FC03	1- 3	AW	FR	N	D
CCAB-0714FC04	1- 3	AW	FR	N	D
CCAB-0722FC01	1- 7	BA	GH	N	D
CCAB-0722FC02	1- 7	BA	GH	N	D
CCASP0127FCE1	19- 501	BC	GP	N	E
CCASP0127FCE2	19- 501	BC	GR		E
CCASP0127FCE3	19- 501	BC	GR		E
CCASP0127FCE4	20- 501	BG	HJ		E
CCASP0128FCB1	19- 501	BC	GQ		E
CCASP0128FCB2	19- 501	BB	GM		E
CCASP0144FCA1	18- 501	BD	GX	N	E
CCASP0144FCA2	18- 501	BE	GY	N	E
CCASP0144FCA5	18- 501	BE	GY	N	E
CCASP0144FCA7	18- 501	BE	GY		E
CCASZ0067FC01	37- 1	AD	DH		D
CCASZ0067FC02	37- 1	AM	ED		D
CCASZ0155FC01	16- 13	AM	EG		C
CCASZ0155FC51	16- 901	AX	FU		E
CCASZ0156FC01	16- 30	AR	EZ		C
CCASZ0156FC02	16- 33	AS	FF		C
CCASZ0156FC51	16- 902	AY	GB		E
CCASZ0156FC52	16- 902	AZ	GC		E
CCLC-0120FC31	14- 12	AM	EE		E
CCLC-0120FC32	14- 1	AL	EC		E
CCŌVH0144FC08	1- 27	BH	HQ		C
CCŌVP0825FC52	8- 1	BA	GK	N	E
CCŌVP0881FC01	5- 141	AH	DX		C
CDAI-0326FC02	5- 25	AG	DS		C
CDAIU0310FC31	17- 901	AY	FZ		E
CDAIU0310FC32	17- 901	AY	FZ		E
CDAIU0310FC33	17- 901	AY	FZ		E
CDAIU0310FC34	17- 901	AY	FZ		E
CDAIU0310FC35	17- 901	AY	FZ		E
CDAIU0327FC01	21- 2	AP	EL		C
CDAIU0327FC02	21- 2	AQ	ER		C
CDUC-0020FC01	7- 16	AH	DW		C
CFIX-0302FC07	1- 15	AN	EH	N	C
CFIX-0302FC08	1- 15	AN	EH	N	C
CFIX-0302FC09	1- 15	AN	EG	N	C
CFRM-0483FC02	11- 7	AR	EX		C
CFRM-0483FC33	7- 24	BH	HT		E
//	11- 901	BH	HT		E
CFRM-0485FC01	12- 7	AP	EP		C
CFRM-0485FC31	7- 57	BG	HM		E
//	12- 901	BG	HM		E
CFRM-0489FC01	13- 136	AQ	ET		C

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
CFRM-0490FC03	13- 19	AV	FM	N	C
CFRM-0490FC04	13- 19	AV	FN	N	C
CFRM-0491FC01	9- 37	AQ	ER		C
CFS-T0069FC51	13- 4	AF	DQ		A
CFS-T0080FC31	6- 1	AK	EA		A
CFS-T0081FC31	6- 1	AK	EA		A
CGERH0113FC01	10- 1	AG	DQ		C
CGERH0218FC02	14- 7	AE	DL		C
CGERH0268FC01	7- 32	AE	DK		C
CGERH0376FC01	7- 62	AE	DK		C
CGERH0432FC01	11- 20	AD	DH		C
//	14- 8	AD	DH		C
CGERH0472FC01	14- 11	AE	DK		C
CGERH0473FC01	14- 6	AE	DJ		C
CGERH0564FC01	13- 44	AK	EA		C
CGIDH0922FC31	14- 18	AL	EC		E
CGIDH0922FC32	14- 18	AM	EE	N	E
CGIDH0928FC01	14- 107	AN	EK		C
CGIDH0928FC31	14- 124	BE	HC		E
CGIDH0928FC32	14- 124	BF	HE	N	E
CGIDH0930FC01	15- 19	AK	DZ		C
CGIDH0945FC01	9- 27	AL	EB		C
CGIDH0950FC02	5- 13	AQ	ER		C
CHLDZ0589FC31	14- 23	AR	EV		E
CHLDZ0589FC61	5- 16	AR	EX		E
CHNG-0076FC38	1- 26	BC	GS		E
CHNG-0097FC01	4- 4	AH	DW		C
CHNG-0099FC01	4- 20	AH	DW		C
CHNG-0117FC01	5- 22	AP	EN		C
CHNG-0118FC01	5- 55	AM	ED		C
CKNBP0100FC01	5- 34	AD	DF		C
CLEVP0427FC01	5- 31	AC	DC		C
CLNS-0033FC31	3- 22	BB	GN		E
CMIR-0061FC34	4- 501	BL	LC	N	E
CPAKA1421FC05	37- 3	BA	GH		D
CPAKA1421FC06	37- 3	AZ	GC		D
CPAKA3055FC02	37- 4	BB	GL		D
CPLTM1778FC03	7- 26	AK	DY		C
CPLTM1900FC02	20- 25	AN	EL		C
CPLTM1901FC02	20- 6	AN	EL		C
CPLTM1902FC01	19- 11	AP	EL		C
CPLTM1903FC01	19- 5	AP	EL		C
CPLTM2076FC01	20- 12	AU	FJ		C
CPLTM2191FC02	9- 39	AG	DS		C
CPLTM2228FC01	7- 49	AF	DP		C
CPLTM2555FC01	15- 14	AQ	ET		C
CPLTM2556FC01	7- 48	AF	DM		C
CPLTM2564FC01	7- 12	AK	DZ		C
CPLTM2596FC01	3- 18	AH	DW		C
CPLTM2597FC01	3- 10	AK	DY		C
CPLTM2601FC32	3- 501	BE	HC		E
CPLTM2614FC51	9- 502	AZ	GD		E
CPLTM2622FC31	16- 1	AM	EG		C
CPLTM2668FC05	1- 16	AM	EE	N	C
CPLTM2668FC06	1- 16	AM	ED	N	C
CPLTM2668FC07	1- 16	AP	EP	N	C
CPLTM2679FC01	5- 7	AG	DT		C
CPLTM2707FC01	5- 53	AG	DS		C
CPLTM2875FC31	9- 46	AY	FY		E
CPLTM2885FC01	1- 36	AE	DL		C
CPLTM2903FC01	9- 48	AL	EC		C
CPLTM2904FC01	9- 9	AL	EC		C
CPLTM2956FC01	18- 18	AL	EC		C
CPLTM2957FC01	18- 4	AL	EC		C
CPLTP2577FC01	9- 12	AB	DC		C
CPLYZ0117FC01	7- 25	AE	DL		C
CPWBF0639FC31	9- 503	BG	HM		E
//	34- 901	BG	HM		E
CPWBF0643FC51	21- 1	BF	HE		E
//	21- 1	BF	HE		E
//	22- 901	BF	HE		E
//	23- 901	BF	HE		E
CPWBF0643FC52	21- 1	BF	HF		E
//	22- 901	BF	HF		E
CPWBF0644FC31	3- 8	AK	EA		E
CPWBF0646FC31	17- 17	AS	FE		E
CPWBF0651FC31	4- 119	BX	TJ		E
//	36- 901	BX	TJ		E
CPWBF0651FC32	4- 119	BY	TV		E
//	36- 901	BY	TV		E

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
CPWBF0654FC31	4- 119	BU	NY		E
//	35- 901	BU	NY		E
CPWBF0655FC31	4- 119	BV	RS		E
//	35- 901	BV	RS		E
CPWBF0657FC31	17- 17	AT	FG		E
CPWBF0677FC51	21- 1	BM	LJ		E
//	22- 901	BM	LJ		E
CPWBF0677FC52	21- 1	BM	LH		E
//	22- 901	BM	LH		E
CPWBF0677FC53	21- 1	BM	LJ		E
//	22- 901	BM	LJ		E
CPWBF0839FC31	4- 137	AL	EC		E
CPWBF0865FC51	4- 115	BC	GR	N	E
//	30- 901	BC	GR	N	E
CPWBF0865FC53	4- 115	BC	GS	N	E
//	30- 901	BC	GS	N	E
CPWBF0865FC54	4- 115	BC	GR	N	E
//	30- 901	BC	GR	N	E
CPWBF0865FC55	4- 115	BC	GS	N	E
//	30- 901	BC	GS	N	E
CPWBF0866FC31	4- 1	BD	GX	N	E
//	33- 901	BD	GX	N	E
CPWBF0866FC32	4- 1	BD	GX	N	E
//	33- 901	BD	GX	N	E
CPWBF0867FC31	4- 22	AW	FR	N	E
CPWBF0867FC32	4- 22	AW	FR	N	E
CPWBF0868FC31	4- 24	BC	GS	N	E
CPWBF0868FC32	4- 24	BB	GN	N	E
CPWBF0869FC31	3- 16	AU	FL	N	E
CPWBF0869FC32	3- 16	AX	FT	N	E
CPWBF0878FC51	21- 1	BF	HE	N	E
//	23- 901	BF	HE	N	E
CPWBF0878FC52	21- 1	BE	GE	N	E
//	23- 901	BE	GZ	N	E
CPWBF0879FC51	21- 1	BM	LJ	N	E
//	23- 901	BM	LJ	N	E
CPWBF0879FC52	21- 1	BM	LH	N	E
//	23- 901	BM	LH	N	E
CPWBN0653FC55	4- 103	BR	MX	N	E
//	26- 901	BR	MX	N	E
CPWBN0870FC31	4- 125	BN	LX	N	E
//	31- 901	BN	LX	N	E
CPWBN0873FC51	7- 21	BW	RZ	N	E
//	24- 901	BW	RZ	N	E
CPWBN0873FC52	7- 21	BW	RZ	N	E
//	24- 901	BW	RZ	N	E
CPWBN0876FC51	7- 21	BX	TN	N	E
//	25- 901	BX	TN	N	E
CPWBN0876FC52	7- 21	BX	TN	N	E
//	25- 901	BX	TN	N	E
CPWBN0876FC53	7- 21	BX	TN	N	E
//	25- 901	BX	TN	N	E
CPWBN0877FC51	4- 103	BS	NJ	N	E
//	27- 901	BS	NJ	N	E
CPWBN0877FC52	4- 103	BS	NJ	N	E
//	27- 901	BS	NJ	N	E
CPWBN0877FC53	4- 103	BS	NJ	N	E
//	27- 901	BS	NJ	N	E
CPWBN0877FC54	4- 103	BS	NJ	N	E
//	27- 901	BS	NJ	N	E
CPWBN0877FC55	4- 103	BS	NJ	N	E
//	27- 901	BS	NJ	N	E
CPWBN0880FC31	4- 125	BV	RR	N	E
//	32- 901	BV	RR	N	E
CR-WZ0242FC03	3- 32	AP	EQ		B
CR-WZ0243FC03	3- 32	AP	EQ		B
CR-WZ0244FC03	3- 32	AP	EQ		B
CR-WZ0245FC03	3- 32	AP	EQ		B
CR-WZ0247FC03	3- 32	AP	EQ		B
CR-WZ0248FC03	3- 32	AP	EQ		B
CR-WZ0318FC01	5- 145	AQ	ET		B
CR-WZ0320FC01	5- 145	AQ	ET		B
CR-WZ0323FC01	5- 145	AQ	ET		B
CR-WZ0327FC01	5- 145	AQ	ET		B
CR-WZ0343FC01	5- 145	AP	EN		B
CR-WZ0344FC01	5- 145	AQ	ET		B
CR-WZ0388FC01	5- 151	AP	EP	N	C
CR-WZ0389FC01	5- 151	AP	EP	N	B
CR-WZ0390FC01	5- 151	AP	EP	N	B
CR-WZ0391FC01	5- 151	AP	EP	N	B

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
CR-WZ0392FC01	5- 151	AP	EP	N	B
CR-WZ0393FC01	5- 151	AP	EP	N	B
CR-WZ0394FC01	5- 151	AP	EP	N	B
CREFL0127FC34	6- 901	BP	MD	N	E
CREFL0127FC35	6- 901	BP	MD	N	E
CREFL0127FC36	6- 901	BP	MD	N	E
CROLN0586FC31	13- 51	BL	HZ		E
CSFTZ1045FC01	10- 123	AQ	EV		C
CSFTZ1046FC01	10- 121	AQ	ES		C
CSFTZ1047FC51	5- 501	AV	FL		E
CSFTZ1092FC01	9- 62	AQ	ES		C
CSHEP2111FC02	5- 68	AF	DP		C
CSHEP2201FC01	5- 69	AG	DS		C
CSLI-0057FC32	4- 43	AF	DP		C
//	6- 7	AF	DP		C
CSRA-0020FC51	9- 501	BC	GS		E
CSRA-0020FC52	9- 501	BC	GQ	N	E
CSRW-0009FC01	8- 12	AQ	ES		C
CSTYM0115FC01	14- 130	AL	EC		C
CTME-0129FC04	9- 30	AN	EH		C
CWIR-0103FC02	4- 28	AT	FH		C
CYOK-0023FC31	37- 2	AP	EM		E
CYOK-0023FC33	37- 2	AP	EN		E
CYOK-0023FC34	37- 2	AR	EN		E
[D]					
DHAI-1373FCZZ	6- 19	AK	EA		C
DHAI-1380FCZZ	10- 11	AN	EK		C
DHAI-1383FCZZ	4- 129	AG	DR		C
//	6- 24	AG	DR		C
DHAI-1384FC11	3- 27	AP	EL		C
//	6- 23	AP	EL		C
DHAI-1385FCZZ	14- 3	AT	FG		C
DHAI-1386FCZZ	14- 129	AK	DY		C
DHAI-1387FCZZ	14- 27	AF	DN		C
DHAI-1388FCZ1	9- 7	AP	EP		C
DHAI-1392FCZZ	7- 36	AC	DE		C
DHAI-1393FCZZ	7- 37	AC	DE		C
DHAI-1394FCZZ	7- 47	AD	DF		C
DHAI-1395FCZZ	7- 46	AC	DE		C
DHAI-1398FCZZ	14- 146	AD	DH		C
DHAI-1412FCZZ	5- 12	AF	DQ		C
DHAI-1414FCZZ	13- 7	AD	DG		C
DHAI-1414FC11	13- 7	AE	DH		C
DHAI-1415FCZZ	13- 9	AC	DD		C
DHAI-1415FC11	13- 9	AC	DE		C
DHAI-1421FCZZ	2- 5	AU	FK		C
DHAI-1453FCZZ	13- 43	AD	DG		C
DHAI-1521FCZZ	4- 108	AD	DF		C
DHAI-1552FCZZ	7- 13	AU	FJ		C
DHAI-1682FCZZ	15- 22	AC	DE		C
DHAI-1862FCZZ	7- 66	BF	HD	N	C
DHAI-1863FCZZ	7- 65	BD	GT	N	C
DHAI-1864FCZZ	3- 42	AZ	GE	N	C
//	4- 126	AZ	GE	N	C
DHAI-1865FCZZ	3- 43	BB	GN	N	C
//	4- 127	BB	GN	N	C
DHAI-1866FCZZ	4- 134	AH	DV	N	C
DHAI-1870FCZZ	7- 13	AT	FH	N	C
DHAI-1899FCZZ	5- 152	AS	FB	N	C
//	5- 152	AS	FB	N	C
DHAI-1903FCZZ	7- 66	BB	GM	N	C
DHAI-1904FCZZ	7- 66	BB	GM	N	C
DHAI-1905FCZZ	7- 65	BB	GM	N	C
DHAI-1907FCZZ	3- 42	BF	HH	N	C
//	3- 43	BF	HH	N	C
//	4- 127	BF	HH	N	C
DHAI-1908FCZZ	5- 152	AR	EX	N	C
DHAI-1909FCZZ	2- 5	AV	FP	N	C
DHAI-1910FCZZ	7- 13	AT	FG	N	C
DHAI-1918FCZZ	2- 101	AU	FJ	N	C
DSOCN0729PAZZ	36- 108	AH	DV		C
DSOCN0730PAZZ	36- 108	AH	DW		C
DSOCN0731PAZZ	36- 115	AE	DK		C
DTIP-0296PAZZ	36- 104	AB	DB		C
DUNT-6096FC12	14- 901	BZ	TX		E
DUNT-6096FC13	14- 901	BZ	TX	N	E
DUNT-6104FCZZ	9- 901	BW	RW		E
DUNT-6104FC12	9- 901	BX	TH	N	E
DUNT-6148FCZZ	2- 9	AG	DU		E
DUNTW6106FC40	13- 901	CB	UD	N	E

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
DUNTW6106FC41	13- 901	CB	UC	N	E	
DUNTW6106FC42	13- 901	CB	UC	N	E	
DUNTW6106FC43	13- 901	CB	UC	N	E	
DUNTW6106FC44	13- 901	CB	UC	N	E	
DUNTW6106FC45	13- 901	CB	UC	N	E	
DUNTW6106FC46	13- 901	CB	UC	N	E	
DUNTW6106FC47	13- 901	CB	UC	N	E	
DUNTW6106FC48	13- 901	CB	UC	N	E	
DUNTW6414FCZZ	13- 901	CD	UF	N	E	
DUNTW6414FC11	13- 901	CD	UF	N	E	
DUNTW6414FC12	13- 901	CD	UF	N	E	
DUNTW6414FC13	13- 901	CD	UF	N	E	
DUNTW6414FC14	13- 901	CD	UF	N	E	
DUNTW6414FC15	13- 901	CD	UF	N	E	
DUNTW6414FC16	13- 901	CD	UF	N	E	
DUNTW6414FC17	13- 901	CD	UF	N	E	
DUNTW6414FC18	13- 901	CD	UF	N	E	
DWIR-0466CSZZ	16- 6	BG	GZ		A	
[G]						
GCAB-0570FCGZ	1- 19	AL	EC		D	
GCAB-0571FCZ1	1- 20	AV	FN		D	
GCAB-0573FCZZ	1- 7	AY	GB		D	
GCAB-0574FCGZ	1- 21	AT	FG		D	
GCAB-0575FCZZ	1- 22	AU	FL		D	
GCAB-0722FCZZ	1- 7	BA	GG	N	D	
GCASP0127FCGZ	19- 13	AK	EA		D	
//	20- 26	AK	EA		D	
GCASP0128FCGZ	19- 13	AK	EA		D	
GCASP0144FCZZ	18- 16	AT	FH		D	
GCOVZ0166FCZZ	37- 5	AG	DR		D	
GLEGP0032FCZZ	5- 21	AD	DF		C	
[J]						
JBTN-0094FCZZ	5- 2	AC	DE		C	
JHNDM0069FCZZ	5- 19	AH	DV		C	
//	5- 115	AH	DV		C	
JKNBP0045FCGZ	13- 108	AD	DG		C	
[L]						
LANGT1170FCZZ	4- 16	AC	DE		C	
LANGT1171FCZZ	4- 15	AC	DE		C	
LANGT1220FCZZ	14- 105	AB	DB		C	
LANGT1319FCZZ	14- 14	AD	DF	N	C	
LBNDC0008PAZZ	36- 109	AA	DA		C	
LBNDJ0013FCZZ	7- 67	AA	DD		C	
LBNDJ0020FCZZ	4- 101	AA	DB		C	
//	5- 59	AA	DB		C	
//	12- 42	AA	DB		C	
//	13- 20	AA	DB		C	
//	13- 133	AA	DB		C	
//	14- 101	AA	DB		C	
//	15- 12	AA	DB		C	
//	21- 7	AA	DB		C	
LBNDJ0037FCZZ	15- 13	AA	DA		C	
LBNDJ0040FCZZ	7- 72	AA	DA		C	
LBNDJ2003SCZZ	4- 133	AA	DA		C	
//	7- 74	AA	DA		C	
LBOSZ0817FCZZ	10- 2	AF	DR		C	
LBSHC0096FCZZ	12- 31	AA	DB		C	
LBSHC0228FCZZ	13- 15	AG	DR		C	
//	13- 105	AG	DR		C	
LBSHC0229FCZZ	4- 38	AA	DA		C	
LBSHC0230FCZZ	4- 37	AA	DA		C	
LBSHC0231FCZZ	3- 36	AA	DA		C	
//	4- 135	AA	DA		C	
LBSHC0232FCZZ	2- 8	AB	DB		C	
LBSHC0233FCZZ	2- 4	AB	DB		C	
LBSHC0235FCZZ	3- 19	AA	DA		C	
LBSHC0236FCZZ	4- 116	AA	DA		C	
LBSHZ2034SCZZ	5- 70	AB	DB		C	
LDAIU0308FCZ1	5- 150	AS	FB	N	C	
LDAIU0309FCZZ	14- 30	AG	DU		C	
LDAIU0310FCZZ	17- 10	AQ	ER		C	
LDAIU0311FCZZ	2- 7	AR	EZ		C	
LDAIU0325FCZZ	1- 23	AH	DV		D	
LFIX-0016FCZZ	21- 5	AD	DH		C	
LFIX-0084FCZZ	21- 5	AC	DD		C	
LFIX-0235FCZZ	7- 10	AC	DD		C	
//	13- 34	AC	DD		C	
LFIX-0251FCGZ	19- 9	AE	DK		C	
LFIX-0252FCGZ	20- 19	AE	DJ		C	
LFIX-0254FCZZ	3- 41	AC	DD		C	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
LFIX-0254FCZZ	3- 51	AC	DD		C	
//	4- 48	AC	DD		C	
LFIX-0255FCZZ	3- 52	AC	DC		C	
//	4- 49	AC	DC		C	
LFIX-0256FCZZ	6- 8	AC	DD		C	
LFIX-0268FCGZ	19- 9	AE	DK		C	
LFIX-0284FCZZ	3- 53	AC	DC		C	
LFIX-0297FCZZ	13- 111	AB	DC		C	
LFIX-0303FCZ5	1- 18	AK	DZ		C	
LFIX-0308FCZZ	8- 25	AG	DS		C	
LFIX-0320FCZZ	3- 40	AB	DB		C	
LFIX-0325FCZZ	3- 44	AB	DB		C	
LFRM-0484FCZZ	11- 27	AG	DS		C	
LFRM-0486FCZZ	12- 30	AE	DK		C	
LFRM-0487FCZZ	14- 151	AR	EZ		C	
LFRM-0488FCZZ	14- 32	AT	FH		C	
LFRM-0492FCZZ	9- 2	AP	EM		C	
LHLDW0496FCZZ	4- 132	AB	DB		C	
LHLDW0497FCZZ	6- 14	AB	DB		C	
LHLDW0747FCZZ	13- 3	AB	DB		C	
LHLDW0856FCZZ	7- 2	AA	DA		C	
LHLDW0905FCZZ	13- 26	AA	DA		C	
LHLDW2008SCZZ	12- 34	AB	DB		C	
LHLDZ0272FCZZ	7- 42	AF	DQ		C	
LHLDZ0598FCZZ	5- 137	AC	DC		C	
LHLDZ0828FCZZ	13- 25	AG	DS		C	
LHLDZ0829FCZZ	9- 59	AD	DF		C	
LHLDZ0831FCZ1	3- 59	AH	DX		C	
LHLDZ0834FCZZ	16- 12	AD	DH		C	
LHLDZ0835FCZZ	16- 5	AD	DF		C	
LHLDZ0837FCZZ	7- 39	AD	DF		C	
LHLDZ0838FCZZ	16- 29	AD	DF		C	
LHLDZ0839FCZZ	16- 26	AD	DF		C	
LHLDZ0840FCZZ	7- 41	AD	DF		C	
LPFTF0013FCZZ	11- 10	AD	DF		C	
LPFTF0026FCZZ	4- 30	AG	DR		C	
LPFTF0041FCZZ	12- 18	AB	DB		C	
LPINS0023FCZZ	13- 23	AB	DB		C	
LPINS0024FCZZ	11- 2	AB	DB		C	
//	12- 15	AB	DB		C	
LPINS0072FCZZ	7- 4	AB	DB		C	
LPINS0083FCZZ	12- 22	AB	DC		C	
LPINS0096FCZZ	12- 41	AB	DB		C	
LPINS0133FCZZ	9- 52	AA	DA		C	
//	12- 28	AA	DA		C	
LPINS0155FCZZ	15- 3	AA	DA		C	
LPINS0160FCZZ	11- 8	AC	DE		C	
LPINS0165FCZZ	9- 41	AB	DB		C	
LPINS0185FCZZ	12- 40	AB	DB	N	C	
LPINS1024HCZZ	5- 30	AA	DA		C	
//	5- 110	AA	DA		C	
LPLTG2539FCZZ	5- 20	AD	DF		C	
LPLTM1548FCZZ	9- 34	AF	DM		C	
LPLTM1593FCGZ	19- 10	AC	DD		C	
//	20- 17	AC	DD		C	
LPLTM1594FCGZ	20- 20	AC	DD		C	
LPLTM1612FCZ1	4- 52	AH	DW		C	
LPLTM2079FCZZ	19- 8	AQ	EU		C	
LPLTM2080FCZZ	19- 8	AR	EZ		C	
LPLTM2084FCZ1	17- 2	AD	DH		C	
LPLTM2085FCZ1	17- 9	AD	DH		C	
LPLTM2114FCGZ	17- 4	AD	DF		C	
LPLTM2115FCGZ	17- 7	AD	DF		C	
LPLTM2187FCZZ	9- 14	AC	DE		C	
LPLTM2190FCZZ	9- 17	AC	DE		C	
LPLTM2196FCZZ	6- 26	AB	DC		C	
LPLTM2208FCZZ	6- 3	AF	DN		C	
LPLTM2226FCZZ	14- 127	AD	DH		C	
LPLTM2227FCZ1	14- 25	AD	DG		C	
LPLTM2238FCZZ	19- 8	AP	EQ		C	
LPLTM2239FCZZ	19- 8	AQ	ET		C	
LPLTM2250FCZZ	6- 11	AD	DF		C	
LPLTM2540FCZZ	5- 146	AK	EA		C	
LPLTM2545FCZZ	14- 104	AE	DL		C	
LPLTM2546FCZZ	14- 103	AD	DF		C	
LPLTM2548FCZZ	14- 134	AB	DC		C	
LPLTM2551FCZZ	14- 9	AC	DE		C	
LPLTM2552FCZZ	14- 10	AF	DN		C	
LPLTM2554FCZZ	15- 5	AM	EG		C	
LPLTM2558FCZZ	5- 45	AC	DE		C	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
LPLTM2559FCZZ	13- 130	AC	DD		C	
LPLTM2560FCZZ	13- 10	AM	EF		C	
LPLTM2561FCZZ	13- 118	AK	DY		C	
LPLTM2562FCZZ	21- 14	AM	ED		C	
LPLTM2563FCZZ	13- 41	AF	DP		C	
LPLTM2567FCZZ	10- 19	AR	EW		C	
LPLTM2568FCZZ	10- 26	AB	DB		C	
LPLTM2569FCZZ	10- 14	AG	DS		C	
LPLTM2570FCZZ	10- 22	AB	DC		C	
LPLTM2570FCZ1	10- 22	AB	DC		C	
LPLTM2571FCZZ	10- 13	AB	DC		C	
LPLTM2571FCZ1	10- 13	AB	DC		C	
LPLTM2572FCZZ	10- 25	AB	DB		C	
LPLTM2573FCZZ	2- 2	AD	DF		C	
LPLTM2575FCZZ	9- 28	AG	DS		C	
LPLTM2576FCZZ	9- 18	AK	DY		C	
LPLTM2578FCZZ	9- 20	AC	DE		C	
LPLTM2582FCZZ	4- 120	AL	EA		C	
LPLTM2584FCZZ	4- 117	AH	DV		C	
LPLTM2593FCZZ	3- 5	AM	ED		C	
LPLTM2594FCZ1	3- 1	AR	EZ	N	C	
LPLTM2595FCZZ	4- 105	AK	EA		C	
LPLTM2602FCZZ	3- 35	AC	DD		C	
LPLTM2603FCZZ	3- 38	AD	DF		C	
LPLTM2608FCZZ	5- 27	AD	DF		C	
LPLTM2609FCZZ	3- 4	AC	DD		C	
LPLTM2610FCZZ	3- 7	AC	DD		C	
LPLTM2611FCZZ	6- 10	AK	EA		C	
LPLTM2612FCZZ	6- 4	AK	EA		C	
LPLTM2614FCZZ	9- 24	AD	DG		C	
LPLTM2615FCZ1	7- 23	AL	EB		C	
LPLTM2616FCZZ	5- 9	AE	DH		C	
LPLTM2617FCZZ	5- 15	AE	DH		C	
LPLTM2621FCZZ	14- 137	AD	DF		C	
LPLTM2667FCZZ	5- 23	AB	DB		C	
LPLTM2671FCZZ	4- 109	AF	DP		C	
LPLTM2672FCZZ	8- 20	AK	DY		C	
LPLTM2678FCZZ	9- 45	AC	DD		C	
LPLTM2685FCZZ	4- 26	AD	DG		C	
LPLTM2690FCZZ	13- 151	AE	DM		C	
LPLTM2702FCZZ	8- 39	AE	DK		C	
LPLTM2705FCZZ	5- 143	AE	DH		C	
LPLTM2709FCZZ	5- 144	AE	DH		C	
LPLTM2710FCZZ	4- 23	AH	DV		C	
LPLTM2913FCZZ	4- 106	AD	DG		C	
LPLTM2914FCZZ	4- 113	AD	DH		C	
LPLTM2948FCZZ	18- 8	AN	EH		C	
LPLTM2949FCZZ	18- 12	AF	DN		C	
LPLTM2950FCZZ	18- 10	AF	DN		C	
LPLTM2951FCZZ	18- 6	AR	EW		C	
LPLTM2952FCZZ	18- 5	AF	DN		C	
LPLTM2953FCZZ	18- 5	AF	DN		C	
LPLTM2954FCZZ	18- 12	AF	DN		C	
LPLTM2955FCZZ	18- 10	AF	DN		C	
LPLTM2959FCZZ	14- 121	AC	DE		C	
LPLTM3212FCZZ	6- 15	AC	DD		C	
LPLTM3213FCZZ	6- 16	AB	DC		C	
LPLTM3787FCZZ	4- 39	AE	DK	N	C	
LPLTM3788FCZZ	7- 71	AC	DE	N	C	
LPLTP2244FCZZ	13- 5	AH	DV		C	
LPLTP2677FCZZ	17- 5	AC	DC		C	
LRALM0047FCZZ	4- 3	AM	ED		C	
LRALM0052FCZZ	5- 124	AQ	ER		C	
LRALM0062FCZZ	1- 32	AE	DL		C	
LSQU-0067FCZZ	1- 29	AL	EC		D	
LSTPF0172FCZZ	13- 32	AA	DA		C	
//	13- 106	AA	DA		C	
LSTPF0191FCZZ	8- 6	AC	DD		C	
LSTPT0039FCZZ	7- 31	AC	DD		C	
LSTPT0058FCZZ	13- 109	AC	DD		C	
LSTYM0134FCZZ	5- 17	AH	DW		C	
LSUPP0002FCZZ	4- 118	AC	DD		C	
LSUPP0009FCZZ	4- 102	AB	DB		C	
//	7- 22	AB	DB		C	
LSUPP0018FCZZ	4- 114	AE	DL		C	
LSUPP0026FCZZ	4- 128	AB	DB		C	
LX-BZ0015FCZZ	3- 58	AA	DA		C	
LX-BZ0016FCZZ	5- 126	AA	DA		C	
LX-BZ0027FCZZ	14- 132	AB	DB		C	
LX-BZ0049FCZZ	7- 58	AB	DB		C	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
LX-BZ0056FCZZ	5- 58	AA	DA		C	
//	13- 42	AA	DA		C	
LX-BZ0065FCZZ	4- 46	AB	DB		C	
//	5- 57	AB	DB		C	
LX-BZ0071FCZZ	5- 32	AA	DA		C	
LX-BZ0078FCZZ	5- 43	AB	DB		C	
LX-BZ0102FCZZ	9- 3	AA	DA		C	
LX-BZ0130FCZZ	4- 14	AA	DA		C	
LX-BZ0137FCZZ	5- 62	AB	DC		C	
LX-BZ0140FCZZ	1- 31	AB	DC		C	
LX-BZ0180FCZZ	9- 55	AA	DA		C	
//	16- 7	AA	DA		C	
LX-BZ0182FCZZ	1- 38	AA	DA		C	
LX-BZ0187FCZZ	10- 32	AA	DA		C	
LX-BZ0241FCZZ	5- 112	AA	DA		C	
LX-BZ0245FCZZ	11- 6	AB	DB		C	
LX-BZ0255FCZZ	1- 25	AD	DF		C	
LX-BZ0256FCZZ	9- 4	AB	DB		C	
LX-BZ0269FCZZ	37- 6	AF	DN		C	
LX-BZ0293FCZZ	5- 18	AA	DA		C	
LX-BZ0323FCZZ	17- 24	AA	DA		C	
LX-BZ0329FCZZ	37- 7	AB	DB		C	
LX-BZ0334FCZZ	5- 149	AA	DA		C	
//	9- 10	AA	DA		C	
LX-BZ0335FCZZ	3- 33	AA	DA		C	
//	9- 15	AA	DA		C	
LX-BZ0339FCZZ	4- 42	AA	DA		C	
//	6- 5	AA	DA		C	
LX-BZ0373FCZZ	13- 138	AA	DA		C	
LX-BZ0377FCZZ	1- 10	AA	DA		C	
LX-BZ0378FCZZ	37- 8	AB	DB		C	
LX-BZ0380FCZZ	10- 124	AB	DB		C	
LX-BZ0396FCZZ	7- 55	AA	DA		C	
LX-BZ0397FCZZ	3- 56	AA	DA		C	
LX-BZ0420FCZZ	5- 8	AA	DA		C	
LX-BZ0435FCZZ	5- 26	AA	DA		C	
LX-BZ0439FCZZ	13- 46	AA	DA		C	
//	13- 140	AA	DA		C	
LX-BZ0440FCZZ	5- 156	AB	DC		C	
LX-BZ0460FCZZ	10- 10	AA	DA	N	C	
LX-BZ0465FCZZ	18- 9	AA	DA		C	
LX-BZ0469FCZZ	15- 21	AB	DB		C	
LX-BZ0475FCZZ	7- 15	AB	DB		C	
LX-BZ0512FCZZ	1- 12	AB	DC		C	
LX-BZ0513FCZZ	1- 37	AA	DA		C	
LX-BZ4006HC06	9- 38	AB	DB		C	
//	9- 58	AB	DB		C	
LX-NZ0025FCZZ	7- 53	AA	DA		C	
LX-NZ0032FCZZ	7- 19	AA	DB		C	
//	24- 1	AA	DB		C	
//	25- 1	AA	DB		C	
LX-NZ0035FCZZ	13- 2	AA	DA		C	
LX-NZ0055FCZZ	17- 1	AA	DA		C	
LX-WZ0017FCZZ	14- 144	AA	DA		C	
LX-WZ0048FCZZ	5- 37	AA	DA		C	
//	7- 9	AA	DA		C	
//	13- 36	AA	DA		C	
//	13- 110	AA	DA		C	
LX-WZ0050FCZZ	3- 61	AA	DA		C	
LX-WZ0052FCZZ	1- 33	AA	DA		C	
LX-WZ0077FCZZ	10- 21	AA	DB		C	
LX-WZ0086FCZZ	7- 56	AA	DA		C	
LX-WZ0096FCZZ	1- 9	AA	DA		C	
LX-WZ0166FCZZ	10- 24	AC	DE		C	
LX-WZ0167FCZZ	5- 64	AA	DA		C	
LX-WZ0222FCZZ	3- 31	AD	DF		C	
LX-WZ0224FCZZ	12- 4	AA	DA		C	
LX-WZ0227FCZZ	9- 53	AA	DA		C	
LX-WZ0242FCZZ	9- 63	AB	DB		C	
LX-WZ1003HCZZ	14- 141	AA	DA		C	
LX-WZ2009SCZZ	14- 131	AA	DA		C	
[M]						
MARMM0086FCZZ	5- 47	AL	EC		C	
MARMM0111FCZZ	1- 34	AD	DG		C	
MCAMP0069FCZZ	13- 166	AB	DC		C	
MHNG-0101FCZ1	5- 108	AB	DB		C	
MHNG-0102FCZZ	5- 106	AA	DA		C	
MHNG-0103FCZZ	5- 107	AB	DB		C	
MLEVF0138FCGZ	19- 16	AB	DB		C	
//	20- 30	AB	DB		C	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
MLEVF0421FCZZ	13- 116	AE	DL		C
MLEVF0422FCZZ	13- 17	AE	DL		C
MLEVF0425FCZZ	5- 128	AE	DH		C
MLEVF0434FCZZ	5- 6	AF	DP		C
MLEVP0375FCZZ	14- 126	AD	DH		C
MLEVP0385FCZZ	14- 26	AD	DH		C
MLEVP0387FCZZ	14- 118	AC	DD		C
MLEVP0418FCZZ	14- 112	AB	DB		C
MLEVP0419FCZZ	5- 11	AB	DB		C
MLEVP0420FCZ3	14- 148	AB	DB	N	C
MLEVP0423FCZZ	13- 131	AB	DC		C
MLEVP0426FCZZ	5- 42	AH	DX		C
MLEVP0428FCGZ	4- 112	AC	DD	N	C
MLEVP0451FCZZ	13- 164	AC	DE		C
MLEVP0460FCZZ	18- 14	AC	DD		C
MSLIM0035FCZZ	20- 23	AC	DE		C
MSPRC0936FCZZ	7- 11	AB	DB		C
//	13- 35	AB	DB		C
MSPRC0950FCZZ	7- 14	AB	DB		C
MSPRC1031FCZZ	19- 15	AC	DE		C
//	20- 28	AC	DE		C
MSPRC1035FCZZ	7- 69	AG	DT		C
MSPRC1057FCZZ	19- 15	AB	DC		C
MSPRC1110FCZZ	7- 60	AA	DA		C
MSPRC1152FCZZ	12- 35	AE	DJ		C
MSPRC1273FCZZ	14- 106	AA	DA		C
MSPRC1274FCZZ	12- 23	AE	DJ		C
MSPRC1279FCZZ	15- 16	AD	DG		C
MSPRC1280FCZZ	5- 46	AC	DE		C
MSPRC1281FCZZ	13- 119	AA	DA		C
MSPRC1282FCZZ	13- 123	AA	DA		C
MSPRC1283FCZZ	13- 18	AB	DB		C
//	13- 117	AB	DB		C
MSPRC1286FCZZ	5- 111	AC	DE		C
MSPRC1288FCZZ	4- 111	AA	DA		C
MSPRC1289FCZZ	3- 15	AA	DA		C
MSPRC1331FCZZ	5- 3	AA	DA		C
MSPRC1404FCZZ	12- 11	AB	DB	N	C
MSPRC1405FCZZ	11- 16	AA	DA		C
MSPRC1408FCZZ	13- 161	AA	DA		C
MSPRC1415FCZZ	13- 37	AB	DC	N	C
MSPRC1416FCZZ	13- 40	AA	DA		C
MSPRC1419FCZZ	7- 45	AA	DA		C
MSPRC1429FCZZ	1- 35	AC	DC		C
MSPRC1455FCZ1	18- 15	AC	DE		C
MSPRP1293FCZZ	7- 40	AB	DB		C
MSPRP1346FCZZ	6- 13	AK	EA		C
MSPRP1347FCZZ	6- 2	AK	EA		C
MSPRP1426FCZZ	7- 68	AB	DC		C
MSPRP1784FCZZ	8- 31	AA	DA	N	C
MSPRP1785FCZZ	8- 30	AA	DA	N	C
MSPRT0370FCZZ	14- 133	AC	DD		C
MSPRT0500FCZZ	5- 40	AB	DB		C
//	5- 102	AB	DB		C
//	7- 64	AB	DB		C
MSPRT0513FCZZ	16- 11	AA	DB		B
MSPRT0735FCZZ	5- 35	AA	DA		C
//	14- 143	AA	DA		C
MSPRT0842FCZZ	3- 60	AC	DD		C
MSPRT0860FCZZ	9- 31	AA	DA		C
MSPRT0861FCZZ	9- 32	AA	DA		C
MSPRT1112FCZZ	7- 52	AA	DA		C
MSPRT1117FCZZ	13- 45	AA	DA		C
MSPRT1119FCZZ	5- 132	AB	DB		C
MSPRT1121FCZZ	13- 163	AA	DA		C
MSPRT1179FCZZ	13- 102	AB	DC		C
MSPRT1271FCZZ	12- 3	AA	DA		C
MSPRT1290FCZZ	7- 54	AB	DB		C
MSPRT1324FCZZ	13- 127	AA	DA		C
MSPRT1325FCZZ	5- 135	AA	DA		C
MSPRT1326FCZZ	5- 129	AA	DA		C
MSPRT1327FCZZ	8- 2	AB	DB		C
MSPRT1328FCZZ	9- 60	AA	DA		C
MSPRT1329FCZZ	5- 24	AB	DC		C
MSPRT1332FCZZ	8- 10	AC	DC		C
MSPRT1378FCZZ	5- 5	AB	DB		C
MSPRT1412FCZZ	14- 16	AA	DA		C
MSPRT1777FCZZ	14- 106	AC	DC	N	C
MSPRT1778FCZZ	14- 16	AB	DB	N	C
[N]					

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
NBALS0004FCZZ	13- 162	AA	DA		C
NBLTH0045FCZZ	14- 114	AE	DK		B
NBLTH0085FCZZ	4- 123	AH	DW		C
NBLTH0089FCZZ	7- 34	AD	DH		B
NBLTH0090FCZZ	11- 23	AM	EF		C
NBLTH0091FCZZ	12- 20	AE	DK		B
NBLTH0092FCZZ	12- 25	AF	DN		B
NBLTH0093FCZZ	12- 19	AF	DM		B
NBLTH0094FCZZ	7- 7	AD	DH		B
NBRGC0037FCZZ	5- 39	AF	DH		C
//	5- 103	AF	DH		C
//	7- 63	AF	DH		C
NBRGC0100FCZZ	13- 38	AC	DD		B
NBRGC0124FCZZ	5- 29	AB	DB		B
NBRGC0136FCZZ	10- 4	AC	DD		B
NBRGC0140FCZZ	10- 27	AD	DH		B
NBRGC0167FCZZ	8- 4	AB	DC		B
//	11- 3	AB	DC		B
//	12- 13	AB	DC		B
NBRGC0173FCZZ	9- 6	AE	DK		B
NBRGC0180FCZZ	10- 7	AN	EG		C
NBRGC0249FCZZ	13- 152	AC	DD		C
NBRGC0252FCZZ	11- 29	AD	DF		C
NBRGC0254FCZZ	4- 19	AB	DC		C
//	5- 38	AB	DC		C
//	5- 101	AB	DC		C
//	7- 3	AB	DC		C
//	13- 22	AB	DC		C
//	13- 103	AB	DC		C
//	14- 110	AB	DC		C
//	14- 139	AB	DC		C
//	15- 11	AB	DC		C
NBRGC0283FCZZ	14- 2	AC	DD		C
//	14- 152	AC	DD		C
NBRGC0303FCZZ	11- 28	AG	DR		C
NBRGC2019SCZZ	3- 57	AC	DH		C
//	11- 5	AC	DH		C
//	12- 32	AC	DH		C
NBRGF5026BCZZ	5- 4	AD	DG		C
NBRGM1040HCZZ	15- 7	AC	DE		C
NBRGM5006BCZZ	12- 5	AB	DB		B
NBRGP0228FCZZ	13- 54	AG	DS		C
NBRGP0266FCZZ	8- 11	AA	DA		C
//	9- 54	AA	DA		C
//	12- 17	AA	DA		C
NBRGP0298FCZZ	5- 104	AA	DA		C
NBRGY0295FCZZ	13- 30	AR	EX		C
//	13- 104	AR	EX		C
NBRGY0296FCZZ	13- 16	AK	DY		C
//	13- 115	AK	DY		C
NGERH0049FCZZ	11- 17	AD	DH		C
//	12- 29	AD	DH		C
NGERH0096FCZZ	8- 18	AD	DH		C
NGERH0156FCZZ	12- 37	AC	DD		C
NGERH0188FCZZ	11- 11	AD	DF		C
NGERH0193FCZZ	20- 32	AB	DC		C
NGERH0194FCZZ	10- 3	AB	DC		C
NGERH0201FCZZ	8- 14	AC	DD		C
NGERH0209FCZZ	9- 42	AC	DD		C
NGERH0246FCZZ	17- 14	AB	DC		C
NGERH0247FCGZ	17- 15	AD	DH		C
NGERH0269FCZZ	10- 6	AC	DD		C
NGERH0298FCZZ	13- 53	AF	DQ		C
NGERH0317FCZZ	13- 24	AC	DE		C
NGERH0370FCZZ	11- 12	AD	DG		C
NGERH0408FCZZ	9- 44	AB	DC		C
NGERH0417FCZZ	9- 51	AC	DE		C
NGERH0432FCZZ	11- 1	AB	DC		C
NGERH0457FCZZ	13- 28	AC	DC		C
NGERH0470FCZZ	11- 21	AD	DH		C
NGERH0475FCZ1	13- 31	AK	DY		C
NGERH0476FCZZ	7- 33	AB	DC		C
//	13- 33	AB	DC		C
NGERH0477FCZZ	8- 15	AB	DB		C
NGERH0478FCZZ	7- 6	AB	DC		C
//	13- 27	AB	DC		C
NGERH0479FCZZ	10- 9	AB	DC		C
NGERH0480FCZZ	9- 43	AC	DE		C
NGERH0500FCZZ	7- 30	AB	DC		C
NGERH0563FCZZ	7- 70	AG	DS		C

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
NGERH0762FCZZ	13- 29	AE	DK	N	C	
NGERR0316FCGZ	20- 31	AE	DJ		C	
NGERR0358FCGZ	17- 12	AC	DE		C	
NPLYZ0075FCZZ	7- 76	AF	DP		C	
NPLYZ0087FCZZ	12- 16	AB	DC		C	
NPLYZ0106FCZZ	14- 113	AC	DE		C	
NPLYZ0127FCZZ	11- 22	AE	DJ		C	
NPLYZ0128FCZZ	3- 21	AE	DH		C	
//	4- 12	AE	DH		C	
NPLYZ0130FCZ1	4- 27	AL	EC		C	
NPLYZ0137FCZZ	3- 14	AC	DC		C	
NPLYZ0142FCZZ	11- 9	AD	DF		C	
NPLYZ0146FCZZ	12- 36	AB	DC		C	
NPLYZ0147FCZZ	12- 27	AB	DC		C	
NPLYZ0148FCZZ	7- 5	AB	DC		C	
//	15- 10	AB	DC		C	
NPLYZ0151FCZ1	4- 45	AB	DB		C	
NPLYZ0152FCZZ	3- 11	AD	DF		C	
NPLYZ0157FCZZ	7- 29	AG	DT		C	
NPLYZ0167FCZZ	4- 18	AF	DN		C	
//	4- 41	AF	DN		C	
NPLYZ0241FCZZ	4- 121	AL	EA	N	C	
NPLYZ0242FCZZ	4- 32	AT	FH	N	C	
NRŌLI0583FCZZ	13- 113	BE	HC		C	
NRŌLM0589FCZZ	10- 20	BF	HG		C	
NRŌLN0587FCZZ	13- 39	AT	FH		C	
NRŌLN0615FCZZ	13- 39	AY	FY		C	
NRŌLN0616FCZZ	13- 153	AV	FL		C	
NRŌLP0238FCZZ	5- 138	AD	DH		C	
NRŌLP0487FCZZ	15- 4	AB	DB		C	
NRŌLP0510FCZZ	5- 133	AC	DD		C	
NRŌLP0512FCZZ	13- 128	AB	DB		C	
//	14- 17	AB	DB		C	
NRŌLP0581FCZZ	5- 48	AB	DB		C	
NRŌLP0584FCZZ	5- 131	AN	EH		C	
NRŌLP0585FCZZ	13- 125	AN	EJ		C	
NRŌLR0576FCZZ	5- 116	AV	FM		C	
NRŌLR0577FCZ1	14- 31	AT	FH		C	
NRŌLR0579FCZZ	14- 140	AR	EY		C	
NRŌLR0603FCZZ	14- 116	AM	ED		C	
NRŌLR0609FCZZ	5- 117	AS	FC		C	
NRŌLR0668FCZ1	14- 22	AU	FL		C	
NRŌLR0792FCZZ	14- 117	AW	FR		C	
NRŌLS0580FCZZ	14- 117	AN	EH		C	
NRŌLS0612FCZZ	15- 20	AE	DK		C	
NRŌLT0613FCZZ	13- 14	BD	GU		C	
NSFTP0912FCZZ	9- 29	AC	DC		C	
NSFTZ0622FCZZ	18- 7	AB	DC		C	
//	20- 27	AB	DC		C	
NSFTZ0932FCZZ	10- 125	AG	DU		C	
NSFTZ1016FCZZ	11- 26	AG	DS		C	
NSFTZ1017FCZZ	11- 25	AG	DU		C	
NSFTZ1020FCZZ	11- 14	AF	DN		C	
NSFTZ1028FCZZ	12- 14	AG	DS		C	
NSFTZ1029FCZZ	12- 33	AD	DG		C	
NSFTZ1030FCZZ	12- 6	AF	DP		C	
NSFTZ1031FCZZ	12- 8	AF	DQ		C	
NSFTZ1033FCZZ	15- 2	AM	ED		C	
NSFTZ1034FCZZ	15- 8	AK	DY		C	
NSFTZ1035FCZZ	8- 3	AH	DW		C	
NSFTZ1036FCZZ	5- 44	AC	DD		C	
NSFTZ1037FCZZ	5- 49	AC	DC		C	
NSFTZ1040FCZZ	13- 114	AH	DW		C	
NSFTZ1041FCZZ	13- 13	AK	DZ		C	
NSFTZ1047FCZZ	5- 105	AN	EJ		C	
NSFTZ1049FCZ1	9- 35	AM	EE		C	
NSFTZ1052FCZZ	4- 31	AC	DC		C	
NSFTZ1053FCZZ	3- 23	AC	DC		C	
NSFTZ1054FCZZ	3- 34	AC	DC		C	
NSFTZ1095FCZZ	14- 111	AC	DC		C	
NSFTZ1098FCZZ	11- 13	AC	DD		C	
NSFTZ1156FCZZ	13- 165	AM	EF		C	
NSRW-0008FCZZ	9- 23	AQ	EU		C	
[P]						
PBŌX-0049FCZZ	10- 28	AT	FH		C	
PBŌX-0050FCZ1	3- 9	AC	DC		C	
PBŌX-0056FCZZ	8- 21	AN	EL		C	
PBRSR0012FCZZ	37- 9	AE	DL		D	
PBRSR0054FCZZ	17- 3	AD	DF		C	
PBRSR0055FCZZ	17- 8	AD	DF		C	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
PBRSR0059FCZZ	13- 121	AK	EA		B	
PBRSR0083FCZZ	5- 139	AH	DX		B	
PCLC-0090FCZZ	11- 4	AD	DF		B	
PCLC-0091FCZZ	9- 5	AC	DC		C	
PCLC-0127FCZZ	12- 26	AE	DL		C	
PCLC-0128FCZZ	12- 21	AB	DB		C	
PCLC-0129FCZZ	14- 108	AV	FL		C	
PCLC-0135FCZZ	12- 10	AC	DC		C	
PCLC-0141FCZZ	11- 19	AU	FL		C	
PCLR-0258FCZZ	7- 59	AA	DA		C	
PCLR-0259FCZZ	5- 36	AB	DB		C	
//	14- 142	AB	DB		C	
PCLR-0278FCZZ	12- 1	AB	DB		C	
PCLR-0280FCZZ	10- 8	AL	EA		C	
PCLR-0297FCZZ	4- 2	AB	DB		C	
PCŌVH0516FCGZ	17- 19	AE	DL		C	
PCŌVH0544FCZZ	4- 21	AB	DB		C	
PCŌVH0623FCGZ	20- 33	AE	DL		C	
PCŌVH0624FCGZ	20- 24	AE	DJ		C	
PCŌVH0795FCZZ	13- 135	AK	DY		C	
PCŌVH0797FCZZ	13- 101	AQ	ER		C	
PCŌVH0797FCZ1	13- 101	AQ	ER		C	
PCŌVP0670FCGZ	17- 20	AC	DD		C	
PCŌVP0671FCGZ	17- 18	AH	DX		C	
PCŌVP0798FCZZ	10- 106	AB	DB		C	
PCŌVP0799FCZZ	10- 17	AH	DV		C	
PCŌVP0800FCZZ	10- 29	AB	DB		C	
PCŌVP0801FCZZ	10- 12	AF	DQ		C	
PCŌVP0801FCZ1	10- 12	AF	DP	N	C	
PCŌVP0802FCZZ	10- 30	AF	DP		C	
PCŌVP0803FCZZ	9- 40	AB	DC		C	
PCŌVP0805FCZZ	16- 24	AB	DB		C	
PCŌVP0806FCZZ	16- 8	AB	DC		C	
PCŌVP0807FCZZ	16- 10	AB	DB		C	
PCŌVP0809FCZZ	16- 27	AB	DC		C	
PCŌVP0821FCZZ	5- 50	AC	DE		C	
PCŌVP0825FCZ1	8- 33	AH	DV	N	C	
PCŌVP0826FCZZ	8- 17	AD	DH		C	
PCŌVP0827FCZZ	4- 6	AD	DG		C	
PCŌVP0828FCZZ	16- 3	AB	DB		C	
PCŌVP0833FCZZ	5- 52	AC	DE		C	
PCŌVP0834FCZZ	14- 135	AC	DC		C	
PCŌVP0836FCZZ	10- 105	AH	DX		C	
PCŌVP0876FCZZ	4- 13	AG	DR		C	
PCŌVP0885FCZ1	16- 14	AB	DB	N	C	
PCŌVP0886FCZZ	16- 9	AB	DB		C	
PCŌVP1068FCZZ	5- 63	AG	DT	N	C	
PCŌVQ0796FCZZ	13- 1	AR	FA		D	
PCŌVQ0796FCZ1	13- 1	AR	FA		D	
PCŌVQ0796FCZ3	13- 1	AR	FA		D	
PCŌVW0829FCZZ	7- 20	AC	DE		C	
//	24- 2	AC	DE		C	
//	25- 2	AC	DE		C	
PCUSF0183FCZZ	3- 37	AB	DB		C	
PCUSF0184FCZZ	4- 35	AB	DC		C	
PCUSF0198FCZZ	5- 154	AA	DA		C	
PCUSS0192FCZZ	7- 78	AA	DA		C	
PDUC-0021FCZZ	15- 18	AD	DF		C	
PFILW0094FCZ1	9- 26	AD	DG		C	
PFILZ0117FCZZ	7- 17	AL	EC		C	
PFILZ0126FCZZ	5- 140	AT	FG		B	
PFTA-0045FCGZ	18- 2	AN	EL		D	
//	19- 2	AN	EL		D	
PFTA-0059FCGZ	19- 2	AS	FF		D	
//	20- 2	AS	FF		D	
PFTA-0060FCGZ	18- 3	AM	EE		D	
//	19- 3	AM	EE		D	
//	20- 3	AM	EE		D	
PFTA-0067FCZZ	8- 24	AG	DR		C	
PFTA-0084FCZZ	8- 36	AM	EG	N	C	
PGIDH0638FCZZ	16- 31	AE	DH		C	
PGIDH0808FCZZ	13- 12	AH	DX		C	
PGIDH0811FCZZ	6- 21	AF	DN		C	
PGIDH0816FCZZ	3- 28	AC	DE		C	
//	6- 22	AC	DE		C	
PGIDH0817FCZZ	6- 20	AE	DK		C	
PGIDH0921FCZZ	5- 114	AF	DN		C	
PGIDH0922FCZZ	14- 15	AK	DY		C	
PGIDH0922FCZ1	14- 15	AK	DY	N	C	
PGIDH0923FCZZ	14- 20	AH	DW		C	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
PGIDH0924FCZZ	14- 145	AG	DT		C	
PGIDH0925FCZZ	14- 150	AH	DV		C	
PGIDH0927FCZZ	14- 136	AB	DC		C	
PGIDH0931FCZZ	5- 56	AC	DE		C	
PGIDH0932FCZZ	5- 125	AD	DF		C	
PGIDH0933FCZZ	13- 134	AM	EE		C	
PGIDH0934FCZZ	13- 11	AM	EE		C	
PGIDH0935FCZZ	13- 129	AM	EE		C	
PGIDH0936FCZZ	13- 124	AL	EC		C	
PGIDH0937FCZZ	13- 126	AK	EA		C	
PGIDH0938FCZZ	5- 134	AM	EF		C	
PGIDH0939FCZZ	5- 130	AH	DW		C	
PGIDH0940FCZZ	5- 118	AM	EF		C	
PGIDH0941FCZZ	5- 122	AK	DY		C	
PGIDH0942FCZZ	5- 123	AH	DW		C	
PGIDH0943FCZZ	3- 30	AE	DJ		C	
PGIDH0944FCZZ	3- 26	AG	DS		C	
PGIDH0947FCZZ	16- 22	AG	DR		C	
PGIDH0948FCZZ	5- 120	AK	DY		C	
PGIDH0949FCZZ	5- 14	AK	DX		C	
PGIDH0968FCZZ	14- 13	AG	DU		C	
PGIDH1035FCZZ	14- 29	AP	EQ		C	
PGIDH1035FCZ1	14- 29	AP	EQ	N	C	
PGIDM0973FCZZ	4- 7	AC	DE		C	
PGIDM0974FCZZ	5- 54	AC	DE		C	
PGIDM1048FCZZ	16- 34	AB	DB		C	
PGIDM1049FCZZ	16- 35	AB	DB		C	
PGLSP0058FCZZ	1- 17	AZ	GE		B	
PGLSP0061FCZZ	4- 104	AM	EF		B	
PGUMS0126FCZZ	16- 28	AC	DC		C	
PGUMS0138FCZZ	20- 7	AB	DB		C	
PGUMS0147FCZZ	4- 8	AA	DA		C	
PGUMS0167FCZZ	1- 30	AA	DA		C	
//	4- 11	AA	DA		C	
PGUMS0169FCZZ	10- 16	AA	DA		C	
PGUMS0172FCZZ	4- 10	AC	DC		C	
PGUMS0174FCZZ	4- 9	AB	DB		C	
PHOG-0213FCZZ	21- 11	AB	DC		C	
PHOG-1023CCZZ	21- 6	AB	DB		C	
PMAGG0058FCZZ	8- 28	AH	DV		C	
PMAGT0015FCZZ	2- 10	AD	DH		C	
//	5- 28	AD	DH		C	
PMAGT0053FCZZ	3- 3	AC	DC		C	
PMIR-0061FCZZ	4- 50	AW	FS		B	
PMIR-0062FCZZ	4- 51	AX	FW		B	
PMIR-0063FCZZ	3- 54	AW	FQ		B	
PMIR-0064FCZZ	3- 55	AQ	EU		B	
PMIR-0065FCZZ	3- 39	AT	FH		B	
PMIR-0066FCZZ	6- 9	AK	EA		B	
PMLT-0583FCZZ	6- 6	AB	DC		C	
PMLT-0584FCZZ	6- 12	AB	DC		C	
PMLT-0585FCZZ	4- 44	AB	DB		C	
PMLT-0606FCZZ	9- 21	AA	DA		C	
PMLT-0608FCZZ	9- 19	AB	DB		C	
PMLT-0621FCZZ	8- 34	AB	DC		C	
PMLT-0622FCZZ	8- 23	AA	DA		C	
PMLT-0623FCZZ	8- 7	AA	DA		C	
PMLT-0625FCZZ	8- 27	AA	DA		C	
PMLT-0629FCZZ	9- 16	AC	DC		C	
PMLT-0633FCZZ	14- 122	AB	DB		C	
PMLT-0634FCZZ	10- 103	AA	DA		C	
PMLT-0635FCZZ	10- 101	AA	DA		C	
PMLT-0636FCZZ	10- 102	AA	DA		C	
PMLT-0637FCZZ	10- 104	AB	DB		C	
PMLT-0639FCZZ	8- 9	AA	DA		C	
PMLT-0649FCZZ	8- 40	AA	DA		C	
PMLT-0657FCZZ	8- 29	AA	DA		C	
PMLT-0660FCZZ	5- 157	AB	DB		C	
PMLT-0661FCZZ	13- 139	AA	DA		C	
PMLT-0662FCZZ	21- 15	AA	DA		C	
PMLT-0668FCZZ	8- 26	AA	DA		C	
PMLT-0682FCZZ	10- 36	AB	DB		C	
PMLT-0683FCZZ	10- 38	AC	DD		C	
//	10- 108	AC	DD		C	
PMLT-0684FCZZ	10- 37	AD	DF		C	
PMLT-0698FCZZ	9- 64	AA	DA		C	
PPIPP0092FCZZ	7- 61	AB	DB		C	
PPIPP0105FCZZ	9- 56	AE	DJ		C	
PPIPP0106FCZZ	9- 57	AF	DR		C	
PPIPP0107FCZZ	37- 10	AF	DP		D	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
PPIPP0111FCZZ	12- 24	AB	DB		C	
PPIPP0112FCZZ	8- 5	AC	DD		C	
PPIPP0116FCZZ	37- 10	AF	DN		D	
PRDAF0044FCZZ	30- 41	AC	DC		C	
PRDAR0252PAZZ	36- 105	AE	DJ		C	
PRDAR0253PAZZ	36- 106	AK	EA		C	
PRDAR0254PAZZ	36- 107	AN	EG		C	
PRDAR0255PAZZ	36- 110	AH	DX		C	
PRDAR0256PAZZ	36- 111	AH	DW		C	
PRDAR0257PAZZ	36- 105	AK	EA		C	
PRDAR0258PAZZ	36- 106	AN	EG		C	
PRDAR0259PAZZ	36- 111	AH	DX		C	
PREFL0127FCZ1	6- 17	AZ	GE	N	C	
PREFL0128FCZZ	9- 25	AK	EA		C	
PRNGP0013FCZZ	10- 15	AK	DY		C	
//	10- 126	AK	DY		C	
PRNGP0015FCZZ	10- 122	AK	DY		C	
PRNGP0019FCZZ	4- 110	AA	DA		C	
PRNGP0025FCZZ	8- 38	AA	DA		C	
PRNGP0033FCZZ	9- 33	AA	DA		C	
PRNGP0041FCZZ	7- 27	AB	DB		C	
PRNGP0048FCZ1	14- 21	AB	DB		C	
//	14- 33	AB	DB		C	
PRNGP0060FCZZ	7- 28	AC	DE		C	
PSEL-0132FCZZ	19- 14	AA	DA		C	
//	20- 9	AA	DA		C	
PSEL-0250FCZZ	9- 13	AD	DG		C	
PSEL-0251FCZZ	9- 8	AD	DF		C	
PSEL-0441FCZZ	10- 35	AA	DA	N	C	
PSHEP1114FCZZ	17- 11	AC	DE		C	
PSHEP1286FCGZ	20- 16	AE	DK		C	
PSHEP1323FCZZ	19- 17	AB	DB		C	
//	20- 29	AB	DB		C	
PSHEP1410FCZZ	20- 10	AB	DC		C	
PSHEP1446FCZZ	14- 19	AB	DB		C	
PSHEP1521FCZZ	14- 28	AB	DB		C	
PSHEP1753FCZZ	18- 13	AA	DA		C	
//	19- 7	AA	DA		C	
//	20- 34	AA	DA		C	
PSHEP1804FCZZ	21- 12	AB	DC		C	
PSHEP1927FCZZ	7- 8	AA	DA		C	
//	15- 9	AA	DA		C	
PSHEP1928FCZ1	3- 24	AB	DB		C	
PSHEP1930FCZZ	16- 21	AE	DJ		C	
PSHEP1931FCZZ	5- 119	AD	DF		C	
PSHEP1965FCZZ	9- 36	AB	DB		C	
PSHEP1966FCZZ	9- 1	AC	DE		C	
PSHEP1968FCZZ	16- 23	AC	DE		C	
PSHEP1973FCZZ	8- 35	AC	DE		C	
PSHEP1988FCZ1	5- 113	AD	DF		C	
PSHEP2045FCZZ	14- 123	AC	DC		C	
PSHEP2046FCZZ	4- 36	AA	DA		C	
PSHEP2056FCZZ	14- 138	AB	DB		C	
PSHEP2057FCZZ	14- 149	AB	DC		C	
PSHEP2065FCZZ	15- 6	AC	DD		C	
PSHEP2067FCZZ	5- 121	AE	DJ		C	
PSHEP2069FCZZ	10- 127	AD	DF		C	
PSHEP2077FCZZ	16- 32	AE	DL		C	
PSHEP2087FCZZ	13- 141	AA	DA		C	
PSHEP2088FCZZ	13- 142	AA	DA		C	
PSHEP2096FCZZ	4- 40	AB	DB		C	
PSHEP2124FCZZ	5- 66	AB	DB		C	
PSHEP2126FCZZ	5- 158	AB	DB		C	
PSHEP2176FCZZ	6- 27	AB	DB		C	
PSHEP2194FCZZ	14- 120	AC	DC		C	
PSHEP2213FCZZ	5- 153	AC	DD		C	
PSHEP2251FCZZ	7- 35	AA	DA		C	
PSHEP2435FCZZ	9- 49	AC	DD		C	
PSHEP2696FCZZ	8- 32	AE	DL	N	C	
PSHEP2731FCZZ	15- 23	AD	DF	N	C	
PSHEZ0287FCZZ	37- 11	AG	DQ		D	
PSHEZ1755FCZZ	19- 6	AE	DL		C	
//	20- 8	AE	DL		C	
PSHEZ1756FCZZ	19- 6	AD	DG		C	
PSHEZ1757FCZZ	19- 6	AE	DL		C	
PSHEZ1926FCZZ	17- 23	AC	DC		C	
PSHEZ1967FCZZ	1- 28	AV	FN		C	
PSHEZ1981FCZZ	3- 6	AA	DA		C	
PSHEZ1982FCZ2	3- 2	AA	DA		C	
PSHEZ1983FCZZ	3- 29	AA	DA		C	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
PSHEZ2074FCZZ	4- 47	AC	DD		C
PSHEZ2076FCZZ	5- 61	AC	DD		C
PSHEZ2086FCZZ	5- 155	AA	DA		C
PSHEZ2097FCZZ	37- 43	AF	DP		C
PSHEZ2099FCZZ	5- 67	AA	DA		C
PSHEZ2120FCZZ	5- 159	AB	DB		C
PSHEZ2153FCZZ	3- 62	AB	DB		C
PSHEZ2195FCZZ	18- 11	AE	DH		C
PSHEZ2349FCZZ	4- 34	AB	DB		C
PSHEZ2716FCZZ	1- 28	AW	FS	N	C
PSHEZ2779FCZZ	8- 37	AD	DF	N	C
PSHT-0048FCZZ	9- 61	AC	DC		C
PSHT-0050FCZZ	8- 8	AB	DB		C
PSPAM0004PAZZ	36- 113	AB	DB		C
PSPAZ0095FCZZ	12- 12	AB	DB		C
PSPAZ0337FCZZ	20- 22	AA	DA		C
PSPAZ0437FCZZ	30- 42	AB	DB		C
PSPAZ0438FCZZ	5- 65	AB	DB		C
PSPAZ0446FCZZ	4- 136	AA	DA		C
PSPAZ2056SCZZ	4- 130	AB	DB		C
PSRA-0020FCZZ	9- 22	AP	EN		C
PTME-0109FCZZ	7- 51	AC	DC		C
PTME-0149FCZZ	13- 120	AF	DP		C
PTME-0174FCZ1	13- 122	AF	DM		C
PTME-0180FCZZ	7- 44	AB	DB		C
PTME-0183FCZZ	11- 15	AD	DF		C
PTME-0193FCZZ	9- 30	AK	DY		C
PWIR-0109FCZZ	3- 13	AL	EC		C
PWIR-0110FCZZ	3- 17	AK	DY		B
PZETD0004VAZZ	36- 112	AA	DA		C
[Q]					
QACCD7412QCZZ	21- 6	AW	FS		B
QACCJ3412QCZZ	21- 6	AN	EG		B
QACCL8421QCZZ	21- 6	AW	FV		B
QACCV6420QCZZ	21- 6	AV	FL		B
QCNCM0162FCZZ	24- 3	AC	DE		C
〃	25- 3	AC	DE		C
QCNCM0165FCZZ	24- 4	AD	DF		C
QCNCM0167FCZZ	26- 1	AD	DH		C
QCNCM0168FCZZ	24- 5	AE	DH		C
QCNCM0199FCZZ	24- 6	AD	DF		C
〃	25- 4	AD	DF		C
QCNCM0247FCZZ	29- 26	AH	DX		C
QCNCM0306FCZZ	28- 23	AK	EA		C
QCNCM0309FCZZ	24- 7	AC	DE		B
QCNCM0312FCZZ	30- 10	AB	DC		C
QCNCM0314FCZZ	24- 8	AC	DD		C
〃	25- 5	AC	DD		C
QCNCM0528FCZZ	23- 1	AC	DD		C
QCNCM1006MCZZ	23- 2	AB	DC		C
QCNCM5051SC0B	30- 9	AB	DB		B
QCNCM5055SC0D	23- 3	AB	DB		C
QCNCW0383FCZZ	27- 1	AE	DL		C
QCNCW0445FCZZ	30- 11	AA	DA		B
QCNCW0453FCZZ	25- 6	AC	DD		C
QCNCW0686FCZZ	24- 9	AG	DS	N	C
〃	25- 7	AG	DS	N	C
〃	26- 2	AG	DS	N	C
QCNCW0687FCZZ	24- 10	AH	DU	N	C
〃	25- 8	AH	DU	N	C
〃	26- 3	AH	DU	N	C
QCNCW0690FCZZ	23- 4	AB	DC	N	C
QCNCW0691FCZZ	25- 9	AF	DQ	N	C
QCNCW0692FCZZ	25- 10	AG	DR	N	C
QCNCW0693FCZZ	27- 2	AH	DV	N	C
QCNCW0694FCZZ	27- 3	AE	DK	N	C
QCNCW0695FCZZ	23- 5	AC	DD	N	C
QCNTM1043CCZZ	17- 13	AB	DA		C
QCNW-0001QCZZ	21- 6	AN	EH		C
QCNW-0069FCZZ	21- 6	AC	DD		C
QFS-A2700QCZZ	22- 8	AD	DH		A
〃	23- 6	AD	DH		A
QFS-B0012FCZZ	22- 8	AH	DK		A
〃	23- 6	AH	DK		A
QFS-B0030FCZZ	22- 8	AH	DS		A
〃	23- 6	AH	DS		A
QFS-B3700QCZZ	23- 6	AG	DS		A
QFS-C0019PAZZ	36- 35	AD	DH		A
QFS-F0003PAZZ	36- 36	AD	DH		A
QFS-F0007PAZZ	36- 35	AD	DH		A

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
QFS-F0010PAZZ	36- 38	AD	DH		A
QFS-H0007PAZZ	36- 37	AF	DN		A
QFSHA2008YAZZ	36- 103	AA	DA		C
QFSHD0001QCZZ	22- 21	AA	DA		C
〃	23- 7	AA	DA		C
QPLGA0003QCZZ	21- 6	AN	EH		C
QPLGA0005QCZZ	21- 6	AN	EH		B
QPLGA0018WRE0	21- 6	AN	EG		B
QPLGJ2297YAZZ	36- 22	AB	DB		C
QPLGZ0351PAZZ	36- 23	AC	DD		C
QPLGZ0352PAZZ	36- 24	AD	DF		C
QPLGZ0353PAZZ	36- 114	AB	DC		C
QSLPA0098FCZZ	16- 4	AD	DF		C
QSLPA0099FCZZ	16- 2	AE	DJ		C
QSLPA0100FCZZ	7- 38	AC	DD		C
QSLPA0101FCZZ	16- 25	AC	DE		C
QSOCZ6428ACZZ	24- 11	AE	DL		C
〃	25- 11	AE	DL		C
〃	26- 4	AE	DL		C
〃	27- 4	AE	DL		C
QSW-C1380QCZZ	5- 51	AS	FB		B
〃	21- 10	AS	FB		B
QSW-L0240FCZZ	15- 15	AN	EH		B
QSW-L0328FCZZ	17- 16	AM	EE		B
QSW-L0329FCZZ	5- 136	AL	EC		B
QSW-L0341FCZZ	14- 24	AH	DX		B
QSW-L0342FCZZ	14- 119	AH	DX		B
QSW-L0343FCZZ	14- 125	AH	DX		B
QSW-M0308FCZZ	4- 107	AN	EH		B
QSW-M0319FCZZ	2- 6	AG	DS		B
QSW-M0339FCZZ	4- 5	AK	EA		B
QTANN0015FCZZ	21- 13	AG	DS		C
QTANP0115FCZZ	23- 8	AB	DB		C
[R]					
RC-CZ0286FCZZ	24- 12	AD	DH		C
〃	25- 12	AD	DH		C
〃	26- 5	AD	DH		C
〃	27- 5	AD	DH		C
RC-CZ0303FCZZ	27- 6	AF	DM		C
RC-CZ0331PAZZ	36- 2	AF	DN		C
RC-EZ0112PAZZ	36- 3	AP	EP		C
RC-EZ0115PAZZ	36- 3	AQ	ET		C
RC-EZ0116PAZZ	36- 12	AF	DN		C
RC-EZ0117PAZZ	36- 11	AE	DK		C
RC-EZ0118PAZZ	36- 7	AE	DJ		C
RC-FZ0293FCZZ	7- 1	AP	EP		B
RC-FZ0294FCZZ	7- 1	AP	EM		B
RC-FZ0295FCZZ	7- 1	AN	EH		B
〃	7- 1	AN	EH		B
RC-FZ0296FCZZ	7- 1	AV	FM		B
RC-FZ0297FCZZ	7- 1	AS	FA		B
RC-FZ0298FCZZ	7- 1	AQ	EU		B
RC-FZ0305FCZZ	7- 1	AP	EP		B
RC-FZ0306FCZZ	7- 1	AQ	EU		B
RC-FZ0309FCZZ	7- 1	AN	EK		B
RC-KZ0046FCZZ	22- 4	AE	DH		C
〃	23- 9	AE	DH		C
RC-KZ0287FCZZ	24- 13	AA	DA		C
〃	25- 13	AA	DA		C
〃	26- 6	AA	DA		C
〃	27- 7	AA	DA		C
RC-KZ472ANC3A	22- 4	AD	DE		C
RC-QZA333AFYK	36- 19	AB	DB		C
RC-QZA471AFYK	36- 21	AA	DA		C
RC-QZS204AFYK	36- 9	AB	DB		C
RC-QZS682AFYK	36- 10	AA	DA		C
RC-QZ0022FCZZ	22- 5	AK	DY		C
〃	23- 10	AK	DY		C
RC-QZ0046PAZZ	36- 1	AC	DD		C
RC-QZ0117FCZZ	24- 14	AD	DH		C
〃	25- 14	AD	DH		C
〃	30- 7	AD	DH		C
〃	36- 116	AD	DH		C
RC-QZ0188FCZZ	22- 5	AF	DQ		C
RC-QZ0244FCZZ	24- 15	AE	DL		C
〃	25- 15	AE	DL		C
RC-QZ0260FCZZ	22- 5	AH	DU		C
RC-QZ0314FCZZ	23- 11	AH	DV		C
RC-QZ0324FCZZ	23- 12	AE	DL	N	C
RCILF0027FCZZ	22- 19	AQ	EW		C

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
RCILF0027FCZZ	23- 13	AQ	EW		C	
RCILF0031FCZZ	22- 20	AR	EZ		C	
//	23- 14	AR	EZ		C	
RCILF0043FCZZ	30- 16	AL	EC		C	
RCILF0048FCZZ	30- 16	AG	DR		C	
RCILF0049FCZZ	25- 16	AG	DU		C	
RCORF0002FCZZ	7- 73	AG	DT		C	
RCORF5032SCZZ	7- 75	AD	DG		C	
RCRM-1013CCZZ	25- 17	AD	DG		B	
RDTCT0045FCZZ	13- 6	AT	FG		B	
RDTCT0058FCZZ	10- 107	AV	FM		B	
RDTCT0061FCZZ	10- 23	AW	FR		B	
RDTCT0090FCZZ	10- 23	AX	FU	N	B	
RH-DZ0016FCZZ	24- 16	AB	DB		B	
//	25- 18	AB	DB		B	
RH-DZ0019FCZZ	22- 1	AG	DT		B	
//	23- 15	AG	DT		B	
RH-DZ0020FCZZ	22- 1	AG	DT		B	
RH-IX0754PAZZ	36- 42	AF	DQ		B	
RH-IX0783PAZZ	36- 41	AD	DH		B	
RH-IX0793PAZZ	36- 40	AE	DJ		B	
RH-IX0807PAZZ	36- 39	AM	EF		B	
RH-PX0104PAZZ	36- 48	AF	DN		B	
RH-VZ0017FCZZ	22- 2	AE	DJ		B	
//	23- 16	AE	DJ		B	
RH-VZ0018FCZZ	22- 2	AE	DK		B	
RLMPU0361FCZZ	6- 18	BA	GG		B	
RLMPU0362FCZZ	6- 18	BA	GG		B	
RLMPU0364FCZZ	13- 112	BA	GF		B	
RLMPU0365FCZZ	13- 112	BA	GF		B	
RLMPU0366FCZZ	13- 112	BA	GF		B	
RLMPU0368FCZZ	13- 112	BA	GF		B	
RLMPU0369FCZZ	13- 112	BA	GF		B	
RLMPU0441FCZZ	13- 112	AZ	GC	N	B	
RMOTD0481FCZZ	5- 147	BQ	MK		B	
RMOTD0482FCZZ	5- 147	BQ	MK		B	
RMOTD0483FCZZ	5- 147	BQ	MK		B	
RMOTD0484FCZZ	5- 147	BQ	MK		B	
RMOTD0485FCZZ	5- 147	BQ	MK		B	
RMOTD0486FCZZ	5- 147	BQ	MK		B	
RMOTD0488FCZZ	5- 147	BQ	MK		B	
RMOTD0489FCZZ	5- 147	BQ	MK		B	
RMOTD0490FCZZ	5- 147	BQ	MK		B	
RMOTD0560FCZZ	5- 147	BQ	MH		B	
RMOTE0507FCZZ	8- 16	AX	FU		B	
RMOTE0508FCZZ	8- 16	AV	FP		B	
RMOTE0509FCZZ	8- 16	AX	FU		B	
RMOTE0510FCZZ	8- 16	AV	FP		B	
RMOTE0511FCZZ	8- 16	AV	FN		B	
RMOTE0512FCZZ	8- 16	AV	FP		B	
RMOTE0514FCZZ	8- 16	AX	FU		B	
RMOTE0515FCZZ	8- 16	AW	FQ		B	
RMOTE0516FCZZ	8- 16	AX	FU		B	
RMOTE0520FCZZ	15- 17	BD	GV		B	
RMOTE0521FCZZ	15- 17	BD	GV		B	
RMOTE0522FCZZ	15- 17	BC	GR		B	
RMOTE0524FCZZ	15- 17	BD	GV		B	
RMOTE0525FCZZ	15- 17	BD	GV		B	
RMOTE0526FCZZ	5- 142	BE	GY		B	
RMOTE0527FCZZ	5- 142	BE	GY		B	
RMOTE0528FCZZ	5- 142	BE	GY		B	
RMOTE0529FCZZ	5- 142	BE	GY		B	
RMOTE0530FCZZ	5- 142	BE	GY		B	
RMOTE0625FCZZ	15- 17	BD	GU	N	B	
RMOTP0491FCZZ	4- 124	BM	LG		B	
RMOTP0492FCZZ	3- 12	AW	FQ		B	
RMOTP0493FCZZ	3- 20	AX	FV		B	
RMOTP0533FCZZ	4- 124	BM	LK		B	
RMPTA0017FCZZ	22- 6	AE	DK		B	
//	23- 17	AE	DK		B	
//	30- 12	AE	DK		B	
RMPTA0021FCZZ	22- 6	AH	DX		B	
//	23- 17	AH	DX		B	
RMPTA0022FCZZ	22- 6	AF	DN		B	
//	30- 12	AF	DN		B	
RMPTA0030FCZZ	23- 17	AE	DJ		B	
RMPTC3122QCJB	25- 19	AA	DA		B	
RMPTC3472QCJB	25- 20	AB	DB		B	
RMPTC3472QCKB	24- 17	AA	DA		B	
//	26- 7	AA	DA		B	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
RMPTC4103QCJB	24- 19	AD	DF		B	
//	25- 22	AD	DF		B	
//	26- 9	AD	DF		B	
//	27- 8	AD	DF		B	
RMPTC4122QCJB	24- 20	AB	DC		B	
RMPTC4222QCJB	27- 9	AA	DB		B	
RMPTC4272QCJB	24- 21	AA	DA		B	
RMPTC4272QCKB	26- 10	AC	DD		B	
RMPTC4472QCJB	24- 22	AB	DB		B	
//	27- 10	AB	DB		B	
RMPTC4562QCJB	25- 24	AA	DA		B	
RMPTC5102QCFB	24- 24	AE	DK		B	
//	25- 26	AE	DK		B	
RMPTC5122QCJB	25- 27	AA	DA	N	B	
RMPTC5272QCJB	24- 25	AB	DB		B	
//	26- 11	AB	DB		B	
RMPTC5562QCJB	25- 28	AA	DA		B	
RMPTC6272QCJB	24- 26	AC	DD		B	
//	25- 29	AC	DD		B	
RMPTC7103QCJB	24- 27	AB	DB		B	
//	25- 30	AB	DB		B	
RMPTC7122QCJB	27- 12	AB	DB		B	
RMPTC8103QCJB	24- 28	AC	DD		B	
//	25- 31	AC	DD		B	
//	26- 13	AC	DD		B	
//	27- 13	AC	DD		B	
RMPTK0004PAZZ	36- 54	AG	DR		B	
RMPTW3332QCJE	30- 2	AB	DB		B	
RMPTW3562QCJE	24- 18	AB	DC		B	
//	25- 21	AB	DC		B	
//	26- 8	AB	DC		B	
RMPTW4103QCJE	25- 23	AC	DB		B	
RMPTW4562QCJE	24- 23	AC	DD		B	
//	25- 25	AC	DD		B	
//	27- 11	AC	DD		B	
RMPTW5562QCJE	26- 12	AB	DB		B	
RPLU-0112FCZZ	7- 43	AN	EL		B	
RPLU-0116FCZZ	7- 50	AN	EK		B	
RPLU-0202FCZZ	14- 4	AN	EL		B	
RPLU-0208FCZZ	14- 102	AM	EF		B	
RPLU-0212FCZZ	14- 5	AP	EL		B	
RPLU-0214FCZZ	12- 39	AN	EK		B	
RPLU-0215FCZZ	12- 38	AN	EK		B	
RPLU-0216FCZZ	11- 24	AN	EK		B	
RR-BZ0003PAZZ	36- 69	AB	DB		C	
RR-DZ0104FCZZ	30- 1	AG	DS		B	
RR-DZ0346FCZZ	22- 13	AB	DB		C	
//	23- 18	AB	DB		C	
RR-DZ0347FCZZ	22- 12	AB	DB		C	
//	23- 19	AB	DB		C	
RR-DZ0348FCZZ	22- 12	AB	DB		C	
RR-NZ0316FCZZ	25- 32	AA	DA		C	
RR-NZ0317FCZZ	25- 33	AA	DA		C	
RR-SZ0014PAZZ	36- 58	AB	DB		C	
RR-SZ0015PAZZ	36- 66	AA	DA		C	
RR-SZ0016PAZZ	36- 63	AA	DA		C	
RR-WZ0237FCZZ	30- 20	AD	DH		B	
RR-WZ0238FCZZ	30- 20	AE	DK		B	
RR-WZ0328FCZZ	22- 14	AD	DH		C	
//	23- 20	AD	DH		C	
RR-WZ0329FCZZ	22- 14	AD	DH		C	
RR-WZ0396FCZZ	25- 34	AG	DT	N	C	
RR-XZ0337FCZZ	30- 14	AC	DE		B	
RR-XZ0338FCZZ	30- 14	AC	DE		B	
RRLYD3121QCZZ	23- 21	AH	DW		B	
RRLYD3323QCZZ	23- 22	AM	EF	N	B	
RRLYD6920QCZZ	21- 9	AX	FX		B	
RRLYU0067FCN3	21- 9	AU	FK		B	
RTHM-0009FCZZ	13- 8	AK	EA		B	
RTRNP0135PAZZ	36- 93	AP	EP		B	
RTRNP0136PAZZ	36- 93	AL	EC		B	
RTRNZ0031PAZZ	36- 47	AE	DS		C	
RTRNZ0035PAZZ	36- 44	AE	DJ		B	
RTRNZ0071PAZZ	36- 43	AN	EH		B	
RTRNZ0188PAZZ	36- 94	AH	DV		B	
RTRNZ0237PAZZ	36- 43	AL	EB		B	
RTRNZ0256PAZZ	36- 94	AP	EN		B	
RTRNZ0291PAZZ	36- 95	AR	EZ		B	
RTRNZ0292PANA	36- 46	AL	EC		B	
RTRNZ0293PAZZ	36- 92	AW	FR		B	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
RTRNZ0294PAZZ	36- 92	AW	FR		B
RTRNZ0296PANA	36- 45	AL	EC		B
RTRNZ0398FCZ1	7- 18	BS	NE		B
RTRNZ0401FCZ1	7- 18	BS	NE		B
RTRNZ0413FCZ1	7- 18	BS	NE		B
RVR-M0078PAZZ	36- 97	AB	DC		B
RVR-M0087PAZZ	36- 96	AC	DD		B
RVR-M2300QCZZ	30- 38	AD	DF		B
RVR-M5330QCZZ	26- 14	AD	DF		B
//	27- 14	AD	DF		B
【S】					
SBNDZ0010FCZZ	37- 20	AA	DA		C
SPAKA1432FCZZ	37- 15	AK	EA		D
SPAKA1503FCZZ	37- 21	AB	DC		D
SPAKA1982FCZZ	37- 13	AG	DU		D
SPAKA3374FCZZ	37- 24	AG	DR		D
SPAKA3375FCZZ	37- 25	AG	DR		D
SPAKA3425FCZZ	37- 26	AD	DF		D
SPAKA3426FCZZ	37- 27	AD	DF		D
SPAKA3461FCZZ	37- 44	AC	DD		D
SPAKA3606FCZZ	37- 45	AD	DF		D
SPAKA3678FCZZ	37- 46	AB	DC		D
SPAKA3749FCZZ	37- 47	AD	DF		D
SPAKA3750FCZZ	37- 48	AG	DS		D
SPAKC4313FCZZ	37- 22	AY	GB	N	D
SPAKC4314FCZZ	37- 22	AY	FZ	N	D
SPAKC4315FCZZ	37- 22	AY	GB	N	D
SPAKC4316FCZZ	37- 22	AY	GB	N	D
SPAKC4370FCZZ	37- 22	BB	GK	N	D
SPAKC4371FCZZ	37- 22	AZ	GD	N	D
SPAKC4372FCZZ	37- 22	BB	GK	N	D
SPAKC4373FCZZ	37- 22	BB	GK	N	D
SSAK-4271CCZZ	37- 14	AD	DH		D
//	37- 18	AD	DH		D
SSAKA0002FCZZ	37- 12	AA	DA		D
SSAKA0003FCZZ	37- 12	AA	DB		D
SSAKA0006WCZZ	37- 14	AB	DD		D
//	37- 16	AB	DD		D
SSAKA0019SCZZ	37- 17	AA	DA		D
SSAKA3001CCZZ	37- 23	AA	DA		D
SSAKH5006CCZZ	37- 19	AA	DA		D
【T】					
TCADS0497FCZZ	37- 28	AH	DV		D
TCADS0649FCZZ	37- 28	AM	EF		D
TCADS0764FCZZ	37- 28	AE	DJ		D
TCADZ0775FCZZ	37- 29	AC	DC		D
TCADZ0856FCZZ	37- 35	AD	DF	N	D
TCADZ0859FCZZ	37- 35	AD	DF	N	D
TCADZ0862FCZZ	37- 49	AB	DB	N	D
TCADZ0863FCZZ	37- 49	AB	DB	N	D
TCADZ0864FCZZ	37- 49	AB	DB	N	D
TCADZ0866FCZZ	37- 49	AB	DB	N	D
TCADZ0867FCZZ	37- 49	AB	DB	N	D
TCADZ0868FCZZ	37- 49	AB	DB	N	D
TCADZ0869FCZZ	37- 36	AC	DD	N	D
TCADZ0870FCZZ	37- 36	AB	DB	N	D
TCAUA0766FCZZ	1- 24	AB	DB		C
TCAUA0770FCZZ	1- 24	AB	DC		C
TCAUH0687FCZZ	1- 24	AA	DB		C
TCAUH0819FCZZ	9- 47	AA	DA		C
TCAUH0821FCZZ	9- 47	AA	DA		C
TCAUH0822FCZZ	5- 60	AA	DA		C
TCAUH0825FCZZ	5- 60	AA	DA		C
TCAUH0884FCZZ	5- 60	AA	DA		C
//	9- 47	AA	DA		C
TCAUH0918FCZZ	1- 24	AA	DA	N	C
TINSE0854FCZZ	37- 30	AP	EN	N	D
TINSE0855FCZZ	37- 30	AV	FN	N	D
TINSE0856FCZZ	37- 30	AR	EX	N	D
TINSE0862FCZZ	37- 30	AX	FV	N	D
TINSE0884FCZZ	37- 30	AR	EX	N	D
TINSE0885FCZZ	37- 30	AX	FV	N	D
TINSE0886FCZZ	37- 30	AT	FG	N	D
TINSE0892FCZZ	37- 30	AX	FV	N	D
TINSE0923FCZZ	37- 30	AX	FV	N	D
TINSE0925FCZZ	37- 30	AR	EX	N	D
TINSF0858FCZZ	37- 30	AR	EX	N	D
TINSF0888FCZZ	37- 30	AT	FG	N	D
TINSF0924FCZZ	37- 30	AT	FG	N	D
TINSF0926FCZZ	37- 30	AX	FV	N	D

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
TINSG0859FCZZ	37- 30	AR	EX	N	D
TINSG0887FCZZ	37- 30	AT	FG	N	D
TINSI0857FCZZ	37- 30	AR	EX	N	D
TINSI0890FCZZ	37- 30	AT	FG	N	D
TINSJ0853FCZZ	37- 30	AV	FL	N	D
TINSJ0883FCZZ	37- 30	AW	FT	N	D
TINSS0860FCZZ	37- 30	AR	EX	N	D
TINSS0889FCZZ	37- 30	AT	FG	N	D
TINSZ0861FCZZ	37- 30	AV	FN	N	D
TINSZ0891FCZZ	37- 30	AX	FV	N	D
TLAB-4681CCZZ	21- 8	AA	DA		D
TLABH1411FCGZ	20- 18	AB	DB		C
TLABH1431FCZZ	13- 137	AA	DA		C
TLABH1492FCGZ	20- 4	AE	DJ		C
TLABH1497FCZZ	5- 127	AB	DB		C
TLABH1498FCZZ	5- 127	AC	DE		C
TLABH1499FCZZ	5- 127	AB	DB		C
TLABH1945FCZZ	17- 22	AA	DA		C
TLABH1946FCZZ	17- 22	AA	DA		C
TLABH1947FCZZ	17- 22	AA	DA		C
TLABH1951FCZZ	18- 1	AD	DG		C
//	19- 1	AD	DG		C
//	20- 1	AD	DG		C
TLABH1953FCZZ	1- 4	AC	DD		C
TLABH1954FCZZ	1- 4	AC	DD		C
TLABH1955FCZZ	1- 4	AC	DD		C
TLABH1957FCZZ	37- 34	AB	DB		C
TLABH1958FCZZ	37- 34	AB	DB		C
TLABH2047FCZZ	5- 41	AB	DB		C
TLABH2048FCZZ	5- 41	AB	DB		C
TLABH2049FCZZ	5- 41	AB	DB		C
TLABH2122FCZZ	37- 37	AB	DB		C
TLABH2123FCZZ	37- 37	AB	DB		C
TLABH2318FCZZ	24- 107	AB	DB		C
//	25- 110	AB	DB		C
TLABH2714FCZZ	1- 2	AF	DM	N	C
TLABH2715FCZZ	1- 2	AF	DM	N	C
TLABH2717FCZZ	1- 2	AF	DM	N	C
TLABZ0241FCZZ	37- 33	AB	DB		C
TLABZ0248FCZZ	37- 33	AB	DB		C
TLABZ0917FCZZ	37- 32	AA	DA		C
TLABZ1157FCZZ	8- 22	AA	DA		C
TLABZ1277FCGZ	17- 6	AB	DB		C
TLABZ1322FCGZ	19- 4	AC	DC		C
//	20- 5	AC	DC		C
TLABZ1323FCGZ	18- 19	AC	DD		C
TLABZ1463FCGZ	20- 11	AB	DB		C
TLABZ1464FCGZ	20- 14	AB	DB		C
TLABZ1465FCGZ	20- 13	AB	DB		C
TLABZ1610FCGZ	19- 12	AA	DA		C
TLABZ1611FCGZ	19- 12	AA	DA		C
TLABZ1612FCGZ	18- 17	AA	DA		C
//	19- 12	AA	DA		C
TLABZ1613FCGZ	18- 17	AA	DA		C
TLABZ1614FCGZ	19- 12	AA	DA		C
TLABZ1615FCGZ	19- 12	AA	DA		C
TLABZ1617FCGZ	18- 17	AA	DA		C
TLABZ1618FCGZ	18- 17	AA	DA		C
TLABZ1619FCGZ	18- 17	AA	DA		C
TLABZ1620FCGZ	20- 21	AA	DA		C
TLABZ1929FCZZ	24- 108	AA	DA		C
//	25- 111	AA	DA		C
TLABZ1948FCZZ	17- 21	AF	DN		C
TLABZ1949FCZZ	17- 21	AF	DN		C
TLABZ1950FCZZ	17- 21	AE	DL		C
TLABZ1952FCZZ	18- 21	AA	DA		C
TLABZ2037FCZZ	5- 148	AB	DC		C
TLABZ2062FCZZ	5- 1	AA	DA		C
TLABZ2063FCZZ	5- 33	AA	DA		C
TLABZ2064FCZZ	10- 31	AA	DA		C
TLABZ2065FCGZ	37- 41	AD	DF	N	C
TLABZ2066FCGZ	37- 42	AD	DF	N	C
TLABZ2069FCZZ	8- 41	AA	DA		C
TLABZ2070FCZZ	8- 41	AA	DA		C
TLABZ2071FCZZ	8- 41	AA	DA		C
TLABZ2072FCZZ	8- 41	AA	DA		C
TLABZ2073FCZZ	8- 41	AA	DA		C
TLABZ2074FCZZ	8- 41	AA	DA		C
TLABZ2076FCZZ	8- 41	AA	DA		C
TLABZ2077FCZZ	8- 41	AA	DA	N	C

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
TLABZ2078FCZZ	8- 41	AA	DA		C
TLABZ2085FCZZ	13- 107	AB	DB		C
TLABZ2086FCZZ	13- 107	AB	DB		C
TLABZ2175FCZZ	19- 18	AA	DA		C
//	20- 35	AA	DA		C
TLABZ2190FCZZ	2- 11	AA	DA		C
TLABZ2331FCZZ	10- 33	AC	DD		C
TLABZ2718FCZZ	13- 143	AA	DA	N	C
TLABZ2760FCZZ	13- 143	AA	DA	N	C
TLABZ2797FCZZ	10- 34	AA	DA	N	C
//	13- 143	AA	DA	N	C
TLSTS1015CCZZ	37- 31	AA	DA		D
[U]					
UBATL0004FCZZ	24- 29	AK	DX		A
UBATL0008FCZZ	25- 35	AG	DT		B
UCLEZ0009FCZZ	37- 38	AE	DL		D
UCLEZ0077FCZZ	10- 18	AG	DS		C
UCLEZ0078FCZZ	9- 11	AZ	FT		C
UKOG-0111FCZZ	37- 39	AD	DF		D
UKOGZ0002FCZZ	37- 40	AD	DH		D
[V]					
VCCCPU1HH221J	24- 30	AC	DD		C
//	25- 36	AC	DD		C
//	26- 15	AC	DD		C
//	27- 15	AC	DD		C
VCCSPR1H6101J	36- 17	AA	DA		C
VCEAAA1CM336M	36- 18	AA	DA		C
VCEAAA1EM476M	36- 6	AB	DB		C
VCEAAA1HM105M	36- 5	AB	DB		C
VCEAAA1VM227M	36- 4	AC	DD		C
VCEAEA1HW224M	26- 16	AA	DA		C
VCEAGA1AW476M	27- 16	AA	DA		C
VCEAGA1CW476M	27- 17	AB	DB		C
VCEAGA1HW224M	27- 18	AA	DA		C
VCEAGA1VW476M	27- 19	AB	DB		C
VCEAGU1AM477M	36- 14	AB	DC		C
VCEAGU1AW476M	24- 31	AA	DA		C
//	25- 37	AA	DA		C
//	26- 17	AA	DA		C
VCEAGU1CM477M	36- 13	AB	DC		C
VCEAGU1CW476M	26- 18	AB	DB		C
VCEAGU1CW477M	24- 32	AC	DD		C
//	25- 38	AC	DD		C
VCEAGU1EM107M	36- 15	AB	DB		C
VCEAGU1EM477M	36- 16	AC	DD		C
VCEAGU1EW475M	24- 33	AA	DA		C
VCEAGU1HW105M	24- 34	AA	DA		C
VCEAGU1HW106M	25- 39	AB	DB		C
VCEAGU1HW475M	25- 40	AA	DA		C
VCEAGU1VW107M	30- 4	AB	DC		C
VCEAGU1VW335M	24- 35	AA	DA		C
//	25- 41	AA	DA		C
VCEAGU1VW476M	25- 42	AB	DB		C
//	26- 19	AB	DB		C
VCEAGU1VW477M	24- 36	AD	DF		C
//	25- 43	AD	DF		C
VCKYPA1HB152K	27- 21	AA	DA		C
VCKYPU1HB102K	24- 37	AA	DA		C
//	25- 44	AA	DA		C
//	26- 20	AA	DA		C
//	27- 20	AA	DA		C
VCKYPU1HB222K	27- 22	AA	DA		C
VCKYPU1HB331K	24- 38	AA	DA		C
//	25- 45	AA	DA		C
//	27- 23	AA	DA		C
//	36- 20	AA	DA		C
VCKYPU2HB222K	36- 8	AA	DB		C
VCQYKU1HM683K	26- 21	AB	DD		C
VCQYNU1HM103K	25- 46	AA	DA		C
VCQYNU1HM104K	22- 3	AB	DB		C
//	23- 23	AB	DB		C
//	24- 39	AB	DB		C
//	25- 47	AB	DB		C
//	30- 5	AB	DB		C
VCQYNU1HM223J	30- 6	AA	DA		C
//	30- 8	AA	DA		C
VCQYNU1HM223K	24- 40	AA	DA		C
VCQYNU1HM333K	30- 3	AA	DA		C
VCQYNU1HM473K	24- 41	AB	DA		C
//	30- 8	AB	DA		C

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
VCQYNU1HM682K	24- 42	AA	DA		C
//	25- 48	AA	DA		C
VCQYNU1HM683K	27- 24	AB	DB		C
VCSAVU1EE105K	24- 43	AB	DC		C
//	25- 49	AB	DC		C
VCTYPG1CD104Z	36- 19	AE	DB		C
//	36- 19	AE	DB		C
VHDDBB04B//-1	36- 29	AD	DF		B
VHDDSL10B//-1	36- 32	AB	DB		B
VHDDSS133//-1	28- 22	AA	DA		B
//	29- 19	AA	DA		B
VHDDSS133HV-1	24- 44	AA	DA		B
//	25- 50	AA	DA		B
//	26- 22	AA	DA		B
//	27- 25	AA	DA		B
//	30- 13	AA	DA		B
VHDD10LCA20-1	36- 31	AH	DW		B
VHDD15LCA20-1	36- 30	AH	DX		B
VHDESAC25M02C	36- 34	AG	DR		B
VHDEU2A////-1	36- 27	AC	DC		B
VHDRBV604//-1	36- 25	AH	DU		B
VHDRBV606//-1	36- 25	AH	DW		B
VHDSB40-05J-1	36- 33	AF	DQ		B
VHDS1WBA60S-1	30- 35	AD	DH		B
VHDS3V10///-1	24- 45	AC	DE		B
//	25- 51	AC	DE		B
VHDWO6B////-1	22- 7	AE	DH		B
//	23- 24	AE	DH		B
//	24- 46	AE	DH		B
//	25- 52	AE	DH		B
VHD1SS81///-1	36- 28	AB	DC		B
VHD1S2076A/-1	36- 26	AA	DA		B
VHEHZ6A1///-1	24- 47	AB	DB		B
//	25- 53	AB	DB		B
//	26- 23	AB	DB		B
//	27- 26	AB	DB		B
VHEHZ9A1L//-1	26- 24	AB	DB		B
VHEQA0211D/-1	36- 102	AB	DB		B
VHEQA0215B/-1	36- 98	AA	DA		B
VHEQA0220B/-1	36- 101	AA	DA		B
VHEQA0222B/-1	36- 99	AA	DA		B
VHEQA0228C/-1	36- 100	AA	DA		B
VHERD18EL1/-1	30- 40	AB	DB		B
VHERD4.7EB3-1	26- 25	AB	DB		B
//	27- 27	AB	DB		B
VHERD5.1EL1-1	30- 39	AB	DB		B
VHICXD1095Q-1	24- 48	AP	EP		B
//	26- 26	AP	EP		B
VHIDAN601//-1	29- 16	AH	DS		B
VHIDAP601//-1	29- 17	AG	DS		B
VHID7811HG/-1	24- 49	AX	FU		B
//	25- 54	AX	FU		B
//	26- 27	AX	FU		B
//	27- 28	AX	FU		B
VHIHD14051B-1	24- 50	AG	DU		B
//	26- 28	AG	DU		B
VHIHD61830B-1	27- 29	AT	GG		B
VHIHM6264AL15	27- 30	AW	FT		B
VHIIR2C07//-1	26- 29	AG	DT		B
VHIIR2C23//-1	26- 30	AF	DP		B
VHILH5116Z5-1	26- 31	AU	ET		B
VHILH5118H-10	24- 51	AQ	ER		B
VHIMC74HC02-1	24- 52	AE	DH		B
VHIMC74HC373N	24- 53	AK	DR		B
//	25- 55	AK	DR		B
VHIM54526P/-1	24- 54	AH	DS		B
VHIM54533P/-1	24- 55	AH	DY		B
//	25- 56	AH	DY		B
VHIM54537P/-1	24- 56	AH	DS		B
//	25- 57	AH	DS		B
//	26- 32	AH	DS		B
//	27- 31	AH	DS		B
//	29- 15	AH	DS		B
VHIM54539P/-1	26- 33	AG	DS		B
VHIM54563P/-1	27- 32	AK	DY		B
VHIM66230//-1	25- 58	AU	FK		B
VHIM82C255ASP	25- 59	AW	FT		B
VHINJM2901N-1	24- 57	AK	EB		B
//	25- 60	AK	EB		B
VHISN74LS00-1	26- 34	AE	DP		B

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
VHISN74LS04-1	26- 35	AE	DP		B
VHISN74LS139N	26- 36	AL	EG		B
VHISN74LS245N	26- 37	AR	FJ		B
VHISN74LS373N	26- 38	AL	EC		B
VHISTA301A/-1	24- 58	AK	DZ		B
VHISTA401A/-1	25- 61	AP	EM		B
VHITA78L020AP	24- 59	AE	DL		B
//	25- 62	AE	DL		B
VHITC40H000P1	24- 60	AF	DQ		B
//	25- 63	AF	DQ		B
VHITC74HC02P1	25- 64	AE	DJ		B
VHITD62504/-1	24- 61	AG	DU		B
//	25- 65	AG	DU		B
//	27- 33	AG	DU		B
VHIT74LS00/-C	27- 34	AE	DL		B
VHIT74LS04/-C	24- 62	AE	DL		B
//	25- 66	AE	DL		B
//	27- 35	AE	DL		B
VHIT74LS10/-C	24- 63	AD	DH		B
VHIT74LS11/-C	25- 67	AE	DF		B
VHIT74LS138-C	27- 36	AF	DM		B
VHIT74LS139-C	24- 64	AF	DP		B
//	25- 68	AF	DP		B
//	27- 37	AF	DP		B
VHIT74LS155-C	24- 65	AG	DS		B
//	25- 69	AG	DS		B
VHIT74LS165-C	24- 66	AH	DW		B
//	25- 70	AH	DW		B
VHIT74LS32/-C	24- 67	AE	DH		B
//	25- 71	AE	DH		B
VHIT74LS33/-C	24- 68	AF	DM		B
//	25- 72	AF	DM		B
VHIT74LS373-C	27- 38	AH	DY		B
VHIULN2003A-1	27- 39	AN	EG		B
VHIULN2004A-1	24- 69	AL	EC		B
//	25- 73	AL	EC		B
//	26- 39	AL	EC		B
//	27- 40	AL	EC		B
VHIUPC324C/-1	30- 15	AL	EC		B
VHIUPC358C/-1	24- 70	AG	DT		B
//	25- 74	AG	DT		B
//	26- 40	AG	DT		B
//	27- 41	AG	DT		B
VHIUPD8255A-2	27- 42	AQ	ET		B
VHI27256-57FC	26- 41	AW	FP	N	B
VHI27256-59FC	27- 43	AY	GA	N	B
VHI27512-52FC	24- 71	AY	GA	N	B
VHI27512-53FC	25- 75	AY	GA	N	B
VHI27512-54FC	27- 44	AY	GA	N	B
VHI27512-55FC	27- 44	AY	GA	N	B
VHI27512-56FC	27- 44	AY	GA	N	B
VHI27512-57FC	27- 44	AY	GA	N	B
VHI27512-58FC	27- 44	AY	GA	N	B
VHI5564APL-15	25- 76	AV	FP		B
VHPGP1A22LC-1	4- 25	AK	EA		B
VHPGP3A39//-1	3- 25	AH	DV		B
//	5- 10	AH	DV		B
//	13- 132	AH	DV		B
//	14- 147	AH	DV		B
VHPPC112B//-1	30- 17	AF	DQ		B
VHRS11MD5V/-1	22- 10	AF	DQ		B
//	23- 25	AF	DQ		B
//	30- 36	AF	DQ		B
VHRS21MD4//-1	22- 9	AG	DX		B
//	23- 26	AG	DX		B
VHRS21ME4F/-1	23- 26	AH	DV		B
VHSAC08FSM/-1	30- 37	AK	EA		B
VHSAC12DSM/-1	30- 37	AK	DY		B
VHSBCR1AM08-1	22- 16	AE	DK		B
//	23- 27	AE	DK		B
VHSBCR1AM12-1	22- 16	AF	DN		B
VHSBCR10PM-08	22- 17	AK	EA		B
//	23- 28	AK	EA		B
VHSBCR10PM-12	22- 17	AL	EC		B
VHSBCR16HM-08	21- 3	AQ	ET		B
VHSBCR16HM-12	21- 3	AR	EX		B
VHSBCR3AM08-1	22- 18	AF	DP		B
//	23- 29	AF	DP		B
VHSBCR3AM12-1	22- 18	AG	DS		B
VHSBCR30GM8R1	21- 3	AT	FG		B

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
VHSS-21MD3/-1	22- 10	AK	DS		B
//	30- 36	AK	DS		B
VHS03P2M///1A	36- 91	AE	DH		B
VHS5P4M////-1	36- 90	AM	EM		B
VRD-HT2EY101J	31- 37	AA	DA		C
//	32- 37	AA	DA		C
//	35- 77	AA	DA		C
VRD-HT2EY102J	23- 32	AA	DA		C
VRD-HT2EY103J	31- 47	AA	DA		C
//	32- 47	AA	DA		C
VRD-HT2EY105J	23- 30	AA	DA		C
//	31- 43	AA	DA		C
//	32- 43	AA	DA		C
VRD-HT2EY152J	31- 35	AA	DA		C
//	32- 35	AA	DA		C
VRD-HT2EY153J	31- 36	AA	DA		C
//	32- 36	AA	DA		C
VRD-HT2EY201J	31- 38	AA	DA		C
//	32- 38	AA	DA		C
VRD-HT2EY202J	31- 34	AA	DA		C
//	32- 34	AA	DA		C
VRD-HT2EY204J	31- 39	AA	DA		C
//	32- 39	AA	DA		C
VRD-HT2EY221J	24- 72	AA	DA		C
//	35- 73	AA	DA		C
VRD-HT2EY222J	31- 44	AA	DA		C
//	32- 44	AA	DA		C
//	35- 78	AA	DA		C
VRD-HT2EY391J	35- 74	AA	DA		C
VRD-HT2EY472J	35- 75	AA	DA		C
VRD-HT2EY474J	23- 31	AA	DA		C
VRD-HT2EY621J	31- 45	AA	DA		C
//	32- 45	AA	DA		C
VRD-HT2EY680J	28- 21	AA	DA		C
VRD-HT2EY682J	31- 42	AA	DA		C
//	32- 42	AA	DA		C
VRD-RB2EY105J	22- 15	AA	DA		C
//	23- 36	AA	DA		C
VRD-RB2EY181J	29- 24	AA	DA		C
VRD-RB2EY272J	29- 21	AA	DA		C
VRD-RB2EY472J	29- 22	AA	DA		C
VRD-RB2EY474J	22- 15	AA	DA		C
VRD-RB2EY560J	29- 25	AA	DA	N	C
VRD-RB2EY562J	29- 23	AA	DB		C
VRD-RC2EY1R6J	25- 77	AA	DA		C
VRD-RC2EY102J	22- 11	AA	DA		C
//	23- 37	AA	DA		C
//	24- 73	AA	DA		C
//	25- 78	AA	DA		C
//	26- 42	AA	DA		C
//	27- 45	AA	DA		C
//	30- 32	AA	DA		C
VRD-RC2EY103J	24- 74	AA	DA		C
//	25- 79	AA	DA		C
//	26- 43	AA	DA		C
//	27- 46	AA	DA		C
//	30- 23	AA	DA		C
VRD-RC2EY104J	24- 75	AA	DA		C
//	25- 80	AA	DA		C
VRD-RC2EY105J	24- 76	AA	DA		C
//	25- 81	AA	DA		C
VRD-RC2EY122J	24- 77	AA	DA		C
//	25- 82	AA	DA		C
VRD-RC2EY151J	24- 78	AA	DA		C
//	25- 83	AA	DA		C
VRD-RC2EY153J	24- 79	AA	DA		C
//	25- 84	AA	DA		C
VRD-RC2EY200J	25- 85	AA	DA		C
VRD-RC2EY201J	26- 44	AA	DA		C
//	27- 47	AA	DA		C
VRD-RC2EY221J	25- 86	AA	DA		C
VRD-RC2EY223J	24- 80	AA	DA		C
//	25- 87	AA	DA		C
VRD-RC2EY272J	24- 81	AA	DA		C
//	25- 88	AA	DA		C
//	26- 45	AA	DA		C
VRD-RC2EY301J	24- 82	AA	DA		C
//	25- 89	AA	DA		C
VRD-RC2EY471J	25- 90	AA	DA		C
VRD-RC2EY472J	24- 83	AA	DA		C

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
VRD-RC2EY472J	25- 91	AA	DA		C
〃	26- 46	AA	DA		C
VRD-RC2EY473J	24- 84	AA	DA		C
〃	25- 92	AA	DA		C
VRD-RC2EY512J	26- 47	AA	DA		C
〃	27- 48	AA	DA		C
VRD-RC2EY561J	30- 33	AA	DA		C
VRD-RC2EY562J	24- 85	AA	DA		C
〃	25- 93	AA	DA		C
〃	27- 49	AA	DA		C
VRD-RC2EY563J	25- 94	AA	DA		C
VRD-RC2EY564J	24- 86	AA	DA		C
〃	25- 95	AA	DA		C
VRD-RC2EY621J	27- 50	AA	DA		C
VRD-RC2EY624J	24- 87	AA	DA		C
VRD-RC2EY683J	24- 88	AA	DA		C
VRD-RC2EY911J	24- 89	AA	DA		C
〃	25- 96	AA	DA		C
VRD-ST2CD101J	36- 86	AA	DA		C
VRD-ST2CD102J	36- 85	AA	DA		C
VRD-ST2CD104J	36- 82	AA	DA		C
VRD-ST2CD153J	36- 81	AA	DA		C
VRD-ST2CD221J	36- 87	AA	DA		C
VRD-ST2CD222J	36- 79	AA	DA		C
VRD-ST2CD331J	36- 87	AA	DA		C
VRD-ST2CD332J	36- 76	AA	DA		C
VRD-ST2CD393J	36- 84	AA	DA		C
VRD-ST2CD471J	36- 89	AA	DA		C
VRD-ST2CD472J	36- 83	AA	DA		C
VRD-ST2CD561J	36- 75	AA	DA		C
VRD-ST2CD822J	36- 78	AA	DA		C
VRD-ST2CD823J	36- 88	AA	DA		C
VRD-ST2EF183J	36- 64	AA	DA		C
VRD-ST2EF220J	36- 59	AA	DA		C
〃	36- 59	AA	DA		C
VRD-ST2EF683J	36- 71	AA	DA		C
VRD-ST2EY102J	36- 55	AA	DB		C
VRD-ST2EY121J	36- 56	AA	DA		C
VRD-ST2EY151J	36- 57	AA	DA		C
VRD-ST2EY221J	36- 74	AA	DA		C
VRD-ST2EY222J	36- 65	AA	DA		C
VRD-ST2EY223J	36- 73	AA	DA		C
VRD-ST2EY331J	36- 77	AA	DA		C
VRD-ST2EY561J	36- 70	AA	DA		C
VRD-ST2EY823J	36- 72	AA	DA		C
VRD-ST2HY1R0J	36- 60	AB	DB		C
VRD-ST2HY102J	36- 59	AB	DB		C
〃	36- 61	AB	DB		C
VRF-GV3DBR05K	36- 67	AD	DK		C
VRNHT2EK2003F	30- 19	AA	DA		C
VRNHT2EK4123F	30- 19	AA	DA		C
VRNRC2EC2202F	27- 51	AB	DC		C
VRNRC2EC4701F	27- 52	AB	DC		C
VRNRC2EK1001F	24- 90	AA	DA		C
〃	25- 97	AA	DA		C
VRNRC2EK1002F	24- 91	AA	DA		C
〃	25- 98	AA	DA		C
〃	30- 26	AA	DA		C
VRNRC2EK1003F	30- 34	AA	DA		C
VRNRC2EK1202F	24- 92	AA	DA		C
VRNRC2EK1303F	30- 24	AA	DA		C
VRNRC2EK1501F	24- 93	AA	DA		C
VRNRC2EK1802F	30- 21	AA	DA		C
VRNRC2EK2402F	24- 94	AA	DA		C
VRNRC2EK3001F	24- 95	AA	DA		C
〃	25- 99	AA	DA		C
VRNRC2EK3301F	24- 96	AA	DA		C
〃	25- 100	AA	DA		C
VRNRC2EK3602F	24- 97	AA	DA		C
〃	25- 101	AA	DA		C
〃	30- 22	AA	DA		C
VRNRC2EK3901F	24- 98	AA	DA		C
VRNRC2EK3902F	24- 99	AA	DA		C
〃	25- 102	AA	DA		C
VRNRC2EK4300F	30- 30	AA	DA		C
VRNRC2EK4302F	24- 100	AA	DA		C
〃	25- 103	AA	DA		C
VRNRC2EK4701F	24- 101	AA	DA		C
〃	25- 104	AA	DA		C
VRNRC2EK4702F	24- 102	AA	DA		C

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
VRNRC2EK4702F	25- 105	AA	DA		C
〃	30- 25	AA	DA		C
VRNRC2EK5101F	30- 27	AA	DA		C
VRNRC2EK5102F	30- 31	AA	DA		C
VRNRC2EK6201F	24- 103	AA	DA		C
〃	25- 106	AA	DA		C
VRNRC2EK8201F	24- 104	AA	DA		C
〃	25- 107	AA	DA		C
VRNRC2EK9102F	24- 105	AA	DA		C
〃	25- 108	AA	DA		C
VRS-HT2HA101J	23- 33	AA	DA		C
〃	30- 29	AA	DA		C
VRS-HT2HA121J	23- 34	AA	DA		C
〃	30- 28	AA	DA		C
VRS-HT2HA201J	23- 35	AA	DA		C
〃	30- 28	AA	DA		C
VRS-HT3AA1R0J	29- 20	AA	DA		C
VRS-HT3AA201G	26- 48	AB	DB		C
VRS-HT3AA562J	28- 20	AA	DA		C
VRS-RE3DA680G	26- 49	AB	DB		C
VRS-VT3DB221J	36- 80	AA	DA		C
VRS-VT3DB331J	36- 62	AB	DC		C
VRW-GV3HC101K	36- 68	AC	DE		C
VSDSC001-//-1	30- 18	AA	DA		B
VSDTC114YS/-1	24- 106	AB	DC		B
〃	25- 109	AB	DC		B
VS2SA673AC/-1	36- 53	AE	DL		B
VS2SC1213-C-1	36- 52	AD	DL		B
VS2SC3320//-1	36- 49	AN	EH		B
VS2SC3346Y/-1	36- 51	AH	DW		B
VS2SD1913R/-1	36- 50	AD	DF		B
VS2SD592ANR-1	26- 50	AD	DH		B
〃	29- 18	AD	DH		B
[X]					
XBBSD30P04000	90-B98	AA	DA		C
XBBSD30P06000	90-D31	AA	DB		C
XBBSD30P08000	90-D08	AA	DA		C
XBBSD30P10000	90-D43	AA	DA		C
XBBSD30P12000	90-D42	AA	DA		C
XBBSD40P06000	18- 20	AA	DA		C
XBBSF30P04000	90-B95	AA	DA		C
XBBSF30P06000	90-B84	AA	DA		C
XBBSF40P04000	90-B96	AA	DA		C
XBPBN30P06000	90-D09	AA	DA		C
XBPBN30P08K00	90-B01	AA	DA		C
XBPBN30P08000	90-B02	AA	DA		C
XBPBN30P10KS0	90-B03	AA	DA		C
XBPBN30P10K00	90-B04	AA	DA		C
XBPBN30P10000	90-B05	AA	DA		C
XBPBN30P12000	90-B06	AA	DA		C
XBPBN40P06000	90-B07	AA	DA		C
XBPBN40P08K00	90-B08	AA	DA		C
XBPBN40P12K00	90-B09	AA	DA		C
XBPBN40P14K00	90-B90	AA	DA		C
XBPBN40P14000	90-B91	AA	DA		C
XBPBN50P12000	90-B10	AA	DA		C
XBPBZ30P06000	90-B93	AA	DA		C
XBPBZ30P08K00	90-B11	AA	DA		C
XBPBZ30P08000	90-B12	AA	DA		C
XBPBZ30P12KS0	90-B13	AA	DA		C
XBPBZ40P04000	90-D41	AA	DA		C
XBPBZ40P06K00	90-B99	AA	DA		C
XBPBZ40P06000	90-B14	AA	DA		C
XBPBZ40P08K00	90-B15	AA	DA		C
XBPBZ40P08000	90-B16	AA	DA		C
XBPBZ40P10K00	90-D17	AA	DA		C
XBPBZ40P10000	90-S16	AA	DA		C
XBPBZ40P12K00	90-B17	AA	DA		C
XBPBZ40P12000	90-D40	AA	DA	N	C
XBPBZ50P06K00	90-B18	AB	DB		C
XBPRZ30P04000	90-B19	AA	DA		C
XBPRZ30P06000	90-B20	AA	DA		C
XBPRZ30P08000	90-D15	AA	DA		C
XBPRZ30P10000	90-D28	AA	DA		C
XBPRZ30P12000	90-D35	AA	DA		C
XBPRZ40P06000	90-B21	AA	DA		C
XBPRZ40P08000	90-D23	AA	DA		C
XBPRZ40P10000	90-S17	AA	DA		C
XBPRZ40P16000	90-B22	AA	DB		C
XBPRZ40P25000	90-B23	AB	DB		C

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
XBPSC40P06000	90-D20	AA	DA		C
XBPSC40P08000	90-B97	AA	DA		C
XBPSD20P04000	90-S18	AA	DA		C
XBPSD20P10KS0	90-D25	AA	DA		C
XBPSD23P12000	90-S14	AA	DA		C
XBPSD25P06000	90-D05	AA	DA		C
XBPSD26P03000	90-D16	AA	DA		C
XBPSD26P06000	90-D24	AA	DA		C
XBPSD26P08000	90-D14	AA	DA		C
XBPSD30P03000	90-B89	AA	DA		C
XBPSD30P04K00	90-B24	AA	DA		C
XBPSD30P04000	90-B92	AA	DA		C
XBPSD30P05K00	90-B25	AA	DA		C
XBPSD30P05000	90-B26	AA	DA		C
XBPSD30P06KS0	90-B27	AA	DA		C
XBPSD30P06K00	90-B28	AA	DA		C
XBPSD30P06000	30- 43	AA	DA		C
//	90-B29	AA	DA		C
XBPSD30P08KS0	90-B30	AA	DA		C
XBPSD30P08K00	90-B31	AA	DA		C
XBPSD30P08000	90-B32	AA	DA		C
XBPSD30P10KS0	90-B33	AB	DA		C
XBPSD30P10K00	90-B34	AA	DA		C
XBPSD30P10000	90-B35	AA	DA		C
XBPSD30P12KS0	90-S15	AA	DA		C
XBPSD30P12000	90-B36	AA	DA		C
XBPSD30P14000	90-B37	AA	DA		C
XBPSD30P16KS0	90-B38	AA	DA		C
XBPSD30P16K00	90-B39	AA	DA		C
XBPSD30P16000	90-B40	AA	DA		C
XBPSD30P18KS0	90-B41	AA	DA		C
XBPSD30P18000	90-D01	AC	DA		C
XBPSD30P20000	90-D10	AA	DA		C
XBPSD30P25K00	90-B42	AA	DA		C
XBPSD30P25000	90-B43	AA	DA		C
XBPSD30P30000	90-B44	AA	DA		C
XBPSD30P35000	90-S19	AA	DA		C
XBPSD40P04KS0	90-D36	AA	DA		C
XBPSD40P04000	90-B45	AA	DA		C
XBPSD40P05K00	90-B46	AA	DA		C
XBPSD40P06KS0	90-B47	AA	DA		C
XBPSD40P06K00	90-B48	AA	DA		C
XBPSD40P06000	90-B49	AA	DA		C
XBPSD40P08KS0	90-B50	AA	DA		C
XBPSD40P08K00	90-B51	AA	DA		C
XBPSD40P08000	90-B52	AA	DA		C
XBPSD40P10KS0	90-B53	AA	DA		C
XBPSD40P10K00	90-B54	AA	DA		C
XBPSD40P10000	90-D02	AA	DA		C
XBPSD40P12KS0	90-B55	AA	DA		C
XBPSD40P12K00	90-B56	AA	DA		C
XBPSD40P12000	90-D19	AA	DA		C
XBPSD40P14KS0	90-B57	AA	DA		C
XBPSD40P14000	90-S12	AA	DA		C
XBPSD40P16KS0	90-B58	AA	DA		C
XBPSD40P16K00	90-B59	AA	DA		C
XBPSD40P16000	90-B60	AA	DA		C
XBPSD40P18000	90-B61	AA	DA		C
XBPSD40P20KS0	90-D38	AA	DA		C
XBPSD40P20K00	90-B62	AA	DA		C
XBPSD40P20XS0	21- 4	AA	DA		C
XBPSD40P20000	90-B63	AA	DA		C
XBPSD40P22000	90-B86	AA	DA		C
XBPSD40P25XS0	21- 4	AA	DA		C
XBPSD40P25000	90-B64	AA	DA		C
XBPSD40P30K00	90-B65	AA	DA		C
XBPSD40P30000	90-B87	AA	DA		C
XBPSD40P35000	90-D21	AA	DA		C
XBPSD40P45000	90-B94	AA	DA		C
XBPSD40P50000	90-D03	AA	DA		C
XBPSD50P06000	90-S11	AA	DA		C
XBPSD50P08K00	90-B66	AA	DA		C
XBPSD50P10K00	90-B67	AA	DA		C
XBPSD50P16000	90-D04	AA	DA		C
XBPSD50P20000	90-B68	AA	DA		C
XBPSD50P35000	90-D33	AA	DA		C
XBPSD50P50000	90-D37	AA	DA	N	C
XBPSD60P12KS0	90-S10	AA	DA		C
XBPSD60P16KS0	90-B69	AA	DA		C
XBPSD60P20000	90-B70	AA	DA		C

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
XBPSF30P03000	90-D22	AA	DA		C
XBPSF30P04000	90-D26	AA	DA		C
XBPSF30P06KS0	90-B71	AA	DA		C
XBPSF30P06K00	90-B72	AA	DA		C
XBPSF30P08KS0	90-B73	AA	DA		C
XBPSF30P08K00	90-B74	AA	DA		C
XBPSF30P08000	90-B75	AA	DA		C
XBPSF30P10000	90-D27	AA	DA		C
XBPSF40P04000	90-D12	AA	DA		C
XBPSF40P06K00	90-B76	AA	DA		C
XBPSF40P08KS0	90-B77	AA	DA		C
XBPSF40P08K00	90-B78	AA	DA		C
XBPSF40P08000	90-B79	AA	DA		C
XBPSF40P10KS0	90-B82	AA	DA		C
XBPSF40P14K00	90-B83	AA	DA		C
XBPSF40P16000	90-B88	AA	DA		C
XBPSF40P20K00	90-B85	AA	DA		C
XBPUZ30P12000	90-D32	AA	DA		C
XBPUZ40P06000	90-B80	AA	DA		C
XBPUZ40P08KS0	90-D11	AA	DA		C
XBPUZ40P12K00	90-B81	AA	DA		C
XBRSD80-20000	90-D34	AA	DA		C
XBRSD80-40000	90-D29	AA	DA		C
XBSBN40P06000	90-D30	AA	DA		C
XBSBZ40P08000	90-S01	AA	DA		C
XBSBZ40P10000	90-S02	AA	DA		C
XBSRZ30P06000	90-S03	AA	DA		C
XBSSD30P06000	90-S09	AA	DA		C
XBSSD30P08000	90-S08	AA	DA		C
XBSSD30P10000	90-S22	AA	DA		C
XBSSD30P12000	90-S20	AA	DA		C
XBSSD30P16000	90-S04	AA	DA		C
XBSSD40P06000	90-S05	AA	DA		C
XBSSD40P08000	90-S06	AA	DA		C
XBSSD40P10000	90-S07	AA	DA		C
XBSSD40P35000	90-S21	AA	DA		C
XBTSC30P06000	90-T01	AA	DA		C
XBTSC40P06000	90-T02	AA	DA		C
XBTSC40P08000	90-T03	AA	DA		C
XBTSC40P10000	90-T17	AA	DA		C
XBTSD30P06000	90-T16	AA	DA		C
XBTSD40P06000	90-T04	AA	DA		C
XBTSF26P04000	90-T14	AA	DA		C
XBTSF30P04000	90-T13	AA	DA		C
XBTSF30P06000	90-T05	AA	DA		C
XBTSF40P04000	90-T18	AA	DA		C
XBTSF40P05000	90-T06	AA	DA		C
XBTSF40P06000	90-T07	AA	DA		C
XBTSF40P08000	90-T08	AA	DA		C
XBTSF40P10000	90-T09	AA	DA		C
XBTSF40P14000	90-T10	AA	DA		C
XBTSF40P16000	90-T11	AA	DA		C
XBTSF50P06000	90-T12	AA	DA		C
XBTUZ40P06000	90-T15	AA	DA		C
XCBSD26P06000	90-C28	AA	DA		C
XCBSD30P06000	90-C01	AA	DA		C
XCBSD30P08000	90-C02	AA	DA		C
XCBSD30P10000	90-C25	AA	DA		C
XCPSD20P04000	90-C31	AA	DA		C
XCPSD30P04000	90-C27	AA	DA		C
XCPSD30P05000	90-C32	AA	DA		C
XCPSD30P06000	90-C03	AA	DB		C
XCPSD30P08000	90-C04	AA	DA		C
XCPSD30P10000	90-C21	AA	DA		C
XCPSD30P12000	90-C05	AA	DA		C
XCPSD30P18000	90-C06	AA	DA		C
XCPSD40P06000	2- 31	AA	DA		C
//	90-C07	AA	DA		C
XCPSD40P08000	90-C08	AA	DA		C
XCPSD40P10000	90-C09	AA	DA		C
XCPSD40P12000	90-C30	AA	DA		C
XCPSD40P16000	90-C10	AA	DA		C
XCPSF30P06000	90-C11	AA	DA		C
XCPSF30P08000	90-C19	AA	DA		C
XCPSF40P06000	90-C22	AA	DA		C
XCPSF40P08000	90-C12	AA	DA		C
XCSSC40P10000	90-C13	AA	DA		C
XCSSD30P06000	90-C14	AA	DA		C
XCSSD30P08000	90-C23	AA	DA		C
XCSSD30P10000	90-C15	AA	DA		C

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
XCSSD40P08000	90-C20	AA	DA		C	
XCSSF30P06000	90-S23	AA	DA		C	
XCSSF30P08000	90-C16	AA	DA		C	
XCTSD30P06000	90-C24	AA	DA		C	
XCTSD40P06000	90-C17	AA	DA		C	
XCTSF30P08000	90-C18	AA	DA		C	
XCTSF40P10000	90-C26	AA	DA		C	
XEPSD30P06000	90-D44	AA	DA		C	
XHPSD30P06000	14- 35	AA	DA		C	
XHPSD40P06000	14- 34	AA	DA		C	
XNEBN30-24000	90-N01	AC	DA		C	
XNEBN40-32000	90-N02	AA	DA		C	
XNEBN50-40000	90-N03	AA	DA		C	
XNERZ30-24000	90-N13	AA	DA		C	
XNERZ40-32000	90-N10	AA	DA		C	
XNESD20-16000	90-N14	AA	DA		C	
XNESD26-20000	90-N11	AA	DA		C	
XNESD30-18000	90-N04	AA	DA		C	
XNESD30-24000	30- 44	AA	DA		C	
//	90-N05	AA	DA		C	
XNESD40-24000	90-N06	AA	DA		C	
XNESD40-32000	90-N07	AA	DA		C	
XNESD50-40000	90-N08	AA	DA		C	
XNESD60-50000	90-N16	AA	DA		C	
XNESF30-24000	90-N12	AA	DA		C	
XNESF40-32000	90-N09	AA	DB		C	
XNEUZ30-24000	90-N15	AA	DA		C	
XPSSJ16-12000	8- 19	AA	DA		C	
XPSSJ20-14000	5- 109	AA	DA		C	
XPSSJ30-12000	12- 2	AB	DB	N	C	
XRASP04-10000	90-R01	AA	DB		C	
XRESP20-04000	90-E02	AA	DA		C	
XRESP25-04000	90-E12	AA	DA		C	
XRESP30-04000	90-E13	AA	DA		C	
XRESP30-05000	90-E03	AA	DA		C	
XRESP30-06000	90-E23	AA	DA		C	
XRESP40-05000	90-E14	AA	DA		C	
XRESP40-06000	90-E04	AA	DA		C	
XRESP50-06000	90-E05	AA	DA		C	
XRESP60-07000	90-E16	AA	DA		C	
XRESP60-08000	90-E06	AA	DA		C	
XRESP70-08000	90-E07	AA	DA		C	
XRESP80-08000	90-E08	AA	DA		C	
XRESP90-08000	90-E09	AA	DA		C	
XRESP90-10000	90-E19	AA	DA		C	
XUBSD26P06000	90-C29	AA	DA		C	
XUSSD30P05000	90-D39	AA	DA	N	C	
XWHBN30-05000	90-W01	AA	DA		C	
XWHBN40-08100	90-W02	AA	DA		C	
XWHBZ40-08100	90-W23	AA	DA		C	
XWHNZ26-05075	90-W22	AA	DA		C	
XWHNZ30-05080	90-W15	AA	DA		C	
XWHNZ40-08100	90-W17	AA	DA		C	
XWHSD30-05000	90-W03	AA	DA		C	
XWHSD30-05060	90-W18	AA	DA		C	
XWHSD30-05080	90-W04	AA	DA		C	
XWHSD30-08100	90-W05	AA	DA		C	
XWHSD40-08000	90-W06	AA	DA		C	
XWHSD40-08100	90-W07	AA	DA		C	
XWHSD40-08120	90-W08	AA	DA		C	
XWHSD50-08120	90-W09	AA	DA		C	
XWHSD60-10130	90-W16	AA	DA		C	
XWHSD60-15000	90-W21	AA	DA		C	
XWHSD80-16180	90-W20	AA	DA		C	
XWHSF40-08100	90-W10	AA	DA		C	
XWSPN30-07000	90-W11	AA	DA		C	
XWSSD40-10000	90-W14	AA	DA		C	
XWSSD50-13000	90-W12	AA	DA		C	
XWSSD60-15000	90-W19	AA	DA		C	
XWUSD30-04065	90-W13	AA	DA		C	
XWVSD40-05000	16- 15	AA	DA		C	
XXXSP30L04000	14- 109	AA	DB		C	
XXXSP30L08000	12- 9	AB	DB		C	
//	13- 52	AB	DB		C	
XXXSP30L10000	10- 5	AB	DB		C	
XXXSP40L04000	14- 115	AA	DB		C	
XXXSP40L05000	11- 18	AA	DB		C	
XXXSP40L08000	4- 33	AB	DB		C	
//	4- 122	AB	DB		C	
XXXSP40L12000	4- 29	AB	DB		C	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
[0]						
0AV1331002060	35- 10	AB	DC		C	
//	35- 20	AB	DC		C	
0AV1331022020	35- 18	AD	DH		C	
0AV1331022030	35- 16	AE	DK		C	
0AV1331022050	35- 14	AG	DS		C	
0AV1332222040	35- 15	AH	DV		C	
0AV1332222050	35- 11	AH	DX		C	
0AV1333322030	35- 17	AE	DL		C	
0AV1334792060	35- 9	AB	DB		C	
0AV1351022123	35- 3	AU	FJ		C	
0AV1353312143	35- 3	AV	FN		C	
0AV1471030090	35- 8	AB	DB		C	
//	35- 12	AB	DB		C	
0AV1472230090	35- 6	AB	DB		C	
0AV1476820090	35- 8	AB	DB		C	
0AV1480000008	35- 1	AG	DT		C	
0AV1501041140	35- 4	AE	DJ		C	
0AV1503931170	35- 4	AD	DF		C	
0AV1610000001	35- 19	AB	DB		C	
0AV1610000012	35- 5	AC	DD		C	
//	35- 7	AC	DD		C	
0AV1610000017	35- 7	AC	DD		C	
0AV1611010016	35- 13	AB	DC		C	
0AV1650000001	35- 2	AF	DP		C	
0AV2001033011	35- 66	AA	DA		C	
0AV2001823011	35- 72	AA	DA		C	
0AV2002223011	35- 72	AA	DA		C	
0AV2003323011	35- 69	AA	DA		C	
0AV2003333011	35- 68	AA	DA		C	
0AV2003343011	35- 67	AA	DA		C	
0AV2003923011	35- 76	AA	DA		C	
0AV2004723011	35- 81	AA	DA		C	
0AV2004733020	35- 65	AA	DA		C	
0AV2011003010	35- 59	AA	DA		C	
0AV2011013010	35- 54	AA	DA		C	
//	35- 83	AA	DA		C	
0AV2011023010	35- 47	AA	DA		C	
0AV2011033010	35- 52	AA	DA		C	
//	35- 52	AA	DA		C	
0AV2011043010	35- 62	AA	DA		C	
0AV2011213010	35- 57	AA	DA		C	
0AV2011813010	35- 55	AA	DA		C	
0AV2012203010	35- 59	AA	DA		C	
0AV2012213010	35- 55	AA	DA		C	
//	35- 57	AA	DA		C	
0AV2012223010	35- 84	AA	DA		C	
0AV2012243020	35- 65	AA	DA		C	
0AV2012743010	35- 62	AA	DA		C	
0AV2013323010	35- 58	AA	DA		C	
0AV2013333010	35- 51	AA	DA		C	
//	35- 51	AA	DA		C	
0AV2013923010	35- 52	AA	DA		C	
0AV2013933010	35- 51	AA	DA		C	
0AV2014723010	35- 61	AA	DA		C	
//	35- 61	AA	DA		C	
0AV2014723020	35- 82	AA	DA		C	
0AV2014733010	35- 62	AA	DA		C	
0AV2016813010	35- 60	AA	DA		C	
0AV2016823010	35- 61	AA	DA		C	
0AV2018223010	35- 56	AA	DA		C	
0AV2021013053	35- 50	AB	DB		C	
0AV2021023040	35- 71	AB	DB		C	
0AV2021043053	35- 49	AB	DB		C	
0AV2022203053	35- 50	AB	DB		C	
0AV2022213063	35- 70	AC	DE		C	
0AV2022713053	35- 70	AB	DB		C	
0AV2023933053	35- 49	AB	DB		C	
0AV2024703043	35- 48	AB	DB		C	
0AV2024703053	35- 53	AB	DB		C	
0AV2026833043	35- 49	AB	DB		C	
0AV2051014075	35- 63	AD	DH		C	
0AV2051084075	35- 64	AD	DG		C	
0AV2052284075	35- 64	AD	DG		C	
0AV2054704075	35- 63	AD	DG		C	
0AV2060001000	35- 35	AH	DW		C	
0AV2060002000	35- 35	AH	DW		C	
0AV2081029180	35- 88	AC	DD		B	
0AV2082029180	35- 89	AC	DD		B	
0AV2091843063	35- 49	AC	DE		C	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
0AV2101230011	35- 79	AB	DB		C	
0AV2103920011	35- 80	AB	DB		C	
0AV3001307500	35- 45	AH	DW		B	
0AV3011019500	35- 44	AL	EB		B	
0AV3021815500	35- 43	AC	DC		B	
//	35- 46	AC	DC		B	
0AV3021959500	35- 42	AC	DE		B	
0AV3040685000	35- 41	BA	GJ		B	
0AV3040725000	35- 41	AX	FX		B	
0AV3050002000	35- 25	AE	DJ		B	
0AV3050019000	35- 27	AF	DP		B	
//	35- 27	AF	DP		B	
0AV3050027000	35- 31	AL	EB		B	
0AV3050028000	35- 30	AM	EE		B	
0AV3050029000	35- 26	AF	DP		B	
0AV3050030000	35- 26	AA	DA		B	
//	35- 26	AA	DA		B	
0AV3050031000	35- 26	AE	DM		B	
0AV3050032000	35- 27	AE	DK		B	
0AV3060008000	35- 24	AM	ED		B	
0AV3060009000	35- 24	AK	DY		B	
0AV3070012000	35- 28	AB	DB		B	
0AV3070017100	35- 32	AB	DB		B	
0AV3070019000	35- 29	AB	DB		B	
//	35- 29	AB	DB		B	
0AV3080101100	35- 40	AM	EF		B	
0AV3080817100	35- 40	AG	DS		B	
0AV3090005000	35- 37	AG	DT		B	
0AV3090009000	35- 36	AK	DX		B	
0AV3170005000	35- 86	AE	DK		B	
0AV3170006000	35- 85	AN	EJ		B	
0AV3170007000	35- 85	AL	EC		B	
0AV4000029911	35- 87	AX	FX		B	
0AV4000031511	35- 87	AX	FX		B	
0AV4050001000	35- 39	AF	DQ		C	
0AV4070010000	35- 38	AR	EX		C	
0AV4070011000	35- 38	AF	DP		C	
0AV5030016000	35- 21	AD	DH		C	
0AV5030018000	35- 23	AE	DK		C	
0AV5030019000	35- 22	AG	DR		C	
0AV5050001000	35- 91	AB	DC		C	
0AV5050003000	35- 92	AB	DC		C	
0AV5060014000	35- 33	AG	DS		A	
0AV5060018000	35- 33	AG	DR		A	
0AV5060031000	35- 33	AG	DT		A	
0AV5060034000	35- 34	AH	DX		A	
0AV5124081804	35- 90	AB	DB		C	
0AV6112015611	35- 94	AR	EZ		C	
0AV6112051115	35- 97	AB	DC		C	
0AV6113061314	35- 98	AD	DH		C	
0AV6114022911	35- 99	AD	DH		C	
0AV7012051116	35- 96	AF	DQ		C	
0AV7114013711	35- 95	AH	DX		C	
0AV7114014311	35- 95	AH	DX		C	
0AV7414021211	35- 93	AC	DD		C	
0AV7414021311	35- 93	AC	DD		C	
0AV8111230414	35-101	AA	DA		C	
0AV8120230514	35-100	AA	DA		C	
0AV8120230614	35-102	AA	DA		C	
0DMRNOCCF1600	31- 41	AD	DH	N	C	
//	32- 41	AD	DH	N	C	
0DMRNOCCF2401	31- 40	AD	DH	N	C	
//	32- 40	AD	DH	N	C	
0DM3A02273K01	31- 20	AF	DN	N	B	
//	32- 20	AF	DN	N	B	
0DM3A02273K02	31- 21	AF	DN	N	B	
//	32- 21	AF	DN	N	B	
0DM3A02273K03	31- 23	AF	DN	N	B	
//	32- 23	AF	DN	N	B	
0DM3A02273K05	31- 22	AF	DN	N	B	
//	32- 22	AF	DN	N	B	
0DM3A02274K02	31- 15	AE	DL	N	B	
//	32- 15	AE	DL	N	B	
0DM3A02296K01	31- 17	AF	DN	N	B	
//	32- 17	AF	DN	N	B	
0DM3A02297K01	31- 19	AE	DL	N	B	
//	32- 19	AE	DL	N	B	
0DM3A02297K02	31- 18	AE	DL	N	B	
//	32- 18	AE	DL	N	B	
0DM3A02297K03	31- 16	AE	DL	N	B	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
0DM3A02297K03	32- 16	AE	DL	N	B	
0DM4A01595K02	31- 50	AE	DK	N	C	
//	32- 50	AE	DK	N	C	
0DM4A01595K03	31- 48	AE	DL	N	C	
//	32- 48	AE	DL	N	C	
0DM4A01595K04	31- 51	AF	DP	N	C	
//	32- 51	AF	DP	N	C	
0DM4A01946K01	31- 7	BF	HE	N	B	
//	32- 7	BF	HE	N	B	
0DM4A02317K01	31- 1	BH	HQ	N	B	
0DM4A02317K02	32- 1	BH	HQ	N	B	
0DM4A02333K01	31- 33	AF	DN	N	C	
//	32- 33	AF	DN	N	C	
0DM4A02333K02	31- 32	AE	DL	N	C	
//	32- 32	AE	DL	N	C	
0DM4A02333K03	31- 25	AE	DK	N	C	
//	32- 25	AE	DK	N	C	
0DM4D03591R//	31- 13	AG	DS	N	B	
//	32- 13	AG	DS	N	B	
0DM4D03786R//	31- 31	AC	DC		C	
//	32- 31	AC	DC		C	
0DM4D03795R//	31- 6	AU	FJ		B	
//	32- 6	AU	FJ		B	
0DM4D03803R//	31- 46	AH	DV		C	
//	32- 46	AH	DV		C	
0DM4D03840R//	31- 5	AP	EN		B	
0DM4D03854R//	31- 28	AC	DE		C	
//	32- 28	AC	DE		C	
0DM4D03855R//	31- 24	AD	DH		C	
//	31- 24	AD	DH		C	
//	32- 24	AD	DH		C	
//	32- 24	AD	DH		C	
0DM4D03895R//	31- 30	AC	DC		C	
//	32- 30	AC	DC		C	
0DM4D03896R//	31- 26	AC	DE		C	
//	32- 26	AC	DE		C	
0DM4D03897R//	31- 29	AC	DE		C	
//	32- 29	AC	DE		C	
0DM4D03900R//	31- 27	AC	DE		C	
//	32- 27	AC	DE		C	
0DM4D03922R//	31- 8	AE	DK		B	
//	32- 8	AE	DK		B	
0DM4D13010R//	31- 11	AC	DE		B	
//	32- 11	AC	DE		B	
0DM4D13014R//	31- 3	AG	DT		B	
//	32- 3	AG	DT		B	
0DM4D13016R//	32- 5	AQ	ER	N	B	
0DM4D13017R//	31- 4	AG	DT		B	
//	32- 4	AG	DT		B	
0DM4D13018R//	31- 10	AT	FG		B	
//	32- 10	AT	FG		B	
0DM4D13019R//	31- 9	AK	DY		B	
//	32- 9	AK	DY		B	
0DM4D13021R//	31- 12	AE	DK		B	
//	32- 12	AE	DK		B	
0DM4D13023R//	31- 14	AG	DS		B	
//	32- 14	AG	DS		B	
0DM4D13221R//	31- 2	AP	EP	N	B	
//	32- 2	AP	EP	N	B	
0DM4M57853R//	31- 49	AG	DS		C	
//	32- 49	AG	DS		C	
0DNGL3EG43///	28- 19	AA	DA		B	
//	29- 14	AA	DA		B	
0DNGL3E305///	28- 16	AR	EW		B	
0DNGL3HD47///	28- 18	AB	DB		B	
//	29- 13	AB	DB		B	
0DNGL6E201///	28- 15	AL	EB		B	
0DNGL8EG7////	28- 17	AB	DB		B	
//	29- 29	AB	DB		B	
0DNGL8E040///	29- 12	AG	DT		B	
0DNLF0M2200//	2- 48	AG	DS	N	C	
0DNLF0M2201//	2- 48	AG	DS	N	C	
0DNLF0M2202//	2- 50	AG	DS	N	C	
0DNLF0M2203//	2- 55	AG	DS	N	C	
0DNLF0M2209//	2- 45	AG	DR	N	C	
0DNLF0M2210//	2- 51	AG	DR	N	C	
0DNLF0M2219//	2- 62	AG	DS	N	C	
0DNLF0M2228//	2- 23	AC	DE		C	
0DNLF0M2229//	2- 23	AF	DM		C	
0DNLF0M2230//	2- 26	AU	FJ		C	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
0DNLF0M2231//	2- 28	AT	FH		C
0DNLF0M2232//	2- 25	AC	DE		C
0DNLF0M2233//	2- 22	AC	DE		C
//	2- 23	AC	DE		C
0DNLF0M2241//	2- 41	AC	DE	N	C
0DNLF0M2242//	2- 54	AH	DW	N	C
0DNLF0M2243//	2- 42	AH	DW	N	C
0DNLF0M2244//	2- 43	AH	DW	N	C
0DNLF0M2245//	2- 44	AH	DW	N	C
0DNLF0M2246//	2- 47	AH	DW	N	C
0DNLF0M2247//	2- 49	AH	DW	N	C
0DNLF0M2248//	2- 46	AH	DW	N	C
0DNLF0M2249//	2- 47	AH	DW	N	C
0DNLF0M2250//	2- 49	AH	DW	N	C
0DNLF0M2251//	2- 46	AH	DW	N	C
0DNLF0M2252//	2- 52	AP	EP	N	C
0DNLF0M2253//	2- 53	AP	EP	N	C
0DNLF0M2254//	2- 23	AF	DN	N	C
0DNLF0M2255//	2- 22	AH	DW	N	C
0DNLF0M2256//	29- 30	AH	DW	N	C
0DNLF0M2257//	29- 31	AH	DW	N	C
0DNLF0M2258//	29- 27	AH	DW	N	C
0DNLF0M2259//	29- 28	AX	FW	N	C
0DNLF0M2261//	2- 61	AH	DW	N	C
0DNLF0M2264//	2- 32	AX	FX	N	C
0DNLF0M2265//	2- 35	AX	FX	N	C
0DNLF0M453///	2- 33	AD	DH		C
0DNLF0M454///	2- 36	AE	DL		C
0DNLF0M456///	2- 24	AM	EG		C
0DNLF0M462///	2- 27	AD	DH		C
0DNLF0M463///	2- 29	AD	DH		C
0DNLF0M471///	29- 1	AC	DD		C
0DNLF0M472///	29- 2	AD	DG		C
0DNLF0M473///	29- 3	AM	EE		C
0DNLF0M474///	29- 4	AQ	ER		C
0DNLF0M475///	28- 12	AD	DF		C
//	29- 5	AD	DF		C
0DNLF0M476///	29- 6	AD	DG		C
0DNLF0M477///	29- 7	AC	DE		C
0DNLF0M478///	28- 13	AB	DB		C
//	29- 8	AB	DB		C
0DNLF0M479///	28- 14	AG	DU		B
//	29- 9	AG	DU		B
0DNLF0M480///	29- 10	AG	DT		B
0DNLF0M481///	29- 11	AK	DY		B
0DNLF0M482///	28- 1	AD	DF		C
0DNLF0M483///	28- 2	AD	DF		C
0DNLF0M484///	28- 3	BA	GH		C
0DNLF0M485///	28- 4	AC	DE		C
0DNLF0M486///	28- 5	AD	DF		C
0DNLF0M487///	28- 6	AD	DF		C
0DNLF0M488///	28- 7	AD	DF		C
0DNLF0M489///	28- 8	AD	DF		C
0DNLF0M490///	28- 9	AD	DF		C
0DNLF0M491///	28- 10	AD	DF		C
0DNLF0M492///	28- 11	AA	DA		C
0DNLH8P187///	33- 11	AG	DU		B
0DNLH8P188///	33- 12	AF	DM		B
0DNLH8P196///	33- 13	AC	DE		C
0DNLH8P200///	33- 14	AC	DE		C
0DNLH8P201///	33- 15	AE	DL		C
0DNLH8P202///	33- 16	AF	DP		C
0DNLH8P203///	33- 17	AD	DH		C
0DNLH8P207///	33- 1	AE	DL	N	B
0DNLH8P208///	33- 2	AC	DD	N	C
0DNLH8P209///	33- 3	AC	DD	N	C
0DNLH8P210///	33- 4	AC	DD	N	C
0DNLH8P211///	33- 5	AD	DF	N	C
0DNLH8P212///	33- 6	AC	DE	N	C
0DNLH8P213///	33- 7	AD	DF	N	C
0DNLH8P214///	33- 8	AE	DM	N	C
0DNLH8P215///	33- 9	AC	DD	N	C
0DNLH8P216///	33- 10	AC	DD	N	C
0DNLM000014//	2- 1	BK	HU		E
0DNLM000029//	2- 30	BX	TK		E
0DNLM000064//	2- 21	BT	NT	N	D
0DNLM000065//	2- 21	BW	TA	N	D
0DNLM000066//	2- 21	BU	RA	N	D
0DNLM000071//	2- 21	BR	MV	N	D
0DNLM000072//	2- 21	BR	MV	N	D

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
0DNLM000075//	2- 34	BS	NJ	N	E
0DNLM000076//	2- 37	BQ	MS	N	E
0DNLM24012A//	2- 1	BY	TV		E
0DNLT0M76////	34- 2	AD	DF		C
0DNLT0M77////	34- 3	AD	DF		C
0DNLT0M78////	34- 4	AG	DS		C
0DNLT0M79////	34- 5	AA	DA		C
0DNLT0M80////	34- 6	AA	DA		C
0DNLT0M81////	34- 7	AR	EW		B
0DNLT0M82////	34- 8	AF	DN		B
0DNLT0M83////	34- 9	AF	DN		B
0DNLT0M84////	34- 10	AE	DJ		C
0DNLT0M85////	34- 1	AD	DG		C

SHARP

COPYRIGHT © 1990 BY SHARP CORPORATION
All rights reserved.
Printed in Japan
No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted,
in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise,
without prior written permission of the publisher,

SHARP CORPORATION
Printing & Reprographic Systems Group
Quality & Reliability Control Center
Yamatokoriyama, Nara 639-11, Japan
August 1990 Printed in Japan (N)